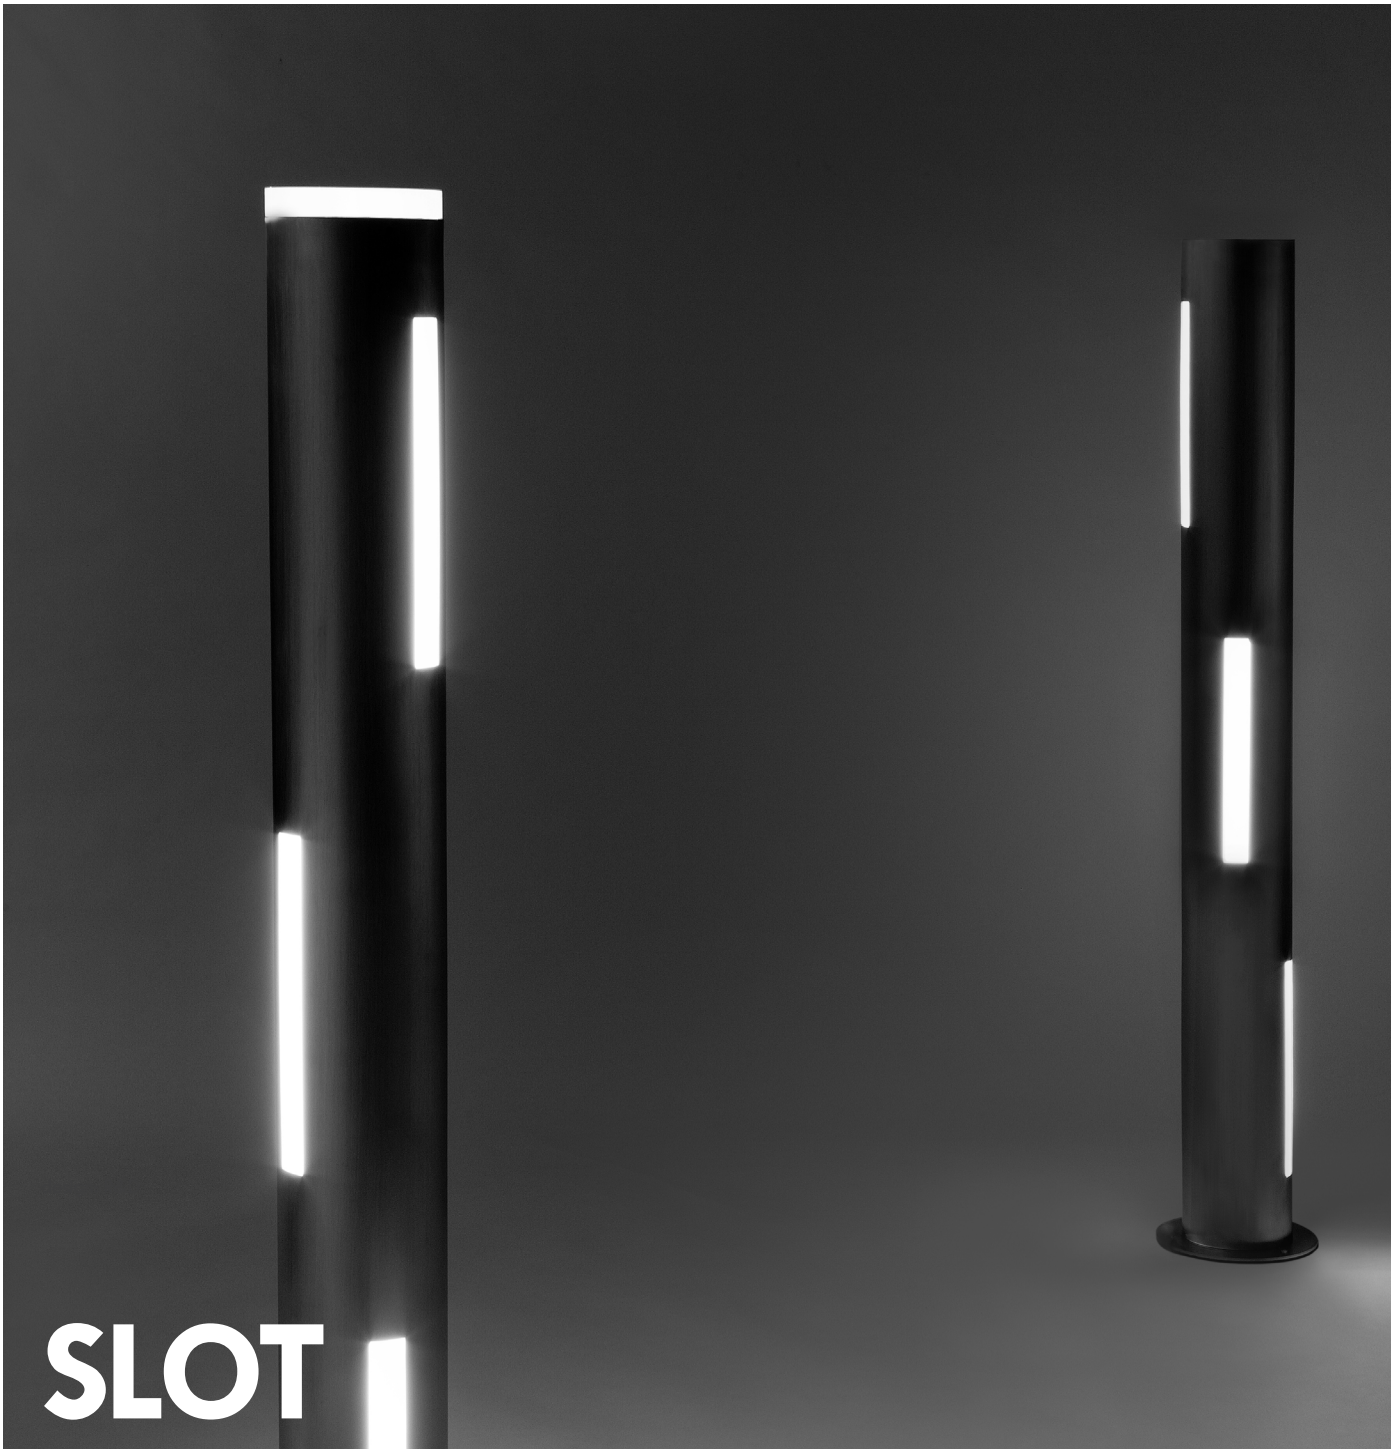



Apparecchio pensato per l'installazione a pavimento finalizzato all'impiego di sorgenti LED di potenza. Corpo realizzato in estruso di acciaio con piastra saldata a filo continuo, verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. Vano lampada realizzato in tubolare di PMMA opale completo di testate di chiusura reso stagno dalla presenza di guarnizioni siliconiche e pressacavo. La luce di segnalazione in testa, opzionale, è composta da capsula in PMMA opale, sorgente LED di potenza inserita in un vano tornito in alluminio anodizzato 18 micron. L'installazione è consentita mediante l'impiego di viti per il fissaggio diretto a pavimento o mediante accessorio piastra tirafondi in lamiera di acciaio inox con zanche di interramento per calcestruzzo. La presenza di alimentatore elettronico integrato permette la sua alimentazione a tensione di rete 230VAC. Dotato di 50cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione mediante appositi sistemi di giunzione da ordinare separatamente.

Luminaire designed for ground-mounted installation, intended for the use of high-power LED light sources. Body manufactured from extruded steel with continuously welded plate, polyester powder coated to ensure long-term durability and maximum resistance against atmospheric agents. Lamp compartment made of opal PMMA tubular diffuser complete with closing end caps, sealed by means of silicone gaskets and cable gland. The optional signalling light located at the top consists of an opal PMMA capsule, with a high-power LED source housed inside a machined compartment made of 18-micron anodized aluminium. Installation is permitted by means of screws for direct floor fixing or by means of an optional anchor plate accessory made of stainless steel sheet with embedded anchor rods for concrete foundations. The presence of an integrated electronic driver allows operation directly from the 230VAC mains supply. Supplied with 50cm of neoprene cable for connection to the power line by means of suitable connection systems to be ordered separately.

SLOT


DISEGNO TECNICO/*TECHNICAL DRAWING*

SLOT 1




Ø100 x H350mm

SLOT 2




Ø100 x H950mm

SLOT 3




Ø100 x H1550mm

SLOT 1T




Ø100 x H365mm

SLOT 2T



Ø100 x H965mm

SLOT 3T



Ø100 x H1565mm

SLOT

modello/*version*	codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/lumens	
			3000K	4000K
SLOT 1	05.101221	LED 6W	930	975
SLOT 2	05.101222	LED 18W	2790	2925
SLOT 3	05.101223	LED 30W	4650	4830
SLOT 1T	05.101224	LED 6+2,2W	930+214	975+214
SLOT 2T	05.101225	LED 18+2,2W	2790+214	2925+214
SLOT 3T	05.101226	LED 30+2,2W	4650+214	4830+214

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio. Sistemi di connessione da ordinare come accessori

Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body Connection systems to be ordered as accessories.

05.101221.01.DI.BF.RE

CODICE *CODE*
FINITURA *FINISH*
FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM*
COLORE LED FRONTALE *FRONT LED COLOUR*
COLORE LED TESTA *TOP LED COLOUR*

fascio luminoso/*light beam*	
.DI	*diffuso / diffused*
colore LED frontale/*front LED colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K
colore LED testa/*top LED colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K
.RE	rosso / *red*
.GR	verde / *green*
.BL	blu / *blue*

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

PIASTRA TIRAFONDI/*ANCHOR PLATE*

	modello/*version*	codice/*code*	dimens./*sizes*
	SLOT 1-1T	20.100369	Ø200mm H150mm
	SLOT 2-2T SLOT 3-3T	20.101235	Ø200mm H300mm



FINITURA/*FINISH*

.01 verniciato bianco *painted withe*

.02 verniciato nero *painted black*


.03 verniciato grigio *painted grey*

.04 verniciato cor-ten *painted cor-ten*

.11 verniciato antracite *painted anthracite*





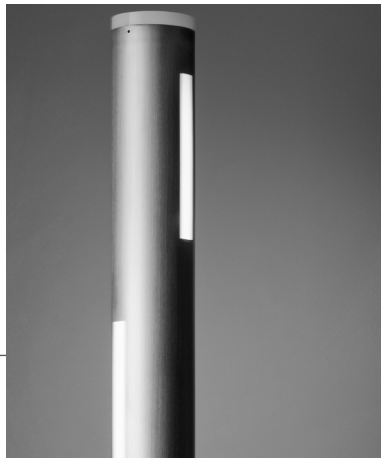

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

I dati e le specifiche tecniche riportati possono essere soggetti a modifiche da parte dell'azienda, al fine di garantire un costante miglioramento del prodotto.

The technical data and specifications provided may be subject to change by the company, in order to ensure continuous product improvement.

SIMBOLOGIA
SYMBOLS

Tipologia di alimentazione/*Power supply type*

CC VDC | 24 VDC | 48 VDC | 230 VAC

Classe di isolamento/*Insulation class*

Apparecchio in classe I. Deve essere collegato al circuito di terra generale.	*Class I Luminaire. It must be connected to the general earth circuit.*
Apparecchio in classe II con doppio isolamento elettrico. Non necessita di collegamento al circuito di terra.	*Class II luminaire with double electrical insulation. There is no need for connection to the earth circuit.*
Apparecchio in classe III predisposto per il collegamento a circuiti a bassissima tensione.	*Class III luminaire suitable for connection to extra-low voltage circuits.*

Protezioni IP/*IP Protection degree code*

1°CIFRA - Protezione da corpi solidi / *1st DIGIT – Protection against solid bodies*

IP2... Protezione da corpi solidi ≥ 12mm / *Protection against solid bodies ≥ 12mm*
IP5... Protezione da polvere / *Protection against dust*
IP6... Protezione totale da polvere / *Total protection against dust*

2°CIFRA - Protezione da acqua / *2nd DIGIT – Protection against water*

IP...4 Protezione dagli spruzzi d'acqua da ogni direzione / *Protection against water spray from all directions*
IP...5 Protezione dai getti d'acqua / *Protection against water jets*
IP...6 Protezione da inondazioni / *Protection against powerful water jets*
IP...7 Protezione contro l'immersione temporanea fino a 30' sotto 1m d'acqua / *Protection against temporary immersion up to 30' under 1m of water*
IP...8 Protezione contro l'immersione continua sotto 1m d'acqua / *Protection against continuous immersion under 1m of water*
IP...9 Protezione contro la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione ed alta temperatura / *Protection against high-pressure and high-temperature water jets*

Resistenza/*Resistance*

IK10

IK08 5,00 J
IK09 10,00 J
IK10 20,00 J

1500Kg — Resistenza al carico statico.	*Static load resistance.*
Apparecchio calpestabile.	*Walk-over luminaire.*
MAX SPEED 20Km/h — Apparecchio carrabile.	*Drive-over luminaire.*
Z1 EN 60598-2-13 — Zona 1 - Non accessibile Area non accessibile a persone o veicoli.	Zone 1 - Non accessible Area not accessible to people or vehicles.
Z2 EN 60598-2-13 — Zona 2 - Calpestabile Area ad accesso limitato (es. riservate a pedoni e ciclisti).	Zona 2 - Walk-over Limited access area (e.g. reserved for pedestrians and cyclists).
Z3 EN 60598-2-13 — Zona 3 - Carrabile Tutte le altre aree accessibili (es. vie carrabili, parcheggi, etc.).	Zona 3 - Drive-over All other accessible areas (e.g. driveways, parkings, etc.).
Z4 EN 60598-2-13 — Zona 4 - Carrabile + Come zona 3 ma in cui sono utilizzati spazzaneve e/o agenti decongelanti.	Zona 4 - Drive-over + Same as zone 3 but where snow plows and/or de-icing agents are used.
Z5 EN 60598-2-13 — Zona 5 - Calpestabile + Area dove le temperature di funzionamento possono provocare lesioni (es. ambienti perbambini, piscine etc.).	Zona 5 - Walk-over + Area where operating temperatures can cause injuries (e.g. environments for children, swimming pools etc.).

Configurazioni ed optional/*Configurations and options*

RGBW — Apparecchio disponibile in versione RGBW (controllo colore LED).	*Luminaire available in RGBW version.*
RGBA — Apparecchio disponibile in versione RGBA (controllo colore LED).	*Luminaire available in RGBA version.*
TUNABLE WHITE — Apparecchio disponibile in versione TW (tunable white).	*Luminaire available in TW version* (tunable white).
PWM — Apparecchio con possibilità di dimmerazione PWM integrata.	*Luminaire has possibility to be dimmed by integrated PWM.*
0/10V — Apparecchio con possibilità di dimmerazione 0/10V integrata.	*Luminaire has possibility to be dimmed by integrated 0/10V.*
DALI — Apparecchio con possibilità di dimmerazione DALI integrata.	*Luminaire has possibility to be dimmed by integrated DALI.*
DMX — Apparecchio con possibilità di dimmerazione DMX integrata.	*Luminaire has possibility to be dimmed by integrated DMX.*
DMX RDM — Apparecchio con possibilità di dimmerazione DMX-RDM integrata.	*Luminaire has possibility to be dimmed by integrated DMX-RDM.*
SPI — Apparecchio con possibilità di dimmerazione SPI integrata.	*Luminaire has possibility to be dimmed by integrated SPI.*
L=1,0m — Lunghezza del cavo di alimentazione in dotazione.	*Lenght of supplied power cable.*
VPP — Protezione contro sbalzi di tensione.	*Protection against sudden changes in voltage.*
PRP — Protezione contro l'inversione di polarità.	*Reverse polarity protection.*
IN / OUT — L'apparecchio permette il collegamento in catena con altri apparecchi.	*Luminaire allows chain connection with other luminaires.*
H2O STOP — Protezione Acqua Stop.	*Water Stop protection.*

Marchi e requisiti/*Certificates and requirements*

F — L'apparecchio può essere installato su superfici normalmente infiammabili.	*The luminaire can be installed on normally flammable surfaces.*
SALT WATER RESISTANT — L'apparecchio può essere installato in ambienti salini.	*The luminaire can be installed in saline environments.*
CL CHLORINE RESISTANT — L'apparecchio può essere installato in ambienti con concentrazioni di cloruri.	*The luminaire can be installed in environments with chlorine concentrations.*

Personalizzazione/*Custom*

32 — Apparecchio personalizzabile (con fattibilità da verificare). Modifiche su richiesta: -finitura RAL -dimensione -tecnologia di comunicazione (DALI,WIFI o AUDIO integrato)	*Luminaire customizable (with feasibility to be checked).* *Changes on request:* *-RAL finish* *-size* *-communication technology (integrated DALI, WIFI or AUDIO)*

Condizioni generali/*General Conditions*

Light At Motion srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti della collezione al fine di miglioramento o per esigenza di carattere tecnico e commerciale. Vi invitiamo a consultare il sito www.lightatmotion.com per avere i dati continuamente aggiornati.

Light At Motion *Ltd reserves the right to make every changes to the products of the this collection, to improve the betterment, or to meet the technical and commercial needs. We invite you to visit the website www.*lightatmotion.com, *as to have always the data updated.*

LIGHT AT MOTION s.r.l. Via Risorgimento, 43 - 47869 Fratte Di Sassofeltrio (RN) - Italy
Tel. +39.0541.451723 - info@lightatmotion.com