LIGHTAT
MOTION

OUTDOOR


LIGHTATMOTION
LAM32
IDEASBECOMINGLIGHT
minimu M AXIMUM

PADIRAMA GROUP

La forza del Gruppo con la specializzazione del singolo!

Padirama è un gruppo costituito con lo scopo specifico di favorire ed accrescere la diffusione della cultura della luce nel mondo dell'illuminazione pubblica e privata. Impegnato in primis nei mercati della Pubblica illuminazione, ha acquisito nel orso degli anni diverse aziende e brand esclusivi sinergici tra loro, per mezzo dei quali detiene oggi importanti quote di mercato su scenario Nazionale ed Internazionale.

The power of the Group with the individual specialization!

***Padirama** is a group established with the specific purpose of encouraging and increasing the spread of the culture of light in the world of public and private lighting. Primarily engaged in the public lighting markets, over the years it has acquired several companies and exclusive synergistic brands, through which it now holds important market shares on the national and international scenario.*

OVERVIEW PRODOTTI / *PRODUCTS OVERVIEW*


INCASSI / *RECESSED* **p. 16 - 123**


PROIETTORI / *FLOODLIGHTS* **p. 124 - 167**


LUCE GRAFICA / *GRAPHIC LIGHT* **p. 168- 193**


PARETE / *WALL* **p. 194 - 235**


BOLLARD /*BOLLARDS* **p. 236 - 279**


SISTEMI / *SYSTEMS* **p. 280 - 291**


PROFILI / *PROFILES* **p. 292 - 321**


LINEE DI LUCE / *LIGHT LINES* **p. 322 - 335**


ACCESSORI / *ACCESSORIES* **p. 336 - 343**

INDICI / *INDEX*

PRODOTTI / *PRODUCTS* **p. 4 - 5**

LETTURA DEL CATALOGO / *READING THE CATALOGUE* **p. 6 - 7**

LIGHT AT MOTION

LIGHT AT MOTION **p. 8 - 9**

PROGETTI / *PROJECTS* **p. 10 -15**

INDICE
INDEX

INCASSI
RECESSED

minimu M AXIMUM
SIZE DOES MATTER


MINIMUM MAXIMUM
MINIMUM MAXIMUM


CERCHIO EVO **18**


QUADRATO EVO **22**


RETTANGOLO EVO **26**


TRIANGOLO EVO **30**


LINEA EVO **36**


CURVA EVO **40**


CERCHIO FACADE **44**



QUADRATO FACADE **48**



RETTANGOLO FACADE **52**


TRIANGOLO FACADE **56**


LINEA FACADE **62**

LUCE DIFFUSA
DIFFUSED LIGHT


LINE **68**



LINE STRONG **70**


LINE STRONG 90° **72**


FROST **78**

LUCE RADENTE
GRAZING LIGHT


LINE PRO **74**


GEM PRO **82**


GEM PRO F **92**


NAIL PRO **102**


PARETE
WALL


HOLE **106**


POCKET EVO **112**


POCKET FRAME **114**


POCKET FRAME XL **116**


WALK EVO **120**

PROIETTORI
FLOODLIGHTS

DIREZIONABILI
DIRECTIONAL


FLAT EVO **126**


ROUND EVO **136**


BLOCK **146**


PHAZE **152**

LUCE RADENTE
GRAZING LIGHT


WASH **160**


ELEMENT PRO **196**


FLAT EVO-W **204**



TUBE PRO-W **212**


CHAIN **216**


LUCE A SOFFITTO
CEILING LIGHT



TUBE PRO **164**

LUCE GRAFICA
GRAPHIC LIGHT


WALK EVO **120**


BRICK **170**


OCTAGON **174**


QUAD **178**


TAPE **184**


TAPE W **186**

TAPE O **188**

TAPE 360 **190**

LINE POCKET **192**

PARETE
WALL

LUCE RADENTE
GRAZING LIGHT


WASH **160**


ELEMENT PRO **196**


ELEMENT SLIM **200**


FLAT EVO-W **204**


TUBE PRO-W **212**

LUCE DIFFUSA
DIFFUSED LIGHT


PHANTOM CIRCLE **220**


PHANTOM LINEAR **224**


PHANTOM RECTANGLE **228**


PHANTOM SQUARE **232**

BOLLARD
BOLLARDS


BIN **238**


CONCRETE **242**


PATH **246**


PILLAR **250**


SLOT **256**


SPIKE **264**


TOWER **270**


STACK **276**


SISTEMI
SYSTEMS

MULTI PROIETTORE
MULTIPLE FLOODLIGHTS


MULTI SYSTEM **282**

SISTEMI DA PALO
POLE SYSTEMS


PILLAR MEGA **254**


SLOT MEGA **260**



SPIKE MEGA **268**


STACK MEGA **278**

PROFILI IP68
IP68 PROFILES


N1-68 **294**



N2-68 **298**


N3-68 **302**


N4-68 **306**



N6-68 **310**


N10-68 **314**


T1 **318**

LINEE DI LUCE
LIGHT LINES


LED CURVE **324**


LED CURVE MINI **328**


LED WAVE **330**


LED WAVE MINI **334**

ACCESSORI
ACCESSORIES


CONTROL SYSTEMS **338**


DRIVERS **340**

LETTURA DEL CATALOGO
READING THE CATALOGUE

NOME FAMIGLIA
SERIES NAME

MARCHI E REQUISITI
MARKING AND REQUIREMENTS

DISEGNO TECNICO
TECHNICAL DRAWING



DESCRIZIONE TECNICA DELL'APPARECCHIO
LUMINAIRE TECHNICAL DESCRIPTION

.69/PMMA opale	.69/*opal PMMA*
.59/inox bronzo	.59/ *bronze stainless steel*
.I6/inox	.I6/*stainless steel*
.13/anodizzato nero	.13/*anodized black*
.11/verniciato antracite	.11/*painted anthracite*
.08/cemento	.08/*concrete*
.07/anodizzato naturale	.07/*anodized natural*
.05/alluminio satinato o inox satinato	.05/*satin aluminum or satin stainless*
.04/verniciato cor-ten	.04/*painted cor-ten*
.03 verniciato grigio (RAL 9006)	.03/*painted grey (RAL 9006)*
.02/verniciato nero (RAL 9005)	.02/*painted black (RAL 9005)*
.01/verniciato bianco (RAL 9016)	.01/*painted white* (RAL 9016)
.00/naturale	.00/*natural*
.I4/inox 304	.I4/*304 stainless steel*
.A1/vetro antiscivolo	.A1/*antislippery glass*

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES

TABELLA COMPOSIZIONE CODICE
CODE COMPOSITION TABLE

DESCRIZIONE SORGENTE
LAMP DESCRIPTION

CODICE RADICE APPARECCHIO
LUMINAIRE CODE

SIMBOLOGIA
SYMBOLS

Tipologia di alimentazione/*Power supply type*

CC VDC | 24 VDC | 48 VDC | 230 VAC

Classe di isolamento/*Insulation class*

Apparecchio in classe I. Deve essere collegato al circuito di terra generale.	*Class I Luminaire. It must be connected to the general earth circuit.*
Apparecchio in classe II con doppio isolamento elettrico. Non necessita di collegamento al circuito di terra.	*Class II luminaire with double electrical insulation. There is no need for connection to the earth circuit.*
Apparecchio in classe III predisposto per il collegamento a circuiti a bassissima tensione.	*Class III luminaire suitable for connection to extra-low voltage circuits.*

Protezioni IP/*IP Protection degree code*

1°CIFRA - Protezione da corpi solidi / ***1st DIGIT – Protection against solid bodies***

IP2... Protezione da corpi solidi ≥ 12mm / *Protection against solid bodies ≥ 12mm*
IP5... Protezione da polvere / *Protection against dust*
IP6... Protezione totale da polvere / *Total protection against dust*

2°CIFRA - Protezione da acqua / ***2nd DIGIT – Protection against water***

IP...4 Protezione dagli spruzzi d'acqua da ogni direzione / *Protection against water spray from all directions*
IP...5 Protezione dai getti d'acqua / *Protection against water jets*
IP...6 Protezione da inondazioni / *Protection against powerful water jets*
IP...7 Protezione contro l'immersione temporanea fino a 30' sotto 1m d'acqua / *Protection against temporary immersion up to 30' under 1m of water*
IP...8 Protezione contro l'immersione continua sotto 1m d'acqua / *Protection against continuous immersion under 1m of water*
IP...9 Protezione contro la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione ed alta temperatura / *Protection against high-pressure and high-temperature water jets*

Resistenza/*Resistance*

IK10

IK08 5,00 J
IK09 10,00 J
IK10 20,00 J

1500Kg — Resistenza al carico statico.	*Static load resistance.*
Apparecchio calpestabile.	*Walk-over luminaire.*
MAX SPEED 20Km/h — Apparecchio carrabile.	*Drive-over luminaire.*
Z1 — Zona 1 - Non accessibile Area non accessibile a persone o veicoli.	Zone 1 - Non accessible Area not accessible to people or vehicles.
Z2 — Zona 2 - Calpestabile Area ad accesso limitato (es. riservate a pedoni e ciclisti).	Zona 2 - Walk-over Limited access area (e.g. reserved for pedestrians and cyclists).
Z3 — Zona 3 - Carrabile Tutte le altre aree accessibili (es. vie carrabili, parcheggi, etc.).	Zona 3 - Drive-over All other accessible areas (e.g. driveways, parkings, etc.).
Z4 — Zona 4 - Carrabile + Come zona 3 ma in cui sono utilizzati spazzaneve e/o agenti decongelanti.	Zona 4 - Drive-over + Same as zone 3 but where snow plows and/or de-icing agents are used.
Z5 — Zona 5 - Calpestabile + Area dove le temperature di funzionamento possono provocare lesioni (es. ambienti perbambini, piscine etc.).	Zona 5 - Walk-over + Area where operating temperatures can cause injuries (e.g. environments for children, swimming pools etc.).

Configurazioni ed optional/*Configurations and options*

Apparecchio disponibile in versione RGBW (controllo colore LED).	*Luminaire available in RGBW version.*
Apparecchio disponibile in versione RGBA (controllo colore LED).	*Luminaire available in RGBA version.*
Apparecchio disponibile in versione TW (tunable white).	*Luminaire available in TW version* (tunable white).
PWM — Apparecchio con possibilità di dimmerazione PWM integrata.	*Luminaire has possibility to be dimmed by integrated PWM.*
0/10V — Apparecchio con possibilità di dimmerazione 0/10V integrata.	*Luminaire has possibility to be dimmed by integrated 0/10V.*
DALI — Apparecchio con possibilità di dimmerazione DALI integrata.	*Luminaire has possibility to be dimmed by integrated DALI.*
DMX — Apparecchio con possibilità di dimmerazione DMX integrata.	*Luminaire has possibility to be dimmed by integrated DMX.*
DMX RDM — Apparecchio con possibilità di dimmerazione DMX-RDM integrata.	*Luminaire has possibility to be dimmed by integrated DMX-RDM.*
SPI — Apparecchio con possibilità di dimmerazione SPI integrata.	*Luminaire has possibility to be dimmed by integrated SPI.*
L=1,0m — Lunghezza del cavo di alimentazione in dotazione.	*Lenght of supplied power cable.*
VPP — Protezione contro sbalzi di tensione.	*Protection against sudden changes in voltage.*
PRP — Protezione contro l'inversione di polarità.	*Reverse polarity protection.*
IN / OUT — L'apparecchio permette il collegamento in catena con altri apparecchi.	*Luminaire allows chain connection with other luminaires.*
H2O STOP — Protezione Acqua Stop.	*Water Stop protection.*

Marchi e requisiti/*Certificates and requirements*

L'apparecchio può essere installato su superfici normalmente infiammabili.	*The luminaire can be installed on normally flammable surfaces.*
L'apparecchio può essere installato in ambienti salini.	*The luminaire can be installed in saline environments.*
CI — L'apparecchio può essere installato in ambienti con concentrazioni di cloruri.	*The luminaire can be installed in environments with chlorine concentrations.*

Personalizzazione/*Custom*

Apparecchio personalizzabile (con fattibilità da verificare). Modifiche su richiesta: -finitura RAL -dimensione -tecnologia di comunicazione (DALI,WIFI o AUDIO integrato)	*Luminaire customizable (with feasibility to be checked).* *Changes on request:* *-RAL finish* *-size* *-communication technology (integrated DALI,WIFI or AUDIO)*

Condizioni generali/*General Conditions*

Light At Motion srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti della collezione al fine di miglioramento o per esigenza di carattere tecnico e commerciale. Vi invitiamo a consultare il sito www.lightatmotion.com per avere i dati continuamente aggiornati.

Light At Motion *Ltd reserves the right to make every changes to the products of the this collection, to improve the betterment, or to meet the technical and commercial needs. We invite you to visit the website www.*lightatmotion.com, *as to have always the data updated.*

LIGHTATMOTION

LAM32
IDEASBECOMINGLIGHT

minimu M AXIMUM

Light At Motion nasce dall'incontro delle esperienze maturate nel settore del lighting dai soci fondatori in ambito pubblico e privato. La nostra passione ed il nostro approccio alla progettazione ci consentono di delineare sempre nuove prospettive per i nostri clienti, sviluppando apparecchi e soluzioni uniche per progetti di alto livello.

In azienda, la ricerca costante di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate si affianca al desiderio di rispondere, in tempi brevi ed in modo efficace, alle più specifiche e particolari esigenze di progetto. Un approccio al mercato trasversale e rivoluzionario, una nuova visione del processo produttivo, in cui creatività, originalità e tecnologia si sposano, con l'unico obiettivo di realizzare le migliori soluzioni di luce, per rispondere al meglio alle necessità di progetto.

Light At Motion was born from the encounter of the experiences gained in the lighting sector by the founding members in the public and private sectors. Our passion and our approach to design allow us to always outline new perspectives for our customers, developing performing fixtures for high-level projects.

The constant research for innovative and technologically advanced solutions allow to create exclusive products, capable of adapting to any need structural and architectural. A revolutionary approach to the market, a new vision of the production process, in which creativity, originality and technology are combined, with the sole objective of creating the best lighting solutions, to best respond.



ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001



VISION

Vogliamo essere un punto di riferimento per i progettisti di tutto il mondo trasformando i loro sogni di luce in realtà.

La nostra passione, il profondo rispetto per l'architettura ed il nostro Know How sono gli ingredienti fondamentali che rendono unica Light at Motion.

We want to be a reference point for project designers all over the world to make their lighting dreams reality.

Our passion, profound respect for architecture and our know-how are the fundamental ingredients that make Light at Motion a truly unique company of its kind.





MISSION


Realizzare apparecchi e sistemi di illuminazione per esterni unici, innovativi e di alta qualità perfettamente rispondenti alle esigenze di grandi progetti in tutto il mondo.

La cura nei dettagli costruttivi e la costante innovazione tecnologica fanno di Light at Motion il partner ideale per i progettisti di tutto il mondo.

Producing unique, innovative, high quality luminaires and lighting systems for outdoor that perfectly satisfy the needs of largescale projects all over the world.

The care for construction details and the constant technological innovation, make Light at Motion the ideal partner for designers all over the world.

LANDSCAPE PROJECTS

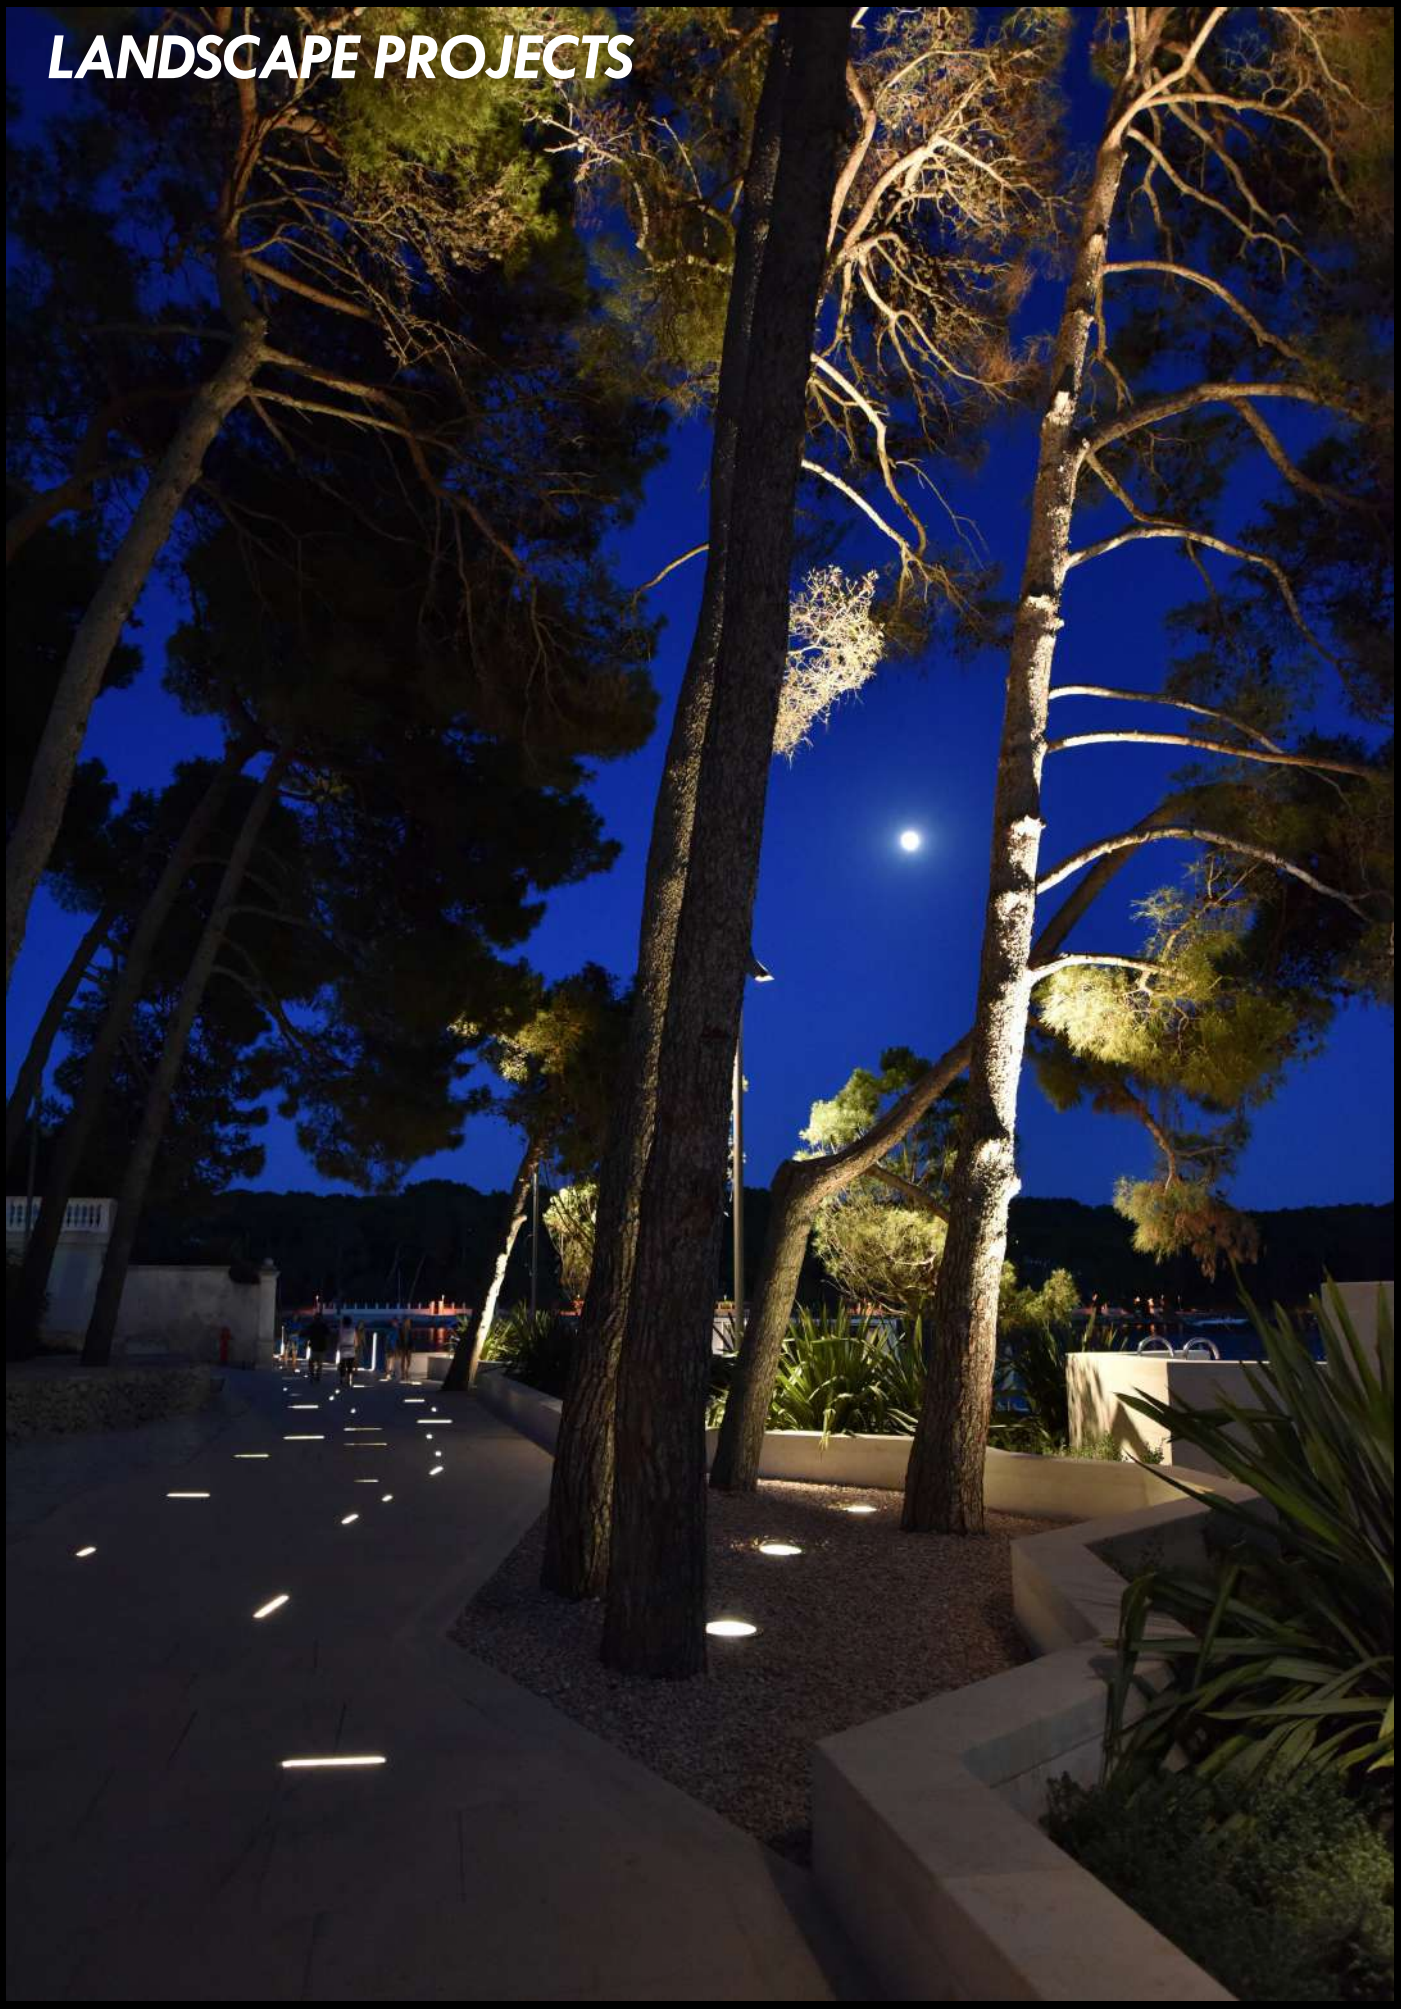




Codega



URBAN PROJECTS








FRANJO TUĐMAN

HOSPITALITY PROJECTS








ОКЕАНРЫБФЛОТ ОФИС
OKEANRYBFLOT OFFICE
ОКЕАНРЫБФЛОТ МУЗЕЙ
OKEANRYBFLOT MUSEUM
ПЕТРОВСКИЙ РЕСТОРАН
PETROVSKIY RESTAURANT
КЛЮЧЕВСКАЯ УЛИЦА
KLYUCHEVSKAYA STREET
ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛИЦА
LENINGRADSKAYA STREET
МУЗЕЙ



INDICE - *INDEX*

INCASSI - *RECESSED*

minimu M AXIMUM
SIZE DOES MATTER


CERCHIO EVO 18


QUADRATO EVO 22


RETTANGOLO EVO 26


TRIANGOLO EVO 30



LINEA EVO 36


CURVA EVO 40


CERCHIO FACADE 44


QUADRATO FACADE 48


RETTANGOLO FACADE 52


TRIANGOLO FACADE 56


LINEA FACADE 62

LUCE DIFFUSA
DIFFUSED LIGHT


LINE
LINE STRONG 68


FROST
FROST-S 78

LUCE RADENTE
GRAZING LIGHT


LINE PRO 74


GEM PRO 82


GEM PRO F 92


NAIL PRO 102

LUCE PARETE
WALL LIGHT


HOLE 106


POCKET EVO
POCKET FRAME 110


POCKET FRAME XL 116


WALK EVO 120



CERCHIO EVO

DESIGN: R&D

Apparecchi dalla linea pulita in grado di esaltare al meglio i diversi contesti esterni dove è applicato. Realizzato in 5 differenti dimensioni che consentono il loro abbinamento in composizioni dalla luce perfettamente uniforme.

La loro grande resistenza al carico applicato e la possibilità di inserirli in acqua fino ad 1mt di profondità rendono gli apparecchi della serie CERCHIO la soluzione ideale per grandi spazi di aggregazione.

Luminaire with a clean line able to enhance in the best way the different outdoor contexts where it is installed. Made in 5 different sizes that allow their combination in compositions with perfectly uniform light.


Their great load resistance and the possibility to install them in water up to 1mt of depth make the CERCHIO series luminaires the ideal solution for large aggregation spaces.

CERCHIO EVO

DESIGN: R&D






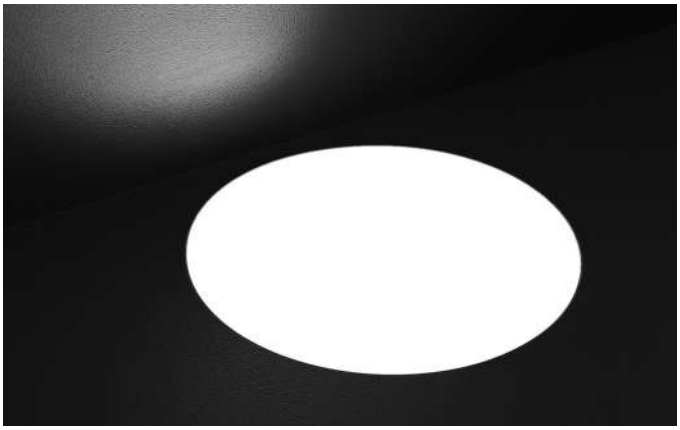



Prodotto progettato per installazione ad incasso a filo su pavimentazioni in ambienti esterni ed interni, idoneo all'impiego con sorgenti LED ad alta efficienza luminosa. Corpo realizzato in alluminio anodizzato fino a 18 micron, abbinato a diffusore frontale in vetro extra chiaro stratificato e temperato, per garantire la massima sicurezza e resistenza meccanica. L'insieme è sottoposto a processo di resinatura mediante una particolare mescola di resine poliuretaniche, che assicura impermeabilità totale, grado di protezione IP68-IP69 e massima resistenza in ambienti salini o con elevate concentrazioni di cloruri. L'installazione è semplificata dal fissaggio rapido alla controcassa mediante sistemi brevettati di derivazione navale, quest'ultima è disponibile in acciaio inox AISI 304 e AISI 316L, assicurando durabilità anche in ambienti aggressivi. Il prodotto è disponibile in versione monocolore, tunable white o RGBW, con alimentazione 230V o 24V. Conforme ai requisiti della norma EN 60598-2-13, è calpestabile e carrabile, risultando idoneo per applicazioni in spazi pubblici e privati ad alta frequentazione.

Product designed for flush-mounted installation in outdoor and indoor flooring, suitable for use with high-efficiency LED light sources. The housing is made of aluminum, anodized up to 18 microns, combined with an extra-clear laminated and tempered glass front diffuser to ensure maximum safety and mechanical resistance. The assembly undergoes a resin encapsulation process using a special polyurethane compound, which guarantees total waterproofing, IP68–IP69 protection rating, and outstanding resistance in saline environments or areas with high chloride concentrations. Installation is facilitated by rapid fixing to the recessed housing through patented marine-derived systems; the housing is available in both AISI 304 and AISI 316L stainless steel, ensuring long-term durability even in aggressive environments. The product is available in single-color, tunable white or RGBW versions, with 230V or 24V power supply. Compliant with EN 60598-2-13, it is walk-over and drive-over, making it suitable for applications in high-traffic public and private spaces.

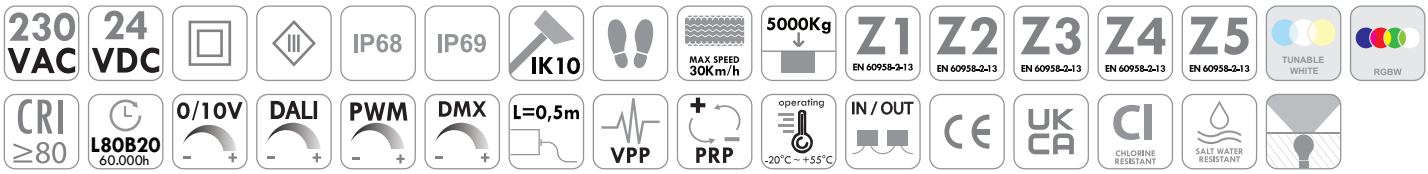



CERCHIO EVO - 230V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
C1 EVO	07.200072	5W	500	520	540	570	590	610	-	-
C2 EVO	07.200073	20W	2000	2080	2160	2280	2360	2440	-	-
C3 EVO	07.200074	45W	4500	4680	4860	5130	5310	5490	-	-
C4 EVO	07.200075	80W	8000	8320	8640	9120	9440	9760	-	-
C5 EVO	07.200076	125W	12500	13000	13500	14250	14750	15250	-	-
C1 EVO	07.200077	5W - 10W	-	-	-	-	-	-	275	640
C2 EVO	07.200078	20W - 40W	-	-	-	-	-	-	1100	2560
C3 EVO	07.200079	45W - 90W	-	-	-	-	-	-	2475	5760
C4 EVO	07.200080	80W - 160W	-	-	-	-	-	-	4400	10240
C5 EVO	07.200081	125W - 250W	-	-	-	-	-	-	6875	16000

CERCHIO EVO - 24V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
C1 EVO	07.200082	5W	500	520	540	570	590	610	-	-
C2 EVO	07.200083	20W	2000	2080	2160	2280	2360	2440	-	-
C3 EVO	07.200084	45W	4500	4680	4860	5130	5310	5490	-	-
C4 EVO	07.200085	80W	8000	8320	8640	9120	9440	9760	-	-
C5 EVO	07.200086	125W	12500	13000	13500	14250	14750	15250	-	-
C1 EVO	07.200087	5W - 10W	-	-	-	-	-	-	275	640
C2 EVO	07.200088	20W - 40W	-	-	-	-	-	-	1100	2560
C3 EVO	07.200089	45W - 90W	-	-	-	-	-	-	2475	5760
C4 EVO	07.200090	80W - 160W	-	-	-	-	-	-	4400	10240
C5 EVO	07.200091	125W - 250W	-	-	-	-	-	-	6875	16000

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

Controcassa acciaio inox **AISI 304** (per esterni) / *Stainless steel **AISI 304** housing (for outdoor)*



codice/*code*	descrizione/*description*	dimensioni / *sizes*
20.210034	C1	Ø255 x H150
20.210035	C2	Ø505 x H150
20.210036	C3	Ø755 x H150
20.210037	C4	Ø1005 x H150
20.210038	C5	Ø1255 x H150

Controcassa acciaio inox **AISI 316L** (per immersione) / *Stainless steel **AISI 316L** housing (for immersion)*



20.210039	C1	Ø255 x H150
20.210040	C2	Ø505 x H150
20.210041	C3	Ø755 x H150
20.210042	C4	Ø1005 x H150
20.210043	C5	Ø1255 x H150

Kit utensili estrazione sorgente / *lighting source extraction tool kit*



20.210178	C1
20.210179	C2, C3
20.210180	C4, C5

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

07.200072.61.00.D1.B2

- CODICE / *CODE*
- FINITURA / *FINISH*
- TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE / *COMMUNICATION TECHNOLOGY*
- FASCIO LUMINOSO / *LIGHT BEAM*
- COLORE LED / *LED COLOUR*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.61 / vetro satinato *satin glass*
	.62 ! / vetro satinato bronzo *bronze satin glass*
	.63 ! / vetro satinato fumè *smoked satin glass*
	.71 ! / vetro lucido nero *glossy black glass*
	.A1 / vetro antiscivolo R10 R10 *anti-slip glass*

CERCHIO EVO - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.AM !	AMBER
.AN	0-10V			.B2	2700K
.DA	DALI			.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

CERCHIO EVO - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.AM !	AMBER
				.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

CERCHIO EVO - TUNABLE WHITE/RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.T0	CCT 2700K-5700K-RA80
.DX*	DMX			.R3	RGBW - 3000K
.DA*	DALI			.R4	RGBW - 4000K
				.R5	RGBW - 5000K


*Versione 230VAC / *Version 230VAC*
**Versione 24VDC / *Version 24VDC*
***Versione CC / *Version CC*

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio
Electronic driver to be ordered as an accessory

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto
The control devices and electronics are already integrated into the product



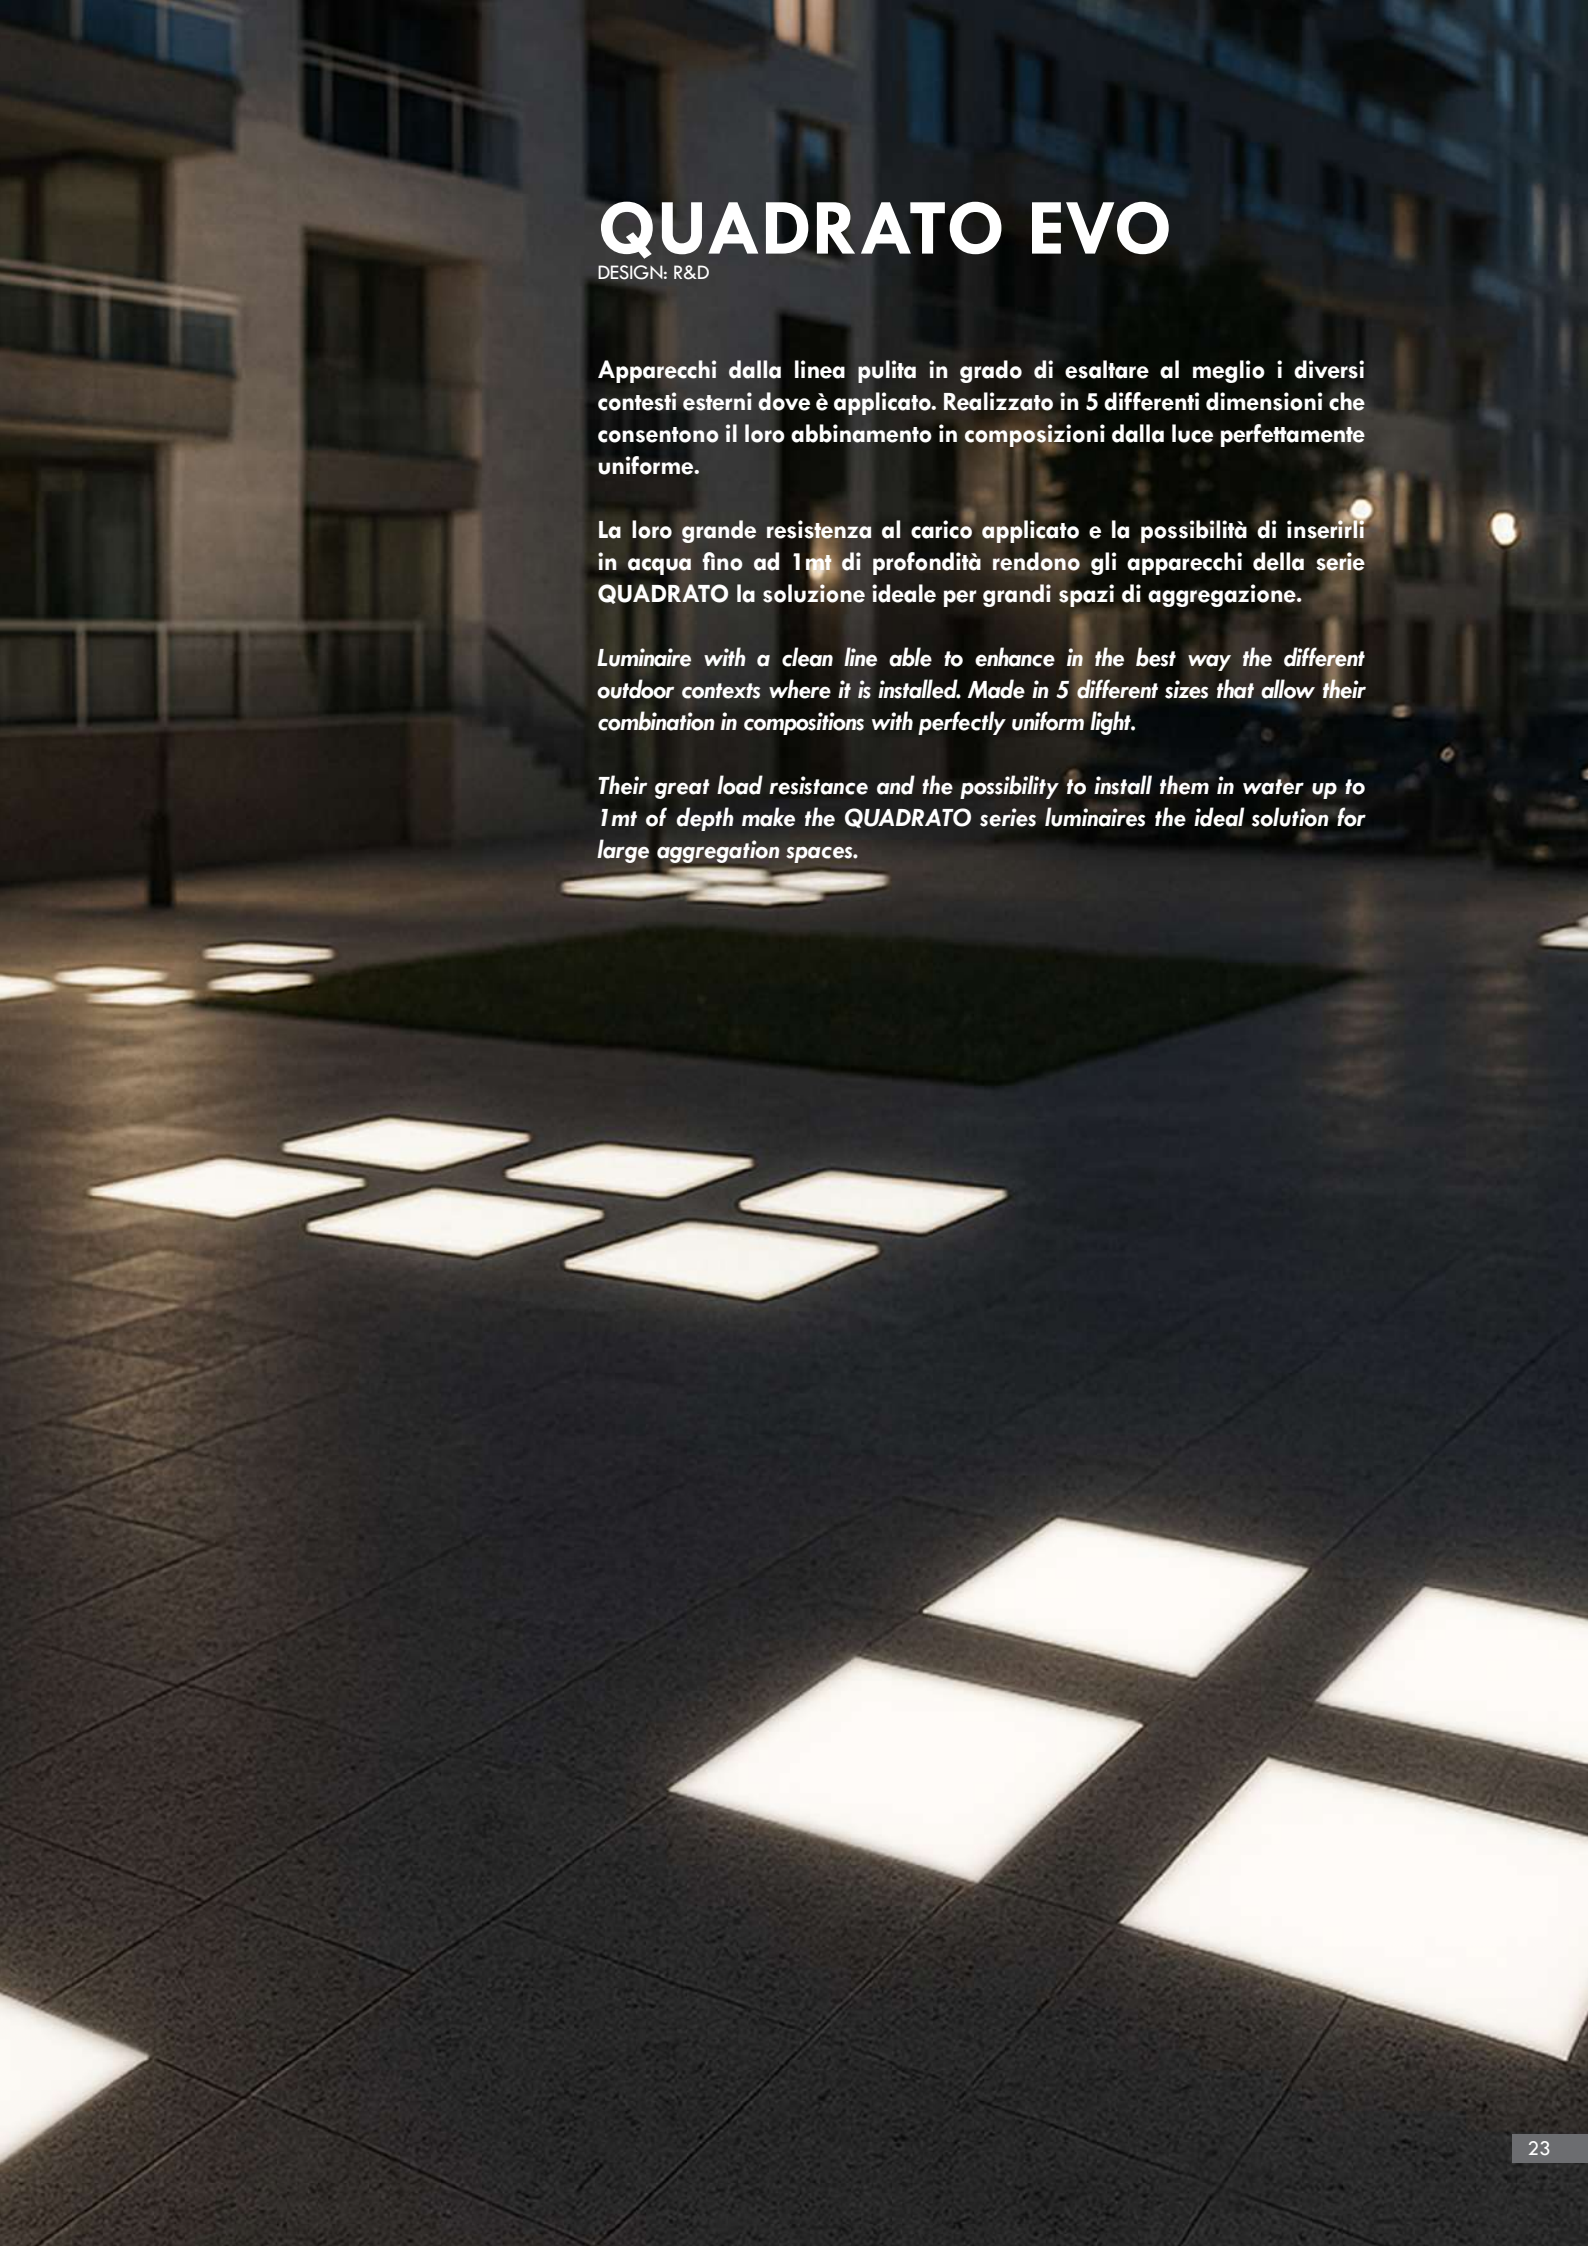

QUADRATO EVO

DESIGN: R&D

Apparecchi dalla linea pulita in grado di esaltare al meglio i diversi contesti esterni dove è applicato. Realizzato in 5 differenti dimensioni che consentono il loro abbinamento in composizioni dalla luce perfettamente uniforme.

La loro grande resistenza al carico applicato e la possibilità di inserirli in acqua fino ad 1mt di profondità rendono gli apparecchi della serie QUADRATO la soluzione ideale per grandi spazi di aggregazione.

Luminaire with a clean line able to enhance in the best way the different outdoor contexts where it is installed. Made in 5 different sizes that allow their combination in compositions with perfectly uniform light.


Their great load resistance and the possibility to install them in water up to 1mt of depth make the QUADRATO series luminaires the ideal solution for large aggregation spaces.


QUADRATO EVO

DESIGN: R&D






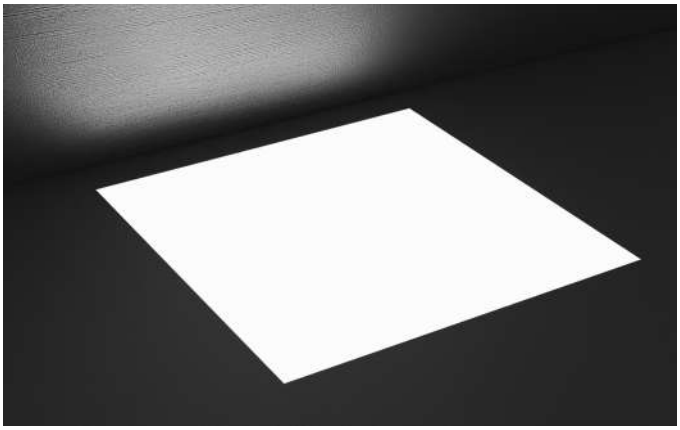


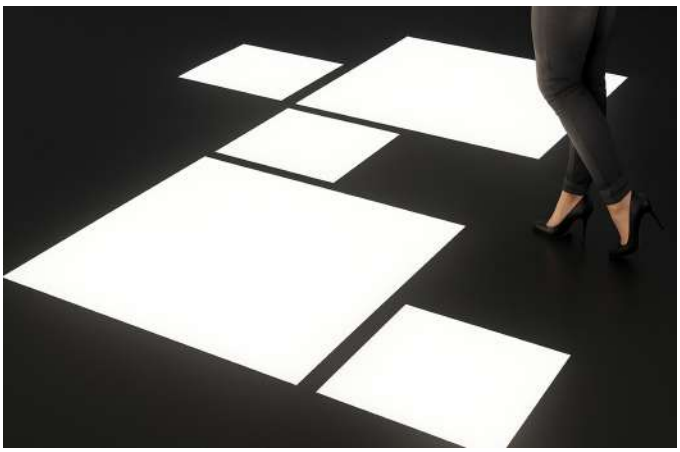

Prodotto progettato per installazione ad incasso a filo su pavimentazioni in ambienti esterni ed interni, idoneo all'impiego con sorgenti LED ad alta efficienza luminosa. Corpo realizzato in alluminio anodizzato fino a 18 micron, abbinato a diffusore frontale in vetro extra chiaro stratificato e temperato, per garantire la massima sicurezza e resistenza meccanica. L'insieme è sottoposto a processo di resinatura mediante una particolare mescola di resine poliuretaniche, che assicura impermeabilità totale, grado di protezione IP68-IP69 e massima resistenza in ambienti salini o con elevate concentrazioni di cloruri. L'installazione è semplificata dal fissaggio rapido alla controcassa mediante sistemi brevettati di derivazione navale, quest'ultima è disponibile in acciaio inox AISI 304 e AISI 316L, assicurando durabilità anche in ambienti aggressivi. Il prodotto è disponibile in versione monocolore, tunable white o RGBW, con alimentazione 230V o 24V. Conforme ai requisiti della norma EN 60598-2-13, è calpestabile e carrabile, risultando idoneo per applicazioni in spazi pubblici e privati ad alta frequentazione.

Product designed for flush-mounted installation in outdoor and indoor flooring, suitable for use with high-efficiency LED light sources. The housing is made of aluminum, anodized up to 18 microns, combined with an extra-clear laminated and tempered glass front diffuser to ensure maximum safety and mechanical resistance. The assembly undergoes a resin encapsulation process using a special polyurethane compound, which guarantees total waterproofing, IP68–IP69 protection rating, and outstanding resistance in saline environments or areas with high chloride concentrations. Installation is facilitated by rapid fixing to the recessed housing through patented marine-derived systems; the housing is available in both AISI 304 and AISI 316L stainless steel, ensuring long-term durability even in aggressive environments. The product is available in single-color, tunable white or RGBW versions, with 230V or 24V power supply. Compliant with EN 60598-2-13, it is walk-over and drive-over, making it suitable for applications in high-traffic public and private spaces.



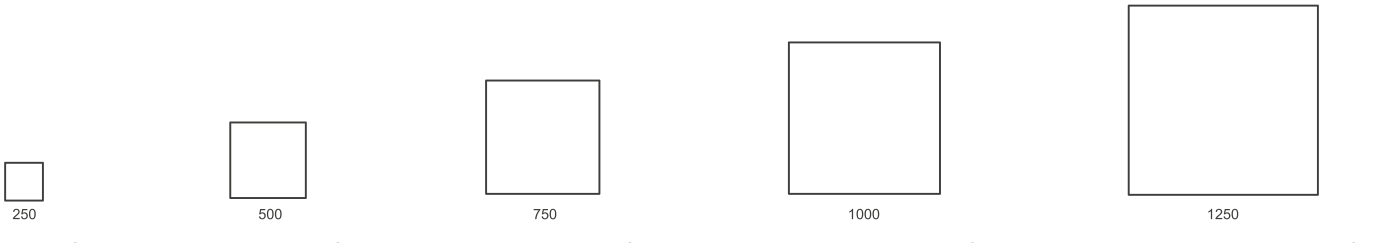

Q1 **Q2** **Q3** **Q4** **Q5**

QUADRATO EVO - 230V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
Q1 EVO	07.200032	6,5W	650	680	700	740	770	795	-	-
Q2 EVO	07.200033	25W	2500	2600	2700	2850	2950	3050	-	-
Q3 EVO	07.200034	55W	5500	5720	5940	6270	6490	6710	-	-
Q4 EVO	07.200035	100W	10000	10400	10800	11400	11800	12200	-	-
Q5 EVO	07.200036	155W	15500	16120	16740	17670	18290	18910	-	-
Q1 EVO	07.200037	6,5W - 13W	-	-	-	-	-	-	360	830
Q2 EVO	07.200038	25W - 50W	-	-	-	-	-	-	1375	3200
Q3 EVO	07.200039	55W - 110W	-	-	-	-	-	-	3025	7040
Q4 EVO	07.200040	100W - 200W	-	-	-	-	-	-	5500	12800
Q5 EVO	07.200041	155W - 310W	-	-	-	-	-	-	8525	19840

QUADRATO EVO - 24V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
Q1 EVO	07.200042	6,5W	650	680	700	740	770	795	-	-
Q2 EVO	07.200043	25W	2500	2600	2700	2850	2950	3050	-	-
Q3 EVO	07.200044	55W	5500	5720	5940	6270	6490	6710	-	-
Q4 EVO	07.200045	100W	10000	10400	10800	11400	11800	12200	-	-
Q5 EVO	07.200046	155W	15500	16120	16740	17670	18290	18910	-	-
Q1 EVO	07.200047	6,5W - 13W	-	-	-	-	-	-	360	830
Q2 EVO	07.200048	25W - 50W	-	-	-	-	-	-	1375	3200
Q3 EVO	07.200049	55W - 110W	-	-	-	-	-	-	3025	7040
Q4 EVO	07.200050	100W - 200W	-	-	-	-	-	-	5500	12800
Q5 EVO	07.200051	155W - 310W	-	-	-	-	-	-	8525	19840

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

Controcassa acciaio inox **AISI 304** (per esterni) / *Stainless steel **AISI 304** housing (for outdoor)*



codice/code	descrizione/ *description*	dimensioni / *sizes*
20.210014	Q1	255 x 255 x H150
20.210015	Q2	505 x 505 x H150
20.210016	Q3	755 x 755 x H150
20.210017	Q4	1005 x 1005 x H150
20.210018	Q5	1255 x 1255 x H150

Controcassa acciaio inox **AISI 316L** (per immersione) / *Stainless steel **AISI 316L** housing (for immersion)*



20.210019	Q1	255 x 255 x H150
20.210020	Q2	505 x 505 x H150
20.210021	Q3	755 x 755 x H150
20.210022	Q4	1005 x 1005 x H150
20.210023	Q5	1255 x 1255x H150

Kit utensili estrazione sorgente / *lighting source extraction tool kit*



20.210178	Q1
20.210179	Q2, Q3
20.210180	Q4, Q5

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

07.200032.61.00.D1.B2

CODICE *CODE* — FINITURA *FINISH* — TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* — FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* — COLORE LED *LED COLOUR*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.61 / vetro satinato *satin glass*
	.62 ! / vetro satinato bronzo *bronze satin glass*
	.63 ! / vetro satinato fumè *smoked satin glass*
	.71 ! / vetro lucido nero *glossy black glass*
	.A1 / vetro antiscivolo R10 R10 *anti-slip glass*

QUADRATO EVO - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.AM !	AMBER
.AN	0-10V			.B2	2700K
.DA	DALI			.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio *Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body*

QUADRATO EVO - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.AM !	AMBER
				.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio *Electronic driver to be ordered as an accessory*

QUADRATO EVO - TUNABLE WHITE/RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.T0	CCT 2700K-5700K-RA80
.DX*	DMX			.R3	RGBW - 3000K
.DA*	DALI			.R4	RGBW - 4000K
				.R5	RGBW - 5000K

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto *The control devices and electronics are already integrated into the product*

*Versione 230VAC / *Version 230VAC*
**Versione 24VDC / *Version 24VDC*
***Versione CC / *Version CC*



RETTANGOLO EVO

DESIGN: R&D

Apparecchi dalla linea pulita in grado di esaltare al meglio i diversi contesti esterni dove è applicato. Realizzato in 5 differenti dimensioni che consentono il loro abbinamento in composizioni dalla luce perfettamente uniforme.

La loro grande resistenza al carico applicato e la possibilità di inserirli in acqua fino ad 1mt di profondità rendono gli apparecchi della serie RETTANGOLO la soluzione ideale per grandi spazi di aggregazione.

Luminaire with a clean line able to enhance in the best way the different outdoor contexts where it is installed. Made in 5 different sizes that allow their combination in compositions with perfectly uniform light.


Their great load resistance and the possibility to install them in water up to 1mt of depth make the RETTANGOLO series luminaires the ideal solution for large aggregation spaces.

RETTANGOLO EVO

DESIGN: R&D






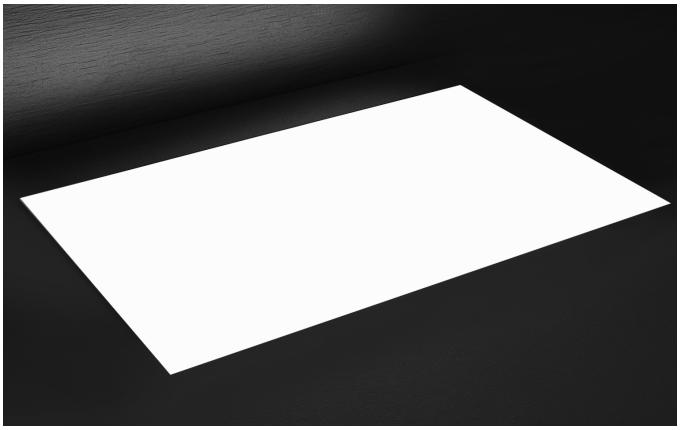




Prodotto progettato per installazione ad incasso a filo su pavimentazioni in ambienti esterni ed interni, idoneo all'impiego con sorgenti LED ad alta efficienza luminosa. Corpo realizzato in alluminio anodizzato fino a 18 micron, abbinato a diffusore frontale in vetro extra chiaro stratificato e temperato, per garantire la massima sicurezza e resistenza meccanica. L'insieme è sottoposto a processo di resinatura mediante una particolare mescola di resine poliuretaniche, che assicura impermeabilità totale, grado di protezione IP68-IP69 e massima resistenza in ambienti salini o con elevate concentrazioni di cloruri. L'installazione è semplificata dal fissaggio rapido alla controcassa mediante sistemi brevettati di derivazione navale, quest'ultima è disponibile in acciaio inox AISI 304 e AISI 316L, assicurando durabilità anche in ambienti aggressivi. Il prodotto è disponibile in versione monocolore, tunable white o RGBW, con alimentazione 230V o 24V. Conforme ai requisiti della norma EN 60598-2-13, è calpestabile e carrabile, risultando idoneo per applicazioni in spazi pubblici e privati ad alta frequentazione.

Product designed for flush-mounted installation in outdoor and indoor flooring, suitable for use with high-efficiency LED light sources. The housing is made of aluminum, anodized up to 18 microns, combined with an extra-clear laminated and tempered glass front diffuser to ensure maximum safety and mechanical resistance. The assembly undergoes a resin encapsulation process using a special polyurethane compound, which guarantees total waterproofing, IP68–IP69 protection rating, and outstanding resistance in saline environments or areas with high chloride concentrations. Installation is facilitated by rapid fixing to the recessed housing through patented marine-derived systems; the housing is available in both AISI 304 and AISI 316L stainless steel, ensuring long-term durability even in aggressive environments. The product is available in single-color, tunable white or RGBW versions, with 230V or 24V power supply. Compliant with EN 60598-2-13, it is walk-over and drive-over, making it suitable for applications in high-traffic public and private spaces.

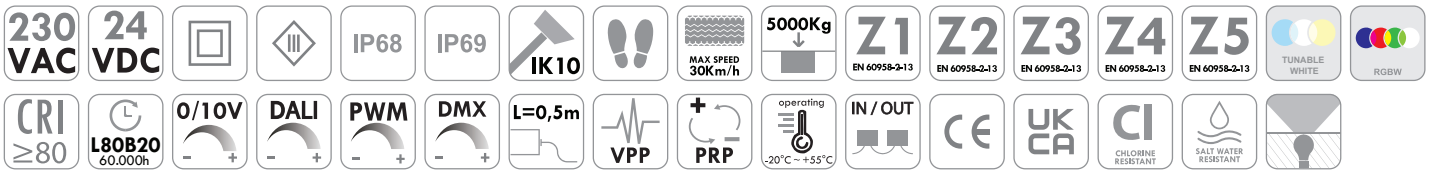

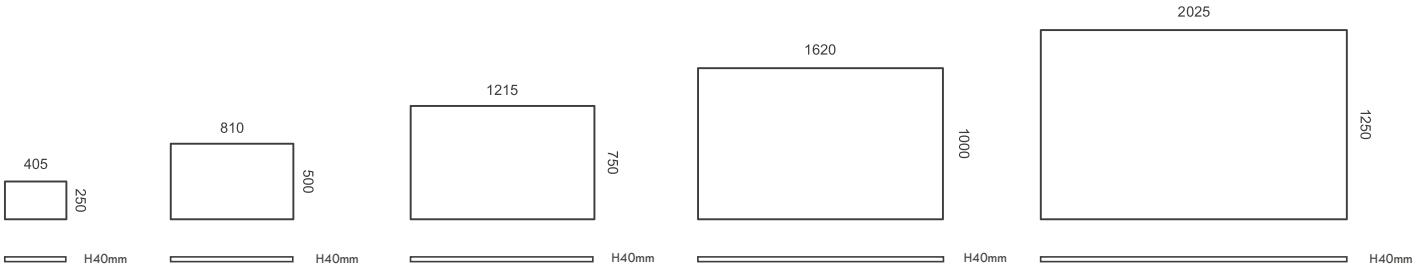

R1 **R2** **R3** **R4** **R5**

RETTANGOLO EVO - 230V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
R1 EVO	07.200052	10W	1000	1040	1080	1140	1180	1220	-	-
R2 EVO	07.200053	40W	4000	4160	4320	4560	4720	4880	-	-
R3 EVO	07.200054	90W	9000	9360	9720	10260	10620	10980	-	-
R4 EVO	07.200055	160W	16000	16640	17280	18240	18880	19520	-	-
R5 EVO	07.200056	250W	25000	26000	27000	28500	29500	30500	-	-
R1 EVO	07.200057	10W - 20W	-	-	-	-	-	-	550	1280
R2 EVO	07.200058	40W - 80W	-	-	-	-	-	-	2200	5120
R3 EVO	07.200059	90W - 180W	-	-	-	-	-	-	4950	11520
R4 EVO	07.200060	160W - 320W	-	-	-	-	-	-	8800	20480
R5 EVO	07.200061	250W - 500W	-	-	-	-	-	-	13750	32000

RETTANGOLO EVO - 24V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
R1 EVO	07.200062	10W	1000	1040	1080	1140	1180	1220	-	-
R2 EVO	07.200063	40W	4000	4160	4320	4560	4720	4880	-	-
R3 EVO	07.200064	90W	9000	9360	9720	10260	10620	10980	-	-
R4 EVO	07.200065	160W	16000	16640	17280	18240	18880	19520	-	-
R5 EVO	07.200066	250W	25000	26000	27000	28500	29500	30500	-	-
R1 EVO	07.200067	10W - 20W	-	-	-	-	-	-	550	1280
R2 EVO	07.200068	40W - 80W	-	-	-	-	-	-	2200	5120
R3 EVO	07.200069	90W - 180W	-	-	-	-	-	-	4950	11520
R4 EVO	07.200070	160W - 320W	-	-	-	-	-	-	8800	20480
R5 EVO	07.200071	250W - 500W	-	-	-	-	-	-	13750	32000

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

Controcassa acciaio inox **AISI 304** (per esterni) / *Stainless steel **AISI 304** housing (for outdoor)*



codice/code	descrizione/ *description*	dimensioni / *sizes*
20.210024	R1	410 x 255 x H150
20.210025	R2	815 x 505 x H150
20.210026	R3	1220 x 755 x H150
20.210027	R4	1625 x 1005 x H150
20.210028	R5	2030 x 1255 x H150

Controcassa acciaio inox **AISI 316L** (per immersione) / *Stainless steel **AISI 316L** housing*



20.210029	R1	410 x 255 x H150
20.210030	R2	815 x 505 x H150
20.210031	R3	1220 x 755 x H150
20.210032	R4	1625 x 1005 x H150
20.210033	R5	2030 x 1255 x H150

Kit utensili estrazione sorgente / *lighting source extraction tool kit*



20.210178	R1
20.210179	R2, R3
20.210180	R4, R5

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

07.200052.61.00.D1.B2

- CODICE / *CODE*
- FINITURA / *FINISH*
- TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE / *COMMUNICATION TECHNOLOGY*
- FASCIO LUMINOSO / *LIGHT BEAM*
- COLORE LED / *LED COLOUR*

RETTANGOLO EVO - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.AM !	AMBER
.AN	0-10V			.B2	2700K
.DA	DALI			.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body

RETTANGOLO EVO - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.AM !	AMBER
				.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio
Electronic driver to be ordered as an accessory

RETTANGOLO EVO - TUNABLE WHITE/RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.T0	CCT 2700K-5700K-RA80
.DX*	DMX			.R3	RGBW - 3000K
.DA*	DALI			.R4	RGBW - 4000K
				.R5	RGBW - 5000K

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto
The control devices and electronics are already integrated into the product

*Versione 230VAC / *Version 230VAC*
**Versione 24VDC / *Version 24VDC*
***Versione CC / *Version CC*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.61 / vetro satinato *satin glass*
	.62 ! / vetro satinato bronzo *bronze satin glass*
	.63 ! / vetro satinato fumè *smoked satin glass*
	.71 ! / vetro lucido nero *glossy black glass*
	.A1 / vetro antiscivolo R10 *R10 anti-slip glass*



TRIANGOLO EVO


DESIGN: R&D

Apparecchi dalla linea pulita in grado di esaltare al meglio i diversi contesti esterni dove è applicato. Realizzato in 2 differenti proporzioni e 5 dimensioni che consentono il loro abbinamento in composizioni luminose in grado di rispettare le differenti culture del mondo.

La loro grande resistenza al carico applicato e la possibilità di inserirli in acqua fino ad 1mt di profondità rendono gli apparecchi della serie TRIANGOLO la soluzione ideale per grandi spazi di aggregazione.

Luminaire with a clean line able to enhance in the best way the different outdoor contexts where it is installed. Made in 2 different proportions and 5 sizes that allow their combination in compositions able to respect the different cultures of the world.

Their great load resistance and the possibility to install them in water up to 1mt of depth make the TRIANGOLO series luminaires the ideal solution for large aggregation spaces.

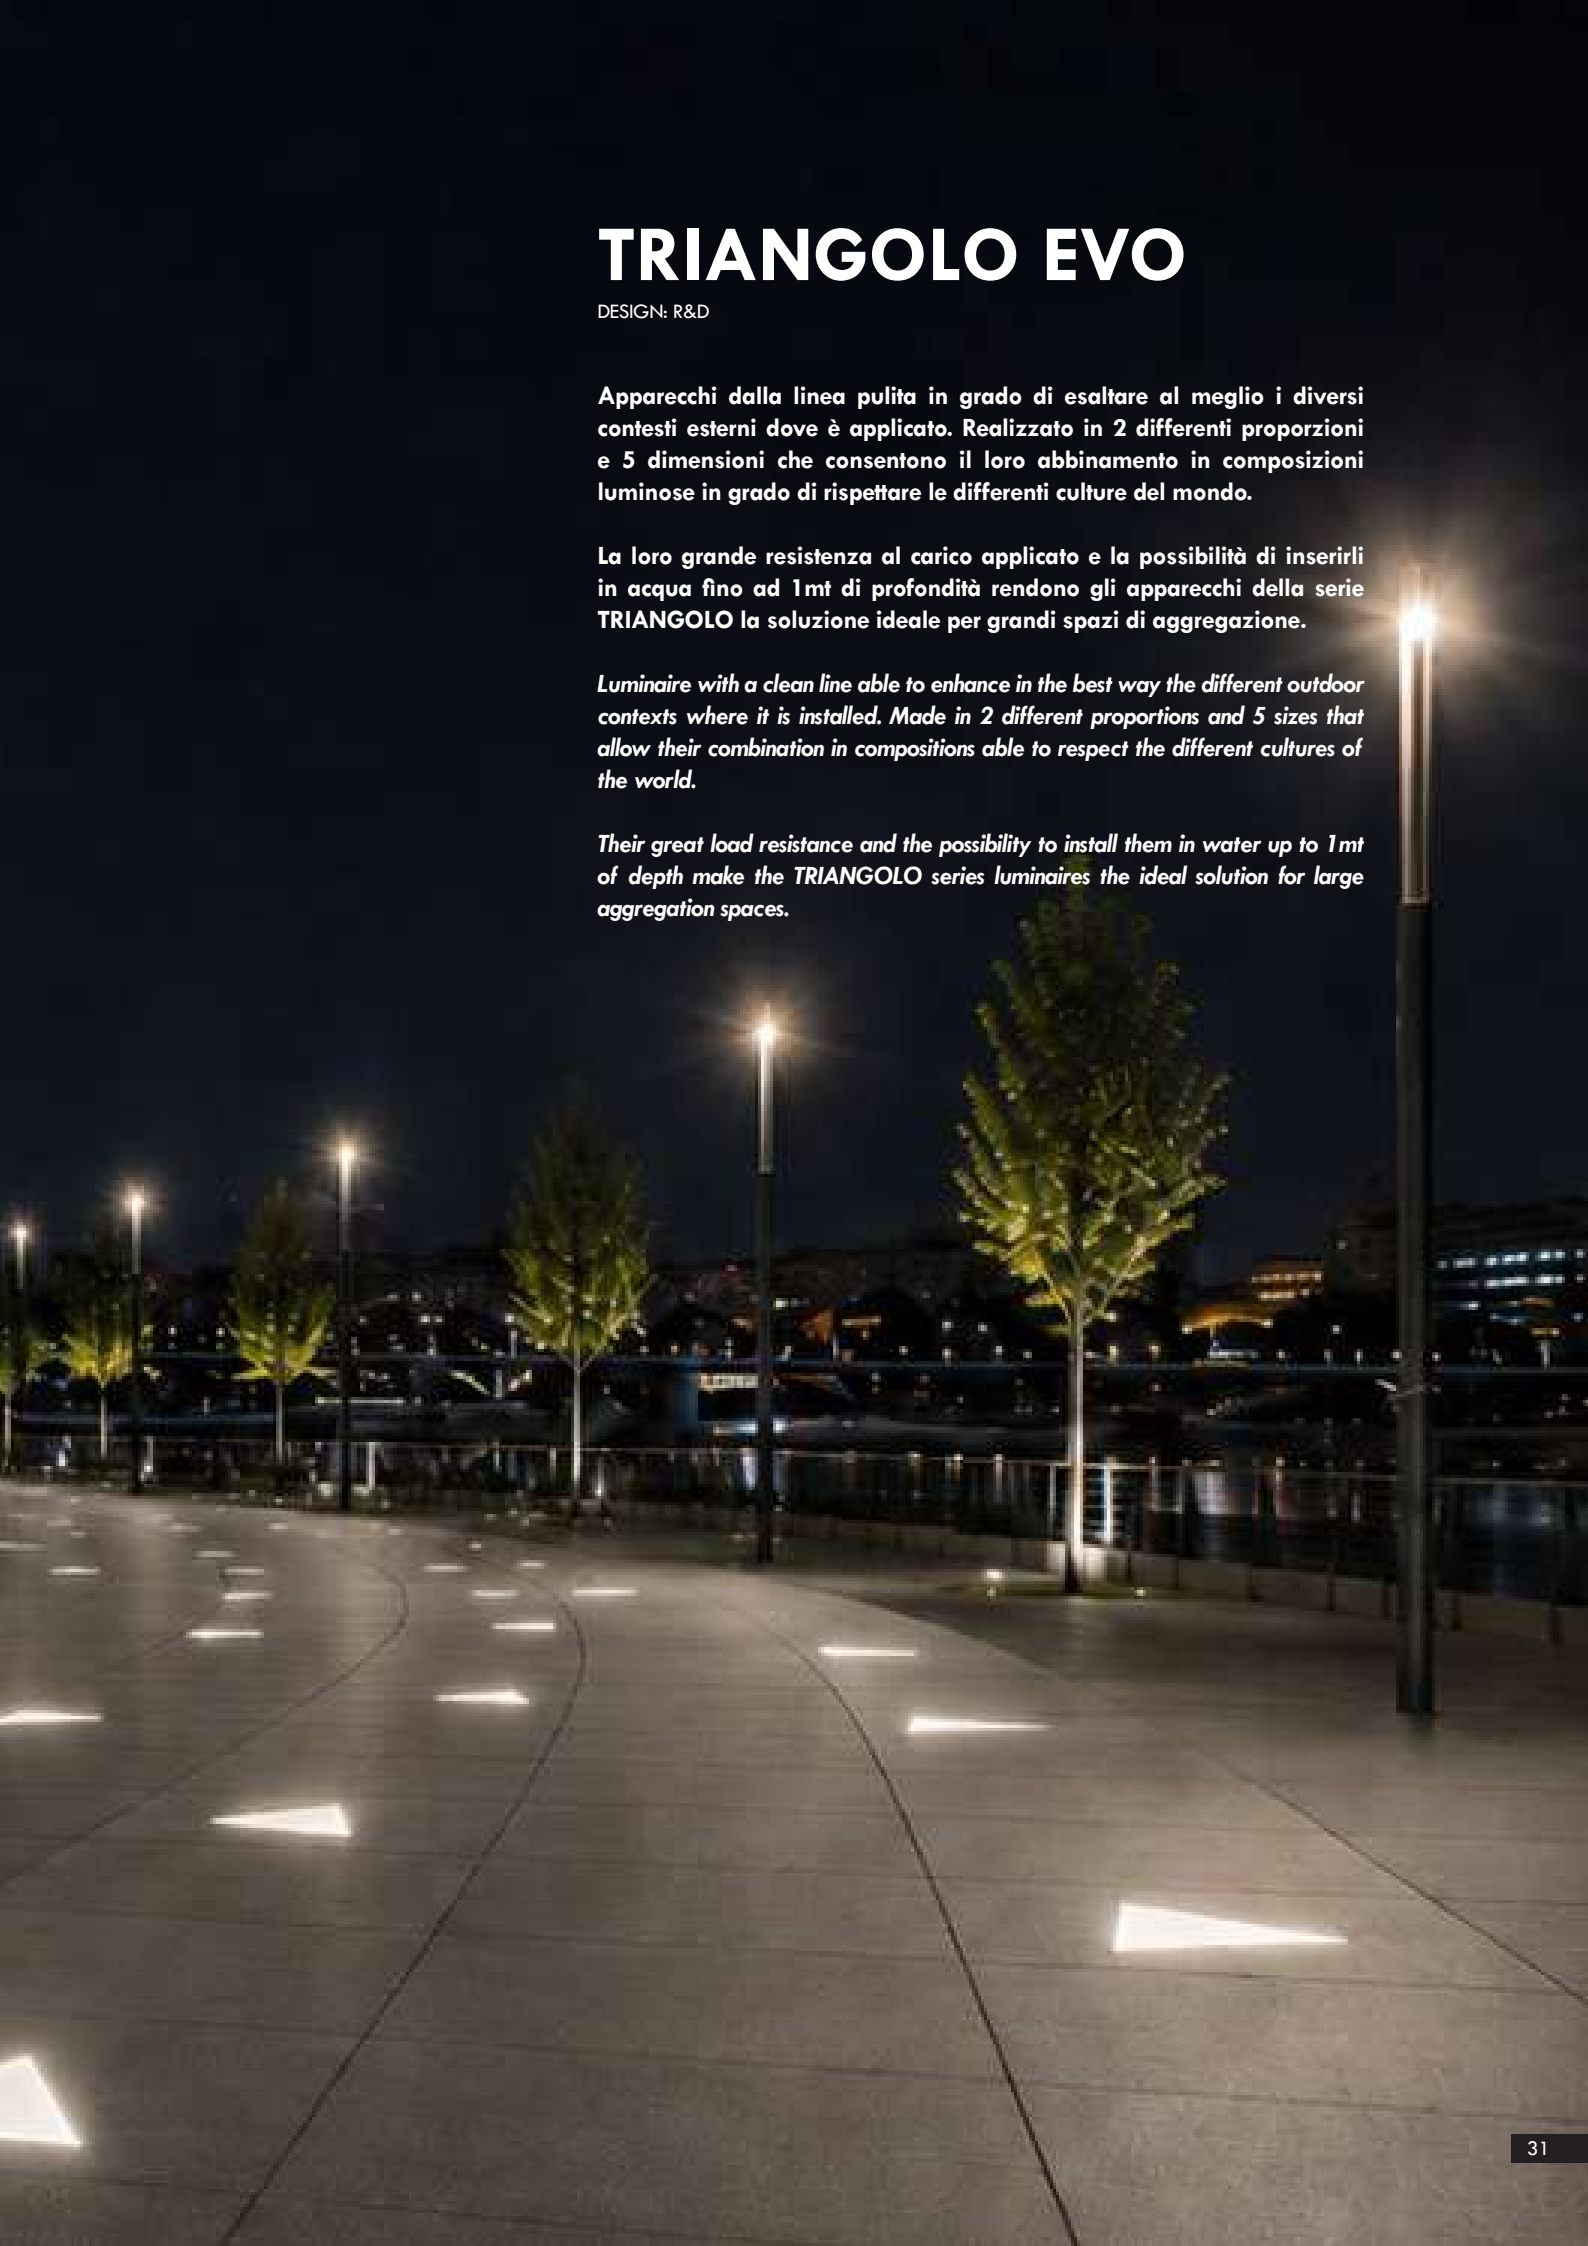



TRIANGOLO 1 EVO

DESIGN: R&D






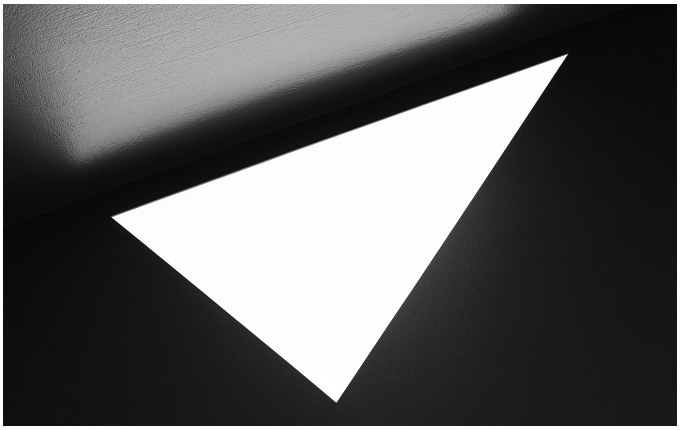


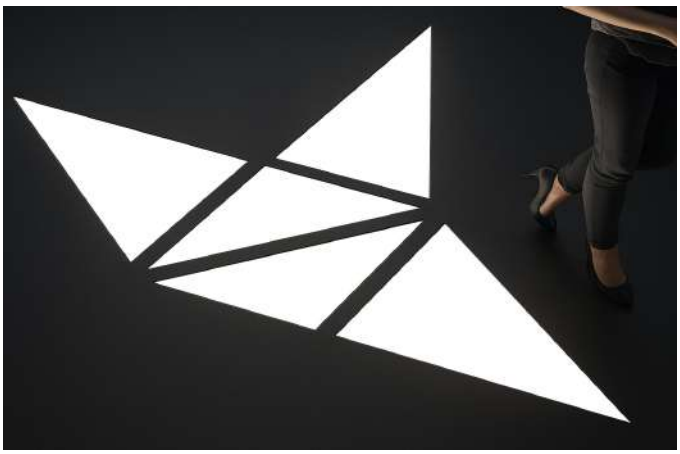

Prodotto progettato per installazione ad incasso a filo su pavimentazioni in ambienti esterni ed interni, idoneo all'impiego con sorgenti LED ad alta efficienza luminosa. Corpo realizzato in alluminio anodizzato fino a 18 micron, abbinato a diffusore frontale in vetro extra chiaro stratificato e temperato, per garantire la massima sicurezza e resistenza meccanica. L'insieme è sottoposto a processo di resinatura mediante una particolare mescola di resine poliuretaniche, che assicura impermeabilità totale, grado di protezione IP68-IP69 e massima resistenza in ambienti salini o con elevate concentrazioni di cloruri. L'installazione è semplificata dal fissaggio rapido alla controcassa mediante sistemi brevettati di derivazione navale, quest'ultima è disponibile in acciaio inox AISI 304 e AISI 316L, assicurando durabilità anche in ambienti aggressivi. Il prodotto è disponibile in versione monocolore, tunable white o RGBW, con alimentazione 230V o 24V. Conforme ai requisiti della norma EN 60598-2-13, è calpestabile e carrabile, risultando idoneo per applicazioni in spazi pubblici e privati ad alta frequentazione.

Product designed for flush-mounted installation in outdoor and indoor flooring, suitable for use with high-efficiency LED light sources. The housing is made of aluminum, anodized up to 18 microns, combined with an extra-clear laminated and tempered glass front diffuser to ensure maximum safety and mechanical resistance. The assembly undergoes a resin encapsulation process using a special polyurethane compound, which guarantees total waterproofing, IP68–IP69 protection rating, and outstanding resistance in saline environments or areas with high chloride concentrations. Installation is facilitated by rapid fixing to the recessed housing through patented marine-derived systems; the housing is available in both AISI 304 and AISI 316L stainless steel, ensuring long-term durability even in aggressive environments. The product is available in single-color, tunable white or RGBW versions, with 230V or 24V power supply. Compliant with EN 60598-2-13, it is walk-over and drive-over, making it suitable for applications in high-traffic public and private spaces.



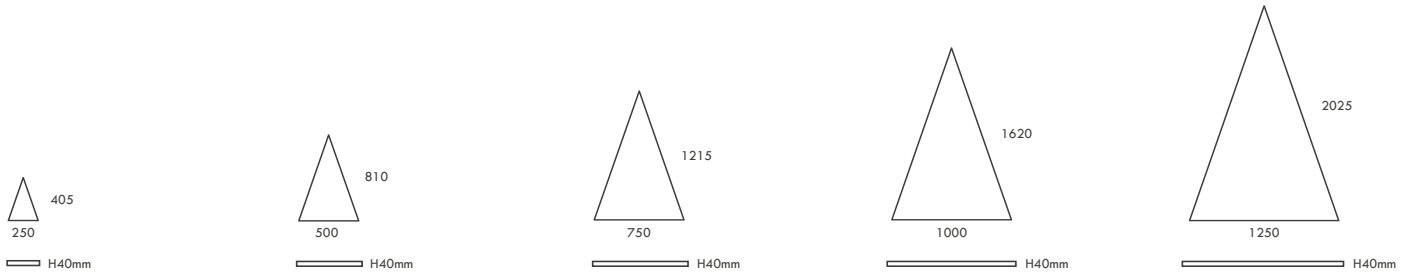

T1 **T2** **T3** **T4** **T5**

TRIANGOLO 1 EVO - 230V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
T1 EVO	07.200116	5W	470	490	510	535	555	570	-	-
T2 EVO	07.200117	19W	1900	1980	2055	2170	2245	2320	-	-
T3 EVO	07.200118	43W	4300	4470	4640	4900	5070	5240	-	-
T4 EVO	07.200119	77W	7660	7960	8270	8730	9035	9340	-	-
T5 EVO	07.200120	120W	11980	12460	12940	13655	14135	14610	-	-
T1 EVO	07.200121	5W - 10W	-	-	-	-	-	-	275	640
T2 EVO	07.200122	19W - 38W	-	-	-	-	-	-	1045	2435
T3 EVO	07.200123	43W - 86W	-	-	-	-	-	-	2365	5500
T4 EVO	07.200124	77W - 154W	-	-	-	-	-	-	4235	9855
T5 EVO	07.200125	120W - 240W	-	-	-	-	-	-	6600	15360

TRIANGOLO 1 EVO - 24V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
T1 EVO	07.200126	5W	470	490	510	535	555	570	-	-
T2 EVO	07.200127	19W	1900	1980	2055	2170	2245	2320	-	-
T3 EVO	07.200128	43W	4300	4470	4640	4900	5070	5240	-	-
T4 EVO	07.200129	77W	7660	7960	8270	8730	9035	9340	-	-
T5 EVO	07.200130	120W	11980	12460	12940	13655	14135	14610	-	-
T1 EVO	07.200131	5W - 10W	-	-	-	-	-	-	275	640
T2 EVO	07.200132	19W - 38W	-	-	-	-	-	-	1045	2435
T3 EVO	07.200133	43W - 86W	-	-	-	-	-	-	2365	5500
T4 EVO	07.200134	77W - 154W	-	-	-	-	-	-	4235	9855
T5 EVO	07.200135	120W - 240W	-	-	-	-	-	-	6600	15360

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

Controcassa acciaio inox **AISI 304** (per esterni) / *Stainless steel **AISI 304** housing (for outdoor)*



codice/code	descrizione/ *description*	dimensioni/ *sizes*
20.210056	T1	255 x 410 x H150
20.210057	T2	505 x 815 x H150
20.210058	T3	750 x 1220 x H150
20.210059	T4	1005 x 1625 x H150
20.210060	T5	1255 x 2030 x H150

Controcassa acciaio inox **AISI 316L** (per immersione) / *Stainless steel **AISI 316L** housing (for immersion)*



20.210061	T1	255 x 410 x H150
20.210062	T2	505 x 815 x H150
20.210063	T3	755x 1220 x H150
20.210064	T4	1005 x 1625 x H150
20.210065	T5	1255 x 2030 x H150

Kit utensili estrazione sorgente / *lighting source extraction tool kit*



20.210178	T1
20.210179	T2, T3
20.210180	T4, T5

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

07.200116.61.00.D1.B2

CODICE *CODE* — FINITURA *FINISH* — TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* — FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* — COLORE LED *LED COLOUR*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.61 / vetro satinato *satin glass*
	.62 ! / vetro satinato bronzo *bronze satin glass*
	.63 ! / vetro satinato fumè *smoked satin glass*
	.71 ! / vetro lucido nero *glossy black glass*
	.A1 / vetro antiscivolo R10 R10 *anti-slip glass*

TRIANGOLO 1 EVO - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.AM !	AMBER
.AN	0-10V			.B2	2700K
.DA	DALI			.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

TRIANGOLO 1 EVO - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.AM !	AMBER
				.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

TRIANGOLO 1 EVO - TUNABLE WHITE/RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.T0	CCT 2700K-5700K-RA80
.DX*	DMX			.R3	RGBW - 3000K
.DA*	DALI			.R4	RGBW - 4000K
				.R5	RGBW - 5000K

*Versione 230VAC / *Version 230VAC*
**Versione 24VDC / *Version 24VDC*
***Versione CC / *Version CC*

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio *Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body*

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio *Electronic driver to be ordered as an accessory*


I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto *The control devices and electronics are already integrated into the product*


TRIANGOLO 2 EVO

DESIGN: R&D






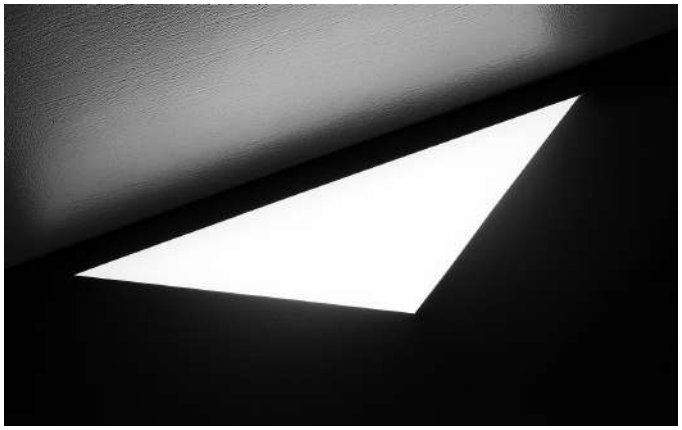


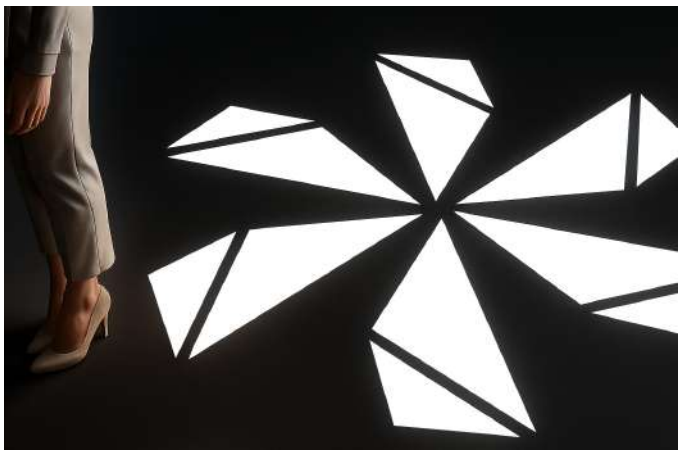

Prodotto progettato per installazione ad incasso a filo su pavimentazioni in ambienti esterni ed interni, idoneo all'impiego con sorgenti LED ad alta efficienza luminosa. Corpo realizzato in alluminio anodizzato fino a 18 micron, abbinato a diffusore frontale in vetro extra chiaro stratificato e temperato, per garantire la massima sicurezza e resistenza meccanica. L'insieme è sottoposto a processo di resinatura mediante una particolare mescola di resine poliuretaniche, che assicura impermeabilità totale, grado di protezione IP68-IP69 e massima resistenza in ambienti salini o con elevate concentrazioni di cloruri. L'installazione è semplificata dal fissaggio rapido alla controcassa mediante sistemi brevettati di derivazione navale, quest'ultima è disponibile in acciaio inox AISI 304 e AISI 316L, assicurando durabilità anche in ambienti aggressivi. Il prodotto è disponibile in versione monocolore, tunable white o RGBW, con alimentazione 230V o 24V. Conforme ai requisiti della norma EN 60598-2-13, è calpestabile e carrabile, risultando idoneo per applicazioni in spazi pubblici e privati ad alta frequentazione.

Product designed for flush-mounted installation in outdoor and indoor flooring, suitable for use with high-efficiency LED light sources. The housing is made of aluminum, anodized up to 18 microns, combined with an extra-clear laminated and tempered glass front diffuser to ensure maximum safety and mechanical resistance. The assembly undergoes a resin encapsulation process using a special polyurethane compound, which guarantees total waterproofing, IP68–IP69 protection rating, and outstanding resistance in saline environments or areas with high chloride concentrations. Installation is facilitated by rapid fixing to the recessed housing through patented marine-derived systems; the housing is available in both AISI 304 and AISI 316L stainless steel, ensuring long-term durability even in aggressive environments. The product is available in single-color, tunable white or RGBW versions, with 230V or 24V power supply. Compliant with EN 60598-2-13, it is walk-over and drive-over, making it suitable for applications in high-traffic public and private spaces.



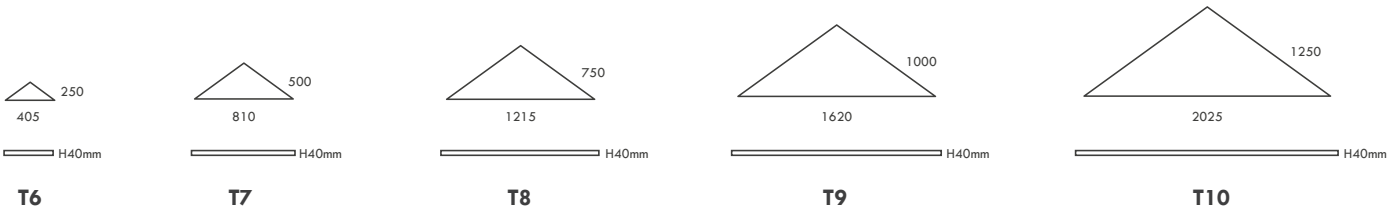

TRIANGOLO 2 EVO - 230V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
T6 EVO	07.200136	3W	300	310	325	340	355	370	-	-
T7 EVO	07.200137	12W	1200	1250	1300	1370	1415	1465	-	-
T8 EVO	07.200138	26W	2600	2705	2810	2965	3070	3175	-	-
T9 EVO	07.200139	47W	4700	4890	5075	5360	5545	5735	-	-
T10 EVO	07.200140	74W	7400	7700	7995	8435	8730	9030	-	-
T6 EVO	07.200141	3W - 6W	-	-	-	-	-	-	165	385
T7 EVO	07.200142	12W - 24W	-	-	-	-	-	-	660	1535
T8 EVO	07.200143	26W - 52W	-	-	-	-	-	-	1430	3330
T9 EVO	07.200144	47W - 94W	-	-	-	-	-	-	2585	6015
T10 EVO	07.200145	74W - 148W	-	-	-	-	-	-	4070	9470

TRIANGOLO 2 EVO - 24V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
T6 EVO	07.200146	3W	300	310	325	340	355	370	-	-
T7 EVO	07.200147	12W	1200	1250	1300	1370	1415	1465	-	-
T8 EVO	07.200148	26W	2600	2705	2810	2965	3070	3175	-	-
T9 EVO	07.200149	47W	4700	4890	5075	5360	5545	5735	-	-
T10 EVO	07.200150	74W	7400	7700	7995	8435	8730	9030	-	-
T6 EVO	07.200151	3W - 6W	-	-	-	-	-	-	165	385
T7 EVO	07.200152	12W - 24W	-	-	-	-	-	-	660	1535
T8 EVO	07.200153	26W - 52W	-	-	-	-	-	-	1430	3330
T9 EVO	07.200154	47W - 94W	-	-	-	-	-	-	2585	6015
T10 EVO	07.200155	74W - 148W	-	-	-	-	-	-	4070	9470

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

Controcassa acciaio inox **AISI 304** (per esterni) / *Stainless steel **AISI 304** housing (for outdoor)*



codice/code	descrizione/ *description*	dimensioni/ *sizes*
20.210066	T6	410 x 255 x H150
20.210067	T7	815 x 505 x H150
20.210068	T8	1220 x 705 x H150
20.210069	T9	1625 x 1005 x H150
20.210070	T10	2030 x 1255 x H150

Controcassa acciaio inox **AISI 316L** (per immersione) / *Stainless steel **AISI 316L** housing (for immersion)*



20.210071	T6	410 x 255 x H150
20.210072	T7	815 x 505 x H150
20.210073	T8	1220 x 705 x H150
20.210074	T9	1625 x 1005 x H150
20.210075	T10	2030 x 1255 x H150


Kit utensili estrazione sorgente / *lighting source extraction tool kit*



20.210178	T6
20.210179	T7, T8
20.210180	T9, T10

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*



FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.61 / vetro satinato *satin glass*
	.62 ! / vetro satinato bronzo *bronze satin glass*
	.63 ! / vetro satinato fumè *smoked satin glass*
	.71 ! / vetro lucido nero *glossy black glass*
	.A1 / vetro antiscivolo R10 R10 *anti-slip glass*

TRIANGOLO 2 EVO - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.AM !	AMBER
.AN	0-10V			.B2	2700K
.DA	DALI			.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

TRIANGOLO 2 EVO - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.AM !	AMBER
				.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

TRIANGOLO 2 EVO - TUNABLE WHITE/RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.T0	CCT 2700K-5700K-RA80
.DX*	DMX			.R3	RGBW - 3000K
.DA*	DALI			.R4	RGBW - 4000K
				.R5	RGBW - 5000K

*Versione 230VAC / *Version 230VAC*
**Versione 24VDC / *Version 24VDC*
***Versione CC / *Version CC*

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio
Electronic driver to be ordered as an accessory

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto
The control devices and electronics are already integrated into the product



LINEA EVO

DESIGN: R&D

Apparecchi dalla linea pulita in grado di esaltare al meglio i diversi contesti esterni dove è applicato. Realizzato in 5 differenti dimensioni che consentono il loro abbinamento in composizioni dalla luce continua perfettamente uniforme.

La loro grande resistenza al carico applicato e la possibilità di inserirli in acqua fino ad 1mt di profondità rendono gli apparecchi della serie LINEA la soluzione ideale per grandi spazi di aggregazione.

Luminaire with a clean line able to enhance in the best way the different outdoor contexts where it is installed. Made in 5 different sizes that allow their combination in compositions with perfectly uniform continuous light.

Their great load resistance and the possibility to install them in water up to 1mt of depth make the LINEA series luminaires the ideal solution for large aggregation spaces.



LINEA EVO

DESIGN: R&D











Prodotto progettato per installazione ad incasso a filo su pavimentazioni in ambienti esterni ed interni, idoneo all'impiego con sorgenti LED ad alta efficienza luminosa. Corpo realizzato in alluminio anodizzato fino a 18 micron, abbinato a diffusore frontale in vetro extra chiaro stratificato e temperato, pergarantire la massima sicurezza e resistenza meccanica. L'insieme è sottoposto a processoo di resinatura mediante una particolare mescola di resine poliuretaniche, che assicura impermeabilità totale, grado di protezione IP68-IP69 e massima resistenza in ambienti salini o con elevate concentrazioni di cloruri. L'installazione è semplificata dal fissaggio rapido alla controcassa mediante sistemi brevettati di derivazione navale, quest'ultima è disponibile in acciaio inox AISI 304 e AISI 316L, assicurando durabilità anche in ambienti aggressivi. Il prodotto è disponibile in versione monocolore, tunable white o RGBW, con alimentazione 230V o 24V. Conforme ai requisiti della norma EN 60598-2-13, è calpestabile e carrabile, risultando idoneo per applicazioni in spazi pubblici e privati ad alta frequentazione.

Product designed for flush-mounted installation in outdoor and indoor flooring, suitable for use with high-efficiency LED light sources. The housing is made of aluminum, anodized up to 18 microns, combined with an extra-clear laminated and tempered glass front diffuser to ensure maximum safety and mechanical resistance. The assembly undergoes a resin encapsulation process using a special polyurethane compound, which guarantees total waterproofing, IP68–IP69 protection rating, and outstanding resistance in saline environments or areas with high chloride concentrations. Installation is facilitated by rapid fixing to the recessed housing through patented marine-derived systems; the housing is available in both AISI 304 and AISI 316L stainless steel, ensuring long-term durability even in aggressive environments. The product is available in single-color, tunable white or RGBW versions, with 230V or 24V power supply. Compliant with EN 60598-2-13, it is walk-over and drive-over, making it suitable for applications in high-traffic public and private spaces.



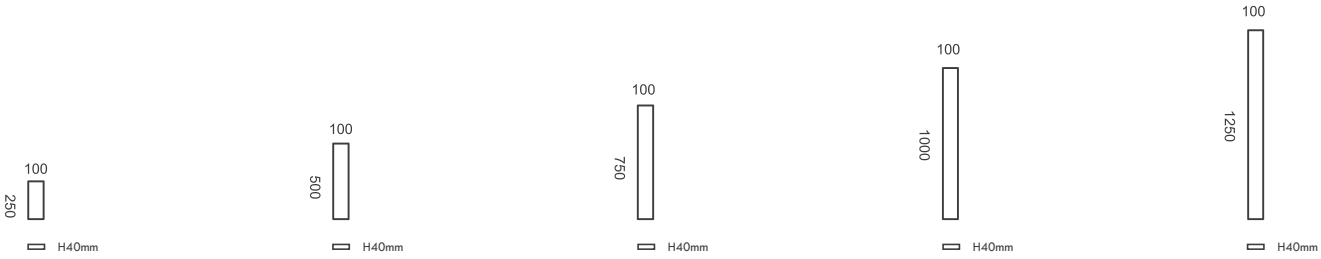

LINEA EVO - 230V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
L1 EVO	07.200012	2,5W	250	260	270	285	295	305	-	-
L2 EVO	07.200013	5W	500	525	550	570	595	620	-	-
L3 EVO	07.200014	7,5W	750	790	825	860	895	930	-	-
L4 EVO	07.200015	9,5W	1000	1050	1100	1150	1195	1245	-	-
L5 EVO	07.200016	12W	1250	1315	1375	1435	1495	1555	-	-
L1 EVO	07.200017	2,5W - 5W	-	-	-	-	-	-	140	320
L2 EVO	07.200018	5W - 10W	-	-	-	-	-	-	260	610
L3 EVO	07.200019	7,5W - 15W	-	-	-	-	-	-	395	915
L4 EVO	07.200020	10W - 20W	-	-	-	-	-	-	525	1225
L5 EVO	07.200021	12W - 24W	-	-	-	-	-	-	660	1530

LINEA EVO - 24V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
L1 EVO	07.200022	2,5W	250	260	270	285	295	305	-	-
L2 EVO	07.200023	5W	500	525	550	570	595	620	-	-
L3 EVO	07.200024	7,5W	750	790	825	860	895	930	-	-
L4 EVO	07.200025	9,5W	1000	1050	1100	1150	1195	1245	-	-
L5 EVO	07.200026	12W	1250	1315	1375	1435	1495	1555	-	-
L1 EVO	07.200027	2,5W - 5W	-	-	-	-	-	-	140	320
L2 EVO	07.200028	5W - 10W	-	-	-	-	-	-	260	610
L3 EVO	07.200029	7,5W - 15W	-	-	-	-	-	-	395	915
L4 EVO	07.200030	10W - 20W	-	-	-	-	-	-	525	1225
L5 EVO	07.200031	12W - 24W	-	-	-	-	-	-	660	1530

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

Controcassa acciaio inox **AISI 304** (per esterni) / *Stainless steel **AISI 304** housing (for outdoor)*

	codice/code	descrizione/*description*	dimensioni/*sizes*
	20.210004	L1	104 x 250 x H150
	20.210005	L2	104 x 500 x H150
	20.210006	L3	104 x 750 x H150
	20.210007	L4	104 x 1000 x H150
	20.210008	L5	104 x1250 x H150
	20.210183	Coppia tappi di chiusura per controcassa AISI 304 / *Couple of closing end ca*	
	20.210184	Coppia giunti per fila continua AISI 304 / *Couple of AISI 304 joints for continuous line*	

Controcassa acciaio inox **AISI 316L** (per immersione) / *Stainless steel **AISI 316L** housing (for immersion)*


	20.210009	L1	104 x 250 x H150
	20.210010	L2	104 x 500 x H150
	20.210011	L3	104 x 750 x H150
	20.210012	L4	104 x 1000 x H150
	20.210013	L5	104 x1250 x H150
	20.210185	Coppia tappi di chiusura per controcassa AISI 316L / *Couple of closing end caps for AISI 316L housing*	
	20.210186	Coppia giunti per fila continua AISI 316L / *Couple of AISI 316L joints for continuous line*	

Kit utensili estrazione sorgente / *lighting source extraction tool kit*

	20.210181	L1, L2, L3
	20.210182	L4, L5

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*



FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.61 / vetro satinato *satin glass*
	.62 ! / vetro satinato bronzo *bronze satin glass*
	.63 ! / vetro satinato fumè *smoked satin glass*
	.71 ! / vetro lucido nero *glossy black glass*
	.A1 / vetro antiscivolo R10 *R10 anti-slip glass*

LINEA EVO - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.AM !	AMBER
.AN	0-10V			.B2	2700K
.DA	DALI			.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio *Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body*

LINEA EVO - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.AM !	AMBER
				.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio *Electronic driver to be ordered as an accessory*


LINEA EVO - TUNABLE WHITE/RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.T0	CCT 2700K-5700K-RA80
.DX*	DMX			.R3	RGBW - 3000K
.DA*	DALI			.R4	RGBW - 4000K
				.R5	RGBW - 5000K

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto *The control devices and electronics are already integrated into the product*

*Versione 230VAC / *Version 230VAC*
**Versione 24VDC / *Version 24VDC*
***Versione CC / *Version CC*



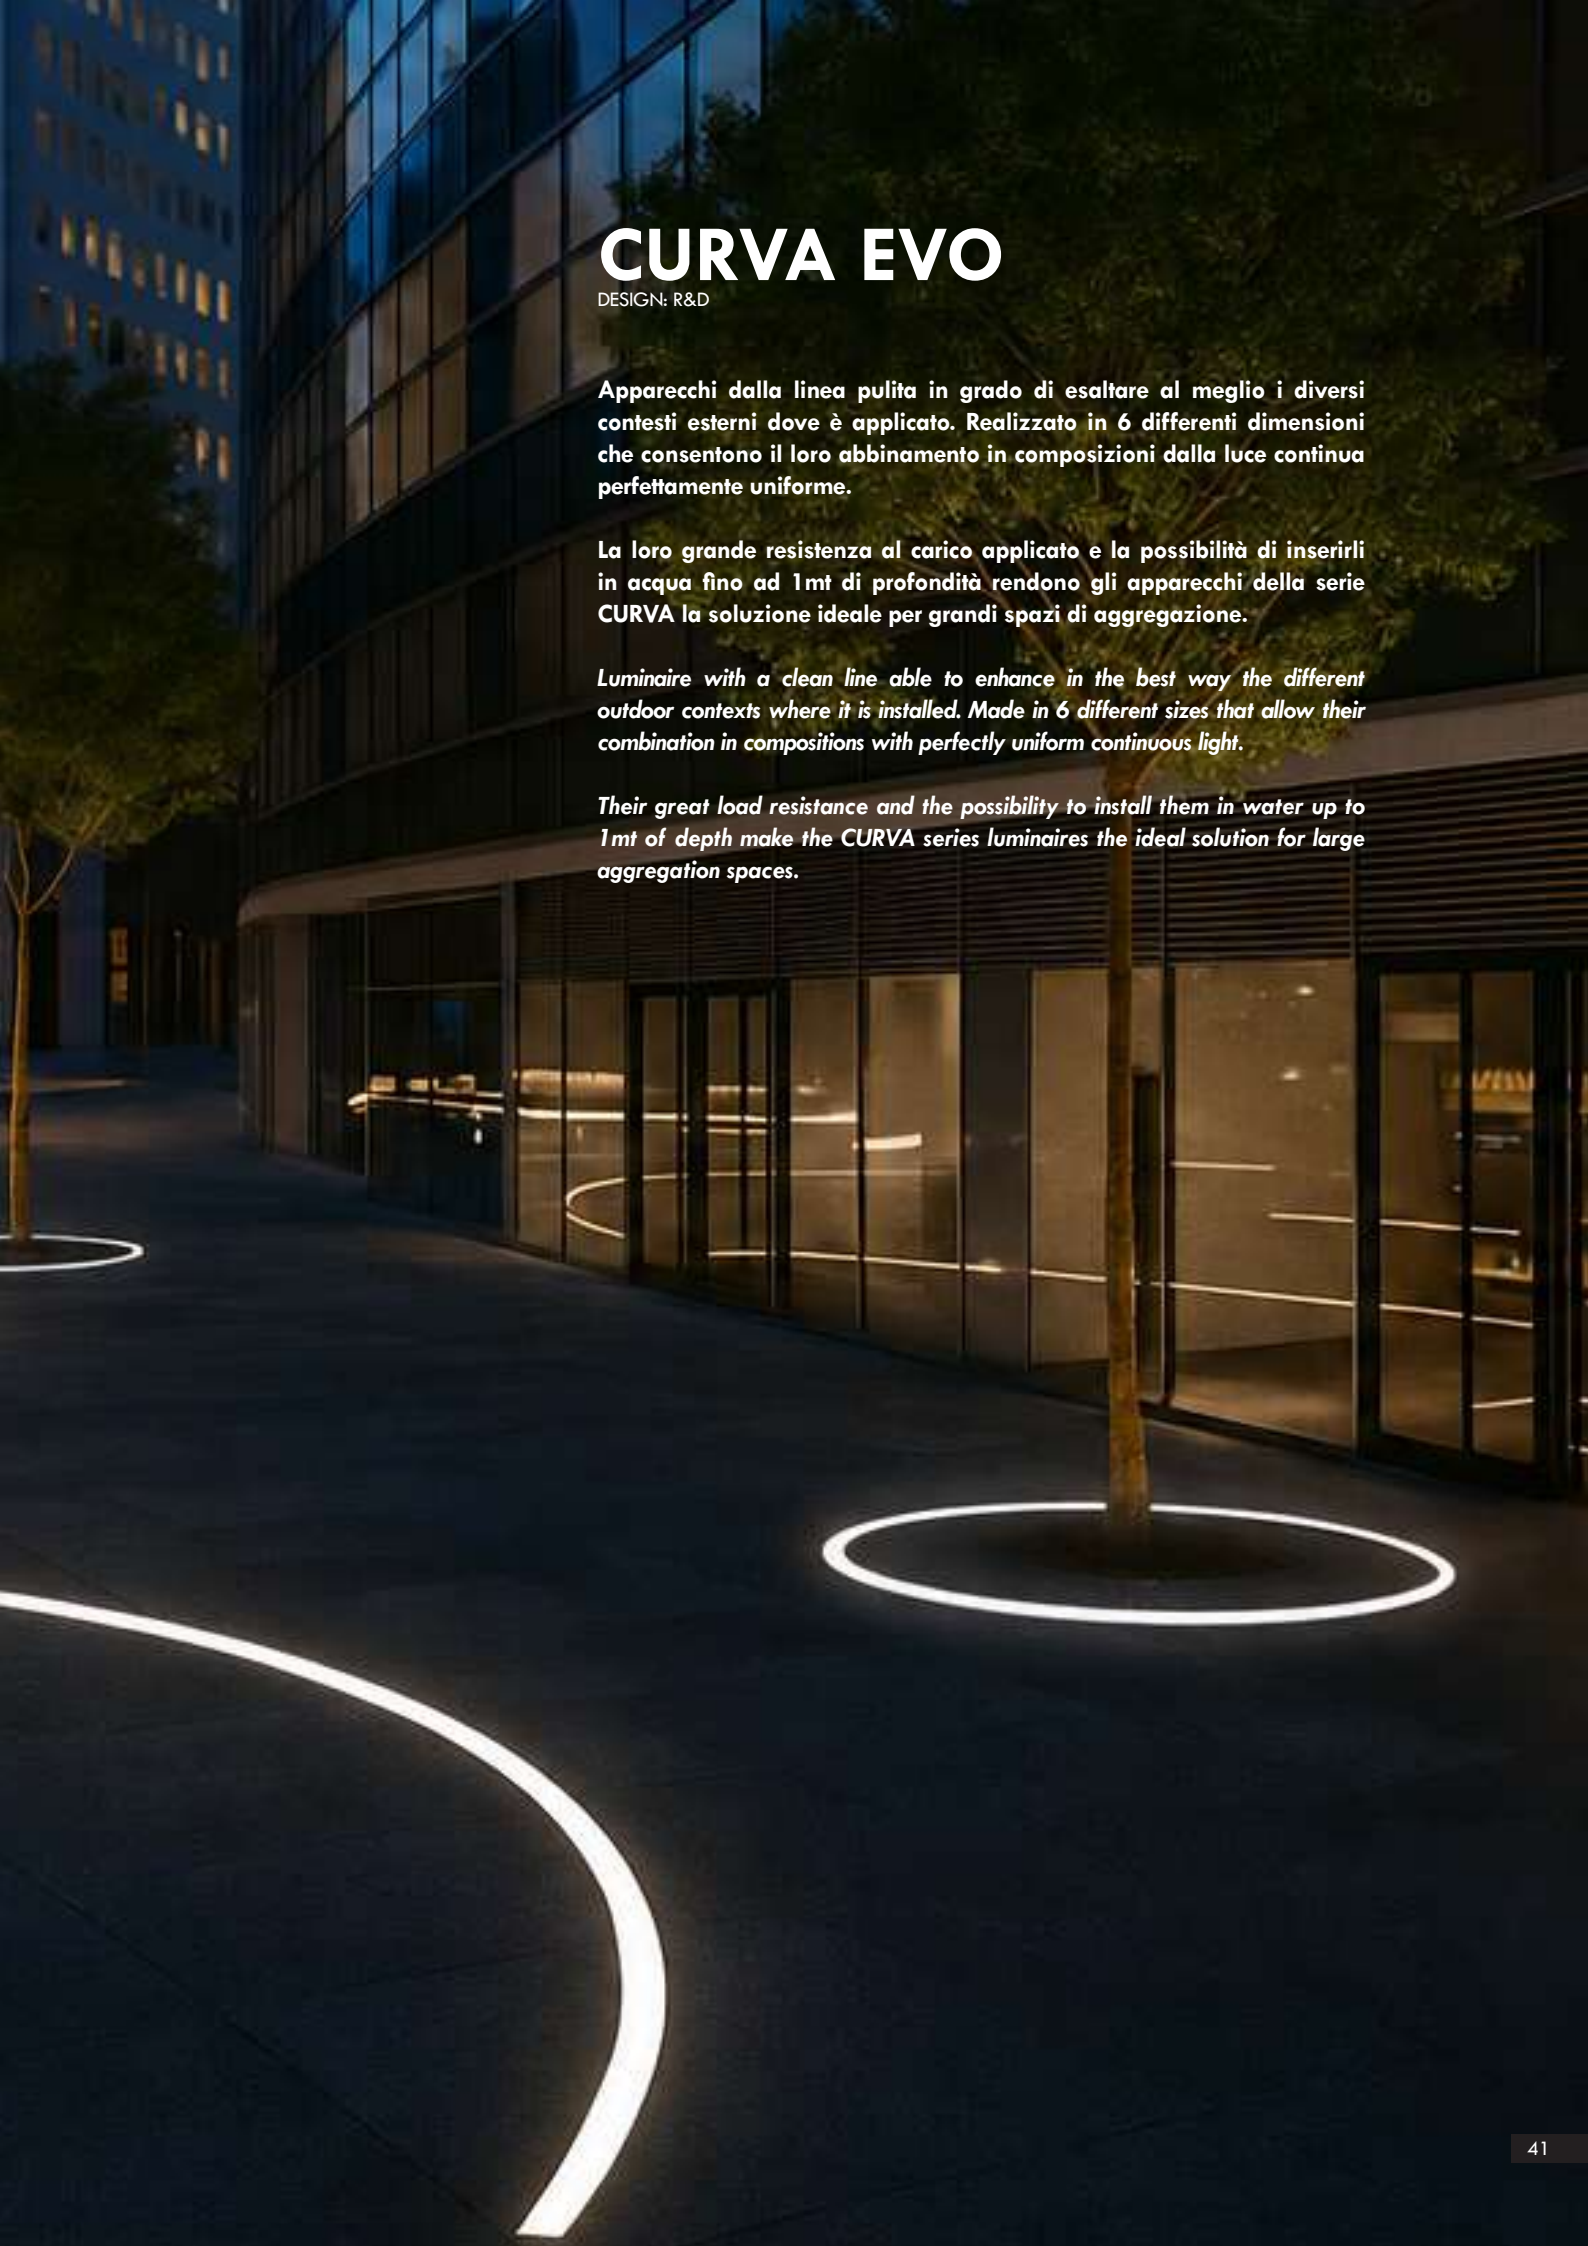

CURVA EVO

DESIGN: R&D

Apparecchi dalla linea pulita in grado di esaltare al meglio i diversi contesti esterni dove è applicato. Realizzato in 6 differenti dimensioni che consentono il loro abbinamento in composizioni dalla luce continua perfettamente uniforme.

La loro grande resistenza al carico applicato e la possibilità di inserirli in acqua fino ad 1mt di profondità rendono gli apparecchi della serie CURVA la soluzione ideale per grandi spazi di aggregazione.


Luminaire with a clean line able to enhance in the best way the different outdoor contexts where it is installed. Made in 6 different sizes that allow their combination in compositions with perfectly uniform continuous light.


Their great load resistance and the possibility to install them in water up to 1mt of depth make the CURVA series luminaires the ideal solution for large aggregation spaces.

CURVA EVO

DESIGN: R&D



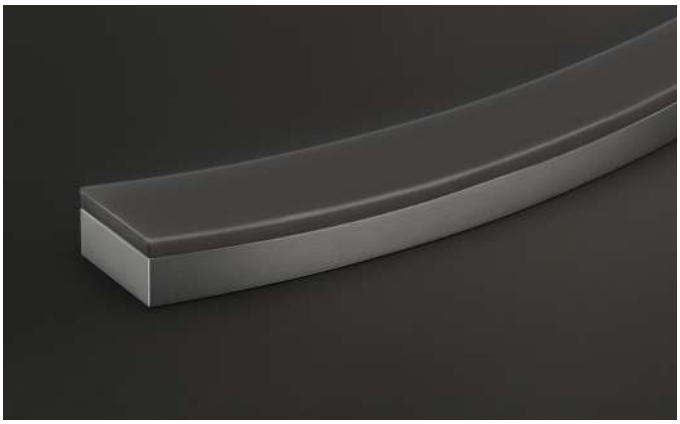


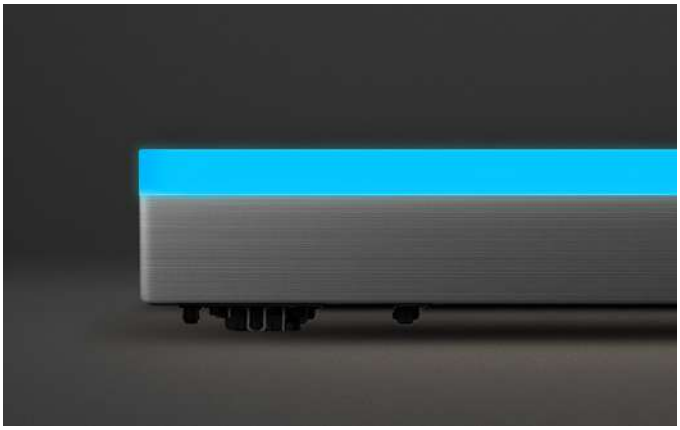





Prodotto progettato per installazione ad incasso a filo su pavimentazioni in ambienti esterni ed interni, idoneo all'impiego con sorgenti LED ad alta efficienza luminosa. Corpo realizzato in alluminio anodizzato fino a 18 micron, abbinato a diffusore frontale in vetro extra chiaro stratificato e temperato, per garantire la massima sicurezza e resistenza meccanica. L'insieme è sottoposto a processo di resinatura mediante una particolare mescola di resine poliuretaniche, che assicura impermeabilità totale, grado di protezione IP68-IP69 e massima resistenza in ambienti salini o con elevate concentrazioni di cloruri. L'installazione è semplificata dal fissaggio rapido alla controcassa mediante sistemi brevettati di derivazione navale, quest'ultima è disponibile in acciaio inox AISI 304 e AISI 316L, assicurando durabilità anche in ambienti aggressivi. Il prodotto è disponibile in versione monocolore, tunable white o RGBW, con alimentazione 230V o 24V. Conforme ai requisiti della norma EN 60598-2-13, è calpestabile e carrabile, risultando idoneo per applicazioni in spazi pubblici e privati ad alta frequentazione.

Product designed for flush-mounted installation in outdoor and indoor flooring, suitable for use with high-efficiency LED light sources. The housing is made of aluminum, anodized up to 18 microns, combined with an extra-clear laminated and tempered glass front diffuser to ensure maximum safety and mechanical resistance. The assembly undergoes a resin encapsulation process using a special polyurethane compound, which guarantees total waterproofing, IP68–IP69 protection rating, and outstanding resistance in saline environments or areas with high chloride concentrations. Installation is facilitated by rapid fixing to the recessed housing through patented marine-derived systems; the housing is available in both AISI 304 and AISI 316L stainless steel, ensuring long-term durability even in aggressive environments. The product is available in single-color, tunable white or RGBW versions, with 230V or 24V power supply. Compliant with EN 60598-2-13, it is walk-over and drive-over, making it suitable for applications in high-traffic public and private spaces.







CU1




CU2




CU3



CU1.1+ (per anello completo) (for a complete ring)



CU2.1+ (per anello completo) (for a complete ring)



CU3.1+ (per anello completo) (for a complete ring)

CURVA EVO - 230V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
CU1 EVO	07.200092	9,5W	1000	1050	1100	1150	1195	1245	-	-
CU2 EVO	07.200093	9,5W	1000	1050	1100	1150	1195	1245	-	-
CU3 EVO	07.200094	9,5W	1000	1050	1100	1150	1195	1245	-	-
CU1.1 EVO	07.200095	12W	1250	1315	1375	1435	1495	1555	-	-
CU2.1 EVO	07.200096	12W	1250	1315	1375	1435	1495	1555	-	-
CU3.1 EVO	07.200097	12W	1250	1315	1375	1435	1495	1555	-	-
CU1 EVO	07.200098	10W - 20W	-	-	-	-	-	-	525	1225
CU2 EVO	07.200099	10W - 20W	-	-	-	-	-	-	525	1225
CU3 EVO	07.200100	10W - 20W	-	-	-	-	-	-	525	1225
CU1.1 EVO	07.200101	12W - 24W	-	-	-	-	-	-	660	1530
CU2.1 EVO	07.200102	12W - 24W	-	-	-	-	-	-	660	1530
CU3.1 EVO	07.200103	12W - 24W	-	-	-	-	-	-	660	1530

CURVA EVO - 24V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
CU1 EVO	07.200104	9,5W	1000	1050	1100	1150	1195	1245	-	-
CU2 EVO	07.200105	9,5W	1000	1050	1100	1150	1195	1245	-	-
CU3 EVO	07.200106	9,5W	1000	1050	1100	1150	1195	1245	-	-
CU1.1 EVO	07.200107	12W	1250	1315	1375	1435	1495	1555	-	-
CU2.1 EVO	07.200108	12W	1250	1315	1375	1435	1495	1555	-	-
CU3.1 EVO	07.200109	12W	1250	1315	1375	1435	1495	1555	-	-
CU1 EVO	07.200110	10W - 20W	-	-	-	-	-	-	525	1225
CU2 EVO	07.200111	10W - 20W	-	-	-	-	-	-	525	1225
CU3 EVO	07.200112	10W - 20W	-	-	-	-	-	-	525	1225
CU1.1 EVO	07.200113	12W - 24W	-	-	-	-	-	-	660	1530
CU2.1 EVO	07.200114	12W - 24W	-	-	-	-	-	-	660	1530
CU3.1 EVO	07.200115	12W - 24W	-	-	-	-	-	-	660	1530

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

Controcassa acciaio inox **AISI 304** (per esterni) / *Stainless steel **AISI 304** housing (for outdoor)*

	codice/code	descrizione/ *description*	dimensioni/ *sizes*
	20.210044	CU1	104 x 1000 x H150
	20.210045	CU2	104 x 1000 x H150
	20.210046	CU3	104 x 1000 x H150
	20.210047	CU1.1	104 x 1176 x H150
	20.210048	CU2.1	104 x 1176 x H150
	20.210049	CU3.1	104 x 1176 x H150
	20.210187	Coppia tappi di chiusura per controcassa AISI 304 / *Couple of closing end caps for AISI 304 housing*	
	20.210188	Coppia giunti per fila continua AISI 304 / *Couple of AISI 304 joints for continuous line*	

Controcassa acciaio inox **AISI 316L** (per immersione) / *Stainless steel **AISI 316L** housing (for immersion)*

	20.210050	CU1	104 x 1000 x H150
	20.210051	CU2	104 x 1000 x H150
	20.210052	CU3	104 x 1000 x H150
	20.210053	CU1.1	104 x 1176 x H150
	20.210054	CU2.1	104 x 1176 x H150
	20.210055	CU3.1	104 x 1176 x H150
	20.210189	Coppia tappi di chiusura per controcassa AISI 316L / *Couple of closing end caps for AISI 316L housing*	
	20.210190	Coppia giunti per fila continua AISI 316L / *Couple of AISI 316L joints for continuous line*	

Kit utensili estrazione sorgente / *lighting source extraction tool kit*

	20.210182	CU1, CU2, CU3, CU1.1, CU2.1, CU3.1

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/ *EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

07.200092.61.00.D1.B2

- CODICE *CODE*
- FINITURA *FINISH*
- TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY*
- FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM*
- COLORE LED *LED COLOUR*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.61 / vetro satinato *satin glass*
	.62 ! / vetro satinato bronzo *bronze satin glass*
	.63 ! / vetro satinato fumè *smoked satin glass*
	.71 ! / vetro lucido nero *glossy black glass*
	.A1 / vetro antiscivolo R10 *R10 anti-slip glass*

CURVA EVO - 230V

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.AM !	AMBER
.AN	0-10V			.B2	2700K
.DA	DALI			.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio *Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body*

CURVA EVO - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.AM !	AMBER
				.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio *Electronic driver to be ordered as an accessory*

CURVA EVO - TUNABLE WHITE/RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.T0	CCT 2700K-5700K-RA80
.DX*	DMX			.R3	RGBW - 3000K
.DA*	DALI			.R4	RGBW - 4000K
				.R5	RGBW - 5000K

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto *The control devices and electronics are already integrated into the product*

*Versione 230VAC / *Version 230VAC*
**Versione 24VDC / *Version 24VDC*
***Versione CC / *Version CC*



CERCHIO FACADE

DESIGN: R&D

Apparecchi dalla linea pulita, derivati dalla famiglia di prodotti Minimum Maximum e ottimizzati per applicazioni su facciate.
Realizzati in 5 differenti dimensioni, consentono combinazioni armoniose e composizioni luminose dalla resa perfettamente uniforme.

La serie CERCHIO rappresenta una soluzione ideale per valorizzare superfici architettoniche e contesti esterni grazie alla loro versatilità e qualità luminosa.

Luminaires featuring clean, essential lines, derived from the Minimum Maximum product family and optimized for façade applications.
Produced in 5 different sizes, they allow harmonious combinations and lighting compositions with perfectly uniform output.

The CERCHIO series is the ideal solution for enhancing architectural surfaces and outdoor contexts thanks to its versatility and high-quality light, ensuring refined visual coherence across a wide range of design scenarios.




CERCHIO FACADE

DESIGN: R&D






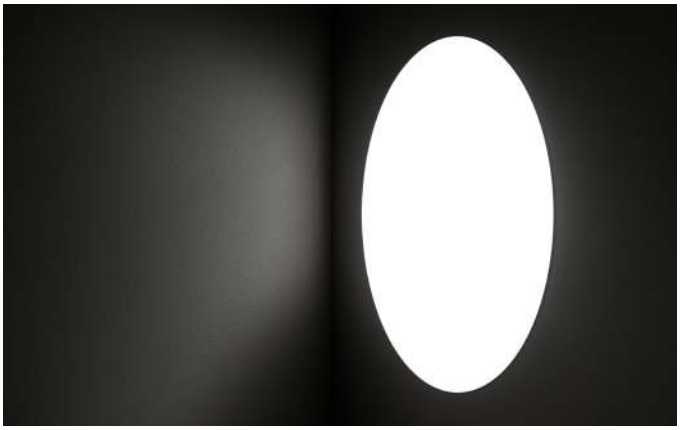




Prodotto derivato dalla famiglia Minimum Maximum, progettato per applicazioni su facciate in ambienti esterni ed interni e idoneo all'impiego con sorgenti LED ad alta efficienza luminosa. Il corpo, realizzato in alluminio anodizzato fino a 18 micron, è abbinato a uno schermo frontale in PMMA opale che garantisce uniformità luminosa e un'elevata stabilità meccanica. L'insieme è sottoposto a un processo di resinatura mediante una speciale mescola di resine poliuretaniche, che assicura impermeabilità totale, grado di protezione IP68 e massima resistenza in ambienti salini o con elevate concentrazioni di cloruri. L'installazione è facilitata dal fissaggio rapido alla controcassa tramite sistemi brevettati di derivazione navale; la controcassa è disponibile in alluminio anodizzato, assicurando durabilità anche in contesti particolarmente aggressivi. Il prodotto è disponibile in versione monocolore, tunable white o RGBW, con alimentazione 24V. La sua robustezza e l'elevato grado di protezione lo rendono ideale per applicazioni architetturali su facciata, sia in spazi pubblici che privati.

Product derived from the Minimum Maximum family, designed for façade applications in both outdoor and indoor environments and suitable for use with high-efficiency LED light sources. The body, made of anodized aluminum up to 18 microns, is combined with an opal PMMA front screen that ensures excellent light diffusion and high mechanical stability. The assembly undergoes a resin-casting process using a special polyurethane compound, guaranteeing total impermeability, IP68 protection, and exceptional resistance in saline environments or areas with high chloride concentrations. Installation is simplified through rapid fastening to the mounting box via patented marine-derived systems; the mounting box is available in anodized aluminium, ensuring durability even in highly aggressive environments. The product is available in monochromatic, tunable white or RGBW versions, with 24V power supply options. Its robustness and high protection rating make it an ideal solution for architectural façade lighting in both public and private spaces.



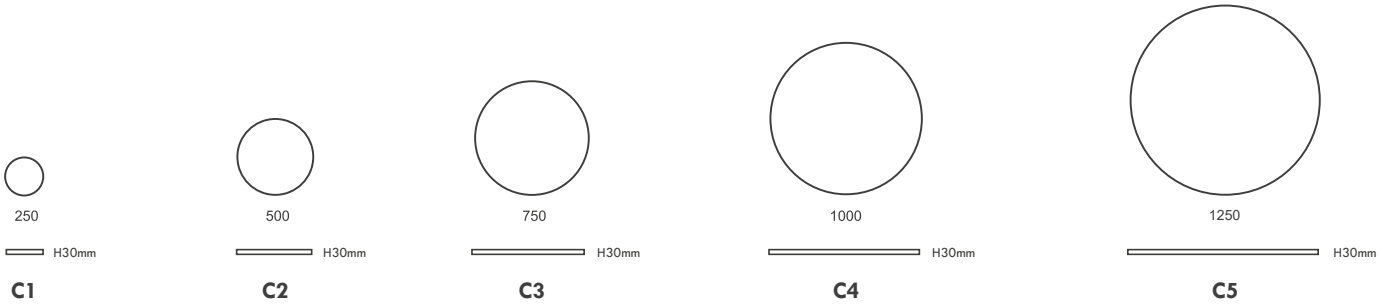

CERCHIO FACADE - 24V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
C1 FACADE	08.200051	5W	500	520	540	570	590	610	-	-
C2 FACADE	08.200052	20W	2000	2080	2160	2280	2360	2440	-	-
C3 FACADE	08.200053	45W	4500	4680	4860	5130	5310	5490	-	-
C4 FACADE	08.200054	80W	8000	8320	8640	9120	9440	9760	-	-
C5 FACADE	08.200055	125W	12500	13000	13500	14250	14750	15250	-	-
C1 FACADE	08.200056	5W - 10W	-	-	-	-	-	-	275	640
C2 FACADE	08.200057	20W - 40W	-	-	-	-	-	-	1100	2560
C3 FACADE	08.200058	45W - 90W	-	-	-	-	-	-	2475	5760
C4 FACADE	08.200059	80W - 320W	-	-	-	-	-	-	4400	10240
C5 FACADE	08.200060	125W - 250W	-	-	-	-	-	-	6875	16000

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

Controcassa bassa in alluminio anodizzato / *Anodized aluminium low housing*



codice/*code*	descrizione/ *description*	dimensioni / *sizes*
20.210106	C1	Ø250 x H11
20.210107	C2	Ø500 x H11
20.210108	C3	Ø750 x H11
20.210109	C4	Ø1000 x H11
20.210110	C5	Ø1250 x H11

Controcassa alta in alluminio anodizzato / *Anodized aluminium high housing*



20.210111	C1	Ø256 x H41
20.210112	C2	Ø506 x H41
20.210113	C3	Ø756 x H41
20.210114	C4	Ø1006 x H41
20.210115	C5	Ø1256 x H41


Kit utensili estrazione sorgente / *lighting source extraction tool kit*



20.210178	C1,
20.210179	C2, C3
20.210180	C4, C5

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*



CERCHIO FACADE - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.AM !	AMBER
				.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio
Electronic driver to be ordered as an accessory

CERCHIO FACADE - TUNABLE WHITE/RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.T0	CCT 2700K-5700K-RA80
.DX*	DMX			.R3	RGBW - 3000K
.DA*	DALI			.R4	RGBW - 4000K
				.R5	RGBW - 5000K

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto
The control devices and electronics are already integrated into the product

*Versione 230VAC / *Version 230VAC*
**Versione 24VDC / *Version 24VDC*
***Versione CC / *Version CC*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.69 / PMMA opale *opal PMMA*



QUADRATO FACADE

DESIGN: R&D

Apparecchi dalla linea pulita, derivati dalla famiglia di prodotti Minimum Maximum e ottimizzati per applicazioni su facciate.
Realizzati in 5 differenti dimensioni, consentono combinazioni armoniose e composizioni luminose dalla resa perfettamente uniforme.

La serie QUADRATO rappresenta una soluzione ideale per valorizzare superfici architettoniche e contesti esterni grazie alla loro versatilità e qualità luminosa.


Luminaires featuring clean, essential lines, derived from the Minimum Maximum product family and optimized for façade applications.
Produced in 5 different sizes, they allow harmonious combinations and lighting compositions with perfectly uniform output.


The QUADRATO series is the ideal solution for enhancing architectural surfaces and outdoor contexts thanks to its versatility and high-quality light, ensuring refined visual coherence across a wide range of design scenarios.

QUADRATO FACADE

DESIGN: R&D



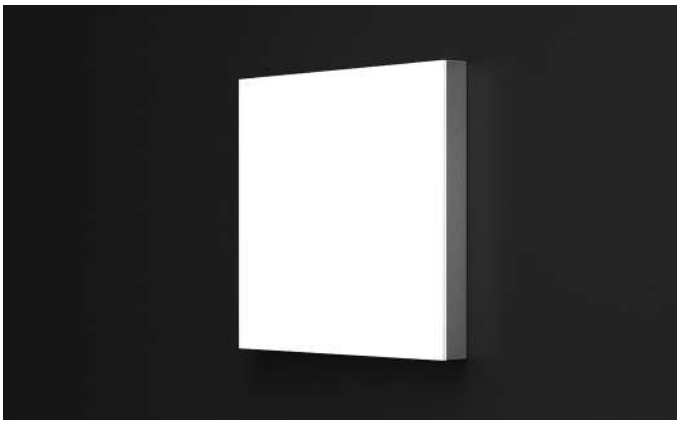


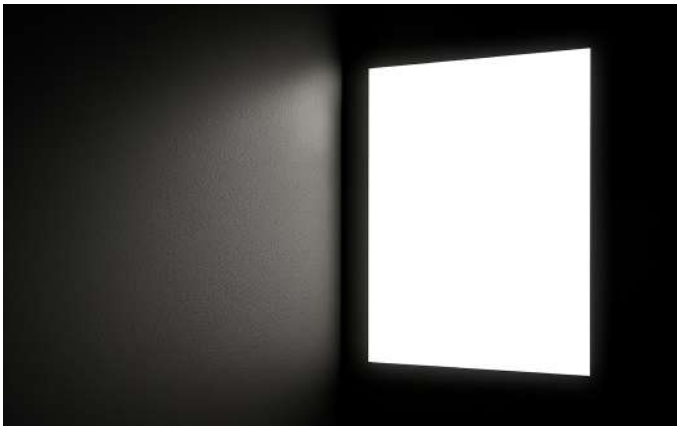




Prodotto derivato dalla famiglia Minimum Maximum, progettato per applicazioni su facciate in ambienti esterni ed interni e idoneo all'impiego con sorgenti LED ad alta efficienza luminosa. Il corpo, realizzato in alluminio anodizzato fino a 18 micron, è abbinato a uno schermo frontale in PMMA opale che garantisce uniformità luminosa e un'elevata stabilità meccanica. L'insieme è sottoposto a un processo di resinatura mediante una speciale mescola di resine poliuretaniche, che assicura impermeabilità totale, grado di protezione IP68 e massima resistenza in ambienti salini o con elevate concentrazioni di cloruri. L'installazione è facilitata dal fissaggio rapido alla controcassa tramite sistemi brevettati di derivazione navale; la controcassa è disponibile in alluminio anodizzato, assicurando durabilità anche in contesti particolarmente aggressivi. Il prodotto è disponibile in versione monocolore, tunable white o RGBW, con alimentazione 24V. La sua robustezza e l'elevato grado di protezione lo rendono ideale per applicazioni architetturali su facciata, sia in spazi pubblici che privati.

Product derived from the Minimum Maximum family, designed for façade applications in both outdoor and indoor environments and suitable for use with high-efficiency LED light sources. The body, made of anodized aluminum up to 18 microns, is combined with an opal PMMA front screen that ensures excellent light diffusion and high mechanical stability. The assembly undergoes a resin-casting process using a special polyurethane compound, guaranteeing total impermeability, IP68 protection, and exceptional resistance in saline environments or areas with high chloride concentrations. Installation is simplified through rapid fastening to the mounting box via patented marine-derived systems; the mounting box is available in anodized aluminium, ensuring durability even in highly aggressive environments. The product is available in monochromatic, tunable white or RGBW versions, with 24V power supply options. Its robustness and high protection rating make it an ideal solution for architectural façade lighting in both public and private spaces.

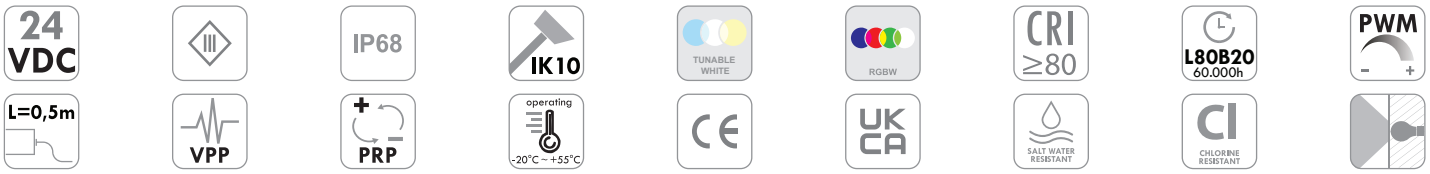

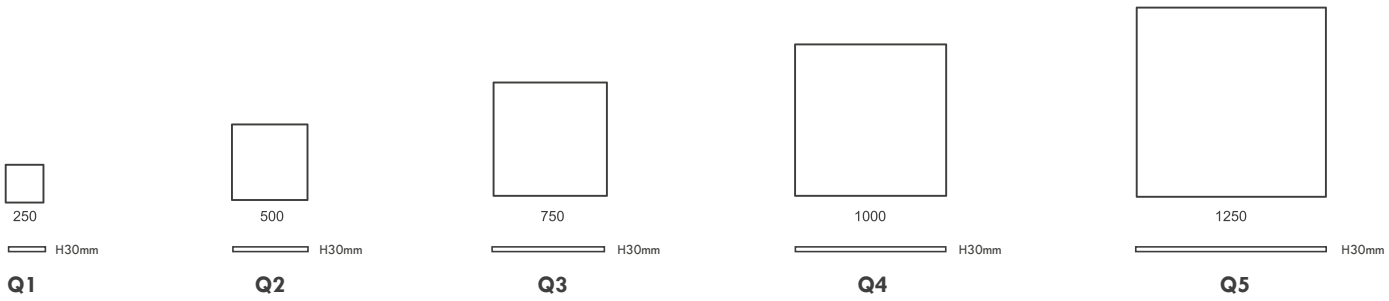

QUADRATO FACADE - 24V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
Q1 FACADE	08.200011	6,5W	650	680	700	740	770	795	-	-
Q2 FACADE	08.200012	25W	2500	2600	2700	2850	2950	3050	-	-
Q3 FACADE	08.200013	55W	5500	5720	5940	6270	6490	6710	-	-
Q4 FACADE	08.200014	100W	10000	10400	10800	11400	11800	12200	-	-
Q5 FACADE	08.200015	155W	15500	16120	16740	17670	18290	18910	-	-
Q1 FACADE	08.200016	6,5W - 13W	-	-	-	-	-	-	360	830
Q2 FACADE	08.200017	25W - 50W	-	-	-	-	-	-	1375	3200
Q3 FACADE	08.200018	55W - 110W	-	-	-	-	-	-	3025	7040
Q4 FACADE	08.200019	100W - 200W	-	-	-	-	-	-	5500	12800
Q5 FACADE	08.200020	155W - 310W	-	-	-	-	-	-	8525	19840

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

Controcassa bassa in alluminio anodizzato / *Anodized aluminium low housing*



codice/code	descrizione/ *description*	dimensioni / *sizes*
20.210086	Q1	250 x 250 x H11
20.210087	Q2	500 x 500 x H11
20.210088	Q3	750 x 750 x H11
20.210089	Q4	1000 x 1000 x H11
20.210090	Q5	1250x 1250 x H11

Controcassa alta in alluminio anodizzato / *Anodized aluminium high housing*



20.210091	Q1	257 x 257 x H41
20.210092	Q2	507 x 507 x H41
20.210093	Q3	757 x 757 x H41
20.210094	Q4	1007x 1007 x H41
20.210095	Q5	1257x 1257 x H41


Kit utensili estrazione sorgente / *lighting source extraction tool kit*



20.210178	Q1
20.210179	Q2, Q3
20.210180	Q4, Q5

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*



QUADRATO FACADE - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.AM !	AMBER
				.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio
Electronic driver to be ordered as an accessory

QUADRATO FACADE - TUNABLE WHITE/RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.T0	CCT 2700K-5700K-RA80
.DX*	DMX			.R3	RGBW - 3000K
.DA*	DALI			.R4	RGBW - 4000K
				.R5	RGBW - 5000K

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto
The control devices and electronics are already integrated into the product

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.69 / PMMA opale *opal PMMA*

*Versione 230VAC / *Version 230VAC*
**Versione 24VDC / *Version 24VDC*
***Versione CC / *Version CC*





RETTANGOLO FACADE

DESIGN: R&D

Apparecchi dalla linea pulita, derivati dalla famiglia di prodotti Minimum Maximum e ottimizzati per applicazioni su facciate.
Realizzati in 5 differenti dimensioni, consentono combinazioni armoniose e composizioni luminose dalla resa perfettamente uniforme.


La serie RETTANGOLO rappresenta una soluzione ideale per valorizzare superfici architettoniche e contesti esterni grazie alla loro versatilità e qualità luminosa.


Luminaires featuring clean, essential lines, derived from the Minimum Maximum product family and optimized for façade applications.
Produced in 5 different sizes, they allow harmonious combinations and lighting compositions with perfectly uniform output.


The RETTANGOLO series is the ideal solution for enhancing architectural surfaces and outdoor contexts thanks to its versatility and high-quality light, ensuring refined visual coherence across a wide range of design scenarios.

RETTANGOLO FACADE

DESIGN: R&D

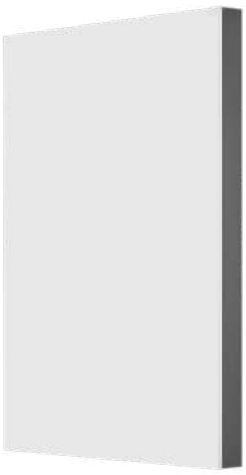

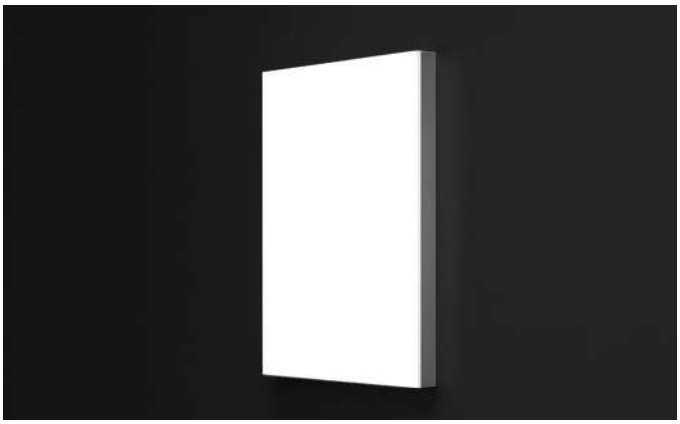


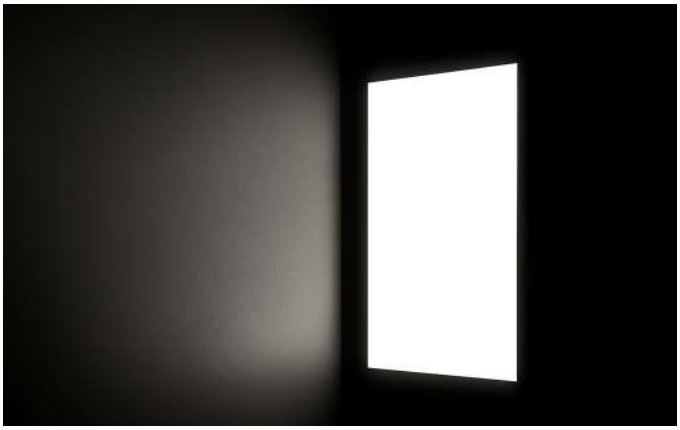



Prodotto derivato dalla famiglia Minimum Maximum, progettato per applicazioni su facciate in ambienti esterni ed interni e idoneo all'impiego con sorgenti LED ad alta efficienza luminosa. Il corpo, realizzato in alluminio anodizzato fino a 18 micron, è abbinato a uno schermo frontale in PMMA opale che garantisce uniformità luminosa e un'elevata stabilità meccanica. L'insieme è sottoposto a un processo di resinatura mediante una speciale mescola di resine poliuretaniche, che assicura impermeabilità totale, grado di protezione IP68 e massima resistenza in ambienti salini o con elevate concentrazioni di cloruri. L'installazione è facilitata dal fissaggio rapido alla controcassa tramite sistemi brevettati di derivazione navale; la controcassa è disponibile in alluminio anodizzato, assicurando durabilità anche in contesti particolarmente aggressivi. Il prodotto è disponibile in versione monocolore, tunable white o RGBW, con alimentazione 24V. La sua robustezza e l'elevato grado di protezione lo rendono ideale per applicazioni architetturali su facciata, sia in spazi pubblici che privati.

Product derived from the Minimum Maximum family, designed for façade applications in both outdoor and indoor environments and suitable for use with high-efficiency LED light sources. The body, made of anodized aluminum up to 18 microns, is combined with an opal PMMA front screen that ensures excellent light diffusion and high mechanical stability. The assembly undergoes a resin-casting process using a special polyurethane compound, guaranteeing total impermeability, IP68 protection, and exceptional resistance in saline environments or areas with high chloride concentrations. Installation is simplified through rapid fastening to the mounting box via patented marine-derived systems; the mounting box is available in anodized aluminium, ensuring durability even in highly aggressive environments. The product is available in monochromatic, tunable white or RGBW versions, with 24V power supply options. Its robustness and high protection rating make it an ideal solution for architectural façade lighting in both public and private spaces.

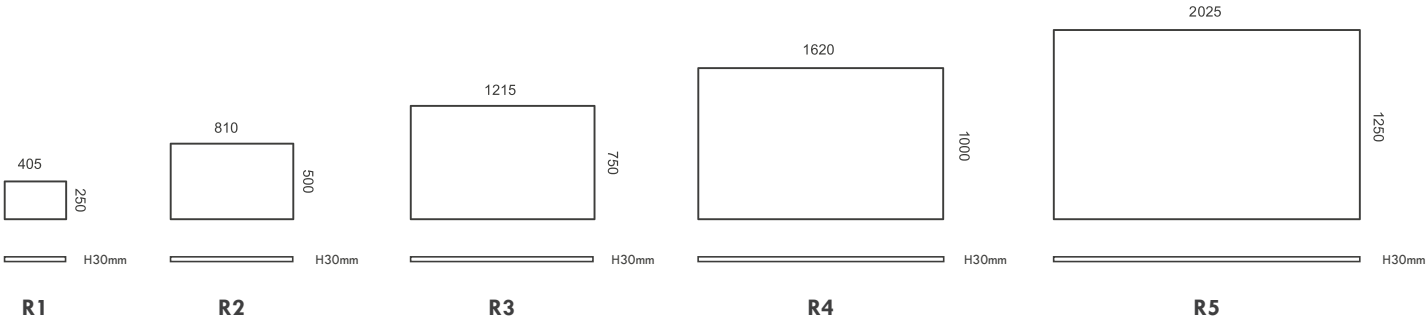

RETTANGOLO FACADE - 24V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
R1 FACADE	08.200021	10W	1000	1040	1080	1140	1180	1220	-	-
R2 FACADE	08.200022	40W	4000	4160	4320	4560	4720	4880	-	-
R3 FACADE	08.200023	90W	9000	9360	9720	10260	10620	10980	-	-
R4 FACADE	08.200024	160W	16000	16640	17280	18240	18880	19520	-	-
R5 FACADE	08.200025	250W	25000	26000	2700	28500	29500	30500	-	-
R1 FACADE	08.200026	10W - 20W	-	-	-	-	-	-	550	1280
R2 FACADE	08.200027	40W - 80W	-	-	-	-	-	-	2200	5120
R3 FACADE	08.200028	90W - 180W	-	-	-	-	-	-	4950	11520
R4 FACADE	08.200029	160W - 210W	-	-	-	-	-	-	8800	20480
R5 FACADE	08.200030	250W - 500W	-	-	-	-	-	-	13750	32000

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

Controcassa bassa in alluminio anodizzato / *Anodized aluminium low housing*



codice/code	descrizione/ *description*	dimensioni / *sizes*
20.210096	R1	405 x 250 x H11
20.210097	R2	810 x 500 x H11
20.210098	R3	1215 x 750 x H11
20.210099	R4	1620 x 1000 x H11
20.210100	R5	2025 x 1250 x H11

Controcassa alta in alluminio anodizzato / *Anodized aluminium high housing*



20.210101	R1	412 x 257 x H41
20.210102	R2	817 x 507 x H41
20.210103	R3	1222 x 757 x H41
20.210104	R4	1627 x 1007 x H41
20.210105	R5	2032 x 1257 x H41


Kit utensili estrazione sorgente / *lighting source extraction tool kit*



20.210178	R1
20.210179	R2, R3
20.210180	R4, R5

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*



RETTANGOLO FACADE - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.AM !	AMBER
				.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio
Electronic driver to be ordered as an accessory

RETTANGOLO FACADE - TUNABLE WHITE/RGBW


controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.T0	CCT 2700K-5700K-RA80
.DX*	DMX			.R3	RGBW - 3000K
.DA*	DALI			.R4	RGBW - 4000K
				.R5	RGBW - 5000K

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto
The control devices and electronics are already integrated into the product

*Versione 230VAC / *Version 230VAC*
**Versione 24VDC / *Version 24VDC*
***Versione CC / *Version CC*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.69 / PMMA opale *opal PMMA*

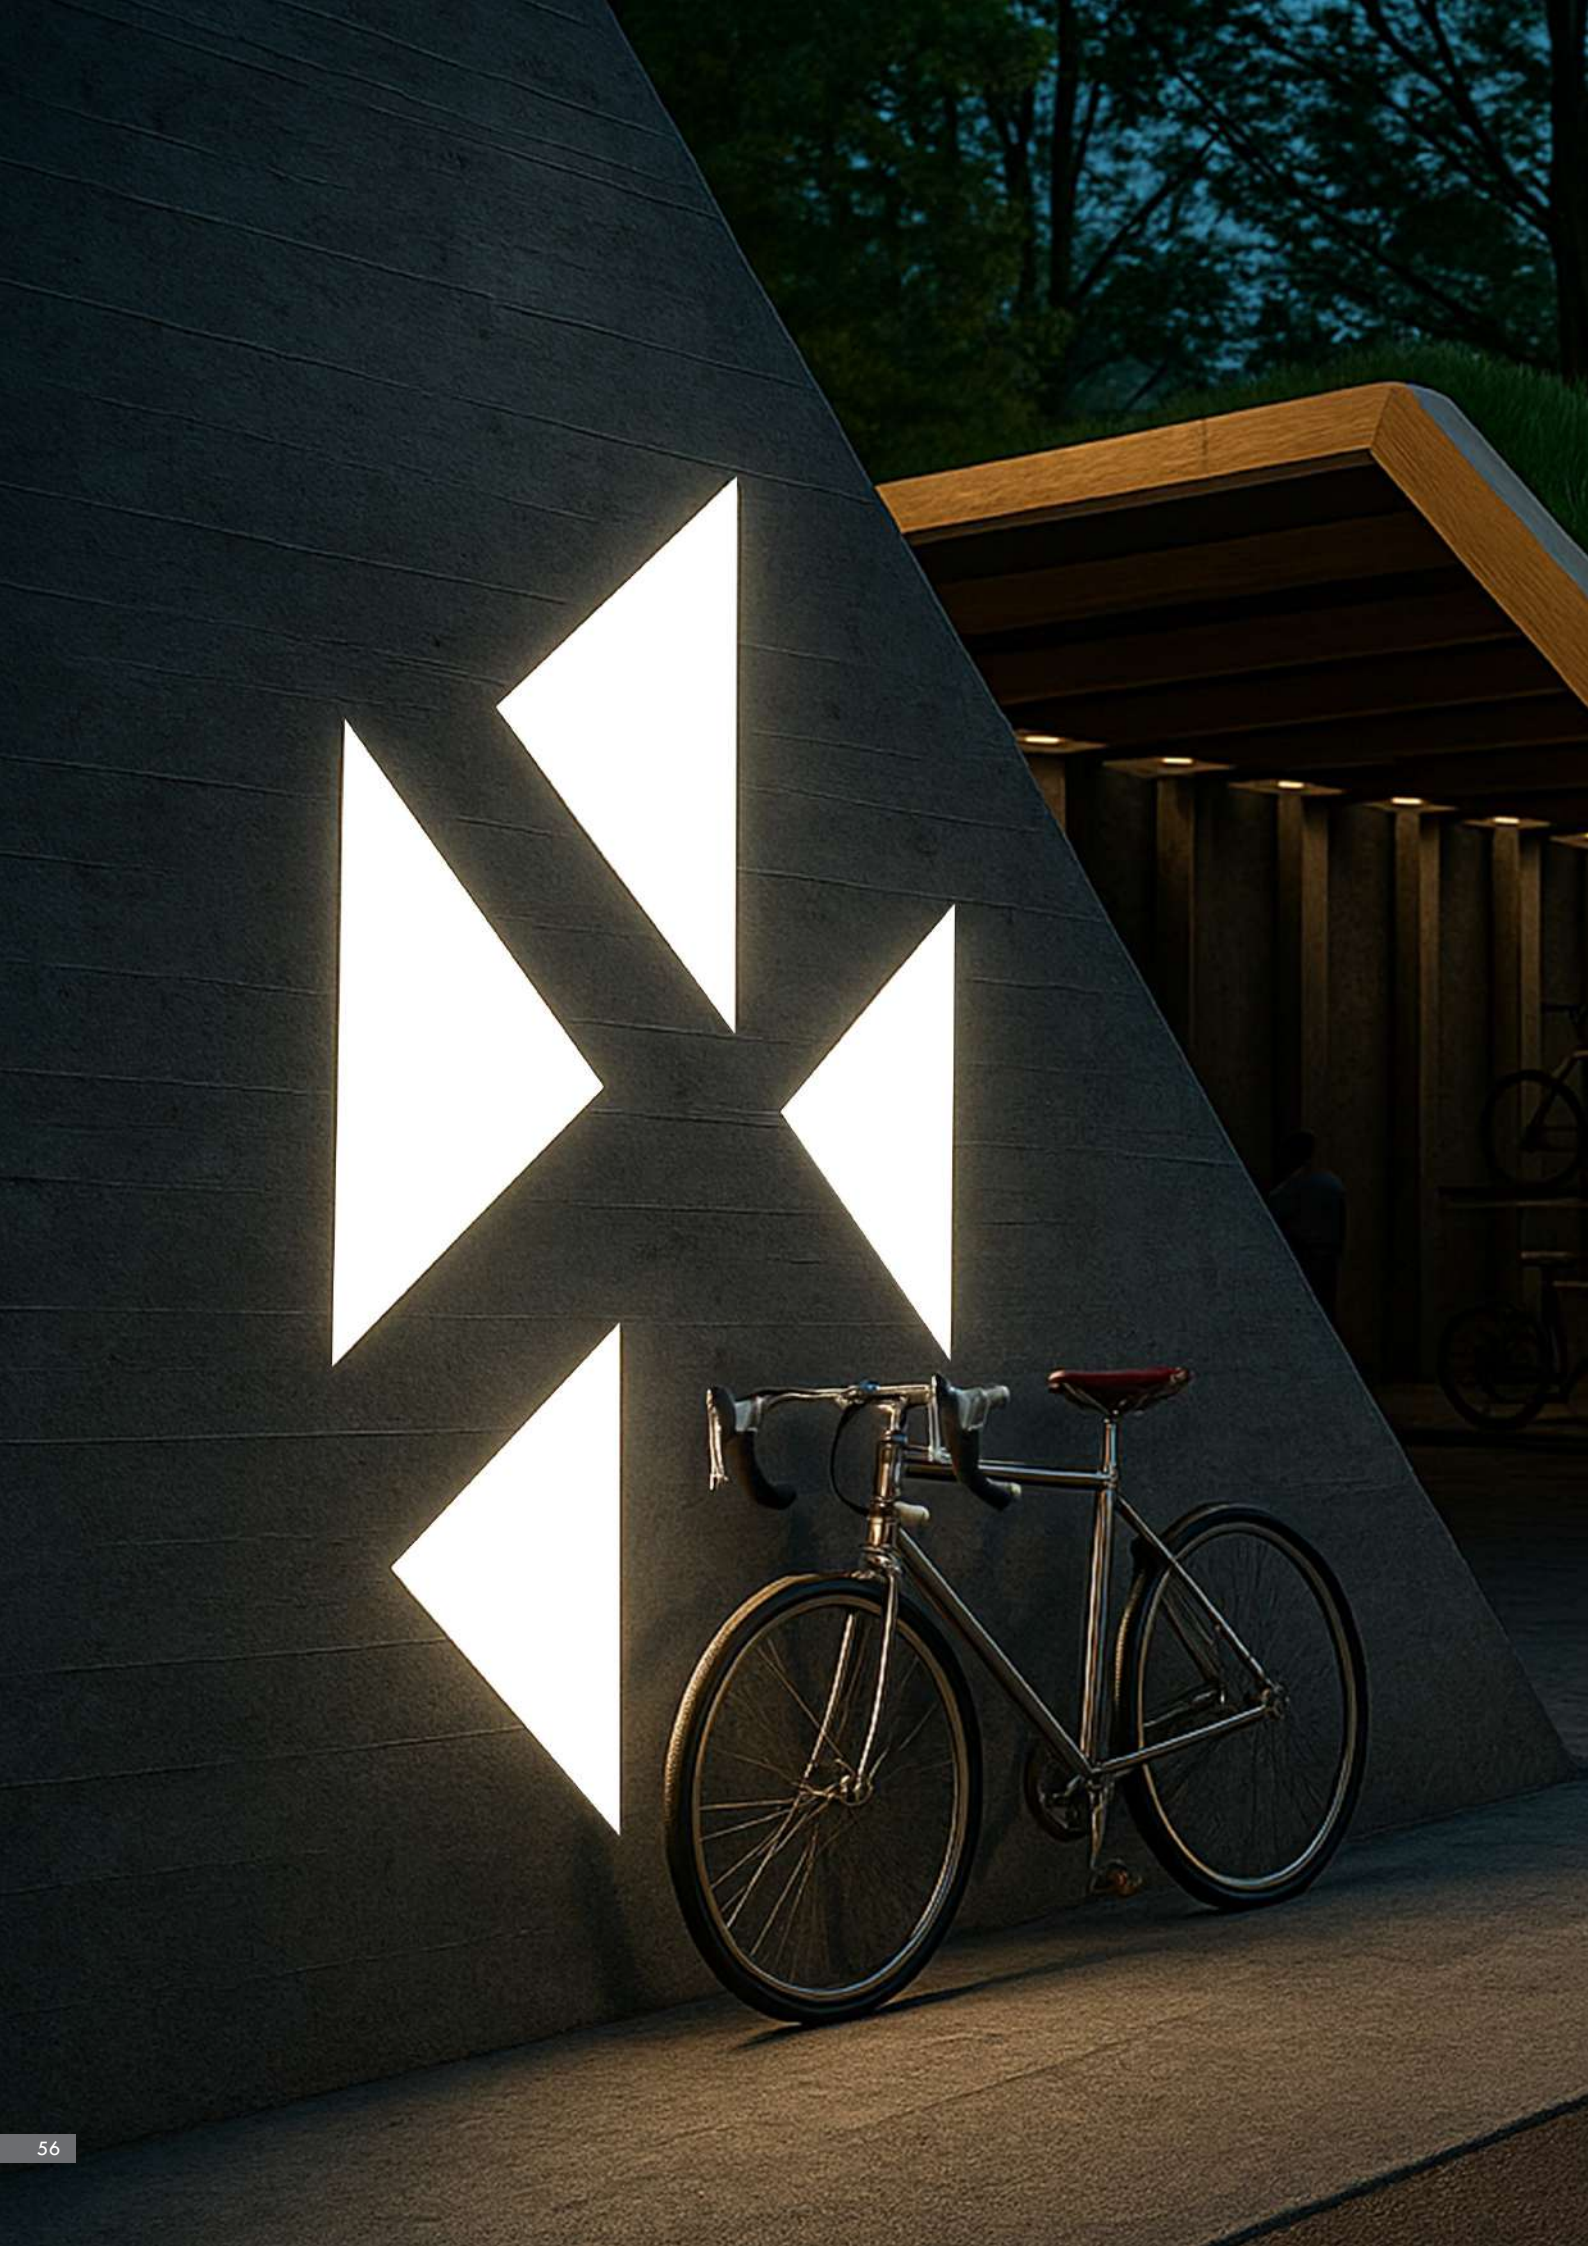



TRIANGOLO FACADE

DESIGN: R&D

Apparecchi dalla linea pulita, derivati dalla famiglia di prodotti Minimum Maximum e ottimizzati per applicazioni su facciate.
Realizzati in 5 differenti dimensioni, consentono combinazioni armoniose e composizioni luminose dalla resa perfettamente uniforme.


La serie TRIANGOLO rappresenta una soluzione ideale per valorizzare superfici architettoniche e contesti esterni grazie alla loro versatilità e qualità luminosa.


Luminaires featuring clean, essential lines, derived from the Minimum Maximum product family and optimized for façade applications.
Produced in 5 different sizes, they allow harmonious combinations and lighting compositions with perfectly uniform output.


The TRIANGOLO series is the ideal solution for enhancing architectural surfaces and outdoor contexts thanks to its versatility and high-quality light, ensuring refined visual coherence across a wide range of design scenarios.


TRIANGOLO 3 FACADE

DESIGN: R&D

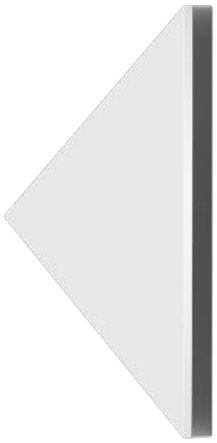

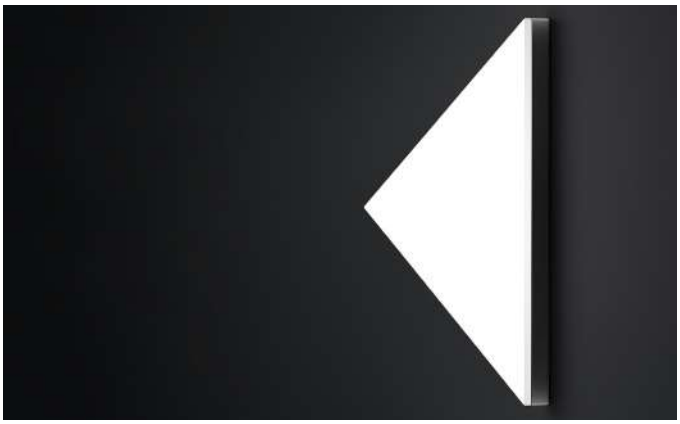


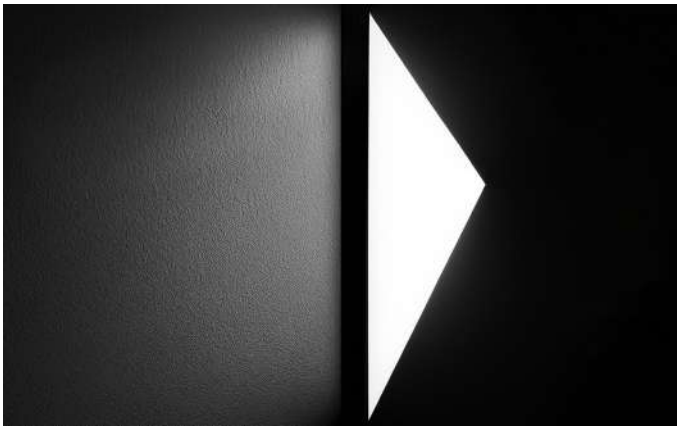


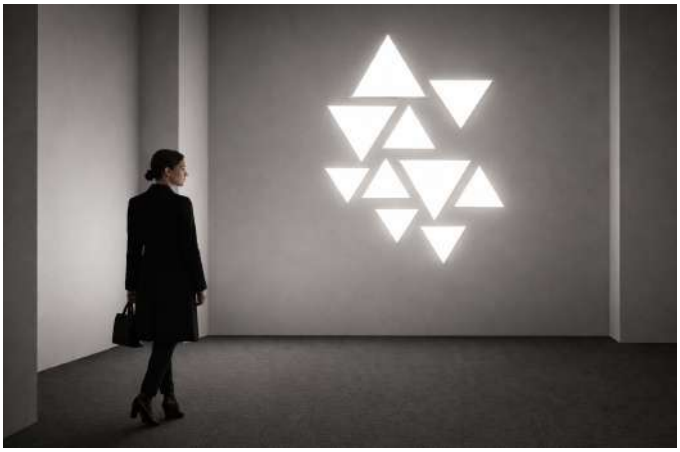

Prodotto derivato dalla famiglia Minimum Maximum, progettato per applicazioni su facciate in ambienti esterni ed interni e idoneo all'impiego con sorgenti LED ad alta efficienza luminosa. Il corpo, realizzato in alluminio anodizzato fino a 18 micron, è abbinato a uno schermo frontale in PMMA opale che garantisce uniformità luminosa e un'elevata stabilità meccanica. L'insieme è sottoposto a un processo di resinatura mediante una speciale mescola di resine poliuretaniche, che assicura impermeabilità totale, grado di protezione IP68 e massima resistenza in ambienti salini o con elevate concentrazioni di cloruri. L'installazione è facilitata dal fissaggio rapido alla controcassa tramite sistemi brevettati di derivazione navale; la controcassa è disponibile in alluminio anodizzato, assicurando durabilità anche in contesti particolarmente aggressivi. Il prodotto è disponibile in versione monocolore, tunable white o RGBW, con alimentazione 24V. La sua robustezza e l'elevato grado di protezione lo rendono ideale per applicazioni architetturali su facciata, sia in spazi pubblici che privati.

Product derived from the Minimum Maximum family, designed for façade applications in both outdoor and indoor environments and suitable for use with high-efficiency LED light sources. The body, made of anodized aluminum up to 18 microns, is combined with an opal PMMA front screen that ensures excellent light diffusion and high mechanical stability. The assembly undergoes a resin-casting process using a special polyurethane compound, guaranteeing total impermeability, IP68 protection, and exceptional resistance in saline environments or areas with high chloride concentrations. Installation is simplified through rapid fastening to the mounting box via patented marine-derived systems; the mounting box is available in anodized aluminium, ensuring durability even in highly aggressive environments. The product is available in monochromatic, tunable white or RGBW versions, with 24V power supply options. Its robustness and high protection rating make it an ideal solution for architectural façade lighting in both public and private spaces.

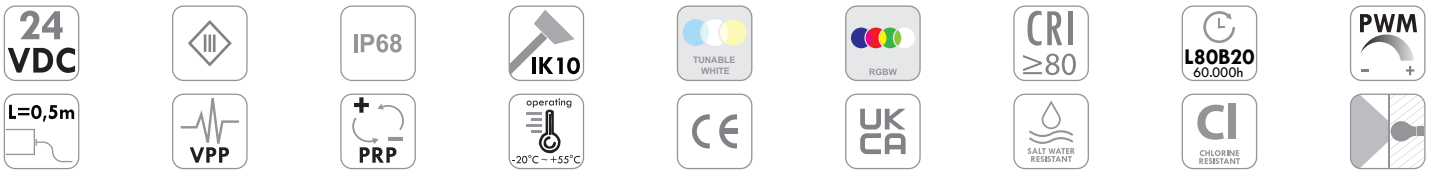

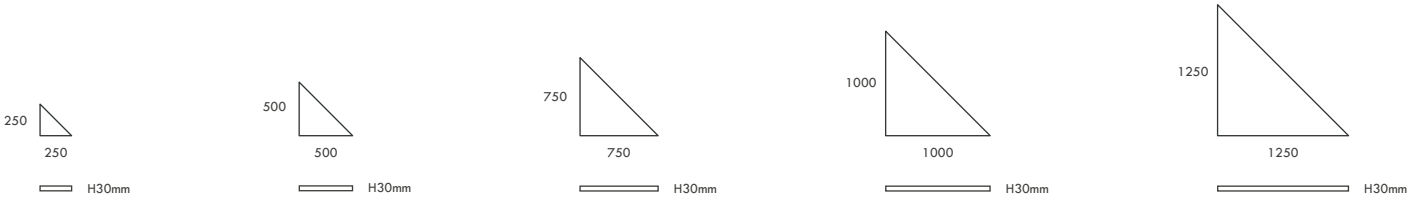

TRIANGOLO 3 FACADE - 24V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
T11 FACADE	08.200031	3W	305	315	330	345	360	370	-	-
T12 FACADE	08.200032	12W	1230	1280	1330	1400	1450	1500	-	-
T13 FACADE	08.200033	28W	2800	2910	3025	3190	3305	3415	-	-
T14 FACADE	08.200034	50W	4995	5195	5395	5695	5895	6095	-	-
T15 FACADE	08.200035	78W	7800	8110	8425	8890	9205	9515	-	-
T11 FACADE	08.200036	3W - 6W	-	-	-	-	-	-	335	775
T12 FACADE	08.200037	12W - 24W	-	-	-	-	-	-	1355	3150
T13 FACADE	08.200038	28W - 56W	-	-	-	-	-	-	3080	7170
T14 FACADE	08.200039	50W - 100W	-	-	-	-	-	-	5495	12790
T15 FACADE	08.200040	78W - 156W	-	-	-	-	-	-	8580	19970

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

Controcassa bassa in alluminio anodizzato / *Anodized aluminium low housing*



codice/code	descrizione/ *description*	dimensioni/ *sizes*
20.210193	T11	250x 250 x H11
20.210194	T12	500 x 500 x H11
20.210195	T13	750 x 750 x H11
20.210196	T14	1000 x 1000 x H11
20.210197	T15	1250 x 1250 x H11

Controcassa alta in alluminio anodizzato / *Anodized aluminium high housing*



20.210198	T11	257 x 257 x H41
20.210199	T12	507 x 507 x H41
20.210200	T13	757 x 757 x H41
20.210201	T14	1007 x 1007 x H41
20.210202	T15	1257 x 1257 x H41


Kit utensili estrazione sorgente / *lighting source extraction tool kit*



20.210178	T11
20.210179	T12, T13
20.210180	T14, T15

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*



TRIANGOLO 3 FACADE - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.AM !	AMBER
				.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio
Electronic driver to be ordered as an accessory

TRIANGOLO 3 FACADE - TUNABLE WHITE/RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.T0	CCT 2700K-5700K-RA80
.DX*	DMX			.R3	RGBW - 3000K
.DA*	DALI			.R4	RGBW - 4000K
				.R5	RGBW - 5000K

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto
The control devices and electronics are already integrated into the product


*Versione 230VAC / *Version 230VAC*
**Versione 24VDC / *Version 24VDC*
***Versione CC / *Version CC*


FINITURA/*FINISH*


colore/*colour*	codice/*code*
	.69 / PMMA opale *opal PMMA*


TRIANGOLO 4 FACADE

DESIGN: R&D

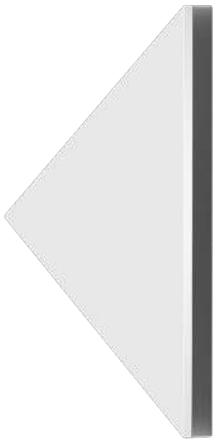

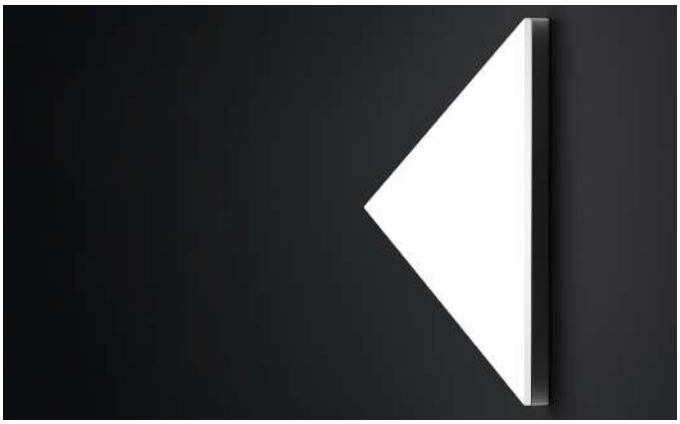


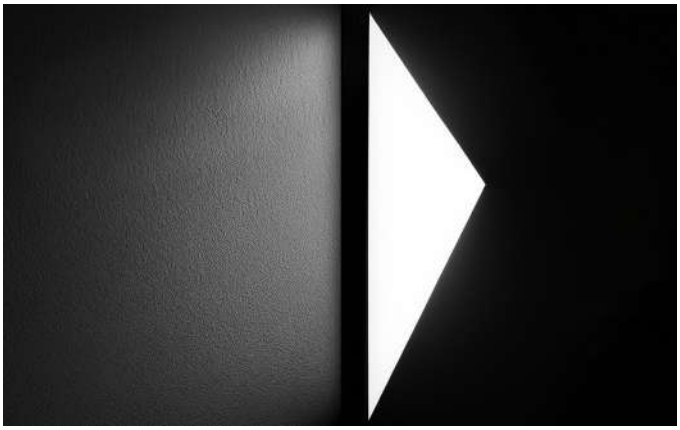


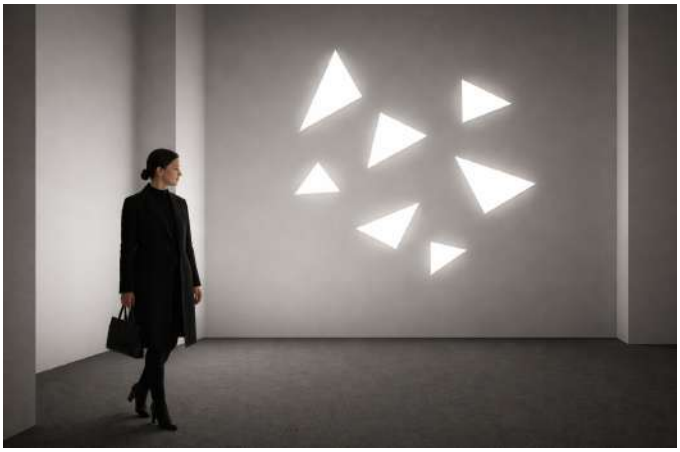

Prodotto derivato dalla famiglia Minimum Maximum, progettato per applicazioni su facciate in ambienti esterni ed interni e idoneo all'impiego con sorgenti LED ad alta efficienza luminosa. Il corpo, realizzato in alluminio anodizzato fino a 18 micron, è abbinato a uno schermo frontale in PMMA opale che garantisce uniformità luminosa e un'elevata stabilità meccanica. L'insieme è sottoposto a un processo di resinatura mediante una speciale mescola di resine poliuretaniche, che assicura impermeabilità totale, grado di protezione IP68 e massima resistenza in ambienti salini o con elevate concentrazioni di cloruri. L'installazione è facilitata dal fissaggio rapido alla controcassa tramite sistemi brevettati di derivazione navale; la controcassa è disponibile in alluminio anodizzato, assicurando durabilità anche in contesti particolarmente aggressivi. Il prodotto è disponibile in versione monocolore, tunable white o RGBW, con alimentazione 24V. La sua robustezza e l'elevato grado di protezione lo rendono ideale per applicazioni architetturali su facciata, sia in spazi pubblici che privati.

Product derived from the Minimum Maximum family, designed for façade applications in both outdoor and indoor environments and suitable for use with high-efficiency LED light sources. The body, made of anodized aluminum up to 18 microns, is combined with an opal PMMA front screen that ensures excellent light diffusion and high mechanical stability. The assembly undergoes a resin-casting process using a special polyurethane compound, guaranteeing total impermeability, IP68 protection, and exceptional resistance in saline environments or areas with high chloride concentrations. Installation is simplified through rapid fastening to the mounting box via patented marine-derived systems; the mounting box is available in anodized aluminium, ensuring durability even in highly aggressive environments. The product is available in monochromatic, tunable white or RGBW versions, with 24V power supply options. Its robustness and high protection rating make it an ideal solution for architectural façade lighting in both public and private spaces.

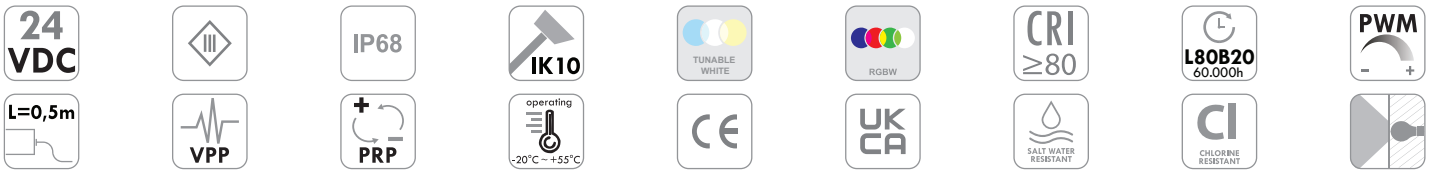

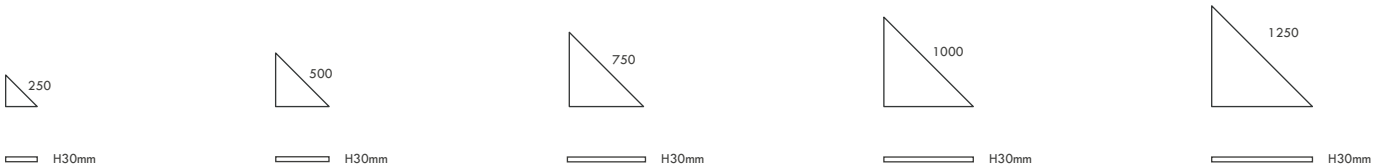

TRIANGOLO 4 FACADE - 24V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
T16 FACADE	08.200041	1,5W	150	155	165	170	175	185	-	-
T17 FACADE	08.200042	6W	600	625	650	685	710	730	-	-
T18 FACADE	08.200043	14W	1400	1455	1510	1600	1650	1710	-	-
T19 FACADE	08.200044	25W	2500	2600	2700	2850	2950	3050	-	-
T20 FACADE	08.200045	39W	3900	4055	4210	4445	4600	4760	-	-
T16 FACADE	08.200046	1,5W - 3W	-	-	-	-	-	-	165	385
T17 FACADE	08.200047	6W - 12W	-	-	-	-	-	-	660	1535
T18 FACADE	08.200048	14W - 28W	-	-	-	-	-	-	1540	3585
T19 FACADE	08.200049	25W - 50W	-	-	-	-	-	-	2750	6395
T20 FACADE	08.200050	39W - 78W	-	-	-	-	-	-	4290	9985

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

Controcassa bassa in alluminio anodizzato / *Anodized aluminium low housing*



codice/code	descrizione/ *description*	dimensioni/ *sizes*
20.210116	T16	250 x H11
20.210117	T17	500 x H11
20.210118	T18	750 x H11
20.210119	T19	1000 x H11
20.210120	T20	1250 x H11

Controcassa alta in alluminio anodizzato / *Anodized aluminium high housing*



20.210121	T16	257 x H41
20.210122	T17	507 x H41
20.210123	T18	757 x H41
20.210124	T19	1007 x H41
20.210125	T20	1257 x H41


Kit utensili estrazione sorgente / *lighting source extraction tool kit*



20.210178	T16
20.210179	T17, T18
20.210180	T19, T20

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*



TRIANGOLO 4 FACADE - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.AM !	AMBER
				.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio
Electronic driver to be ordered as an accessory

TRIANGOLO 4 FACADE - TUNABLE WHITE/RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused 1*	.T0	CCT 2700K-5700K-RA80
.DX*	DMX			.R3	RGBW - 3000K
.DA*	DALI			.R4	RGBW - 4000K
				.R5	RGBW - 5000K

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto
The control devices and electronics are already integrated into the product

*Versione 230VAC / *Version 230VAC*
**Versione 24VDC / *Version 24VDC*
***Versione CC / *Version CC*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.69 / PMMA opale *opal PMMA*



LINEA FACADE

DESIGN: R&D

Apparecchi dalla linea pulita, derivati dalla famiglia di prodotti Minimum Maximum e ottimizzati per applicazioni su facciate.
Realizzati in 5 differenti dimensioni, consentono combinazioni armoniose e composizioni luminose dalla resa perfettamente uniforme.


La serie LINEA rappresenta una soluzione ideale per valorizzare superfici architettoniche e contesti esterni grazie alla loro versatilità e qualità luminosa.


Luminaires featuring clean, essential lines, derived from the Minimum Maximum product family and optimized for façade applications.
Produced in 5 different sizes, they allow harmonious combinations and lighting compositions with perfectly uniform output.

The LINEA series is the ideal solution for enhancing architectural surfaces and outdoor contexts thanks to its versatility and high-quality light, ensuring refined visual coherence across a wide range of design scenarios.

LINEA FACADE

DESIGN: R&D

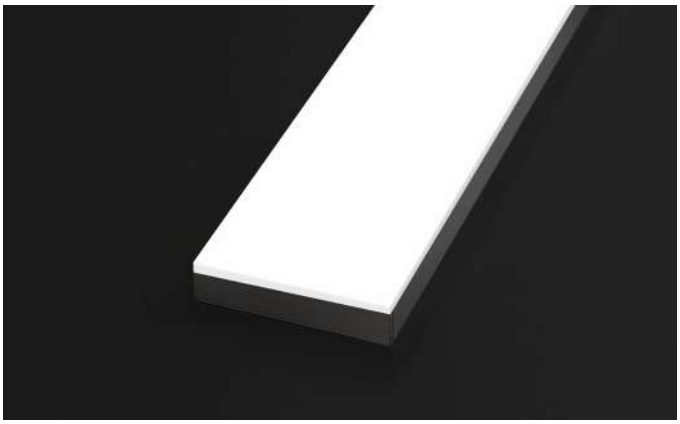









Prodotto derivato dalla famiglia Minimum Maximum, progettato per applicazioni su facciate in ambienti esterni ed interni e idoneo all'impiego con sorgenti LED ad alta efficienza luminosa. Il corpo, realizzato in alluminio anodizzato fino a 18 micron, è abbinato a uno schermo frontale in PMMA opale che garantisce uniformità luminosa e un'elevata stabilità meccanica. L'insieme è sottoposto a un processo di resinatura mediante una speciale mescola di resine poliuretaniche, che assicura impermeabilità totale, grado di protezione IP68 e massima resistenza in ambienti salini o con elevate concentrazioni di cloruri. L'installazione è facilitata dal fissaggio rapido alla controcassa tramite sistemi brevettati di derivazione navale; la controcassa è disponibile in alluminio anodizzato, assicurando durabilità anche in contesti particolarmente aggressivi. Il prodotto è disponibile in versione monocolore, tunable white o RGBW, con alimentazione 24V. La sua robustezza e l'elevato grado di protezione lo rendono ideale per applicazioni architetturali su facciata, sia in spazi pubblici che privati.

Product derived from the Minimum Maximum family, designed for façade applications in both outdoor and indoor environments and suitable for use with high-efficiency LED light sources. The body, made of anodized aluminum up to 18 microns, is combined with an opal PMMA front screen that ensures excellent light diffusion and high mechanical stability. The assembly undergoes a resin-casting process using a special polyurethane compound, guaranteeing total impermeability, IP68 protection, and exceptional resistance in saline environments or areas with high chloride concentrations. Installation is simplified through rapid fastening to the mounting box via patented marine-derived systems; the mounting box is available in anodized aluminium, ensuring durability even in highly aggressive environments. The product is available in monochromatic, tunable white or RGBW versions, with 24V power supply options. Its robustness and high protection rating make it an ideal solution for architectural façade lighting in both public and private spaces.

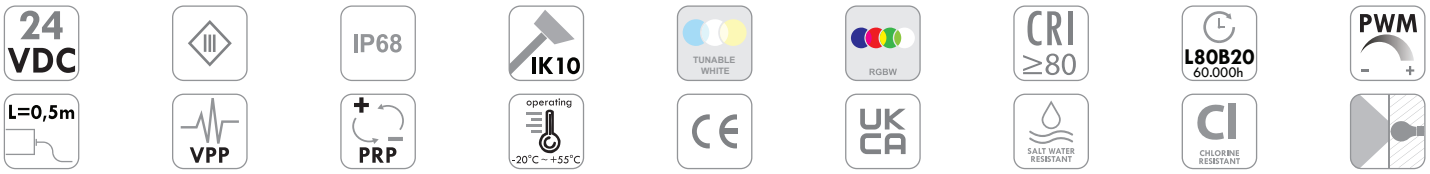

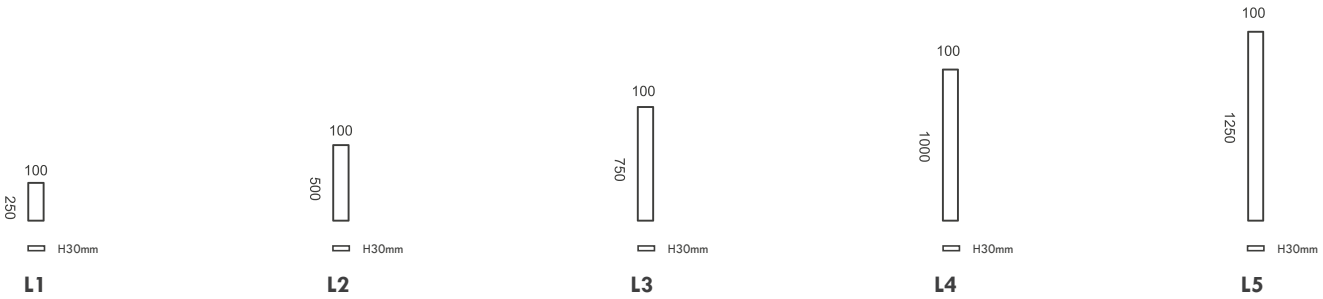

LINEA FACADE - 24V

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*							
			AMBER	2700K	3000K	4000K	5700K	6500K	TW	RGBW
L1 FACADE	08.200001	2,5W	250	260	270	285	295	305	-	-
L2 FACADE	08.200002	5W	500	525	550	570	595	620	-	-
L3 FACADE	08.200003	7,5W	750	790	825	860	895	930	-	-
L4 FACADE	08.200004	9,5W	1000	1050	1100	1150	1195	1245	-	-
L5 FACADE	08.200005	12W	1250	1315	1375	1435	1495	1555	-	-
L1 FACADE	08.200006	2,5W - 5W	-	-	-	-	-	-	140	320
L2 FACADE	08.200007	5W - 10W	-	-	-	-	-	-	260	610
L3 FACADE	08.200008	7,5W - 15W	-	-	-	-	-	-	395	915
L4 FACADE	08.200009	10W - 20W	-	-	-	-	-	-	525	1225
L5 FACADE	08.200010	12W - 24W	-	-	-	-	-	-	660	1530

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

Controcassa bassa in alluminio anodizzato / *Anodized aluminium low housing*



codice/code	descrizione/ *description*	dimensioni / *sizes*
20.210076	L1	100 x 250 x H11
20.210077	L2	100 x 500 x H11
20.210078	L3	100 x 750 x H11
20.210079	L4	100 x 1000 x H11
20.210080	L5	100 x1250 x H11

Controcassa alta in alluminio anodizzato / *Anodized aluminium high housing*



20.210081	L1	107 x 257 x H41
20.210082	L2	107 x 507 x H41
20.210083	L3	107 x 757 x H41
20.210084	L4	107 x 1007 x H41
20.210085	L5	107 x1257 x H41

Kit utensili estrazione sorgente / *lighting source extraction tool kit*



20.210181	L1, L2, L3
20.210182	L4, L5

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

08.200001.69.PW.D1.B2

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

LINEA FACADE - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused* 1	.AM !	AMBER
				.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B7 !	5700K
				.B9 !	6500K

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio
Electronic driver to be ordered as an accessory

LINEA FACADE - TUNABLE WHITE/RGBW


controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.D1	diffuso 1 / *diffused* 1	.T0	CCT 2700K-5700K-RA80
.DX*	DMX			.R3	RGBW - 3000K
.DA*	DALI			.R4	RGBW - 4000K
				.R5	RGBW - 5000K

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto
The control devices and electronics are already integrated into the product

*Versione 230VAC / *Version 230VAC*
**Versione 24VDC / *Version 24VDC*
***Versione CC / *Version CC*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.69 / PMMA opale *opal PMMA*

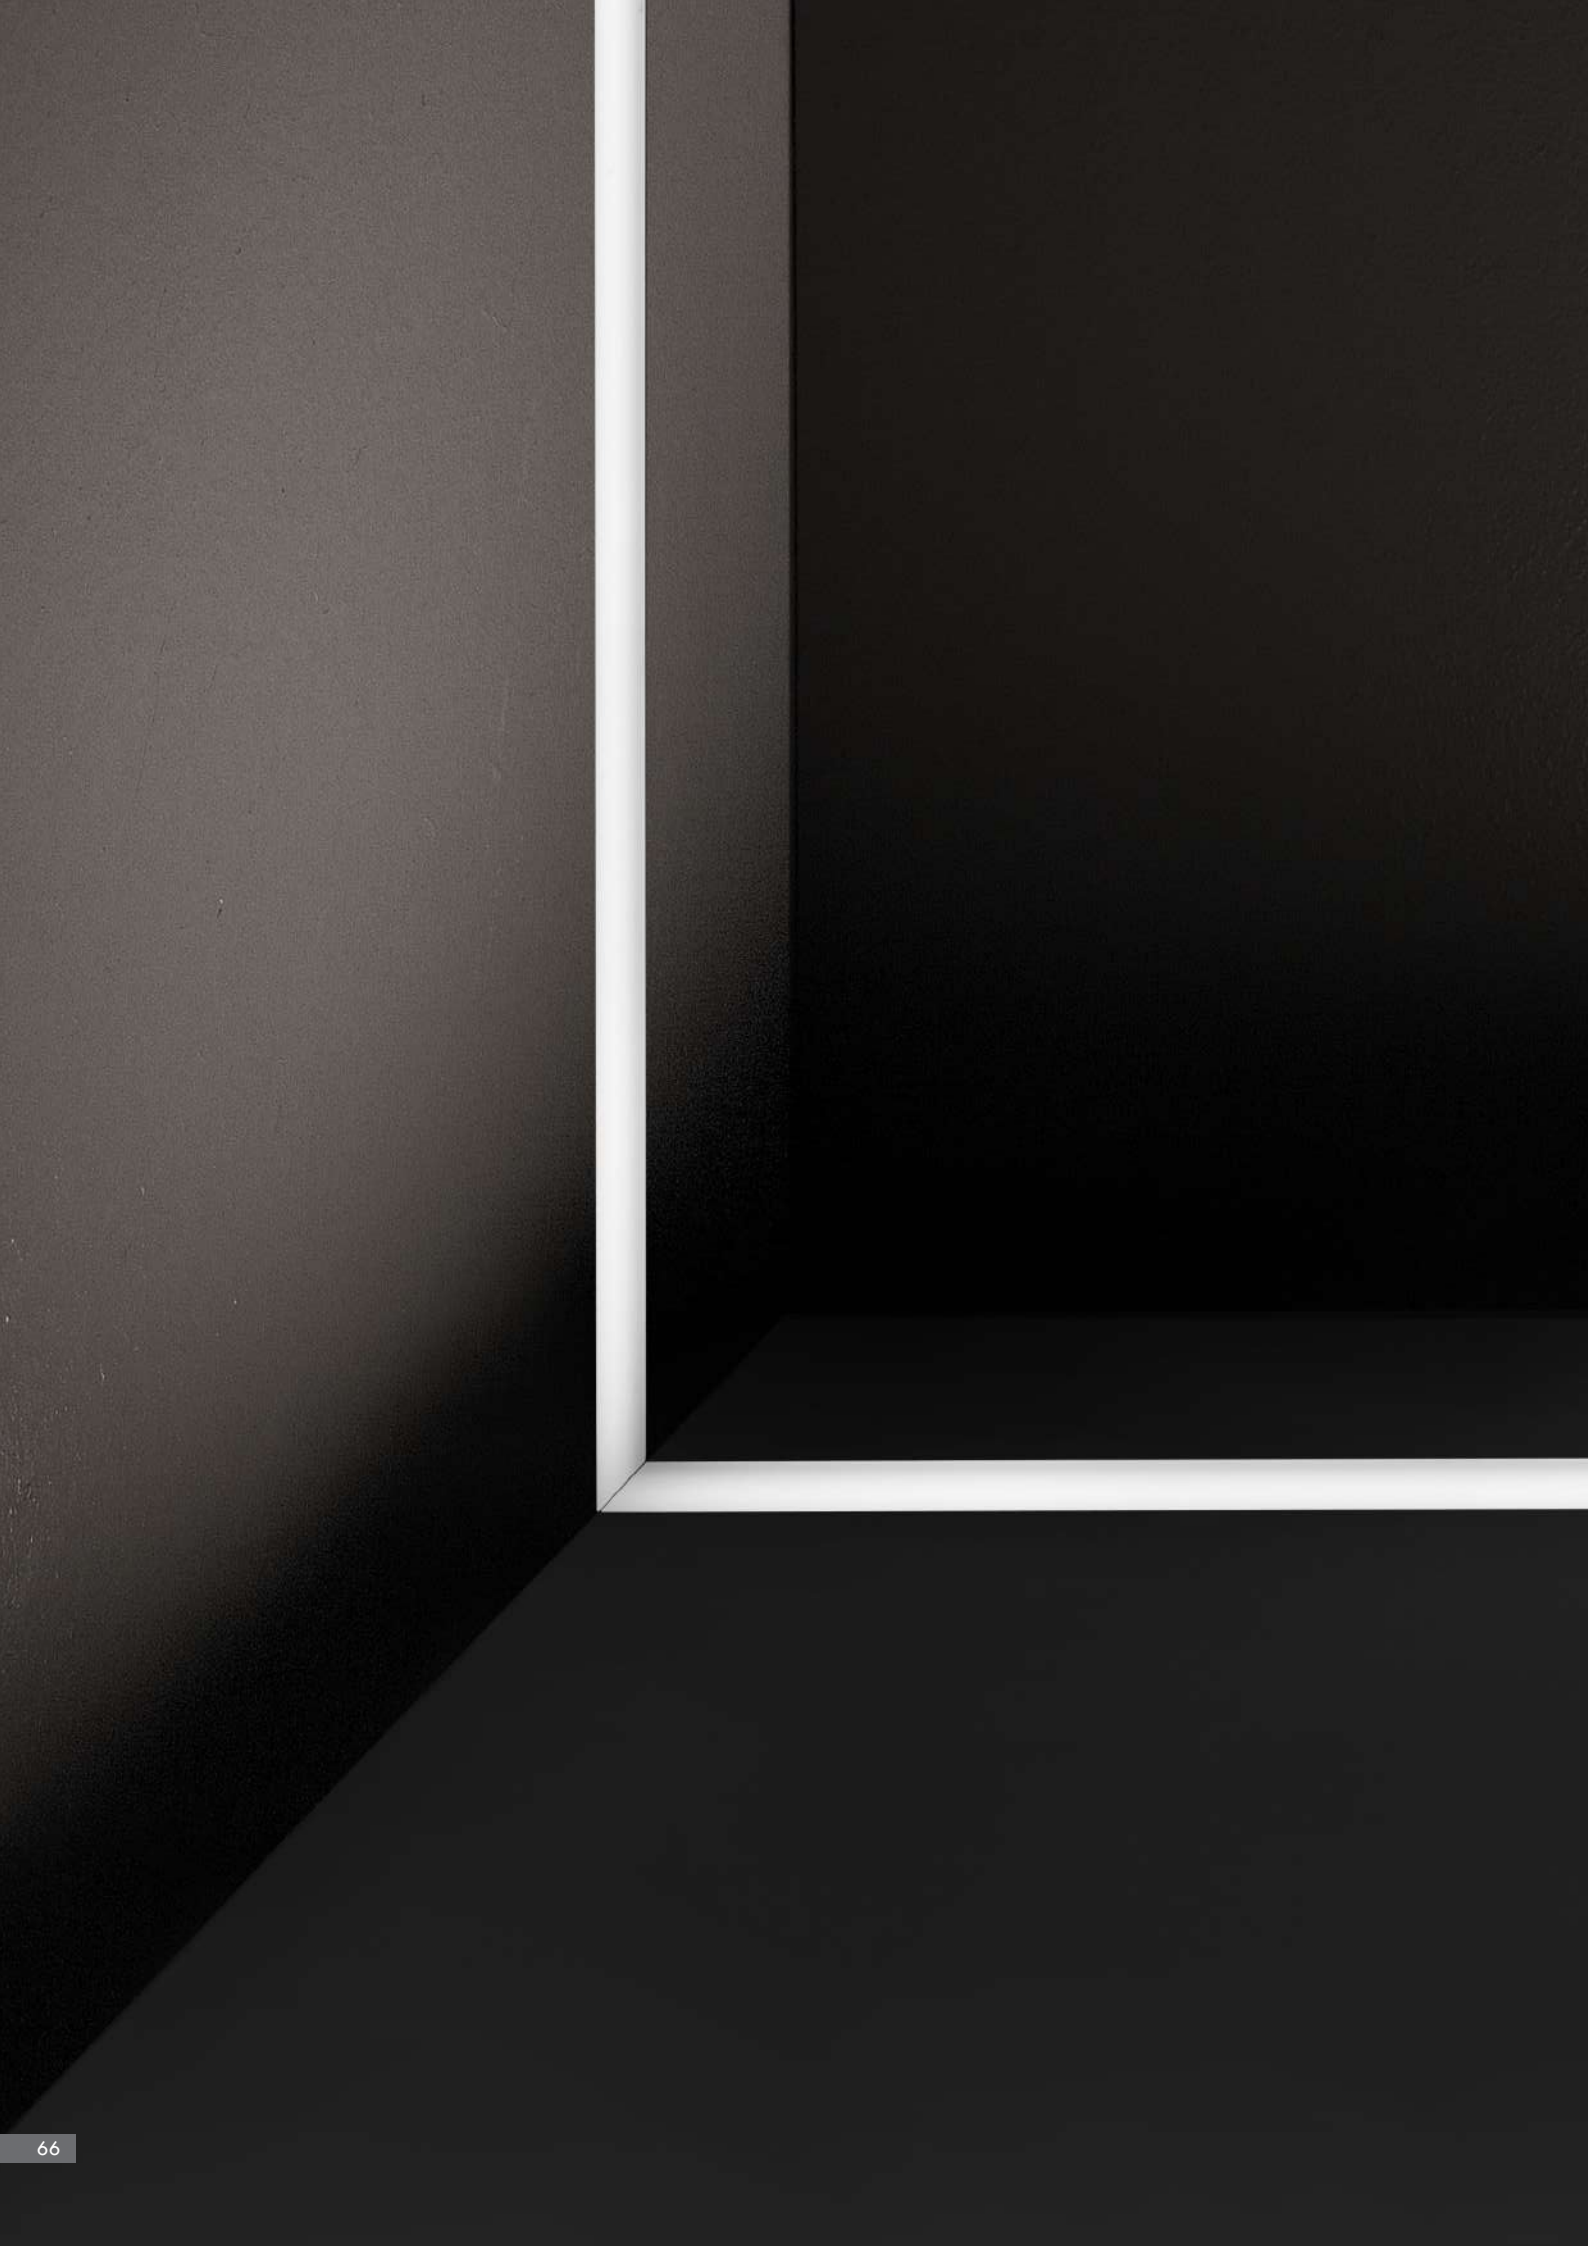

LINE
LINE STRONG

DESIGN: R&D

Un apparecchio dalla linea rigorosa, che colpisce per l'omogeneità della distribuzione luminosa. I modelli della linea hanno un sistema di montaggio a scatto, con molle in acciaio inox che consentono una incredibilmente rapida installazione: la controcassa in acciaio inox è sinonimo di durata nel tempo.

LINE e LINE STRONG sono luci che fendono il buio, effetti capaci di creare suggestione. Oggetti ideali per l'installazione a incasso: nessun problema, dunque, ma solo opportunità per immaginare e realizzare, a parete, a pavimento o a soffitto, percorsi luminosi di stile.

A luminaire with a rigorous line, that catches the attention for its homogeneous light distribution. The models of this series have a snap-in mounting system, with inox steel springs, which allow an incredible rapid installation: the outer casing in stainless steel is synonymous for durability over time.

LINE and LINE STRONG are light which cuts through the darkness, effect that creates a suggestion; is object suitable to be recessed: no problem, only opportunities to imagine and realize luminous paths with style, on wall, floor or ceiling.




LINE

DESIGN: R&D






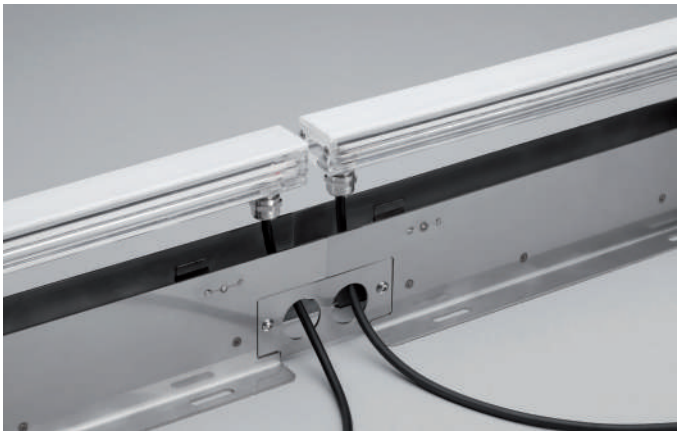




Apparecchio pensato per l'installazione ad incasso a filo su pareti e pavimenti in ambito esterno ed interno, finalizzato all'impiego di sorgenti LED. Corpo lampada realizzato in estruso di PMMA bianco e controcassa esterna in lamiera di acciaio inox AISI 304. Tutte le componenti metalliche degli apparecchi di questa serie possono essere realizzate, a richiesta, interamente in acciaio inox AISI 316L garantendone la totale inalterabilità nel tempo anche in presenza di nebbie saline. L'installazione a scatto degli apparecchi è consentita mediante la presenza di molle in acciaio inox antivandalo, che rendono l'apparecchio idoneo per installazioni anche in ambito pubblico essendo asportabile solo per mezzo di chiave di smontaggio dedicata da ordinare separatamente. Il grado di protezione dell'apparecchio è IP67. La presenza di elettroniche di controllo integrate ed interne ad ogni apparecchio permettono la loro alimentazione a 24VDC ed il collegamento in parallelo. L'apparecchio è inoltre dotato di 0,5 metri di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione. Da completare con appositi sistemi di giunzione stagna non inclusi.


Luminaire designed for flush installation on walls and floors in outdoors and indoors areas. Suitable for power LED sources. Its body is in PMMA white and external casing in stainless steel AISI 304. All the metal component of the luminairs of this series can be fully made of stainless steel AISI 316L, on request to ensuring full lasting stability even in presence of salt fog. The snap-in installation is allowed through anti-vandal stainless steel springs that make the device particularly suitable also for installation in public areas. The device is removable via dedicated disassembly key to be ordered separately. The protection degree is IP67. The integrated electronic controls, allow its power supply 24VDC and the parallel connection. It is equipped with 0,5mt long neoprene cable for connection to the supply line, through appropriate waterproof connection systems not included.

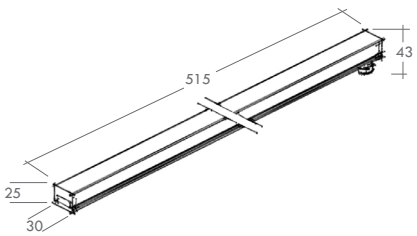

LINE 1
515 x 30 x H25mm

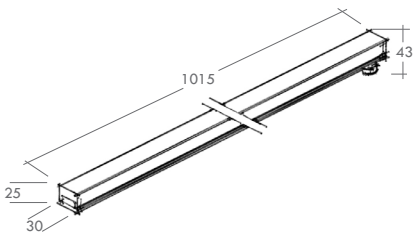

LINE 2
1015 x 30 x H25mm

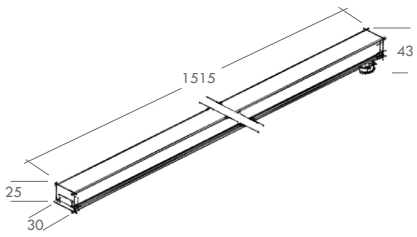

LINE 3
1515 x 30 x H25mm

LINE *


modello/*version*	codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
			2700K	**3000K**	**4000K**
LINE 1	06.101247	LED 5,4 W	756	840	924
LINE 2	06.101248	LED 10,8 W	1512	1680	1848
LINE 3	06.101249	LED 16,2 W	2268	2520	2772

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.101250	LINE 1 Cassaforma / *Case* Dimensioni / *Sizes* L515 x 71,5 x 34,5 x H70mm
	20.101251	LINE 2 Cassaforma / *Case* Dimensioni / *Sizes* L1015 x 71,5 x 34,5 x H70mm
	20.101252	LINE 3 Cassaforma / *Case* Dimensioni / *Sizes* L1515 x 71,5 x 34,5 x H70mm
	20.101068	Coppia giunti per fila continua *Couple of joints for continuous line*
	20.101069	Coppia tappi di chiusura *Couple of closing end caps*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.101086	LINE 1 Tappo di chiusura inferiore per calcestruzzo *Lower closing end cap for concrete*
	20.101087	LINE 2 Tappo di chiusura inferiore per calcestruzzo *Lower closing end cap for concrete*
	20.101088	LINE 3 Tappo di chiusura inferiore per calcestruzzo *Lower closing end cap for concrete*
	20.101433**	Utensile estrazione sorgente *lighting source extraction tool*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*



fascio luminoso/*light beam*	
.DI	diffuso / *diffused*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K
potenza circuito LED/*LED circuit power*	
.10	10,8W/m

Alimentatore elettronico e sistemi di connessione da ordinare come accessori
Elettroniche di controllo: iSmart CV, iColor CV o iDimm CV, da ordinare come accessorio
24VDC Electronic driver and connection systems to be ordered as accessories
Control electronics: iSmart CV, iColor CV or iDimm CV, to be ordered as an accessory

* Da completare con cassaforma e tappi/giunti
To be completed with case and caps/joints
** Da ordinare obbligatoriamente per eseguire le normali operazioni di manutenzione
Must be ordered to perform normal maintenance operations

FINITURA/*FINISH*


colore/*colour*	codice/*code*
	.00 / naturale *natural*


LINE STRONG

DESIGN: R&D






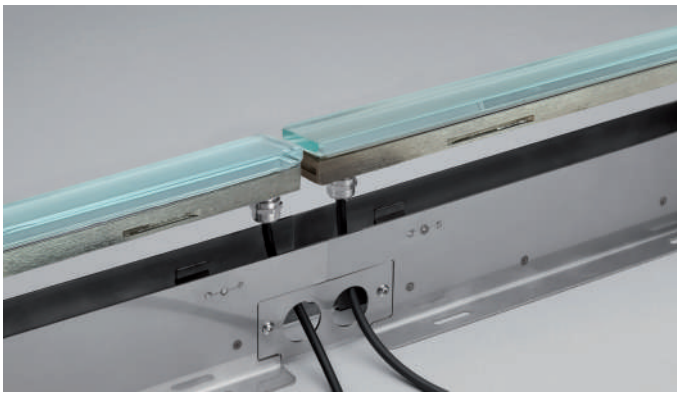

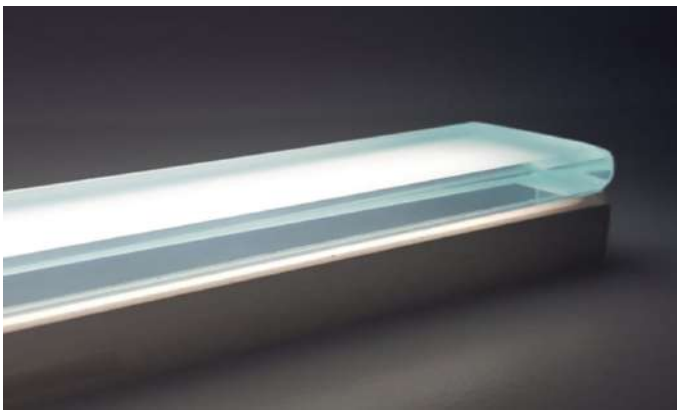


Apparecchio pensato per l'installazione ad incasso a filo su pareti e pavimenti in ambito esterno ed interno, finalizzato all'impiego di sorgenti LED. Corpo realizzato in alluminio anodizzato 18 micron con diffusore in vetro extrachiaro sabbiato e temperato. Controcassa esterna in acciaio inox AISI 304. Su richiesta il corpo e la controcassa possono essere realizzati in acciaio inox AISI 316L garantendone la totale inalterabilità nel tempo anche in presenza di nebbie saline. L'installazione a scatto degli apparecchi è consentita mediante la presenza di molle in acciaio inox antivandalo, che rendono l'apparecchio idoneo per installazioni anche in ambito pubblico, essendo asportabile solo per mezzo di chiave di smontaggio dedicata da ordinare separatamente. Il grado di protezione dell'apparecchio è IP67. La presenza di elettroniche di controllo integrate ed interne ad ogni apparecchio permettono la loro alimentazione a 24VDC ed il collegamento in parallelo. L'apparecchio è inoltre dotato di 0,5 metri di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione. Da completare con appositi sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire designed for flush installation on walls and floors in outdoors and indoors areas. Suitable for power LED sources. Its body is in anodized aluminium 18 micron and the diffuser is in temperated sanded glass. External casing in AISI 304 stainless steel. On request, the body and the casing can be made of stainless steel AISI 316L ensuring full lasting stability even in presence of salt fog. The snap-in installation is allowed through anti-vandal stainless steel springs that make the device particularly suitable also for installation in public areas. The device is removable via dedicated disassembly key to be ordered separately. The protection degree is IP67. The integrated electronic controls, allow its power supply 24VDC and the parallel connection. It is equipped with 0,5mt long neoprene cable for connection to the supply line, through appropriate waterproof connection systems not included.



LINE STRONG 1
515 x 30 x H46mm



LINE STRONG 2
1015 x 30 x H46mm

LINE STRONG*


modello/*version*	codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
			2700K	**3000K**	**4000K**
LINE STRONG 1	06.104122	LED 5,4W	756	840	924
LINE STRONG 2	06.104123	LED 10,8 W	1512	1680	1848

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.101250	LINE STRONG 1 Cassaforma / *Case* Dimensioni / *Sizes* L515 x 71,5 x 34,5 x H70mm
	20.101251	LINE STRONG 2 Cassaforma / *Case* Dimensioni / *Sizes* L1015 x 71,5 x 34,5 x H70mm
	20.101069	Coppia tappi di chiusura *Couple of closing end caps*
	20.101068	Coppia giunti per fila continua *Couple of joints for continuous line*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.101086	LINE STRONG 1 Tappo di chiusura inferiore per calcestruzzo *Lower closing end cap for concrete*
	20.101087	LINE STRONG 2 Tappo di chiusura inferiore per calcestruzzo *Lower closing end cap for concrete*
	20.104464**	Kit utensili estrazione sorgente *lighting source extraction tool kit*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*



fascio luminoso/*light beam*	
.DI	diffuso / *diffused*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K
potenza circuito LED/*LED circuit power*	
.10	10,8W/m

Alimentatore elettronico e sistemi di connessione da ordinare come accessori
Elettroniche di controllo: iSmart CV, iColor CV o iDimm CV, da ordinare come accessorio
24VDC Electronic driver and connection systems to be ordered as accessories
Control electronics: iSmart CV, iColor CV or iDimm CV, to be ordered as an accessory


* Da completare con cassaforma e tappi/giunti
To be completed with case and caps/joints
** Da ordinare obbligatoriamente per eseguire le normali operazioni di manutenzione
Must be ordered to perform normal maintenance operations


FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.60 / naturale *natural*
	.A1 / vetro antiscivolo *antislippery glass*


LINE STRONG 90°

DESIGN: R&D

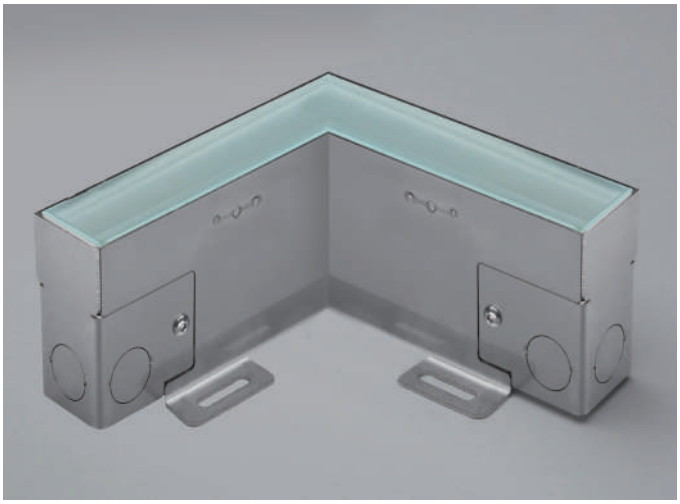

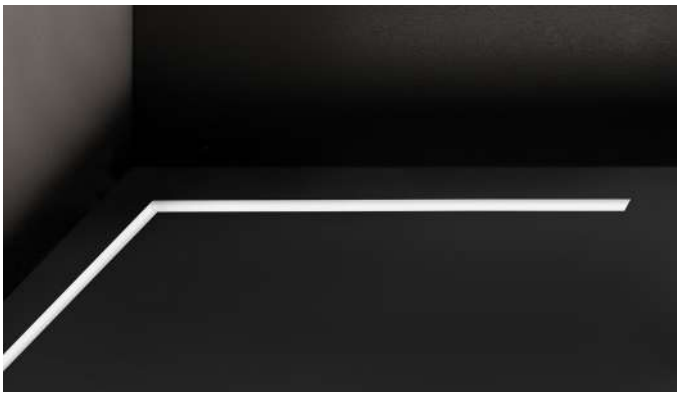




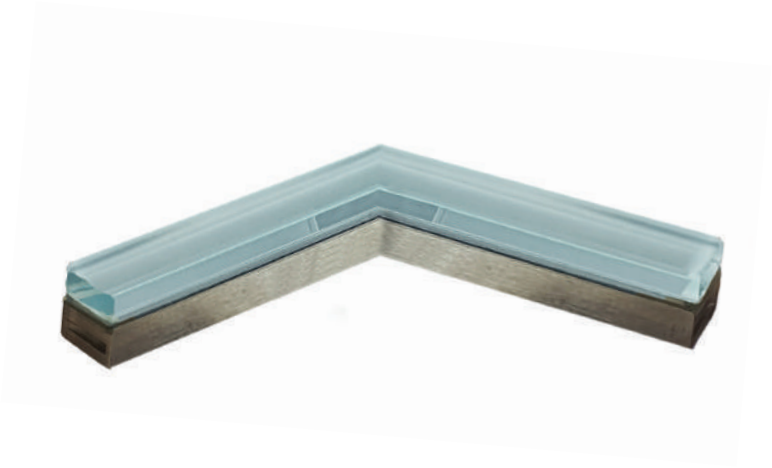

Apparecchio pensato per l'installazione ad incasso a filo su pareti e pavimenti in ambito esterno ed interno, finalizzato all'impiego di sorgenti LED. Corpo realizzato in alluminio anodizzato 18 micron con diffusore in vetro extrachiaro sabbiato e temperato. Controcassa esterna in acciaio inox AISI 304. Su richiesta il corpo e la controcassa possono essere realizzati in acciaio inox AISI 316L garantendone la totale inalterabilità nel tempo anche in presenza di nebbie saline. L'installazione a scatto degli apparecchi è consentita mediante la presenza di molle in acciaio inox antivandalo, che rendono l'apparecchio idoneo per installazioni anche in ambito pubblico, essendo asportabile solo per mezzo di chiave di smontaggio dedicata da ordinare separatamente. Il grado di protezione dell'apparecchio è IP67. La presenza di elettroniche di controllo integrate ed interne ad ogni apparecchio permettono la loro alimentazione a 24VDC ed il collegamento in parallelo. L'apparecchio è inoltre dotato di 0,5 metri di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione. Da completare con appositi sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire designed for flush installation on walls and floors in outdoors and indoors areas. Suitable for power LED sources. Its body is in anodized aluminium 18 micron and the diffuser is in temperated sanded glass. External casing in AISI 304 stainless steel. On request, the body and the casing can be made of stainless steel AISI 316L ensuring full lasting stability even in presence of salt fog. The snap-in installation is allowed through anti-vandal stainless steel springs that make the device particularly suitable also for installation in public areas. The device is removable via dedicated disassembly key to be ordered separately. The protection degree is IP67. The integrated electronic controls, allow its power supply 24VDC and the parallel connection. It is equipped with 0,5mt long neoprene cable for connection to the supply line, through appropriate waterproof connection systems not included.



175 x 175 x 30 x H25mm

LINE STRONG 90*


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
06.104875	LED 5,4W	756	840	924

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.104877	Cassaforma / *Case* Dimensioni / *Sizes* 177 x 177 x 34 x H70mm
	20.101069	Coppia tappi di chiusura *Couple of closing end caps*
	20.101068	Coppia giunti per fila continua *Couple of joints for continuous line*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.104893	Tappo di chiusura inferiore per calcestruzzo *Lower closing end cap for concrete*
	20.104464**	Kit utensili estrazione sorgente *lighting source extraction tool kit*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*




fascio luminoso/*light beam*	
.DI	diffuso / *diffused*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K
potenza circuito LED/*LED circuit power*	
.10	10,8W/m

Alimentatore elettronico e sistemi di connessione da ordinare come accessori
Elettroniche di controllo: iSmart CV, iColor CV o iDimm CV, da ordinare come accessorio
24VDC Electronic driver and connection systems to be ordered as accessories
Control electronics: iSmart CV, iColor CV or iDimm CV, to be ordered as an accessory

* Da completare con cassaforma e tappi/giunti
To be completed with case and caps/joints
** Da ordinare obbligatoriamente per eseguire le normali operazioni di manutenzione
Must be ordered to perform normal maintenance operations

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.60 / naturale *natural*
	.A1 / vetro antiscivolo *antislippery glass*

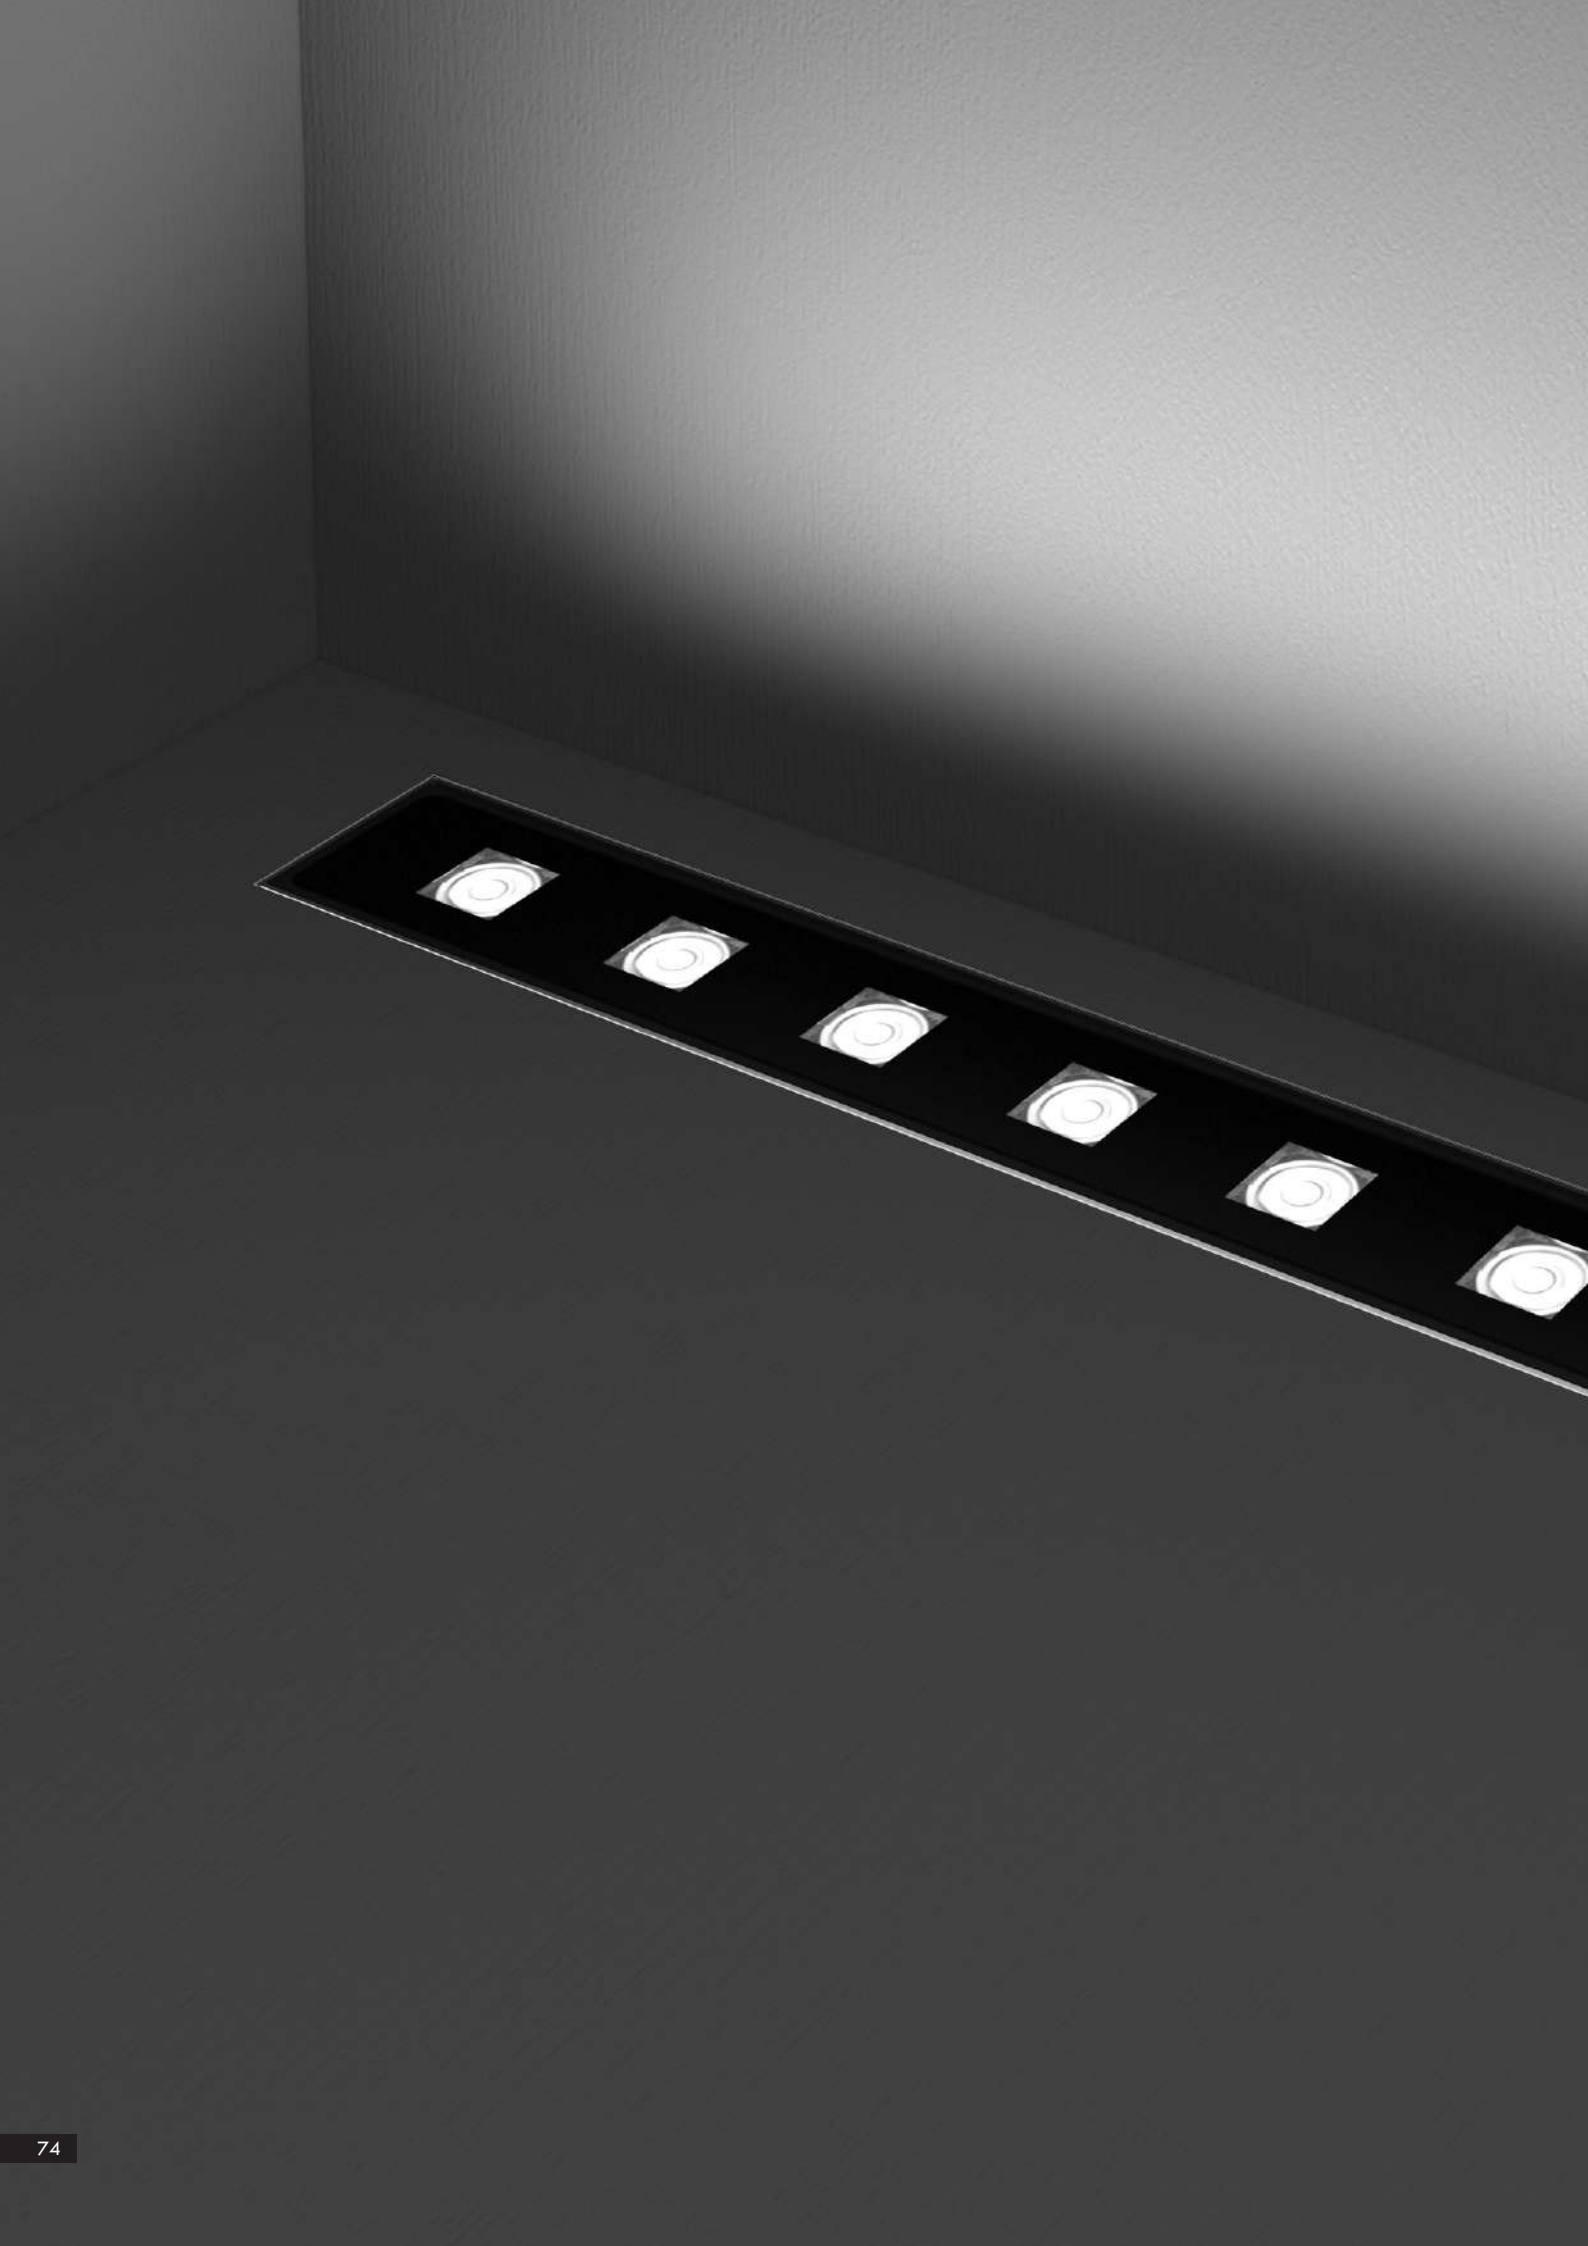

LINE PRO

DESIGN: R&D

Sono infiniti gli effetti luminosi, anche continui, che l'ampiezza di gamma della linea consente. Le molle di tenuta mettono al riparo il modello da qualsiasi tentativo di manomissione, chiavi in acciaio e ventosa sono gli unici strumenti per smontarlo.

Una parete prende forma con un flusso di luce imponente, così come il pavimento ridisegna le sue geometrie. LINE PRO è per interni ed esterni l'idea mediante la quale inondare lo spazio di luce viva.

An infinite number of lighting effects are possible, even continuous, thanks to the line's wide range. Retaining springs shelter the model from any tampering attempt, steel keys and suction pad are the only way of dismantling it.

A wall takes shape with an impressive light flow, in the same way the floor reshapes its own geometries. LINE PRO for indoor and outdoor is the right solution to flood the space with bright light.




LINE PRO

DESIGN: R&D






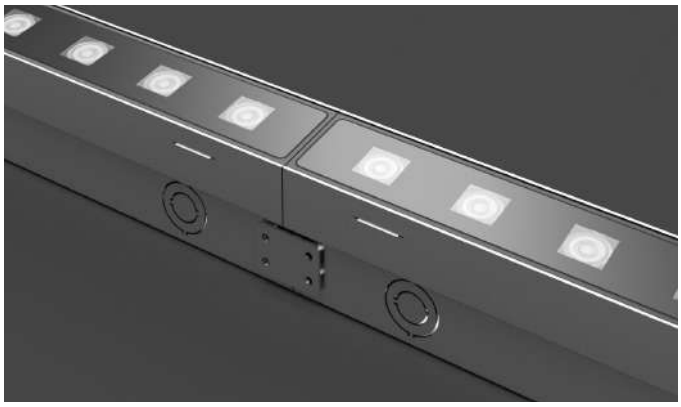





Apparecchio pensato per l'installazione ad incasso a filo su pareti e pavimenti in ambito esterno ed interno, finalizzato all'impiego di sorgenti LED di alta potenza. Corpo lampada realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron. Vetro temperato e serigrafato, solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. L'installazione è consentita mediante l'impiego ed il fissaggio dell'apposita controcassa in acciaio inox. La presenza di molle in acciaio inox antivandalo rendono l'apparecchio particolarmente indicato per installazioni anche in ambito pubblico essendo estraibile per mezzo di chiave di smontaggio dedicata da ordinare separatamente. Il grado di protezione IP67 è garantito dalla presenza di apposite guarnizioni in silicone e specifico sistema di pressacavo stagno. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione 230V, 48V o 24V. L'apparecchio è inoltre dotato di 2 cavi di uscita con connettori rapidi per il collegamento alla linea di alimentazione.

Luminaire designed for flush installation on walls and floors in outdoors and indoors areas. Suitable for power LED sources. Its body is made of Anticorodal alluminium alloy, submitted to anodizing treatment up to 18 micron. Temperated glass is integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The PMMA precision optics allow the propagation of light for long distance. The snap-in installation of the devices is allowed through the mounting of stainless steel casing. The anti-vandal stainless steel springs that make the device particularly suitable for installation in public and private areas. The device is removable via dedicated disassembly key to be ordered separately. The IP67 protection rating is ensured by dedicated silicone gaskets and a specific watertight cable gland system. The product is available in single-color or RGBW versions, with 230V, 48V, or 24V power supply. The fixture is also equipped with two output cables with quick connectors for connection to the power supply line.

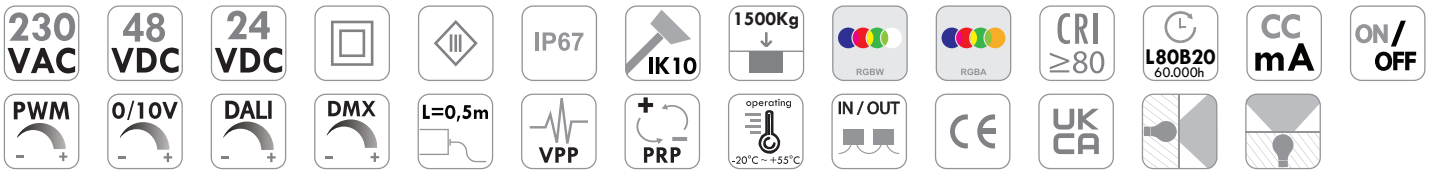




LINE PRO 1
275 x 45 x H67mm



LINE PRO 2
525 x 45 x H67mm



LINE PRO 3
1025 x 45 x H67mm

LINE PRO - 48V

modello/*version*	codice/*code*	sorgente/*lamp*	potenza/*power*	lumen/*lumens*			
				2700K	3000K	4000K	RGBW
LINE PRO 1	06.200019	MULTILED	7,5W	875	925	975	-
LINE PRO 2	06.200020	MULTILED	15W	1750	1850	1950	-
LINE PRO 3	06.200021	MULTILED	30W	3500	3700	3900	-

LINE PRO - 230V

modello/*version*	codice/*code*	sorgente/*lamp*	potenza/*power*	lumen/*lumens*			
				2700K	3000K	4000K	RGBW
LINE PRO 1	06.200013	MULTILED	7,5W	875	925	975	-
LINE PRO 2	06.200014	MULTILED	15W	1750	1850	1950	-
LINE PRO 3	06.200015	MULTILED	30W	3500	3700	3900	-

LINE PRO - 24V

modello/*version*	codice/*code*	sorgente/*lamp*	potenza/*power*	lumen/*lumens*			
				2700K	3000K	4000K	RGBW
LINE PRO 1	06.200016	MULTILED	22W (4x5,5W)	-	-	-	1195
LINE PRO 2	06.200017	MULTILED	36W (4x9W)	-	-	-	2390
LINE PRO 3	06.200018	MULTILED	72W (4x18W)	-	-	-	4775

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.104075	LINE PRO 1 Cassaforma / *Case* L275 x 50 x H85mm
	20.104076	LINE PRO 2 Cassaforma / *Case* L525 x 50 x H85mm
	20.104077	LINE PRO 3 Cassaforma / *Case* L1025 x 50 x H85mm
	20.101078	Coppia giunti per fila continua *Couple of joints for continuous line*
	20.104084	Coppia tappi di chiusura *Couple of closing end caps*
	20.104464	Kit utensili estrazione sorgente *Lighting source extraction tool kit*
	20.104468	Cavo per fila continua con 2 connettori 0,5m *Connection cable with 2 plugs 0,5m*
	20.104469	Cavo per fila continua con 2 connettori 1m *Connection cable with 2 plugs 1m*
	20.104470	Cavo per fila continua con 2 connettori 1,5m *Connection cable with 2 plugs 1,5m*
	20.210191.xxx	Cavo per fila continua con 2 connettori lunghezza custom per versione monocolore *Connection cable with 2 plugs custom lenght for single-color version*
	20.210192.xxx	Cavo per fila continua con 2 connettori lunghezza custom per versione RGBW *Connection cable with 2 plugs custom lenght for RGBW version*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

06.200019.13.00.S3.B2

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

LINE PRO - 48V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S3	*spot* 8°	.B2	2700K
.CC	14,5V - 500mA	.S5	*spot* 15°	.B3	3000K
	29V - 500mA	.M3	*medium* 30°	.B5	4000K
	29V - 1000mA	.F2	*flood* 45°		
.AN	0-10V	.F5	*flood* 62°		
.DA	DALI	.F7	*flood* 80°		
		.W1	*wall washer 1*		
		.W2	*wall washer 2*		
		.H1	*horizontal elliptic* 40°x12°		

Alimentatore elettronico 48VDC da ordinare come accessorio.
Electronic driver 48VDC to be ordered as an accessory.

LINE PRO - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S3	*spot* 8°	.B2	2700K
.DA	DALI	.S5	*spot* 15°	.B3	3000K
		.M3	*medium* 30°	.B5	4000K
		.F2	*flood* 45°		
		.F5	*flood* 62°		
		.F7	*flood* 80°		
		.W1	*wall washer 1*		
		.W2	*wall washer 2*		
		.H1	*horizontal elliptic* 40°x12°		

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.

LINE PRO - TUNABLE WHITE/RGBW


controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.M2	*medium* 25°	.R3	RGBW - 3000K
.DX**	DMX	.M4	*medium* 35°	.R4	RGBW - 4000K
		.F4	*flood* 55°	.R9 !	RGBA
		.H1	*horizontal elliptic* 40°x18°		

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.13 / anodizzato nero *anodized black*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

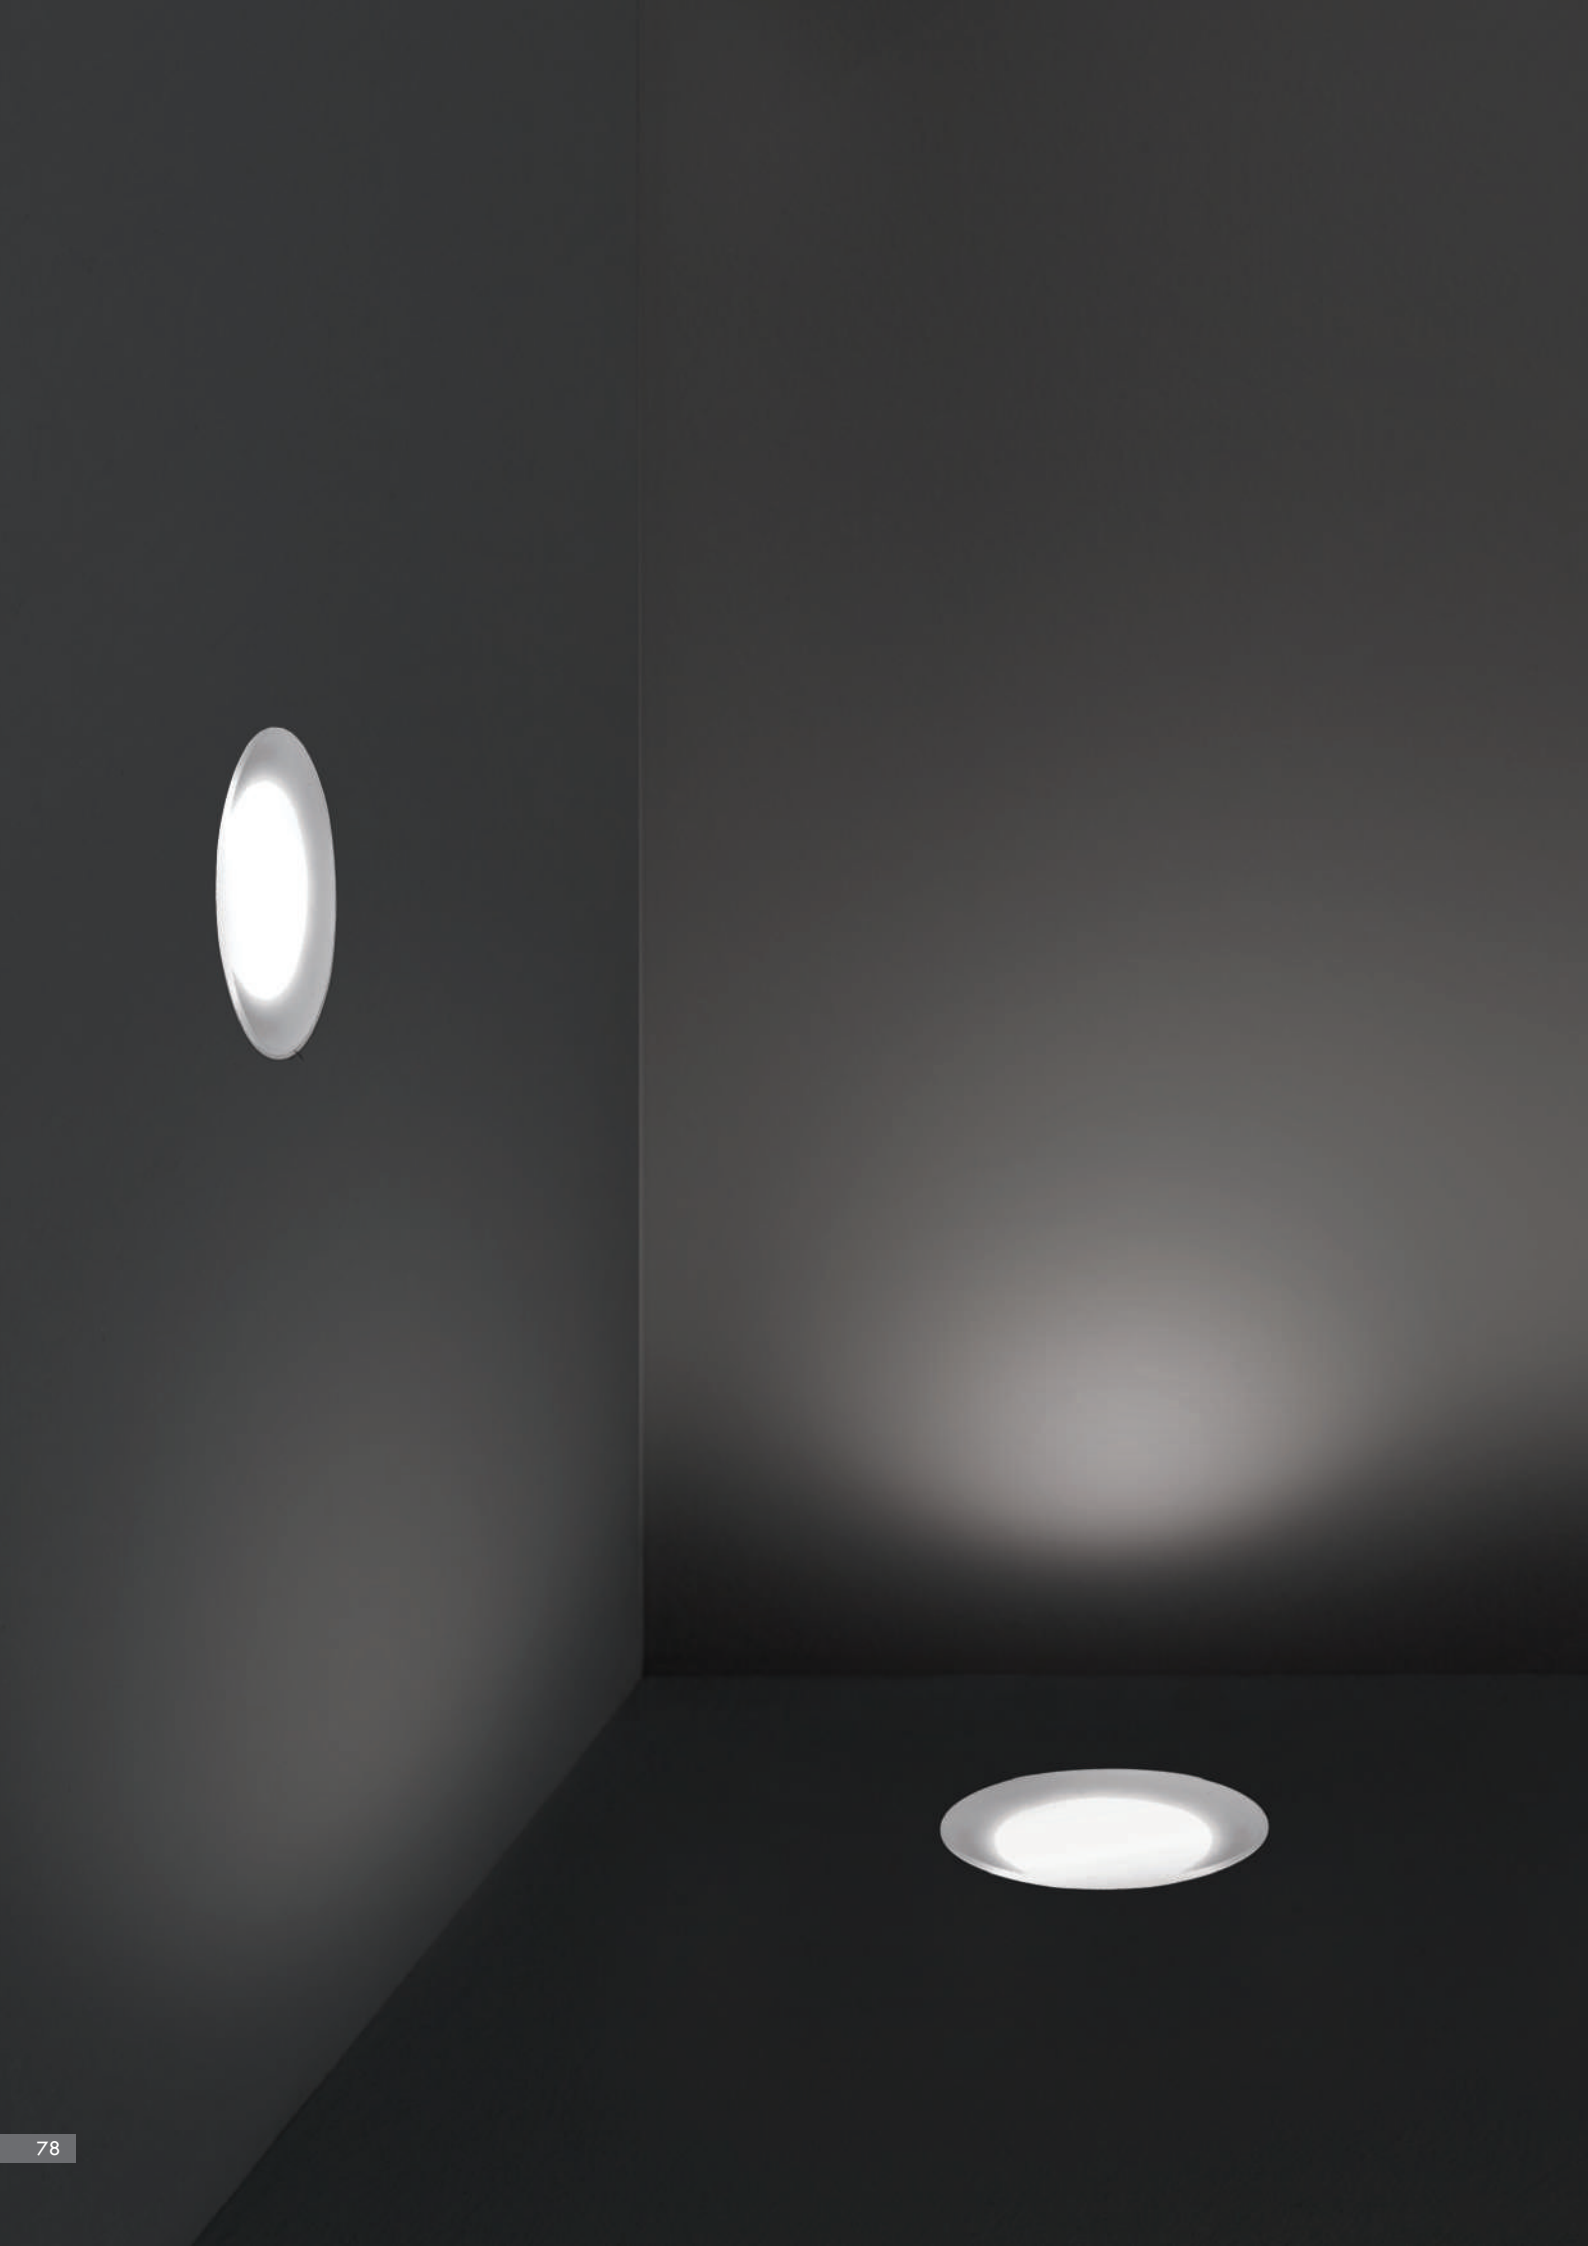

FROST
FROST-S

DESIGN: R&D

Un tocco di classe quasi invisibile, che garantisce una scenografia luminosa valorizzando precisi percorsi di luce, tracce di un piano ben delineato nella mente del progettista. Quasi una guida virtuale, in cui la forma si fonde con la sostanza, in cui il design è supportato dalla tecnologia nell'offrire la miglior soluzione possibile.

La qualità si ottiene combinando l'estetica all'affidabilità, per restituire un apparecchio dalle alte performance. Due diverse forme, quadrata e tonda, 3 diverse dimensioni, per un'ampia possibilità di scelta. I vetri minuziosamente lavorati di FROST e FROST-S realizzano percorsi di luce unici.

An almost invisible touch of class that guarantees a luminous scenography by valorising precise paths of light, traces of a well-defined plan in the mind of the designer. Almost a virtual guide, in which form blends with substance, in which the design is supported by technology to offer the best possible solution.

Quality is obtained by combining aesthetics with reliability, to give a high performance luminaire. Two different shapes, square and round, 3 different sizes, for a wide range of choices. The delicately worked glass of FROST and FROST-S create unique paths of light.




FROST
FROST-S

DESIGN: R&D





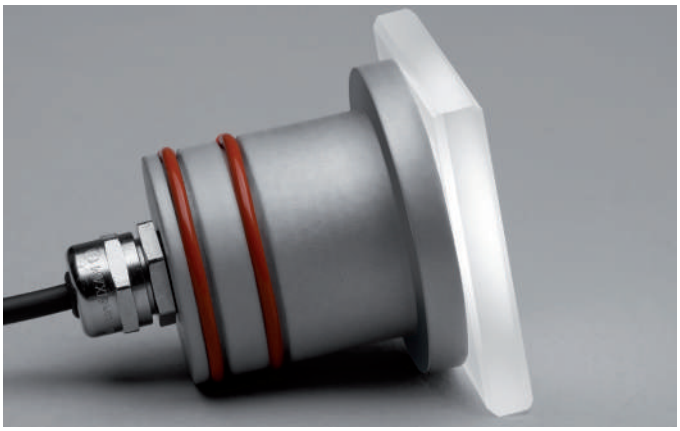





Apparecchio pensato per l'installazione ad incasso a filo parete o pavimento realizzato interamente in alluminio e vetro sabbiato, finalizzato all'impiego di sorgenti LED di potenza per luce diffusa. Corpo realizzato in alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. Il frontale è realizzato in vetro sabbiato, serigrafato e temperato, solidale al corpo per mezzo di apposito collante sigillante di derivazione navale. Tutte le componenti metalliche degli apparecchi di questa serie possono essere realizzate a richiesta interamente in acciaio inox AISI 316L. L'installazione è consentita a pressione su apposita controcassa in materiale plastico da ordinare separatamente. Il grado di protezione dell'apparecchio IP67 è garantito dalla presenza di guarnizioni al silicone dedicate e apposito sistema pressacavo. La presenza di driver LED integrato permette la loro alimentazione a 24VDC. Dotato di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi. Alimentatore remoto non incluso.

Luminaire designed for frame recessed installation on wall or floor is made of alluminium, steel and sandblasted glass. Suitable for power LED sources for diffused light. Its body is made of Anticorodal alluminium, submitted to anodizing treatment to guarantee durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. It is composed by a screen printed, tempered and frosted glass diffuser integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. All the metal components of the luminaires of this series can be fully made of AISI 316L stainless steel, on request. The installation can be done under a pressure on a special plastic casing, to be ordered separately. The protection degree IP67 is ensured by a special waterproof cable gland system and silicone gasket. The integrated LED driver allows its power at 24VDC. It is equipped with a 50cm long neoprene cable for connection to the power supply line, through appropriate waterproof connection systems not included. Remote power supply not included.






Ø50 x H60,5mm



Ø65 x H60,5mm



Ø110 x H60,5mm

FROST 1


codice *code*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
		3000K	4000K	RGBW
07.101310	LED 1,5W	167	192	
	LED 1,5W			124

FROST 2


codice *code*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
		3000K	4000K	RGBW
07.101311	LED 2,2W	244	282	
	LED 2,5W			192

FROST 3


codice *code*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
		3000K	4000K	RGBW
07.101312	LED 5W	557	640	
	LED 4,5W			410



50 x 50 x H60,5mm



65 x 65 x H60,5mm



110 x 110 x H60,5mm

FROST 1-S*

codice *code*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
		3000K	4000K	RGBW
07.101313	LED 1,5W	167	192	
	LED 2,5W			124


FROST 2-S*

codice *code*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
		3000K	4000K	RGBW
07.101314	LED 2,2W	244	282	
	LED 2,5W			192




FROST 3-S*

codice *code*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
		3000K	4000K	RGBW
07.101315	LED 5W	557	640	
	LED 4,5W			410

ACCESSORI FROST/*FROST ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.102220	FROST 1 Cassaforma / *Case IP20* Dimensioni / *Sizes* Ø53 x H140mm
	20.102223	FROST 2 Cassaforma / *Case IP20* Dimensioni / *Sizes* Ø68 x H140mm
	20.102228	FROST 3 Cassaforma / *Case IP20* Dimensioni / *Sizes* Ø113 x H140mm

ACCESSORI FROST-S/*FROST-S ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.102229	FROST 1-S Cassaforma / *Case IP20* *Dimensioni / Sizes* 53 x H140mm
	20.102230	FROST 2-S Cassaforma / *Case IP20* Dimensioni / *Sizes* 68 x H140mm
	20.102231	FROST 3-S Cassaforma / *Case IP20* Dimensioni / *Sizes* 113 x H140mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

07.101310.03.DI.BF

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*


fascio luminoso/*light beam*	
.DI	diffuso / *diffused*
colore LED/*LED colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K
.RW	RGBW

Alimentatore elettronico e sistemi di connessione da ordinare come accessori
Elettroniche di controllo: iSmart CV, iColor CV o iDimm CV, da ordinare come accessorio
24VDC Electronic driver and connection systems to be ordered as accessories
Control electronics: iSmart CV, iColor CV or iDimm CV, to be ordered as an accessory

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*

*IK05 per FROST-S / *IK05 for FROST-S*

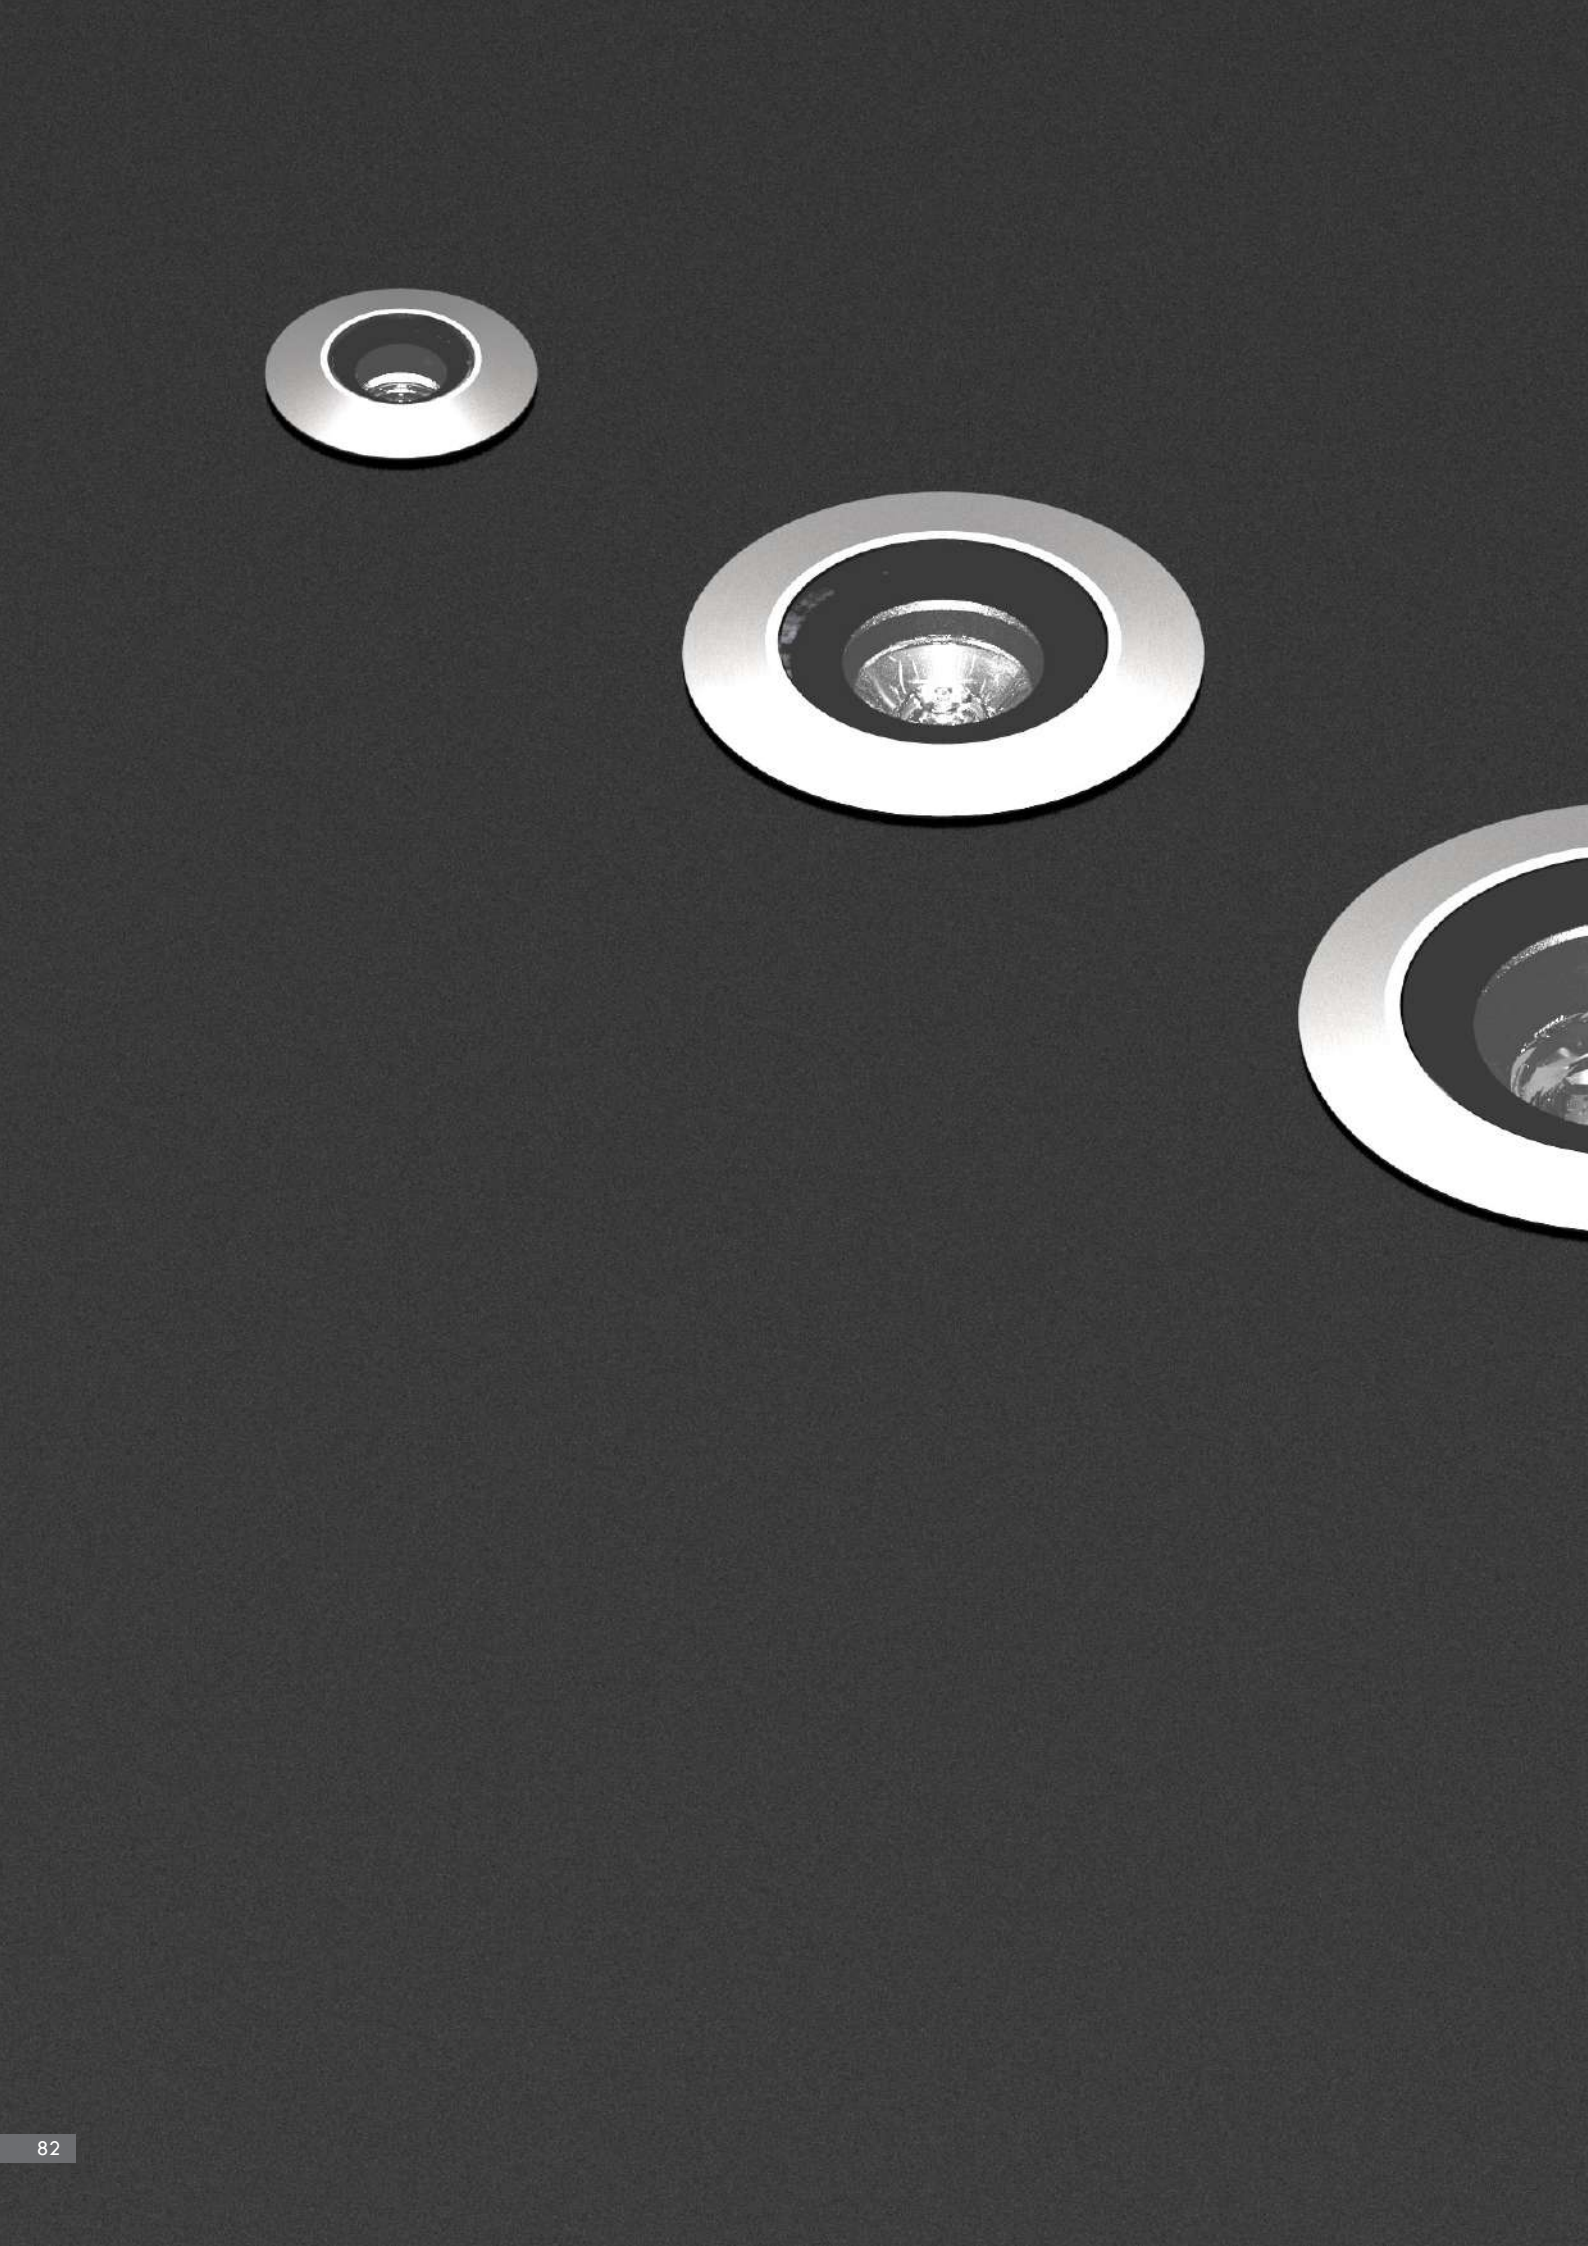

GEM PRO


DESIGN: R&D

Questi apparecchi con singola sorgente LED sono stati concepiti per l'inserimento di apposite lenti che danno vita a diverse aperture di fascio. Le guarnizioni perimetrali esterne consentono una semplice installazione a pressione.

La luce evidenzia quel che il buio nasconde, indica quello che viene celato, suggerisce quel che potrebbe essere solo immaginato: a volte, è necessaria più potenza, fasci luminosi differenziati. Quando il progetto lo richiede, GEM PRO è la risposta.

This luminaires with single LED source have been designed for the insertion of appropriate lenses that create different beam angles. External perimeter gaskets allow an easy push installation.


Light emphasizes what the darkness hides, indicates what is unseen, suggests what could only be imagined: at times more power and different light beams are needed. When the project has these requirements, GEM PRO is the answer.

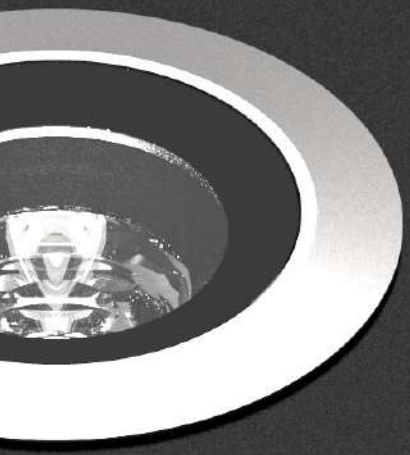





GEM PRO 1

DESIGN: R&D

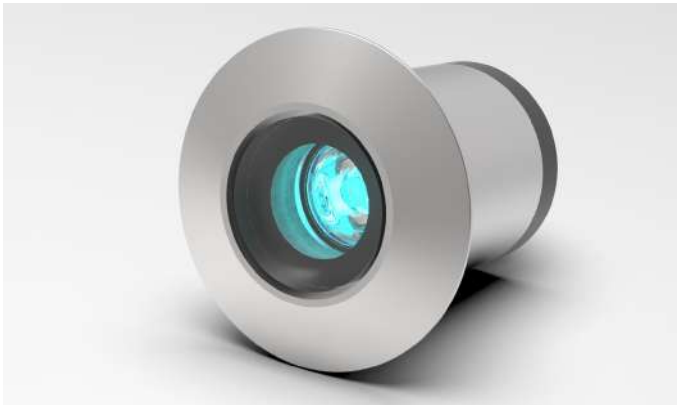




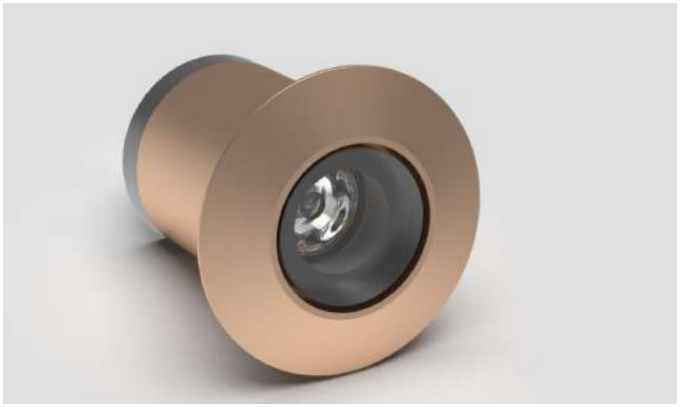


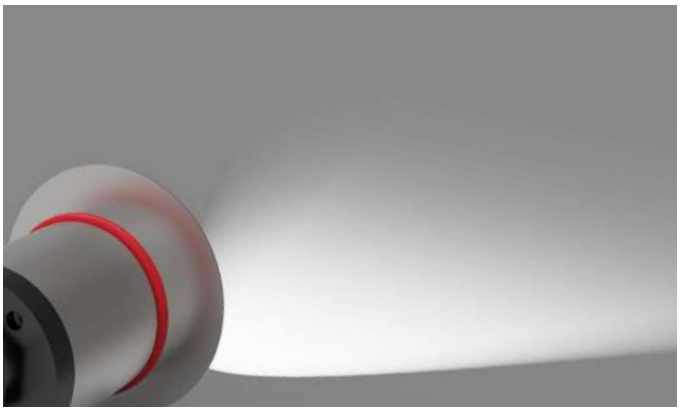

Apparecchio pensato per l'installazione ad incasso a filo su pavimentazioni in ambienti esterni ed interni, all'impiego di sorgenti LED di potenza. Corpo realizzato in alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. La ghiera frontale in acciaio INOX 304 è serrata e solidale al corpo per mezzo di accoppiamento meccanico filettato con guarnizione siliconica, disponibile su richiesta versione acciaio inox AISI 316L. Completa la struttura uno schermo in vetro temperato extrachiaro solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. L'installazione su muratura è consentita a pressione su apposita controcassa in materiale plastico in versione drenante. Il grado di protezione dell'apparecchio IP68 è garantito da apposito pressacavo stagno e specifico sistema acqua-stop lungo il cavo. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 24V o CC. Tutti i prodotti sono dotati di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire designed for flush recessed installation in flooring, suitable for both outdoor and indoor environments, and intended for use with high-power LED light sources. The housing is manufactured from Anticorodal aluminum, treated with an anodizing process to ensure long-term durability and maximum resistance to weathering. The front ring, made of AISI 304 stainless steel, is securely fastened to the body by means of a threaded mechanical coupling with a silicone gasket; an AISI 316L stainless steel version is available upon request. The structure is completed by an extra-clear tempered glass screen, bonded to the body using a dedicated marine-grade adhesive sealant. Installation in masonry is achieved by press-fitting into a dedicated plastic recessed housing, available in a drainage version. The luminaire's IP68 protection rating is ensured by a watertight cable gland and a specific water-stop system along the cable. The product is available in single-colour or RGBW versions, with a 24V power supply (constant voltage or constant current). All products are supplied with a 50 cm cable for connection to the power line; watertight junction systems are not included.

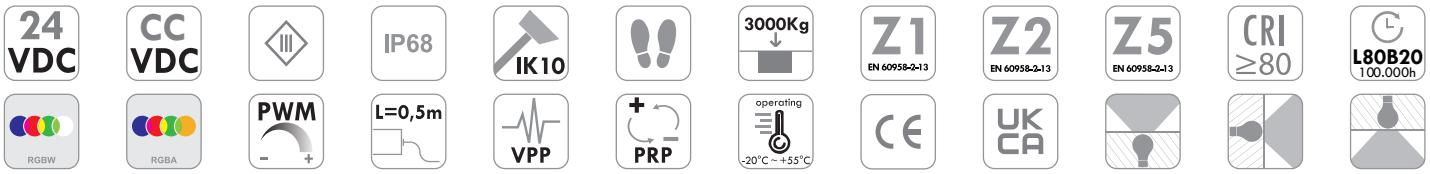



Ø45 x H60mm

GEM PRO 1 - 24V / CC


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
07.200001	LED 2W	185	210	225	-
07.200008	LED 4W (4x1W)	-	-	-	265

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	materiale/ *materials*	descrizione/ *description*
	20.104128	PVC	Cassaforma / Case IP20 Dimensioni / *Sizes* Ø90 x H85mm
	20.104290	Accaio/*Steel*	Molla per installazione su parete o soffitto in cartongesso *Spring for installing on wall or ceiling in plasterboard*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*



GEM PRO 1 - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S4	*spot* 12°	.B2	2700K
.CC	3V - 700mA	.S5	*spot* 15°	.B3	3000K
		.M1	*medium* 20°	.B5	4000K
		.M3	*medium* 30°		
		.F4	*flood* 55°		
		.H1	*horizontal elliptic* 44°x12°		

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.I4 / inox 304 *304 stainless steel*
	.59 / inox bronzo *bronze stainless steel*
	.I6 ! / inox 316L *316 stainless steel*

GEM PRO 1 - TUNABLE WHITE / RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.CC***	4 x (3V-350mA)	.M2	*medium* 25°	.R3	RGBW - 3000K
		.M4	*medium* 35°	.R4	RGBW - 4000K
		.F4	*flood* 55°	.R9 !	RGBA
		.H1	*horizontal elliptic* 40°x15°		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.


*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

GEM PRO 2

DESIGN: R&D






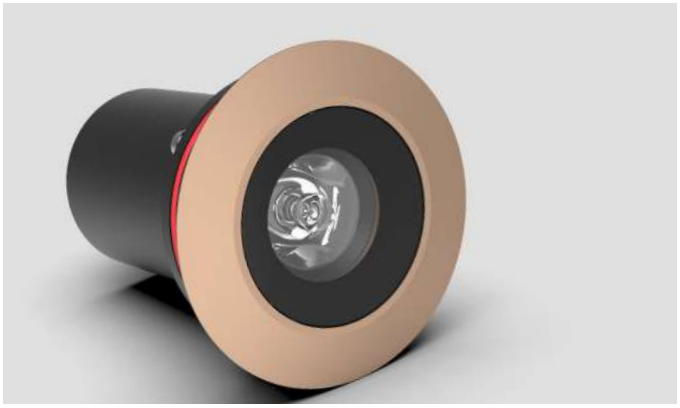




Apparecchio pensato per l'installazione ad incasso a filo su pavimentazioni in ambienti esterni ed interni, all'impiego di sorgenti LED di potenza. Corpo realizzato in alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. La ghiera frontale in acciaio inox AISI 304 è resa solidale al corpo mediante sistema di fissaggio con viti filettate e guarnizione siliconica, disponibile su richiesta versione acciaio inox AISI 316L. Completa la struttura uno schermo in vetro temperato extrachiaro solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. L'installazione su muratura è consentita a pressione su apposita controcassa in materiale plastico in versione drenante. Il grado di protezione dell'apparecchio IP68 è garantito da apposito pressacavo e connettore stagni. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 230V o 24V. Tutti i prodotti sono dotati di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire designed for flush recessed installation in flooring, suitable for both outdoor and indoor environments, and intended for use with high-power LED light sources. The housing is manufactured from Anticorodal aluminum, treated with an anodizing process to ensure long-term durability and maximum resistance to weathering. The front ring in AISI 304 stainless steel is rigidly secured to the body by means of a fastening system using threaded screws and a silicone gasket; an AISI 316L stainless steel version is available upon request. The structure is completed by an extra-clear tempered glass screen, bonded to the body using a dedicated marine-grade adhesive sealant. Installation in masonry is achieved by press-fitting into a dedicated plastic recessed housing, available in a drainage version. The luminaire's IP68 protection rating is ensured by a watertight cable gland and connector. The product is available in single-colour or RGBW versions, with 230V or 24V power supply. All products are supplied with a 50 cm cable for connection to the power line; watertight junction systems are not included.

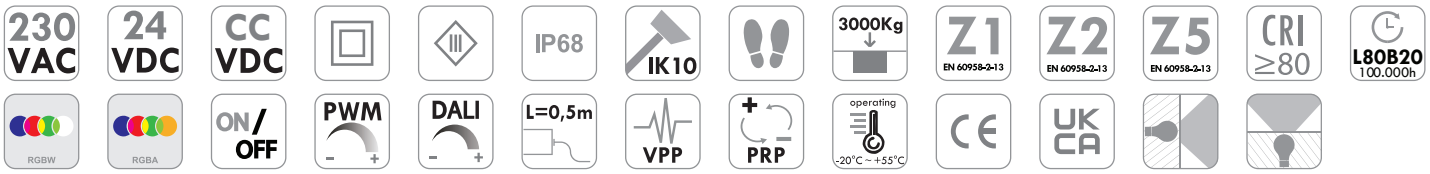



Ø85 x H115mm

GEM PRO 2 - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
07.200002	LED 6W	*555*	*565*	*595*	-
07.200009	LED 8,5W (4x2W)	-	-	-	*560*

GEM PRO 2 - 230V


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
07.200005	LED 6W	*555*	*565*	*595*	-

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	materiale/ *materials*	descrizione/ *description*
	20.104129	PVC	Cassaforma / *Case* IP20 Dimensioni / *Sizes* Ø86xH145mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*



GEM PRO 2 - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S1 !	spot 5° (2W)	.B2	2700K
.CC	11,6V - 500mA	.S3	*spot* 10°	.B3	3000K
.DA	DALI	.M1	*medium* 20°	.B5	4000K
		.M3	*medium* 30°		
		.F3	*flood* 50°		
		.H1	*horizontal elliptic* 40° x 12°		
		.W1	*wall washer 1*		
		.W2 !	*wall washer 2*		
		.W3 !	*wall washer 3*		

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

GEM PRO 2 - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S1 !	spot 5° (2W)	.B2	2700K
.DA	DALI	.S3	*spot* 10°	.B3	3000K
		.M1	*medium* 20°	.B5	4000K
		.M3	*medium* 30°		
		.F3	*flood* 50°		
		.H1	*horizontal elliptic* 40°x12°		
		.W1	*wall washer 1*		
		.W2 !	*wall washer 2*		
		.W3 !	*wall washer 3*		

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.I4 / inox 304 *304 stainless steel*
	.59 / inox bronzo *bronze stainless steel*
	.I6 ! / inox 316L *316 stainless steel*

GEM PRO 2 - TUNABLE WHITE / RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.PW**		.S5	*medium* 15°	.R3	RGBW-3000K
.CC***	4 x (3V-700mA)	.M1	*medium* 20°	.R4	RGBW-4000K
		.M3	*medium* 30°	.R9 !	RGBA
		.F3	*flood* 50°		
		.H1	*horizontal elliptic* 40°x12°		
		.W1	*wall washer* 1		


I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.


*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

GEM PRO 3

DESIGN: R&D



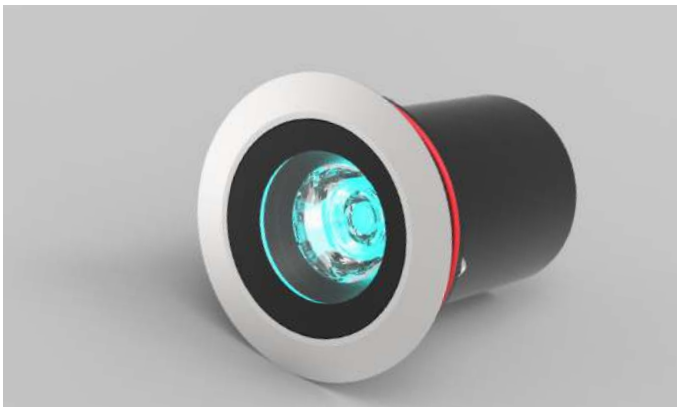


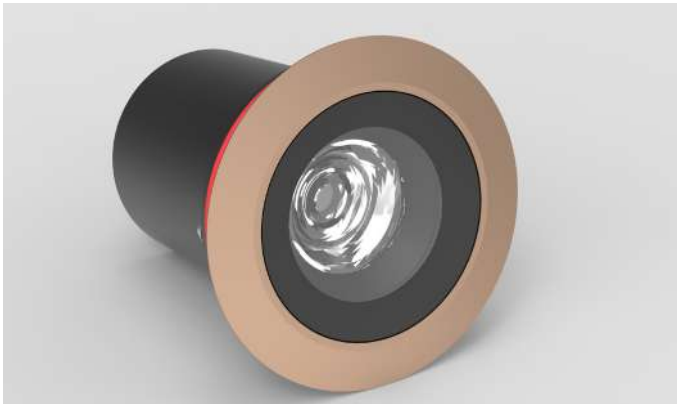





Apparecchio pensato per l'installazione ad incasso a filo su pavimentazioni in ambienti esterni ed interni, all'impiego di sorgenti LED di potenza. Corpo realizzato in alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. La ghiera frontale in acciaio inox AISI 304 è resa solidale al corpo mediante sistema di fissaggio con viti filettate e guarnizione siliconica, disponibile su richiesta versione acciaio inox AISI 316L. Completa la struttura uno schermo in vetro temperato extrachiaro solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. L'installazione su muratura è consentita a pressione su apposita controcassa in materiale plastico in versione drenante. Il grado di protezione dell'apparecchio IP68 è garantito da apposito pressacavo e connettore stagni. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 230V o 24V. Tutti i prodotti sono dotati di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire designed for flush recessed installation in flooring, suitable for both outdoor and indoor environments, and intended for use with high-power LED light sources. The housing is manufactured from Anticorodal aluminum, treated with an anodizing process to ensure long-term durability and maximum resistance to weathering. The front ring in AISI 304 stainless steel is rigidly secured to the body by means of a fastening system using threaded screws and a silicone gasket; an AISI 316L stainless steel version is available upon request. The structure is completed by an extra-clear tempered glass screen, bonded to the body using a dedicated marine-grade adhesive sealant. Installation in masonry is achieved by press-fitting into a dedicated plastic recessed housing, available in a drainage version. The luminaire's IP68 protection rating is ensured by a watertight cable gland and connector. The product is available in single-colour or RGBW versions, with 230V or 24V power supply. All products are supplied with a 50 cm cable for connection to the power line; watertight junction systems are not included.

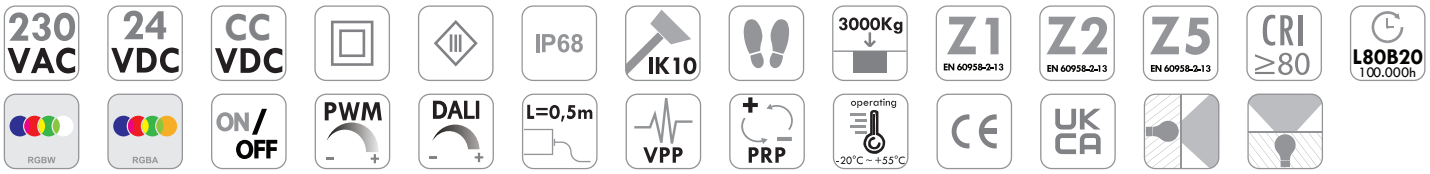



GEM PRO 3 24VDC
Ø113 x H145mm



GEM PRO 3 230VAC
Ø113 x H210mm

GEM PRO 3 - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
07.200003	LED 12W	1995	2065	2125	-
07.200010	LED 12W (4x3W)	-	-	-	770

GEM PRO 3 - 230V


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
07.200006	LED 12W	1995	2065	2125	-

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/ *code*	modello/ *version*	materiale/ *materials*	descrizione/ *description*
	20.104130	GEM PRO 3 24VDC	PVC	Cassaforma / *Case* IP20 Dimensioni / *Sizes* Ø108 x H170mm
	20.104140	GEM PRO 3 230 VDC	PVC	Cassaforma / *Case* IP20 Dimensioni / *Sizes* Ø108 x H250mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*



GEM PRO 3 - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S2 !	*spot* 6°	.B2	2700K
.CC	33,3V - 350mA	.S4	*spot* 12°	.B3	3000K
.AN !		.M2	*medium* 25°	.B5	4000K
		.M3	*medium* 30°		
		.F2	*flood* 45°		
		.F4	*flood* 60°		
		.W1	*wall washer 1*		
		.H1	*horizontal elliptic 1* 40°x12°		
		.H2	*horizontal elliptic 2* 50°x12°		

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

GEM PRO 3 - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S2 !	*spot* 6°	.B2	2700K
.DA	DALI	.S4	*spot* 10°	.B3	3000K
		.M2	*medium* 20°	.B5	4000K
		.M3	*medium* 30°		
		.F2	*flood* 45°		
		.F4	*flood* 60°		
		.W1	*wall washer 1*		
		.H1	*horizontal elliptic 1* 40°x12°		
		.H2	*horizontal elliptic 2* 50°x12°		

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz *integrated in the luminaire's body.*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.I4 / inox 304 *304 stainless steel*
	.59 / inox bronzo *bronze stainless steel*
	.I6 ! / inox 316L *316 stainless steel*

GEM PRO 3 - TUNABLE WHITE / RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.PW**		.M2	*medium* 25°	.R3	RGBW - 3000K
.CC***	4 x (3V-1050mA)	.M3	*medium* 30°	.R4	RGBW - 4000K
		.F1	*flood* 40°	.R9 !	RGBA
		.F3	*flood* 50°		
		.H1	*horizontal elliptic 1* 45°x12°		
		.H2	*horizontal elliptic 2* 55°x12°		


I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.


*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

GEM PRO 4

DESIGN: R&D



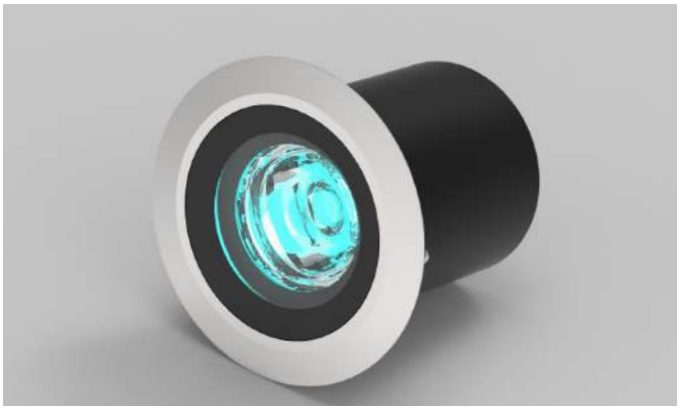


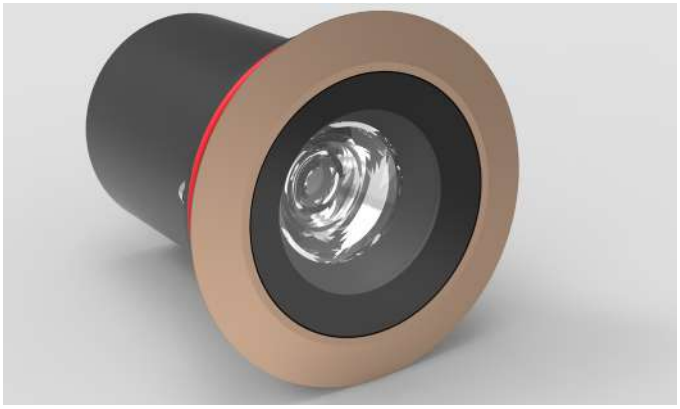





Apparecchio pensato per l'installazione ad incasso a filo su pavimentazioni in ambienti esterni ed interni, all'impiego di sorgenti LED di potenza. Corpo realizzato in alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. La ghiera frontale in acciaio inox AISI 304 è resa solidale al corpo mediante sistema di fissaggio con viti filettate e guarnizione siliconica, disponibile su richiesta versione acciaio inox AISI 316L. Completa la struttura uno schermo in vetro temperato extrachiaro solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. L'installazione su muratura è consentita a pressione su apposita controcassa in materiale plastico in versione drenante. Il grado di protezione dell'apparecchio IP68 è garantito da apposito pressacavo e connettore stagni. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 230V o 24V. Tutti i prodotti sono dotati di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire designed for flush recessed installation in flooring, suitable for both outdoor and indoor environments, and intended for use with high-power LED light sources. The housing is manufactured from Anticorodal aluminum, treated with an anodizing process to ensure long-term durability and maximum resistance to weathering. The front ring in AISI 304 stainless steel is rigidly secured to the body by means of a fastening system using threaded screws and a silicone gasket; an AISI 316L stainless steel version is available upon request. The structure is completed by an extra-clear tempered glass screen, bonded to the body using a dedicated marine-grade adhesive sealant. Installation in masonry is achieved by press-fitting into a dedicated plastic recessed housing, available in a drainage version. The luminaire's IP68 protection rating is ensured by a watertight cable gland and connector. The product is available in single-colour or RGBW versions, with 230V or 24V power supply. All products are supplied with a 50 cm cable for connection to the power line; watertight junction systems are not included.

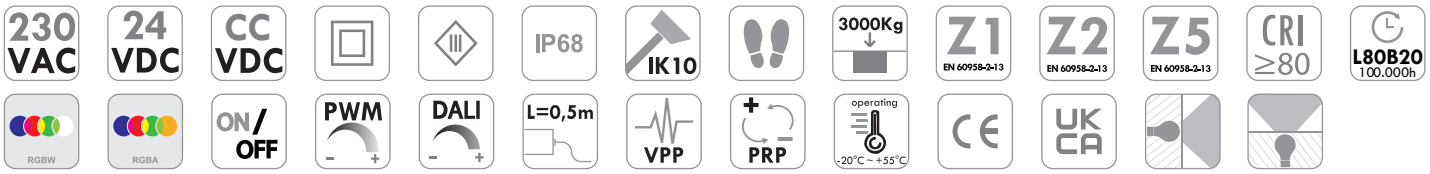



GEM PRO 4 24VDC
Ø145 x H150mm

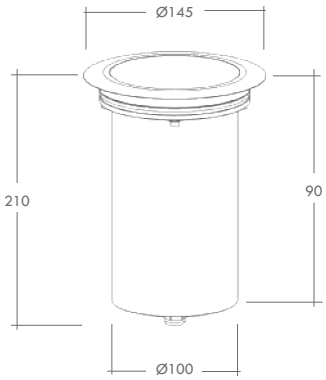

GEM PRO 4 230VAC
Ø145 x H210mm

GEM PRO 4 - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
07.200004	LED 20W	2635	2802	2885	-
07.200011	LED 15W (4x3,8W)	-	-	-	940

GEM PRO 4 - 230V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
07.200007	LED 20W	2635	2802	2885	-

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/ *code*	modello/ *version*	materiale/ *materials*	descrizione/ *description*
	20.104131	GEM PRO 4 24VDC	PVC	Cassaforma / *Case* IP20 Dimensioni / *Sizes* Ø138 x H175mm
	20.104141	GEM PRO 4 230 VDC	PVC	Cassaforma / *Case* IP20 Dimensioni / *Sizes* Ø138 x H250mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

07.200004.I4.PW.S5.B2

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

GEM PRO 4 - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S3 !	*spot* 10°	.B2	2700K
.CC	33,3V - 600mA	.S5	*spot* 15°	.B3	3000K
.AN !		.M2	*medium* 25°	.B5	4000K
		.M3	*medium* 35°		
		.F1	*flood* 40°		
		.F3	*flood* 50°		
		.W1	*wall washer 1*		
		.H1	*horizontal elliptic 1* 45°x15°		

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

GEM PRO 4 - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S3 !	*spot* 10°	.B2	2700K
.DA	DALI	.S5	*spot* 15°	.B3	3000K
		.M2	*medium* 25°	.B5	4000K
		.M4	*medium* 35°		
		.F1	*flood* 40°		
		.F3	*flood* 50°		
		.W1	*wall washer 1*		
		.H1	*horizontal elliptic 1* 45°x15°		

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.I4 / inox 304 *304 stainless steel*
	.59 / inox bronzo *bronze stainless steel*
	.I6 ! / inox 316L *316 stainless steel*

GEM PRO 4 - TUNABLE WHITE / RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.PW**		.M2	*medium* 25°	.R3	RGBW - 3000K
.CC***	4 x (3V-1200mA)	.M4	*medium* 35°	.R4	RGBW - 4000K
		.F1	*flood* 40°	.R9 !	RGBA
		.F3	*flood* 50°		
		.W1	*wall washer 1*		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.

*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*



GEM PRO F

DESIGN: R&D

La luce rivela dettagli, valorizza materiali e definisce l'identità degli spazi esterni. Integrata con discrezione nell'architettura, diventa uno strumento progettuale capace di trasformare superfici e percorsi in esperienze visive di grande impatto.

GEM PRO F nasce per lasciare che sia la luce a diventare protagonista. Solidità costruttiva, materiali di eccellenza e prestazioni evolute si uniscono in un apparecchio progettato per garantire affidabilità, resistenza e massima libertà progettuale, valorizzando ogni dettaglio dell'architettura con eleganza e precisione.

Light reveals details, enhances materials and defines the identity of outdoor spaces. Seamlessly integrated into architecture, it becomes a design tool capable of transforming surfaces and pathways into impactful visual experiences.

GEM PRO F is designed to let light take center stage. Outstanding build quality, premium materials and advanced lighting performance come together in a luminaire engineered to ensure reliability, durability and maximum design flexibility, enhancing every architectural detail with elegance and precision.








GEM PRO 1F

DESIGN: R&D



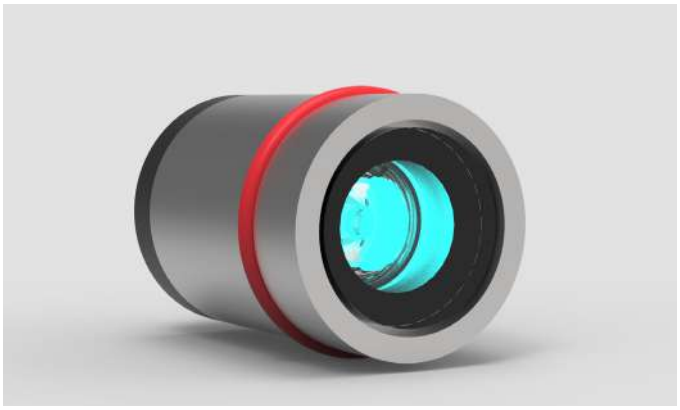


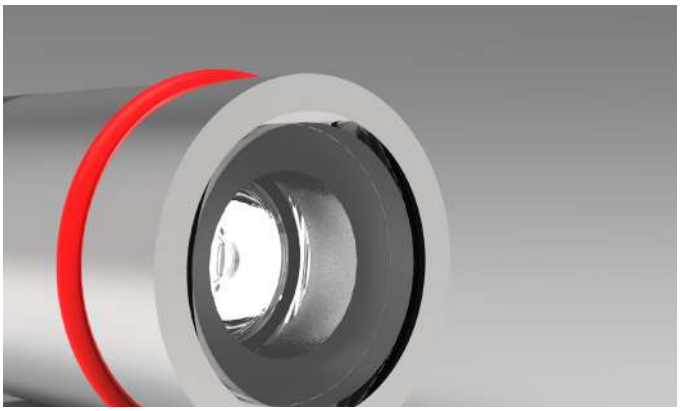


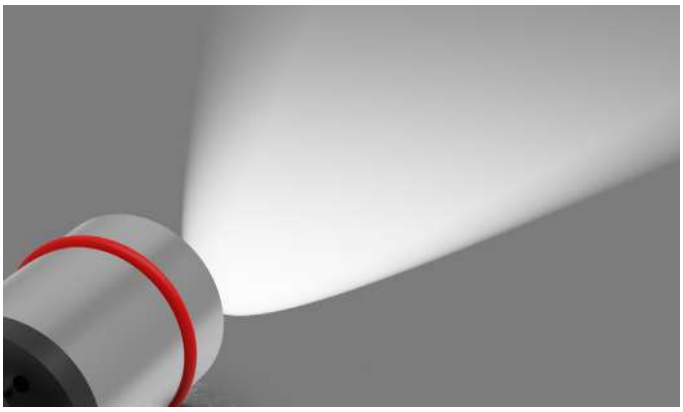

Apparecchio progettato per l'installazione ad incasso completamente a filo pavimentazioni in ambienti esterni ed interni, all'impiego di sorgenti LED di potenza. Corpo realizzato in alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. La ghiera frontale in acciaio INOX 304 è serrata e solidale al corpo per mezzo di accoppiamento meccanico filettato con guarnizione siliconica, disponibile su richiesta versione acciaio inox AISI 316L. Completa la struttura uno schermo in vetro temperato extrachiaro solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. L'installazione su muratura è consentita a pressione su apposita controcassa in materiale plastico in versione drenante. Il grado di protezione dell'apparecchio IP68 è garantito da apposito pressacavo stagno e specifico sistema acqua-stop lungo il cavo. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 24V o CC. Tutti i prodotti sono dotati di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire designed for fully flush recessed installation in flooring surfaces, suitable for both outdoor and indoor environments, and intended for use with high-power LED light sources. The housing is manufactured from Anticorodal aluminum, treated with an anodizing process to ensure long-term durability and maximum resistance to weathering. The front ring, made of AISI 304 stainless steel, is securely fastened to the body by means of a threaded mechanical coupling with a silicone gasket; an AISI 316L stainless steel version is available upon request. The structure is completed by an extra-clear tempered glass screen, bonded to the body using a dedicated marine-grade adhesive sealant. Installation in masonry is achieved by press-fitting into a dedicated plastic recessed housing, available in a drainage version. The luminaire's IP68 protection rating is ensured by a watertight cable gland and a specific water-stop system along the cable. The product is available in single-colour or RGBW versions, with a 24V power supply (constant voltage or constant current). All products are supplied with a 50 cm cable for connection to the power line; watertight junction systems are not included.

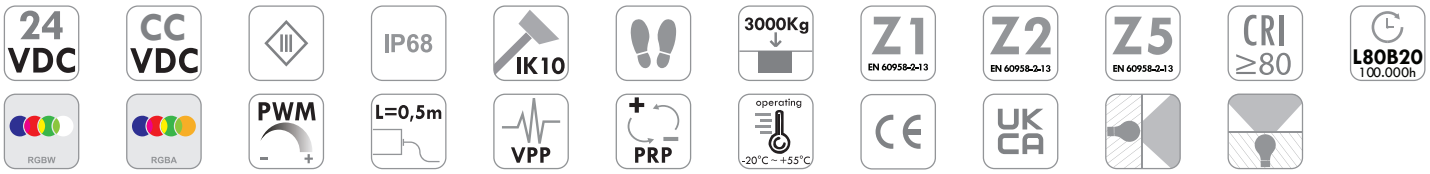



Ø30 x H60mm

GEM PRO 1F - 24V / CC


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
07.200156	LED 2W	185	210	225	-
07.200163	LED 4W (4x1W)	-	-	-	265

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	materiale/ *materials*	descrizione/ *description*
	20.210203	PVC	Cassaforma / Case IP20 Dimensioni / *Sizes* Ø90 x H85mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*



GEM PRO 1F - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S4	*spot* 12°	.B2	2700K
.CC	3V - 700mA	.S5	*spot* 15°	.B3	3000K
		.M1	*medium* 20°	.B5	4000K
		.M3	*medium* 30°		
		.F4	*flood* 55°		
		.H1	*horizontal elliptic* 44° x 12°		

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.I4 / inox 304 *304 stainless steel*
	.59 / inox bronzo *bronze stainless steel*
	.I6 ! / inox 316L *316 stainless steel*

GEM PRO 1F - TUNABLE WHITE / RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.CC***	4 x (3V - 350mA)	.M2	*medium* 25°	.R3	RGBW - 3000K
		.M4	*medium* 35°	.R4	RGBW - 4000K
		.F4	*flood* 55°	.R9 !	RGBA
		.H1	*horizontal elliptic* 40° x 15°		


I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.


*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

GEM PRO 2 F

DESIGN: R&D



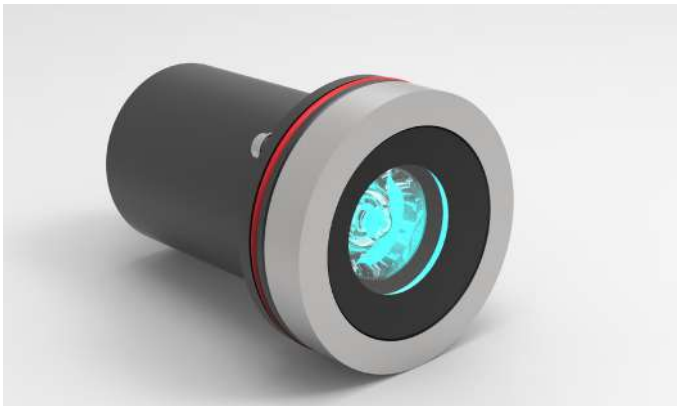


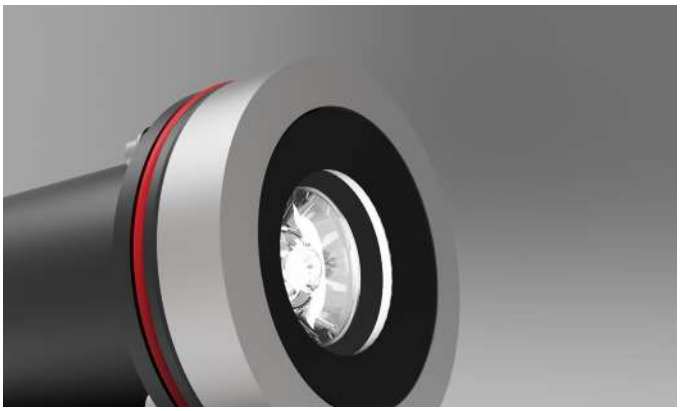




Apparecchio progettato per l'installazione ad incasso completamente a filo pavimentazioni in ambienti esterni ed interni, all'impiego di sorgenti LED di potenza. Corpo realizzato in alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. La ghiera frontale in acciaio INOX 304 è serrata e solidale al corpo per mezzo di accoppiamento meccanico filettato con guarnizione siliconica, disponibile su richiesta versione acciaio inox AISI 316L. Completa la struttura uno schermo in vetro temperato extrachiaro solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. L'installazione su muratura è consentita a pressione su apposita controcassa in materiale plastico in versione drenante. Il grado di protezione dell'apparecchio IP68 è garantito da apposito pressacavo stagno e specifico sistema acqua-stop lungo il cavo. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 230V o 24V. Tutti i prodotti sono dotati di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi

Luminaire designed for fully flush recessed installation in flooring surfaces, suitable for both outdoor and indoor environments, and intended for use with high-power LED light sources. The housing is manufactured from Anticorodal aluminum, treated with an anodizing process to ensure long-term durability and maximum resistance to weathering. The front ring, made of AISI 304 stainless steel, is securely fastened to the body by means of a threaded mechanical coupling with a silicone gasket; an AISI 316L stainless steel version is available upon request. The structure is completed by an extra-clear tempered glass screen, bonded to the body using a dedicated marine-grade adhesive sealant. Installation in masonry is achieved by press-fitting into a dedicated plastic recessed housing, available in a drainage version. The luminaire's IP68 protection rating is ensured by a watertight cable gland and a specific water-stop system along the cable. The product is available in single-colour or RGBW versions, with a 230V or 24V power supply. All products are supplied with a 50 cm cable for connection to the power line; watertight junction systems are not included.

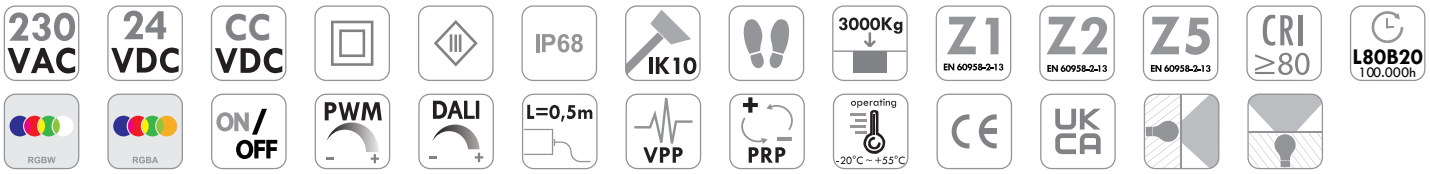



Ø71mm x 115mm

GEM PRO 2 F - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	3000K	4000K	RGBW
07.200157	LED 6W	*555*	*565*	*595*	-
07.200164	LED 8,5W (4x2W)	-	-	-	560

GEM PRO 2 F - 230V


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	3000K	4000K	RGBW
07.200160	LED 6W	*555*	*565*	*595*	-

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	materiale/*materials*	descrizione/*description*
	20.210204	PVC	Cassaforma / *Case* IP20 Dimensioni / *Sizes* Ø86xH155mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*



GEM PRO 2 F - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S1 !	spot 5° (2W)	.B2	2700K
.CC	11,6V - 500mA	.S3	*spot* 10°	.B3	3000K
.DA	DALI	.M1	*medium* 20°	.B5	4000K
		.M3	*medium* 30°		
		.F3	*flood* 50°		
		.H1	*horizontal elliptic* 40° x 12°		
		.W1	*wall washer 1*		
		.W2 !	*wall washer 2*		
		.W3 !	*wall washer 3*		

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

GEM PRO 2 F - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S1 !	spot 5° (2W)	.B2	2700K
.DA	DALI	.S3	*spot* 10°	.B3	3000K
		.M1	*medium* 20°	.B5	4000K
		.M3	*medium* 30°		
		.F3	*flood* 50°		
		.H1	*horizontal elliptic* 40° x 12°		
		.W1	*wall washer 1*		
		.W2 !	*wall washer 2*		
		.W3 !	*wall washer 3*		

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.I4 / inox 304 *304 stainless steel*
	.59 / inox bronzo *bronze stainless steel*
	.I6 ! / inox 316L *316 stainless steel*

GEM PRO 2 F - TUNABLE WHITE / RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.PW**		.S5	*medium* 15°	.R3	RGBW - 3000K
.CC***	4 x (3V-700mA)	.M1	*medium* 20°	.R4	RGBW - 4000K
		.M3	*medium* 30°	.R9 !	RGBA
		.F3	*flood* 50°		
		.H1	*horizontal elliptic* 40° x 12°		
		.W1	wall washer 1		


I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.


*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

GEM PRO 3 F

DESIGN: R&D



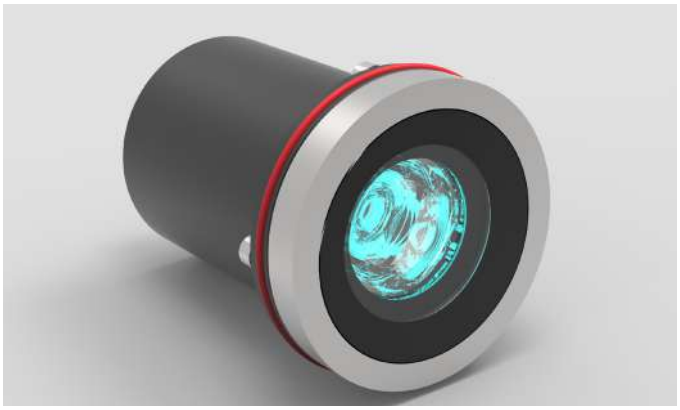


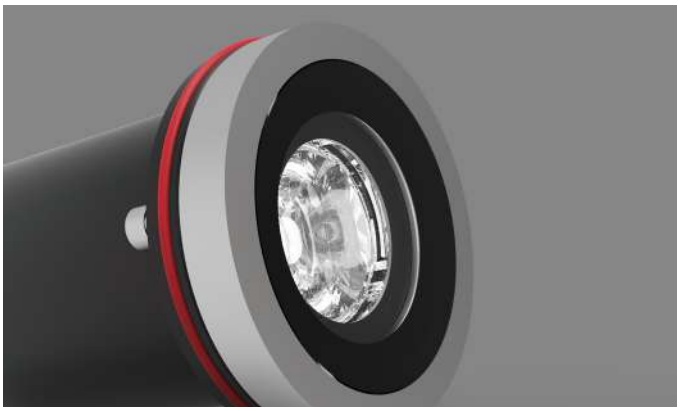




Apparecchio progettato per l'installazione ad incasso completamente a filo pavimentazioni in ambienti esterni ed interni, all'impiego di sorgenti LED di potenza. Corpo realizzato in alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. La ghiera frontale in acciaio INOX 304 è serrata e solidale al corpo per mezzo di accoppiamento meccanico filettato con guarnizione siliconica, disponibile su richiesta versione acciaio inox AISI 316L. Completa la struttura uno schermo in vetro temperato extrachiaro solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. L'installazione su muratura è consentita a pressione su apposita controcassa in materiale plastico in versione drenante. Il grado di protezione dell'apparecchio IP68 è garantito da apposito pressacavo stagno e specifico sistema acqua-stop lungo il cavo. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 230V o 24V. Tutti i prodotti sono dotati di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire designed for fully flush recessed installation in flooring surfaces, suitable for both outdoor and indoor environments, and intended for use with high-power LED light sources. The housing is manufactured from Anticorodal aluminum, treated with an anodizing process to ensure long-term durability and maximum resistance to weathering. The front ring, made of AISI 304 stainless steel, is securely fastened to the body by means of a threaded mechanical coupling with a silicone gasket; an AISI 316L stainless steel version is available upon request. The structure is completed by an extra-clear tempered glass screen, bonded to the body using a dedicated marine-grade adhesive sealant. Installation in masonry is achieved by press-fitting into a dedicated plastic recessed housing, available in a drainage version. The luminaire's IP68 protection rating is ensured by a watertight cable gland and a specific water-stop system along the cable. The product is available in single-colour or RGBW versions, with a 230V or 24V power supply. All products are supplied with a 50 cm cable for connection to the power line; watertight junction systems are not included.



GEM PRO 3 F 24VDC
Ø98mm x 145mm



GEM PRO 3 F 230VAC
Ø98mm x 210mm

GEM PRO 3 F - 24V/CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
07.200158	LED 12W	1995	2065	2125	-
07.200165	LED 12W (4x3W)	-	-	-	770

GEM PRO 3 F - 230V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
07.200161	LED 12W	1995	2065	2125	-

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	modello/*version*	materiale/*materials*	descrizione/*description*
	20.210205	GEM PRO 3 F 24VDC	PVC	Cassaforma / *Case* IP20 Dimensioni / *Sizes* Ø108 x H180mm
	20.210206	GEM PRO 3 F 230 VDC	PVC	Cassaforma / *Case* IP20 Dimensioni / *Sizes* Ø108 x H260mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

07.200158.I4.PW.S4.B2

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

GEM PRO 3 F - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S2 !	spot 6°	.B2	2700K
.CC	33,3V - 350mA	.S4	*spot* 12°	.B3	3000K
.AN !		.M2	*medium* 25°	.B5	4000K
		.M3	*medium* 30°		
		.F2	*flood* 45°		
		.F4	*flood* 60°		
		.W1	*wall washer 1*		
		.H1	*horizontal elliptic 1* 40° x 12°		
		.H2	*horizontal elliptic 2* 50° x 12°		

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

GEM PRO 3 F - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S2 !	spot 6°	.B2	2700K
.DA	DALI	.S4	*spot* 12°	.B3	3000K
		.M2	*medium* 25°	.B5	4000K
		.M3	*medium* 30°		
		.F2	*flood* 45°		
		.F4	*flood* 60°		
		.W1	*wall washer 1*		
		.H1	*horizontal elliptic 1* 40° x 12°		
		.H2	*horizontal elliptic 2* 50° x 12°		

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz *integrated in the luminaire's body.*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.I4 / inox 304 *304 stainless steel*
	.59 / inox bronzo *bronze stainless steel*
	.I6 ! / inox 316L *316 stainless steel*

GEM PRO 3 F - TUNABLE WHITE / RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.PW**		.M2	*medium* 25°	.R3	RGBW - 3000K
.CC***	4 x (3V - 1050mA)	.M3	*medium* 30°	.R4	RGBW - 4000K
		.F1	*flood* 40°	.R9 !	RGBA
		.F3	*flood* 50°		
		.H1	*horizontal elliptic 1* 45° x 12°		
		.H2	*horizontal elliptic 2* 55° x 12°		


I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.

*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

GEM PRO 4 F

DESIGN: R&D



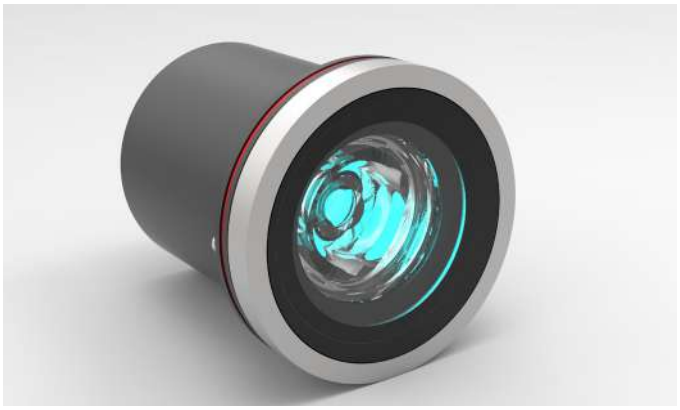








Apparecchio progettato per l'installazione ad incasso completamente a filo pavimentazioni in ambienti esterni ed interni, all'impiego di sorgenti LED di potenza. Corpo realizzato in alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. La ghiera frontale in acciaio INOX 304 è serrata e solidale al corpo per mezzo di accoppiamento meccanico filettato con guarnizione siliconica, disponibile su richiesta versione acciaio inox AISI 316L. Completa la struttura uno schermo in vetro temperato extrachiaro solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. L'installazione su muratura è consentita a pressione su apposita controcassa in materiale plastico in versione drenante. Il grado di protezione dell'apparecchio IP68 è garantito da apposito pressacavo stagno e specifico sistema acqua-stop lungo il cavo. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 230V o 24V. Tutti i prodotti sono dotati di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire designed for fully flush recessed installation in flooring surfaces, suitable for both outdoor and indoor environments, and intended for use with high-power LED light sources. The housing is manufactured from Anticorodal aluminum, treated with an anodizing process to ensure long-term durability and maximum resistance to weathering. The front ring, made of AISI 304 stainless steel, is securely fastened to the body by means of a threaded mechanical coupling with a silicone gasket; an AISI 316L stainless steel version is available upon request. The structure is completed by an extra-clear tempered glass screen, bonded to the body using a dedicated marine-grade adhesive sealant. Installation in masonry is achieved by press-fitting into a dedicated plastic recessed housing, available in a drainage version. The luminaire's IP68 protection rating is ensured by a watertight cable gland and a specific water-stop system along the cable. The product is available in single-colour or RGBW versions, with a 230V or 24V power supply. All products are supplied with a 50 cm cable for connection to the power line; watertight junction systems are not included.

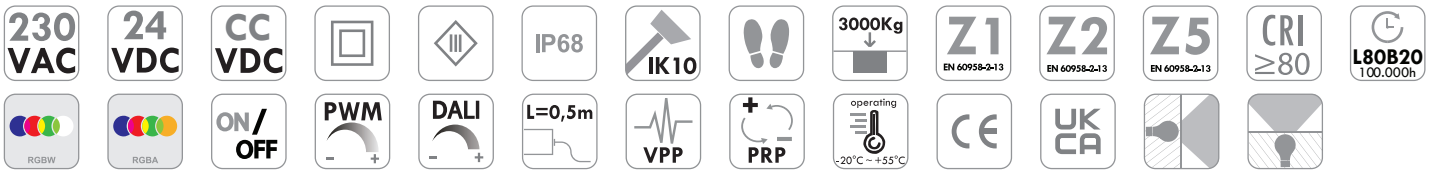



GEM PRO 4 F 24VDC
Ø120mm x 150mm



GEM PRO 4 F 230VAC
Ø120mm x 210mm

GEM PRO 4 F - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
07.200159	LED 20W	2635	2802	2885	-
07.200166	LED 15W (4x3,8W)	-	-	-	940

GEM PRO 4 F - 230V


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
07.200162	LED 20W	2635	2802	2885	-

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/ *code*	modello/ *version*	materiale/ *materials*	descrizione/ *description*
	20.210207	GEM PRO 4 F 24VDC	PVC	Cassaforma / *Case* IP20 Dimensioni / *Sizes* Ø138xH185mm
	20.210208	GEM PRO 4 F 230 VDC	PVC	Cassaforma / *Case* IP20 Dimensioni / *Sizes* Ø138xH260mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*



GEM PRO 4 F - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S3 !	spot 10°	.B2	2700K
.CC	33,3V - 600mA	.S5	*spot* 15°	.B3	3000K
.AN !		.M2	*medium* 25°	.B5	4000K
		.M4	*medium* 35°		
		.F1	*flood* 40°		
		.F3	*flood* 50°		
		.W1	*wall washer 1*		
		.H1	*horizontal elliptic 1* 45° x 15°		

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

GEM PRO 4 F - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S3 !	spot 10°	.B2	2700K
.DA	DALI	.S5	*spot* 15°	.B3	3000K
		.M2	*medium* 25°	.B5	4000K
		.M4	*medium* 35°		
		.F1	*flood* 40°		
		.F3	*flood* 50°		
		.W1	*wall washer 1*		
		.H1	*horizontal elliptic 1* 45° x 15°		

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz *integrated in the luminaire's body.*

FINITURA/*FINISH*


colore/*colour*	codice/*code*
	.I4 / inox 304 *304 stainless steel*
	.59 / inox bronzo *bronze stainless steel*
	.I6 ! / inox 316L *316 stainless steel*

GEM PRO 4 F - TUNABLE WHITE / RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.PW**		.M2	*medium* 25°	.R3	RGBW - 3000K
.CC***	4 x (3V-1200mA)	.M4	*medium* 35°	.R4	RGBW - 4000K
		.F1	*flood* 40°	.R9 !	RGBA
		.F3	*flood* 50°		
		.W1	*wall washer 1*		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.

*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

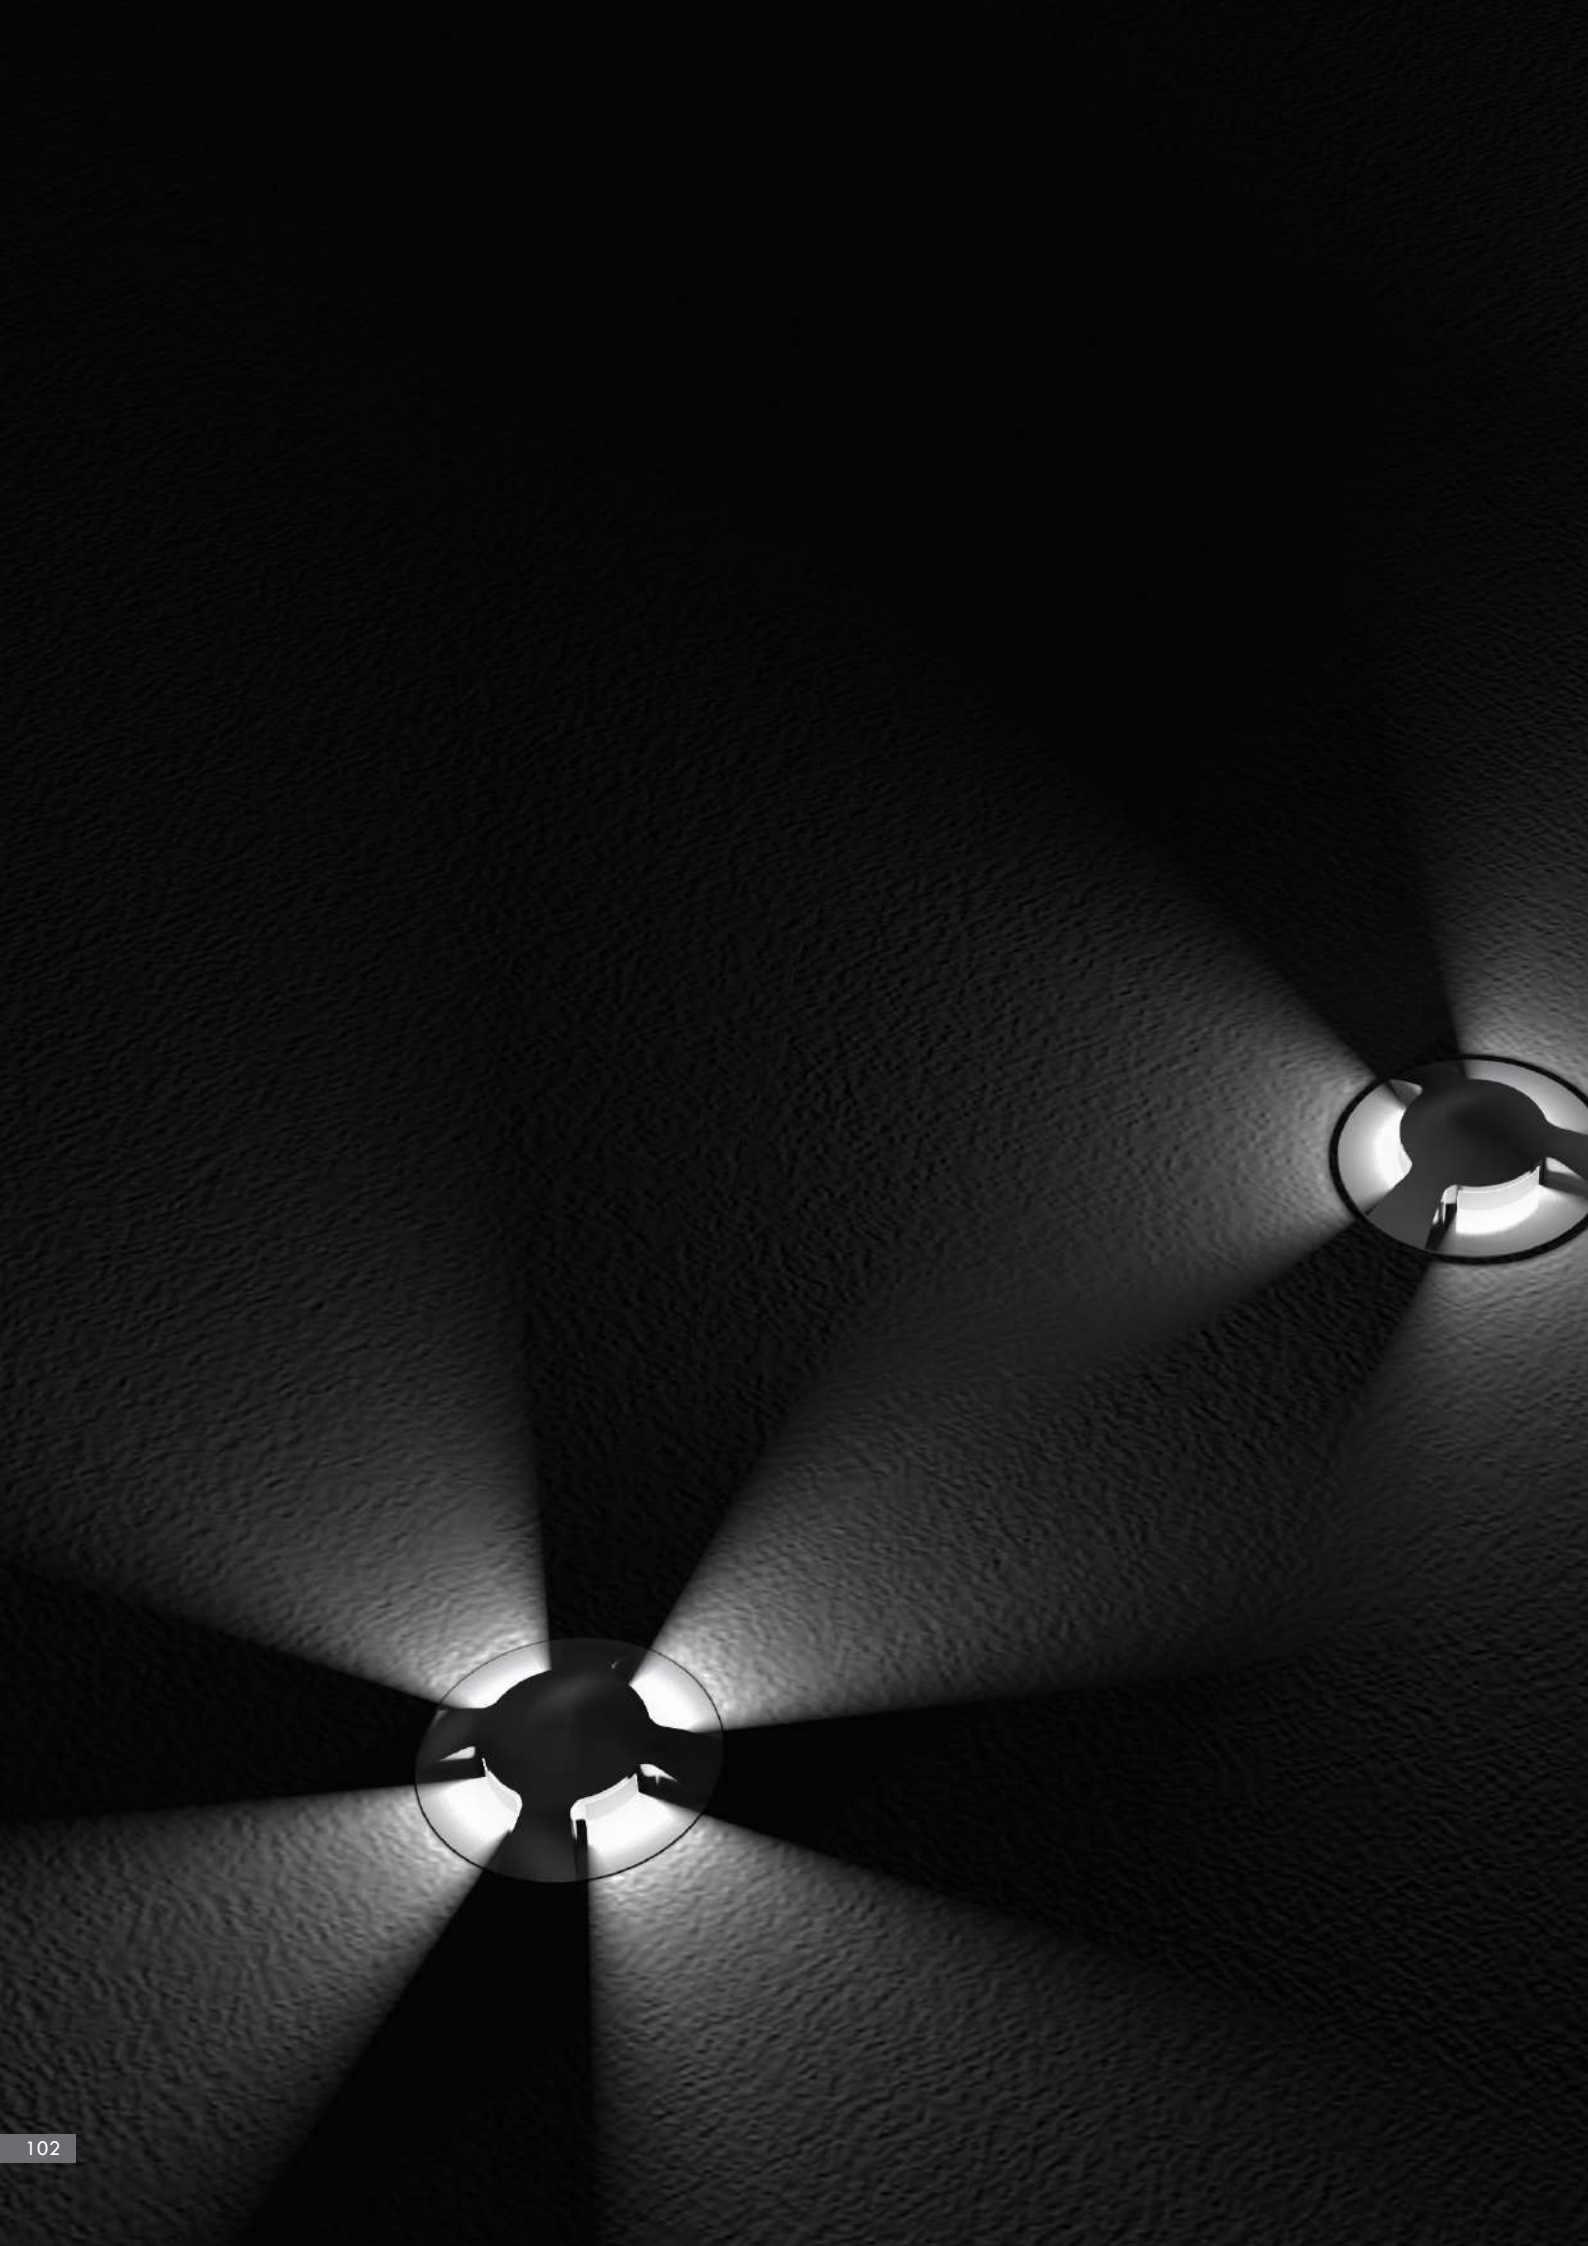



NAIL PRO

DESIGN: R&D

La luce radente di NAIL PRO delinea percorsi, trasformando corridoi, scale, passaggi in protagonisti del vivere quotidiano. Quattro alternative luminose, l'apparecchio è disponibile con differenti finiture.

Progettare con la luce vuol dire innalzare gli spazi, integrando tra loro ambienti che rispondono a diverse esigenze, con differenti necessità di illuminazione, uniformandoli nella medesima architettura. NAIL PRO suggerisce una direzione, illuminando lo spazio in modo nitido e preciso.


The grazing light of NAIL PRO outlines paths, transforming corridors, stairs and paths into the protagonists of our daily life. Four lighting alternatives, the luminaire is available in different finishes.


Designing using light means to raise spaces, integrating areas that satisfy different needs, with different lighting requirements, integrating them in the same architecture. NAIL PRO suggests a direction by lighting the space in a clear and precise way.


NAIL PRO

DESIGN: R&D



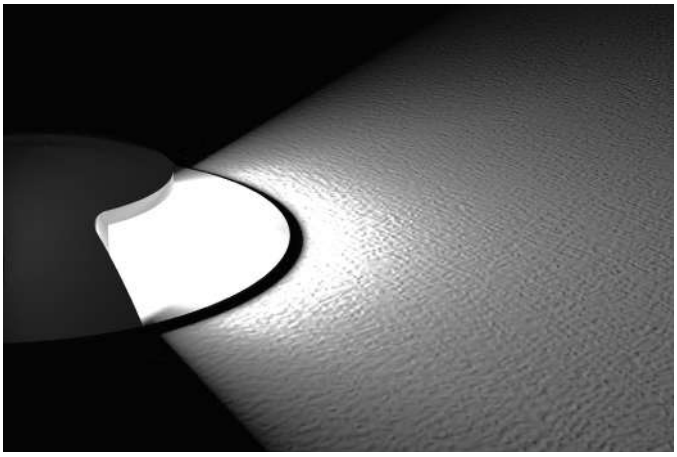


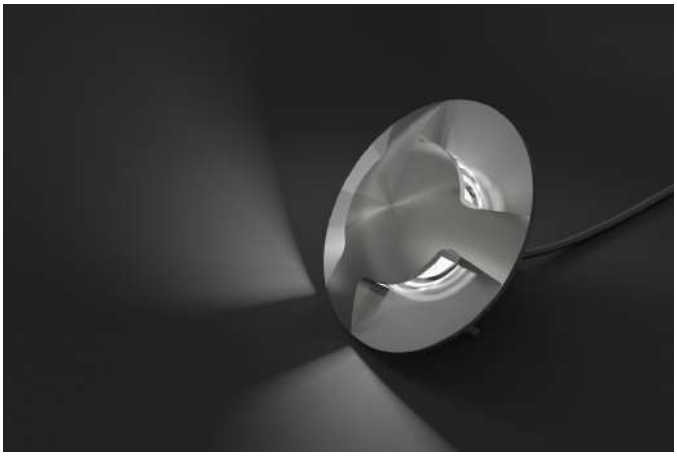

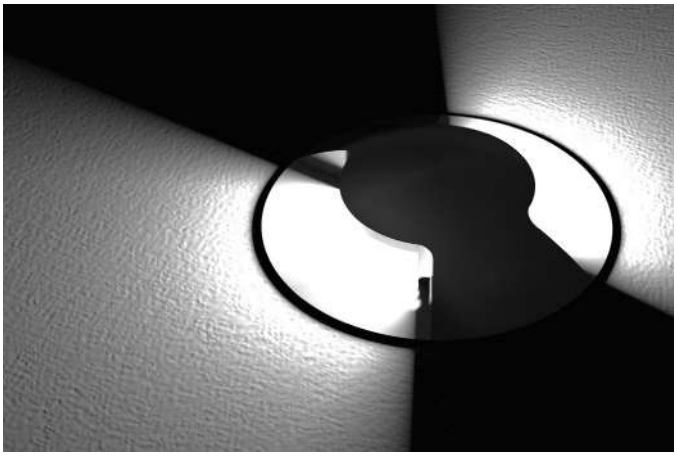

Apparecchio pensato per l'installazione ad incasso terreno e pavimento finalizzato all'impiego di sorgenti LED di potenza per luce radente segna passo. Corpo realizzato in alluminio anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione e acciaio inox AISI 304, disponibile su richiesta versione acciaio inox AISI 316L. L'installazione è consentita a pressione su apposita controcassa in materiale plastico. Il grado di protezione dell'apparecchio IP67 è garantito dalla presenza di guarnizioni al silicone dedicate e apposito sistema pressacavo. La presenza di driver LED integrato permette la loro alimentazione a 24VDC. Dotato di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi. Alimentatore remoto non incluso.


Luminaire designed for recessed installation on walls, floors. Suitable for power LED sources for step-marker grazing light. Its body is made of Anticorodal alluminium submitted to anodizing treatment and AISI 304 stainless steel; an AISI 316L stainless steel version is available upon request. The installation can be done under a pressure on a special casing in plastic material. The protection degree IP67 is ensured by a special waterproof cable gland system and silicone gaskets. The integrated LED driver allows its power at 24VDC. It is equipped with a 50cm long neoprene cable for connection to the power supply line, through appropriate waterproof connection systems not included. Remote power supply not included.

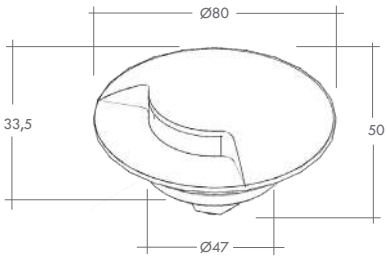

Ø80 x H50mm
48mm

NAIL PRO 1


codice/*code*	dimens./*size*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
			2700K	**3000K**	**4000K**
07.104038	Ø80mm	LED 4W	440	475	510

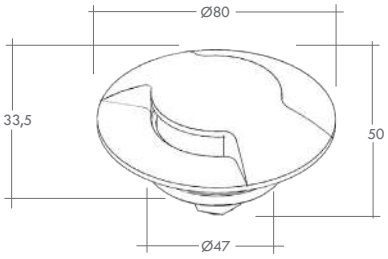

Ø80 x H50mm
48mm

NAIL PRO 2


codice/*code*	dimens./*size*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
			2700K	**3000K**	**4000K**
07.104039	Ø80mm	LED 4W	440	475	510

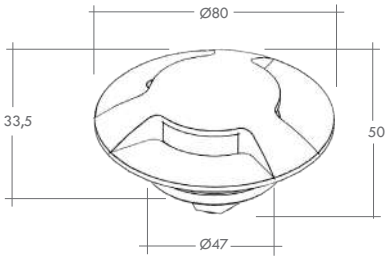

Ø80 x H50mm
48mm

NAIL PRO 3

codice/*code*	dimens./*size*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
			2700K	**3000K**	**4000K**
07.104040	Ø80mm	LED 4W	440	475	510

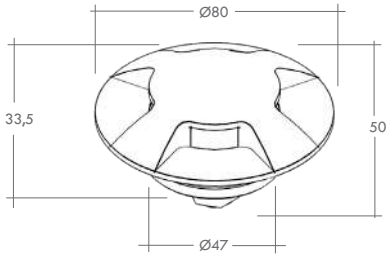

Ø80 x H50mm
48mm

NAIL PRO 4

codice/*code*	dimens./*size*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
			2700K	**3000K**	**4000K**
07.104041	Ø80mm	LED 4W	440	475	510

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.104145	Cassaforma / *Case* IP20 Dimensioni / *Sizes* Ø90 x H85mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

07.104038.05.AS.BF

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

fascio luminoso/*light beam*	
.AS	asimmetrico / *asymmetric*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K

Alimentatore elettronico e sistemi di connessione da ordinare come accessori
Elettroniche di controllo: iSmart CV, iColor CV o iDimm CV, da ordinare come accessorio
24VDC Electronic driver and connection systems to be ordered as accessories
Control electronics: iSmart CV, iColor CV or iDimm CV, to be ordered as an accessory

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.05 / inox *stainless steel*





HOLE
HOLE-S

DESIGN: R&D

Materiali costruttivi di qualità contraddistinguono il modello: in diverse finiture o, a richiesta, in alluminio e acciaio. In base alle singole esigenze, il modello è disponibile in versione tonda o quadrata.

Un profilo deciso, quello di HOLE: perché ha uno stile distintivo nel suo essere essenziale. E perché, ad incasso a parete, emana una luce direzionale proiettata davanti a sé, nitida e decisa per una resa finale ottimale.

Quality constructive materials characterize the model: with different finishes or, on demand, in aluminum and steel. According to the different requirements, the model is available in round or squared version.


HOLE's profile is clear: it has a distinctive style in its essential design. Moreover, being wallrecessed, it generates a neat and sharp directional light projected in front of it for an optimal final result.


HOLE
HOLE-S

DESIGN: R&D





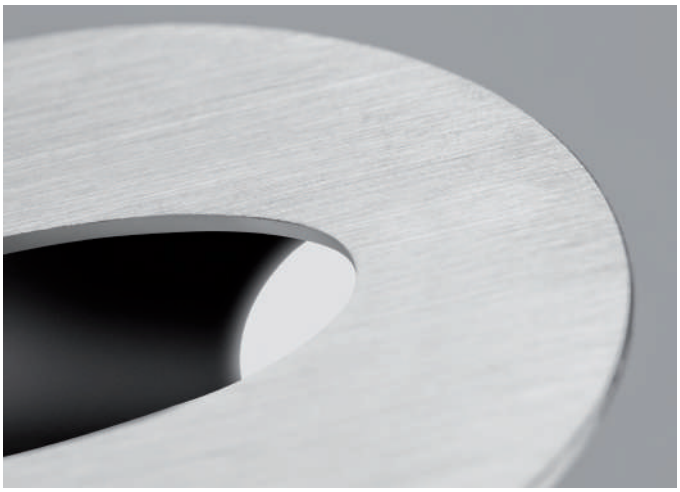


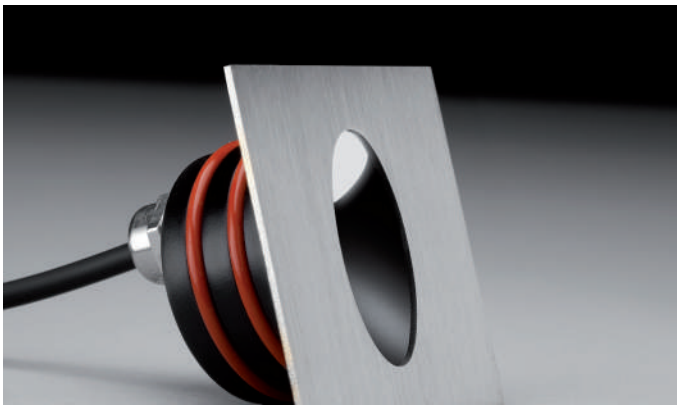




Apparecchio pensato per l'installazione ad incasso su pareti, finalizzato all'impiego di sorgenti LED di potenza con luce orientata verso il basso. Corpo realizzato in alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione nera per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. Cornice frontale realizzata in acciaio inox AISI 304, solidale al corpo per mezzo di accoppiamento meccanico con viti posteriori in acciaio inox. Tutte le componenti metalliche degli apparecchi di questa serie possono essere realizzate a richiesta interamente in acciaio inox AISI 316L. L'installazione è consentita a pressione su apposita controcassa in materiale plastico da ordinare separatamente o su parete in cartongesso per mezzo dell'accessorio molla. Il grado di protezione dell'apparecchio IP68 è garantito dalla presenza di guarnizioni al silicone dedicate e apposito sistema pressacavo. La presenza di driver LED integrato permette la loro alimentazione a 24VDC. Dotato di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi. Alimentatore remoto non incluso.

Luminaire designed for recessed installation on walls suitable for power LED sources for light grazing downward. The body is made of Anticorodal alluminium, submitted to anodizing treatment to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. Front ring nut in AISI 304 stainless steel, is integral with the body through mechanical coupling with back stainless steel screws. All the metal components of the luminaires of this series can be fully made of AISI 316L stainless steel, on request. The installation can be done under a pressure on a special plastic casing, or on plasterboard wall using accessory spring, to be ordered separately. The protection degree IP68 is guaranteed by a special waterproof cable gland system and silicone gaskets. The integrated LED driver allows its power supply at 24VDC. It is equipped with a 50cm long neoprene cable for connection to the power supply line, through appropriate waterproof connection systems not included. Remote power supply not included.

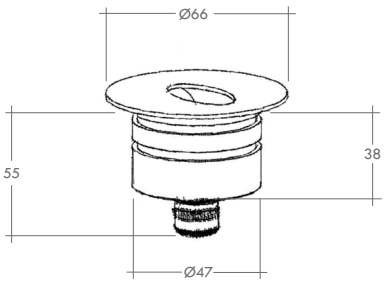

Ø66 x H55mm
Ø55mm

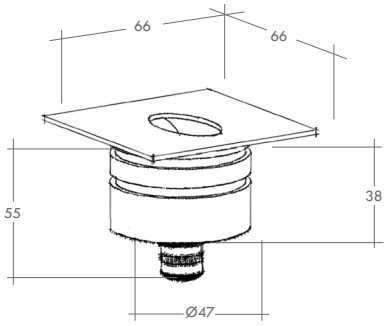

66 x 66 x H55mm
Ø55mm

HOLE

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
08.102701	LED 2,2W	214	228

HOLE-S

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
08.102702	LED 2,2W	214	228

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.104145	Cassaforma / *Case* IP20 Dimensioni / *Sizes* Ø90 x H85mm
	20.101329	Kit per installazione su parete in cartongesso *Kit for installing on wall and ceiling in plasterboard*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

08.102701.01.AS.BF

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*


fascio luminoso/*light beam*	
.AS	asimmetrico / *asymmetric*
colore LED/*LED colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K

Alimentatore elettronico e sistemi di connessione da ordinare come accessori
Elettroniche di controllo: iSmart CV, iColor CV o iDimm CV, da ordinare come accessorio

24VDC Electronic driver and connection systems to be ordered as accessories
Control electronics: iSmart CV, iColor CV or iDimm CV, to be ordered as an accessory

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.05 / inox satinato *satin stainless*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.59 / inox bronzo *bronze stainless steel*

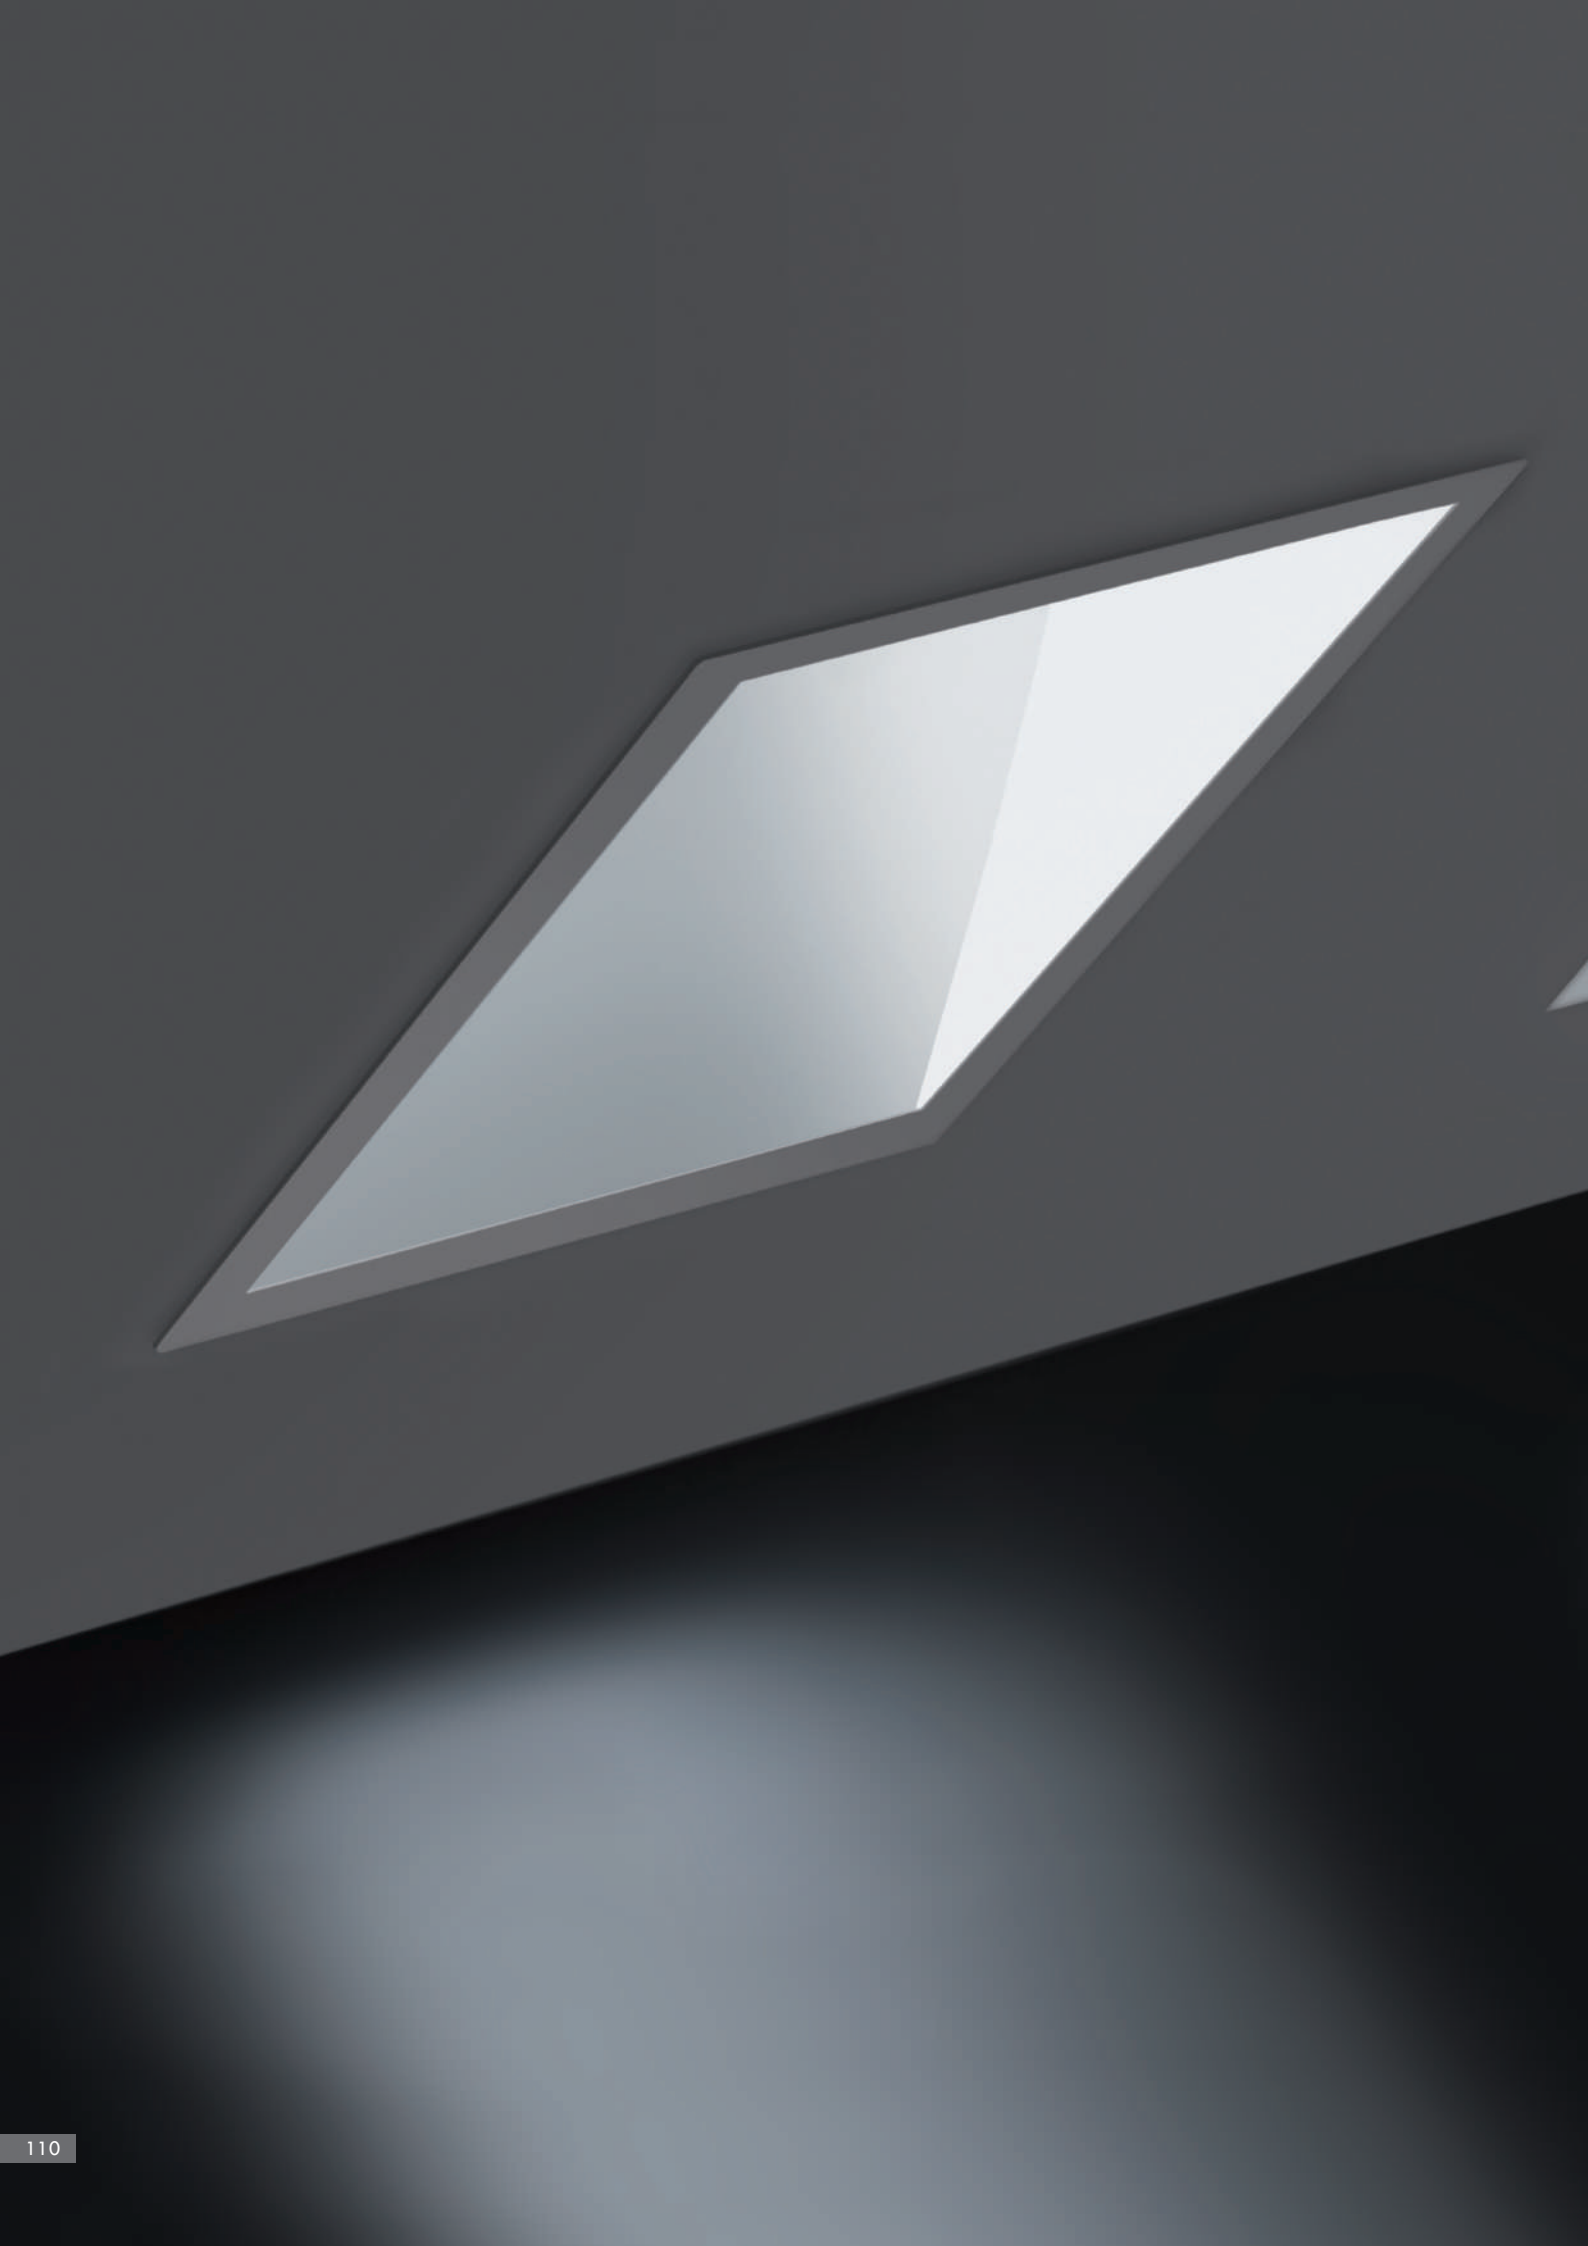

POCKET EVO
POCKET FRAME

DESIGN: R&D

La luce omogenea e diffusa è ideale per chi desidera illuminare gli spazi esprimendo la propria personalità in modo distintivo e unico. L'apparecchio è disponibile in diverse versioni: diversi formati che assolvono a svariate esigenze progettuali. La versione POCKET EVO si installa a scomparsa per mezzo di apposita cornice da cartongesso mentre POCKET FRAME per mezzo di apposita controcassa per muratura.

Una nicchia nella parete o nel soffitto dalla quale la luce si diffonde in modo omogeneo, assumendo un ruolo di protagonista assoluta. Scaturisce magicamente da un punto preciso, per avvolgere, indisturbata, tutto l'ambiente, per creare suggestioni che raccontano un'esperienza luminosa unica.


The homogeneous diffused light is ideal for lighting spaces expressing its own personality in a distinctive unique way. The luminaire is available in different versions: different shapes that satisfy the various design needs. The POCKET EVO version is installed recessed using a special plasterboard frame while POCKET FRAME using a masonry box.

A niche in the wall or ceiling from which the light spreads homogeneously, assuming the role of absolute protagonist. It escapes magically from a precise point, to cover the whole space, undisturbed, to create suggestions that narrate a unique light experience.

POCKET EVO

DESIGN: R&D



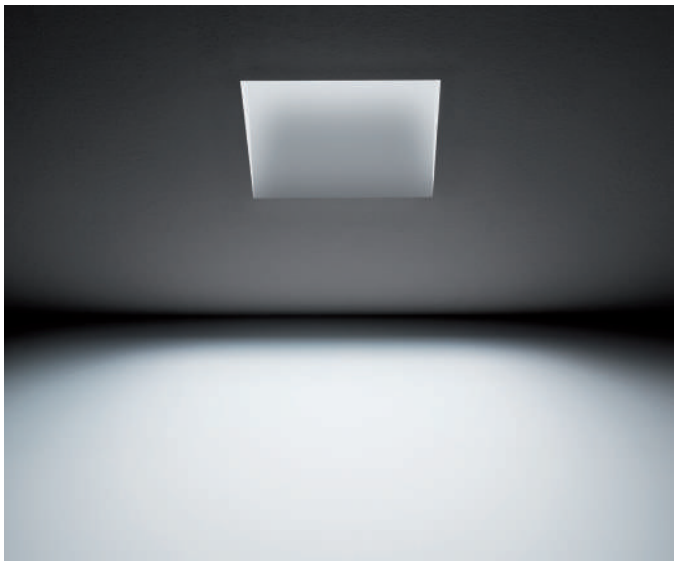







Apparecchio pensato per l'installazione fissa ad incasso su pareti e soffitti, finalizzato all'impiego di sorgenti LED COB per luce ambiente asimmetrica. Corpo realizzato in lamiera di alluminio verniciato; la versione di colore bianco è tinteggiabile con tempra muraria previa carteggiatura. Diffusore di chiusura in PMMA sabbiato solidale al corpo per mezzo di apposito innesto a scatto. L'installazione su pareti in cartongesso è consentita mediante il fissaggio del corpo esterno con viti nelle apposite staffe microforate. Lo stesso corpo è utilizzabile per il montaggio su pareti in muratura. Vano LED estraibile per la messa in opera. Alimentazione a tensione di rete 230VAC.

Luminaire designed for fixed recessed installation on walls and ceilings. Suitable for LED COB sources for asymmetric ambient light. Its body is made of painted stainless steel sheet. The white version could be coated with mural painting after sanding. Closing diffuser in frosted PMMA is integral to the body through dedicated snap-in accessory. The installation on plasterboard walls is allowed by the fixing of the external body with screws in the appropriate microperforated brackets. The same body could be used for masonry wall mounting. Removable LED housing for the setting up. Power supply at mains voltage 230VAC.



94 x 87 x H413mm
94 x 242mm



244 x 87 x H413mm
244 x 242mm

POCKET EVO-V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
08.104149	LED 10W	960	1000	1040

POCKET EVO-S

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
08.104297	LED 2x10W	1920	2000	2080

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

08.104149.03.AS.BF

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

fascio luminoso/*light beam*	
.AS	asimmetrico / *asymmetric*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*


POCKET FRAME

DESIGN: R&D








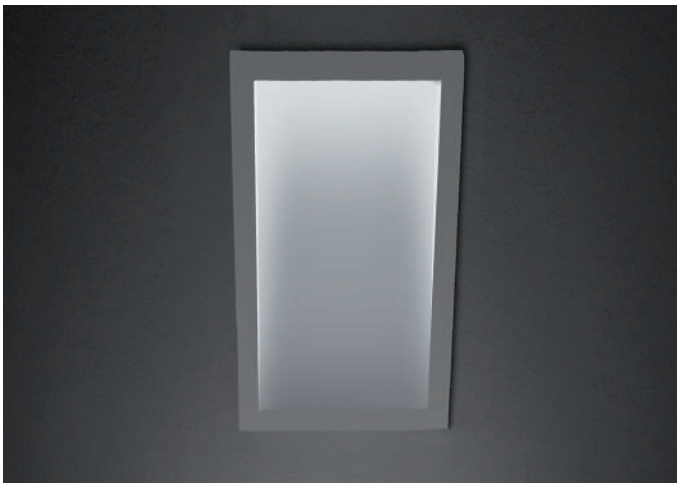


Apparecchio pensato per l'installazione fissa ad incasso su pareti e soffitti, finalizzato all'impiego di sorgenti LED COB per luce ambiente asimmetrica. Corpo realizzato in lamiera di acciaio inox verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Schermo di chiusura in vetro temprato completo di guarnizione O-ring per garantire il grado di protezione IP66. Vano LED estraibile per la messa in opera. Dotato di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi. Alimentazione a tensione di rete 230VAC.

Luminaire designed for fixed recessed installation on walls and ceilings. Suitable for LED COB sources for asymmetric ambient light. Its body is made of stainless steel sheet submitted to polyester powder coating to guarantee durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. The closing screen in tempered glass is completed with gasket O-rings to ensure the protection degree IP66. Removable LED housing for the setting up. It is equipped with a 50cm long cable for connection to the power supply line, through appropriate waterproof connection systems not included. Power supply at mains voltage 230VAC.

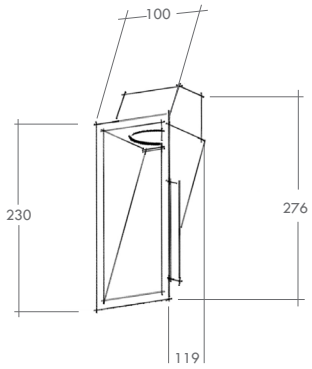

100 x 119 x H276mm
80 x 210mm

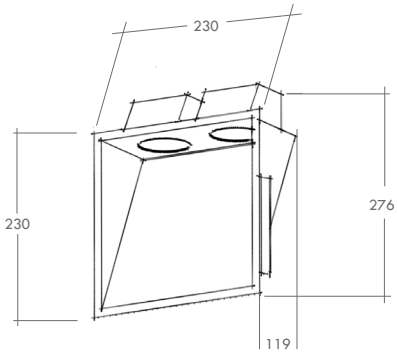

230 x 119 x H276mm
210 x 210mm

POCKET FRAME-V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
08.102346	LED 1x10W	960	1000	1040

POCKET FRAME-S

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
08.102347	LED 2x10W	1920	2000	2080

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.102696	POCKET FRAME-V Controcassa / *Case* Dimensioni / *Sizes* 95 x 151 x H297mm

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.102697	POCKET FRAME-S Controcassa / *Case* Dimensioni / *Sizes* 215 x 151 x H297mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

08.102346.03.AS.BF

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

fascio luminoso/*light beam*	
.AS	asimmetrico / *asymmetric*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*



POCKET FRAME XL

DESIGN: R&D

La luce omogenea e diffusa è ideale per chi desidera illuminare gli spazi esprimendo la propria personalità in modo distintivo e unico. L'apparecchio è disponibile in diverse versioni: diversi formati che assolvono a svariate esigenze progettuali. La versione POCKET FRAME XL si installa per mezzo di apposita controcassa per muratura.

Una nicchia nella parete o nel soffitto dalla quale la luce si diffonde in modo omogeneo, assumendo un ruolo di protagonista assoluta. Scaturisce magicamente da un punto preciso, per avvolgere, indisturbata, tutto l'ambiente, per creare suggestioni che raccontano un'esperienza luminosa unica.

The homogeneous diffused light is ideal for lighting spaces expressing its own personality in a distinctive unique way. The luminaire is available in different versions: different shapes that satisfy the various design needs. The POCKET FRAME XL version is installed recessed using a masonry box.

A niche in the wall or ceiling from which the light spreads homogeneously, assuming the role of absolute protagonist. It escapes magically from a precise point, to cover the whole space, undisturbed, to create suggestions that narrate a unique light experience.

POCKET FRAME XL

DESIGN: R&D











Apparecchio pensato per l'installazione fissa ad incasso su pareti e soffitti, finalizzato all'impiego di sorgenti LED COB per luce ambiente asimmetrica. Corpo realizzato in lamiera di acciaio inox verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Schermo di chiusura in vetro temprato completo di guarnizione O-ring per garantire il grado di protezione IP66. Vano LED estraibile per la messa in opera. Dotato di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi. Alimentazione a tensione di rete 230VAC.

Luminaire designed for fixed recessed installation on walls and ceilings. Suitable for LED COB sources for asymmetric ambient light. Its body is made of stainless steel sheet submitted to polyester powder coating to guarantee durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. The closing screen in tempered glass is completed with gasket O-rings to ensure the protection degree IP66. Removable LED housing for the setting up. It is equipped with a 50cm long cable for connection to the power supply line, through appropriate waterproof connection systems not included. Power supply at mains voltage 230VAC.

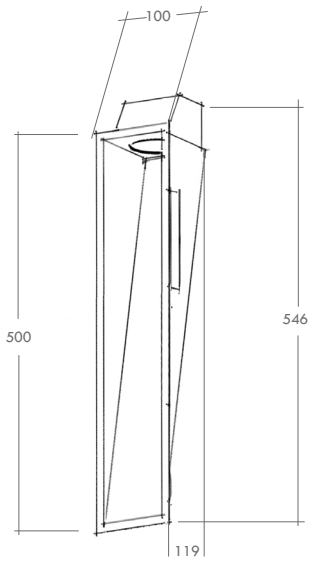

100 x 119 x H500mm
80x480mm

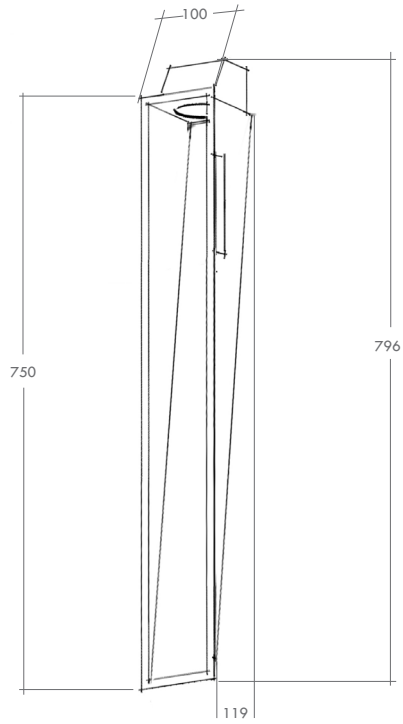

100 x 119 x H750mm
80x730mm

POCKET FRAME-XL1

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
08.104838	LED 1x10W	960	1000	1040

POCKET FRAME-XL2

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
08.104840	LED 1x10W	960	1000	1040


ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.104842	POCKET FRAME-XL 1 Controcassa / *Case* Dimensioni / *Sizes* 95 x 151 x H521mm

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.104844	POCKET FRAME-XL 2 Controcassa / *Case* Dimensioni / *Sizes* 215 x 151 x H771mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*



fascio luminoso/*light beam*	
.AS	asimmetrico / *asymmetric*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*





WALK EVO
WALK EVO-S

DESIGN: R&D

Tra le molteplici caratteristiche della luce, anche la discrezione può essere utile, funzionale all'utilizzo di uno strumento per indicare, con design delle forme ed una luce puntuale e radente, la via da seguire, come fa l'apparecchio a semi incasso WALK EVO.


Due stili, quadrato e tondo, tre dimensioni e due differenti potenze nella gamma. Un apparecchio funzionale che non si smentisce nemmeno nella sua facilità d'installazione.


Among the many characteristics of light, even discretion can be useful and functional to use an instrument that indicates the way to follow with designed shapes and a grazing and sharp light, just like WALK EVO, semi-recessed luminaire.

Three styles, square and round, two sizes and two different powers inside this range. A functional luminaire that lives up to its reputation even for its easy installation.


WALK EVO
WALK EVO-S

DESIGN: R&D

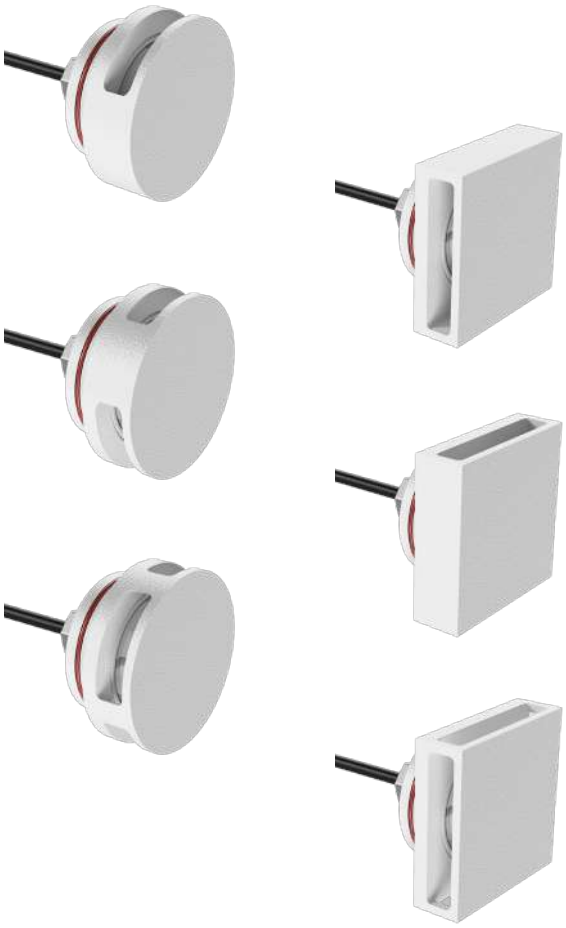

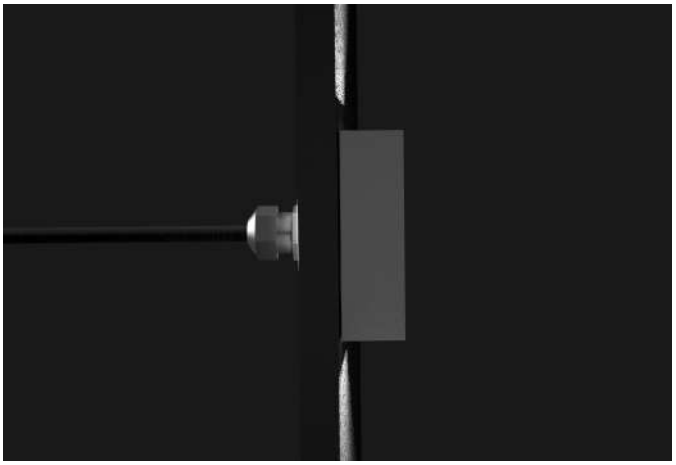




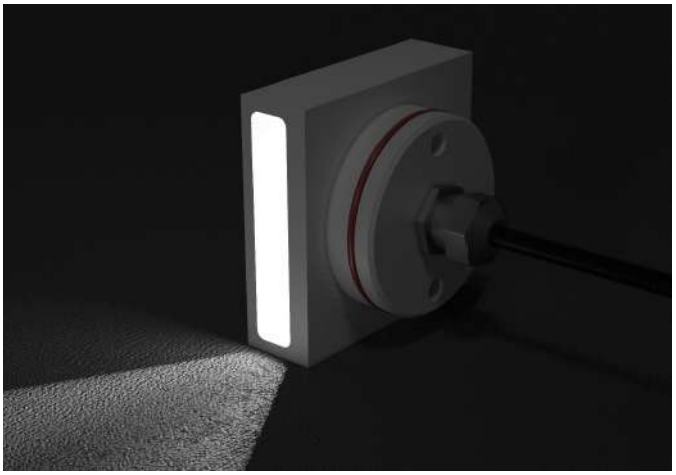

Apparecchio pensato per l'installazione ad incasso su pareti e soffitti, finalizzato all'impiego di sorgenti LED di potenza con luce radente. Corpo realizzato in alluminio anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. Tutte le componenti metalliche degli apparecchi di questa serie possono essere realizzate a richiesta interamente in acciaio inox 316L. L'installazione è consentita a pressione su apposita controcassa in materiale plastico. Il grado di protezione dell'apparecchio IP66 è garantito dalla presenza di guarnizioni al silicone dedicate e apposito sistema pressacavo. La presenza di driver LED integrato permette la loro alimentazione a 24VDC. Dotato di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi. Alimentatore remoto non incluso.


Luminaire designed for recessed installation on walls and ceilings. Suitable for power LED sources for light grazing. The body is made of Anticorodal alluminium, submitted to anodizing treatment to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. All the metal components of the luminaires of this series can be fully made of AISI 316L stainless steel, on request. The installation can be done under a pressure on a special plastic casing, to be ordered separately. The protection degree IP66 is guaranteed by a special waterproof cable gland system and silicone gasket. The integrated LED driver allows its power at 24VDC. It is equipped with a 50cm long neoprene cable for connection to the power supply line, through appropriate waterproof connection systems not included. Remote power supply not included.

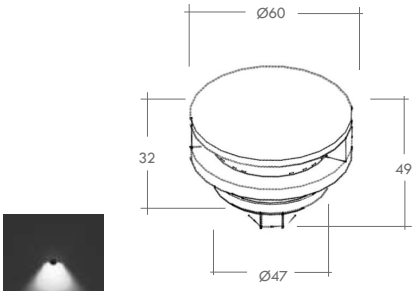

Ø60mm x H32mm
Ø50mm

WALK EVO 1


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	3000K	4000K
08.104045	LED 4W	440	475	510

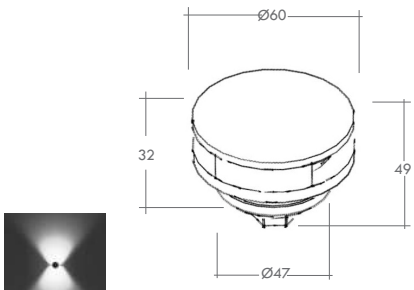

Ø60mm x H32mm
Ø50mm

WALK EVO 2


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	3000K	4000K
08.104044	LED 4W	440	475	510

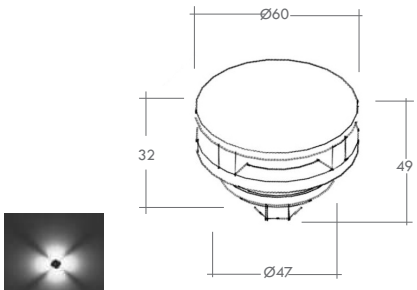

Ø60mm x H32mm
Ø50mm

WALK EVO 3


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	3000K	4000K
08.104043	LED 4W	440	475	510

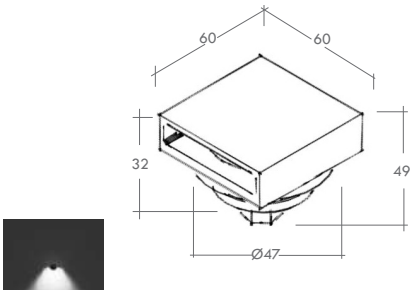

60 x 60 x H32mm
Ø50mm

WALK EVO 1-S


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	3000K	4000K
08.104046	LED 4W	440	475	510

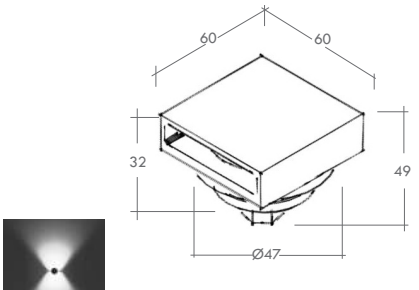

60 x 60 x H32mm
Ø50mm

WALK EVO 2-S

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	3000K	4000K
08.104047	LED 4W	440	475	510

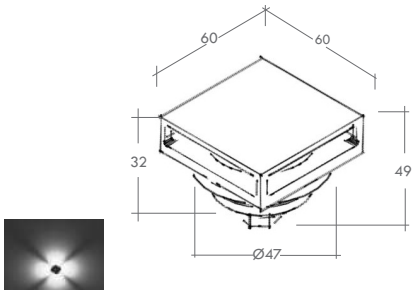

60 x 60 x H32mm
Ø50mm

WALK EVO 3-S

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	3000K	4000K
08.104048	LED 4W	440	475	510

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.104145	Cassaforma / *Case* IP20 Dimensioni / *Sizes* Ø90 x H85mm
	20.104159	Molla per installazione su parete o soffitto in cartongesso / *Spring for installing on wall or ceiling in plasterboard*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

Alimentatore elettronico e sistemi di connessione da ordinare come accessori
Elettroniche di controllo: iSmart CV, iColor CV o iDimm CV, da ordinare come accessorio

24VDC Electronic driver and connection systems to be ordered as accessories
Control electronics: iSmart CV, iColor CV or iDimm CV, to be ordered as an accessory

08.104045.03.AS.BF

CODICE / *CODE*
FINITURA / *FINISH*
FASCIO LUMINOSO / *LIGHT BEAM*
COLORE LED / *LED COLOUR*

fascio luminoso/*light beam*	
.AS	asimmetrico / *asymmetric*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K



INDICE - *INDEX*

PROIETTORI - *FLOODLIGHTS*

DIREZIONABILI
DIRECTIONAL


FLAT EVO **126**



ROUND EVO **136**


BLOCK **146**


PHAZE **152**

LUCE RADENTE
GRAZING LIGHT


WASH **160**


ELEMENT PRO **196**


FLAT EVO-W **204**


TUBE PRO-W **212**


CHAIN **216**

LUCE A SOFFITTO
CEILING LIGHT


TUBE PRO **164**



FLAT EVO

DESIGN: R&D

Linee pulite e luce di grande qualità sono le caratteristiche che distinguono la serie. Studiato per resistere agli agenti atmosferici e le intemperie di tutti i giorni, FLAT EVO può essere installato facilmente a soffitto, parete e pavimento.


Due dimensioni, due le versioni garantiscono una grande flessibilità d'impiego in ambiti esterni ed interni con un puntamento della luce sempre stabile e preciso. La qualità delle ottiche in alluminio, disponibili con emissione simmetrica ed asimmetrica, confermano FLAT EVO come migliore strumento per un progetto ben riuscito.

Clean lines and high quality light are the features that characterize this series. Designed to be resistant to all atmospheric conditions, FLAT EVO can be easily installed on ceiling, wall and floor.

Two dimensions and two versions offer a great flexibility of application in indoor and outdoor area, with always stable and precise direction of light. The quality of the alluminium optics, available with both symmetric and asymmetric emission, confirm FLAT EVO as the best solution for a successful project.

FLAT EVO 1

DESIGN: R&D

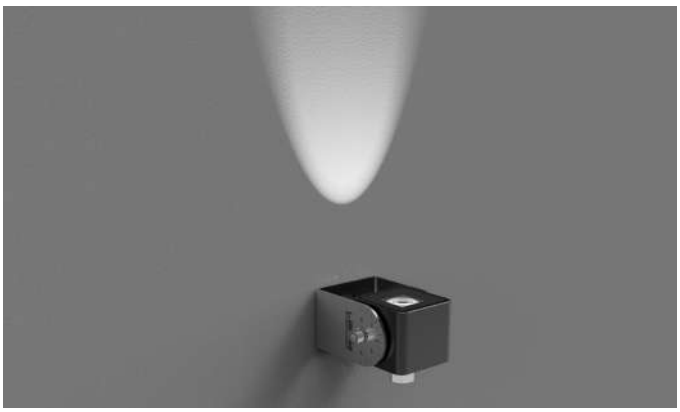








Apparecchio realizzato in lega di alluminio Anticorodal, per l'impiego continuo in ambito esterno, pensato per l'installazione a pavimento, parete e soffitto per mezzo di staffa orientabile in acciaio inox dotata di scala graduata e blocco meccanico del puntamento. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED di alta potenza ha corpo sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron e verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Completa la struttura uno specifico schermo in vetro extrachiaro serigrafato e temprato, solidale al corpo mediante apposito collante-sigillante di derivazione navale. Il grado di protezione dell'apparecchio IP66 è garantito dalla presenza di apposito sistema pressacavo stagno inserito nell'apparecchio. Ottiche di precisione in PMMA, consentono la propagazione del fascio luminoso a grandi distanze. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 24V o CC. Tutti i prodotti sono dotati di 50 cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire made of anticorodal alluminium alloy, for the continuous use in outdoors area. It is designed for floor, wall and ceiling installation through stainless steel adjustable bracket, provided with extensional ladder and mechanical locking system. Suitable for high power LED sources, its body is submitted to anodizing treatment up to 18 micron and polyester powder coated to guarantee durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. The specific diffuser in tempered and screen-printed extra-clear glass is integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The PMMA precision optics allow the propagation of light for long distance. The protection degree IP66 is ensured by a special waterproof cable gland system insert into the appliance. The product is available in single-colour or RGBW versions, with a 24V power supply (constant voltage or constant current). All products are supplied with a 50 cm cable for connection to the power line; watertight junction systems are not included.



45 x 77 x H40mm

FLAT EVO 1 - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
03.200064	LED 2W	185	210	225	-
03.200071	LED 6W (4x1,5W)	-	-	-	295

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

03.200064.01.PW.S4.B2

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

FLAT EVO 1 - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S4	*spot* 12°	.B2	2700K
.CC	3V - 700mA	.S5	*spot* 15°	.B3	3000K
		.M1	*medium* 20°	.B5	4000K
		.M3	*medium* 30°		
		.F4	*flood* 55°		
		.H1	*horizontal elliptic* 44° x 12°		
		.V1	*vertical elliptic* 12° x 44°		

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.13 / anodizzato nero *anodized black*
	.58 / anodizzato bronzo *anodized bronze*

FLAT EVO 1 - TUNABLE WHITE / RGBW


controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.CC***	4 x (3V - 500mA)	.M2	*medium* 25°	.R3	RGBW - 3000K
		.M4	*medium* 35°	.R4	RGBW - 4000K
		.F4	*flood* 55°	.R9 !	RGBA
		.H1	*horizontal elliptic* 40° x 15°		
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 40°		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.


*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*


FLAT EVO 2

DESIGN: R&D

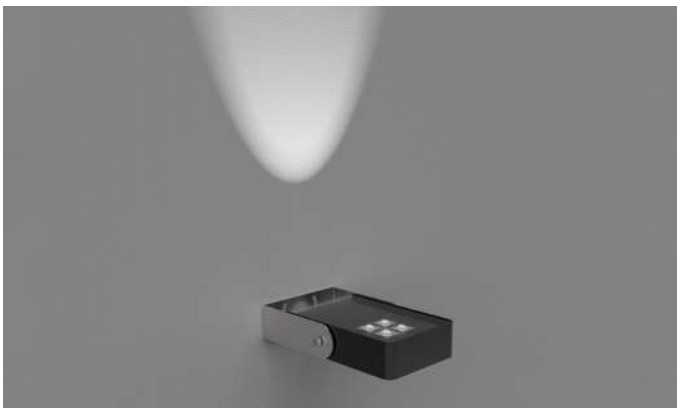



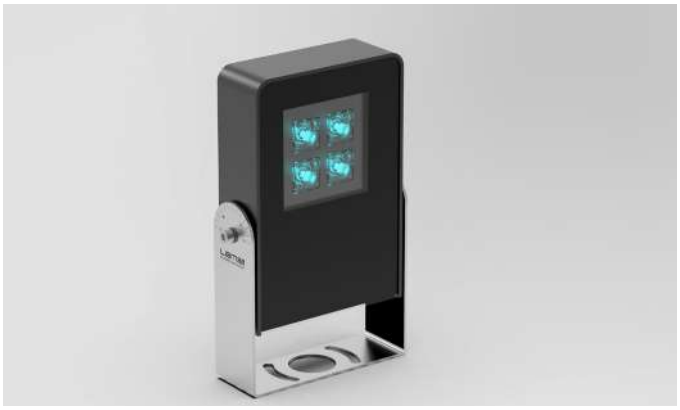


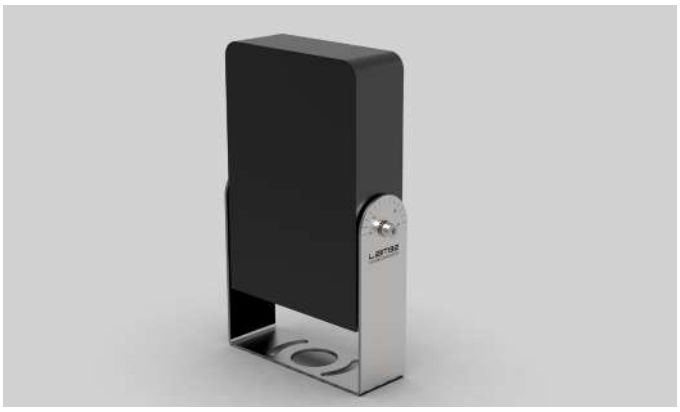

Apparecchio realizzato in lega di alluminio Anticorodal, per l'impiego continuo in ambito esterno, pensato per l'installazione a pavimento, parete e soffitto per mezzo di staffa orientabile in acciaio inox dotata di scala graduata e blocco meccanico del puntamento. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED di alta potenza ha corpo sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron e verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Completa la struttura uno specifico schermo in vetro extrachiaro serigrafato e temprato, solidale al corpo mediante apposito collante-sigillante di derivazione navale. Il grado di protezione dell'apparecchio IP66 è garantito dalla presenza di apposito sistema pressacavo stagno inserito nell'apparecchio. Ottiche di precisione in PMMA, consentono la propagazione del fascio luminoso a grandi distanze. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 24V o CC. Tutti i prodotti sono dotati di 50 cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire made of anticorodal alluminium alloy, for the continuous use in outdoors area. It is designed for floor, wall and ceiling installation through stainless steel adjustable bracket, provided with extensional ladder and mechanical locking system. Suitable for high power LED sources, its body is submitted to anodizing treatment up to 18 micron and polyester powder coated to guarantee durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. The specific diffuser in tempered and screen-printed extra-clear glass is integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The PMMA precision optics allow the propagation of light for long distance. The protection degree IP66 is ensured by a special waterproof cable gland system insert into the appliance. The product is available in single-colour or RGBW versions, with a 24V power supply (constant voltage or constant current). All products are supplied with a 50 cm cable for connection to the power line; watertight junction systems are not included.





100 x 190 x H40mm

FLAT EVO 2 - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
03.200065	LED 8W	1110	1150	1260	-
03.200072	LED 12W (4x3W)	-	-	-	776

FLAT EVO 2 - 230V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
03.200068	LED 8W	1110	1150	1260	-

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

03.200065.01.PW.S5.B2

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

FLAT EVO 2 - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S5	*spot* 15°	.AM !	AMBER
.CC	11,6V - 700mA	.M1	*medium* 20°	.B2	2700K
		.M4	*medium* 35°	.B3	3000K
		.F3	*flood* 50°	.B5	4000K
		.F6	*flood* 70°	.B6 !	5000K
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°	.B7 !	5700K
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°	.RE !	RED
		.U1	*urban 1*	.GR !	GREEN
		.U3	*urban 3*	.BL !	BLUE
		.A1	*asymmetric 1*		
		.W1	*wall washer 1*		

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

FLAT EVO 2 - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S5	*spot* 15°	.AM !	AMBER
.DA	DALI	.M1	*medium* 20°	.B2	2700K
		.M4	*medium* 35°	.B3	3000K
		.F3	*flood* 50°	.B5	4000K
		.F6	*flood* 70°	.B6 !	5000K
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°	.B7 !	5700K
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°	.RE !	RED
		.U1	*urban 1*	.GR !	GREEN
		.U3	*urban 3*	.BL !	BLUE
		.A1	*asymmetric 1*		
		.W1	*wall washer 1*		

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.13 / anodizzato nero *anodized black*
	.58 / anodizzato bronzo *anodized bronze*

FLAT EVO 2 - TUNABLE WHITE / RGBW


controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.PW**		.M1	*medium* 20°	.R3	RGBW - 3000K
.CC***	4 x (3V-1050mA)	.M4	*medium* 35°	.R4	RGBW - 4000K
		.F3	*flood* 50°	.R9 !	RGBA
		.F6	*flood* 70°		
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°		
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°		
		.A1	*asymmetric 1*		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.


*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

FLAT EVO 3

DESIGN: R&D

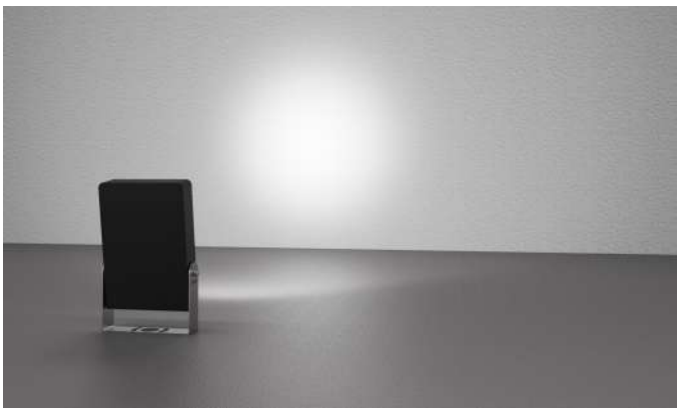



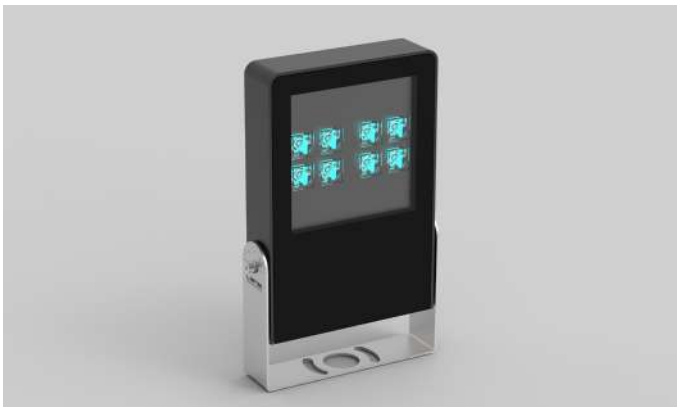




Apparecchio realizzato in lega di alluminio Anticorodal, per l'impiego continuo in ambito esterno, pensato per l'installazione a pavimento, parete e soffitto per mezzo di staffa orientabile in acciaio inox dotata di scala graduata e blocco meccanico del puntamento. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED di alta potenza ha corpo sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron e verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Completa la struttura uno specifico schermo in vetro extrachiaro serigrafato e temprato, solidale al corpo mediante apposito collante-sigillante di derivazione navale. Il grado di protezione dell'apparecchio IP66 è garantito dalla presenza di apposito sistema pressacavo stagno inserito nell'apparecchio. Ottiche di precisione in PMMA, consentono la propagazione del fascio luminoso a grandi distanze. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 230V o 24V. Tutti i prodotti sono dotati di 50 cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire made of anticorodal alluminium alloy, for the continuous use in outdoors area. It is designed for floor, wall and ceiling installation through stainless steel adjustable bracket, provided with extensional ladder and mechanical locking system. Suitable for high power LED sources, its body is submitted to anodizing treatment up to 18 micron and polyester powder coated to guarantee durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. The specific diffuser in tempered and screen-printed extra-clear glass is integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The PMMA precision optics allow the propagation of light for long distance. The protection degree IP66 is ensured by a special waterproof cable gland system insert into the appliance. The product is available in single-colour or RGBW versions, with a 230V or 24V. All products are supplied with a 50 cm cable for connection to the power line; watertight junction systems are not included.



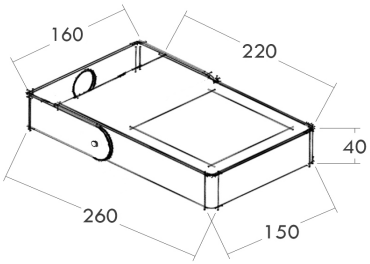

150 x 260 x H40mm

FLAT EVO 3 - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
03.200066	LED 16W	2220	2300	2520	-
03.200073	LED 24W (4x6W)	-	-	-	1552

FLAT EVO 3 - 230V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
03.200069	LED 16W	2220	2300	2520	-

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.104188	Schermo 45° / 45° Screen Dimensioni / *Sizes* 150 x 220 x H170mm
	20.104346	Griglia di protezione / Protection grid Dimensioni / *Sizes* 150 x 220 x H40mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

03.200066.01.PW.S5.B2

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.13 / anodizzato nero *anodized black*
	.58 / anodizzato bronzo *anodized bronze*

FLAT EVO 3 - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S5	*spot 15°*	.AM !	AMBER
.CC	23,2V - 700mA	.M1	*medium 20°*	.B2	2700K
		.M4	*medium 35°*	.B3	3000K
		.F3	*flood 50°*	.B5	4000K
		.F6	*flood 70°*	.B6 !	5000K
		.H1	*horizontal elliptic 50° x 15°*	.B7 !	5700K
		.V1	*vertical elliptic 15° x 50°*	.RE !	RED
		.U1	*urban 1*	.GR !	GREEN
		.U3	*urban 3*	.BL !	BLUE
		.A1	*asymmetric 1*		
		.W1	*wall washer 1*		

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

FLAT EVO 3 - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S5	*spot 15°*	.AM !	AMBER
.DA	DALI	.M1	*medium 20°*	.B2	2700K
		.M4	*medium 35°*	.B3	3000K
		.F3	*flood 50°*	.B5	4000K
		.F6	*flood 70°*	.B6 !	5000K
		.H1	*horizontal elliptic 50° x 15°*	.B7 !	5700K
		.V1	*vertical elliptic 15° x 50°*	.RE !	RED
		.U1	*urban 1*	.GR !	GREEN
		.U3	*urban 3*	.BL !	BLUE
		.A1	*asymmetric 1*		
		.W1	*wall washer 1*		

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

FLAT EVO 3 - TUNABLE WHITE / RGBW


controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.PW**		.M1	*medium 20°*	.R3	RGBW - 3000K
.CC***	4 x (5,8V-1050mA)	.M4	*medium 35°*	.R4	RGBW - 4000K
		.F3	*flood 50°*	.R9 !	RGBA
		.F6	*flood 70°*		
		.H1	*horizontal elliptic 50°x15°*		
		.V1	*vertical elliptic 15°x50°*		
		.A1	*asymmetric 1*		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.


*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*


FLAT EVO 4

DESIGN: R&D

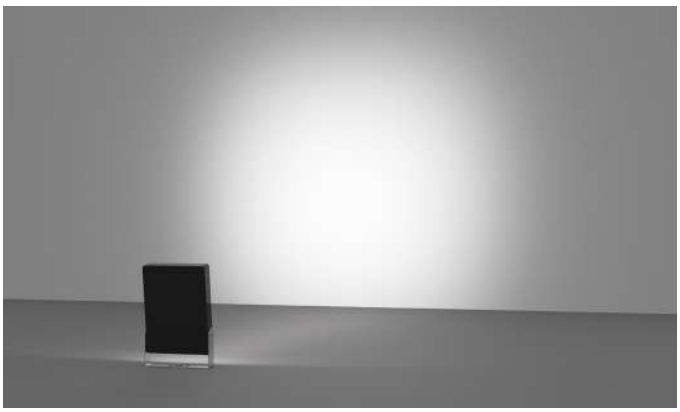



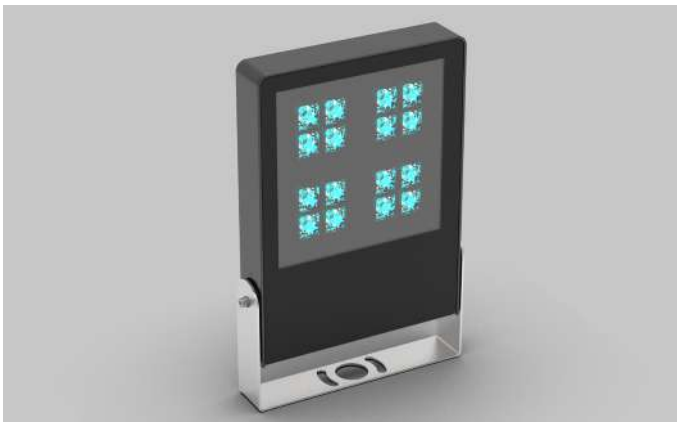


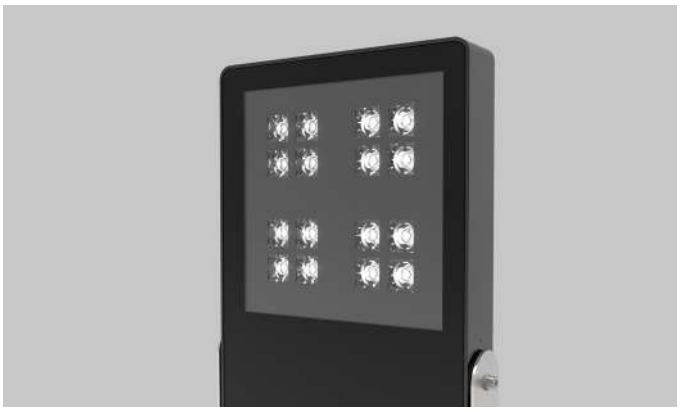

Apparecchio realizzato in lega di alluminio Anticorodal, per l'impiego continuo in ambito esterno, pensato per l'installazione a pavimento, parete e soffitto per mezzo di staffa orientabile in acciaio inox dotata di scala graduata e blocco meccanico del puntamento. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED di alta potenza ha corpo sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron e verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Completa la struttura uno specifico schermo in vetro extrachiaro serigrafato e temprato, solidale al corpo mediante apposito collante-sigillante di derivazione navale. Il grado di protezione dell'apparecchio IP66 è garantito dalla presenza di apposito sistema pressacavo stagno inserito nell'apparecchio. Ottiche di precisione in PMMA, consentono la propagazione del fascio luminoso a grandi distanze. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 24V o CC. Tutti i prodotti sono dotati di 50 cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire made of anticorodal alluminium alloy, for the continuous use in outdoors area. It is designed for floor, wall and ceiling installation through stainless steel adjustable bracket, provided with extensional ladder and mechanical locking system. Suitable for high power LED sources, its body is submitted to anodizing treatment up to 18 micron and polyester powder coated to guarantee durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. The specific diffuser in tempered and screen-printed extra-clear glass is integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The PMMA precision optics allow the propagation of light for long distance. The protection degree IP66 is ensured by a special waterproof cable gland system insert into the appliance. The product is available in single-colour or RGBW versions, with a 24V power supply (constant voltage or constant current). All products are supplied with a 50 cm cable for connection to the power line; watertight junction systems are not included.



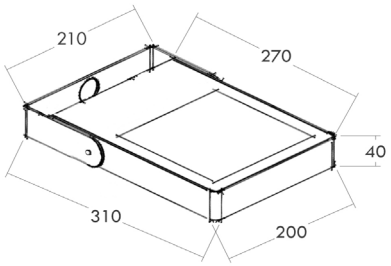

200 x 310 x H40mm

FLAT EVO 4 - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
03.200067	LED 32W	4440	4600	5040	-
03.200074	LED 48W (4x12W)	-	-	-	3104

FLAT EVO 4 - 230V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
03.200070	LED 32W	4440	4600	5040	-

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.104189	Schermo 45° / 45° Screen Dimensioni / *Sizes* 200 x 270 x H200mm
	20.104192	Griglia di protezione / Protection grid Dimensioni / *Sizes* 200 x 270 x H40mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

03.200067.01.PW.S5.B2

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

FLAT EVO 4 - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S5	*spot* 15°	.AM !	AMBER
.CC	46,4V - 700mA	.M1	*medium* 20°	.B2	2700K
		.M4	*medium* 35°	.B3	3000K
		.F3	*flood* 50°	.B5	4000K
		.F6	*flood* 70°	.B6 !	5000K
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°	.B7 !	5700K
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°	.RE !	RED
		.U1	*urban 1*	.GR !	GREEN
		.U3	*urban 3*	.BL !	BLUE
		.A1	*asymmetric 1*		
		.W1	*wall washer 1*		

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

FLAT EVO 4 - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S5	*spot* 15°	.AM !	AMBER
.DA	DALI	.M1	*medium* 20°	.B2	2700K
		.M4	*medium* 35°	.B3	3000K
		.F3	*flood* 50°	.B5	4000K
		.F6	*flood* 70°	.B6 !	5000K
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°	.B7 !	5700K
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°	.RE !	RED
		.U1	*urban 1*	.GR !	GREEN
		.U3	*urban 3*	.BL !	BLUE
		.A1	*asymmetric 1*		
		.W1	*wall washer 1*		

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

FLAT EVO 4 - TUNABLE WHITE / RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.PW**		.M1	*medium* 20°	.R3	RGBW - 3000K
.CC***	4 x (11,6V-1050mA)	.M4	*medium* 35°	.R4	RGBW - 4000K
		.F3	*flood* 50°	.R9 !	RGBA
		.F6	*flood* 70°		
		.H1	*horizontal elliptic* 50°x15°		
		.V1	*vertical elliptic* 15°x50°		
		.A1	*asymmetric 1*		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.

*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.13 / anodizzato nero *anodized black*
	.58 / anodizzato bronzo *anodized bronze*



ROUND EVO

DESIGN: R&D

Non serve più guardarsi intorno per cercare un proiettore che unisca, alle ridotte dimensioni, la qualità di una struttura resistente in acciaio e alluminio che sfida gli agenti atmosferici, LED e materiali di ultima generazione, performance ottimali in apparecchi di dimensioni ridotte: ROUND è la risposta a ideale.

LED che esprimono al massimo le potenzialità illuminotecniche della linea, schermi in vetro: durata nel tempo e performance indiscutibili. Anche gli accessori fanno la differenza che estendono le opportunità di impiego della gamma in spazi esterni ed interni.

There is no more need to look around and search for a projector which joins small dimensions with the quality of a resistant steel and alluminium structure, which challenges atmospheric agents, cutting-edge LED source and materials, optimal performance in small luminaires: ROUND is the perfect answer.

LEDs that best express the lighting potentialities of this series, glass diffusers: long life over time and undisputable performances. Even accessories make the difference which extend the possibility for this series to be applied both indoors and outdoors.

ROUND EVO 1

DESIGN: R&D










Apparecchio pensato per l'installazione a pavimento, parete o soffitto mediante supporti orientabili in acciaio inox ed accessori dedicati, finalizzato all'impiego di sorgenti LED di potenza. Corpo realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione e verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Staffa di supporto in acciaio inox e viti in acciaio inossidabile ne consentono l'installazione e l'orientamento. Completano la struttura degli specifici schermi realizzati in vetro extra chiaro temprato serigrafato, solidali al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. Il grado di protezione dell'apparecchio IP67 è garantito da apposito pressacavo stagno. Ottiche di alta qualità in PMMA ed anelli antiabbagliamento neri consentono una propagazione della luce a grandi distanze. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 24V o CC. Tutti i prodotti sono dotati di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire designed for floor, wall or ceiling installation through stainless steel adjustable supports and dedicated accessories. Suitable for high power LED sources. Its body is made of Anticorodal alluminium alloy, submitted to anodizing treatment and polyester powder coated to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. A stainless steel support bracket and stainless steel screws allow its installation and orientation. Specific screens in extraclear screen-printed and tempered glass are integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The protection degree IP67 is ensured by a special waterproof cable gland. High quality PMMA optics and black antiglare ring allow propagation of light for long distance. The product is available insingle-colour or RGBW versions, with a 24V power supply (constant voltage or constant current). All products are equipped with a 50cm long neoprene cable for connection to the power supply line, through appropriate waterproof connection systems not included.





Ø45 x H70mm

ROUND EVO 1 - 24V / CC


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
03.200001	LED 2W	185	210	225	-
03.200008	LED 4W (4x1W)	-	-	-	265

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.104312	Picchetto per installazione mobile a terreno / *Spike for furniture or ground installation* Dimensioni / *Sizes* 44 x H286 mm
	20.104318	Fibbia per installazione mobile mediante apposite fasce e tenditori / *Clasp for furniture installation through appropriate bands and stretchers* Dimensioni / *Sizes* 70 x 50 mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*



ROUND EVO 1 - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S4	*spot* 12°	.B2	2700K
.CC	3V - 700mA	.S5	*spot* 15°	.B3	3000K
		.M1	*medium* 20°	.B5	4000K
		.M3	*medium* 30°		
		.F4	*flood* 55°		
		.H1	*horizontal elliptic* 44° x 12°		

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.13 / anodizzato nero *anodized black*
	.58 / anodizzato bronzo *anodized bronze*

ROUND EVO 1 - TUNABLE WHITE / RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.CC***	4 x (3V - 350mA)	.M2	*medium* 25°	.R3	RGBW - 3000K
		.M4	*medium* 35°	.R4	RGBW - 4000K
		.F4	*flood* 55°	.R9 !	RGBA
		.H1	*horizontal elliptic* 40° x 15°		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.

*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

ROUND EVO 2

DESIGN: R&D










Apparecchio pensato per l'installazione a pavimento, parete o soffitto mediante supporti orientabili in acciaio inox ed accessori dedicati, finalizzato all'impiego di sorgenti LED di potenza. Corpo realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione e verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Staffa di supporto in acciaio inox e viti in acciaio inossidabile ne consentono l'installazione e l'orientamento. Completano la struttura degli specifici schermi realizzati in vetro extra chiaro temprato serigrafato, solidali al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. Il grado di protezione dell'apparecchio IP67 è garantito da apposito pressacavo stagno. Ottiche di alta qualità in PMMA ed anelli antiabbagliamento neri consentono una propagazione della luce a grandi distanze. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 230V o 24V. Tutti i prodotti sono dotati di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire designed for floor, wall or ceiling installation through stainless steel adjustable supports and dedicated accessories. Suitable for high power LED sources. Its body is made of Anticorodal alluminium alloy, submitted to anodizing treatment and polyester powder coated to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. A stainless steel support bracket and stainless steel screws allow its installation and orientation. Specific screens in extraclear screen-printed and tempered glass are integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The protection degree IP67 is ensured by a special waterproof cable gland. High quality PMMA optics and black antiglare ring allow propagation of light for long distance. The product is available in single-colour or RGBW versions, with 230V or 24V power supply. Al products are equipped with a 50cm long neoprene cable for connection to the power supply line, through appropriate waterproof connection systems not included.





Ø70 x H118mm

ROUND EVO 2 - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	3000K	4000K	RGBW
03.200002	LED 6W	555	565	595	-
03.200009	LED 8,5 (4x2W)	-	-	-	560

ROUND EVO 2 - 230V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	3000K	4000K	RGBW
03.200005	LED 6W	555	565	595	-

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*	dimensioni/*sizes*
	20.104161	Schermo 45°/*45° screen*	Ø70xH70mm
	20.104171	Schermo cilindrico/*Cylindrical screen*	Ø70xH70mm
	20.104172	Porta accessori/*Accessory frame*	Ø70mm
	20.104173	Frangiluce nido d'ape/*Honeycomb baffle*	Ø70mm
	20.104307	Griglia di protezione/*Protection grid*	Ø70mm
	20.104312	Picchetto per installazione mobile a terreno/*Spike for furniture or ground installation*	44xH286mm
	20.104318	Fibbia per installazione mobile mediante apposite fasce e tenditori/*Clasp for furniture installation through appropriate bands and stretchers*	70x50mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

03.200002.01.PW.S3.B2

CODICE *CODE*
FINITURA *FINISH*
TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY*
FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM*
COLORE LED *LED COLOUR*

ROUND EVO 2 - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S1 !	spot 5° (2W)	.B2	2700K
.CC	11,6V - 500mA	.S3	*spot* 10°	.B3	3000K
.DA	DALI	.M1	*medium* 20°	.B5	4000K
		.M3	*medium* 30°		
		.F3	*flood* 50°		
		.H1	*horizontal elliptic* 40° x 12°		

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

ROUND EVO 2 - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S1 !	spot 5° (2W)	.B2	2700K
.DA	DALI	.S3	*spot* 10°	.B3	3000K
		.M1	*medium* 20°	.B5	4000K
		.M3	*medium* 30°		
		.F3	*flood* 50°		
		.H1	*horizontal elliptic* 40° x 12°		

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

ROUND EVO 2 - TUNABLE WHITE / RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.PW**		.S5	*medium* 15°	.R3	RGBW - 3000K
.CC***	4 x (3V - 700mA)	.M1	*medium* 20°	.R4	RGBW - 4000K
		.M3	*medium* 30°	.R9 !	RGBA
		.F3	*flood* 50°		
		.H1	*horizontal elliptic* 40° x 12°		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.

*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.13 / anodizzato nero *anodized black*
	.58 / anodizzato bronzo *anodized bronze*

ROUND EVO 3

DESIGN: R&D










Apparecchio pensato per l'installazione a pavimento, parete o soffitto mediante supporti orientabili in acciaio inox ed accessori dedicati, finalizzato all'impiego di sorgenti LED di potenza e cob. Corpo realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione e verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Staffa di supporto in acciaio inox e viti in acciaio inossidabile ne consentono l'installazione e l'orientamento. Completano la struttura degli specifici schermi realizzati in vetro extra chiaro temprato serigrafato, solidali al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. Il grado di protezione dell'apparecchio IP67 è garantito da apposito pressacavo stagno. Ottiche di alta qualità in PMMA ed anelli antiabbagliamento neri consentono una propagazione della luce a grandi distanze. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 230V o 24V. Tutti i prodotti sono dotati di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire designed for floor, wall or ceiling installation through stainless steel adjustable supports and dedicated accessories. Suitable for high power LED sources and cob. Its body is made of Anticorodal alluminium alloy, submitted to anodizing treatment and polyester powder coated to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. A stainless steel support bracket and stainless steel screws allow its installation and orientation. Specific screens in extraclear screen-printed and tempered glass are integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The protection degree IP67 is ensured by a special waterproof cable gland. High quality PMMA optics and black antiglare ring allow propagation of light for long distance. The product is available in single-colour or RGBW versions, with 230V or 24V power supply. Al products are equipped with a 50cm long neoprene cable for connection to the power supply line, through appropriate waterproof connection systems not included.





Ø90 x H194mm

ROUND EVO 3 - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	3000K	4000K	RGBW
03.200003	LED 12W	1995	2065	2125	-
03.200010	LED 12W (4x3W)	-	-	-	770

ROUND EVO 3 - 230V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	3000K	4000K	RGBW
03.200006	LED 12W	1995	2065	2125	-

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*	dimensioni/*sizes*
	20.104162	Schermo 45°/*45° screen*	Ø90xH95mm
	20.104164	Schermo cilindrico/*Cylindrical screen*	Ø90xH95mm
	20.104166	Porta accessori/*Accessory frame*	Ø90mm
	20.104168	Frangiluce nido d'ape/*Honeycomb baffle*	Ø90mm
	20.104308	Griglia di protezione/*Protection grid*	Ø90mm
	20.100334	Picchetto per installazione mobile a terreno/*Spike for furniture or ground installation*	75xH400mm
	20.104332	Fibbia per installazione mobile mediante apposite fasce e tenditori/*Clasp for furniture installation through appropriate bands and stretchers*	100x50mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

03.200003.01.PW.S4.B2

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

ROUND EVO 3 - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S2 !	spot 6°	.B2	2700K
.CC	33,3V - 350mA	.S4	*spot* 12°	.B3	3000K
.DA	DALI	.M2	*medium* 25°	.B5	4000K
		.M3	*medium* 30°		
		.F2	*flood* 45°		
		.F4	*flood* 60°		
		.H1	*horizontal elliptic 1* 40° x 12°		
		.H2	*horizontal elliptic 2* 50° x 12°		

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

ROUND EVO 3 - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S2 !	spot 6°	.B2	2700K
.DA	DALI	.S4	*spot* 12°	.B3	3000K
		.M2	*medium* 25°	.B5	4000K
		.M3	*medium* 30°		
		.F2	*flood* 45°		
		.F4	*flood* 60°		
		.H1	*horizontal elliptic 1* 40°x12°		
		.H2	*horizontal elliptic 2* 50°x12°		

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz *integrated in the luminaire's body.*

ROUND EVO 3 - TUNABLE WHITE / RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.PW**		.M2	*medium* 25°	.R3	RGBW-3000K
.CC***	4 x (3V-1050mA)	.M3	*medium* 30°	.R4	RGBW-4000K
		.F1	*flood* 40°	.R9 !	RGBA
		.F3	*flood* 50°		
		.H1	*horizontal elliptic 1* 45°x12°		
		.H2	*horizontal elliptic 2* 55°x12°		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.

*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.13 / anodizzato nero *anodized black*
	.58 / anodizzato bronzo *anodized bronze*


ROUND EVO 4

DESIGN: R&D








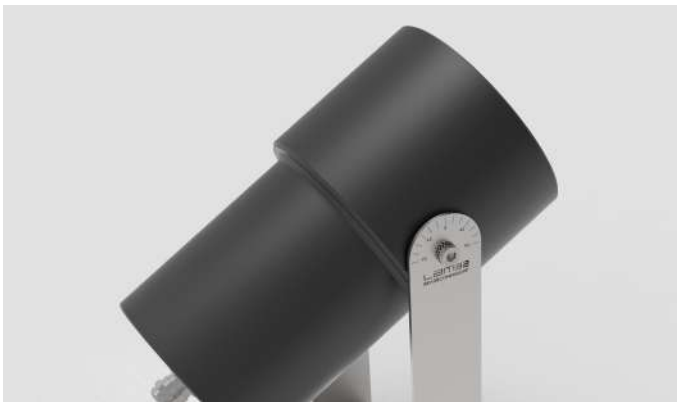

Apparecchio pensato per l'installazione a pavimento, parete o soffitto mediante supporti orientabili in acciaio inox ed accessori dedicati, finalizzato all'impiego di sorgenti LED di potenza e cob. Corpo realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione e verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Staffa di supporto in acciaio inox e viti in acciaio inossidabile ne consentono l'installazione e l'orientamento. Completano la struttura degli specifici schermi realizzati in vetro extra chiaro temprato serigrafato, solidali al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. Il grado di protezione dell'apparecchio IP67 è garantito da apposito pressacavo stagno. Ottiche di alta qualità in PMMA ed anelli antiabbagliamento neri consentono una propagazione della luce a grandi distanze. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 230V o 24V. Tutti i prodotti sono dotati di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire designed for floor, wall or ceiling installation through stainless steel adjustable supports and dedicated accessories. Suitable for high power LED sources and cob. Its body is made of Anticorodal alluminium alloy, submitted to anodizing treatment and polyester powder coated to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. A stainless steel support bracket and stainless steel screws allow its installation and orientation. Specific screens in extraclear screen-printed and tempered glass are integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The protection degree IP67 is ensured by a special waterproof cable gland. High quality PMMA optics and black antiglare ring allow propagation of light for long distance. The product is available in single-colour or RGBW versions, with 230V or 24V power supply. Al products are equipped with a 50cm long neoprene cable for connection to the power supply line, through appropriate waterproof connection systems not included.





Ø118 x H220mm

ROUND EVO 4 - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	3000K	4000K	RGBW
03.200004	LED 20W	2635	2802	2885	-
03.200011	LED 15W (4x3,8W)	-	-	-	940

ROUND EVO 4 - 230V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	3000K	4000K	RGBW
03.200007	LED 20W	2635	2802	2885	-

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/ *code*	descrizione/ *description*	dimensioni/ *sizes*
	20.104163	Schermo 45°/*45° screen*	Ø118xH125mm
	20.104165	Schermo cilindrico/ *Cylindrical screen*	Ø118xH125mm
	20.104167	Porta accessori/*Accessory frame*	Ø118mm
	20.104169	Frangiluce nido d'ape/ *Honeycomb baffle*	Ø118mm
	20.104170	Griglia di protezione/ *Protection grid*	Ø118mm
	20.100334	Picchetto per installazione mobile a terreno/*Spike for furniture or ground installation*	75xH400mm
	20.104332	Fibbia per installazione mobile mediante apposite fasce e tenditori/*Clasp for furniture installation through appropriate bands and stretchers*	100x50mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

03.200004.01.PW.S5.B2

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

ROUND EVO 4 - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S3 !	spot 10°	.B2	2700K
.CC	33,3V - 600mA	.S5	*spot 15°*	.B3	3000K
.AN !		.M2	*medium 25°*	.B5	4000K
		.M4	*medium 35°*		
		.F1	*flood 40°*		
		.F3	*flood 50°*		
		.H1	*horizontal elliptic 1 45° x 15°*		

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

ROUND EVO 4 - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S3 !	spot 10°	.B2	2700K
.DA	DALI	.S5	*spot 15°*	.B3	3000K
		.M2	*medium 25°*	.B5	4000K
		.M4	*medium 35°*		
		.F1	*flood 40°*		
		.F3	*flood 50°*		
		.H1	*horizontal elliptic 1 45° x 15°*		

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

ROUND EVO 4 - TUNABLE WHITE / RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.PW**		.M2	*medium 25°*	.R3	RGBW-3000K
.CC***	4 x (3V-1200mA)	.M4	*medium 35°*	.R4	RGBW-4000K
		.F1	*flood 40°*	.R9 !	RGBA
		.F3	*flood 50°*		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.

*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.13 / anodizzato nero *anodized black*
	.58 / anodizzato bronzo *anodized bronze*





BLOCK

DESIGN: R&D

Design moderno e versatilità sono le caratteristiche che distinguono la serie. Studiato per resistere agli agenti atmosferici e le intemperie di tutti i giorni, BLOCK può essere installato facilmente a soffitto, parete e pavimento.

Due dimensioni, due le versioni garantiscono una grande flessibilità d'impiego in ambiti esterni con un puntamento della luce sempre stabile e preciso. La qualità delle ottiche in PMMA, disponibili con emissione simmetrica ed asimmetrica, monocromatica e multicolore, confermano BLOCK come migliore strumento per un progetto ben riuscito.

Modern design and versatility are the defining features of the series. Engineered to withstand weather conditions and daily exposure to the elements, BLOCK can be easily installed on ceilings, walls, and floors.

Available in two sizes and two versions, it offers great flexibility for outdoor applications, ensuring a stable and precise light direction. The high-quality PMMA optics, available with symmetric and asymmetric emission, in both monochrome and multicolor options, establish BLOCK as the ideal tool for a successful lighting project.

BLOCK 1

DESIGN: R&D











Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio, per l'impiego continuo in ambito esterno, pensato per l'installazione a pavimento, parete e soffitto per mezzo di staffa orientabile dotata di scala graduata e blocco meccanico del puntamento. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED di alta potenza ha corpo verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Completa la struttura uno specifico schermo in vetro extrachiaro serigrafato e temprato, solidale al corpo mediante apposito collante-sigillante. Il grado di protezione dell'apparecchio IP66 è garantito dalla presenza di apposito sistema composto da doppio pressacavo stagno inserito nell'apparecchio e permette anche il collegamento in catena IN-OUT con altri apparecchi. Le varie ottiche in PMMA disponibili, consentono differenti modalità di propagazione del fascio luminoso. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 230VAC o 24VDC. Dotato di 50cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione mediante apposito connettore stagno.

The luminaire is made from die-cast aluminum, designed for continuous outdoor use. It is intended for installation on the floor, wall, or ceiling using an adjustable bracket with a graduated scale and mechanical locking for precise aiming. Specifically designed for high-power LED light sources, the body is coated with polyester powder paint to ensure long-term durability and maximum resistance to weathering. The fixture is completed with a specialized screen made of extra-clear, silk-screened, and tempered glass, securely bonded to the body using an adhesive-sealant. The fixture's IP66 protection rating is ensured by a double watertight cable gland system integrated into the fixture, allowing for chain-linking (IN-OUT) with other units. Various PMMA optics are available, enabling different light propagation directions. The product is available in single-colour or RGBW versions, with 230VAC or 24VDC power supply. It comes with 50 cm of included neoprene cable for connection to the power line via a dedicated watertight connector.

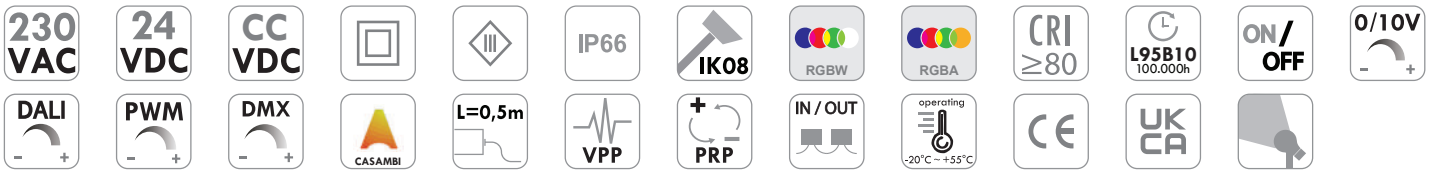



234 x 225 X 135mm

BLOCK 1 - 230V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
03.200023	LED 15W	2320	2390	2630	-
03.200024	LED 25W	3550	3680	4050	-
03.200025	LED 35W	4650	4795	5275	-
03.200026	LED 60W (4x15W)	-	-	-	5200

BLOCK 1 - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
03.200027	LED 15W	2320	2390	2630	-
03.200028	LED 25W	3550	3680	4050	-
03.200029	LED 35W	4650	4795	5275	-
03.200030	LED 60W (4x15W)	-	-	-	5200

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

03.200023.11.00.S5.B2

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

BLOCK 1 - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S5	*spot* 15°	.AM !	AMBER
.AN	0-10V	.M1	*medium* 20°	.B2	2700K
.DA	DALI	.M4	*medium* 35°	.B3	3000K
		.F3	*flood* 50°	.B5	4000K
		.F6	*flood* 70°	.B6 !	5000K
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°	.B7 !	5700K
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°	.RE !	RED
		.W1	*wall washer 1*	.GR !	GREEN
				.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

BLOCK 1 - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S5	*spot* 15°	.AM !	AMBER
.PW	PWM	.M1	*medium* 20°	.B2	2700K
.CC	34,8V - 450mA	.M4	*medium* 35°	.B3	3000K
	34,8V - 700mA	.F3	*flood* 50°	.B5	4000K
	34,8V - 1000mA	.F6	*flood* 70°	.B6 !	5000K
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°	.B7 !	5700K
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°	.RE !	RED
		.W1	*wall washer 1*	.GR !	GREEN
				.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.01 ! / verniciato bianco *painted white*
	.02 ! / verniciato nero *painted black*
	.03 ! / verniciato grigio *painted grey*
	.04 ! / verniciato cor-ten *painted cor-ten*

BLOCK 1 - TUNABLE WHITE/RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.M1	*medium* 20°	.R3	RGBW - 3000K
.DX*/**	DMX	.M4	*medium* 35°	.R4	RGBW - 4000K
.CA*/**	CASAMBI	.F3	*flood* 50°	.R9 !	RGBA
.CC***	4 x (17,4V-850mA)	.F6	*flood* 70°		
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°		
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.

*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

BLOCK 2

DESIGN: R&D










Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio, per l'impiego continuo in ambito esterno, pensato per l'installazione a pavimento, parete e soffitto per mezzo di staffa orientabile dotata di scala graduata e blocco meccanico del puntamento. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED di alta potenza ha corpo verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Completa la struttura uno specifico schermo in vetro extrachiaro serigrafato e temprato, solidale al corpo mediante apposito collante-sigillante. Il grado di protezione dell'apparecchio IP66 è garantito dalla presenza di apposito sistema composto da doppio pressacavo stagno inserito nell'apparecchio e permette anche il collegamento in catena IN-OUT con altri apparecchi. Le varie ottiche in PMMA disponibili, consentono differenti modalità di propagazione del fascio luminoso. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 230VAC o 24VDC. Dotato di 50cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione mediante apposito connettore stagno.

The luminaire is made from die-cast aluminum, designed for continuous outdoor use. It is intended for installation on the floor, wall, or ceiling using an adjustable bracket with a graduated scale and mechanical locking for precise aiming. Specifically designed for high-power LED light sources, the body is coated with polyester powder paint to ensure long-term durability and maximum resistance to weathering. The fixture is completed with a specialized screen made of extra-clear, silk-screened, and tempered glass, securely bonded to the body using an adhesive-sealant. The fixture's IP66 protection rating is ensured by a double watertight cable gland system integrated into the fixture, allowing for chain-linking (IN-OUT) with other units. Various PMMA optics are available, enabling different light propagation directions. The product is available in single-colour or RGBW versions, with 230VAC or 24VDC power supply. It comes with 50 cm of included neoprene cable for connection to the power line via a dedicated watertight connector.



310 x 263 x 153mm

BLOCK 2 - 230V


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
03.200031	LED 50W	6557	6783	7462	-
03.200032	LED 70W	8590	8885	9775	-
03.200033	LED 120W (4x30W)	-	-	-	10400

BLOCK 2 - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
03.200034	LED 50W	6557	6783	7462	-
03.200035	LED 70W	8590	8885	9775	-
03.200036	LED 120W (4x30W)	-	-	-	10400

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*



BLOCK 2 - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S5	*spot* 15°	.AM !	AMBER
.AN	0-10V	.M1	*medium* 20°	.B2	2700K
.DA	DALI	.M4	*medium* 35°	.B3	3000K
		.F3	*flood* 50°	.B5	4000K
		.F6	*flood* 70°	.B6 !	5000K
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°	.B7 !	5700K
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°	.RE !	RED
		.W1	*wall washer 1*	.GR !	GREEN
				.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

BLOCK 2 - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S5	*spot* 15°	.AM !	AMBER
.PW	PWM	.M1	*medium* 20°	.B2	2700K
.CC	34,8V - 1400mA	.M4	*medium* 35°	.B3	3000K
	34,8V - 2000mA	.F3	*flood* 50°	.B5	4000K
		.F6	*flood* 70°	.B6 !	5000K
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°	.B7 !	5700K
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°	.RE !	RED
		.W1	*wall washer 1*	.GR !	GREEN
				.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

BLOCK 2 - TUNABLE WHITE/RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.PW**	PWM	.M1	*medium* 20°	.R3	RGBW - 3000K
.DX*/**	DMX	.M4	*medium* 35°	.R4	RGBW - 4000K
.CA*/**	CASAMBI	.F3	*flood* 50°	.R9 !	RGBA
.CC***	4 x (34,8V - 850mA)	.F6	*flood* 70°		
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°		
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.

*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.01 ! / verniciato bianco *painted white*
	.02 ! / verniciato nero *painted black*
	.03 ! / verniciato grigio *painted grey*
	.04 ! / verniciato cor-ten *painted cor-ten*


0 30 60 90 60 30 0

PHAZE

DESIGN: R&D

PHAZE combina robustezza e versatilità in un design essenziale. Realizzato in pressofusione di alluminio, è progettato per installazioni su palo, parete, soffitto e pavimento.

Grazie a sorgenti LED ad alta efficienza e ottiche in PMMA, garantisce un'illuminazione performante e modulabile. La verniciatura a polveri di poliestere e la protezione IP66 assicurano resistenza nel tempo e agli agenti atmosferici. PHAZE: efficienza e affidabilità in ogni dettaglio.

PHAZE combines robustness and versatility in a sleek design. Made of die-cast aluminum, it is designed for installation on poles, walls, ceilings, and floors.

Equipped with high-efficiency LED sources and PMMA optics, it delivers powerful and adjustable lighting. The polyester powder coating and IP66 protection ensure long-lasting durability and resistance to weather conditions. PHAZE: efficiency and reliability in every detail.



PHAZE 1

DESIGN: R&D











Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio, per l'impiego continuo in ambito esterno. Progettato per l'installazione a pavimento, parete e soffitto per mezzo di flangia con staffa orientabile dotata di scala graduata e blocco meccanico del puntamento. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED ad alta efficienza, ha corpo verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Completa la struttura uno specifico schermo in vetro extrachiaro serigrafato e temprato, solidale al corpo mediante apposito collante-sigillante. Il grado di protezione dell'apparecchio IP66 è garantito dalla presenza di guarnizioni siliconiche e pressacavo stagno inseriti all'interno. Le varie ottiche in PMMA disponibili, consentono differenti modalità di propagazione del fascio luminoso. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 230VAC o 24VDC. Dotato di 50cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione mediante apposito connettore stagno.

Die-cast aluminum luminaire, designed for outdoor use. Engineered for installation on the ground, walls, or ceilings as well, using a flange or an adjustable bracket featuring a graduated scale and mechanical lock for precise pointing. Optimized for high-efficiency LED light sources, the body is coated with polyester powder paint to ensure long-lasting durability and maximum resistance to atmospheric agents. The fixture is completed with an extra-clear, screen-printed, tempered glass, securely bonded to the body of the luminaire with a dedicated adhesive sealant. The IP66 protection rating is guaranteed by silicone gaskets and a watertight cable gland, integrated into the design. Various PMMA optics are available, enabling different light propagation directions. The product is available in single-colour or RGBW versions, with 230VAC or 24VDC power supply. It comes with 50 cm of included neoprene cable for connection to the power line via a dedicated watertight connector.

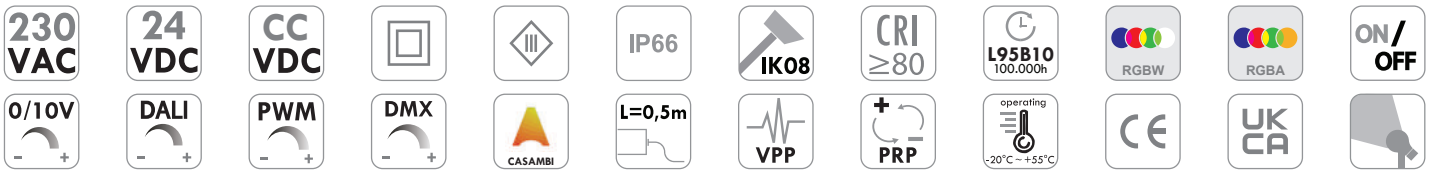

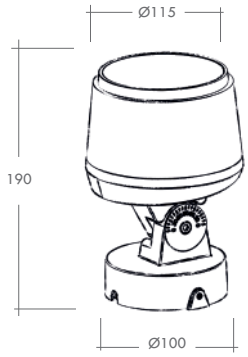

Ø115 x H190mm

PHAZE 1 - 230V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	3000K	4000K	RGBW
03.200039	LED 10W	1385	1435	1575	-
03.200040	LED 14W (4x3,5W)	-	-	-	870

PHAZE 1 - 24V / CC


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	3000K	4000K	RGBW
03.200041	LED 10W	1385	1435	1575	-
03.200042	LED 14W (4x3,5W)	-	-	-	870

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.210155	Frangiluce nido d'ape *Honeycomb louvre*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*



PHAZE 1 - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S5	*spot* 15°	.AM !	AMBER
.AN	0-10V	.M1	*medium* 20°	.B2	2700K
.DA	DALI	.M4	*medium* 35°	.B3	3000K
		.F3	*flood* 50°	.B5	4000K
		.F6	*flood* 70°	.B6 !	5000K
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°	.B7 !	5700K
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°	.RE !	RED
		.W1	*wall washer 1*	.GR !	GREEN
				.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

PHAZE 1 - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S5	*spot* 15°	.AM !	AMBER
.PW	PWM	.M1	*medium* 20°	.B2	2700K
.CC	11,6V - 900mA	.M4	*medium* 35°	.B3	3000K
		.F3	*flood* 50°	.B5	4000K
		.F6	*flood* 70°	.B6 !	5000K
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°	.B7 !	5700K
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°	.RE !	RED
		.W1	*wall washer 1*	.GR !	GREEN
				.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

PHAZE 1 - TUNABLE WHITE/RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.M1	*medium* 20°	.R3	RGBW - 3000K
.DX*/**	DMX	.M4	*medium* 35°	.R4	RGBW - 4000K
.CA*/**	CASAMBI	.F3	*flood* 50°	.R9 !	RGBA
.CC***	4 x (2,9V - 1200mA)	.F6	*flood* 70°		
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°		
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.

*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.01 ! / verniciato bianco *painted white*
	.02 ! / verniciato nero *painted black*
	.03 ! / verniciato grigio *painted grey*
	.04 ! / verniciato cor-ten *painted cor-ten*

PHAZE 2

DESIGN: R&D











Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio, per l'impiego continuo in ambito esterno. Progettato per l'installazione su palo con apposito accessorio ed a pavimento, parete e soffitto per mezzo di flangia con staffa orientabile dotata di scala graduata e blocco meccanico del puntamento. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED ad alta efficienza, ha corpo verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Completa la struttura uno specifico schermo in vetro extrachiaro serigrafato e temprato, solidale al corpo mediante apposito collante-sigillante. Il grado di protezione dell'apparecchio IP66 è garantito dalla presenza di guarnizioni siliconiche e pressacavo stagno inseriti all'interno. Le varie ottiche in PMMA disponibili, consentono differenti modalità di propagazione del fascio luminoso. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 230VAC o 24VDC. Dotato di 50cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione mediante apposito connettore stagno.

Die-cast aluminum luminaire, designed for outdoor use. Engineered for installation on poles using a dedicated accessory, it can be installled on the ground, walls, or ceilings as well, using a flange or an adjustable bracket featuring a graduated scale and mechanical lock for precise pointing. Optimized for high-efficiency LED light sources, the body is coated with polyester powder paint to ensure long-lasting durability and maximum resistance to atmospheric agents. The fixture is completed with an extra-clear, screen-printed, tempered glass, securely bonded to the body of the luminaire with a dedicated adhesive sealant. The IP66 protection rating is guaranteed by silicone gaskets and a watertight cable gland, integrated into the design. Various PMMA optics are available, enabling different light propagation directions. The product is available in single-colour or RGBW versions, with 230VAC or 24VDC power supply. It comes with 50 cm of included neoprene cable for connection to the power line via a dedicated watertight connector.

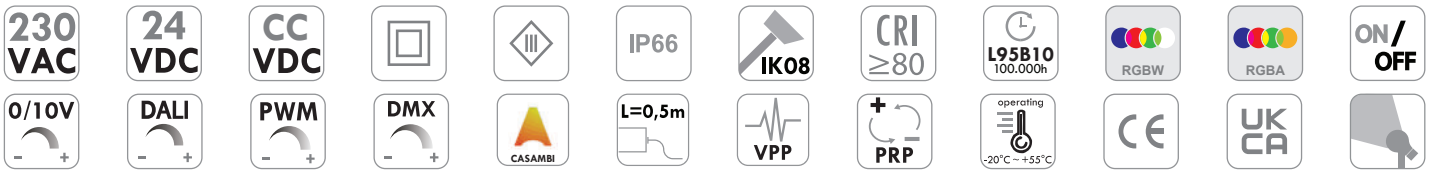



Ø198 x H258mm

PHAZE 2 - 230V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	3000K	4000K	RGBW
03.200043	LED 35W	4945	5115	5625	-
03.200044	LED 40W (4x10W)	-	-	-	3470

PHAZE 2 - 24V / CC


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	3000K	4000K	RGBW
03.200045	LED 35W	4945	5115	5625	-
03.200046	LED 40W (4x10W)	-	-	-	3470

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.210002	Sistema di aggancio a palo Ø120mm *Pole Ø120mm hooking system*
	20.210156	Frangiluce nido d'ape *Honeycomb louvre*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*



PHAZE 2 - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S5	*spot* 15°	.AM !	AMBER
.AN	0-10V	.M1	*medium* 20°	.B2	2700K
.DA	DALI	.M4	*medium* 35°	.B3	3000K
		.F3	*flood* 50°	.B5	4000K
		.F6	*flood* 70°	.B6 !	5000K
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°	.B7 !	5700K
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°	.RE !	RED
		.W1	*wall washer 1*	.GR !	GREEN
				.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

PHAZE 2 - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S5	*spot* 15°	.AM !	AMBER
.PW	PWM	.M1	*medium* 20°	.B2	2700K
.CC	46,4V - 750mA	.M4	*medium* 35°	.B3	3000K
		.F3	*flood* 50°	.B5	4000K
		.F6	*flood* 70°	.B6 !	5000K
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°	.B7 !	5700K
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°	.RE !	RED
		.W1	*wall washer 1*	.GR !	GREEN
				.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

PHAZE 2 - TUNABLE WHITE/RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.M1	*medium* 20°	.R3	RGBW - 3000K
.DX*/**	DMX	.M4	*medium* 35°	.R4	RGBW - 4000K
.CA*/**	CASAMBI	.F3	*flood* 50°	.R9 !	RGBA
.CC***	4 x (11,6V - 900mA)	.F6	*flood* 70°		
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°		
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.

*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.01 ! / verniciato bianco *painted white*
	.02 ! / verniciato nero *painted black*
	.03 ! / verniciato grigio *painted grey*
	.04 ! / verniciato cor-ten *painted cor-ten*

PHAZE 3

DESIGN: R&D











Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio, per l'impiego continuo in ambito esterno. Progettato per l'installazione su palo con apposito accessorio ed a pavimento, parete e soffitto per mezzo di flangia con staffa orientabile dotata di scala graduata e blocco meccanico del puntamento. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED ad alta efficienza, ha corpo verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Completa la struttura uno specifico schermo in vetro extrachiaro serigrafato e temprato, solidale al corpo mediante apposito collante-sigillante. Il grado di protezione dell'apparecchio IP66 è garantito dalla presenza di guarnizioni siliconiche e pressacavo stagno inseriti all'interno. Le varie ottiche in PMMA disponibili, consentono differenti modalità di propagazione del fascio luminoso. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 230VAC o 24VDC. Dotato di 50cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione mediante apposito connettore stagno.

Die-cast aluminum luminaire, designed for outdoor use. Engineered for installation on poles using a dedicated accessory, it can be installled on the ground, walls, or ceilings as well, using a flange or an adjustable bracket featuring a graduated scale and mechanical lock for precise pointing. Optimized for high-efficiency LED light sources, the body is coated with polyester powder paint to ensure long-lasting durability and maximum resistance to atmospheric agents. The fixture is completed with an extra-clear, screen-printed, tempered glass, securely bonded to the body of the luminaire with a dedicated adhesive sealant. The IP66 protection rating is guaranteed by silicone gaskets and a watertight cable gland, integrated into the design. Various PMMA optics are available, enabling different light propagation directions. The product is available in single-colour or RGBW versions, with 230VAC or 24VDC power supply. It comes with 50 cm of included neoprene cable for connection to the power line via a dedicated watertight connector.

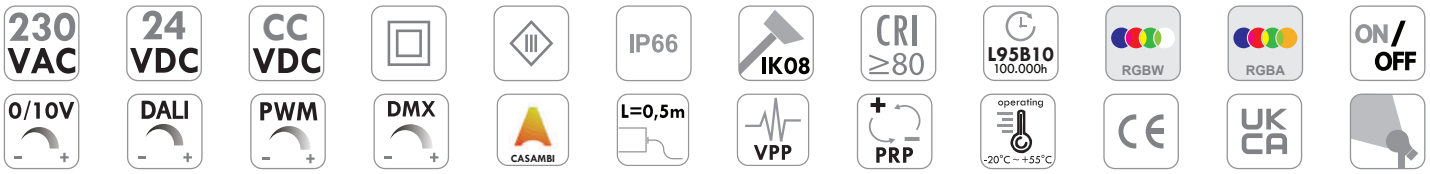



Ø242 x H272mm

PHAZE 3 - 230V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	3000K	4000K	RGBW
03.200047	LED 70W	9345	9650	10650	-
03.200048	LED 60W (4x15W)	-	-	-	5200

PHAZE 3 - 24V / CC


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	3000K	4000K	RGBW
03.200049	LED 70W	9345	9650	10650	-
03.200050	LED 60W (4x15W)	-	-	-	5200

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.210002	Sistema di aggancio a palo Ø120mm *Pole Ø120mm hooking system*
	20.210157	Frangiluce nido d'ape *Honeycomb louvre*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*



PHAZE 3 - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S5	*spot* 15°	.AM !	AMBER
.AN	0-10V	.M1	*medium* 20°	.B2	2700K
.DA	DALI	.M4	*medium* 35°	.B3	3000K
		.F3	*flood* 50°	.B5	4000K
		.F6	*flood* 70°	.B6 !	5000K
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°	.B7 !	5700K
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°	.RE !	RED
		.W1	*wall washer 1*	.GR !	GREEN
				.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

PHAZE 3 - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S5	*spot* 15°	.AM !	AMBER
.PW	PWM	.M1	*medium* 20°	.B2	2700K
.CC	34,8V - 2000mA	.M4	*medium* 35°	.B3	3000K
		.F3	*flood* 50°	.B5	4000K
		.F6	*flood* 70°	.B6 !	5000K
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°	.B7 !	5700K
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°	.RE !	RED
		.W1	*wall washer 1*	.GR !	GREEN
				.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

PHAZE 3 - TUNABLE WHITE/RGBW


controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.M1	*medium* 20°	.R3	RGBW - 3000K
.DX*/**	DMX	.M4	*medium* 35°	.R4	RGBW - 4000K
.CA*/**	CASAMBI	.F3	*flood* 50°	.R9 !	RGBA
.CC***	4 x (17,4V - 850mA)	.F6	*flood* 70°		
		.H1	*horizontal elliptic* 50° x 15°		
		.V1	*vertical elliptic* 15° x 50°		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.

*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.01 ! / verniciato bianco *painted white*
	.02 ! / verniciato nero *painted black*
	.03 ! / verniciato grigio *painted grey*
	.04 ! / verniciato cor-ten *painted cor-ten*

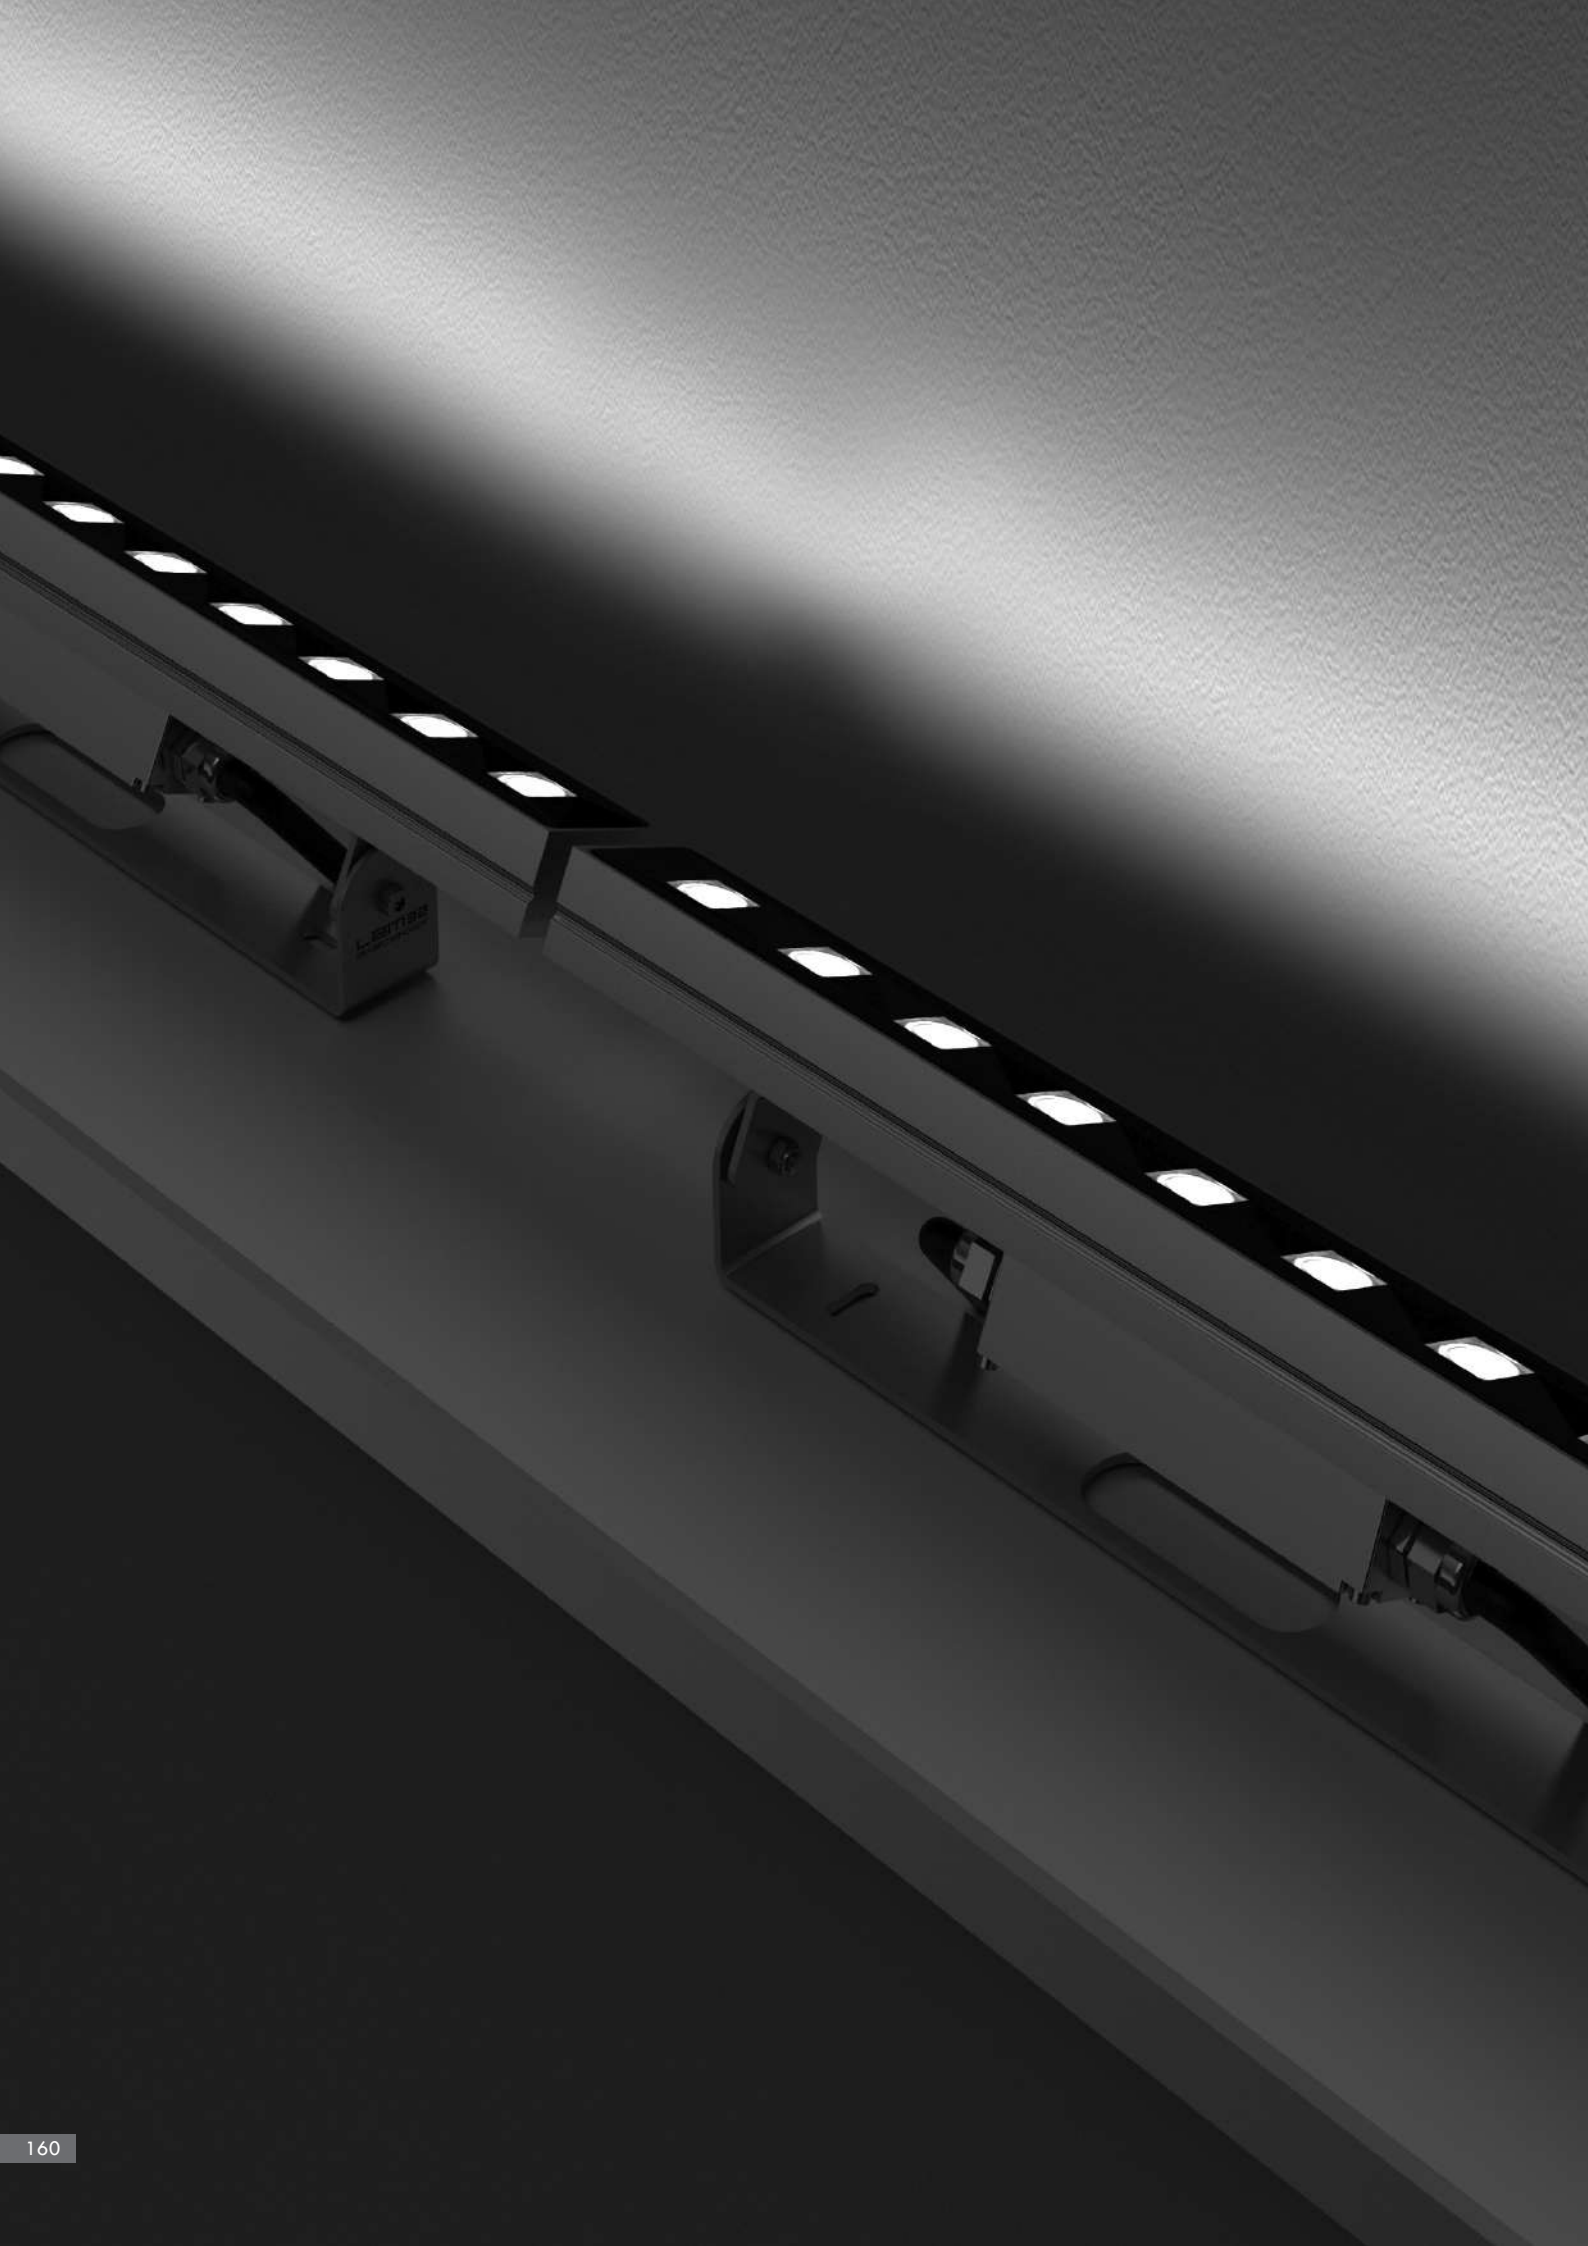


WASH

DESIGN: R&D

Uno strumento destinato ad aumentare la percezione di particolari architettonici in ambito esterno. WASH rappresenta una svolta dell'architettura affidata alla luce di accento.
Un elemento compatto, che si installa con estrema facilità e con un inconfondibile stile.


A small tool aimed to increase the perception of architectural details in outdoor area. WASH is a revolution of accent architectural light. A compact element with simple installation and a unique style.

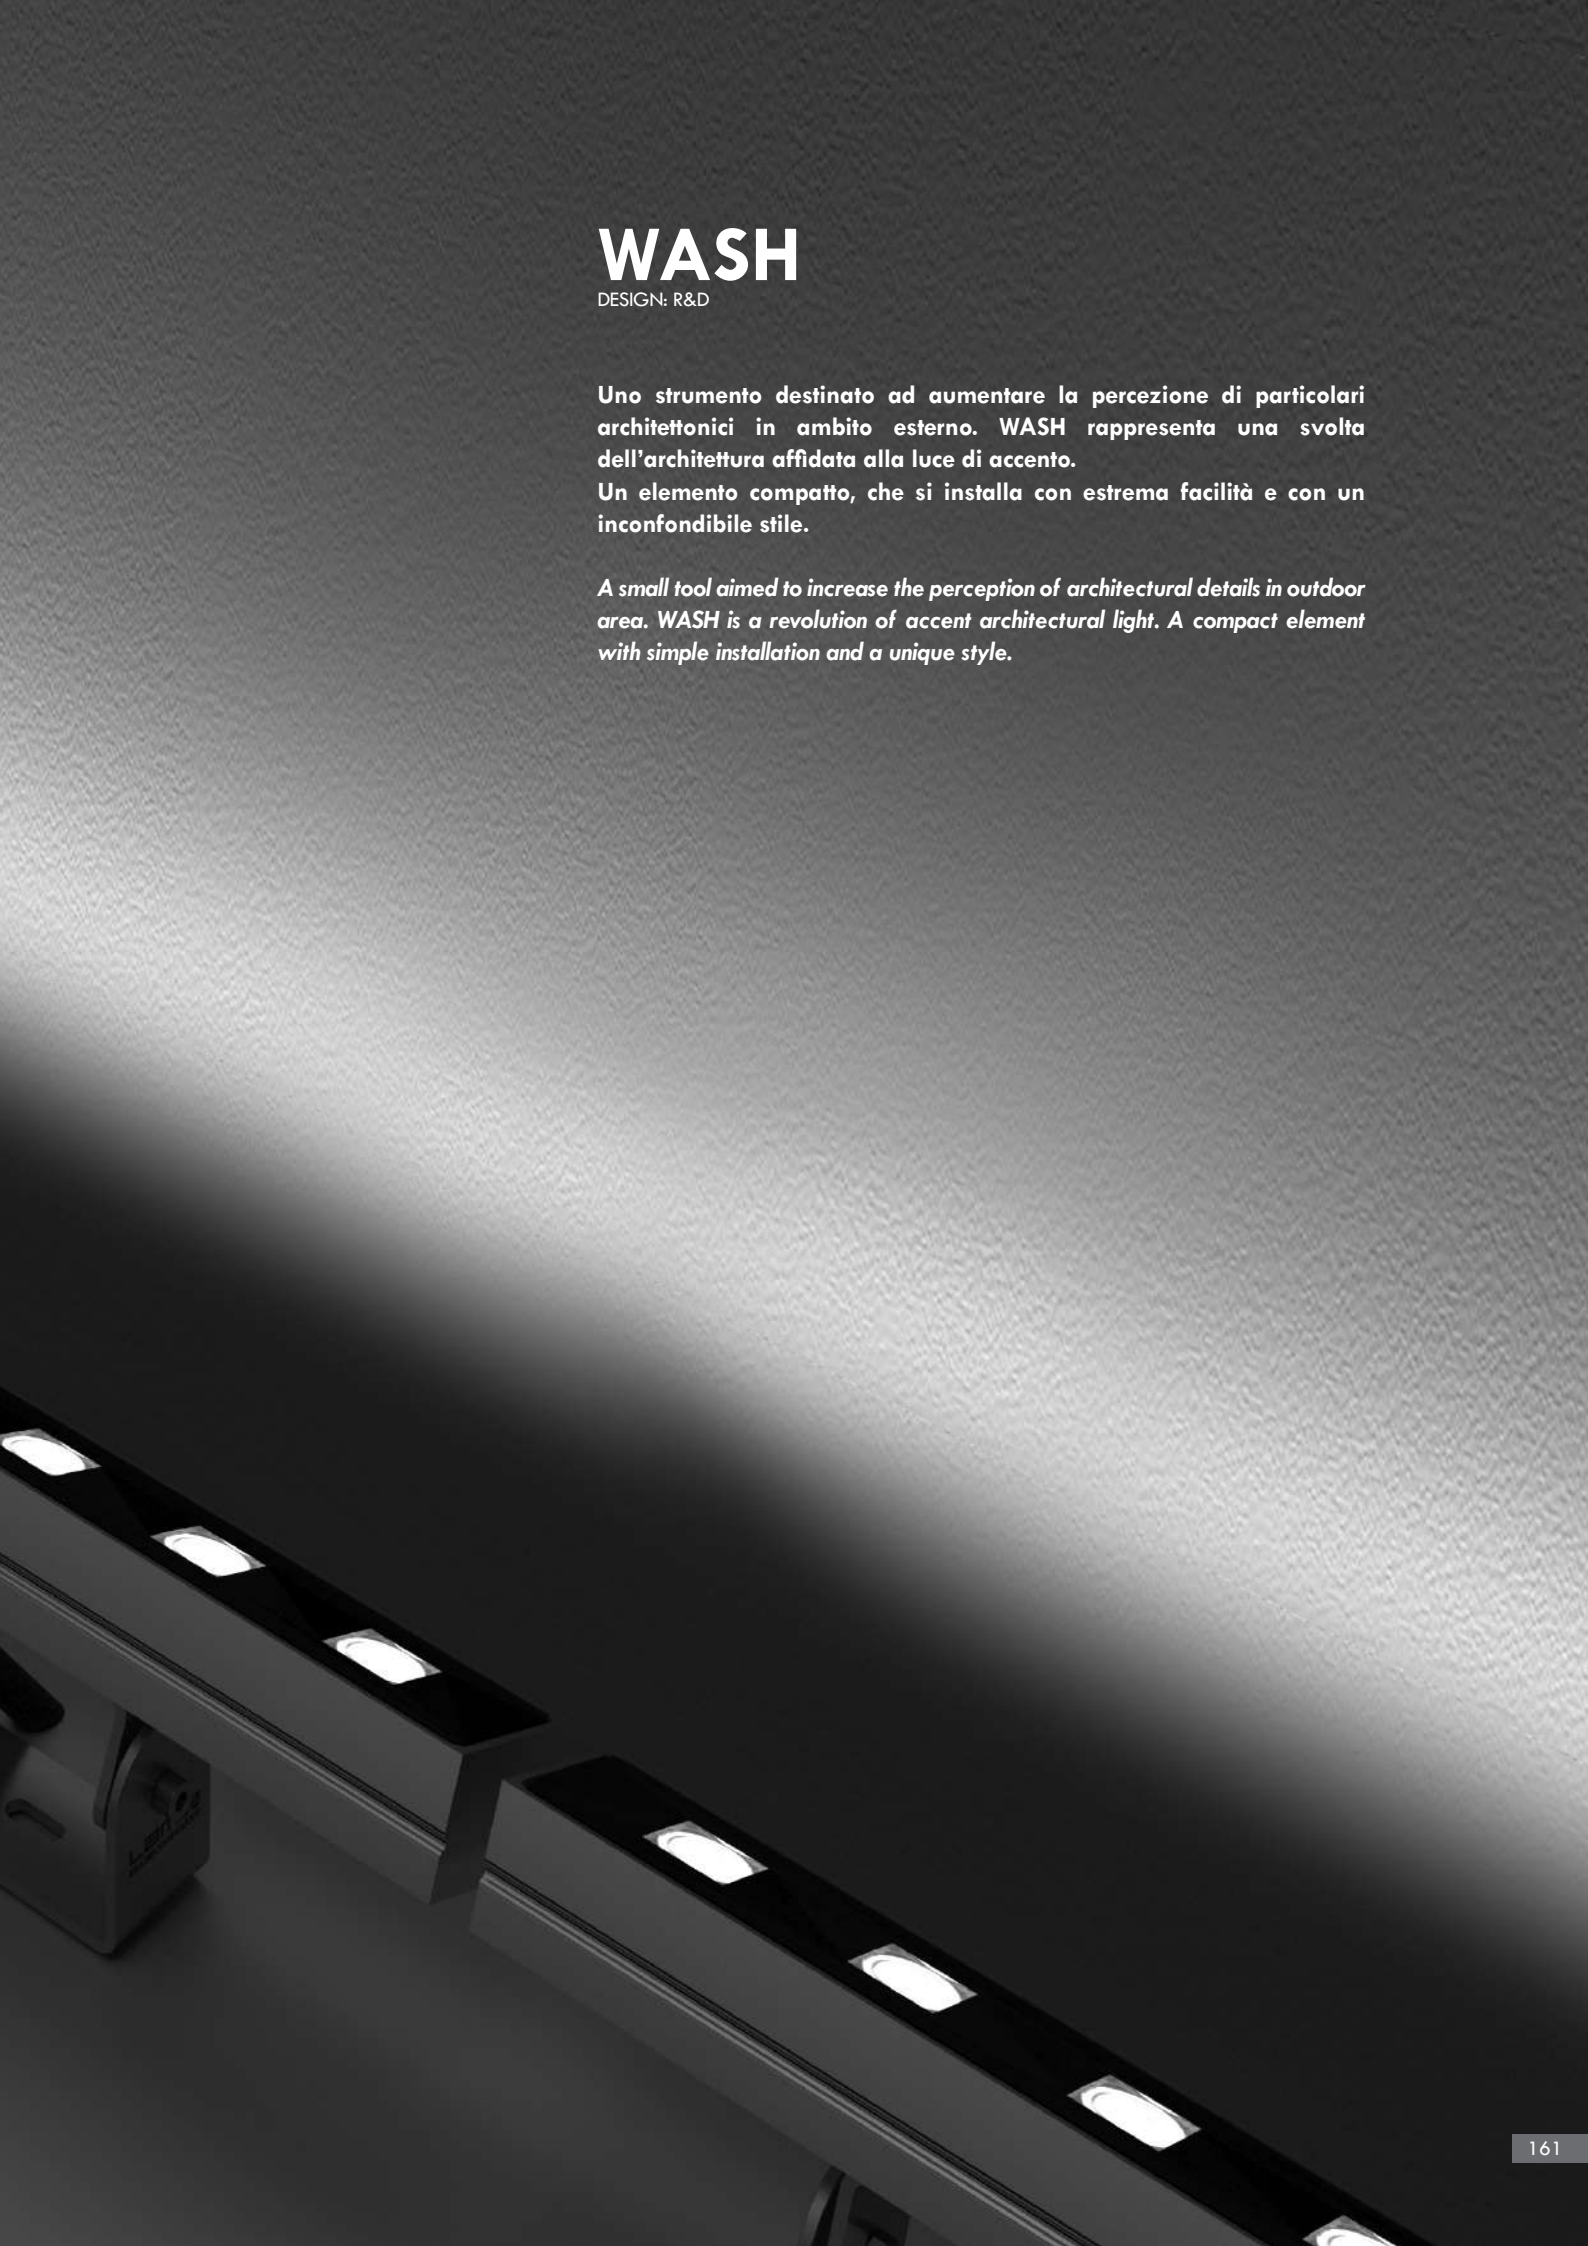

WASH

DESIGN: R&D



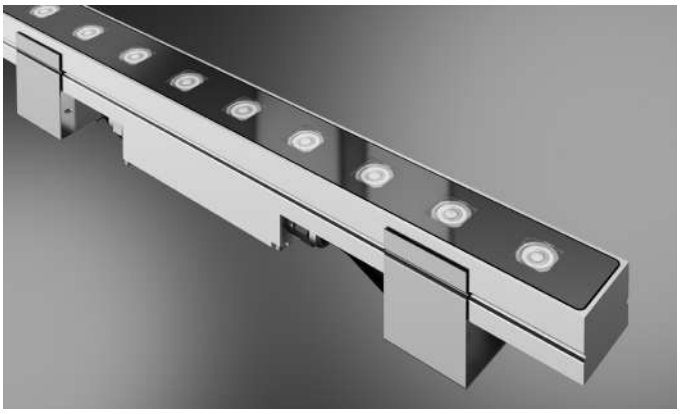








Apparecchio pensato per l'installazione in appoggio su marcapiani e pareti, finalizzato all'impiego di sorgenti LED di alta potenza. Corpo lampada realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron. Vetro temperato e serigrafato, solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. L'installazione degli apparecchi è consentita mediante l'impiego di apposite staffe regolabili o molle a scatto fisse in acciaio inox da ordinare separatamente. Ottiche di precisione in PMMA, consentono la propagazione del fascio luminoso a grandi distanze. Il grado di protezione IP67 è garantito dalla presenza di apposite guarnizioni in silicone e specifico sistema di pressacavo stagno. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione 230V, 48V o 24V. L'apparecchio è inoltre dotato di 2 cavi di uscita con connettori rapidi per il collegamento alla linea di alimentazione.

Luminaire designed for flush installation on string-course and walls in outdoors areas. Suitable for power LED sources. Fixture designed for surface-mounted installation on ledges and walls, intended for the use of high-power LED light sources. The luminaire body is made of Anticorodal aluminum alloy and treated with anodization up to 18 microns. Tempered and screen-printed glass is permanently bonded to the body using a dedicated marine-grade adhesive sealant. Installation is achieved by means of dedicated adjustable brackets or fixed stainless-steel spring clips, to be ordered separately. Precision PMMA optics allow light beam propagation over long distances. The IP67 protection rating is ensured by dedicated silicone gaskets and a specific watertight cable gland system. The product is available in single-color or RGBW versions, with 230V, 48V, or 24V power supply. The fixture is also equipped with two output cables with quick connectors for connection to the power supply line.

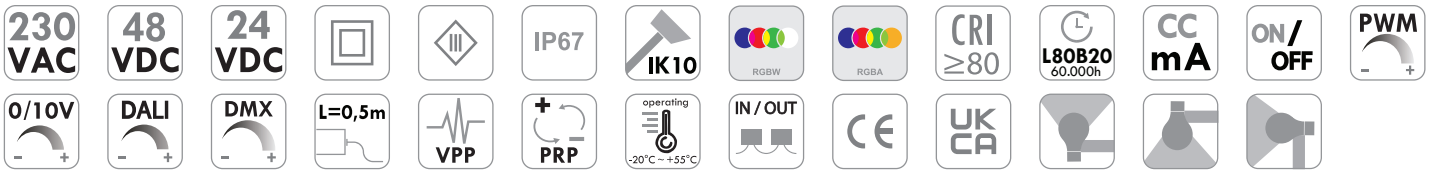




WASH 1
275 x 45 x H67mm



WASH 2
525 x 45 x H67mm



WASH 3
1025 x 45 x H67mm

WASH - 48V

modello/*version*	codice/*code*	sorgente/*lamp*	potenza/*power*	lumen/*lumens*			
				2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
WASH 1	06.200022	MULTILED	7,5W	875	925	975	-
WASH 2	06.200023	MULTILED	15W	1750	1850	1950	-
WASH 3	06.200024	MULTILED	30W	3500	3700	3900	-

WASH - 230V

modello/*version*	codice/*code*	sorgente/*lamp*	potenza/*power*	lumen/*lumens*			
				2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
WASH 1	06.200025	MULTILED	7,5W	875	925	975	-
WASH 2	06.200026	MULTILED	15W	1750	1850	1950	-
WASH 3	06.200027	MULTILED	30W	3500	3700	3900	-

WASH - 24V


modello/*version*	codice/*code*	sorgente/*lamp*	potenza/*power*	lumen/*lumens*			
				2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
WASH 1	06.200028	MULTILED	22W (4x5,5W)	-	-	-	1195
WASH 2	06.200029	MULTILED	36W (4x9W)	-	-	-	2390
WASH 3	06.200030	MULTILED	72W (4x18W)	-	-	-	4775

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.104195	Staffe orientabili **WASH 1** *Adjustable brackets **WASH 1*** L256 x 34 x H57,5mm
	20.104196	Staffe orientabili **WASH 2-3** *Adjustable brackets **WASH 2-3*** L448 x 34 x H57,5mm
	20.104198	Schermo a 45° **WASH 1** *45° screen **WASH 1*** L278 x 46 x H57mm
	20.104197	Schermo a 45° **WASH 2** *45° screen **WASH 2*** L528 x 46 x 57mm
	20.104199	Schermo a 45° **WASH 3** *45° screen **WASH 3*** L1028 x 46 x H57mm
	20.104349	Kit di fissaggio - 2 molle *Fixing kit - 2 spings*
	20.104468	Cavo per fila continua con 2 connettori 0,5m *Connection cable with 2 plugs 0,5 m*
	20.104469	Cavo per fila continua con 2 connettori 1m *Connection cable with 2 plugs 1 m*
	20.104470	Cavo per fila continua con 2 connettori 1,5m *Connection cable with 2 plugs 1,5 m*
	20.210191.xxx	Cavo per fila continua con 2 connettori lunghezza custom per versione monocolore *Connection cable with 2 plugs custom lenght for single-color version*
	20.210192.xxx	Cavo per fila continua con 2 connettori lunghezza custom per versione RGBW *Connection cable with 2 plugs custom lenght for RGBW version*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

06.200022.07.00.S3.B2



WASH - 48V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S3	*spot* 8°	.B2	2700K
.CC	14,5V - 500mA	.S5	*spot* 15°	.B3	3000K
	29V - 500mA	.M3	*medium* 30°	.B5	4000K
	29V - 1000mA	.F2	*flood* 45°		
.AN	0-10V	.F5	*flood* 62°		
.DA	DALI	.F7	*flood* 80°		
		.W1	*wall washer 1*		
		.W2	*wall washer 2*		
		.H1	*horizontal elliptic* 40° x 12°		

Alimentatore elettronico 48VDC da ordinare come accessorio.
Electronic driver 48VDC to be ordered as an accessory.

WASH - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S3	*spot* 8°	.B2	2700K
.DA	DALI	.S5	*spot* 15°	.B3	3000K
		.M3	*medium* 30°	.B5	4000K
		.F2	*flood* 45°		
		.F5	*flood* 62°		
		.F7	*flood* 80°		
		.W1	*wall washer 1*		
		.W2	*wall washer 2*		
		.H1	*horizontal elliptic* 40° x 12°		

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.

WASH - TUNABLE WHITE/RGBW


controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.M2	*medium* 25°	.R3	RGBW - 3000K
.DX**	DMX	.M4	*medium* 35°	.R4	RGBW - 4000K
		.F4	*flood* 55°	.R9 !	RGBA
		.H1	*horizontal elliptic* 40°x18°		

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*
	.13 / anodizzato nero *anodized black*
	.58 / anodizzato bronzo *anodized bronze*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

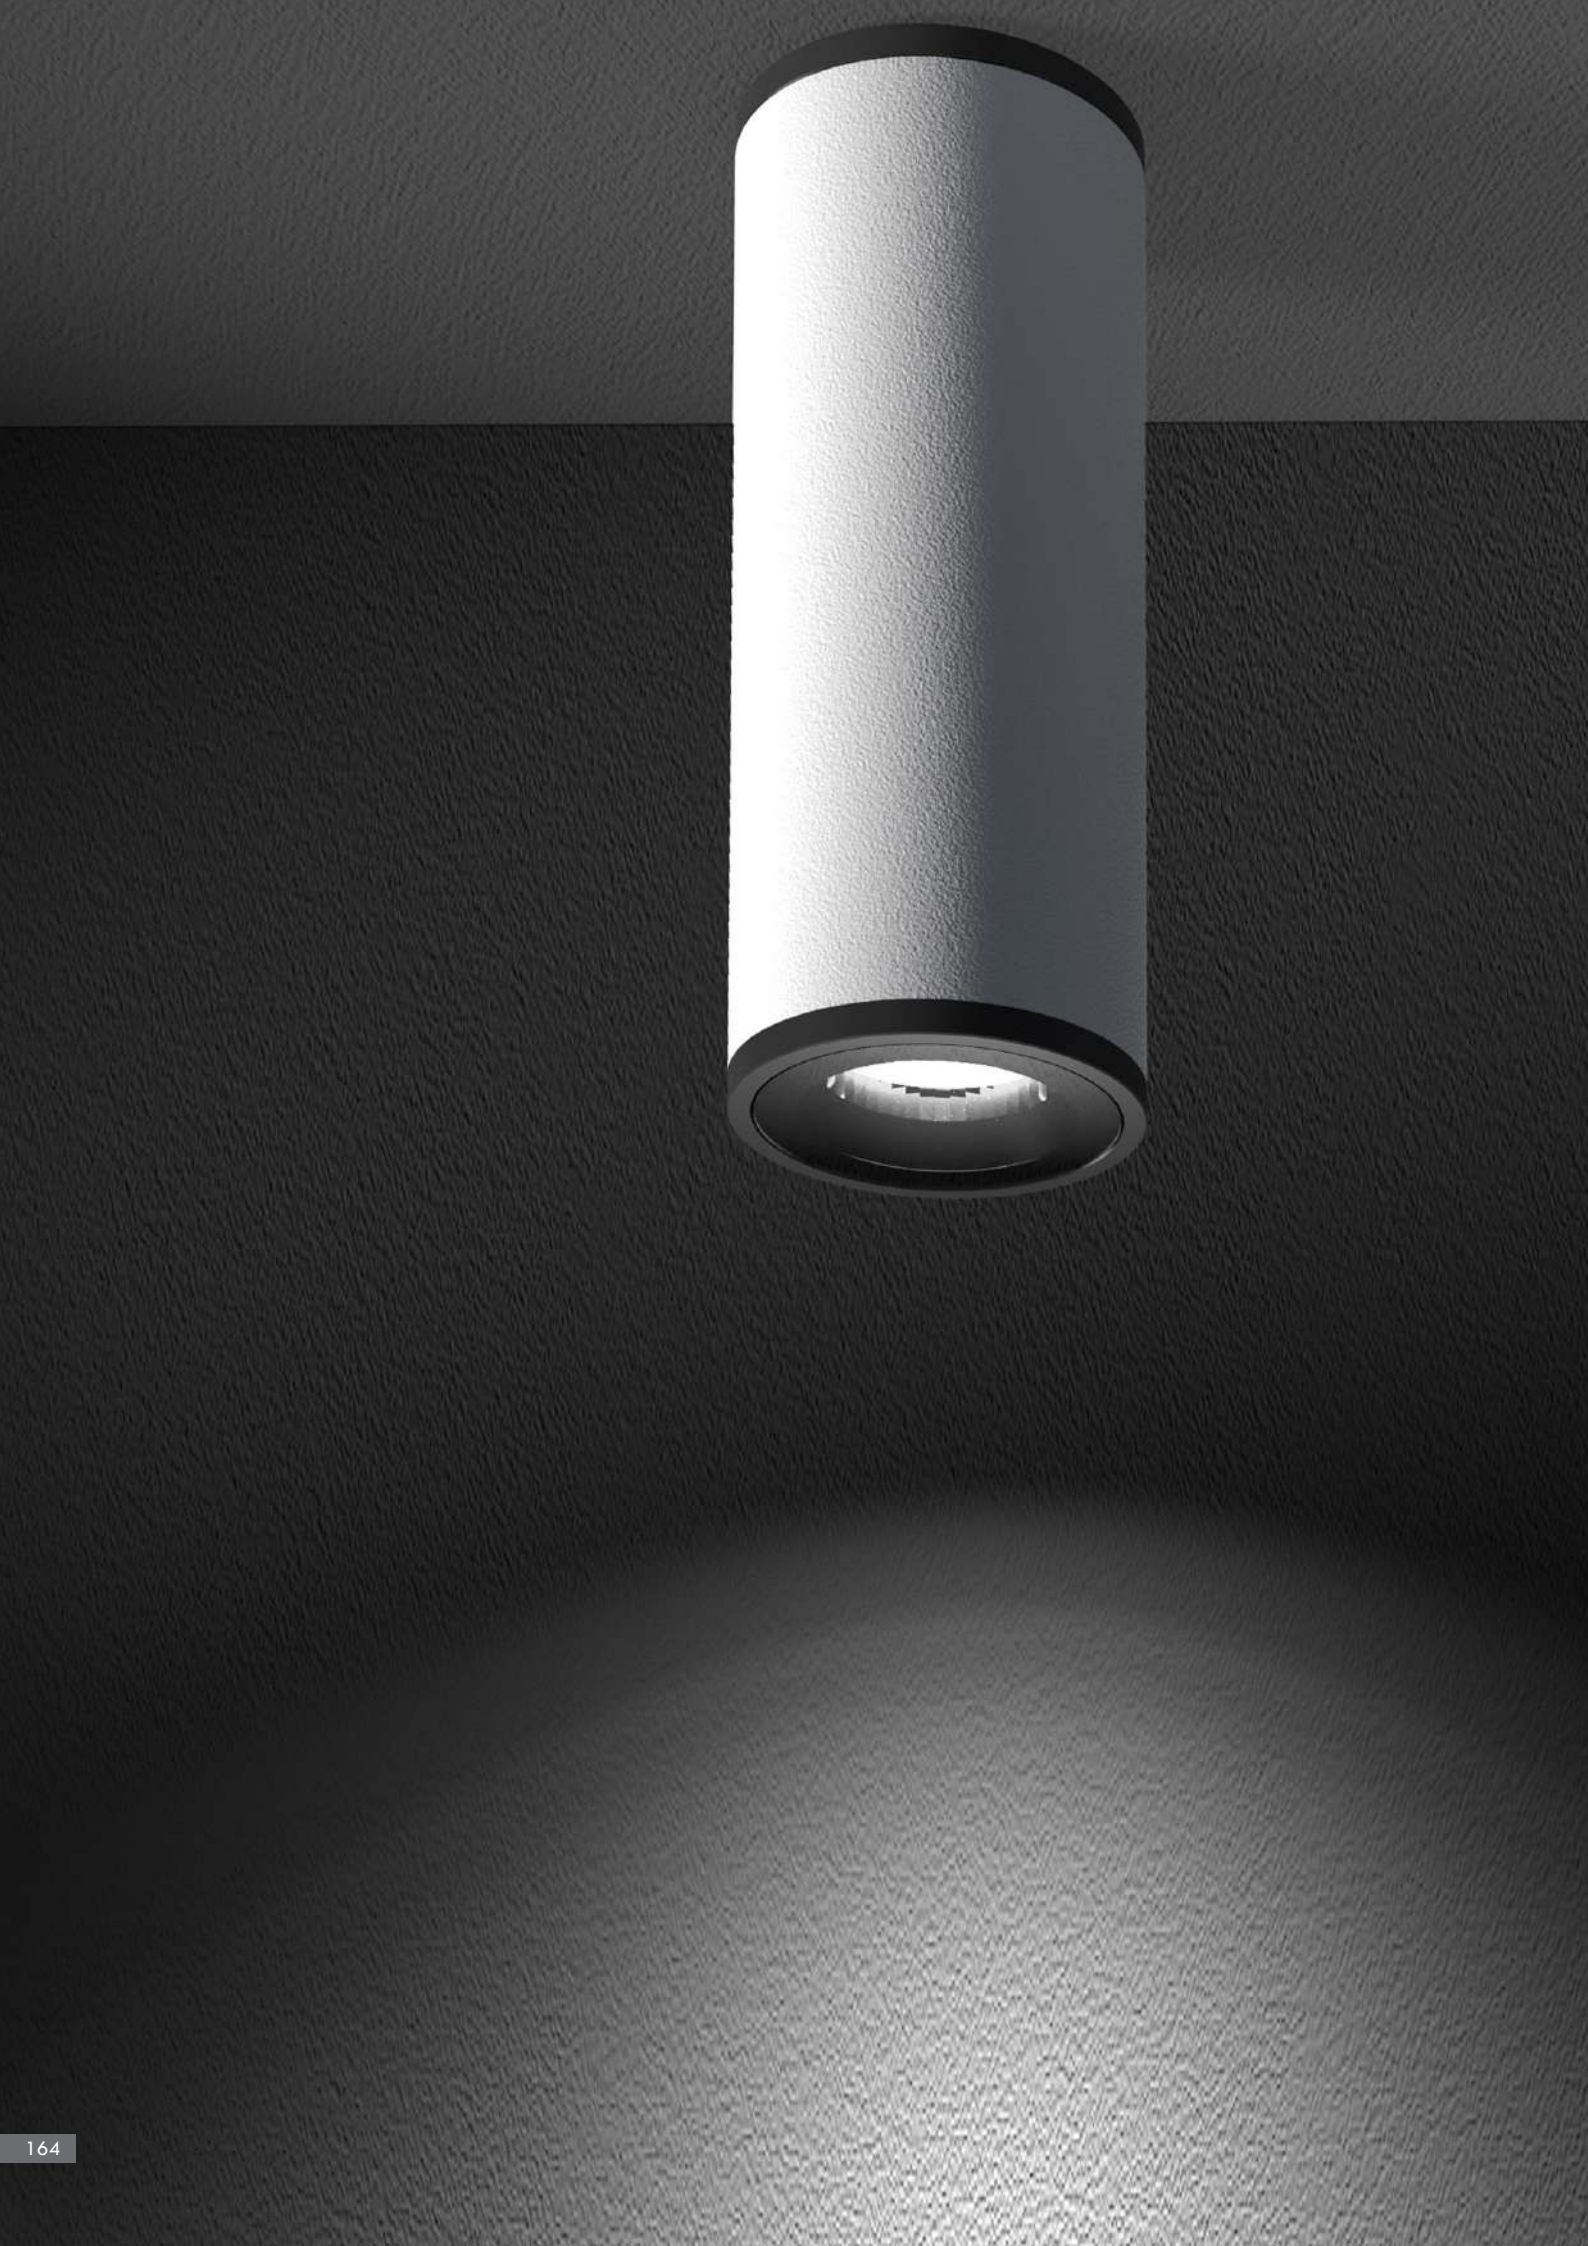

TUBE PRO

DESIGN: R&D

Esterni e interni da valorizzare con un apparecchio che emani un fascio di luce fissa e puntuale: TUBE PRO sottolinea con semplicità ed eleganza i particolari dello spazio progettuale.
Visto da vicino, questo apparecchio mostra tutto il rigore delle sue linee, il design, la cura, con serigrafie e verniciature che lasciano intravvedere solo l'area occupata dalle lenti. La risposta all'esigenza di una luce generale o d'accento è nello sviluppo di tre varianti di modello. Una staffa, alcuni grani a scomparsa e TUBE PRO è già operativo.

Outdoor and indoor spaces must to be enhanced with a luminaire which spreads a fixed and punctual light beam: TUBE PRO underlines with simplicity and elegance the features of the project space.
From a close look, this luminaire shows all the rigour of its lines, the design, the accuracy, with screen printings and paintings through which only the area occupied by lenses is visible. The answer to the need for a general lighting or accent lighting can be found in the development of three model versions. A bracket, some grub screws, TUBE PRO is already operative.

TUBE PRO

DESIGN: R&D











Apparecchio pensato per l'installazione a soffitto. Finalizzato all'impiego di sorgenti power LED o COB ha corpo realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione e verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Schermo di chiusura in vetro extrachiaro serigrafato e temprato, solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. Il grado di protezione IP66 viene garantito dalla presenza di un apposito sistema di pressacavo stagno. Completa l'apparecchio l'ottica in PMMA di precisione e lo specifico anello antiabbagliamento nero. La presenza di alimentatori elettronici o driver LED integrati ad ogni apparecchio permettono la loro alimentazione a tensione di rete 230VAC. Da completare con sistemi di giunzione stagna da ordinare separatamente.


Luminaire designed for ceiling installation. Suitable for power LED or COB sources, its body is made of Anticorodal alluminium alloy, submitted to anodizing treatment and polyester powder coated to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. Closing screen in extra-clear screen-printed and tempered glass is integral to the body through a special gluesealant used in shipbuilding. The protection degree IP66 is ensured by appropriate waterproof cable gland system. PMMA precision optics and black antiglare ring completes the luminaire. Integrated power supplies or LED drivers allow their connection to mains voltage 230VAC power supply line. To be completed with appropriate waterproof connection systems to be ordered separately.



TUBE PRO 1
Ø65 x H300/600/900mm



TUBE PRO 2
Ø85 x H300/600/900mm



TUBE PRO 3
Ø120 x H300/600/900mm

modello/*version*	**codice/*code***	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***		
			2700K	**3000K**	**4000K**
TUBE PRO 1 300	03.104250	LED 6,3W	638	672	705
TUBE PRO 1 600	03.104251	LED 6,3W	638	672	705
TUBE PRO 1 900	03.104252	LED 6,3W	638	672	705
TUBE PRO 2 300	03.104253	LED 12,2W	1994	2066	2127
TUBE PRO 2 600	03.104254	LED 12,2W	1994	2066	2127
TUBE PRO 2 900	03.104255	LED 12,2W	1994	2066	2127
TUBE PRO 3 300	03.104256	LED 19W	2637	2802	2885
TUBE PRO 3 600	03.104257	LED 19W	2637	2802	2885
TUBE PRO 3 900	03.104258	LED 19W	2637	2802	2885

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

Alimentatore elettronico 220/240V DALI 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio
Sistemi di connessione da ordinare come accessori

Electronic driver DALI 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body
Connection systems to be ordered as accessories

*Disponibile solo per Tube Pro 2 e Tube Pro 3
Available for Tube Pro 2 and Tube Pro 3

**Disponibile solo per Tube Pro 1
Available for Tube Pro 1

03.104250.01.SP.BF


CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	**codice/*code***
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*

fascio luminoso/*light beam*		**ottiche/*optics***
.SP	fascio / *beam* 12°	
.MD	fascio / *beam* 25°	
.FL*	fascio / *beam* 40°	
.HE**	*horizontal elliptical*	

colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K

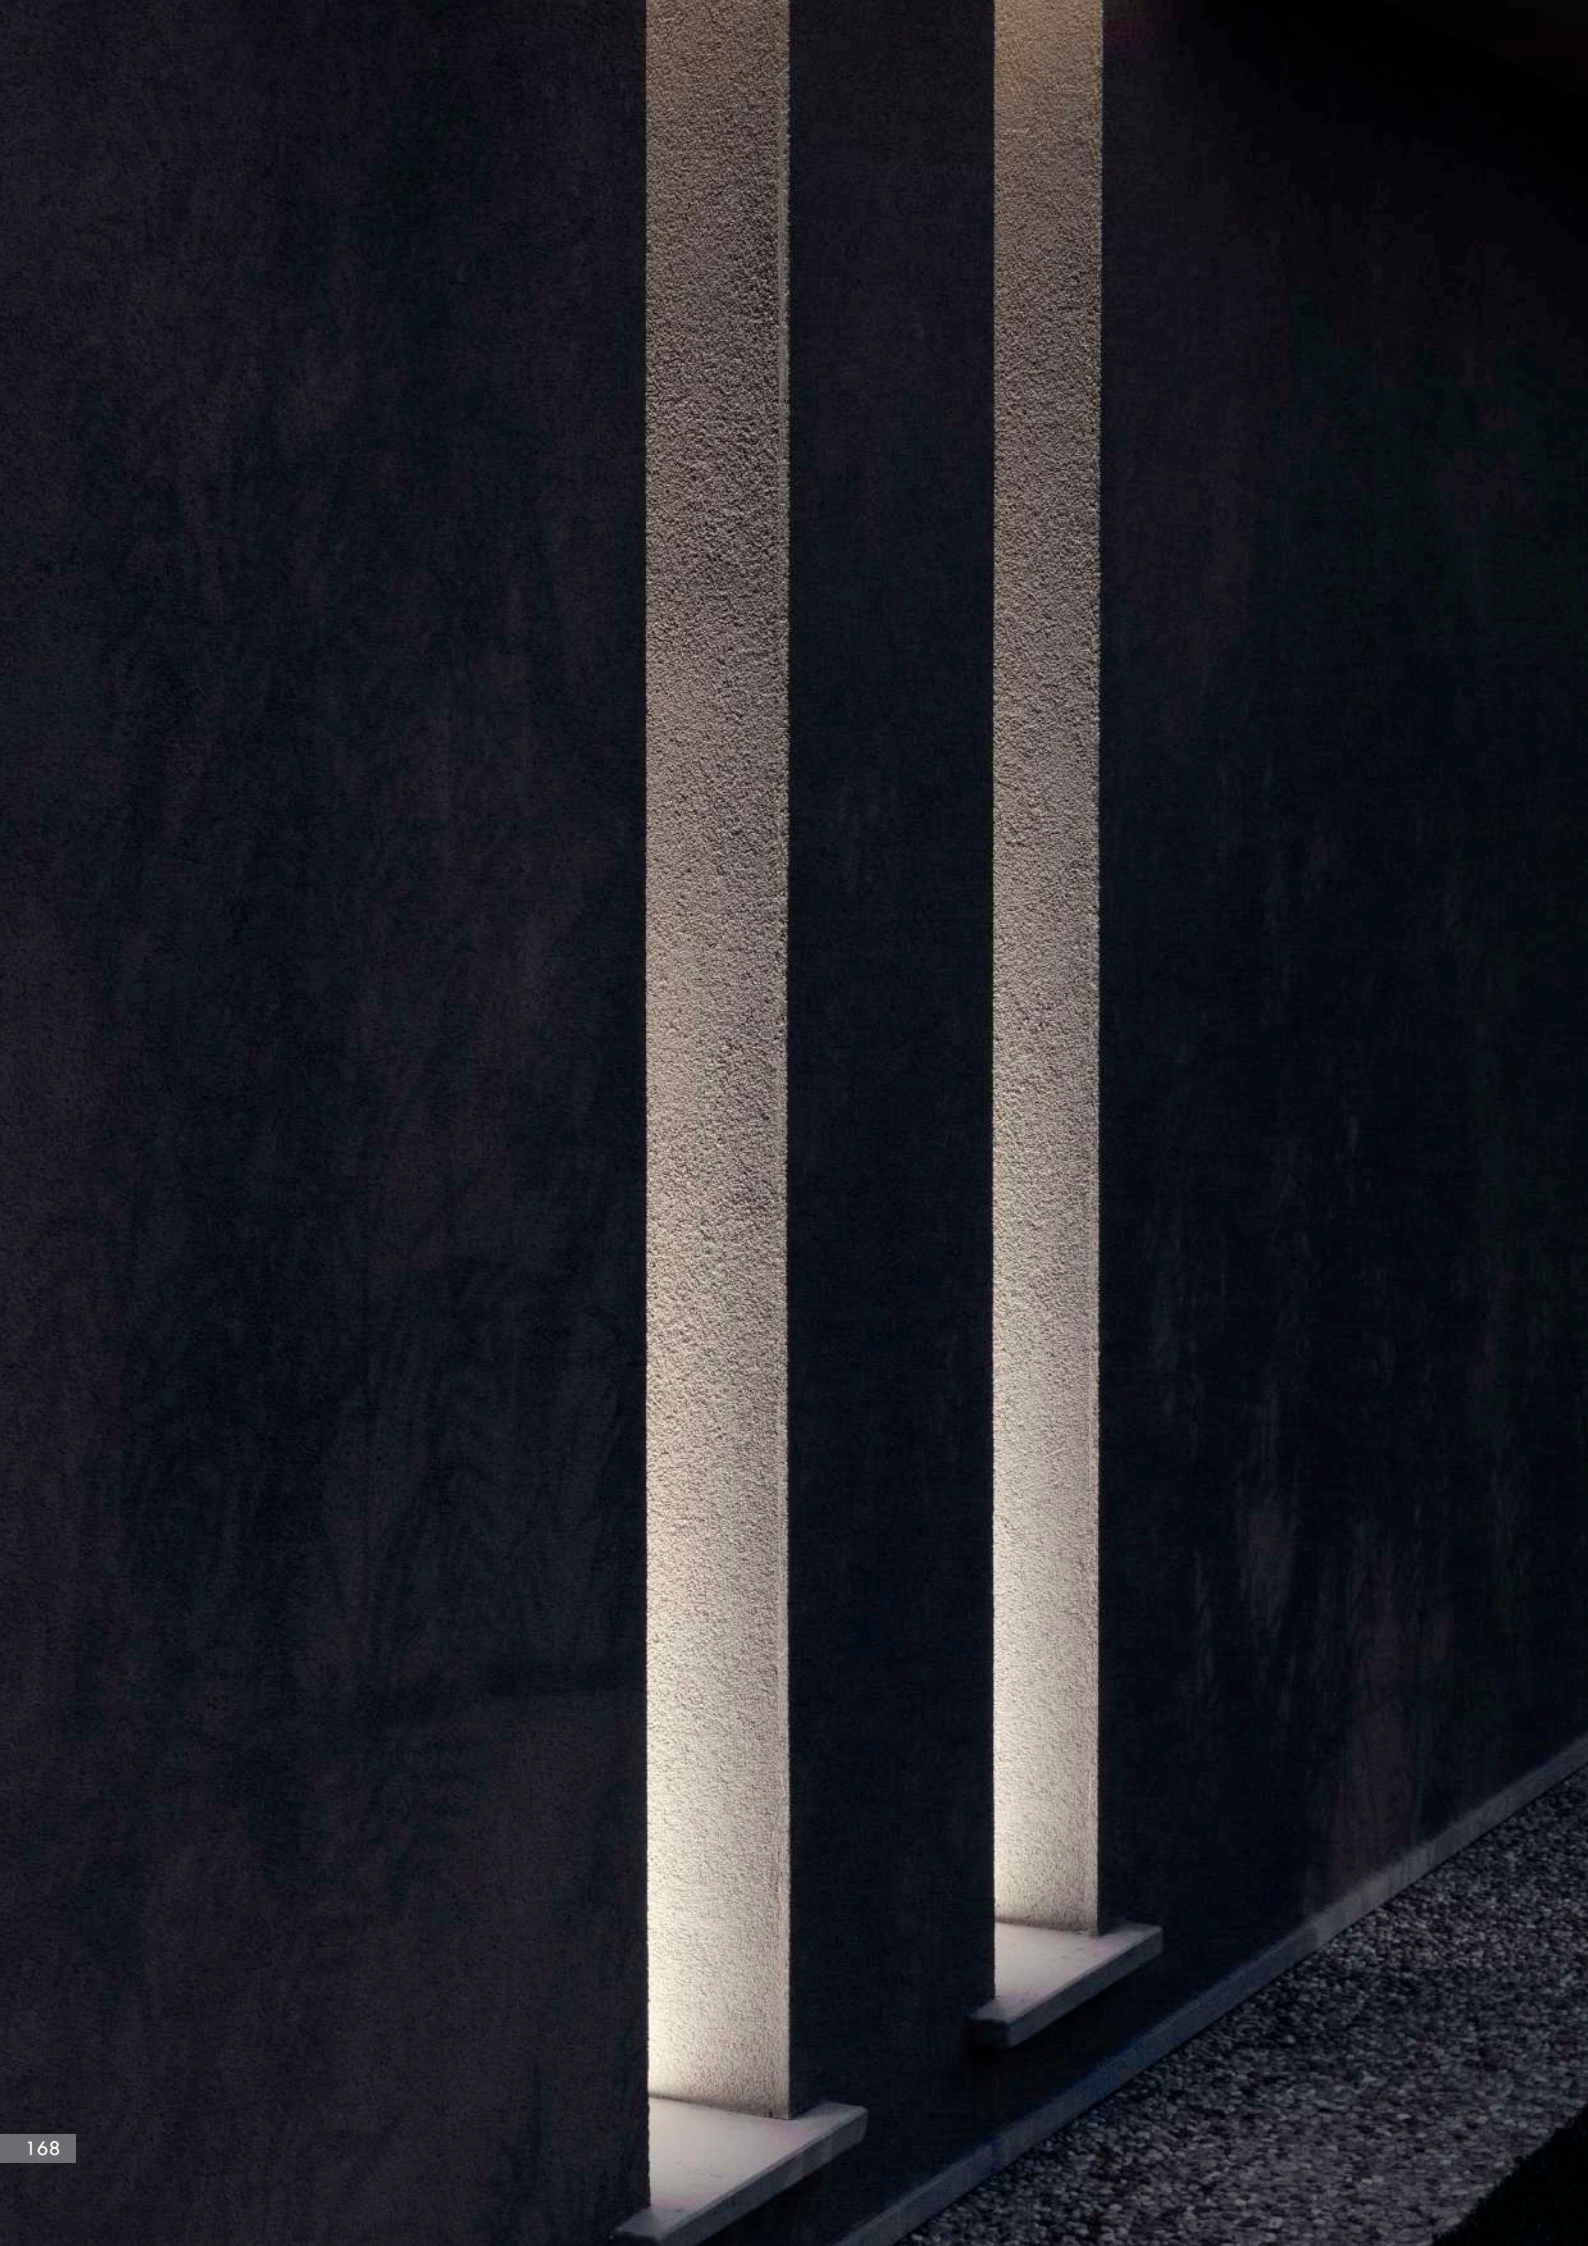

INDICE - *INDEX*

LUCE GRAFICA - *GRAPHIC LIGHT*


BRICK **170**


OCTAGON **174**


QUAD **178**



TAPE **184**


TAPE W **186**


TAPE O **188**


TAPE 360 **190**


LINE POCKET **192**

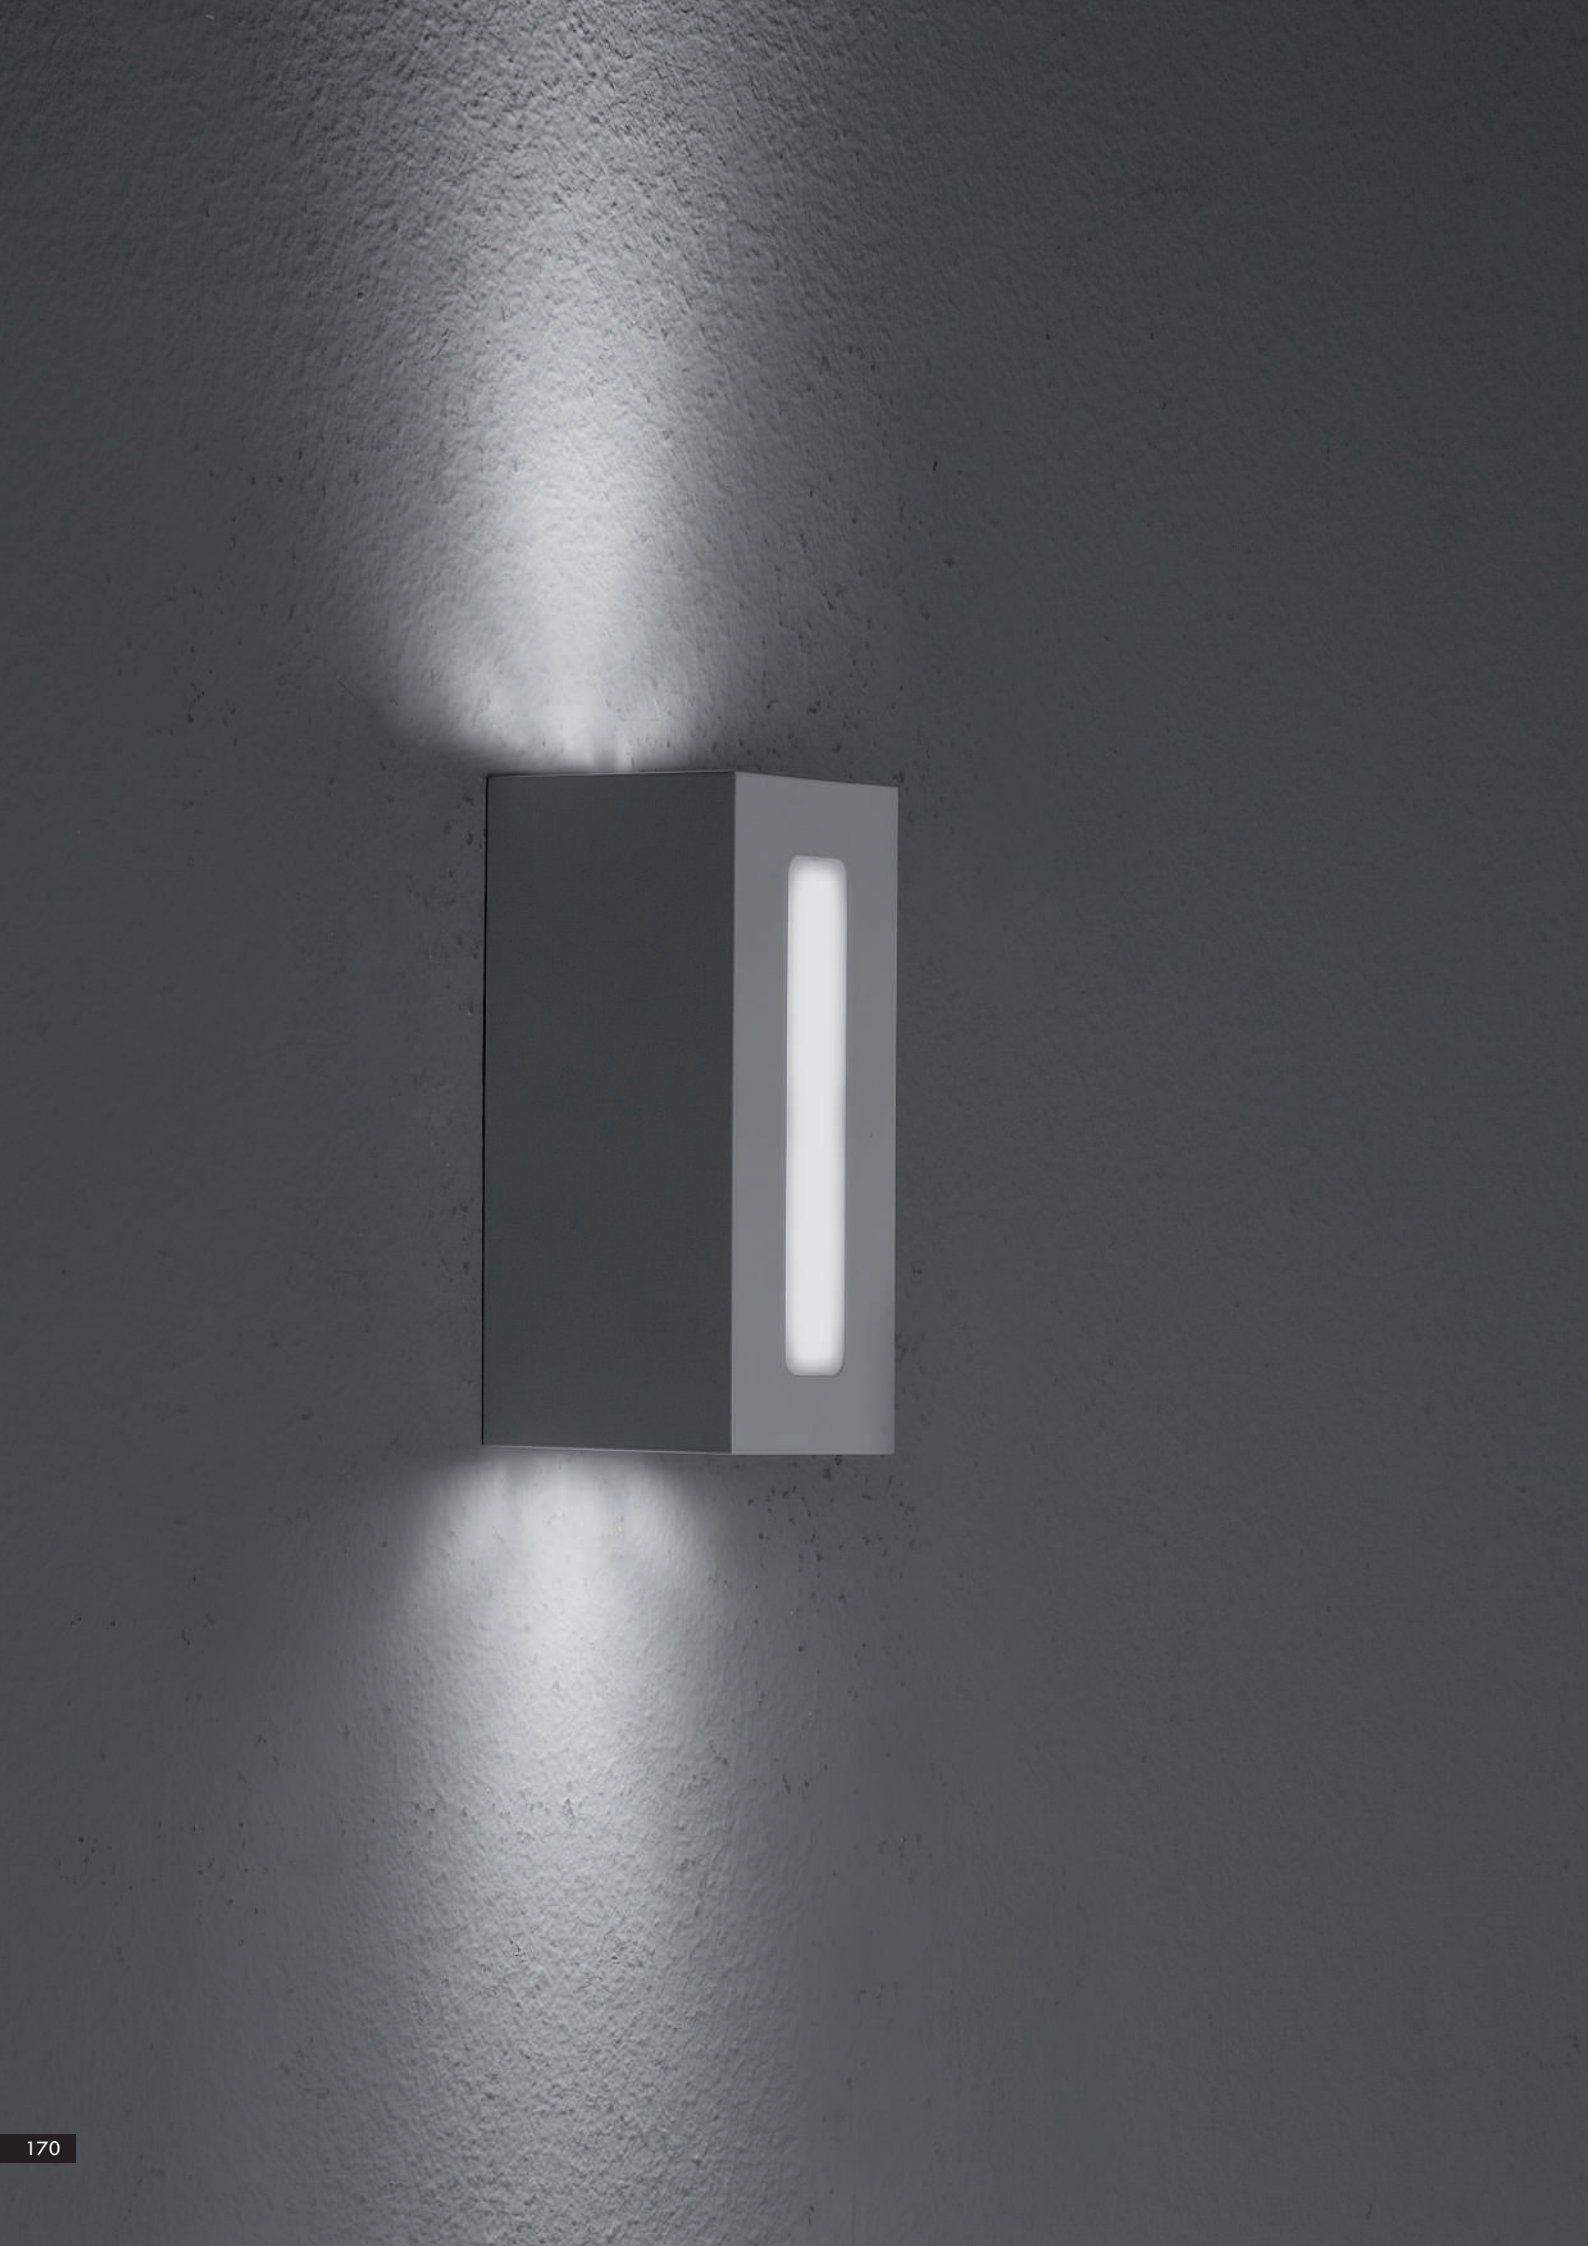

BRICK

DESIGN: R&D

La luce che comunica, indica, segnala, crea e suggerisce percorsi allo scopo di evidenziare aree essenziali per la vita pubblica e privata. BRICK è un apparecchio illuminante che rompe la tradizione con il suo cromatismo distintivo, l'illuminazione della parte frontale della struttura che molto concede al design ed altrettanto alla funzionalità.

Con o senza luce frontale, con uno o più fasci di luce: estrema è la flessibilità nelle combinazioni. Un elemento compatto, che si installa con estrema facilità attraverso il serraggio di grani a scomparsa: l'apparecchio si mantiene così integro nel suo inconfondibile stile.

A light able to communicate, point, signal, create and suggest paths in order to highlight essential areas for public and private life. BRICK is a luminaire which breaks with tradition thanks to its distinctive chromaticity, its lighting effect on the front wall of the building giving a great contribution to design and functionality.


With or without front light, with one or more light beams: extreme flexibility of combinations. A compact element, easy to install thanks to flush fixing screws: in this way the luminaire unmistakable style remains intact.


BRICK

DESIGN: R&D





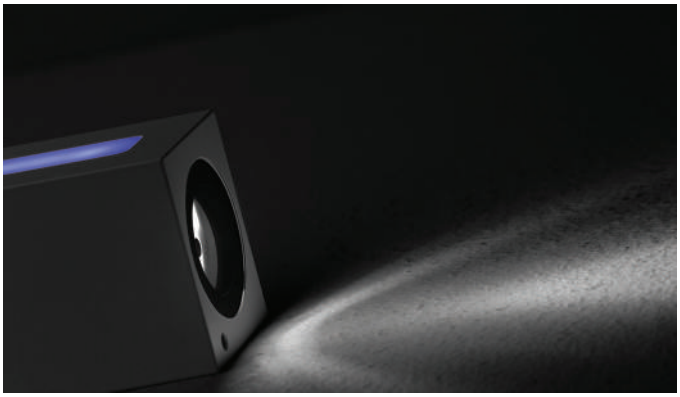

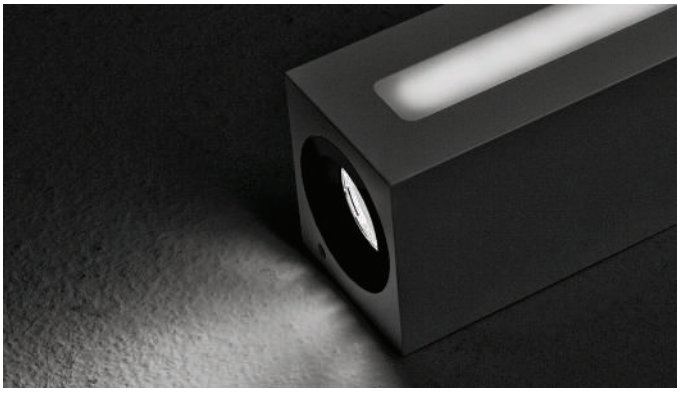


Apparecchio pensato per l'installazione a parete o soffitto. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED di alta potenza in abbinamento a LED di media potenza. Corpo realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron e verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Una staffa a scomparsa in lamiera di acciaio inox consente l'istallazione del prodotto su pareti e soffitti mediante il fissaggio di 2 grani anch'essi in acciaio inox. Gli stessi componenti possono essere realizzati anche in alluminio satinato o lucido a specchio. Completano la struttura degli specifici schermi up/down realizzati in vetro extra chiaro temprato serigrafato, schermo frontale in PMMA bianco latte lucido, solidali al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. Il grado di protezione IP66 viene garantito dalla presenza di un apposito sistema di passacavo stagno. Ottiche di alta qualità in PMMA ed anelli antiabbagliamento neri consentono una propagazione della luce a grandi distanze. La presenza di driver LED integrati permettono la loro alimentazione a 24VDC. Dotato di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire designed for wall or ceiling installation. Suitable for high power LED sources in combination with medium power LED sources. Its body is made of Anticorodal alluminium alloy, submitted to anodizing treatment up to 18 micron and polyester powder coated to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. A hidden fixing bracket in stainless steel sheet allows the installation on walls and ceilings through two stainless steel fixing screws. Specific up and down screens in extraclear screen-printed and tempered glass, front screen in polished white milk PMMA, are integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The protection degree IP66 is ensured by appropriate waterproof cable gland system. High quality PMMA optics and black antiglare ring allow propagation of light for long distance. Integrated power supplies allow their connection to the 24VDC power supply line. It is equipped with a 50cm long cable for connection to the power supply line with appropriate waterproof connection systems to be ordered separately.








70 x 60 x H150mm

BRICK 1

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	**4000K**
02.100106	LED 2,2W	214	228







70 x 60 x H150mm

BRICK 1-F

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	**4000K**
02.100107	LED 2,2W + 1W	214 + 102	228 + 108







70 x 60 x H150mm

BRICK 2

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	**4000K**
02.100233	LED 2x2,2W	2x214	2x228





70 x 60 x H150mm

BRICK 2-F

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	**4000K**
02.100234	LED 2x2,2W + 1W	2x214 + 102	2x228 + 108

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

02.100106.01.SP.BF.RE

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR* | COLORE FRONTALE LED *FRONT LED COLOUR*

fascio luminoso/*light beam*	
.SP	fascio / *beam* 10° - 15°
.MD	fascio / *beam* 20° - 35°
.FL	fascio / *beam* 40° - 55°
colore LED/*LED olour*	
.BP	3000K
.BF	4000K
colore frontale LED/*front LED colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K
.RE	rosso / *red*
.GR	verde / *green*
.BL	blu / *blue*

Alimentatore elettronico e sistemi di connessione da ordinare come accessori
Elettroniche di controllo: iSmart CV, iColor CV o iDimm CV, da ordinare come accessorio

24VDC Electronic driver and connection systems to be ordered as accessories
Control electronics: iSmart CV, iColor CV or iDimm CV, to be ordered as an accessory

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	**codice/*code***
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*



OCTAGON

DESIGN: R&D

Unico nel suo genere, destinato ad ampliare gli orizzonti progettuali con opportunità inedite per la costruzione degli spazi. OCTAGON è il futuro dell'architettura affidata alla luce, perché pensa ad essa come ad un soggetto degli ambienti interni ed esterni.


Un apparecchio illuminante, un oggetto dal design distintivo, sorgenti che emettono fasci di luce di incredibile nitidezza e propagazione. Le performance illuminotecniche dei modelli della linea sono avvalorate dalla tipologia e dalla quantità di composizioni disponibili per i fasci di luce.


Unique in its kind, designed to broaden the project horizons with new opportunities for the construction of the spaces. OCTAGON is the future of architecture entrusted to the light, since it is seen as the protagonist of indoor and outdoor spaces.


A luminaire, an object with a distinctive design, lamps spreading light beams with incredible sharpness and propagation. The lighting performances of the models of this series are demonstrated by the type and quantity of available compositions of light beams.


OCTAGON

DESIGN: R&D

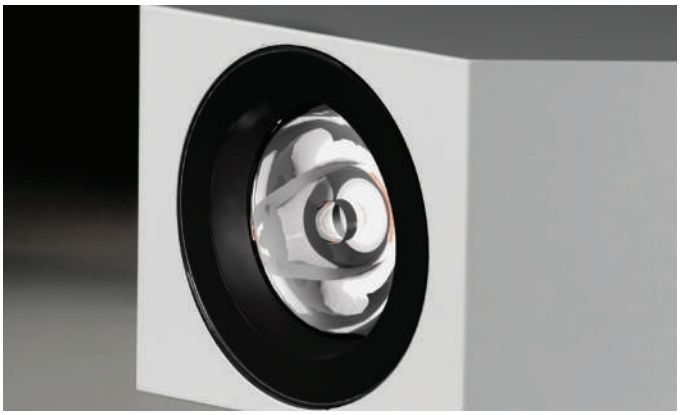

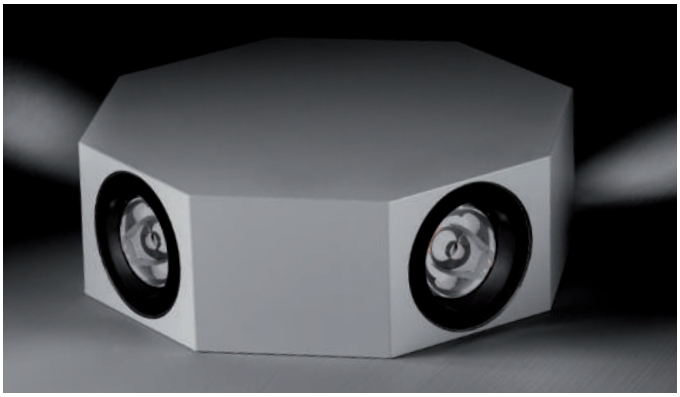

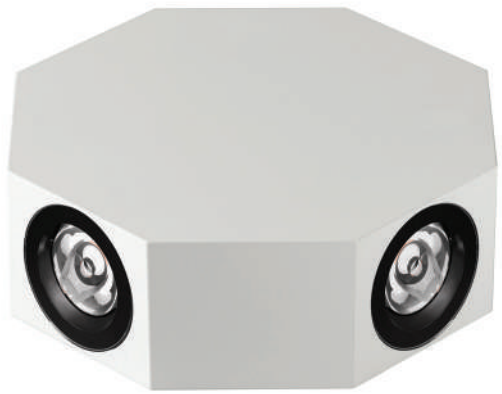


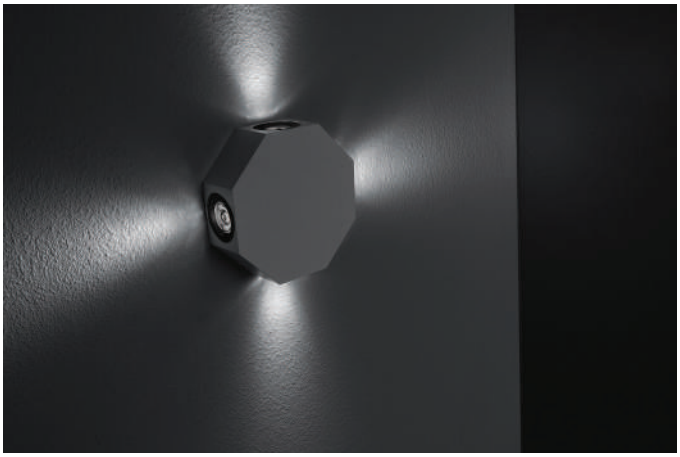

Apparecchio pensato per l'installazione a parete o soffitto, finalizzato all'impiego di sorgenti LED di alta potenza. Corpo realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron e verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Una staffa a scomparsa in lamiera di acciaio inox consente l'istallazione del prodotto su pareti e soffitti mediante il fissaggio di 2 grani anch'essi in acciaio inox. Completano la struttura degli specifici schermi realizzati in vetro extra chiaro temprato serigrafato, solidali al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. Il grado di protezione IP66 viene garantito dalla presenza di un apposito sistema di passacavo stagno. Ottiche di alta qualità in PMMA ed anelli antiabbagliamento neri consentono una propagazione della luce a grandi distanze. La presenza di driver LED integrati permettono la loro alimentazione a 24VDC. Dotato di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Luminaire designed for wall or ceiling installation, suitable for high power LED sources. Its body is made of Anticorodal alluminium alloy, submitted to anodizing treatment up to 18 micron and polyester powder coated to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. A hidden fixing bracket in stainless steel sheet allows the installation on walls and ceilings through two stainless steel fixing screws. Specific screens in extraclear screen-printed and tempered glass are integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The protection degree IP66 is ensured by appropriate waterproof cable gland system. High quality PMMA optics and black antiglare ring allow propagation of light for long distance. Integrated LED drivers allows their power at 24VDC. It is equipped with a 50cm long cable for connection to the power supply line with appropriate waterproof connection systems to be ordered separately.




157 x 157 x H55mm

OCTAGON 1


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
02.100149	LED 2,2W	214	228

157 x 157 x H55mm

OCTAGON 2


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
02.100458	LED 2x2,2W	2x214	2x228

157 x 157 x H55mm

OCTAGON 2.L


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
02.100150	LED 2x2,2W	2x214	2x228

157 x 157 x H55mm

OCTAGON 3



codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
02.100151	LED 3x2,2W	3x214	3x228

157 x 157 x H55mm

OCTAGON 4


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
02.100138	LED 4x2,2W	4x214	4x228

157 x 157 x H55mm

OCTAGON 4X


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
02.100152	LED 4x2,2W	4x214	4x228

157 x 157 x H55mm

OCTAGON 5.180


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
02.100153	LED 5x2,2W	5x214	5x228

157 x 157 x H55mm

OCTAGON 1+3.100


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
02.100137	LED 4x2,2W	4x214	4x228

157 x 157 x H55mm

OCTAGON 3.100



codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
02.100136	LED 3x2,2W	3x214	3x228

157 x 157 x H55mm

OCTAGON 3.100+3.100

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
02.100154	LED 6x2,2W	6x214	6x228

157 x 157 x H55mm

OCTAGON 8.360

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
02.100155	LED 8x2,2W	8x214	8x228

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

02.100149.01.SP.BF


CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

fascio luminoso/*light beam*	
.SP	fascio / *beam* 12°
.MD	fascio / *beam* 25°
.FL	fascio / *beam* 40°
colore LED/*LED colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*

Alimentatore elettronico e sistemi di connessione da ordinare come accessori
Elettroniche di controllo: iSmart CV, iColor CV o iDimm CV, da ordinare come accessorio
24VDC Electronic driver and connection systems to be ordered as accessories
Control electronics: iSmart CV, iColor CV or iDimm CV, to be ordered as an accessory

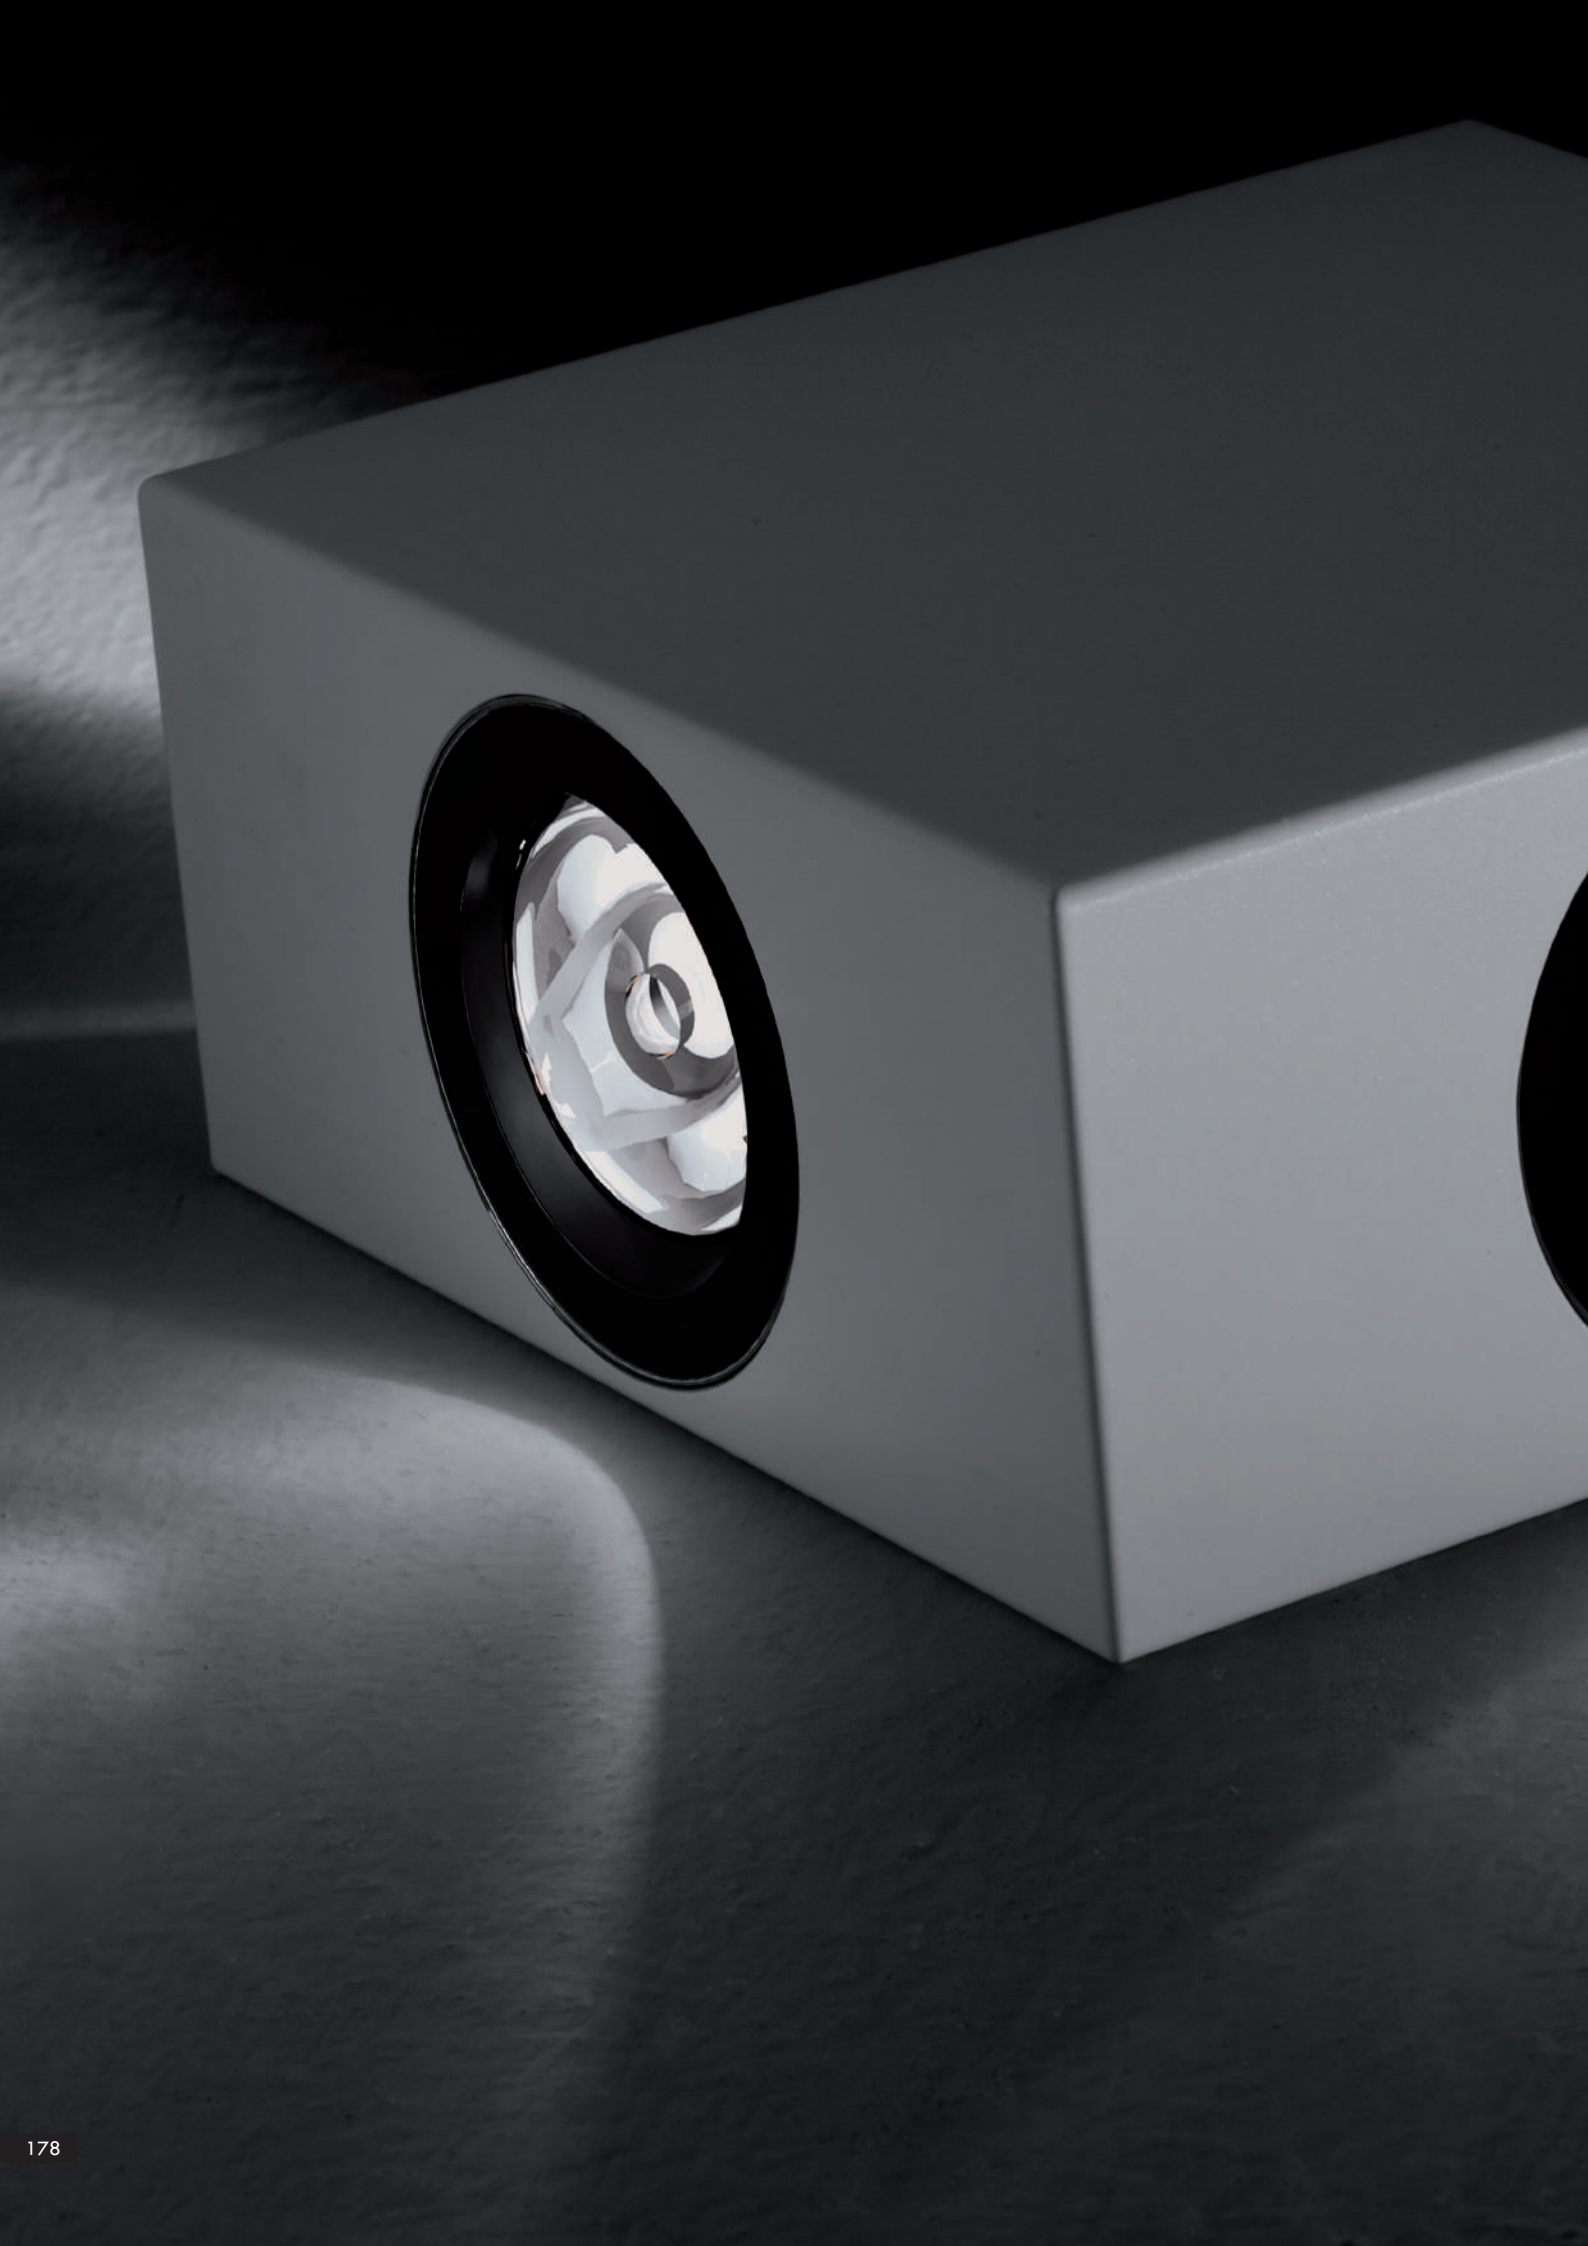



QUAD

DESIGN: R&D

Esiste, nel progetto architettonico, il particolare che diventa fondamentale: quando è importante evidenziarlo, QUAD si scopre indispensabile con le sue forme sobrie, le ridotte dimensioni e sorgenti LED che generano fasci di luce nitidi e progressivi.


I LED, in questa collezione, vengono utilizzati nelle loro condizioni di lavoro ideali, per garantire durata e qualità dell'emissione, allo scopo di ottenere i migliori effetti desiderati. Apparecchio e piastra di fissaggio: non c'è nient'altro da considerare per l'installazione di questi apparecchi, essenziali anche nelle metodologie di montaggio.

In the architectural project, there is always a detail which becomes fundamental. When it is important to highlight it, QUAD is protagonist due to its simple shapes, small dimensions and LED sources able to create sharp and progressive light beams.

LEDs, in this collection, are used in their best work conditions to guarantee long life and quality of emission in order to obtain the best desired effects. Luminaire and fixing plate: there is nothing else to consider when installing these luminaires, they are essential even in their mounting methods.

QUAD

DESIGN: R&D

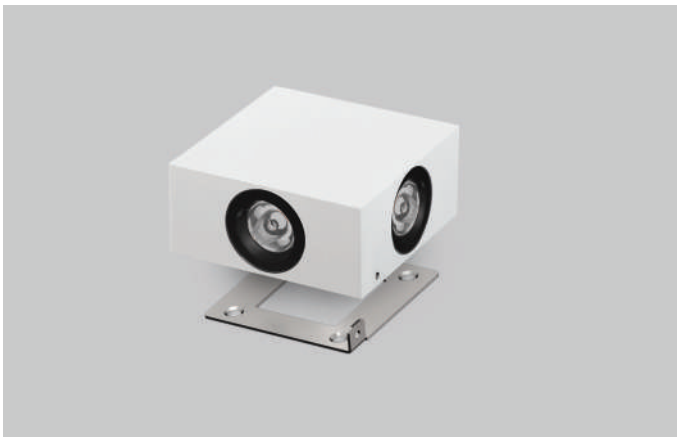








Apparecchio pensato per l'installazione a parete o soffitto, finalizzato all'impiego di sorgenti LED di alta potenza. Corpo realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron e verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Una staffa a scomparsa in lamiera di acciaio inox consente l'istallazione del prodotto su pareti e soffitti mediante il fissaggio di 2 grani Anch'essi in acciaio inox. Completano la struttura degli specifici schermi realizzati in vetro extra chiaro temprato serigrafato, solidali al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. Il grado di protezione IP66 viene garantito dalla presenza di un apposito sistema di passacavo stagno. Ottiche di alta qualità in PMMA ed anelli antiabbagliamento neri consentono una propagazione della luce a grandi distanze. La presenza di driver LED integrati permettono la loro alimentazione a 24VDC. Dotato di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi


Luminaire designed for wall or ceiling installation, suitable for high power LED sources. Its body is made of Anticorodal alluminium alloy, submitted to anodizing treatment up to 18 micron and polyester powder coated to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. A hidden fixing bracket in stainless steel sheet allows the installation on walls and ceilings through two stainless steel fixing screws. Specific screens in extraclearv screen-printed and tempered glass are integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The protection degree IP66 is ensured by appropriate waterproof cable gland system. High quality PMMA optics and black antiglare ring allow propagation of light for long distance. Integrated LED drivers allows their power at 24VDC. It is equipped with a 50cm long cable for connection to the power supply line with appropriate waterproof connection systems to be ordered separately.






120 x 120 x H55mm





120 x 120 x H55mm





120 x 120 x H55mm

QUAD 1

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
02.100139	LED 2,2W	214	228


QUAD 2

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
02.100140	LED 2X2,2W	2x214	2x228


QUAD 2.L


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
02.100142	LED 2X2,2W	2x214	2x228





120 x 120 x H55mm





120 x 120 x H55mm

QUAD 3

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
02.100141	LED 3X2,2W	3x214	3x228

QUAD 4

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
02.100143	LED 4X2,2W	4x214	4x228

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

02.100139.01.SP.BF

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

fascio luminoso/*light beam*	
.SP	fascio / *beam* 12°
.MD	fascio / *beam* 25°
.FL	fascio / *beam* 40°
colore LED/*LED Colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K

Alimentatore elettronico e sistemi di connessione da ordinare come accessori.
Elettroniche di controllo: iSmart CV, iColor CV o iDimm CV, da ordinare come accessorio.
24VDC Electronic driver and connection systems to be ordered as accessories.
Control electronics: iSmart CV, iColor CV or iDimm CV, to be ordered as an accessory.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*





TAPE

DESIGN: R&D

La luce che guida, scolpisce e trasforma gli spazi, creando atmosfere uniche e dinamiche. TAPE è l'apparecchio che combina eleganza e versatilità, con un'illuminazione effetto lama a 180° che modella l'ambiente con precisione. Un design essenziale che si integra con discrezione, garantendo massima libertà creativa.


A small tool aimed to increase the perception of architectural details in indoor and outdoor area. TAPE is a revolution of accent architectural light. A compact element with simple installation through the tightening of the hidden screws: in this way the luminaire remains intact in its unique style.


TAPE


DESIGN: R&D





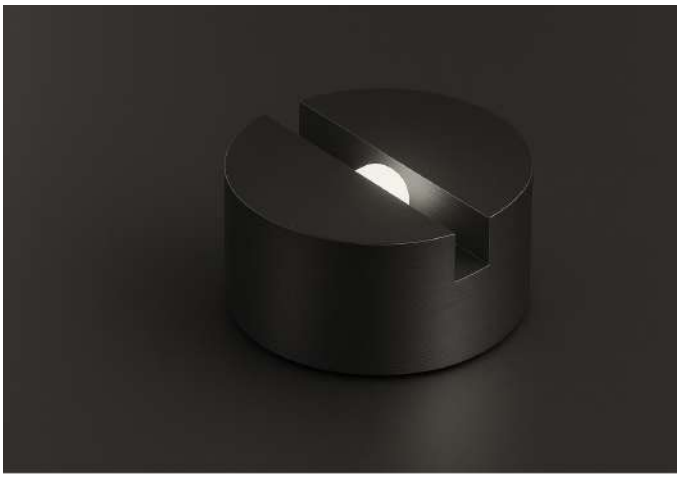

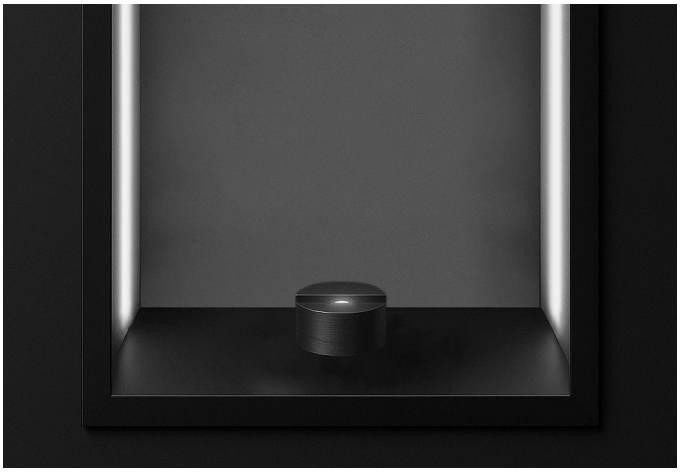


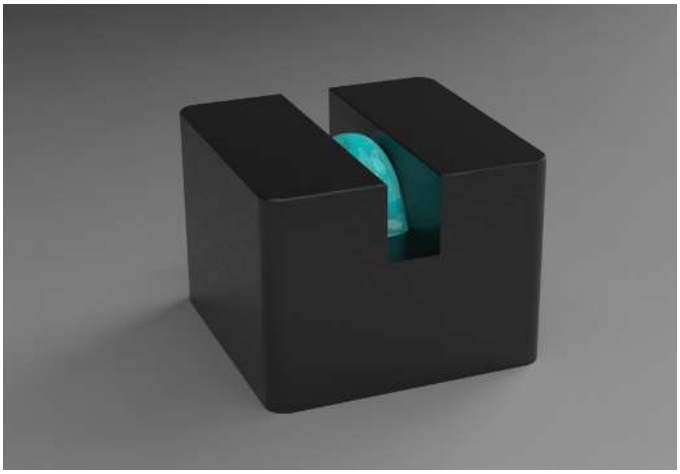


Apparecchio pensato per l'installazione a parete, soffitto o pavimento finalizzato all'impiego di sorgenti LED di potenza. Corpo realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron e/o verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Ottica effetto lama 180° di alta qualità in PMMA disponibile in due versioni, effetto "netto" o "sfumato". L'installazione può essere diretta alla superficie tramite staffa regolabile fino a ± 2° in dotazione. La presenza di guarnizione siliconica garantisce all'apparecchio il grado di protezione IP66. Disponibile con alimentazione a 230VAC, 24VDC e Corrente Costante. Dotato di 50 cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione mediante apposito connettore stagno. Disponibile nelle versioni monocromatico e RGBW con protocollo DMX integrato.

Luminaire designed for wall, ceiling or floor installation for the use of power LED sources. Body made of Anticorodal aluminum alloy subjected to anodization treatment up to 18 microns and/ or painted with polyester powders to guarantee unalterability over time and maximum resistance to attacks by atmospheric agents. High quality 180° blade effect optic in PMMA available in two versions, "sharp" or "shaded" effect. Installation can be directed to the surface via the supplied adjustable bracket up to ± 2°. The presence of a silicone gasket guarantees the device IP66 protection rating. Available with 230VAC, 24VDC and Constant Current power supply. Equipped with 50 cm of neoprene cable for connection to the power line using a special waterproof connector. Available in monochromatic and RGBW versions with integrated DMX protocol.





TAPE R
Ø100mm x H62mm



TAPE S
84mm x H62mm

TAPE - 24V / CC

modello/*version*	codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
			2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
TAPE R	02.200001	LED 4W	465	510	570	-
TAPE R	02.200003	LED 6W (4x1,5W)	-	-	-	530
TAPE S	02.200004	LED 4W	465	510	570	-
TAPE S	02.200006	LED 6W (4x1,5W)	-	-	-	530

TAPE - 230V

modello/*version*	codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
			2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
TAPE R	02.200002	LED 4W	465	510	570	-
TAPE S	02.200005	LED 4W	465	510	570	-

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

02.200001.07.00.X5.B2

- CODICE / *CODE*
- FINITURA / *FINISH*
- TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE / *COMMUNICATION TECHNOLOGY*
- FASCIO LUMINOSO / *LIGHT BEAM*
- COLORE LED / *LED COLOUR*

TAPE - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.X5	*light blade 5* (3x180°)	.AM !	AMBER
.CC	5,8V - 700mA	.X6	*light blade 6* (5x180°)	.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B6 !	5000K
				.B7 !	5700K
				.RE !	RED
				.GR !	GREEN
				.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

TAPE - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.X5	*light blade 5* (3x180°)	.AM !	AMBER
.DA	DALI	.X6	*light blade 6* (5x180°)	.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B6 !	5000K
				.B7 !	5700K
				.RE !	RED
				.GR !	GREEN
				.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.13 / anodizzato nero *anodized black*
	.58 / anodizzato bronzo *anodized bronze*

TAPE - TUNABLE WHITE/RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.X5	*light blade 5* (3x180°)	.R3	RGBW - 3000K
.CC***	4 x (2,9V-500mA)	.X6	*light blade 6* (5x180°)	.R4	RGBW - 4000K
.DX**	DMX			.R9 !	RGBA

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.


*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*


TAPE W

DESIGN: R&D





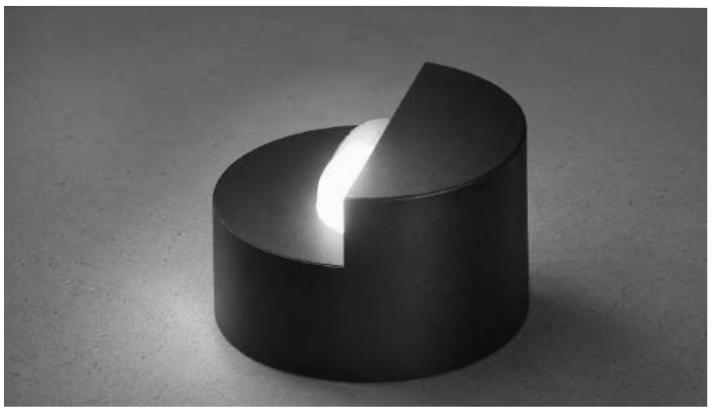

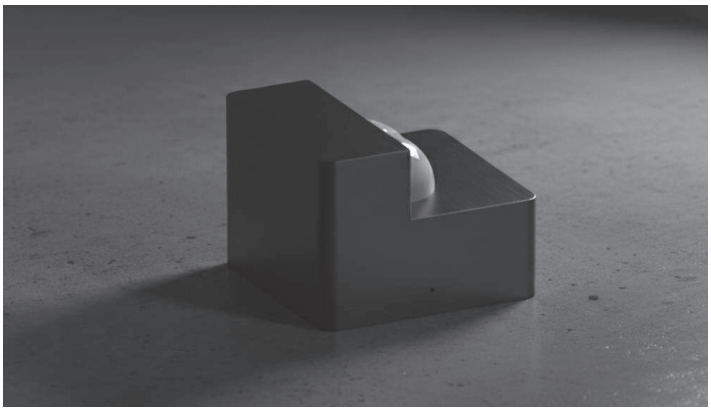





Apparecchio pensato per l'installazione a pavimento finalizzato all'impiego di sorgenti LED di potenza. Corpo realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron e/o verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Ottica effetto wall washer di alta qualità in PMMA. L'installazione può essere diretta alla superficie tramite base regolabile fino a ± 2°. La presenza di guarnizione siliconica garantisce all'apparecchio il grado di protezione IP66. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 230V o 24V. Dotato di 50 cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione mediante apposito connettore stagno. Disponibile nella versione RGBW con protocollo DMX integrato.

Luminaire designed for ground-mounted installation and intended for use with high-power LED light sources. The housing is manufactured from Anticorodal aluminum alloy, treated with anodization up to 18 microns and/or finished with polyester powder coating to ensure long-term durability and maximum resistance to weathering and environmental agents. Equipped with a high-performance PMMA wall-washer optic, the fixture can be installed directly onto the mounting surface by means of an adjustable base allowing inclination up to ±2°. A silicone gasket sealing system ensures an IP66 protection rating, providing reliable operation in demanding outdoor environments. The luminaire is available in single-colour or RGBW versions, with 230 Vac or 24 Vdc power supply. Supplied with 50 cm of neoprene cable for connection to the power line through a dedicated watertight connector. The RGBW version is also available with integrated DMX control protocol.





TAPE RW
Ø100mm x H63mm



TAPE SW
84mm x H63mm

TAPE W - 24V / CC

modello/*version*	codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
			2700K	3000K	4000K	RGBW
TAPE RW	02.200007	LED 4W	465	510	570	-
TAPE RW	02.200009	LED 6W (4x1,5W)	-	-	-	530
TAPE SW	02.200010	LED 4W	465	510	570	-
TAPE SW	02.200012	LED 6W (4x1,5W)	-	-	-	530

TAPE W - 230V

modello/*version*	codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
			2700K	3000K	4000K	RGBW
TAPE RW	02.200008	LED 4W	465	510	570	-
TAPE SW	02.200011	LED 4W	465	510	570	-

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

02.200007.07.PW.W1.B2

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

TAPE W - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.W1	*wall washer 1*	.AM !	AMBER
.CC	5,8V - 700mA			.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B6 !	5000K
				.B7 !	5700K
				.RE !	RED
				.GR !	GREEN
				.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

TAPE W - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.W1	*wall washer 1*	.AM !	AMBER
.DA	DALI			.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B6 !	5000K
				.B7 !	5700K
				.RE !	RED
				.GR !	GREEN
				.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.13 / anodizzato nero *anodized black*
	.58 / anodizzato bronzo *anodized bronze*

TAPE W - TUNABLE WHITE/RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.W1	*wall washer 1*	.R3	RGBW - 3000K
.CC***	4 x (2,9V-500mA)			.R4	RGBW - 4000K
.DX**	DMX			.R9 !	RGBA

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.


*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*


TAPE O

DESIGN: R&D






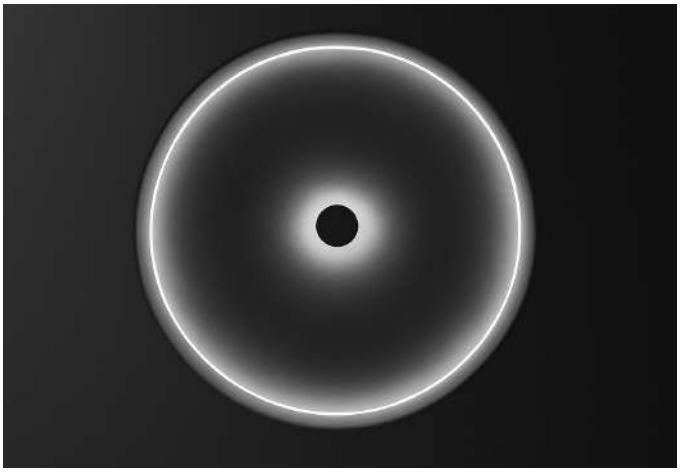


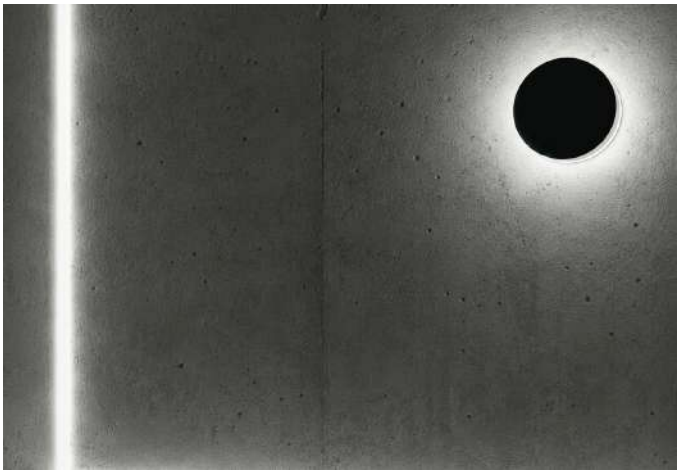

Apparecchio pensato per l'installazione a parete, soffitto o pavimento finalizzato all'impiego di sorgenti LED di potenza. Corpo realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron e/o verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Ottica effetto lama 360° di alta qualità in PMMA. L'installazione può essere diretta alla superficie tramite base regolabile fino a ± 2°. La presenza di guarnizione siliconica garantisce all'apparecchio il grado di protezione IP66. Il prodotto è disponibile in versione monocolore con alimentazione a 230V o 24V. Dotato di 50 cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione mediante apposito connettore stagno.

Luminaire designed for wall, ceiling, or floor installation, intended for use with high-power LED light sources. The housing is manufactured from Anticorodal aluminum alloy, treated with anodization up to 18 microns and/or finished with polyester powder coating to ensure long-term durability and maximum resistance to weathering and environmental agents. Equipped with a high-quality 360° blade-effect PMMA optic, the luminaire can be mounted directly onto the installation surface by means of an adjustable mounting base with ±2° inclination adjustment. A silicone gasket ensures an IP66 protection rating, making the product suitable for continuous outdoor applications. The luminaire is available in single-color versions with 230 Vac or 24 Vdc power supply. Supplied with a 50 cm neoprene cable for connection to the power line via a suitable waterproof connector.

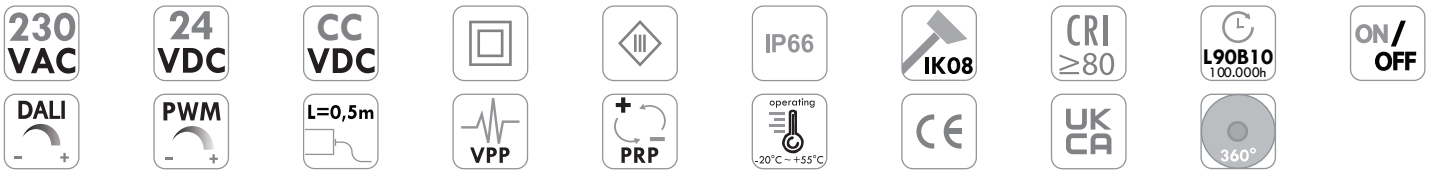



Ø100 x H64mm

TAPE O - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.200019	LED 7W	975	1050	1100

TAPE O - 230V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.200020	LED 7W	975	1050	1100

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

02.200019.07.PW.X7.B2

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

TAPE O - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.X7	*orbital 360°*	.AM !	AMBER
.CC	14,5V - 500mA			.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B6 !	5000K
				.B7 !	5700K
				.RE !	RED
				.GR !	GREEN
				.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

TAPE O - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.X7	*orbital 360°*	.AM !	AMBER
.DA	DALI			.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B6 !	5000K
				.B7 !	5700K
				.RE !	RED
				.GR !	GREEN
				.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.13 / anodizzato nero *anodized black*
	.58 / anodizzato bronzo *anodized bronze*


TAPE 360/180

DESIGN: R&D









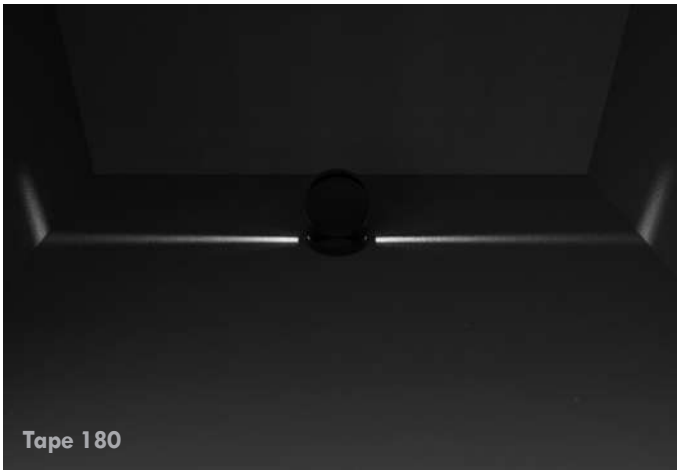


Apparecchio pensato per l'installazione a parete, soffitto o pavimento finalizzato all'impiego di sorgenti LED di potenza. Corpo realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron e/o verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Ottica effetto lama 360° o 180° di alta qualità in PMMA. L'installazione può essere diretta alla superficie tramite base regolabile fino a ± 2°. La presenza di guarnizione siliconica garantisce all'apparecchio il grado di protezione IP66. Il prodotto è disponibile in versione monocolore con alimentazione a 230V o 24V. Dotato di 50 cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione mediante apposito connettore stagno.

Luminaire designed for wall, ceiling, or floor installation, intended for use with high-power LED light sources. The housing is manufactured from Anticorodal aluminum alloy, treated with anodization up to 18 microns and/or finished with polyester powder coating to ensure long-term durability and maximum resistance to weathering and environmental agents. Equipped with a high-quality 360° or 180° blade-effect PMMA optic, the luminaire can be mounted directly onto the installation surface by means of an adjustable mounting base with ±2° inclination adjustment. A silicone gasket ensures an IP66 protection rating, making the product suitable for continuous outdoor applications. The luminaire is available in single-color versions with 230 Vac or 24 Vdc power supply. Supplied with a 50 cm neoprene cable for connection to the power line via a suitable waterproof connector.

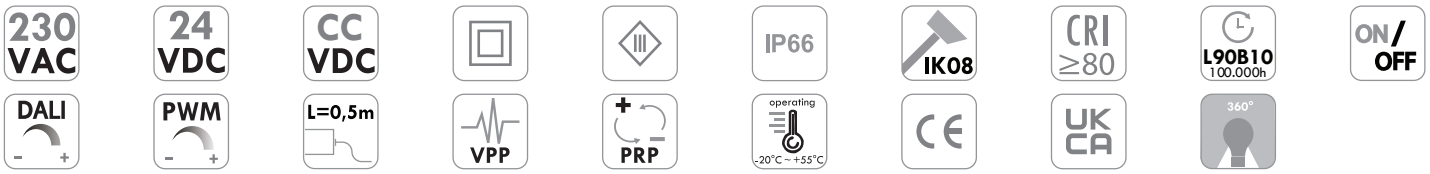



TAPE 360 / 180 - 24V
Ø100 x H117 mm



TAPE 360 / 180 - 230V
Ø100 x H134 mm

TAPE 360 - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.200013	LED 7W	975	1050	1100

TAPE 360 - 230V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.200014	LED 7W	975	1050	1100

TAPE 180 - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.200016	LED 6W	780	840	880

TAPE 180 - 230V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.200017	LED 6W	780	840	880

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

02.200013.07.00.X0.B2

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.13 / anodizzato nero *anodized black*
	.58 / anodizzato bronzo *anodized bronze*

TAPE 360 /180 - 24V / CC

	controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
TAPE 360	.PW	PWM	.X0	*light blade 360°*	.AM !	AMBER
	.CC	14,5V - 500mA			.B2	2700K
TAPE 180	.PW	PWM	.X1	*light blade 180°*	.B3	3000K
	.CC	11,6V - 500mA			.B5	4000K
					.B6 !	5000K
					.B7 !	5700K
					.RE !	RED
					.GR !	GREEN
					.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

TAPE 360 / 180 - 230V

	controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
TAPE 360	.00	ON-OFF	.X0	*light blade 360°*	.AM !	AMBER
	.DA	DALI			.B2	2700K
TAPE 180	.00	ON-OFF	.X1	*light blade 180°*	.B3	3000K
	.DA	DALI			.B5	4000K
					.B6 !	5000K
					.B7 !	5700K
					.RE !	RED
					.GR !	GREEN
					.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

LINE POCKET

DESIGN: R&D












Apparecchio pensato per l'installazione ad incasso a filo su pareti, pavimenti e soffitti in ambito esterno ed interno, finalizzato all'impiego di sorgenti LED di alta potenza. Corpo lampada realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron. Vetro temperato e serigrafato, solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. L'installazione è consentita mediante l'impiego ed il fissaggio dell'apposita controcassa in acciaio inox. La presenza di molle in acciaio inox antivandalo rendono l'apparecchio particolarmente indicato per installazioni anche in ambito pubblico essendo estraibile per mezzo di chiave di smontaggio dedicata da ordinare separatamente. Il grado di protezione IP67 è garantito dalla presenza di apposite guarnizioni in silicone e specifico sistema di pressacavo stagno. Il prodotto è disponibile in versione monocolore con alimentazione 230V o 24V. L'apparecchio è inoltre dotato di cavo di uscita 50 cm con connettore rapido per il collegamento alla linea di alimentazione.

Luminaire designed for flush installation on walls, floors and ceilings in outdoors and indoors areas. Suitable for power LED sources. Its body is made of Anticorodal alluminium alloy, submitted to anodizing treatment up to 18 micron. Temperated glass is integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. . The snap-in installation of the devices is allowed through the mounting of stainless steel casing. The anti-vandal stainless steel springs that make the device particularly suitable for installation in public and private areas. The device is removable via dedicated disassembly key to be ordered separately. The IP67 protection rating is ensured by dedicated silicone gaskets and a specific watertight cable gland system. The product is available in single-color with 230V or 24V power supply. The fixture is also equipped with 50 cm output cables with quick connector for connection to the power supply line.

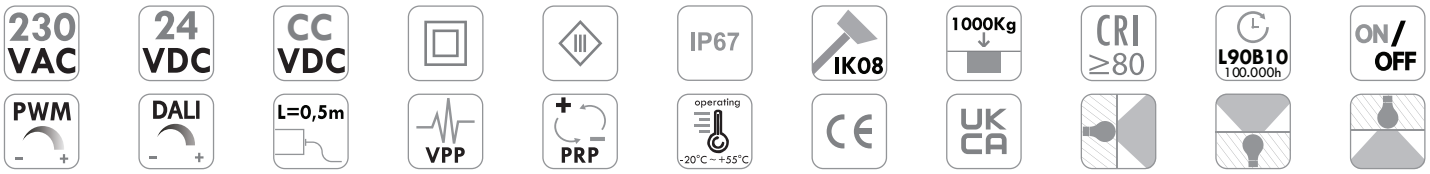



LINE POCKET 24V
122 x 40 x H45mm



LINE POCKET 230V
122 x 40 x H85mm

LINE POCKET - 24V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
06.200031	LED 4W	465	510	570

LINE POCKET - 230V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
06.200032	LED 4W	465	510	570

ACCESSORI /ACCESSORIES

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.210220	Cassaforma / Case L125 x 50 x H90mm
	20.210221	Kit montaggio a soffitto con cornice *Ceiling mounting kit with frame*
	20.104464	Kit utensili estrazione sorgente *lighting source extraction tool kit*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

06.200031.13.PW.X4.B2

CODICE *CODE*
FINITURA *FINISH*
TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY*
FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM*
COLORE LED *LED COLOUR*

LINE POCKET - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.X4	*light blade* (3x120°)	.AM !	AMBER
.CC	5,8V - 700mA			.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B6 !	5000K
				.B7 !	5700K
				.RE !	RED
				.GR !	GREEN
				.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.13 / anodizzato nero *black anodized*

LINE POCKET - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.X4	*light blade* (3x120°)	.AM !	AMBER
.DA	DALI			.B2	2700K
				.B3	3000K
				.B5	4000K
				.B6 !	5000K
				.B7 !	5700K
				.RE !	RED
				.GR !	GREEN
				.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.



INDICE - *INDEX*

PARETE - *WALL*

LUCE RADENTE
GRAZING LIGHT


ELEMENT PRO **196**


ELEMENT SLIM **200**


FLAT EVO-W **204**


TUBE PRO-W **212**


WASH **160**


CHAIN **216**

LUCE DIFFUSA
DIFFUSED LIGHT


PHANTOM CIRCLE **220**


PHANTOM LINEAR **224**


PHANTOM RECTANGLE **228**


PHANTOM SQUARE **232**



ELEMENT PRO

DESIGN: R&D


Una soluzione unica, luce che scaturisce da un blocco dal design lineare, curato nei minimi particolari, nato per valorizzare il flusso luminoso di sorgenti LED. ELEMENT PRO è sinonimo di illuminazione di potenza, resa complessiva e durata nel tempo.

A unique solution, light coming from a block with a linear design, realized paying attention to the smallest detail, designed to enhance the luminous flux of LED sources. ELEMENT PRO is a synonym of power lighting, overall performance and durability over time.




ELEMENT PRO

DESIGN: R&D

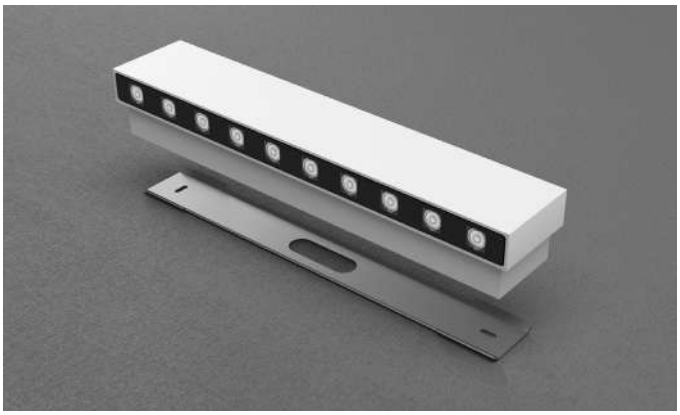




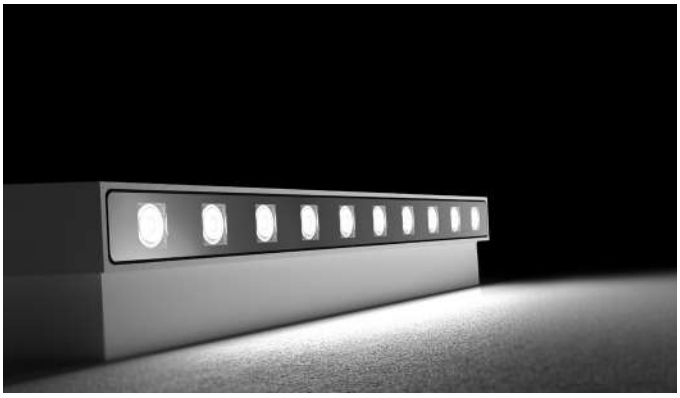




Apparecchio pensato per l'installazione a parete nella versione mono e bi-emissione realizzato in alluminio e vetro, finalizzato all'impiego di sorgenti LED di alta potenza. Corpo realizzato in alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione ed acciaio inox AISI 304, verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici per l'impiego in ambito esterno. Una staffa a scomparsa in lamiera di acciaio inox consente l'installazione del prodotto su pareti mediante il fissaggio di 2 viti anch'essi in acciaio inox. Schermi di chiusura realizzati in vetro extra chiaro serigrafato e temprato, solidali al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. Il grado di protezione IP66 viene garantito dalla presenza di un apposito sistema di pressacavo stagno. Ottiche di in PMMA consentono la propagazione del fascio luminoso in modo omogeneo ed a grandi distanze. Il prodotto è disponibile in versione monocolore con alimentazione a 230V. Tutti i prodotti sono dotati di 50 cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.


Luminaire designed for wall installation in both single and double emission versions, made of alluminium and glass. Suitable for high power LED sources, its body made of Anticordal alluminium, submitted to a double anodizing treatment and AISI 304 stainless steel protected to polyester powder coated to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. A hidden fixing bracket in stainless steel sheet allows the installation on walls through two stainless steel fixing screws. Closing screens in extra-clear screen-printed and tempered glass are integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The protection degree IP66 is ensured by an appropriate waterproof cable gland system. The PMMA precision optics allow the propagation of light for long distance. The product is available in single-colour versions with a 230V power supply. All products are supplied with a 50 cm cable for connection to the power line; watertight junction systems are not included.



270 x 80 x H100mm

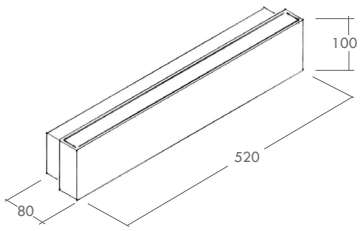

520 x 80 x H100mm

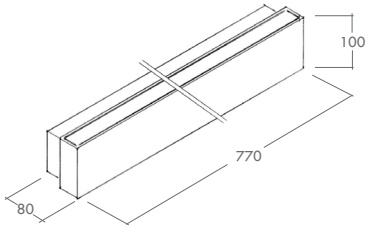

770 x 80 x H100mm

ELEMENT PRO 1

MONO EMISSIONE/*MONO EMISSION*

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.104235	LED 11W	875	925	975

ELEMENT PRO 2


MONO EMISSIONE/*MONO EMISSION*

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.104236	LED 22W	1750	1850	1950


ELEMENT PRO 3

MONO EMISSIONE/*MONO EMISSION*


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.104237	LED 33W	2625	2775	2925



270 x 80 x H100mm

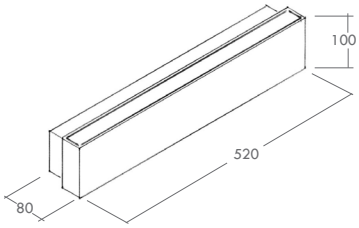

520 x 80 x H100mm

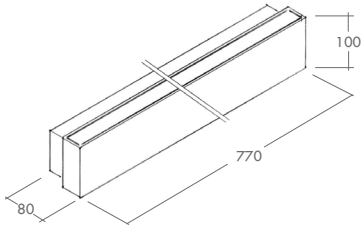

770 x 80 x H100mm

ELEMENT PRO 1-B

BI EMISSIONE/*BI EMISSION*

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.104238	LED 2x11W	1750	1850	1950

ELEMENT PRO 2-B

BI EMISSIONE/*BI EMISSION*

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.104239	LED 2x22W	3500	3700	3900

ELEMENT PRO 3-B

BI EMISSIONE/*BI EMISSION*

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.104240	LED 2x33W	5220	5550	5850

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

02.104235.01.00.S3.B2

CODICE *CODE*
FINITURA *FINISH*
TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY*
FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM*
COLORE LED *LED COLOUR*

ELEMET PRO - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S3	*spot* 8°	.B2	2700K
.DA	DALI	.S5	*spot* 15°	.B3	3000K
.AN	0/10	.M3	*medium* 30°	.B5	4000K
		.F2	*flood* 45°		
		.F5	*flood* 62°		
		.F7	*flood* 80°		
		.W1	*wall washer 1*		
		.W2	*wall washer 2*		
		.H1	*horizontal elliptic* 40° x 12°		

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz *integrated in the luminaire's body.*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*





ELEMENT SLIM

DESIGN: R&D


Oggetto d'arredo funzionale, ELEMENT SLIM è l'espressione della luce che arreda senza bisogno di grandi ingombri, grazie a sorgenti LED che sottolineano le moderne esigenze del lighting design.

Functional furnishing object, ELEMENT SLIM is the expression of a lighting able to decorate with compactness, thanks to LED sources that underline the modern requirements of lighting design.


ELEMENT SLIM

DESIGN: R&D



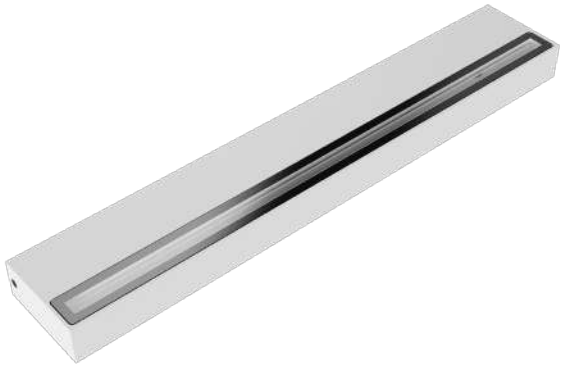




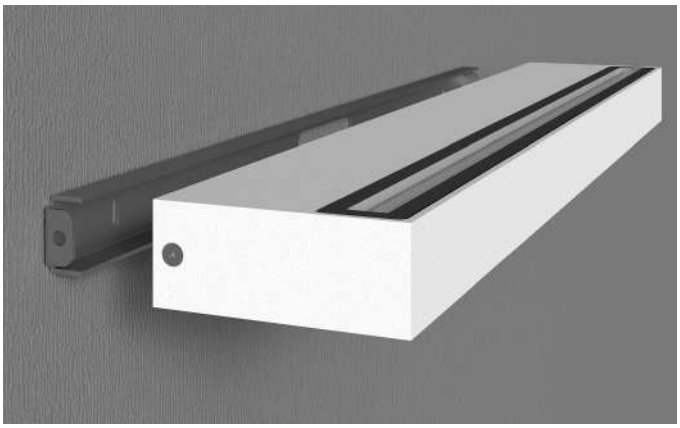


Apparecchio pensato per l'installazione a parete nella versione mono e biemissione realizzato in alluminio e vetro, finalizzato all'impiego di sorgenti LED di alta potenza. Corpo realizzato in alluminio Anticorodal, sottoposto a trattamento di anodizzazione, e verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici per l'impiego in ambito esterno. Una staffa a scomparsa in lamiera di acciaio inox consente l'installazione del prodotto su pareti mediante il fissaggio di 2 viti anch'essi in acciaio inox. Schermi di chiusura realizzati in vetro extra chiaro serigrafato e temprato, solidali al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. Il grado di protezione IP66 viene garantito dalla presenza di un apposito sistema di pressacavo stagno. Ottiche di precisione in PMMA consentono la propagazione del fascio luminoso a grandi distanze. Alimentatore elettronico a tensione di rete integrato. Dotato di 50cm di cavo da impiegare per il collegamento alla linea di alimentazione per mezzo di appositi sistemi di giunzione stagna da ordinare separatamente.

Luminaire designed for wall installation in both single and double emission versions, made of alluminium and glass. Suitable for high power LED sources, its body made of Anticordal alluminium, submitted to a double anodizing treatment and polyester powder coated to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. A hidden fixing bracket in stainless steel sheet allows the installation on walls through two stainless steel fixing screws. Closing screens in extra-clear screen-printed and tempered glass are integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The protection degree IP66 is ensured by an appropriate waterproof cable gland system. The PMMA precision optics allow the propagation of light beam homogeneously for long distance. Constant voltage power supply is integrated in luminaire's body. It is equipped with a 50cm long cable for connection to the power supply line using appropriate waterproof connection systems to be ordered separately.



125 x 100 x H40mm



325 x 100 x H40mm

ELEMENT SLIM 1

MONO EMISSIONE/*MONO EMISSION*

codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.104242	LED 2W	195	210	230

ELEMENT SLIM 1-B

BI EMISSIONE/*BI EMISSION*

codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.104243	LED 4W	390	420	460

ELEMENT SLIM 2


MONO EMISSIONE/*MONO EMISSION*

codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.104244	LED 5W	490	525	575


ELEMENT SLIM 2-B

BI EMISSIONE/*BI EMISSION*

codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.104245	LED 10W	980	1050	1150

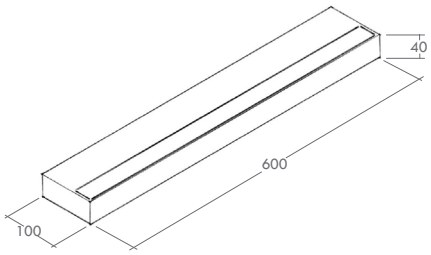

600 x 100 x H40mm

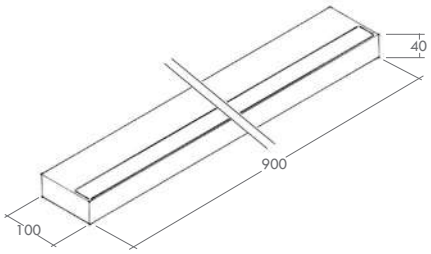

900 x 100 x H40mm

ELEMENT SLIM 3

MONO EMISSIONE/*MONO EMISSION*

codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.104178	LED 10W	980	1050	1150

ELEMENT SLIM 3-B

BI EMISSIONE/*BI EMISSION*

codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.104179	LED 20W	1960	2100	2300

ELEMENT SLIM 4

MONO EMISSIONE/*MONO EMISSION*

codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.104180	LED 15W	1470	1575	1725

ELEMENT SLIM 4-B

BI EMISSIONE/*BI EMISSION*

codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***		
		2700K	**3000K**	**4000K**
02.104181	LED 30W	2940	3150	3450

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

02.104242.01.FL.BP

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*


fascio luminoso/*light beam*	
.FL	fascio / *beam* 89°
.WW	*wall washer*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K

FINITURA/FINISH

colore/*colour*	**codice/*code***
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Sistemi di connessione da ordinare come accessori.

Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.
Connection systems to be ordered as accessories.

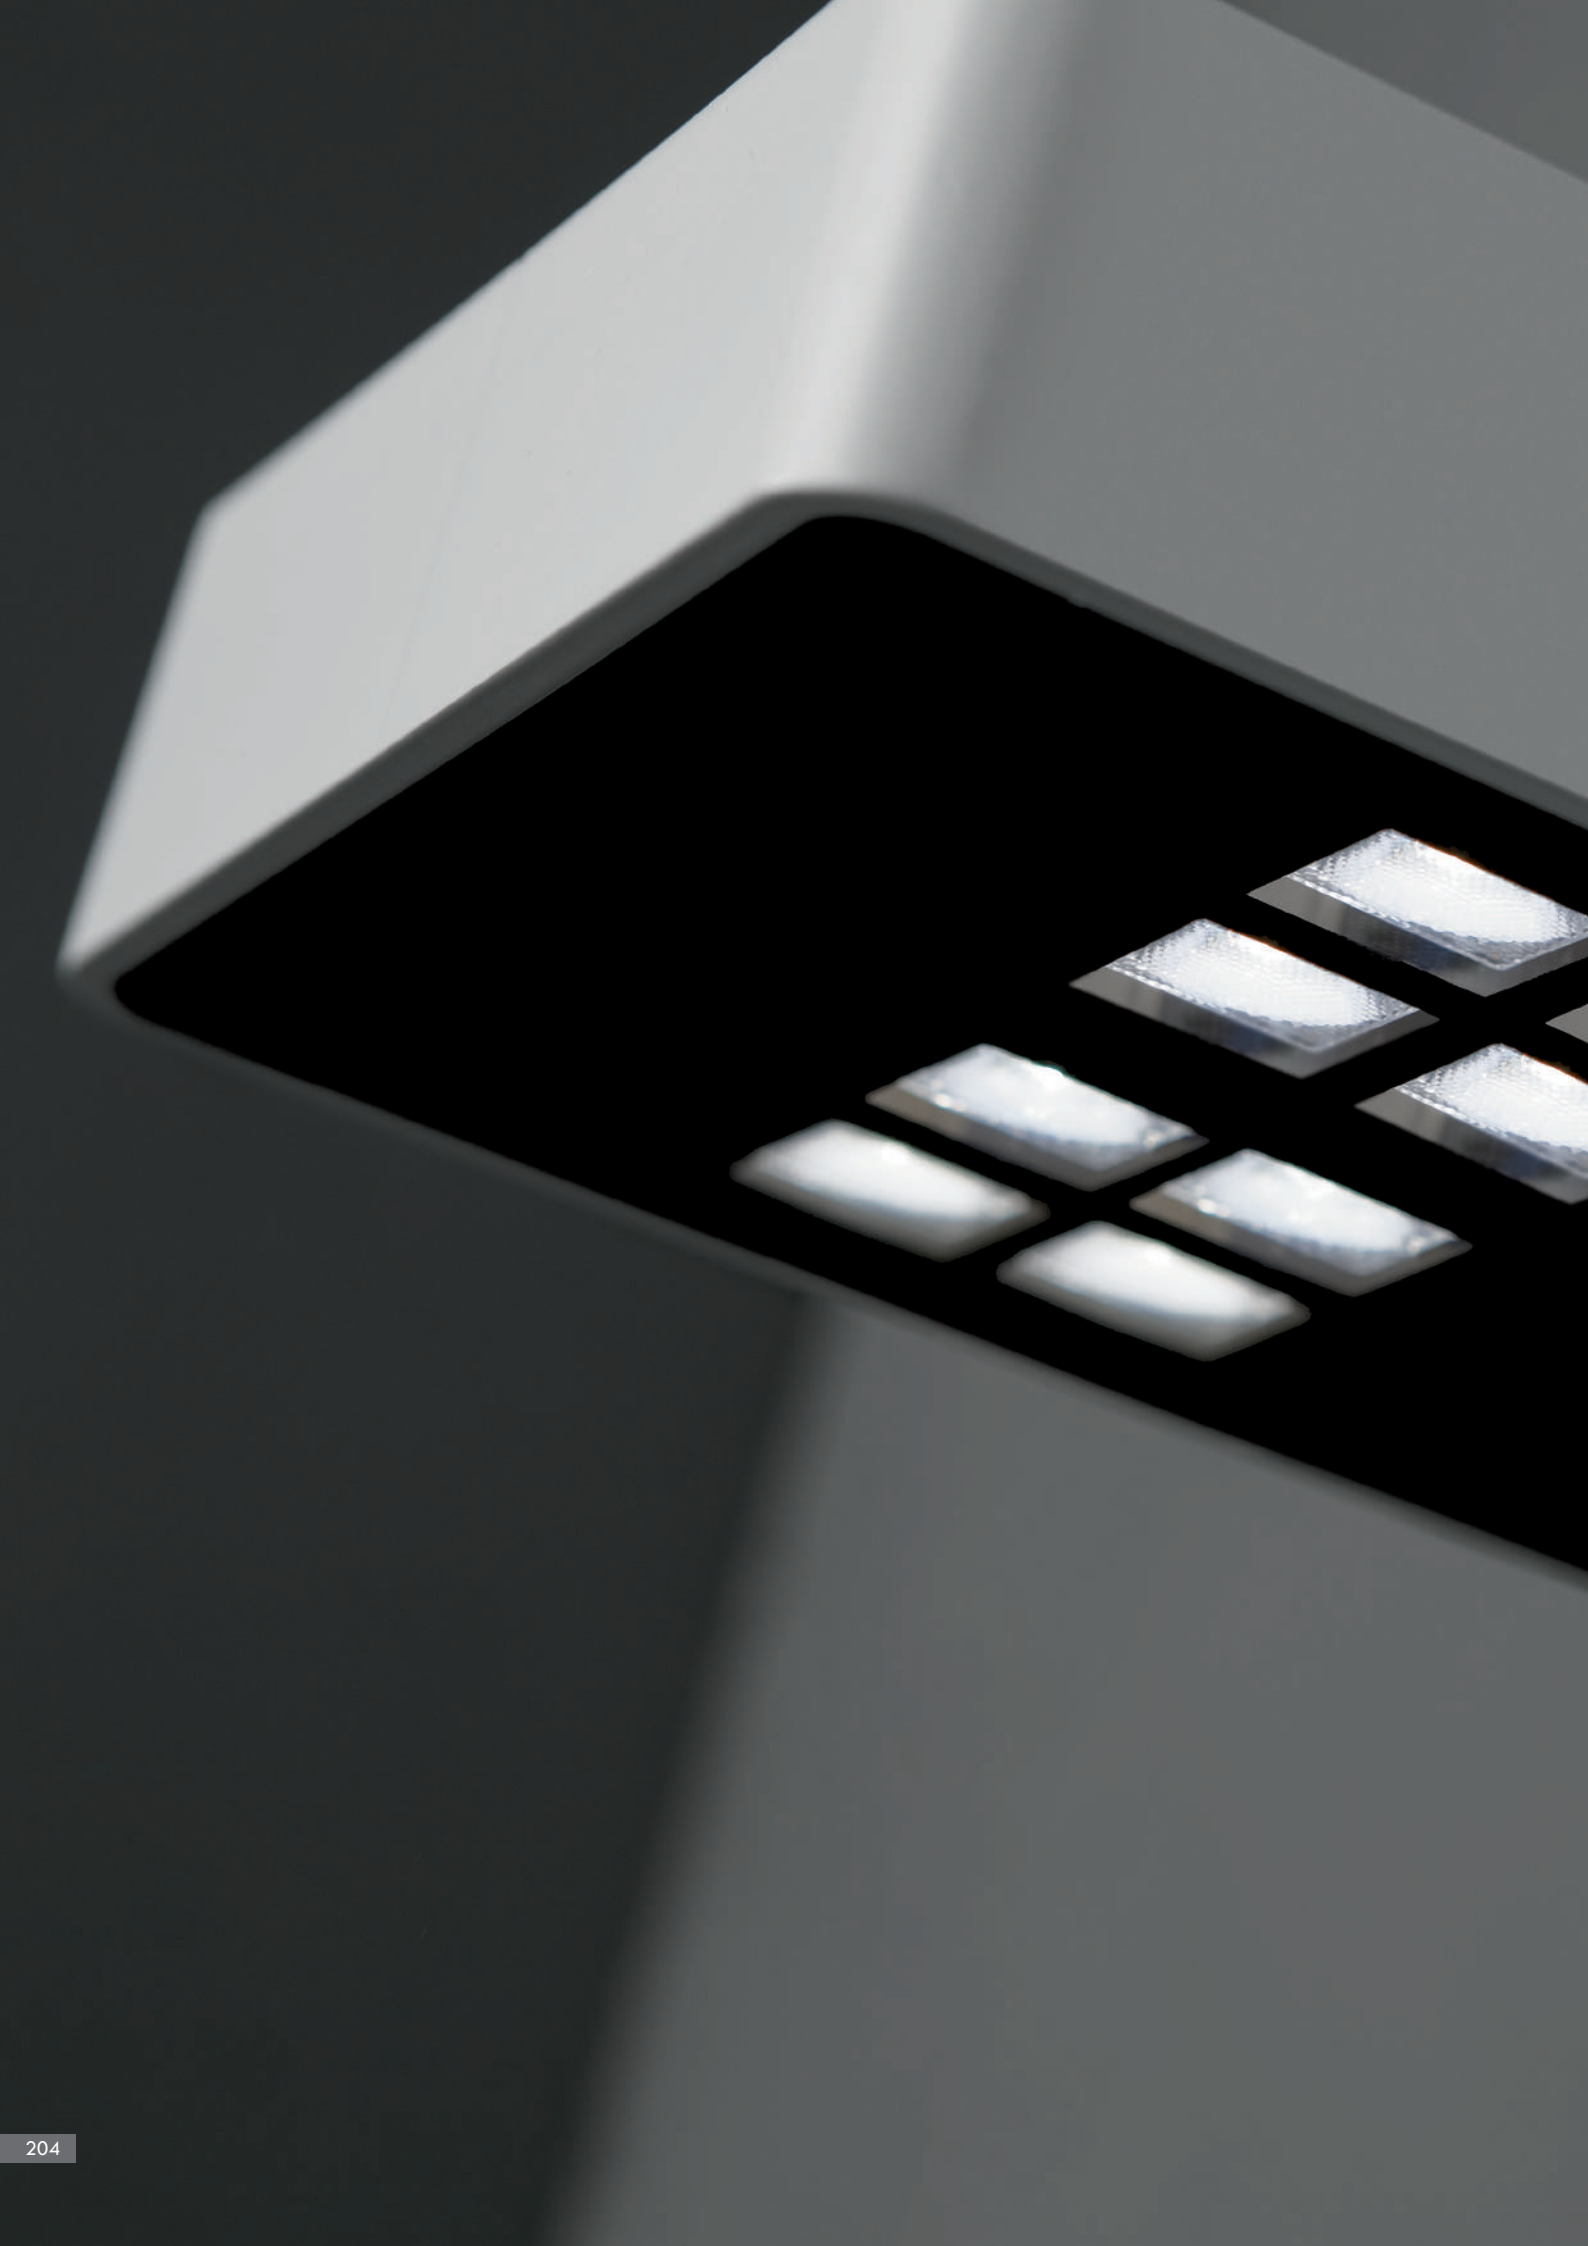



FLAT EVO-W

DESIGN: R&D

Un design pulito ed elegante si coniuga alla perfezione con una resa luminosa efficace, pensata per porre l'accento su ciò che lo sguardo deve cogliere. La cura dei particolari fa di FLAT EVO-W la soluzione ideale per chi desidera illuminare un ambiente, conferendogli personalità, dinamicità e vita.


Le finiture accurate fanno la differenza, restituendo un prodotto studiato nei minimi dettagli. Tre dimensioni differenti, tre risposte perfette per diverse esigenze architetturali. Pulizia formale e minimalismo, per conservare la delicata neutralità degli ambienti all'interno dei quali FLAT-W viene inserito.

A clean and elegant design that blends perfectly with an efficient luminous output, designed to accentuate what you are looking at. Attention to detail makes FLAT EVO-W the ideal solution if you want to light a room, giving it personality, dynamism and life.

The accurate finishes make the difference, creating a product that has been studied in the most minimum details. Three different sizes, three perfect solutions for different architectural requirements. Formal neatness and minimalism to preserve the delicate neutrality of the spaces within which FLAT-W is inserted.


FLAT EVO-W 2

DESIGN: R&D

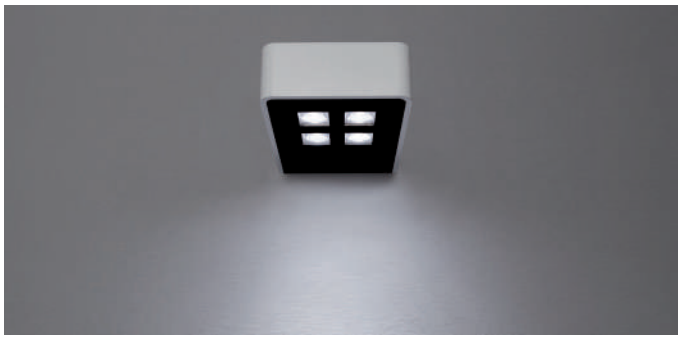






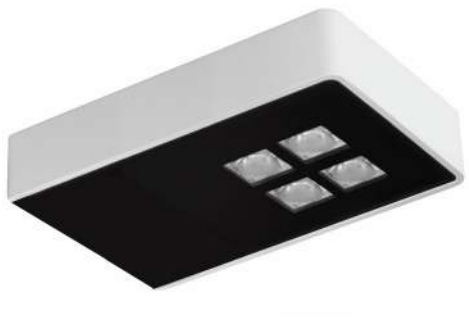

Apparecchio pensato per l'installazione a parete finalizzato all'impiego di sorgenti LED di alta potenza. Corpo realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron e verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Completa la struttura uno specifico schermo in vetro extrachiaro serigrafato e temprato, solidale al corpo mediante apposito collante-sigillante di derivazione navale. Ottiche di precisione in PMMA, consentono la propagazione del fascio luminoso a grandi distanze. Una staffa a scomparsa in lamiera di acciaio inox consente l'installazione del prodotto con il semplice fissaggio di due grani in acciaio inox. Il grado di protezione dell'apparecchio IP66 è garantito dalla presenza di apposito sistema pressacavo stagno inserito nell'apparecchio. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 230V o 24V. Tutti i prodotti sono dotati di 50 cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Wall-mounted device intended for the use of high-power LED light sources. Body made of Anticorodal aluminium alloy subjected to an anodizing treatment up to 18 microns and polyester powder coated to guarantee long-term stability and maximum resistance to attacks from atmospheric agents. The structure is completed by a specific screen-printed and tempered extra-clear glass screen, fixed to the body by means of a special marine-derived adhesive-sealant. Precision PMMA optics allow the propagation of the light beam over long distances. A concealed stainless-steel sheet bracket allows installation of the product through the simple fastening of two stainless-steel grub screws. The IP66 protection rating of the device is guaranteed by the presence of a specific waterproof cable gland system integrated into the device. The product is available in single-colour or RGBW versions, with 230V or 24V power supply. All products are equipped with 50 cm of cable for connection to the power supply line, with waterproof junction systems not included.





100 x 170 x H40mm

FLAT EVO-W 2 - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
02.200022	LED 8W	1110	1150	1260	-
02.200028	LED 12W (4x3W)	-	-	-	776

FLAT EVO-W 2 - 230V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
02.200025	LED 8W	1110	1150	1260	-

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

02.200022.01.PW.S5.B2

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.13 / anodizzato nero *anodized black*
	.58 / anodizzato bronzo *anodized bronze*

FLAT EVO-W 2 - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S5	*spot 15°*	.AM !	AMBER
.CC	11,6V - 700mA	.M1	*medium 20°*	.B2	2700K
		.M4	*medium 35°*	.B3	3000K
		.F3	*flood 50°*	.B5	4000K
		.F6	*flood 70°*	.B6 !	5000K
		.U1	*urban 1*	.B7 !	5700K
		.U3	*urban 3*	.RE !	RED
		.A1	*asymmetric 1*	.GR !	GREEN
		.W1	*wall washer 1*	.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

FLAT EVO-W 2 - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S5	*spot 15°*	.AM !	AMBER
.DA	DALI	.M1	*medium 20°*	.B2	2700K
		.M4	*medium 35°*	.B3	3000K
		.F3	*flood 50°*	.B5	4000K
		.F6	*flood 70°*	.B6 !	5000K
		.U1	*urban 1*	.B7 !	5700K
		.U3	*urban 3*	.RE !	RED
		.A1	*asymmetric 1*	.GR !	GREEN
		.W1	*wall washer 1*	.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

FLAT EVO-W 2 - TUNABLE WHITE / RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.PW**		.M1	*medium 20°*	.R3	RGBW - 3000K
.CC***	4 x (3V-1050mA)	.M4	*medium 35°*	.R4	RGBW - 4000K
		.F3	*flood 50°*	.R9 !	RGBA
		.F6	*flood 70°*		
		.A1	*asymmetric 1*		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.


*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*


FLAT EVO-W 3

DESIGN: R&D





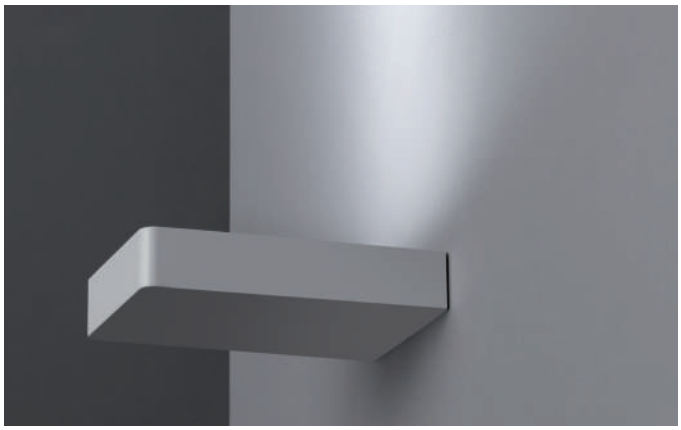


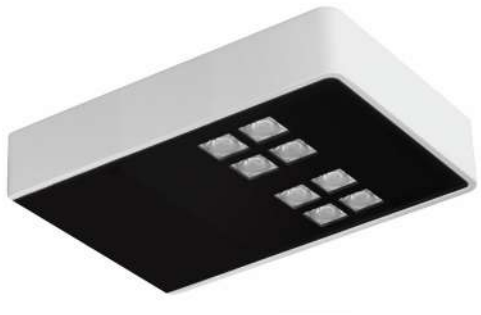

Apparecchio pensato per l'installazione a parete finalizzato all'impiego di sorgenti LED di alta potenza. Corpo realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron e verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Completa la struttura uno specifico schermo in vetro extrachiaro serigrafato e temprato, solidale al corpo mediante apposito collante-sigillante di derivazione navale. Ottiche di precisione in PMMA, consentono la propagazione del fascio luminoso a grandi distanze. Una staffa a scomparsa in lamiera di acciaio inox consente l'installazione del prodotto con il semplice fissaggio di due grani in acciaio inox. Il grado di protezione dell'apparecchio IP66 è garantito dalla presenza di apposito sistema pressacavo stagno inserito nell'apparecchio. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 230V o 24V. Tutti i prodotti sono dotati di 50 cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Wall-mounted device intended for the use of high-power LED light sources. Body made of Anticorodal aluminium alloy subjected to an anodizing treatment up to 18 microns and polyester powder coated to guarantee long-term stability and maximum resistance to attacks from atmospheric agents. The structure is completed by a specific screen-printed and tempered extra-clear glass screen, fixed to the body by means of a special marine-derived adhesive-sealant. Precision PMMA optics allow the propagation of the light beam over long distances. A concealed stainless-steel sheet bracket allows installation of the product through the simple fastening of two stainless-steel grub screws. The IP66 protection rating of the device is guaranteed by the presence of a specific waterproof cable gland system integrated into the device. The product is available in single-colour or RGBW versions, with 230V or 24V power supply. All products are equipped with 50 cm of cable for connection to the power supply line, with waterproof junction systems not included.





150 x 220 x H40mm

FLAT EVO-W 3 - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
02.200023	LED 16W	2220	2300	2520	-
02.200029	LED 24W (6x4W)	-	-	-	1552

FLAT EVO-W 3 - 230V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
02.200026	LED 16W	2220	2300	2520	-

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

02.200023.01.PW.S5.B2

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.13 / anodizzato nero *anodized black*
	.58 / anodizzato bronzo *anodized bronze*

FLAT EVO-W 3 - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S5	*spot 15°*	.AM !	AMBER
.CC	23,2V - 700mA	.M1	*medium 20°*	.B2	2700K
		.M4	*medium 35°*	.B3	3000K
		.F3	*flood 50°*	.B5	4000K
		.F6	*flood 70°*	.B6 !	5000K
		.U1	*urban 1*	.B7 !	5700K
		.U3	*urban 3*	.RE !	RED
		.A1	*asymmetric 1*	.GR !	GREEN
		.W1	*wall washer 1*	.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

FLAT EVO-W 3 - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S5	*spot 15°*	.AM !	AMBER
.DA	DALI	.M1	*medium 20°*	.B2	2700K
		.M4	*medium 35°*	.B3	3000K
		.F3	*flood 50°*	.B5	4000K
		.F6	*flood 70°*	.B6 !	5000K
		.U1	*urban 1*	.B7 !	5700K
		.U3	*urban 3*	.RE !	RED
		.A1	*asymmetric 1*	.GR !	GREEN
		.W1	*wall washer 1*	.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

FLAT EVO-W 3 - TUNABLE WHITE / RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.PW**		.M1	*medium 20°*	.R3	RGBW - 3000K
.CC***	4 x (5,8V-1050mA)	.M4	*medium 35°*	.R4	RGBW - 4000K
		.F3	*flood 50°*	.R9 !	RGBA
		.F6	*flood 70°*		
		.A1	*asymmetric 1*		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.


*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*


FLAT EVO-W 4

DESIGN: R&D





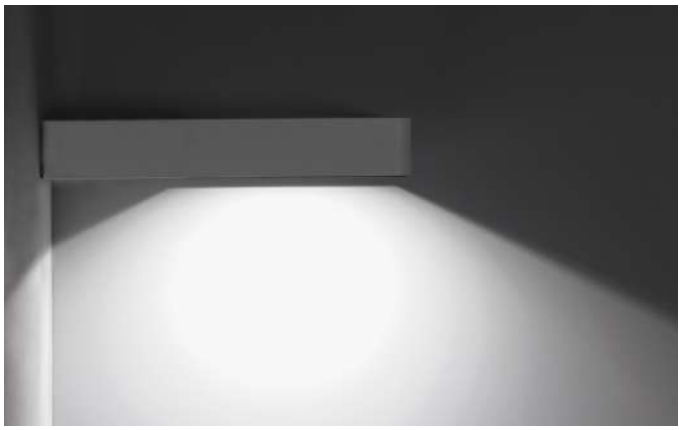


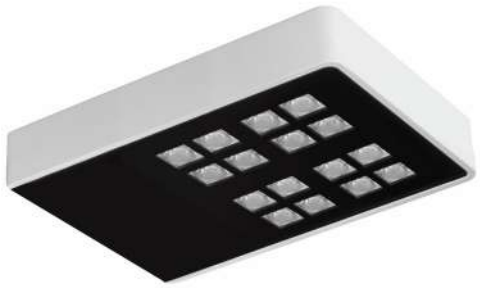

Apparecchio pensato per l'installazione a parete finalizzato all'impiego di sorgenti LED di alta potenza. Corpo realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron e verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Completa la struttura uno specifico schermo in vetro extrachiaro serigrafato e temprato, solidale al corpo mediante apposito collante-sigillante di derivazione navale. Ottiche di precisione in PMMA, consentono la propagazione del fascio luminoso a grandi distanze. Una staffa a scomparsa in lamiera di acciaio inox consente l'installazione del prodotto con il semplice fissaggio di due grani in acciaio inox. Il grado di protezione dell'apparecchio IP66 è garantito dalla presenza di apposito sistema pressacavo stagno inserito nell'apparecchio. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW, con alimentazione a 230V o 24V. Tutti i prodotti sono dotati di 50 cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con sistemi di giunzione stagna non inclusi.

Wall-mounted device intended for the use of high-power LED light sources. Body made of Anticorodal aluminium alloy subjected to an anodizing treatment up to 18 microns and polyester powder coated to guarantee long-term stability and maximum resistance to attacks from atmospheric agents. The structure is completed by a specific screen-printed and tempered extra-clear glass screen, fixed to the body by means of a special marine-derived adhesive-sealant. Precision PMMA optics allow the propagation of the light beam over long distances. A concealed stainless-steel sheet bracket allows installation of the product through the simple fastening of two stainless-steel grub screws. The IP66 protection rating of the device is guaranteed by the presence of a specific waterproof cable gland system integrated into the device. The product is available in single-colour or RGBW versions, with 230V or 24V power supply. All products are equipped with 50 cm of cable for connection to the power supply line, with waterproof junction systems not included.





200 x 270 x H40mm

FLAT EVO-W 4 - 24V / CC

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
02.200024	LED 32W	4440	4600	5040	-
02.200030	LED 48W (4x12W)	-	-	-	3104

FLAT EVO-W 4 - 230V

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
		2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
02.200027	LED 32W	4440	4600	5040	-

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

02.200024.01.PW.S5.B2

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.13 / anodizzato nero *anodized black*
	.58 / anodizzato bronzo *anodized bronze*

FLAT EVO-W 4 - 24V / CC

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S5	*spot* 15°	.AM !	AMBER
.CC	46,4V - 700mA	.M1	*medium* 20°	.B2	2700K
		.M4	*medium* 35°	.B3	3000K
		.F3	*flood* 50°	.B5	4000K
		.F6	*flood* 70°	.B6 !	5000K
		.U1	*urban 1*	.B7 !	5700K
		.U3	*urban 3*	.RE !	RED
		.A1	*asymmetric 1*	.GR !	GREEN
		.W1	*wall washer 1*	.BL !	BLUE

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

FLAT EVO-W 4 - 230V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON-OFF	.S5	*spot* 15°	.AM !	AMBER
.DA	DALI	.M1	*medium* 20°	.B2	2700K
		.M4	*medium* 35°	.B3	3000K
		.F3	*flood* 50°	.B5	4000K
		.F6	*flood* 70°	.B6 !	5000K
		.U1	*urban 1*	.B7 !	5700K
		.U3	*urban 3*	.RE !	RED
		.A1	*asymmetric 1*	.GR !	GREEN
		.W1	*wall washer 1*	.BL !	BLUE


Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

FLAT EVO-W 4 - TUNABLE WHITE / RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED Colour*	
.PW**		.M1	*medium* 20°	.R3	RGBW - 3000K
.CC***	4 x (11,6V-1050mA)	.M4	*medium* 35°	.R4	RGBW - 4000K
		.F3	*flood* 50°	.R9 !	RGBA
		.F6	*flood* 70°		
		.A1	*asymmetric 1*		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.

*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

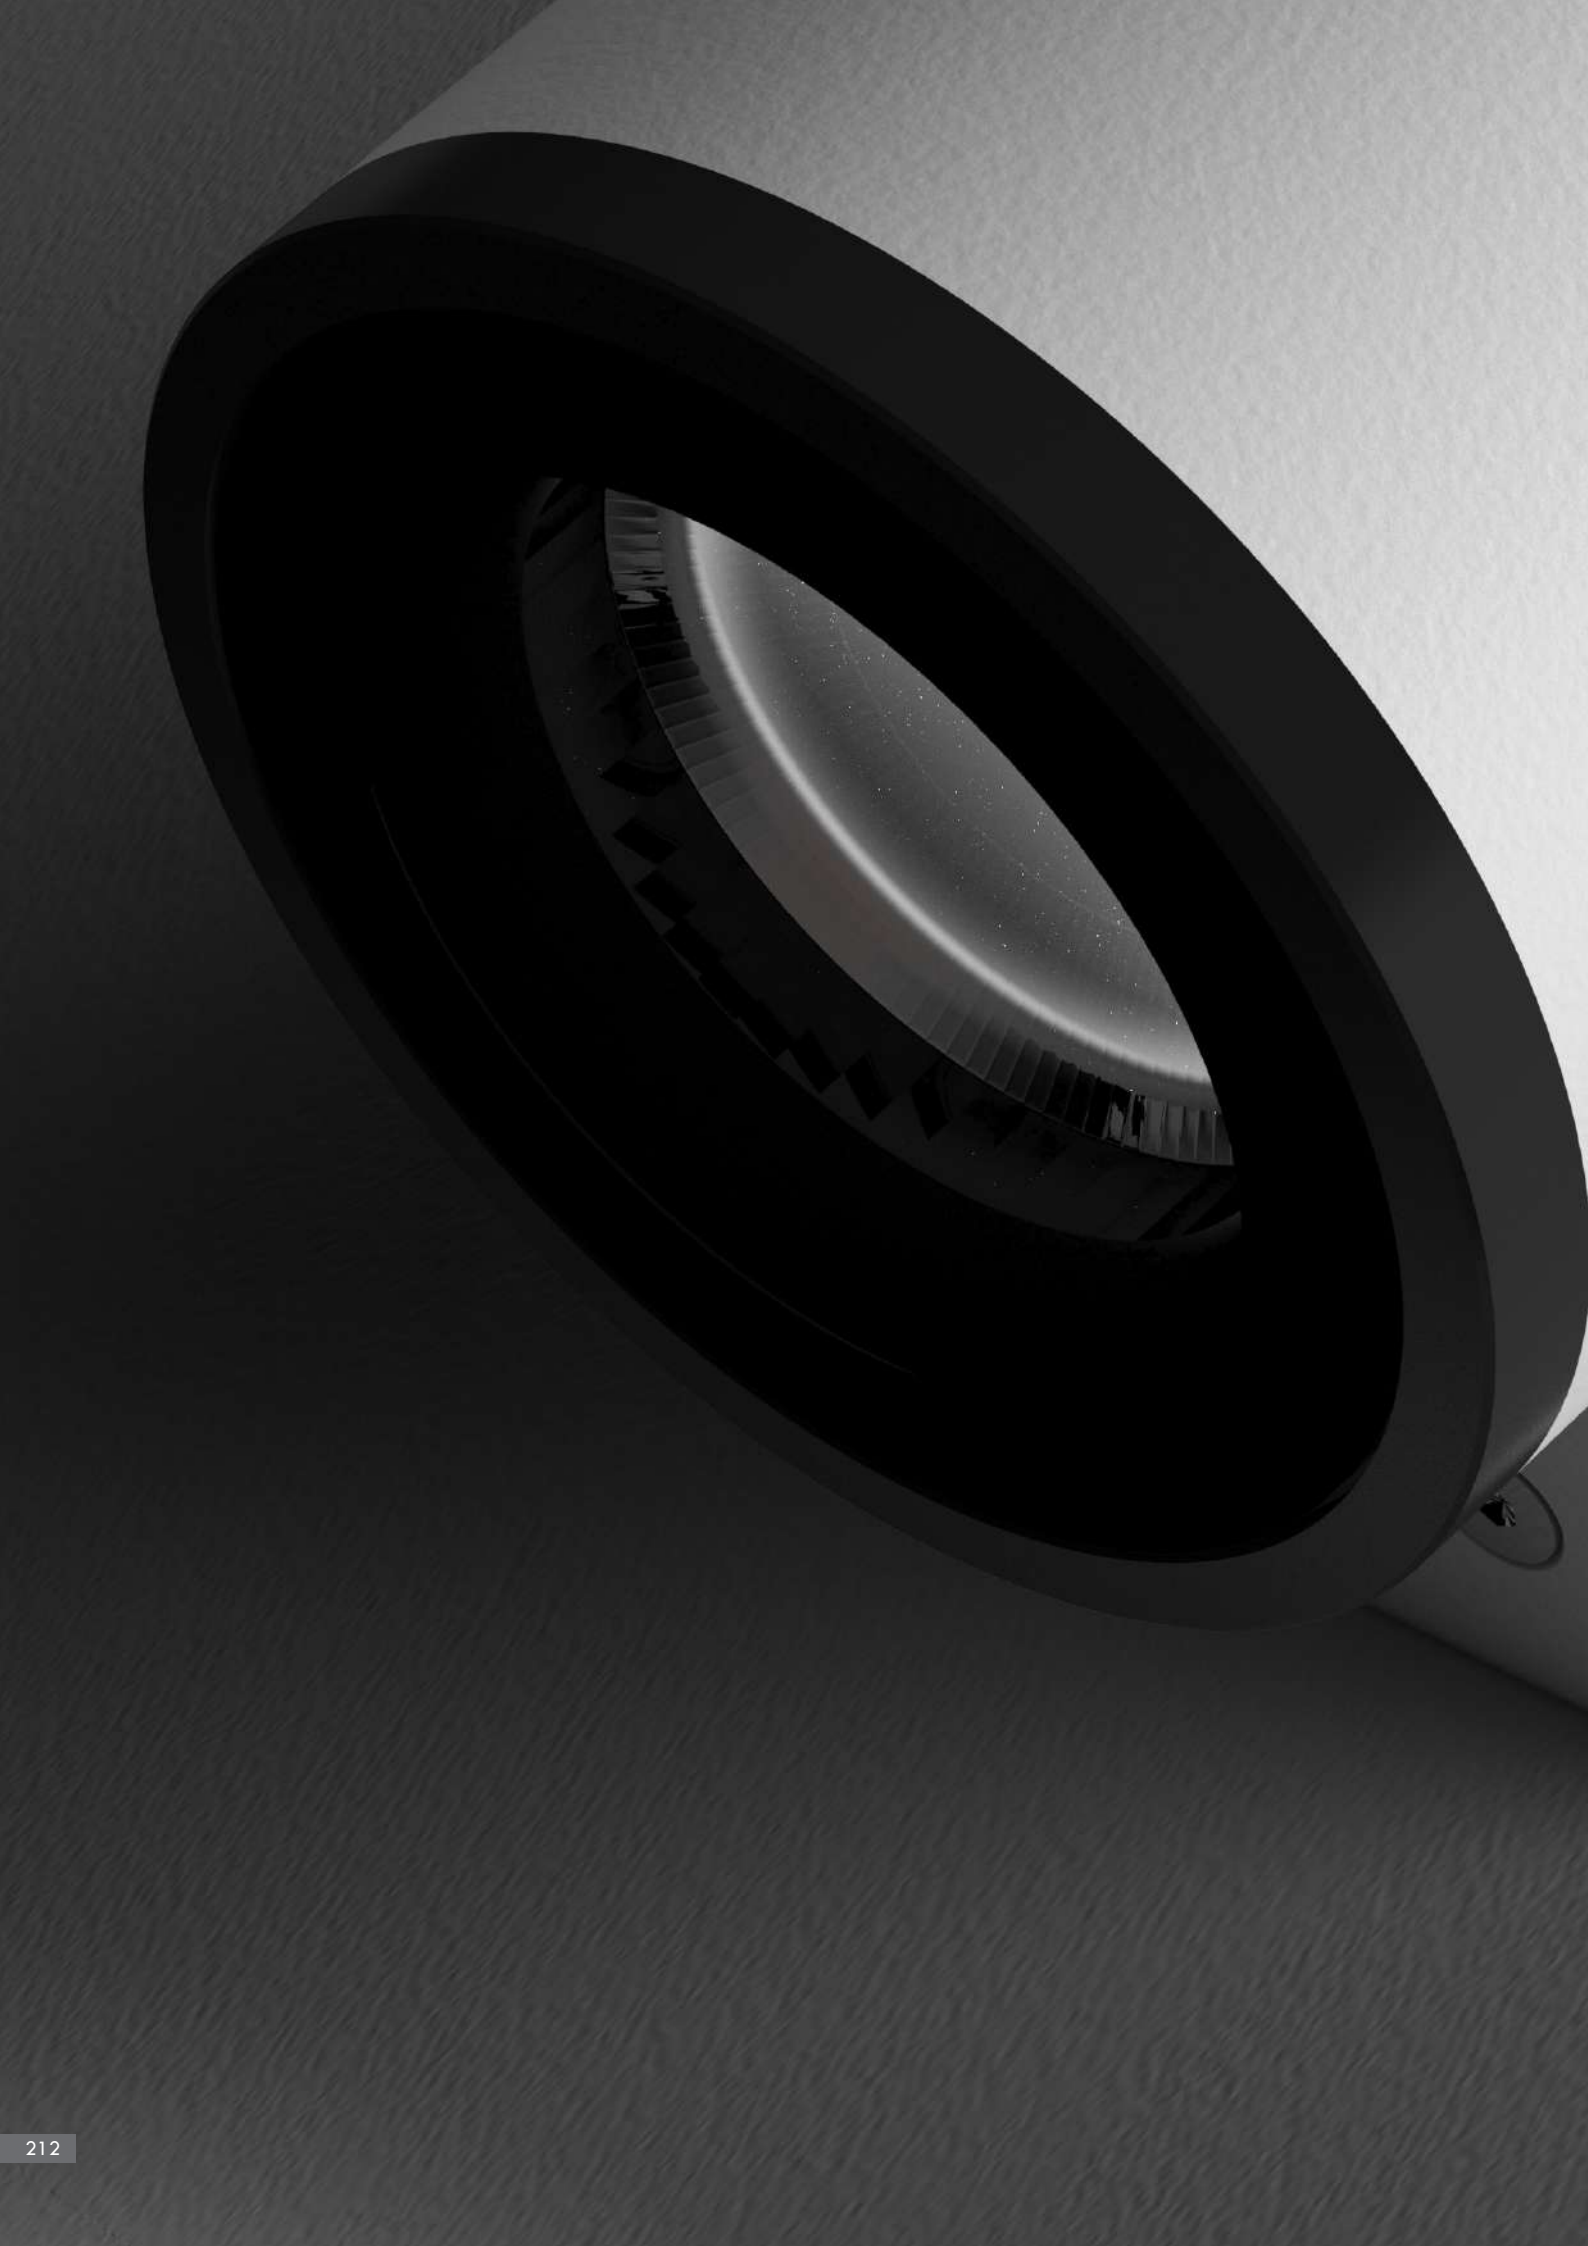



TUBE PRO-W

DESIGN: R&D

Un apparecchio in grado di svelare dalla parete il più piccolo dettaglio, valorizzando i particolari degli ambienti di vita grazie a fasci di luce precisi che sottolineano, con semplicità ed eleganza, anche le più delicate sfumature.

Le tre varianti di modello nelle tre diverse lunghezze sono la risposta ideale all'esigenza di una luce generale o d'accento, in grado di cambiare l'equilibrio di uno spazio abitativo rendendolo unico. Da vicino, la linearità delle forme e la particolarità del design rendono ancora più evidente la funzionalità di TUBE PRO-W, in grado di aprire gli ambienti a nuove idee progettuali.

A luminaire which can reveal the smallest detail from the wall, enhancing the specifics of the spaces thanks to accurate light beams that emphasise even the most delicate shades with simplicity and elegance.

The three versions of the model in three sizes are the ideal answer for the need for a general or accent light which can change the balance of a space in which you live, making it unique. From close-up, the linearity of the shapes and the details of the design make the functionality of TUBE PRO-W even more obvious, opening up spaces to new design ideas.


TUBE PRO-W

DESIGN: R&D








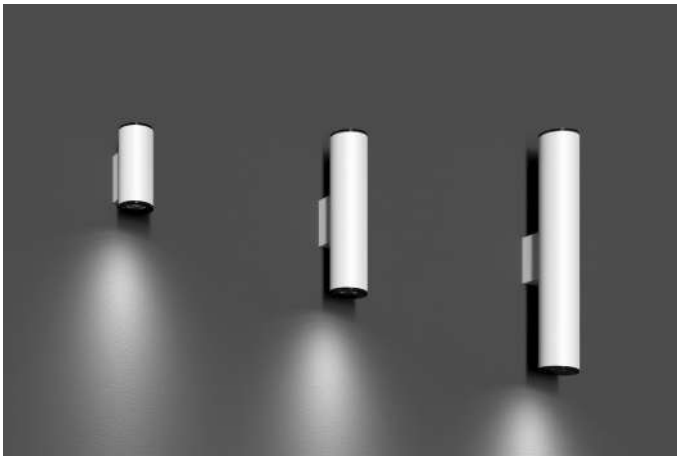


Apparecchio pensato per l'installazione a parete nella versione mono e biemissione. Finalizzato all'impiego di sorgenti power LED o COB ha corpo realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione e verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Schermo di chiusura in vetro extrachiaro serigrafato e temprato, solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. Il grado di protezione IP66 viene garantito dalla presenza di un apposito sistema di pressacavo stagno. Completa l'apparecchio l'ottica in PMMA di precisione e lo specifico anello antiabbagliamento nero. La presenza di alimentatori elettronici o driver LED integrati ad ogni apparecchio permettono la loro alimentazione a tensione di rete 230VAC. Da completare con sistemi di giunzione stagna da ordinare separatamente.


Luminaire designed for wall installation in both single and double emission versions. Suitable for power LED or COB sources, its body is made of Anticorodal alluminium alloy, submitted to anodizing treatment and polyester powder coated to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. Closing screen in extra-clear screen-printed and tempered glass is integral to the body through a special gluesealant used in shipbuilding. The protection degree IP66 is ensured by appropriate waterproof cable gland system. PMMA precision optics and black antiglare ring completes the luminaire. Integrated power supplies or LED drivers allow their connection to mains voltage 230VAC power supply line. To be completed with appropriate waterproof connection systems to be ordered separately.



Ø63 x H300/600/900mm



Ø85 x H300/600/900mm



Ø117 x H300/600/900mm

TUBE PRO-W 1

DIRETTA/*DIRECT*

codice *code*	dimens. *size*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
			2700K	3000K	4000K
02.104096	300mm	LED 6,3W	638	672	705
02.104097	600mm	LED 6,3W	638	672	705
02.104098	900mm	LED 6,3W	638	672	705

DIRETTA-INDIRETTA/*DIRECT-INDIRECT*

codice *code*	dimens. *size*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
			2700K	3000K	4000K
02.104099	300mm	LED 12,6W	1276	1344	1410
02.104100	600mm	LED 12,6W	1276	1344	1410
02.104101	900mm	LED 12,6W	1276	1344	1410

TUBE PRO-W 2

DIRETTA/*DIRECT*

codice *code*	dimens. *size*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
			2700K	3000K	4000K
02.104102	300mm	LED 12,2W	1994	2066	2127
02.104103	600mm	LED 12,2W	1994	2066	2127
02.104104	900mm	LED 12,2W	1994	2066	2127

DIRETTA-INDIRETTA/*DIRECT-INDIRECT*

codice *code*	dimens. *size*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
			2700K	3000K	4000K
02.104105	300mm	LED 24,4W	3988	4132	4254
02.104106	600mm	LED 24,4W	3988	4132	4254
02.104107	900mm	LED 24,4W	3988	4132	4254

TUBE PRO-W 3

DIRETTA/*DIRECT*

codice *code*	dimens. *size*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
			2700K	3000K	4000K
02.104108	300mm	LED 19W	2637	2802	2885
02.104109	600mm	LED 19W	2637	2802	2885
02.104110	900mm	LED 19W	2637	2802	2885

DIRETTA-INDIRETTA/*DIRECT-INDIRECT*

codice *code*	dimens. *size*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
			2700K	3000K	4000K
02.104111	300mm	LED 38W	5274	5604	5770
02.104112	600mm	LED 38W	5274	5604	5770
02.104113	900mm	LED 38W	5274	5604	5770

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

02.104096.01.SP.BF

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

fascio luminoso/*light beam*		ottiche/*optics*
.SP	fascio / *beam* 12°	
.MD	fascio / *beam* 25°	
.FL	fascio / *beam* 40°	

colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Sistemi di connessione da ordinare come accessori.

Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.
Connection systems to be ordered as accessories.





CHAIN

DESIGN: R&D


Uno strumento destinato ad aumentare la percezione di particolari architettonici in ambito esterno. CHAIN rappresenta una svolta dell'architettura affidata alla luce di accento. Un elemento compatto, che si installa con estrema facilità e con un inconfondibile stile.

A tool designed to enhance the perception of architectural details in outdoor environments. CHAIN marks a turning point in architecture through the use of accent lighting. A compact element, it is extremely easy to install and distinguished by its unmistakable style.


CHAIN

DESIGN: R&D



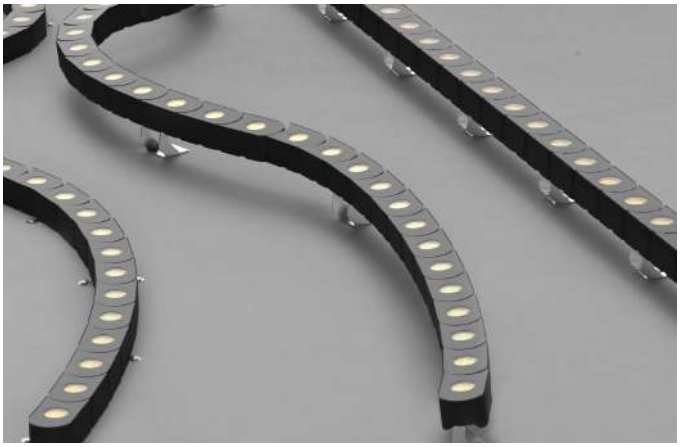




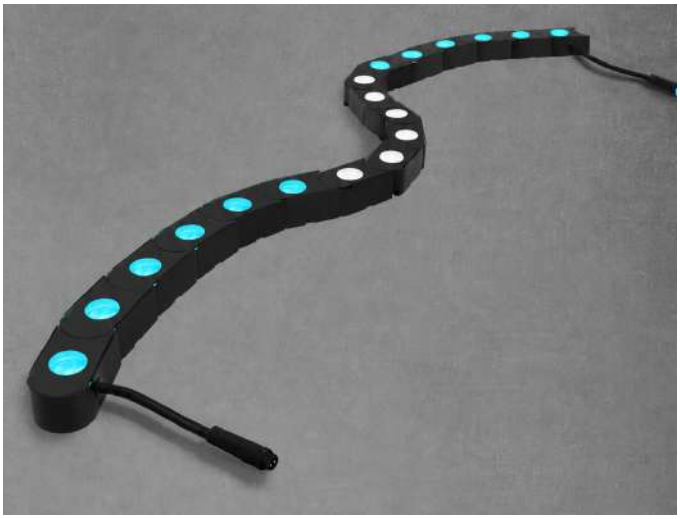

Apparecchio realizzato in alluminio, per l'installazione in ambito esterno nello specifico appoggio su marcapiani e pareti anche con geometrie irregolari, grazie al fatto di essere snodabile. L'installazione a parete e soffitto è consentita per mezzo di flangia con staffa orientabile. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED ad alta efficienza, ha corpo verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Completa la struttura uno specifico schermo in vetro extrachiaro serigrafato e temprato, solidale al corpo mediante apposito collante-sigillante. Il grado di protezione dell'apparecchio IP67 è garantito dalla presenza di guarnizioni siliconiche e pressacavo stagno inseriti all'interno. Le varie ottiche in PMMA disponibili, consentono differenti modalità di propagazione del fascio luminoso. Il prodotto è disponibile in versione monocolore o RGBW con alimentazione a 24V. Dotato di 15 cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione mediante apposito connettore stagno.

Aluminum fixture designed for outdoor installation, specifically for mounting on string courses and walls, including those with irregular geometries, thanks to its articulated design. Wall and ceiling installation is permitted by means of a flange with an adjustable bracket. Intended for the use of high-efficiency LED light sources, it features a polyester powder-coated body to ensure long-term durability and maximum resistance to attacks from atmospheric agents. The structure is completed by a specific screen made of silk-screened and tempered extra-clear glass, bonded to the body by means of a dedicated adhesive-sealant. The fixture's IP67 protection rating is ensured by the presence of silicone gaskets and waterproof cable glands installed inside. The various PMMA optics available allow different modes of light beam distribution. The product is available in single-color or RGBW versions with 24V power supply. Equipped with 15 cm of neoprene cable for connection to the power line by means of a dedicated waterproof connector.



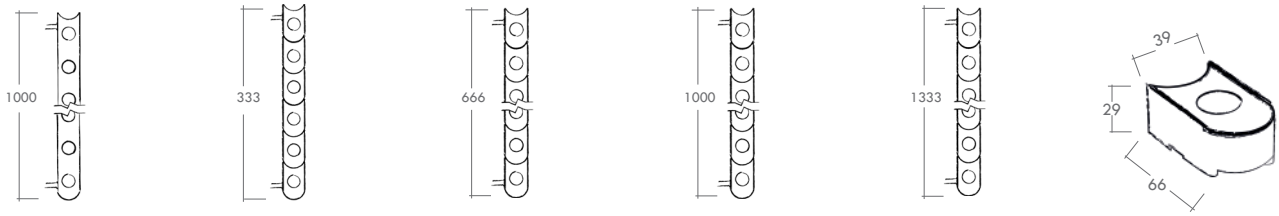

CHAIN L
18 LEDs

CHAIN 1
6 LEDs

CHAIN 2
12 LEDs

CHAIN 3
18 LEDs

CHAIN 4
24 LEDs

66 x 39 x H29mm

CHAIN - 24V

modello/*version*	codice/*code*	sorgente/*lamp*	potenza/*power*	lumen/*lumens*			
				2700K	3000K	4000K	RGBW
CHAIN L	06.200001	MULTILED	36W	2770	2880	3100	-
CHAIN L	06.200002	MULTILED	36W (4x9W)	-	-	-	820
CHAIN 1	06.200003	MULTILED	12W	925	960	1035	-
CHAIN 1	06.200004	MULTILED	12W (4x3W)	-	-	-	275
CHAIN 2	06.200005	MULTILED	24W	1850	1920	2070	-
CHAIN 2	06.200006	MULTILED	24W (4x6W)	-	-	-	550
CHAIN 3	06.200007	MULTILED	36W	2770	2880	3100	-
CHAIN 3	06.200008	MULTILED	36W (4x9W)	-	-	-	820
CHAIN 4	06.200009	MULTILED	48W	3695	3840	4140	-
CHAIN 4	06.200010	MULTILED	48W (4x12W)	-	-	-	1095

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*		codice/*code*	descrizione/*description*		codice/*code*	descrizione/*description*
	20.210127	Staffa di fissaggio fissa *Fixed bracket* *CHAIN L*		20.210131	Staffa di fissaggio fissa *Fixed bracket* *CHAIN 1/2/3/4*		20.210135	Cover antiabbagliamento *Antiglare cover* *CHAIN 3*
	20.210128	Staffa di fissaggio orientabile *Adjustable bracket* *CHAIN L*		20.210132	Staffa di fissaggio orientabile *Adjustable bracket* *CHAIN 1/2/3/4*		20.210136	Cover antiabbagliamento *Antiglare cover* *CHAIN 4*
	20.210129	Accessorio per fila continua *Continous for line accesory* *CHAIN L*		20.210133	Cover antiabbagliamento *Antiglare cover* *CHAIN 1*		20.210006	Tappo connettore monocolore *End cap for single-color*
	20.210130	Cover antiabbagliamento *Antiglare cover* *CHAIN L*		20.210134	Cover antiabbagliamento *Antiglare cover* *CHAIN 2*		20.210005	Tappo connettore RGBW *End cap for RGBW*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

06.200001.02.PW.S5.B2

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

CHAIN - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.S5	*spot* 15°	.B1 !	2200K
		.M1	*medium* 20°	.B2	2700K
		.M3	*medium* 30°	.B3	3000K
		.F3	*flood* 40°	.B5	4000K
		.V1	*vertical elliptic* - 10°x15°	.B6 !	5000K
		.V2	*vertical elliptic* - 15°x25°	.B9 !	6500K
		.V3	*vertical elliptic* - 15°x40°		

Alimentatore elettronico da ordinare come accessorio.
Electronic driver to be ordered as an accessory.

CHAIN - TUNABLE WHITE / RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM	.M1	*medium* 20°	.R3	RGBW - 3000K
.DX**	DMX	.M3	*medium* 30°	.R4	RGBW - 4000K
		.F3	*flood* 40°		
		.V1	*vertical elliptic* - 10°x15°		
		.V2	*vertical elliptic* - 15°x25°		
		.V3	*vertical elliptic* - 15°x40°		

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto.
The control devices and electronics are already integrated into the product.

*Versione 230VAC/*Version 230VAC*
**Versione 24VDC/*Version 24VDC*
***Versione CC/*Version CC*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.02 / verniciato nero *painted black*

La versione DMX può essere utilizzata anche in modalità PIXEL. *1* PIXEL = 6 LEDs
The DMX version can also be used in PIXEL mode. 1 PIXEL = 6 LEDs



PHANTOM CIRCLE

DESIGN: R&D

L'equilibrio dello spazio abitativo è accentuato dalla perfetta resa luminosa di PHANTOM CIRCLE: eleganza, sinuosità, un design circolare che si integra con l'architettura circostante, esaltato dalla purezza delle sue forme. La soluzione perfetta per inondare gli ambienti di luce viva.

Forma e dimensioni interpretano una precisa funzione: attribuire alla luce un ruolo da protagonista, in grado di esaltare in modo naturale le caratteristiche peculiari della superficie in cui viene inserita. L'accurata selezione dei materiali è garanzia di qualità assoluta in termini di omogeneità e trasmissione della luce: sicuro alleato per un progetto architettonico vincente.

The balance of the living space is accentuated by the perfect luminous output light yield of PHANTOM CIRCLE: elegance, sinuosity, a circular design that integrates with the surrounding architecture, enhanced by the purity of its forms. The perfect solution for flooding the spaces with bright light.


Form and dimensions interpret a precise function: to give light an important role, able to enhance naturally the peculiar features of the surface in which it is inserted. The accurate selection of materials is a guarantee of absolute quality in terms of homogeneousness and light transmission: a sure ally for a successful architectural project.

PHANTOM CIRCLE

DESIGN: R&D





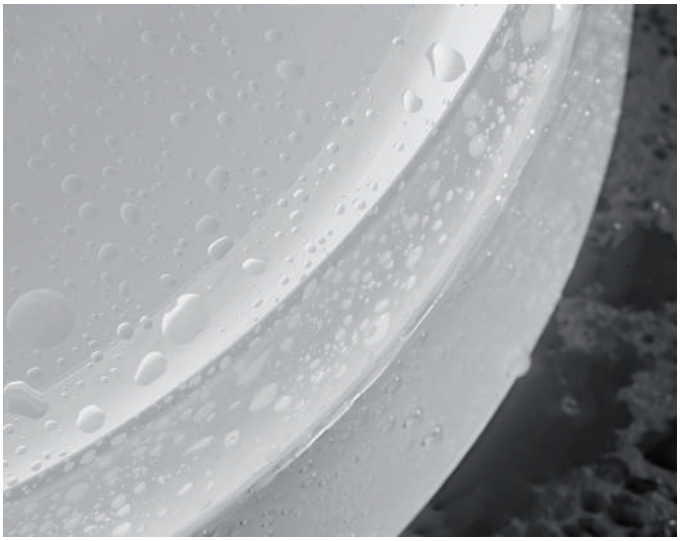




Apparecchio pensato per l'installazione a soffitto e parete. Finalizzato all'impiego di sorgenti con tecnologia LED, è composto da corpo realizzato in lamiera di alluminio verniciata a polveri di poliestere, per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici, e da uno speciale schermo diffusore in PMMA trasparente cristallino sottoposto a specifico trattamento di lavorazione dal pieno che conferisce al prodotto una grande uniformità di luce e performance. Lo schermo è solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. L'installazione è consentita attraverso una piastra a scomparsa in lamiera di acciaio inox mediante il fissaggio di grani a scomparsa totale. Il grado di protezione IP65 di questi apparecchi è garantito dalla presenza di apposito collante sigillante di derivazione navale e sistema passacavo stagno. Dotato di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione 230VDC.


Luminaire designed for wall and ceiling installation. Suitable for LED sources, it is composed of a body made of polyester powder coated aluminum sheet to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. A specific transparent crystal-clear diffuser screen in PMMA, submitted to a processing treatment from solid, ensures a perfect uniformity of light distribution and performance. The screen is integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The installation is allowed through a hidden installation plate in stainless steel sheet by hidden fixing screws. Protection degree IP65 of these luminaires is ensured by a special glue-sealant used in shipbuilding and appropriate waterproof cable gland system. It is equipped with a 50cm long cable for connection to the 230VDC power supply line.



Ø105 x H60mm



Ø205 x H60mm



Ø305 x H60mm

PHANTOM CIRCLE 1


codice *code*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
01.104430	LED 4W	473	498	513

PHANTOM CIRCLE 2


codice *code*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
01.104431	LED 7W	1023	1079	1113

PHANTOM CIRCLE 3

codice *code*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
01.104432	LED 11W	1496	1577	1626

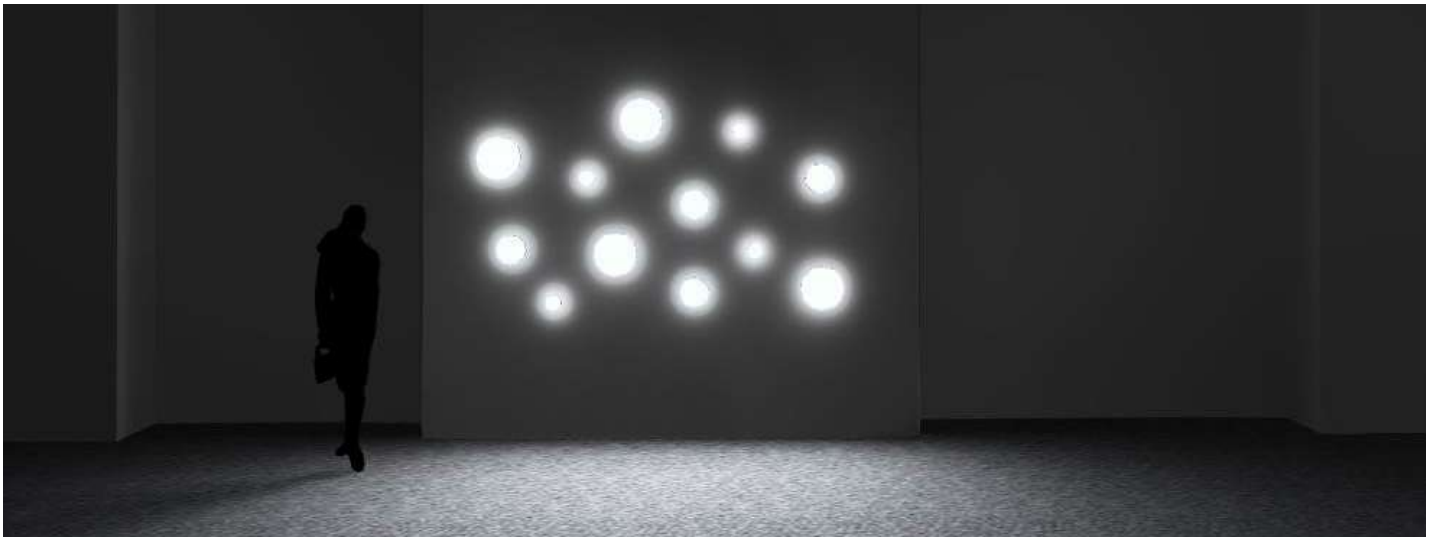

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*



fascio luminoso/*light beam*	
.DI	*diffuso / diffused*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Sistemi di connessione da ordinare come accessori.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.
Connection systems to be ordered as accessories.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*





PHANTOM LINEAR

DESIGN: R&D

C'è un percorso preciso che porta alla realizzazione di ogni idea, per trasformarla in soluzioni che migliorano la qualità della vita, in apparecchi presenti nel nostro vivere quotidiano: PHANTOM LINEAR è un prodotto pensato per l'assoluta utilità che ricopre negli spazi architetturali, sintesi di efficienza ed eleganza.

Linee di luce che delimitano gli spazi, creando percorsi precisi e ricchi di fascino: la varietà di potenze e formati suggerisce un'infinita gamma di soluzioni all'interno del progetto architettonico, garanzia di un'ampia possibilità di scelta flessibile alle esigenze del progetto. La resistenza all'azione degli agenti atmosferici e all'usura del tempo è alleato prezioso per la resa in termini di qualità e trasmissione della luce, garanzia di un risultato vincente ed esteticamente unico.

There is a precise path that leads to the realisation of every idea, to transform it into solutions that improve the quality of life, into luminaires that are present in our everyday life: PHANTOM LINEAR is a product designed for the absolute utility that it offers in architectural spaces, the synthesis of efficiency and elegance.


Lines of light that mark the boundaries of spaces, creating precise paths rich in charm: the variety of powers and formats suggests an infinite range of solutions within the architectural project, guaranteeing a wide range of choices that are flexible to the needs of the project. Resistance to the action of atmospheric agents and wear and tear is a precious ally for yield in terms of quality and light transmission, guaranteeing a successful and aesthetically unique result.

PHANTOM LINEAR

DESIGN: R&D






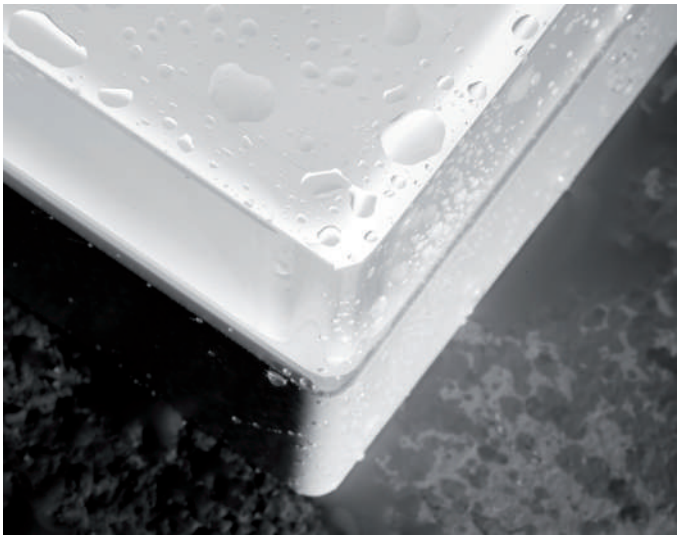




Apparecchio pensato per l'installazione a soffitto e parete. Finalizzato all'impiego di sorgenti con tecnologia LED, è composto da corpo realizzato in lamiera di alluminio verniciata a polveri di poliestere, per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici, e da uno speciale schermo diffusore in PMMA trasparente cristallino sottoposto a specifico trattamento di lavorazione dal pieno che conferisce al prodotto una grande uniformità di luce e performance. Lo schermo è solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. L'installazione è consentita attraverso una piastra a scomparsa in lamiera di acciaio inox mediante il fissaggio di grani a scomparsa totale. Il grado di protezione IP65 di questi apparecchi è garantito dalla presenza di apposito collante sigillante di derivazione navale e sistema passacavo stagno. Dotato di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione 230VDC.


Luminaire designed for wall and ceiling installation. Suitable for LED sources, it is composed of a body made of polyester powder coated aluminum sheet to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. A specific transparent crystal-clear diffuser screen in PMMA, submitted to a processing treatment from solid, ensures a perfect uniformity of light distribution and performance. The screen is integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The installation is allowed through a hidden installation plate in stainless steel sheet by hidden fixing screws. Protection degree IP65 of these luminaires is ensured by a special glue-sealant used in shipbuilding and appropriate waterproof cable gland system. It is equipped with a 50cm long cable for connection to the 230VDC power supply line.



305 x 105 x H60mm



605 x 105 x H60mm



905 x 105 x H60mm

PHANTOM LINEAR 1


codice *code*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
01.104458	LED 6,5W	945	996	1027

PHANTOM LINEAR 2

codice *code*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
01.104459	LED 13W	1890	1992	2054

PHANTOM LINEAR 3

codice *code*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
01.104460	LED 19,5W	2835	2988	3082

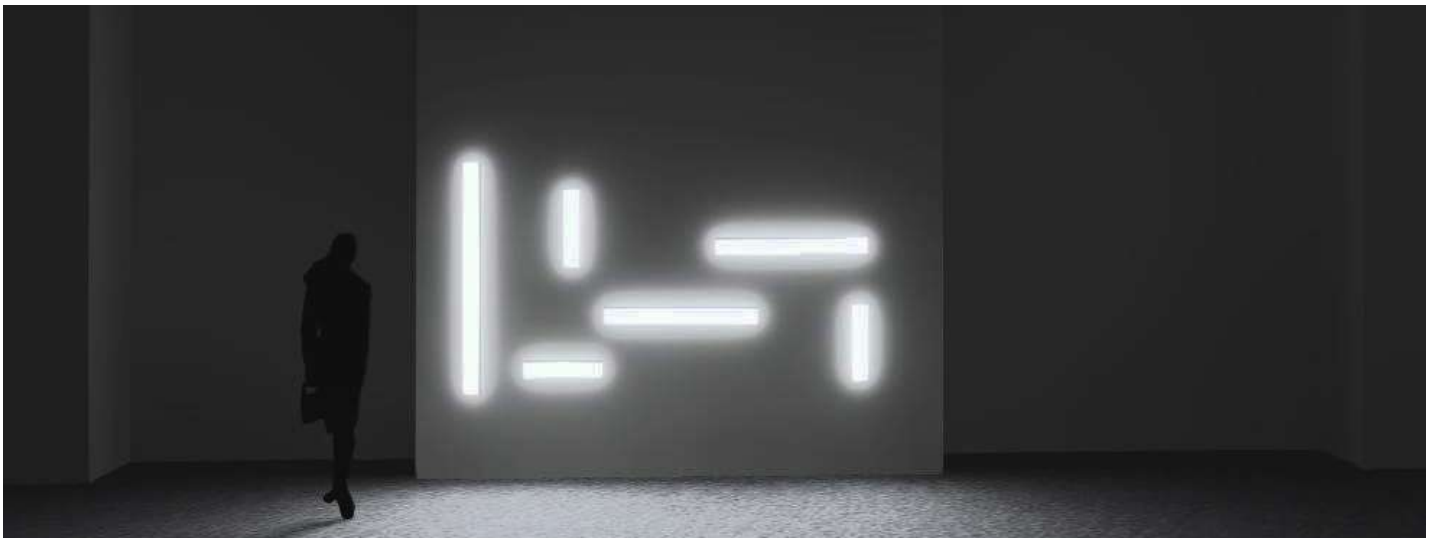

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

01.104458.01.DI.BF

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

fascio luminoso/*light beam*	
.DI	*diffuso / diffused*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Sistemi di connessione da ordinare come accessori.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.
Connection systems to be ordered as accessories.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*





PHANTOM RECTANGLE

DESIGN: R&D

PHANTOM RECTANGLE è modularità, linearità e simmetria in un apparecchio che enfatizza i dettagli, fornendo agli spazi nuove soluzioni progettuali. Il fascio di luce abbraccia e dà voce alle superfici che illumina, in un gioco di trasparenze che comunica discrezione ed eleganza.

Diversi formati per un'unica, efficace, resa performativa: mosaici di luce riconsegnano gli spazi a nuovi e inattesi utilizzi, conferendo valore aggiunto agli ambienti di vita. Quando la luce sposa il design accade qualcosa di unico e straordinario. Phantom Rectangle è espressione di un minimalismo decorativo che, al tempo stesso, rafforza, con delicata intensità, la percezione dei particolari che caratterizzano gli ambienti.

PHANTOM RECTANGLE is modularity, linearity and symmetry in a luminaire that emphasises the detail, by providing spaces with new design solutions. The light beam embraces and gives expression to the surfaces it lights, in a play of transparencies that communicate discretion and elegance.

Different formats for a unique, effective and high-performance luminous output: mosaics of light give back to spaces new and unexpected uses, giving added value to the living environments. When light blends with design something unique and extraordinary happens. Phantom Rectangle is the expression of a decorative minimalism which, at the same time, strengthens the perception of the details that characterize spaces, with delicate intensity.


PHANTOM RECTANGLE

DESIGN: R&D








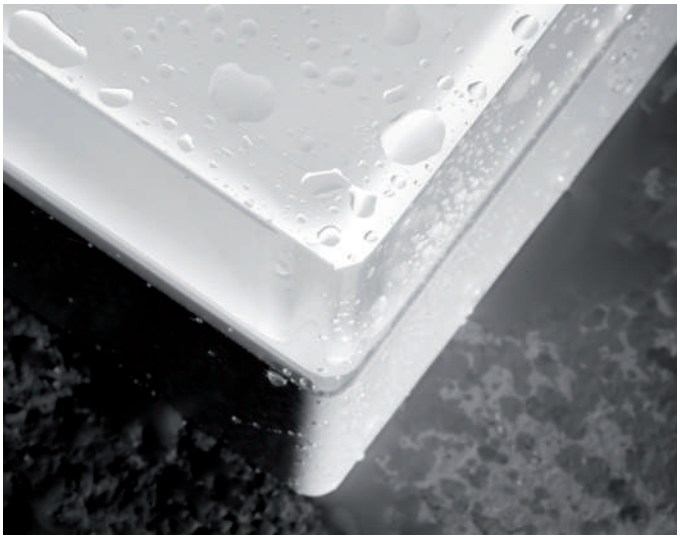


Apparecchio pensato per l'installazione a soffitto e parete. Finalizzato all'impiego di sorgenti con tecnologia LED, è composto da corpo realizzato in lamiera di alluminio verniciata a polveri di poliestere, per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici, e da uno speciale schermo diffusore in PMMA trasparente cristallino sottoposto a specifico trattamento di lavorazione dal pieno che conferisce al prodotto una grande uniformità di luce e performance. Lo schermo è solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. L'installazione è consentita attraverso una piastra a scomparsa in lamiera di acciaio inox mediante il fissaggio di grani a scomparsa totale. Il grado di protezione IP65 di questi apparecchi è garantito dalla presenza di apposito collante sigillante di derivazione navale e sistema passacavo stagno. Dotato di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione 230VDC.


Luminaire designed for wall and ceiling installation. Suitable for LED sources, it is composed of a body made of polyester powder coated aluminum sheet to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. A specific transparent crystal-clear diffuser screen in PMMA, submitted to a processing treatment from solid, ensures a perfect uniformity of light distribution and performance. The screen is integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The installation is allowed through a hidden installation plate in stainless steel sheet by hidden fixing screws. Protection degree IP65 of these luminaires is ensured by a special glue-sealant used in shipbuilding and appropriate waterproof cable gland system. It is equipped with a 50cm long cable for connection to the 230VDC power supply line.



205 x 105 x H60mm



405 x 205 x H60mm



605 x 305 x H60mm

PHANTOM RECTANGLE 1


codice *code*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
01.104452	LED 4,5W	630	664	689

PHANTOM RECTANGLE 2

codice *code*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
01.104453	LED 13W	1890	1992	2054

PHANTOM RECTANGLE 3

codice *code*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
01.104454	LED 19,5W	2835	2988	3082

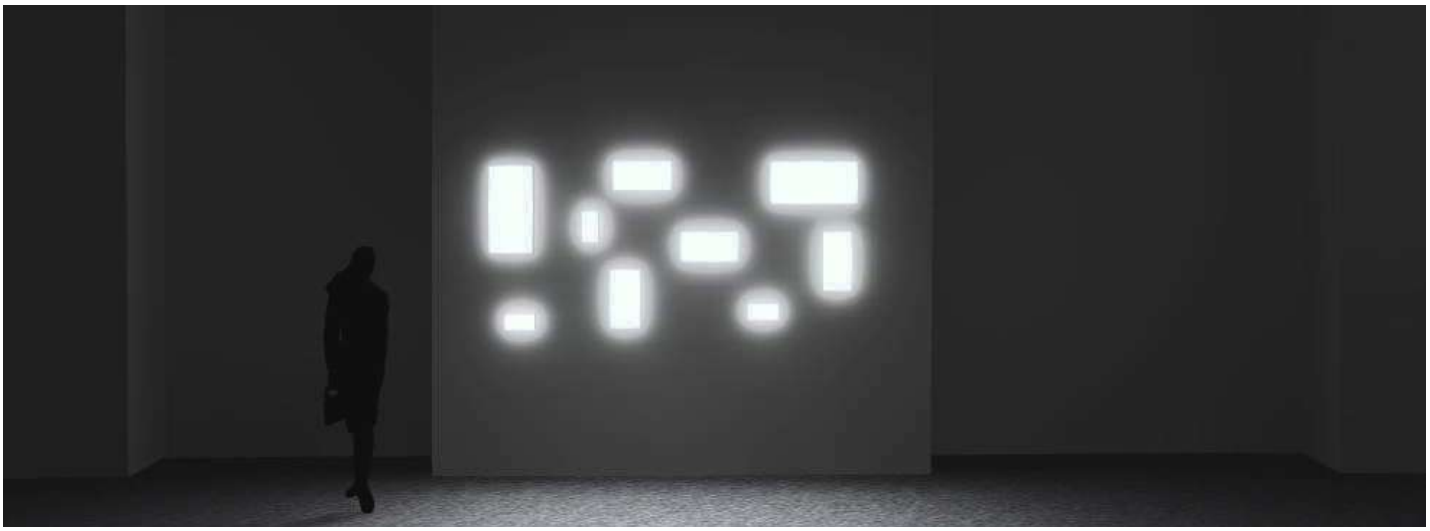

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

01.104452.01.DI.BF

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

fascio luminoso/*light beam*	
.DI	*diffuso / diffused*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Sistemi di connessione da ordinare come accessori.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.
Connection systems to be ordered as accessories.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*



PHANTOM SQUARE

DESIGN: R&D

Regolarità e precisione, effìcienza e unicità: quando un apparecchio risponde perfettamente alle esigenze architetturali che lo spazio impone, la luce si trasforma in elemento di dinamicità e vita. Grazie a un gioco di trasparenza, PHANTOM SQUARE illumina gli ambienti, con semplice discrezione e uniformità.

Lineare, essenziale, unico nella sua semplice eleganza: un design in grado di soddisfare qualsiasi necessità, garanzia che la bellezza della luce sia sempre protetta dall'aggressione degli agenti atmosferici e dallo scorrere del tempo. Prestazioni eccellenti e forme multidimensionali, per un effetto omogeneo e uniforme, con l'obiettivo di garantire sempre la perfetta armonia in un progetto di luce.


Regularity and precision, efficiency and uniqueness: when a luminaire perfectly satisfies the architectural needs imposed by the space, the light transforms into an element of dynamicity and life. Thanks to a play of transparency, PHANTOM SQUARE illuminates the spaces, with simple discretion and uniformity.

Linear, essential, unique in its simple elegance: a design able to satisfy any need, guarantee that the beauty of the light is always protected from the aggression of atmospheric agents and the passing of time. Excellent performances and multidimensional shapes, for a homogeneous and uniform effect, with the aim to guarantee always the perfect harmony of a light project.


PHANTOM SQUARE

DESIGN: R&D



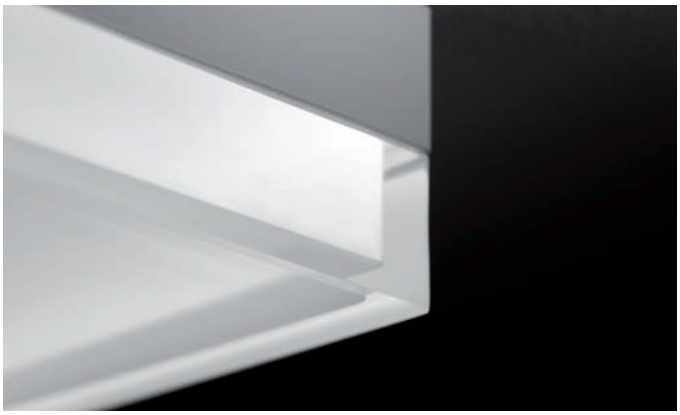




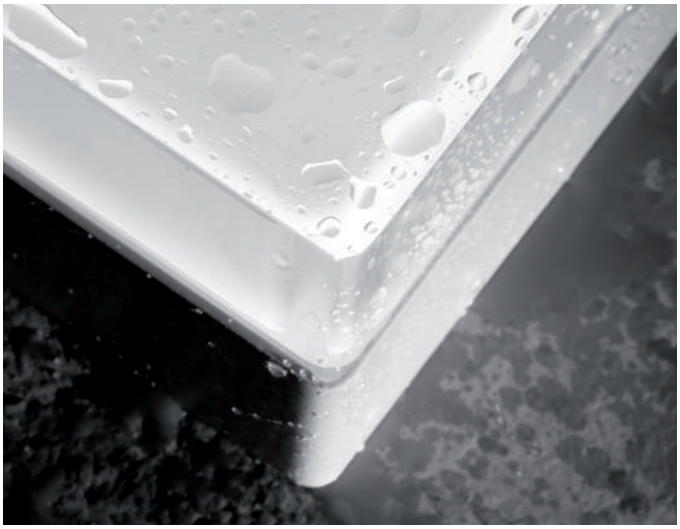


Apparecchio pensato per l'installazione a soffitto e parete. Finalizzato all'impiego di sorgenti con tecnologia LED, è composto da corpo realizzato in lamiera di alluminio verniciata a polveri di poliestere, per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici, e da uno speciale schermo diffusore in PMMA trasparente cristallino sottoposto a specifico trattamento di lavorazione dal pieno che conferisce al prodotto una grande uniformità di luce e performance. Lo schermo è solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. L'installazione è consentita attraverso una piastra a scomparsa in lamiera di acciaio inox mediante il fissaggio di grani a scomparsa totale. Il grado di protezione IP65 di questi apparecchi è garantito dalla presenza di apposito collante-sigillante di derivazione navale e sistema passacavo stagno. Dotato di 50cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione 230VDC.


Luminaire designed for wall and ceiling installation. Suitable for LED sources, it is composed of a body made of polyester powder coated aluminum sheet to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. A specific transparent crystal-clear diffuser screen in PMMA, submitted to a processing treatment from solid, ensures a perfect uniformity of light distribution and performance. The screen is integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The installation is allowed through a hidden installation plate in stainless steel sheet by hidden fixing screws. Protection degree IP65 of these luminaires is ensured by a special glue-sealant used in shipbuilding and appropriate waterproof cable gland system. It is equipped with a 50cm long cable for connection to the 230VDC power supply line.



105 x 105 x H60mm



205 x 205 x H60mm



305 x 305 x H60mm

PHANTOM SQUARE 1


codice *code*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
01.104446	LED 3W	393	415	428

PHANTOM SQUARE 2

codice *code*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
01.104447	LED 9W	1260	1328	1370

PHANTOM SQUARE 3

codice *code*	sorgente *lamp*	lumen *lumens*		
		2700K	**3000K**	**4000K**
01.104448	LED 13W	1890	1992	2054

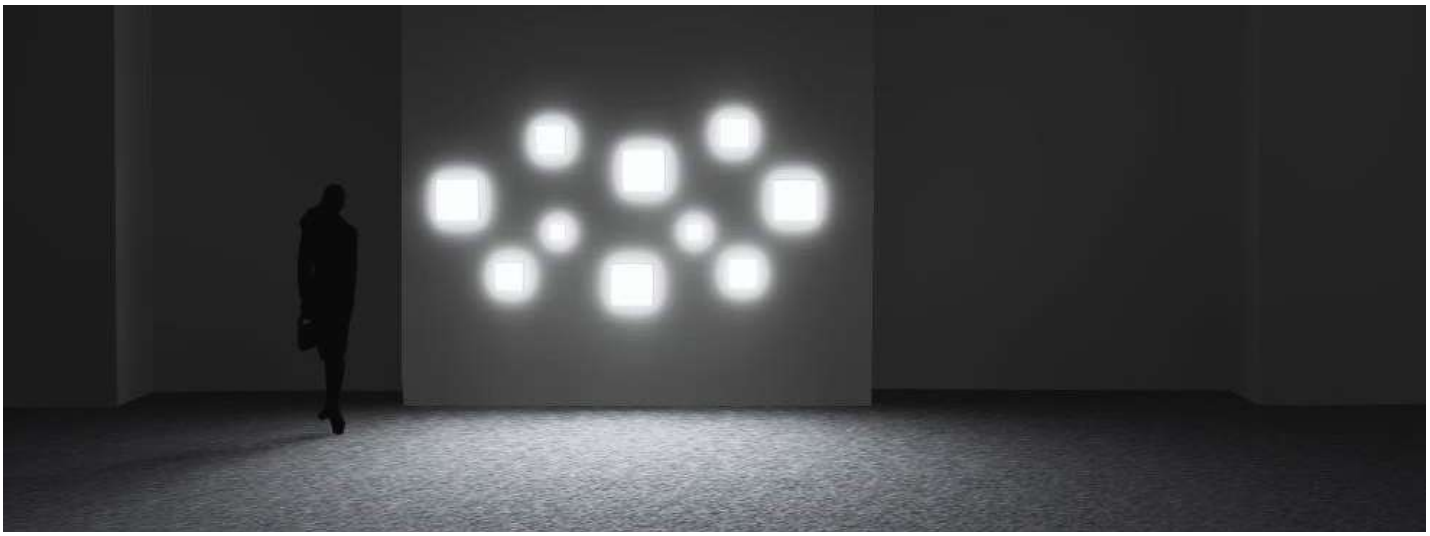

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

01.104446.01.DI.BF

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

fascio luminoso/*light beam*	
.DI	*diffuso / diffused*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Sistemi di connessione da ordinare come accessori.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.
Connection systems to be ordered as accessories.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*



INDICE - *INDEX*

BOLLARD - *BOLLARDS*



BIN **238**



CONCRETE **242**



PATH **246**



PILLAR
PILLAR MEGA **250**



SLOT
SLOT MEGA **256**




SPIKE
SPIKE MEGA **264**



TOWER **270**



STACK
STACK MEGA **274**

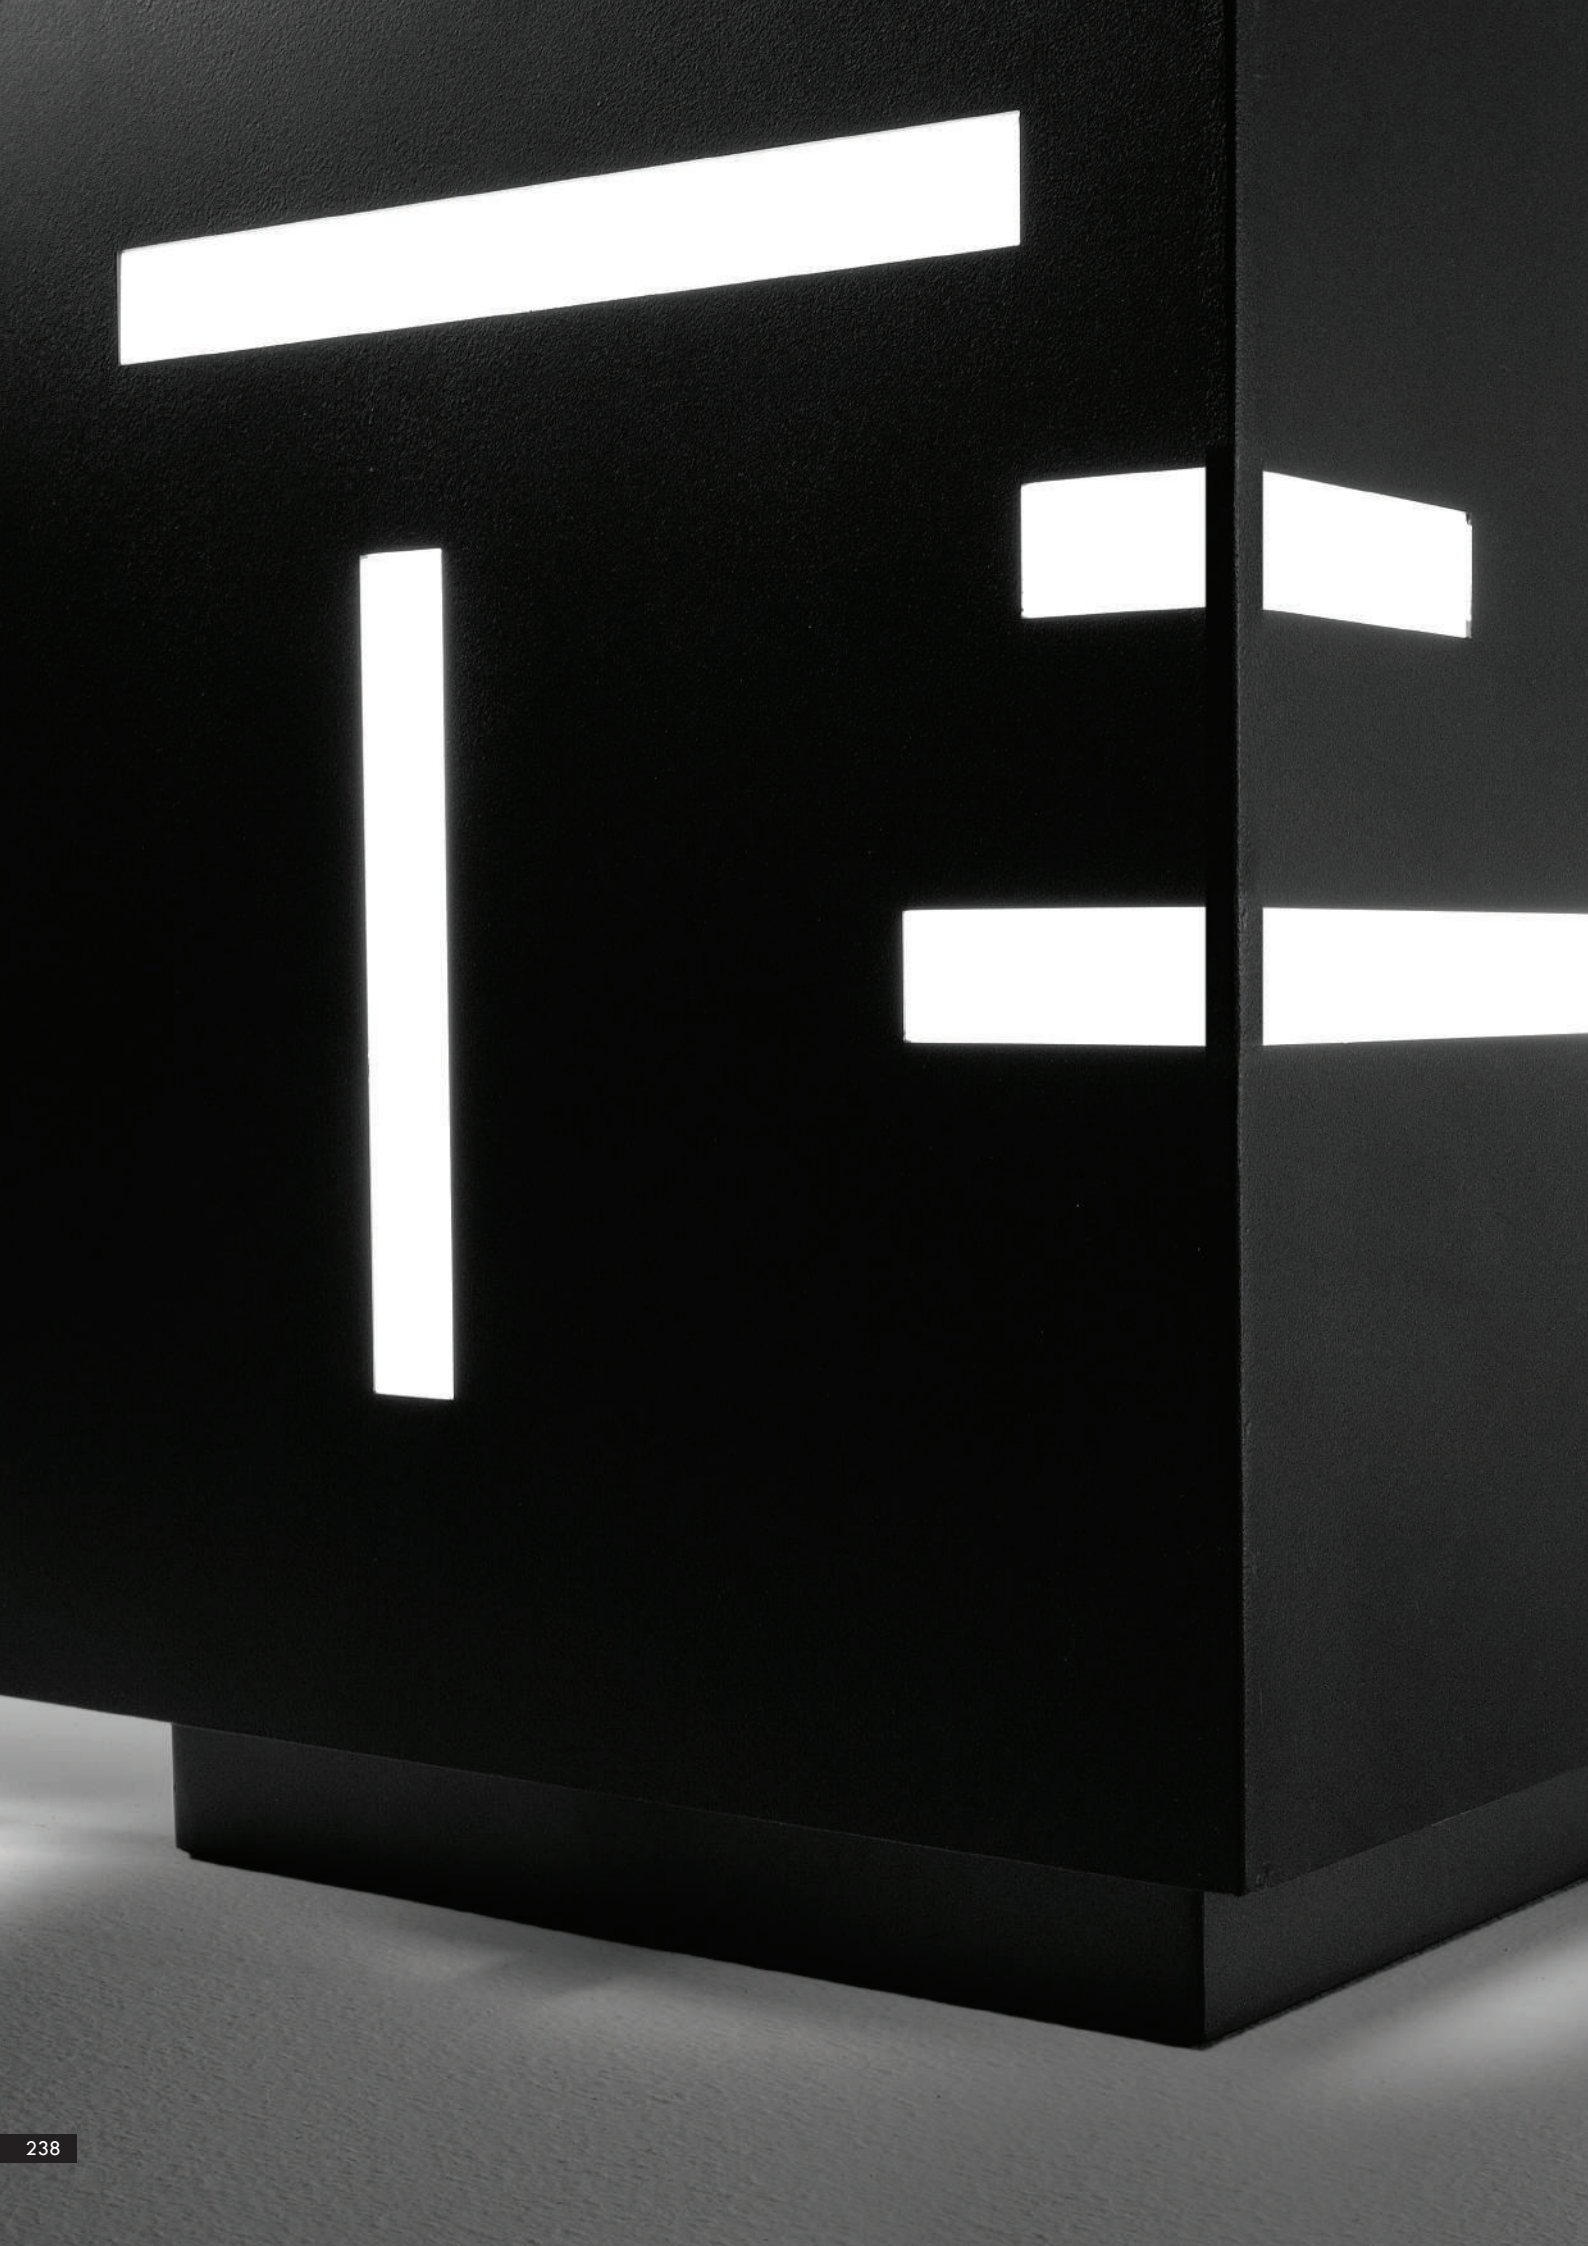



BIN

DESIGN: R&D

Sembra un apparecchio d'illuminazione, una seduta, una scatola misteriosa e, in effetti, è tutto questo e molto di più. BIN è un contenitore di tecnologia e design di luce: impatto stilistico all'avanguardia, il suo, un"cuore" che può contenere un sistema di diffusione sonora ed anche un router wi-fi.


Lo stile gioca con la luce, mostrando all'osservatore un taglio sempre diverso per ognuno dei lati dell'apparecchio. Ha il suo peso e sa come mettersi in evidenza: l'eleganza dei tratti e lo stacco luminoso dalle pavimentazioni generano suggestione e visibilità del modello.

It seems to be a luminaire, a seat, a mysterious box; actually, it is all of them and even more. BIN is a container of technology and light design: cutting-edge stylistic impact with a core able to house a sound diffusion system and also a wi-fi router.


Style plays with light, showing to the observer an always new shape for each and every side of the luminaire. It has its weight and knows how to show off: the elegance of its lines and the luminous contrast with the floor are evocative and give visibility to the model.

BIN

DESIGN: R&D

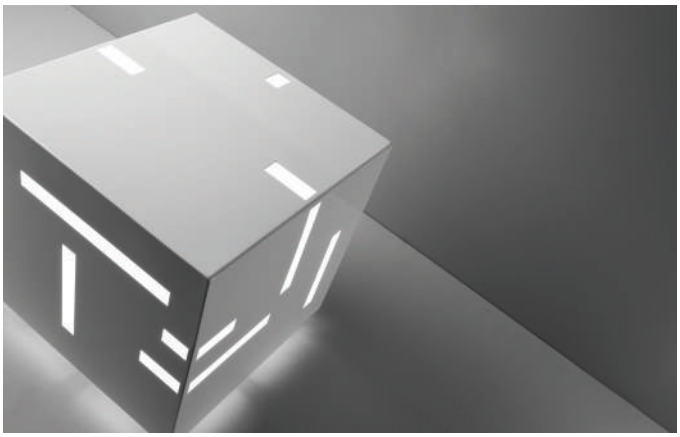




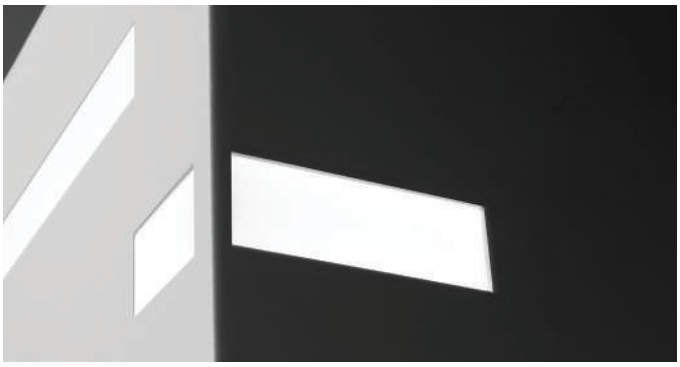




Apparecchio pensato per l'installazione a pavimento finalizzato all'impiego di sorgenti LED. Corpo con base di fissaggio in lamiera di acciaio inox, piastra porta componenti interna in alluminio verniciato solidale alla base di fissaggio per mezzo di viti in acciaio inox. Completa la struttura una serie di schermi in PMMA opale solidali alla struttura per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. Le versioni verniciate sono trattate con polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. Tutte le componenti di questa serie possono essere realizzate a richiesta anche in acciaio inox AISI 316L nelle finiture satinato, per la quale viene applicato uno specifico ed aggiuntivo trattamento"Anti-Touch" che ne garantisce la pulizia nel tempo, o a richiesta lucido a specchio. L'installazione è consentita mediante l'impiego di viti per il fissaggio diretto a pavimento o mediante accessorio piastra tirafondi in lamiera di acciaio inox con zanche di interramento per calcestruzzo. Il grado di protezione dell'apparecchio IP65 è garantito dall'apposito sistema pressacavo stagno e da guarnizioni siliconiche. La presenza alimentatore elettronico integrato permette la sua alimentazione a tensione di rete 230VAC.

Luminaire designed for floor installation, suitable for LED sources. It is composed of a body with fixing base in stainless steel sheet, internal component holder plate in painted aluminum integral with the fixing base through stainless steel screws. The structure is completed by a series of PMMA diffusers obtained from solid and integral to the structure through appropriate glue-sealant used in shipbuilding. Painted versions are processed with polyester powder coated to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. All the components of this series can be also manufactured on request in AISI 316L stainless steel, with satin finish, processed with a specific and additional "Anti-Touch" treatment to ensures cleanness over time, or mirror finish, on request. Luminaire's installation is allowed thanks to screws for direct fixing to the floor or appropriate flush fixing counter-plate in steel sheet with anchor bolts for concrete planting. The protection degree IP65 is ensured by a special waterproof cable gland system and silicon gaskets. The integrated power supply allows its 230 VAC mains voltage power supply.



400 x 400 x H456mm




400 x 400 x H456mm

BIN 1 LUCE/LIGHT


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
05.101227	LED 23,3W	2815	2925

BIN 2 LUCE-AUDIO/ LIGHT-AUDIO

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
05.101228	LED 23,3W	2815	2925



400 x 400 x H456mm



400 x 400 x H456mm

BIN 3 LUCE-WIFI/LIGHT-WIFI*

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
05.101229	LED 23,3W	2815	2925

BIN 4 LUCE-AUDIO-WIFI/LIGHT-AUDIO-WIFI*

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
05.101230	LED 23,3W	2815	2925

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

PIASTRA TIRAFONDI/*ANCHOR PLATE*

	codice/*code*	dimensioni/*sizes*
	20.100379	320 x 320 x H300mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

05.101227.01.DI.BP

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

fascio luminoso/*light beam*	
.D1	diffuso / *diffused*
colore LED/*LED colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio
Sistemi di connessione da ordinare come accessori
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body
Connection systems to be ordered as accessories

*Apparecchio dotato di router Wi-Fi integrato trasformandolo in Hotspot
Luminaire with integrated Wi-Fi router making it a Hotspot

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*



CONCRETE

DESIGN: R&D

Parchi e giardini, spazi verdi pubblici e privati da illuminare, percorsi da costruire con una resa ed una qualità garantite nel tempo. Non c'è niente di più solido e sicuro del cemento, ma quando al cemento si unisce la tecnologia LED d'eccellenza non può che trattarsi di CONCRETE.

Impossibile sradicarlo, impossibile ignorare il flusso luminoso costante e funzionale della linea. Pubblico e privato, piccolo o grande, c'è un modello per ogni idea progettuale.

Parks and gardens, public and private green areas to be lighted, paths to be realized with a performance and quality guaranteed over time. There is nothing safer and more solid than concrete, but when concrete is combined with excellent LED technology, it can only be CONCRETE.

Impossible to uproot, impossible to ignore the constant and functional luminous flux of this series. Public and private, small or large, there is the right model for any project.


CONCRETE

DESIGN: R&D








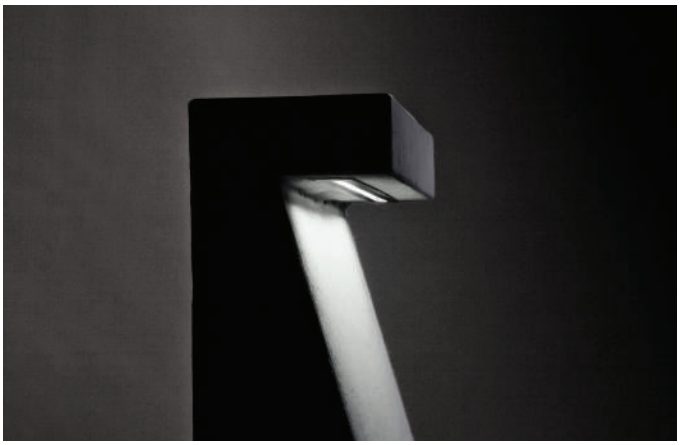


Apparecchio pensato per l'installazione a pavimento finalizzato all'impiego di sorgenti LED. Realizzato da una struttura portante interna in lamiera di acciaio inox inglobata in cemento ad elevata resistenza meccanica. Il prodotto ha una incredibile resistenza agli urti e resistenza ad atti di vandalismo in genere. Il modulo luminoso a LED è realizzato in alluminio anodizzato per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. Schermo diffusore in PMMA trasparente. L'installazione è consentita mediante l'impiego di viti per il fissaggio diretto a pavimento o mediante accessorio piastra tirafondi in lamiera di acciaio inox con zanche di interramento per calcestruzzo. Il grado di protezione dell'apparecchio IP65 è garantito dalla presenza di apposito sistema passacavo stagno. La presenza di alimentatore elettronico integrato ed interno ad ogni apparecchio permette la sua alimentazione a tensione di rete. Dotato di 50cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione mediante appositi sistemi di giunzione da ordinare separatamente.


Luminaire designed for floor installation, suitable for LED source. It is made of an internal load-bearing structure in stainless steel englobed in concrete with high mechanical resistance. The product is incredibly shockproof and has a great resistance to acts of vandalism. LED module is made of anodized aluminum to ensure inalterability over time and maximum resistance against atmospheric agents. Transparent diffuser is in PMMA. Luminaire's installation is allowed thanks to screws for direct fixing to the floor or appropriate flush fixing counter-plate in steel sheet with anchor bolts for concrete planting. The protection degree IP66 is ensured by a special waterproof cable gland. The integrated power supply allows its mains voltage power supply. It is equipped with a 50cm long neoprene cable for connection to the power supply line, through appropriate waterproof connection systems to be ordered separately.



260 x 100 x H500mm



460 x 100 x H500mm



660 x 100 x H500mm

CONCRETE 1

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
05.101205	LED 2,5W	140	145

CONCRETE 2

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
05.101206	LED 4W	225	235

CONCRETE 3

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
05.101207	LED 6W	340	351

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

PIASTRA TIRAFONDI/ANCHOR PLATE

codice/*code*	dimens./*sizes*
20.101208	260 x 100 x H130mm



PIASTRA TIRAFONDI/ANCHOR PLATE

codice/*code*	dimens./*sizes*
20.101209	460 x 100 x H130mm



PIASTRA TIRAFONDI/ANCHOR PLATE

codice/*code*	dimens./*sizes*
20.101210	660 x 100 x H130mm



ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

05.101205.08.DI.BF


CODICE *CODE*
FINITURA *FINISH*
FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM*
COLORE LED *LED COLOUR*


fascio luminoso/*light beam*	
.DI	diffuso / *diffused*
colore LED/*LED colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.08 / cemento bianco *white concrete*

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Sistemi di connessione da ordinare come accessori.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.
Connection systems to be ordered as accessories.

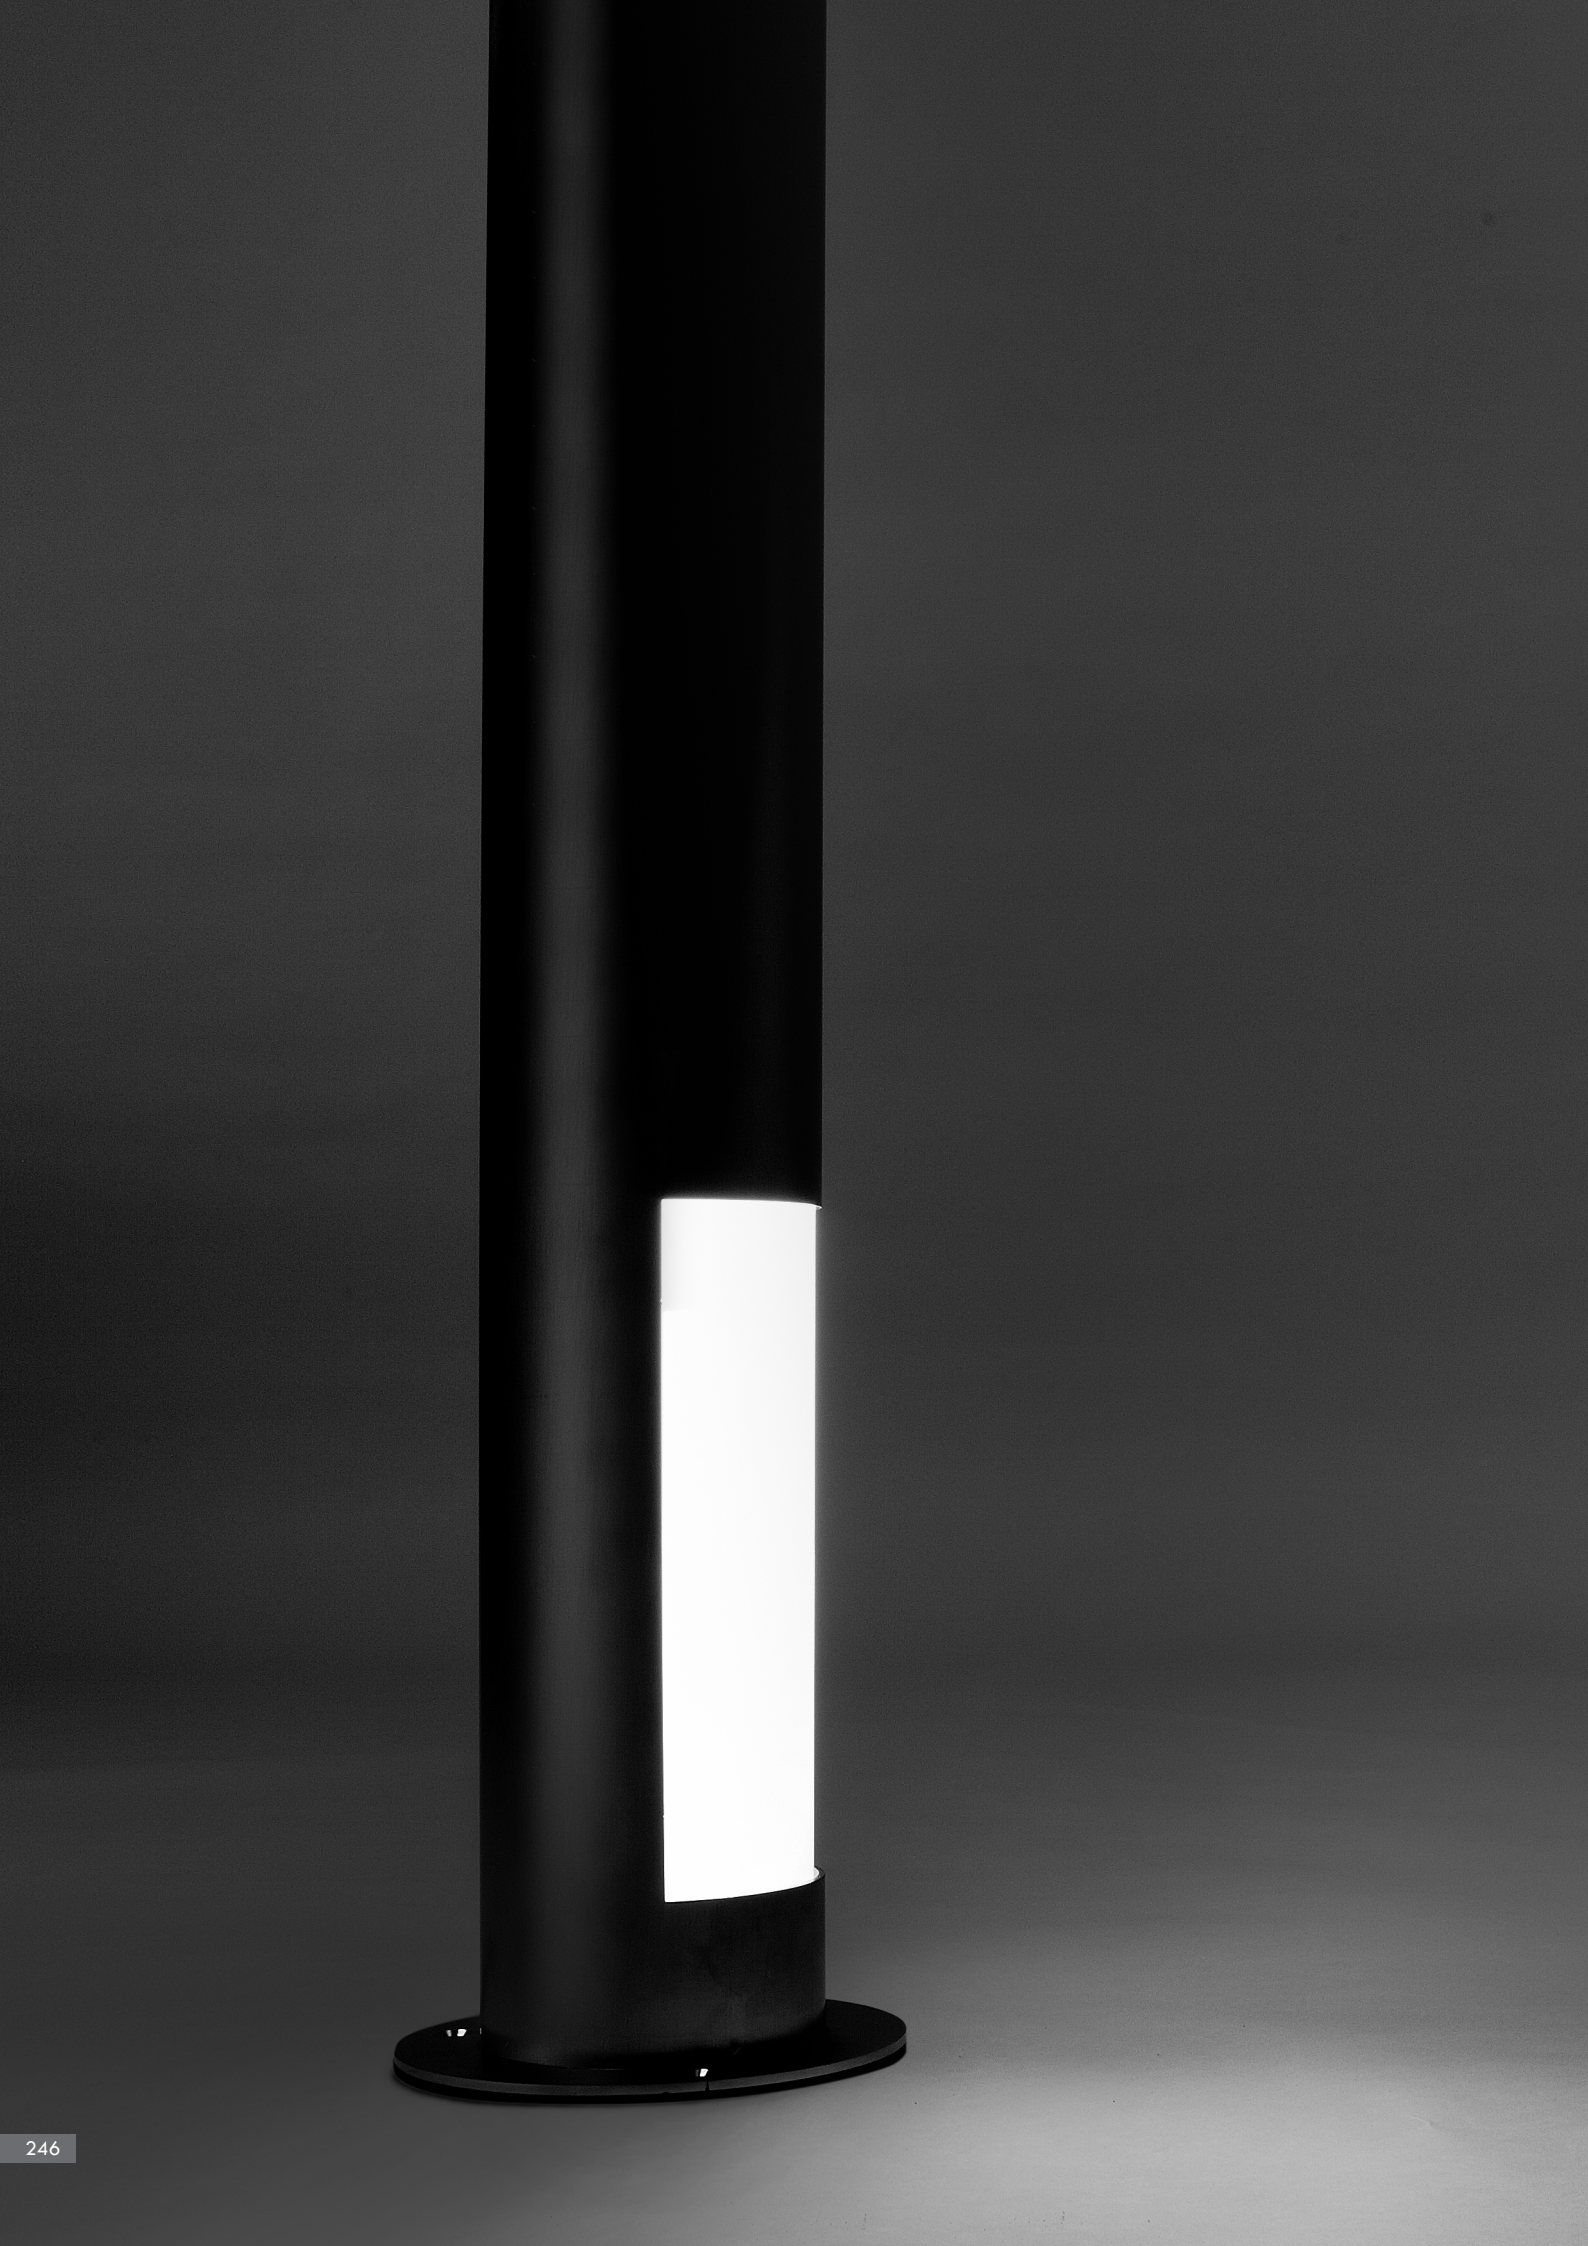

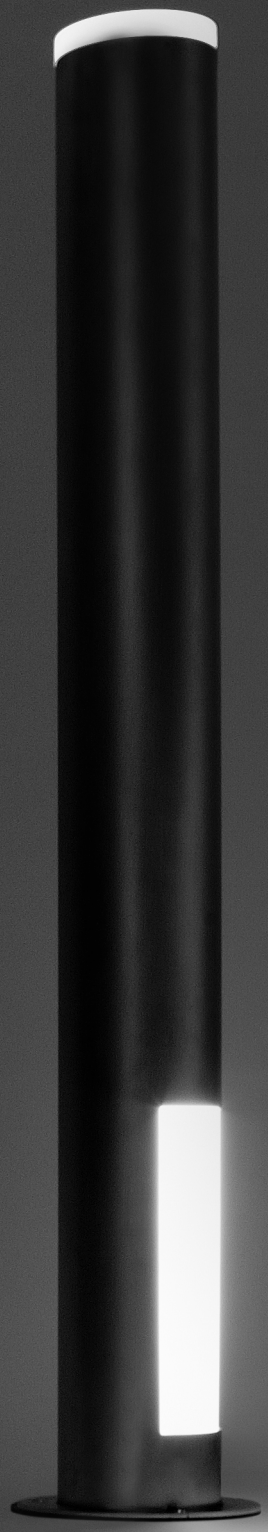

PATH

DESIGN: R&D

Delimitare uno spazio carrabile da quello dedicato allo shopping, un'isola pedonale dalla strada… questa è una funzione alla quale Path dà un'interpretazione stilistica inconfondibile, come la visione del progettista vuole che sia.

Questo dissuasore è disponibile in tre formati diversi, con luce monodirezionale che illumina il percorso prescelto, accentuandone la presenza. La linea presenta la possibilità di inserire, sulla sua sommità, una luce di segnalazione di colore anche differente.

Separate a driveway from a shopping area, a walkway area from the street… this is the function to which Path assigns an unmistakeable stylistic interpretation, as intended by the designer's view.

This bollard is available in three different formats, with mono-directional light that illuminates the chosen path, by highlighting its course. This series shows the possibility of inserting, on the top, a signal light, even of a different colour.


PATH

DESIGN: R&D








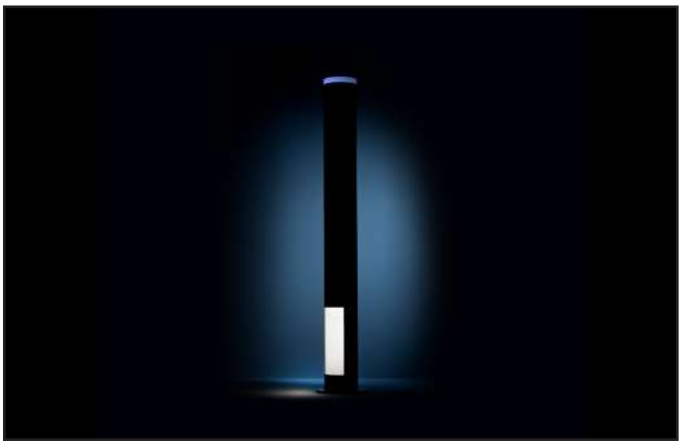


Apparecchio pensato per l'installazione a pavimento finalizzato all'impiego di sorgenti LED di potenza. Corpo realizzato in estruso di acciaio con piastra saldata a filo continuo, verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. Vano lampada realizzato in tubolare di PMMA opale completo di testate di chiusura reso stagno dalla presenza di guarnizioni siliconiche e pressacavo. La luce di segnalazione in testa, opzionale, è composta da capsula in PMMA opale, sorgente LED di potenza inserita in un vano tornito in alluminio anodizzato 18 micron. L'installazione è consentita mediante l'impiego di viti per il fissaggio diretto a pavimento o mediante accessorio piastra tirafondi in lamiera di acciaio inox con zanche di interramento per calcestruzzo. La presenza di alimentatore elettronico integrato permette la sua alimentazione a tensione di rete 230VAC. Dotato di 50cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione mediante appositi sistemi di giunzione da ordinare separatamente.


Luminaire designed for ground-mounted installation, intended for the use of high-power LED light sources. Body manufactured from extruded steel with continuously welded plate, polyester powder coated to ensure long-term durability and maximum resistance against atmospheric agents. Lamp compartment made of opal PMMA tubular diffuser complete with closing end caps, sealed by means of silicone gaskets and cable gland. The optional signalling light located at the top consists of an opal PMMA capsule, with a high-power LED source housed inside a machined compartment made of 18-micron anodized aluminium. Installation is permitted by means of screws for direct floor fixing or by means of an optional anchor plate accessory made of stainless steel sheet with embedded anchor rods for concrete foundations. The presence of an integrated electronic driver allows operation directly from the 230VAC mains supply. Supplied with 50cm of neoprene cable for connection to the power line by means of suitable connection systems to be ordered separately.



PATH 1
Ø100 x H950mm



PATH 1-F
Ø100 x H950mm



PATH 2
Ø100 x H950mm

PATH

modello/*version*	codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
			3000K	4000K
PATH 1	05.101217	LED 2,2W	214	228
PATH 1-F	05.101218	LED 9+2,2W	1305+214	1365+214
PATH 2	05.101219	LED 9W	1305	1365

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

PIASTRA TIRAFONDI/*ANCHOR PLATE*

	codice/*code*	misura/*size*
	20.100369	Ø150 x H150mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE / *EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

PATH 1/1F

05.101217.01.DI.BP.RE

- CODICE / *CODE*
- FINITURA / *FINISH*
- FASCIO LUMINOSO / *LIGHT BEAM*
- COLORE LED FRONTALE / *FRONT LED COLOUR*
- COLORE LED TESTA / *TOP LED COLOUR*

PATH 2

05.101219.01.DI.BP

- CODICE / *CODE*
- FINITURA / *FINISH*
- FASCIO LUMINOSO / *LIGHT BEAM*
- COLORE LED FRONTALE / *FRONT LED COLOUR*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco / *painted white*
	.02 / verniciato nero / *painted black*
	.03 / verniciato grigio / *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten / *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite / *painted anthracite*

Fascio luminoso/*Light beam*	
.DI	*diffused*
Colore LED frontale/*Front LED colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K
Colore LED testa/*Top LED colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K
.RE	rosso / *red*
.GR	verde / *green*
.BL	blu / *blue*

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio. Sistemi di connessione da ordinare come accessori.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body. Connection systems to be ordered as accessories.



PILLAR
PILLAR MEGA

DESIGN: R&D

Ideale in aree pubbliche e private, PILLAR è elegante, minimale e compatto. Oggetto di arredo pensato per realizzare al meglio scenografie e percorsi di luce con potenze in gioco ed ingombri contenuti.

Robusto, compatto e dalle linee pulite, PILLAR MEGA evidenzia in ogni dettaglio la sua predisposizione ad essere impiegato con semplicità in condizioni esterne anche gravose e sottoposto costantemente ad intemperie ed agenti atmosferici di ogni tipo. La particolare distribuzione luminosa di tutti i modelli della gamma costituisce la soluzione perfetta per segnare in modo ottimale percorsi di luce di ogni genere.

Ideal for public and private area, PILLAR is elegant, minimal and compact. Luminaire designed to create in the best way sceneries and light paths thanks to LED power sources and contained dimensions.

Resistant, compact and with clean lines, PILLAR MEGA in every detail shows its predisposition to be easy used even in critical ambient conditions and constantly subjected to every kind of atmospheric agents. The special light distribution of this range models makes it the perfect solution to mark every kind of light paths.

PILLAR

DESIGN: R&D











Apparecchio pensato per l'installazione a pavimento in aree urbane o private finalizzato all'impiego di sorgenti LED di potenza. Testa in alluminio sottoposta a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron, palo in estruso di alluminio con piastra saldata a filo continuo, verniciatura a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. Ottica stradale in PMMA, schermo di chiusura in vetro extra chiaro trasparente serigrafato temprato solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. Il grado di protezione IP66 viene garantito dalla presenza di apposito sistema di pressacavo stagno. L'installazione è consentita mediante l'impiego di viti per il fissaggio diretto a pavimento o mediante accessorio piastra tirafondi in lamiera di acciaio inox con zanche di interramento per calcestruzzo. La presenza di alimentatore elettronico integrato ad ogni apparecchio permette la sua alimentazione a tensione di rete 230VAC. Vano lampada dotato di 50 cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione mediante appositi sistemi di giunzione stagni da ordinare separatamente. La connessione rimane all'interno del palo.

Luminaire designed for floor installation in urban or private areas. Suitable for power LED sources, it is composed of aluminum head submitted to anodizing treatment up to 18 microns. The pole in extruded aluminum is welded to the base plate along all the circumference of the luminaire. All parts are polyester powder coated to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. PMMA Road optics. The closing screen made of in extra-clear transparent, tempered and screen-printed glass is integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The protection degree IP66 is guaranteed by a special waterproof cable. Luminaire's installation is allowed thanks to screws for direct fixing to the floor or appropriate flush fixing counter-plate in steel sheet with anchor bolts for concrete planting. The integrated power supply allows its power at 230VAC mains voltage. Comparted lamp with 50 cm long neoprene cable for connection to the supply line through appropriate waterproof connection systems to be ordered separately. Connection inside the pole.



120 x 120 x H40mm



120 x 200 x H40mm

PILLAR - TESTA MONO EMISSIONE / ***MONO EMISSION HEAD***

codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***	
		3000K	**4000K**
05.104210	LED 6W	965	1050

PILLAR - TESTA BI EMISSIONE / ***BI EMISSION HEAD***

codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***	
		3000K	**4000K**
05.104380	LED 2x6W	1930	2100

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

PALO/*POLE*



codice/*code*	**misura/*size***
20.104259	120 x 40 x H300mm
20.104260	120 x 40 x H600mm
20.104261	120 x 40 x H900mm
20.104262	120 x 40 x H1200mm

PIASTRA TIRAFONDI/*ANCHOR PLATE*



codice/*code*	**misura/*size***
20.104264	120 x 200 x H130mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE / ***EXAMPLE OF CODE COMPOSITION***

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Sistemi di connessione da ordinare come accessori./
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.
Connection systems to be ordered as accessories.

05.104210.01.RD.BF

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

Fascio luminoso/*Light beam*	
.RD	*road*
Colore LED/*LED Colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE PALO / ***EXAMPLE OF POLE CODE COMPOSITION***

20.104259.11

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH*


FINITURA/*FINISH*


colore/*colour*	**codice/*code***
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*

PILLAR MEGA

DESIGN: R&D



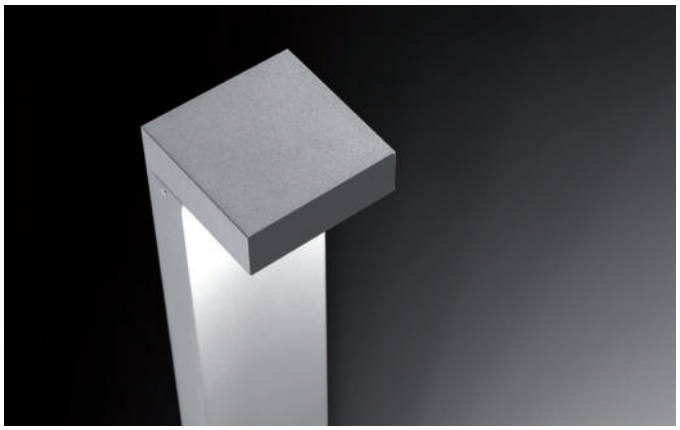


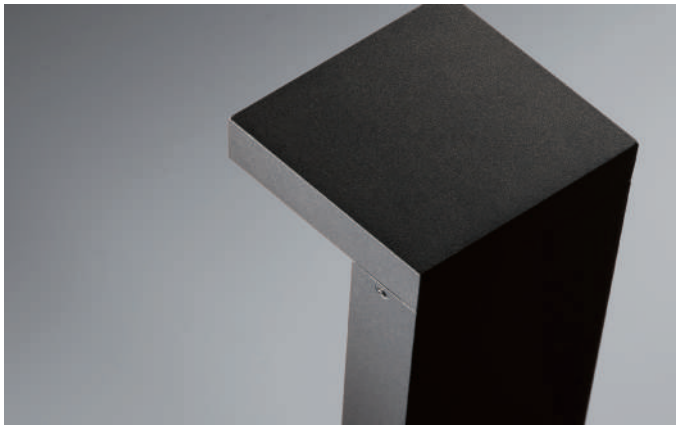




Apparecchio pensato per l'installazione a pavimento in aree urbane o private finalizzato all'impiego di sorgenti LED di potenza. Testa in alluminio sottoposta a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron, palo in estruso di alluminio con piastra saldata a filo continuo, verniciatura a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. Ottica stradale in PMMA, schermo di chiusura in vetro extra chiaro trasparente serigrafato temprato solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. Il grado di protezione IP66 viene garantito dalla presenza di apposito sistema di pressacavo stagno. L'installazione è consentita mediante l'impiego di viti per il fissaggio diretto a pavimento o mediante accessorio piastra tirafondi in lamiera di acciaio inox con zanche di interramento per calcestruzzo. La presenza di alimentatore elettronico integrato ad ogni apparecchio permette la sua alimentazione a tensione di rete 230VAC. Vano lampada dotato di 50cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione mediante appositi sistemi di giunzione stagni da ordinare separatamente. La connessione rimane all'interno del palo.

Luminaire designed for floor installation in urban or private areas. Suitable for power LED sources, it is composed of aluminum head submitted to anodizing treatment up to 18 microns. The pole in extruded aluminum is welded to the base plate along all the circumference of the luminaire. All parts are polyester powder coated to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. PMMA Road optics. The closing screen made of in extra-clear transparent, tempered and screen-printed glass is integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The protection degree IP66 is guaranteed by a special waterproof cable. Luminaire's installation is allowed thanks to screws for direct fixing to the floor or appropriate flush fixing counter-plate in steel sheet with anchor bolts for concrete planting. The integrated power supply allows its power at 230VAC mains voltage. Comparted lamp with 50cm long neoprene cable for connection to the supply line through appropriate waterproof connection systems to be ordered separately. Connection inside the pole.



190 x 200 x H40 mm



320 x 200 x H40 mm

PILLAR MEGA - TESTA MONO EMISSIONE / *MONO EMISSION HEAD*

codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***	
		3000K	**4000K**
05.104214	LED 18W	2610	2845

PILLAR MEGA - TESTA BI EMISSIONE / *BI EMISSION HEAD*

codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***	
		3000K	**4000K**
05.104215	LED 2x18W	5220	5690

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

PALO CON PIASTRA/*POLE WITH PLATE*


	codice/*code*	**misura/*size***
	20.104218	200 x 50 x H3000mm

PIASTRA TIRAFONDI/*ANCHOR PLATE*

	codice/*code*	**misura/*size***
	20.170222	175 x 295 x H300mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE / *EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Sistemi di connessione da ordinare come accessori./
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.
Connection systems to be ordered as accessories.




Fascio luminoso/*Light beam*	
.RD	*road*
Colore LED/*LED Colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K


ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE PALO / *EXAMPLE OF POLE CODE COMPOSITION*



FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	**codice/*code***
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*

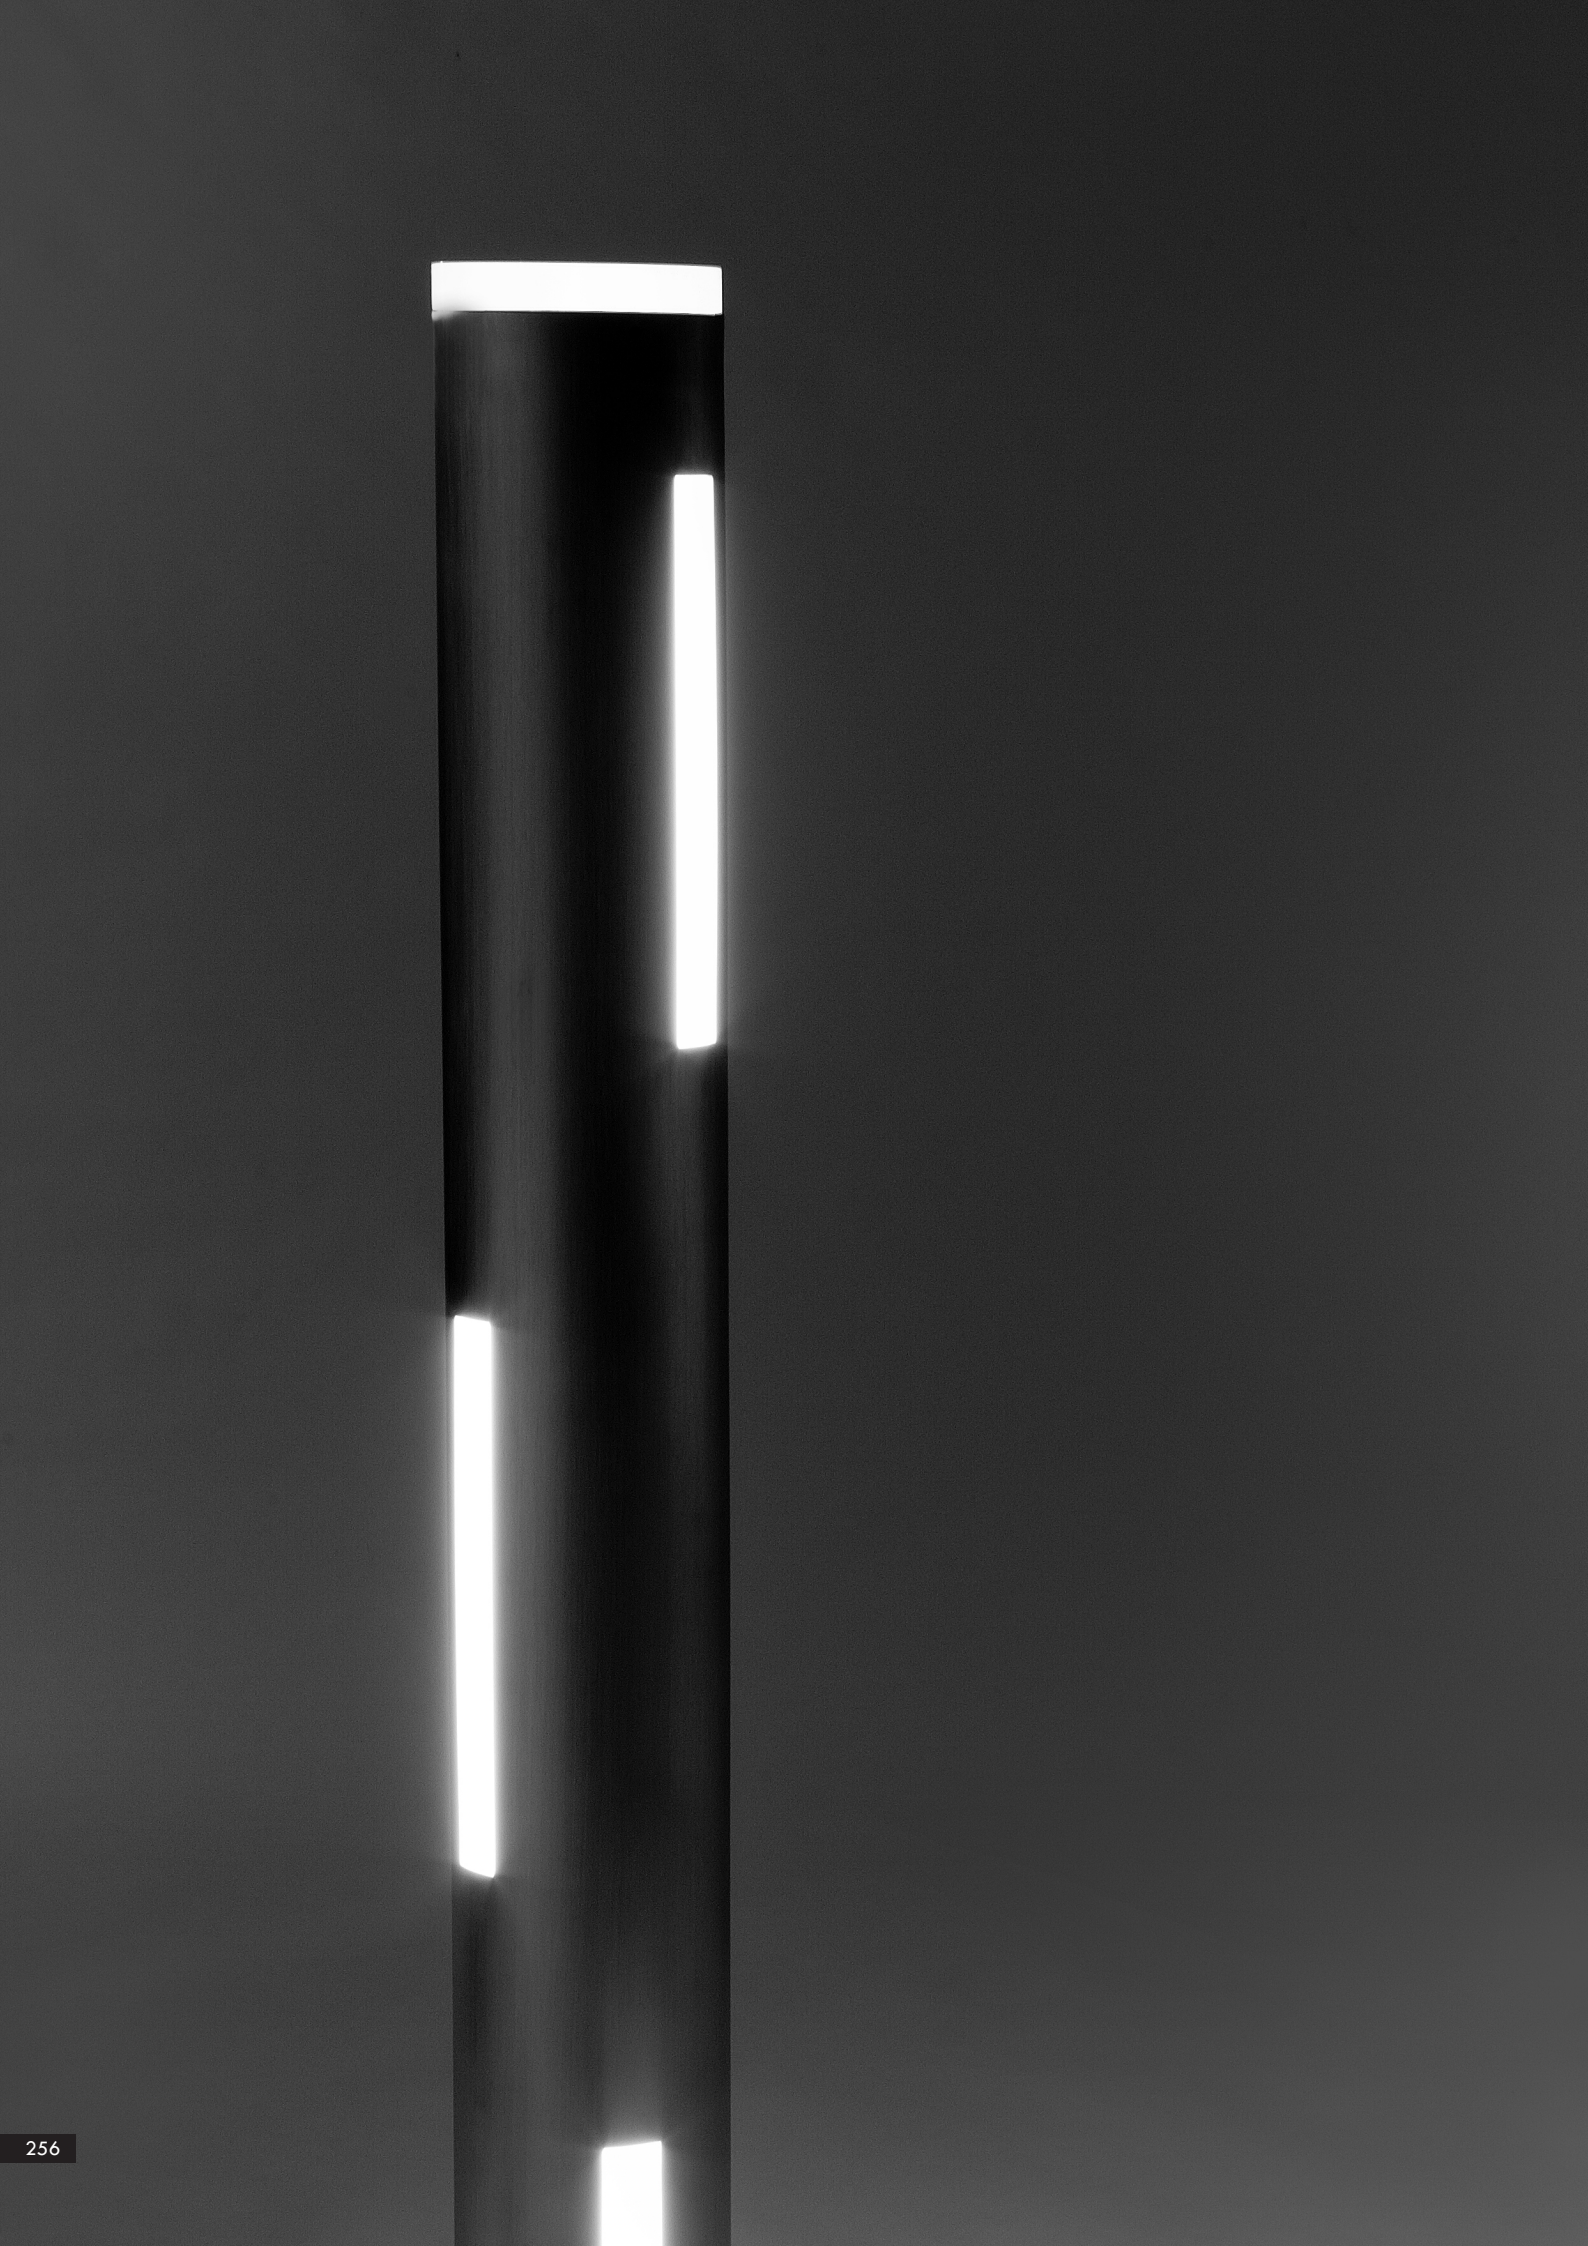

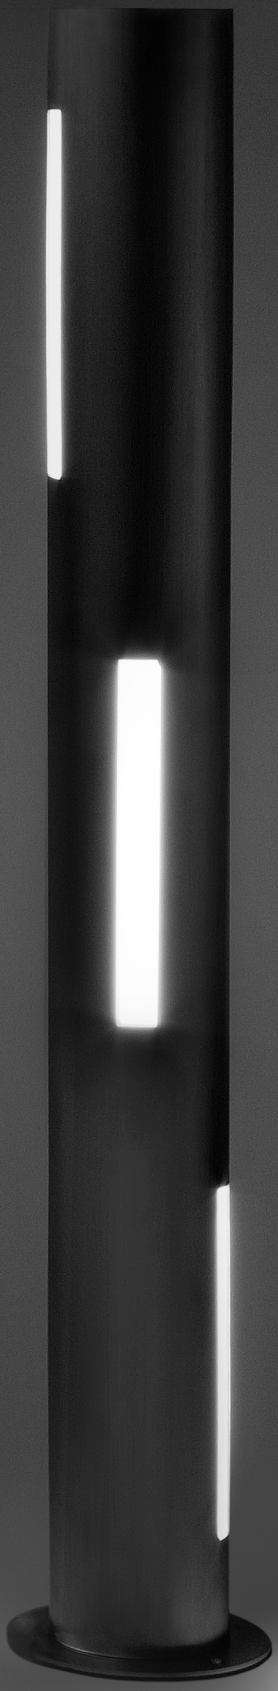

SLOT

DESIGN: R&D

Dissuasore con eleganza: è questa la giusta definizione per SLOT, apparecchio illuminante contraddistinto da tagli di luce, che fendono lo spazio circostante illuminando verso più direzioni e creando scenografie di luce in aree pubbliche e private.

La gamma dispone di sei diversi tipi di modello, tutti uniti dall'effetto luce a trecentosessanta gradi. La linea può essere integrata con la scelta, in vari cromatismi, della luce di sommità.

Elegant bollard: this is the right definition for SLOT, a luminaire characterized by cuts of light that slice through the surrounding space by illuminating in different directions and creating light scenes in public and private areas.


The range has six different kinds of model, all joined by the 360° lighting effect. The line can be integrated with the choice of the top light among different colours.


SLOT

DESIGN: R&D





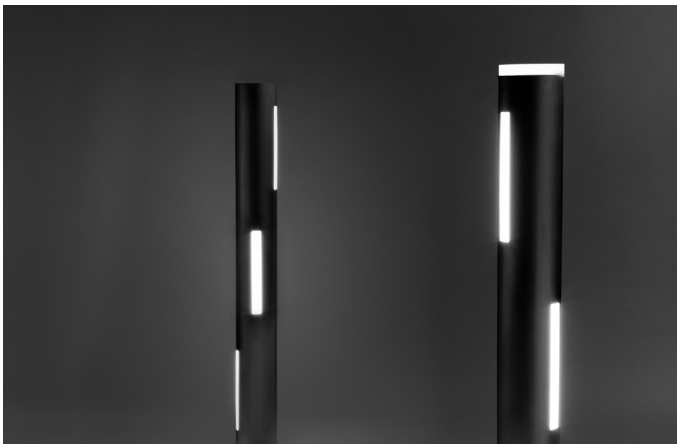


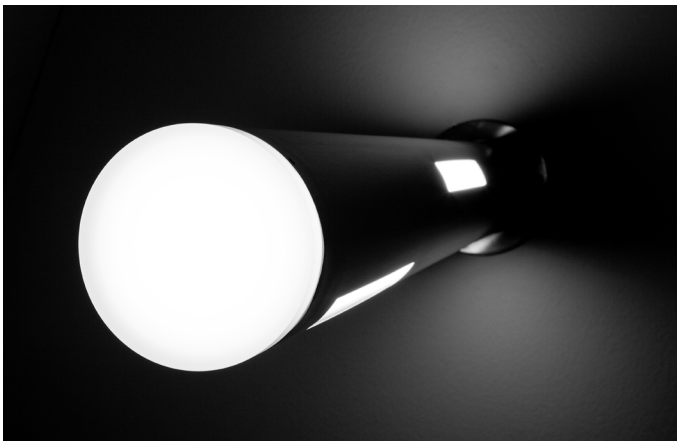


Apparecchio pensato per l'installazione a pavimento finalizzato all'impiego di sorgenti LED di potenza. Corpo realizzato in estruso di acciaio con piastra saldata a filo continuo, verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. Vano lampada realizzato in tubolare di PMMA opale completo di testate di chiusura reso stagno dalla presenza di guarnizioni siliconiche e pressacavo. La luce di segnalazione in testa, opzionale, è composta da capsula in PMMA opale, sorgente LED di potenza inserita in un vano tornito in alluminio anodizzato 18 micron. L'installazione è consentita mediante l'impiego di viti per il fissaggio diretto a pavimento o mediante accessorio piastra tirafondi in lamiera di acciaio inox con zanche di interramento per calcestruzzo. La presenza di alimentatore elettronico integrato permette la sua alimentazione a tensione di rete 230VAC. Dotato di 50cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione mediante appositi sistemi di giunzione da ordinare separatamente.

Luminaire designed for ground-mounted installation, intended for the use of high-power LED light sources. Body manufactured from extruded steel with continuously welded plate, polyester powder coated to ensure long-term durability and maximum resistance against atmospheric agents. Lamp compartment made of opal PMMA tubular diffuser complete with closing end caps, sealed by means of silicone gaskets and cable gland. The optional signalling light located at the top consists of an opal PMMA capsule, with a high-power LED source housed inside a machined compartment made of 18-micron anodized aluminium. Installation is permitted by means of screws for direct floor fixing or by means of an optional anchor plate accessory made of stainless steel sheet with embedded anchor rods for concrete foundations. The presence of an integrated electronic driver allows operation directly from the 230VAC mains supply. Supplied with 50cm of neoprene cable for connection to the power line by means of suitable connection systems to be ordered separately.






Ø100 x H350mm



Ø100 x H950mm



Ø100 x H1550mm

SLOT 1


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
05.101221	LED 6W	930	975

SLOT 2


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
05.101222	LED 18W	2790	2925

SLOT 3


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
05.101223	LED 30W	4650	4830



Ø100 x H365mm



Ø100 x H965mm



Ø100 x H1565mm

SLOT 1T

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
05.101224	LED 6+2,2W	930+214	975+214

SLOT 2T

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
05.101225	LED 18+2,2W	2790+214	2925+214

SLOT 3T

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	4000K
05.101226	LED 30+2,2W	4650+214	4830+214

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

PIASTRA TIRAFONDI/*ANCHOR PLATE*

	modello/*model*	codice/*code*	misura/*size*
	SLOT 1-1T	20.100369	Ø200 x H150mm
	SLOT 2-2T SLOT 3-3T	20.101235	Ø200 x H300mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE / *EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

05.101221.01.DI.BF.RE

CODICE *CODE*
FINITURA *FINISH*
FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM*
COLORE LED FRONTALE *FRONT LED COLOUR*
COLORE LED TESTA *TOP LED COLOUR*

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Sistemi di connessione da ordinare come accessori.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.
Connection systems to be ordered as accessories.

Fascio luminoso/*Light beam*	
.DI	*diffused*
Colore LED frontale/*Front LED colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K
Colore LED testa/*Top LED colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K
.RE	rosso / *red*
.GR	verde / *green*
.BL	blu / *blue*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*





SLOT MEGA

DESIGN: R&D

Fendere gli ambienti grazie alla luce: SLOT MEGA grazie alle sue dimensioni si staglia nello spazio, fiero, elegante e robusto, armonico in ogni contesto urbano e paesaggistico. Il palo è caratterizzato da tagli di diverse dimensioni che illuminano in modo specifico differenti zone ed ambiti di utilizzo, creando sempre applicazioni uniche sia in aree pubbliche che private.

Quattro diversi tipi di modello sono garanzia di innumerevoli combinazioni progettuali praticabili, per un effetto suggestivo ed elegante. Le dimensioni dei tagli e gli schermi opalini antiurto consentono un'efficace resa luminosa. Minimal ed essenziale, il design comunica eleganza e, allo stesso tempo, robustezza.


To cut through spaces thanks to light: SLOT MEGA with its dimensions stands out in the space, proud, elegant and robust, harmonious in any urban and landscape context. The pole is characterised by cuts of various sizes that illuminate different zones and for use zones and areas in a specific way, creating applications that are always unique both public and private areas.

Four different types of model guarantee numerous practical design combinations, for a suggestive and elegant effect. The sizes of the cuts and impact-proof opal shields give an effective light yield. Minimal and essential, the design communicates elegance and, at the same time, robustness.


SLOT MEGA

DESIGN: R&D



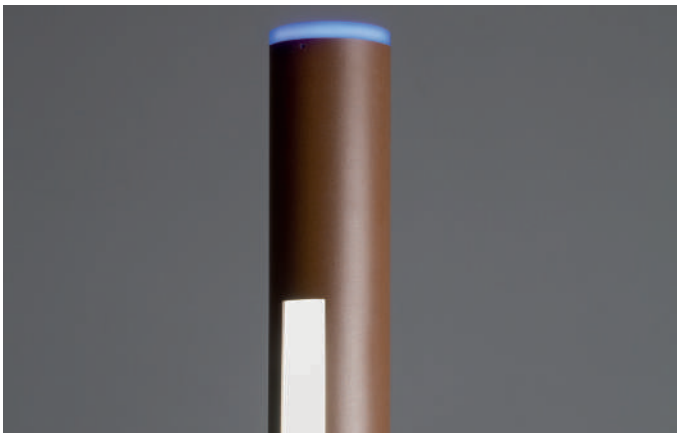




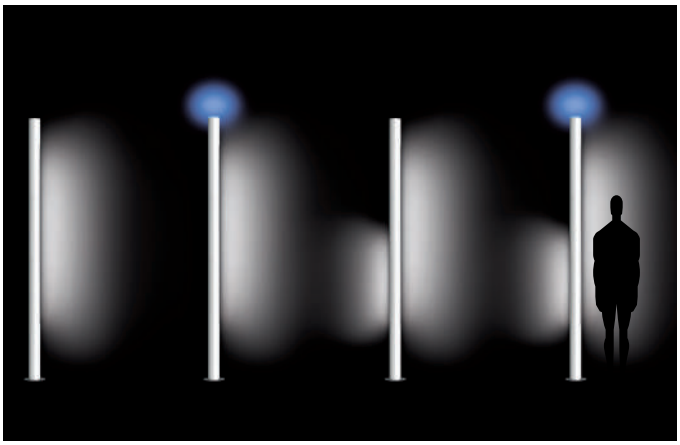


Apparecchio pensato per l'installazione a pavimento finalizzato all'impiego di sorgenti LED di potenza. Corpo realizzato in estruso di acciaio con piastra saldata a filo continuo, verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. Vano lampada realizzato in tubolare di PMMA opale completo di testate di chiusura reso stagno dalla presenza di guarnizioni siliconiche e pressacavo. La luce di segnalazione in testa, opzionale, è composta da capsula in PMMA opale, sorgente LED di potenza inserita in un vano tornito in alluminio anodizzato 18 micron. L'installazione è consentita mediante l'impiego di viti per il fissaggio diretto a pavimento o mediante accessorio piastra tirafondi in lamiera di acciaio inox con zanche di interramento per calcestruzzo. La presenza di alimentatore elettronico integrato permette la sua alimentazione a tensione di rete 230VAC. Dotato di 50cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione mediante appositi sistemi di giunzione da ordinare separatamente.

Luminaire designed for ground-mounted installation, intended for the use of high-power LED light sources. Body manufactured from extruded steel with continuously welded plate, polyester powder coated to ensure long-term durability and maximum resistance against atmospheric agents. Lamp compartment made of opal PMMA tubular diffuser complete with closing end caps, sealed by means of silicone gaskets and cable gland. The optional signalling light located at the top consists of an opal PMMA capsule, with a high-power LED source housed inside a machined compartment made of 18-micron anodized aluminium. Installation is permitted by means of screws for direct floor fixing or by means of an optional anchor plate accessory made of stainless steel sheet with embedded anchor rods for concrete foundations. The presence of an integrated electronic driver allows operation directly from the 230VAC mains supply. Supplied with 50cm of neoprene cable for connection to the power line by means of suitable connection systems to be ordered separately.



Ø100 x H2500mm




Ø100 x H2515mm

SLOT MEGA 1


codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	**4000K**
05.104374	LED 35,5W	5205	5445

SLOT MEGA 1T

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	**4000K**
05.104375	LED 35,5+2,2W	5205+214	5445+228



Ø100 x H2500mm



Ø100 x H2515mm

SLOT MEGA 2

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	**4000K**
05.104376	LED 47W	5205+1735	5445+1815

SLOT MEGA 2T

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
		3000K	**4000K**
05.104377	LED 47+2,2W	5205+1735+214	5445+1815+228

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

PIASTRA TIRAFONDI/*ANCHOR PLATE*

	codice/*code*	misura/*size*
	20.101235	Ø200 x H300mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE / *EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

05.104374.01.DI.BF.RE

FINITURA *FINISH*
FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM*
COLORE LED FRONTALE *FRONT LED COLOUR*
COLORE LED TESTA *TOP LED COLOUR*

Fascio luminoso/*Light beam*	
.DI	*diffused*
Colore LED frontale/*Front LED colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K
Colore LED testa/*Top LED colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K
.RE	rosso / *red*
.GR	verde / *green*
.BL	blu / *blue*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Sistemi di connessione da ordinare come accessori.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.
Connection systems to be ordered as accessories.





SPIKE

DESIGN: R&D

Un'aureola luminosa nello spazio, per accendere emozioni forti, per illuminare percorsi, superfici ed ambienti di ogni genere giocando con la luce in modo concreto e allo stesso tempo incredibilmente creativo.

Una luce soffusa e omogenea, per progetti di esterni, SPIKE non è un semplice apparecchio d'illuminazione ma un delicato sistema d'arredo. Spike è la soluzione ergonomica e flessibile per realizzare un coordinato luminoso di percorsi, pareti e soffitti in ambito esterno.


A luminous halo in space, to arouse strong emotions, to light paths, surfaces and spaces of any kind playing with the light in a concrete and at the same time incredibly creative way.

A soft and homogeneous light, for outdoor projects, SPIKE is not a simple luminaire but a delicate furnishing system. Spike is the ergonomic and flexible solution to create a coordinated system to illuminate paths, walls and ceilings outdoors.


SPIKE

DESIGN: R&D



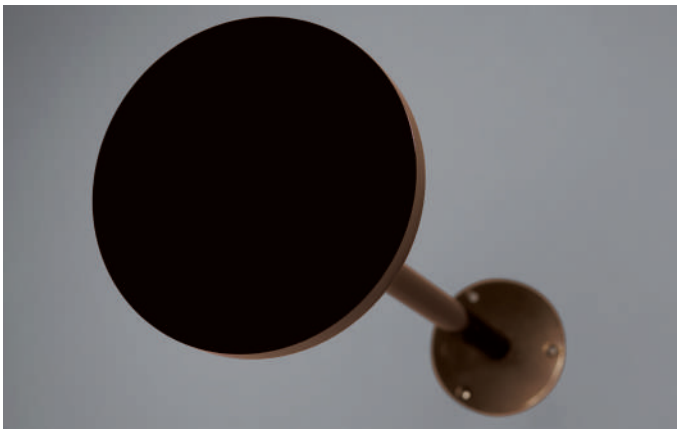




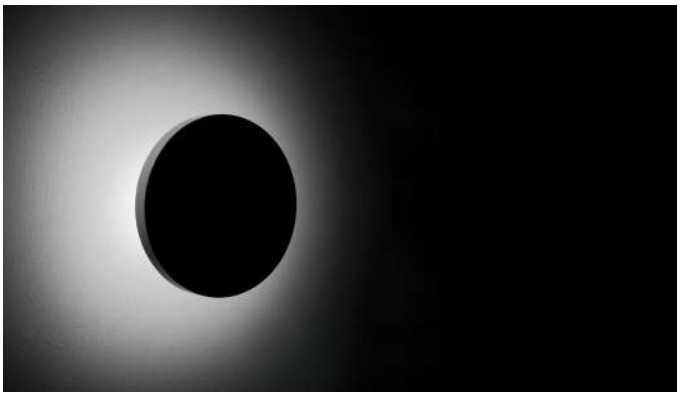

Apparecchio pensato per installazione a soffitto, parete e terreno/pavimento finalizzato all'impiego di sorgenti LED. Corpo realizzato in alluminio sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron e verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. Schermo diffusore in PMMA satinato internamente. Il grado di protezione degli apparecchi IP66 è garantito dall'apposito sistema pressacavo stagno. Steli e pali di sostegno in tubolare con piastra di fissaggio saldata a filo continuo in acciaio inox verniciato a polveri di poliestere. L'installazione è consentita mediante l'impiego di viti per il fissaggio diretto, per il fissaggio a pavimento è disponibile l'accessorio piastra tirafondi in lamiera di acciaio inox con zanche di interramento per calcestruzzo. La versione SPIKE è disponibile in versione a 24VDC e 230VAC. Alimentazione a 230VAC per SPIKE MEGA. Dotati di 1m di cavo in neoprene, uscente dallo stelo, per il collegamento alla linea di alimentazione mediante appositi sistemi di giunzione stagni da ordinare separatamente.

Luminaire designed for ceiling, wall or ground, floor installation, suitable for power LED sources. It is composed of aluminum body submitted to anodizing treatment up to 18 microns, polyester powder coated to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. The internal screen diffuser is in satin PMMA. The protection degree IP66 is ensured by a special waterproof cable gland. It is completed by tubular stainless steel stem and pole of support, with polyester powder coated fixing plate welded along all the circumference of the luminaire. Luminaire's installation is allowed thanks to screws for direct fixing to the floor or appropriate flush fixing counter-plate in steel sheet with anchor bolts for concrete planting. SPIKE is available in 24VDC and 230VAC power supply. SPIKE MEGA is available only in 230VAC power supply. Them are equipped with a 1m long neoprene cable outgoing from the stem, for connection to the supply line through appropriate waterproof connection systems to be ordered separately.





Ø200 x H20mm

SPIKE - TESTA EMISSIONE 180° / *HEAD EMISSION 180°*

codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***		**emissione/*emission***
		3000K	**4000K**	
05.104202	LED 4,4W	567	619	180°

SPIKE - TESTA TESTA EMISSIONE 360° / *HEAD EMISSION 360°*

codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***		**emissione/*emission***
		3000K	**4000K**	
05.104201	LED 8,8W	1134	1238	360°

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE TESTA / *EXAMPLE OF HEAD CODE COMPOSITION*

05.104202.01.DI.BF

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

Fascio luminoso/*Light beam*	
.DI	*diffused*
Colore LED/*LED Colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K

Alimentatore elettronico e sistemi di connessione da ordinare come accessori.
24VDC Electronic driver and connection systems to be ordered as accessories.

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

BRACCIO PARETE 24VDC / *24VDC WALL STEM**

	codice/*code*	**misura/*size***
	20.104206	150 x 150mm

STELO 24VDC / *24VDC STEM**

	codice/*code*	**misura/*size***
 100/ 300/ 600/ 900/ 1200	20.104352	Ø20 x H100mm
	20.104353	Ø20 x H300mm
	20.104205	Ø20 x H600mm
	20.104354	Ø20 x H900mm
	20.104355	Ø20 x H1200mm

PIASTRA TIRAFONDI/*ANCHOR PLATE*

	20.100697	Ø110 x H150mm

STELO 230VAC / *230VAC STEM***

	codice/*code*	**misura/*size***
 300/ 600/ 900/ 1200	20.104358	Ø60 x H300mm
	20.104359	Ø60 x H600mm
	20.104360	Ø60 x H900mm
	20.104361	Ø60 x H1200mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE STELO 24VDC / *EXAMPLE OF 24VDC STEM CODE COMPOSITION

20.104352.01

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH*

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	**codice/*code***
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*

****ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE STELO 230VAC / *EXAMPLE OF 230VAC STEM CODE COMPOSITION***

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio. Sistemi di connessione da ordinare come accessori./

Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body. Connection systems to be ordered as accessories.


20.104358.01.DA

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY*


Tecnologia di comunicazione/ *Communication Technology*	
.DA	DALI
.00	ON/OFF


SPIKE MEGA

DESIGN: R&D

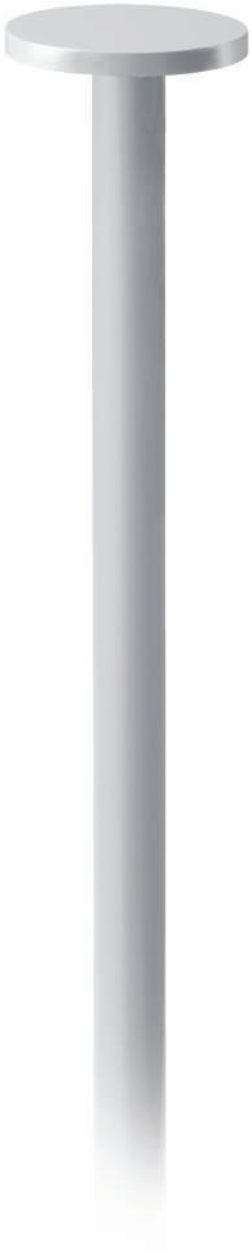




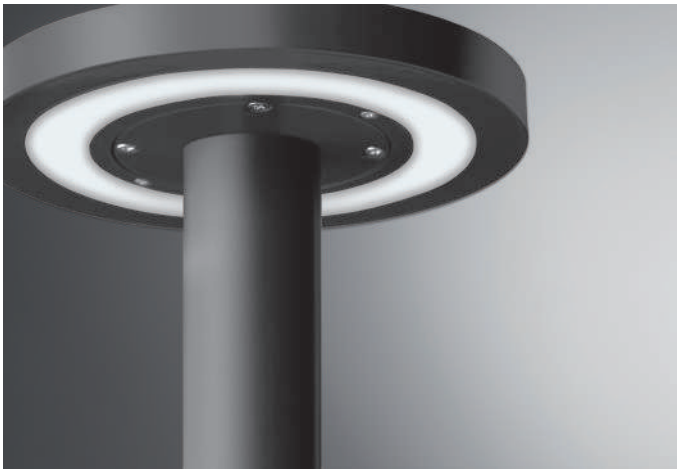

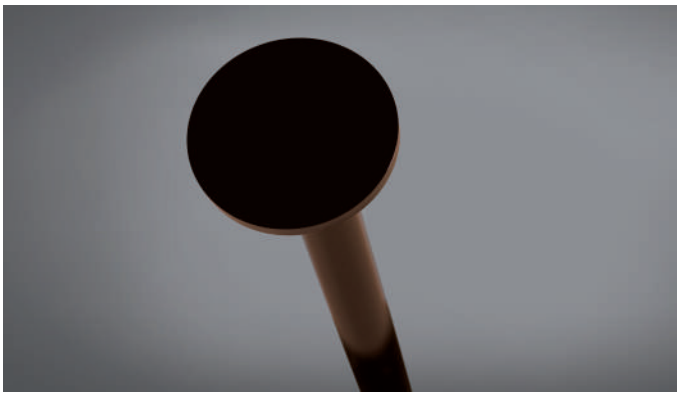

Apparecchio pensato per installazione a terreno/pavimento finalizzato all'impiego di sorgenti LED. Corpo realizzato in alluminio sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron e verniciato a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. Schermo diffusore in PMMA satinato internamente. Il grado di protezione degli apparecchi IP66 è garantito dall'apposito sistema pressacavo stagno. Palo di sostegno in tubolare con piastra di fissaggio saldata a filo continuo in acciaio verniciato a polveri di poliestere. L'installazione è consentita mediante l'impiego di viti per il fissaggio diretto, per il fissaggio a terreno è disponibile l'accessorio piastra tirafondi in lamiera di acciaio inox con zanche di interramento per calcestruzzo. Alimentazione a 230VAC. Dotato di 1m di cavo in neoprene, uscente dallo stelo, per il collegamento alla linea di alimentazione mediante appositi sistemi di giunzione stagni da ordinare separatamente.

Luminaire designed for floor an ground installation, suitable for power LED sources. It is composed of aluminum body submitted to anodizing treatment up to 18 microns, polyester powder coated to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. The internal screen diffuser is in satin PMMA. The protection degree IP66 is ensured by a special waterproof cable gland. It is completed by tubular steel pole of support, with polyester powder coated fixing plate welded along all the circumference of the luminaire. Luminaire's installation is allowed thanks to screws for direct fixing to the ground or appropriate flush fixing counter-plate in steel sheet with anchor bolts for concrete planting. Available only in 230VAC power supply. Equipped with a 1m long neoprene cable outgoing from the stem, for connection to the supply line through appropriate waterproof connection systems to be ordered separately.



Ø200 x H20mm

SPIKE MEGA- TESTA EMISSIONE 180° / *180° HEAD EMISSION*

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		emissione/*emission*
		3000K	**4000K**	
05.104365	LED 13,2W	1701	1857	180°

SPIKE MEGA - TESTA EMISSIONE 360° / *360° HEAD EMISSION*

codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		emissione/*emission*
		3000K	**4000K**	
05.104366	LED 26,4W	3402	3714	360°

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE TESTA / *EXAMPLE OF HEAD CODE COMPOSITION*

Alimentatore elettronico e sistemi di connessione da ordinare come accessori.
24VDC Electronic driver and connection systems to be ordered as accessories.


05.104365.01.DI.BF

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

Fascio luminoso/*Light beam*	
.DI	*diffused*
Colore LED/*LED Colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

PALO 230VAC DA INTERRARE / *230VAC POLE BELOW GROUND*

	codice/*code*	misura/*size*
	20.104369	H3500mm

PALO 230VAC CON PIASTRA / *230VAC POLE WITH PLATE*

	20.104370	H3000mm

PIASTRA PER PALO CON BASE / *ANCHOR PLATE FOR POLE*

	codice/*code*	misura/*size*
	20.101235	Ø200 x H300mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE STELO 230VAC /
EXAMPLE OF 230VAC STEM CODE COMPOSITION


20.104369.01.DA

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY*

Tecnologia di comunicazione/ *Communication Technology*	
.DA	DALI
.00	ON/OFF

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*

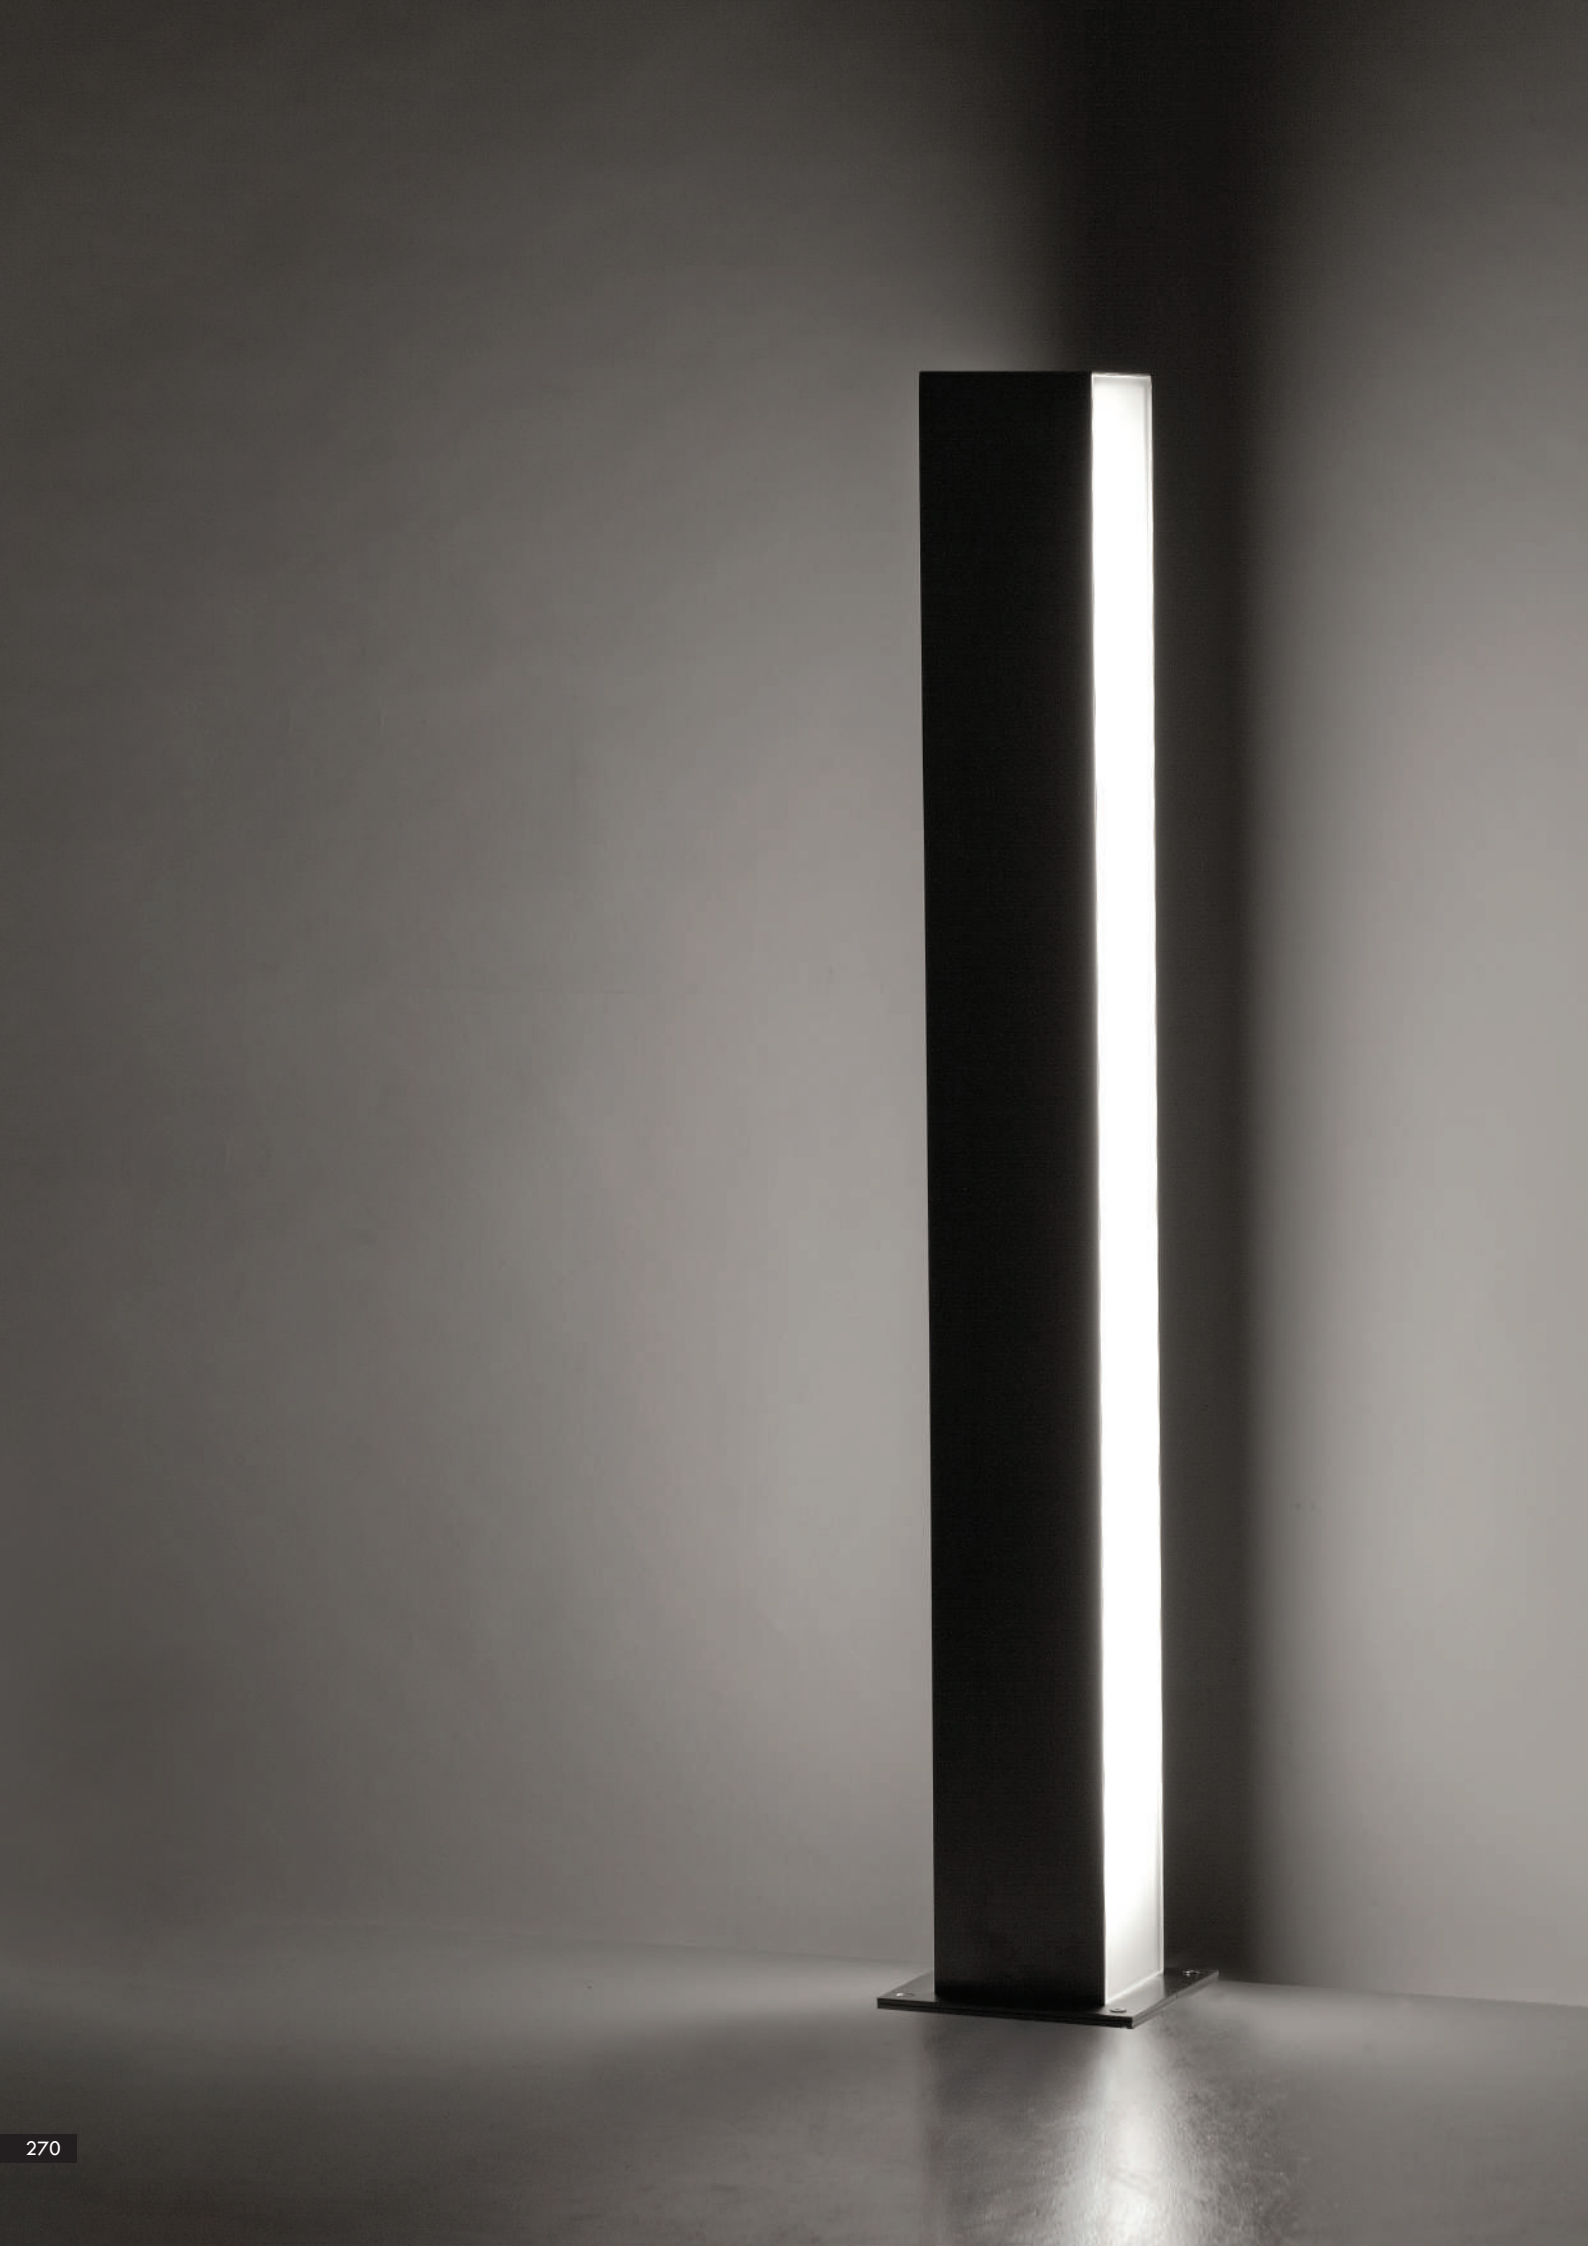

TOWER

DESIGN: R&D

L'arredo di spazi esterni si basa sul binomio tra eleganza e resistenza, stile e durevolezza. TOWER è l'apparecchio per l'illuminazione di percorsi pubblici e privati che stupisce per il suo minimalismo stilistico e la resistenza dell'acciaio che si unisce al vetro stratificato e temperato. Il risultato è semplicemente unico.

In versione mono e bi-emissione, la linea mostra al primo sguardo tutta la sua consistenza strutturale che si traduce in resistenza reale agli agenti atmosferici e ai tentativi di danneggiamento. La luce, in tutti i modelli della gamma, ha una distribuzione luminosa uniforme e particolarmente scenografica.

Outdoor furnishing is based on the binomial between elegance and resistance, style and durability. TOWER is the luminaire for the lighting of public and private paths able to surprise for its stylistic minimalism and resistance of steel joined with laminated and tempered glass. The result is simply unique.


In mono and bi-emission version, this series shows all its structural consistency which means real resistance against atmospheric agents and attempts of damaging. Light, in every model of the range, has a uniform and particularly scenographic luminous distribution.

TOWER

DESIGN: R&D






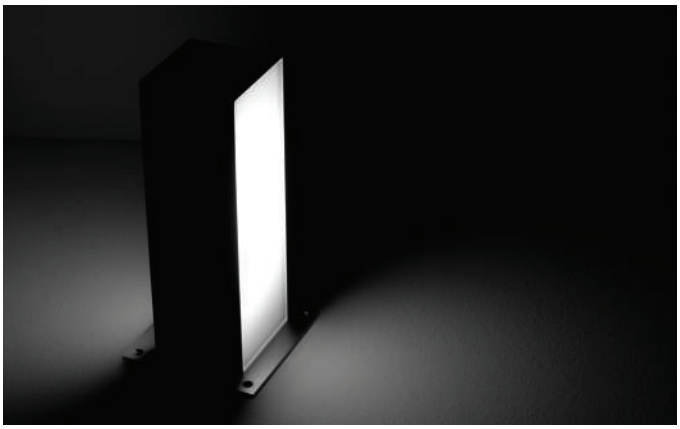




Apparecchio pensato per l'installazione a pavimento finalizzato all'impiego sorgenti LED. Corpo con base di fissaggio in lamiera di acciaio inox, piastra porta componenti interna in alluminio. Le versioni verniciate sono trattate con pigmenti a polveri di poliestere per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. Tutte le componenti di questa serie possono essere realizzate a richiesta anche in acciaio inox AISI 316L nella finitura satinata per la quale viene applicato uno specifico ed aggiuntivo trattamento Anti-Touch" che ne garantisce la pulizia nel tempo. Completa la struttura uno specifico schermo diffusore in vetro stratificato extrachiaro con pellicola PVB opale solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. Il grado di protezione degli apparecchi IP66 è garantito dall'apposito sistema pressacavo stagno e da guarnizioni siliconiche. L'installazione è consentita mediante l'impiego di viti per il fissaggio diretto a pavimento o mediante accessorio piastra tirafondi in lamiera di acciaio inox con zanche di interramento per calcestruzzo. La presenza alimentatore elettronico integrato permette la sua alimentazione a tensione di rete. L'apparecchio è inoltre dotato di 50 cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione. Da completare con appositi sistemi di giunzione stagna non inclusi.


Luminaire designed for floor installation, suitable for LED. It is composed of a body with a fixing base in stainless steel sheet, internal component holder plate in aluminum. The painted versions are in polyester powder coated to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. All the components of this series can be also manufactured on request in AISI 316L stainless steel, with satin finish, processed with a specific and additional "Anti-Touch" treatment to ensures cleanness over time. The specific diffuser in extra-clear laminated glass with a PVB film is integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The protection degree IP66 is guaranteed by a special waterproof cable gland system. Luminaire's installation is allowed thanks to screws for direct fixing to the floor or appropriate flush fixing counter-plate in steel sheet with anchor bolts for concrete planting. The integrated power supply allows its mains voltage power supply. It is equipped with a 50 cm long neoprene cable for connection to the supply line. The connection is completed through appropriate waterproof connection systems to be ordered separately.



100 x 100 x H315mm



100 x 100 x H900mm



100 x 100 x H1500mm

TOWER 1

MONO EMISSIONE/*MONO EMISSION*			
codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***	
		3000K	**4000K**
05.101211	LED 4W	645	690

BI EMISSIONE/*BI EMISSION*			
codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***	
		3000K	**4000K**
05.101214	LED 2x4W	1290	1380

TOWER 2

MONO EMISSIONE/*MONOEMISSION*			
codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***	
		3000K	**4000K**
05.101212	LED 12W	1935	2070

BI EMISSIONE/*BI EMISSION*			
codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***	
		3000K	**4000K**
05.101215	LED 2x12W	3870	4140

TOWER 3

MONO EMISSIONE/*MONO EMISSION*			
codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***	
		3000K	**4000K**
05.101213	LED 20W	3225	3450

BI EMISSIONE/*BI EMISSION*			
codice/*code*	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***	
		3000K	**4000K**
05.101216	LED 2x20W	6450	6900

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	modello/*version*	**codice/*code***	**descrizione/*description***	**dimensioni/*sizes***
	TOWER 1-2	20.100367	Piastra tirafondi / *Anchor plate*	150 x 150 x H130mm
	TOWER 3	20.100368		200 x 200 x H250mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

05.101211.01.DA.DI.BF

CODICE *CODE*
FINITURA *FINISH*
TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY*
FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM*
COLORE LED *LED COLOUR*

fascio luminoso/*light beam*	
.DI	*diffuso / diffused*
Colore LED/*LED colour*	
.BP	3000K
.BF	4000K
tecnologia di comunicazione *communication technology*	
.00	ON/OFF
.AN	0/10V
.DA	DALI

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	**codice/*code***
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Sistemi di connessione da ordinare come accessori.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.
Connection systems to be ordered as accessories.





STACK
STACK MEGA

DESIGN: R&D

L'arredo di spazi esterni si basa sul binomio tra eleganza e resistenza, stile e durevolezza. STACK è l'apparecchio per l'illuminazione di percorsi pubblici e privati che stupisce per il suo minimalismo stilistico e la resistenza dell'acciaio che si unisce al vetro stratificato e temperato. Il risultato è semplicemente unico.

La linea mostra al primo sguardo tutta la sua consistenza strutturale che si traduce in resistenza reale agli agenti atmosferici e ai tentativi di danneggiamento. La luce, in tutti i modelli della gamma, ha una distribuzione luminosa uniforme e particolarmente scenografica.

Outdoor furnishing is based on the binomial between elegance and resistance, style and durability. STACK is the luminaire for the lighting of public and private paths able to surprise for its stylistic minimalism and resistance of steel joined with laminated and tempered glass. The result is simply unique.

This series shows all its structural consistency which means real resistance against atmospheric agents and attempts of damaging. Light, in every model of the range, has a uniform and particularly scenographic luminous distribution.

STACK

DESIGN: R&D











Apparecchio per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, progettato per l'installazione a pavimento in ambienti urbani ed architettonici. Ideale per l'illuminazione aree esterne di edifici commerciali, parchi, percorsi pedonali e parcheggi. La struttura, con grado di protezione IP66 ed IK09, garantisce un ottimo grado di protezione dagli agenti atmosferici e dagli urti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni costanti nel tempo. Verniciato a polveri di poliestere e dotato di vetro temprato extrachiaro solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante. L'alimentatore elettronico integrato consente il funzionamento a 230VAC ed è compatibile, su richiesta, con controllo DALI. Disponibile in differenti altezze a seconda delle esigenze di progetto. Il fissaggio a pavimento avviene mediate apposita gabbia di rinforzo (non inclusa, da ordinare separatamente).


Outdoor luminaire made of die-cast aluminum, designed for ground installation in urban and architectural environments. Ideal for lighting the outdoor areas of commercial buildings, parks, pedestrian pathways, and parking lots. The structure, with IP66 and IK09 protection ratings, ensures excellent resistance to weather and mechanical impacts. Constructed with high-quality materials to guarantee long-lasting and reliable performance. Finished with polyester powder coating and equipped with extra-clear tempered glass, permanently bonded to the housing using a dedicated sealing adhesive. The integrated electronic driver supports 230VAC operation and is optionally compatible with DALI control systems. Available in different heights to suit various project requirements. Ground installation is carried out using a dedicated reinforcement cage (not included; must be ordered separately).



STACK 1
Ø118 x H600mm



STACK 2
Ø118 x H800mm



STACK 3
Ø118 x H1000mm

STACK


modello/*version*	codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*	
			3000K	**4000K**
STACK 1	05.200010	LED 15W	1050	1155
STACK 2	05.200011	LED 15W	1050	1155
STACK 3	05.200012	LED 15W	1050	1155

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*	dimensioni/*sizes*
	20.210139	Piastra tirafondi *Anchor plate*	120 x 120 x H250mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*



STACK

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON/OFF	.A1	asimmetrica / *asymmetric*	.B3	3000K
.DA !	DALI			.B5	4000K

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.01 ! / verniciato bianco *painted white*
	.02 ! / verniciato nero *painted black*
	.03 ! / verniciato grigio *painted grey*
	.04 ! / verniciato cor-ten *painted cor-ten*

STACK MEGA

DESIGN: R&D









Apparecchio per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, progettato per l'installazione a pavimento in ambienti urbani ed architettonici. Ideale per l'illuminazione aree esterne di edifici commerciali, parchi, percorsi pedonali e parcheggi. La struttura, con grado di protezione IP66 ed IK09, garantisce un ottimo grado di protezione dagli agenti atmosferici e dagli urti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni costanti nel tempo. Verniciato a polveri di poliestere e dotato di vetro temprato extrachiaro solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante. L'alimentatore elettronico integrato consente il funzionamento a 230VAC ed è compatibile, su richiesta, con controllo DALI. Disponibile in differenti altezze a seconda delle esigenze di progetto. Il fissaggio a pavimento avviene mediate apposita gabbia di rinforzo (non inclusa, da ordinare separatamente).

Outdoor luminaire made of die-cast aluminum, designed for ground installation in urban and architectural environments. Ideal for lighting the outdoor areas of commercial buildings, parks, pedestrian pathways, and parking lots. The structure, with IP66 and IK09 protection ratings, ensures excellent resistance to weather and mechanical impacts. Constructed with high-quality materials to guarantee long-lasting and reliable performance. Finished with polyester powder coating and equipped with extra-clear tempered glass, permanently bonded to the housing using a dedicated sealing adhesive. The integrated electronic driver supports 230VAC operation and is optionally compatible with DALI control systems. Available in different heights to suit various project requirements. Ground installation is carried out using a dedicated reinforcement cage (not included; must be ordered separately).






STACK MEGA 1
Ø168 x 2500mm



STACK MEGA 2
Ø168 x 2700mm



STACK MEGA 3
Ø168 x 4000mm

STACK MEGA

modello/*version*	codice/*code*	potenza/*power*	lumen/*lumens*	
			3000K	**4000K**
STACK MEGA 1	05.200001	LED 40W	4800	5280
STACK MEGA 2	05.200002	LED 80W	9600	10560
STACK MEGA 3	05.200003	LED 120W	14400	15840

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*	dimensioni/*sizes*
	20.210126	Piastra tirafondi *Anchor plate*	250 x 250 x H350mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

! Disponibile su richiesta / *Available on request*

05.200001.11.00.A1.B3

CODICE *CODE*
FINITURA *FINISH*
TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY*
FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM*
COLORE LED *LED COLOUR*


STACK MEGA

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.00	ON/OFF	.A1	asimmetrica / *asymmetric*	.B3	3000K
.DA !	DALI			.B5	4000K

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.
Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*
	.01 ! / verniciato bianco *painted white*
	.02 ! / verniciato nero *painted black*
	.03 ! / verniciato grigio *painted grey*
	.04 ! / verniciato cor-ten *painted cor-ten*

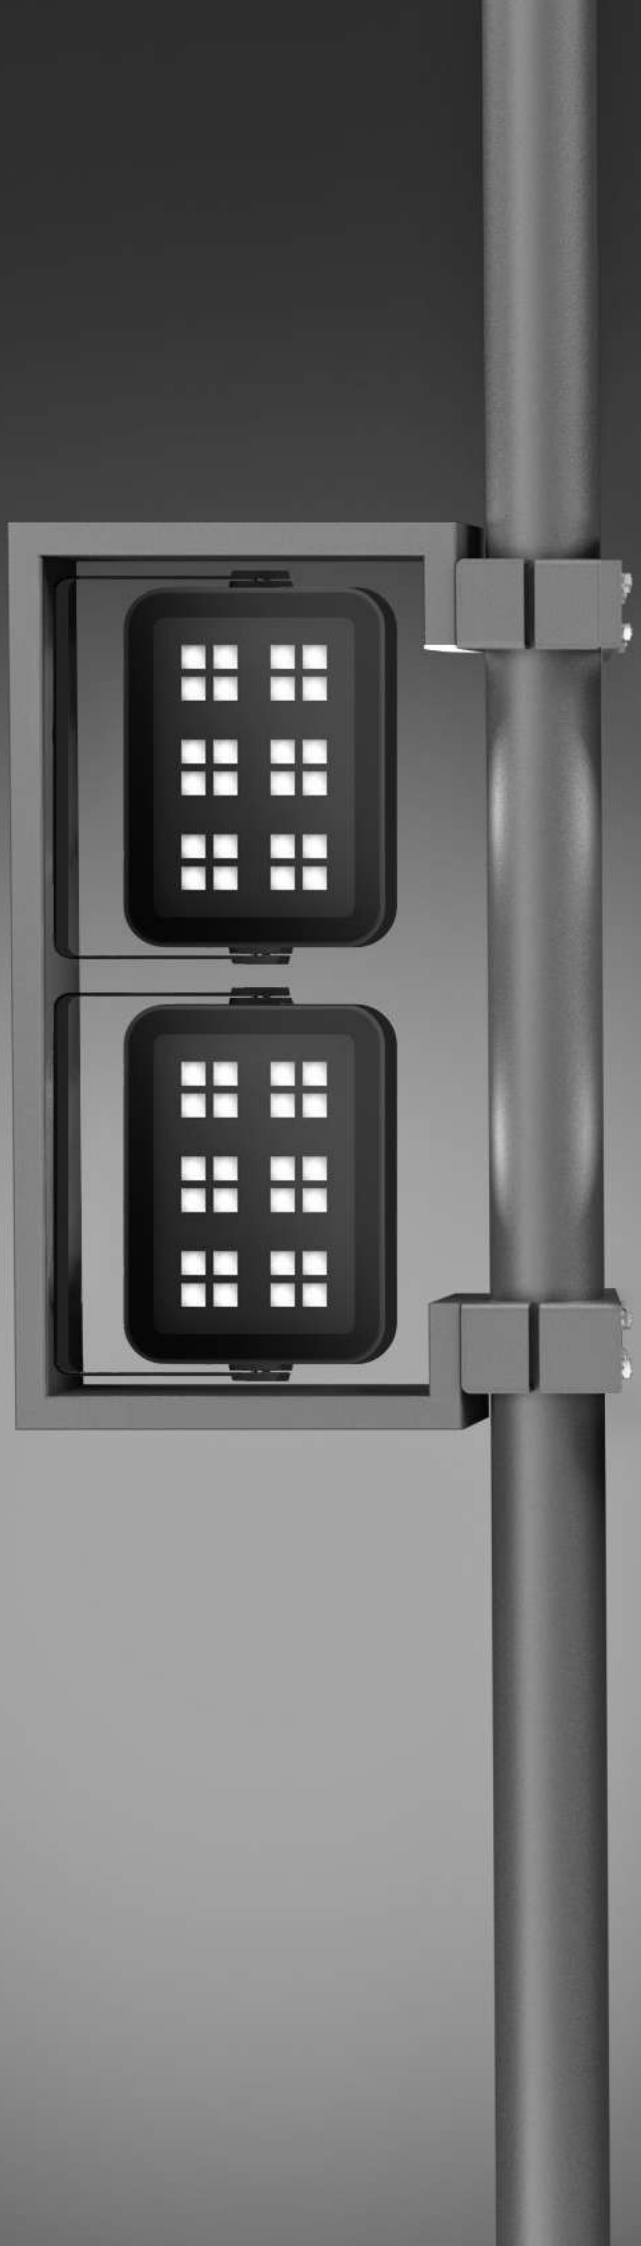


INDICE - *INDEX*

SISTEMI DA PALO - *POLE SYSTEMS*

SISTEMI MULTIPROIETTORE
MULTIPLE FLOODLIGHTS



MULTI SYSTEM **282**

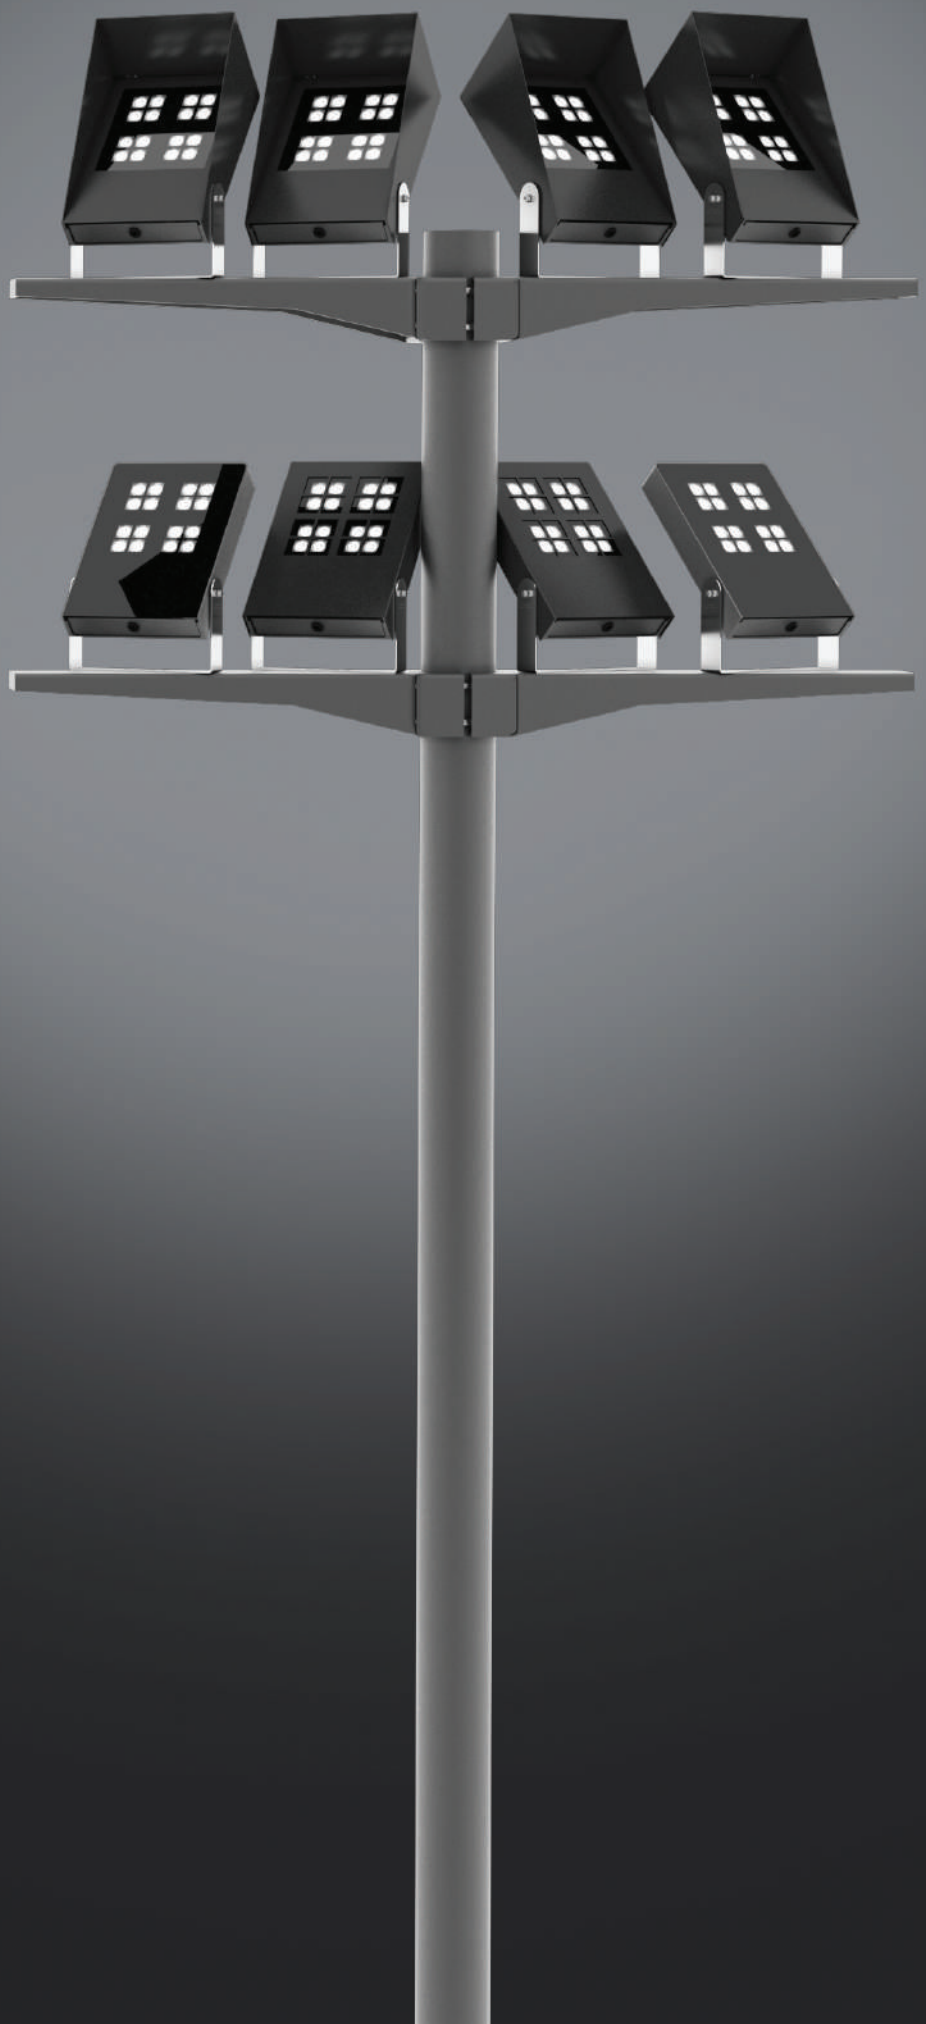



MULTI SYSTEM

DESIGN: R&D

La solidità strutturale della linea è evidente fin dal primo sguardo, manifestazione concreta della resistenza all'azione degli agenti atmosferici e all'usura del tempo.

Dieci diverse modalità di composizioni e la possibilità di posizionare la fonte di luce ad altezze diverse rendono MULTI FLAT SYSTEM la soluzione applicabile a diversi progetti di luce.

The structural solidity of the line is clear as soon as you look at it, a concrete manifestation of the resistance to the action of atmospheric agents and wear and tear.

Ten different type of composition and the possibility of positioning the light source at different heights making MULTI FLAT SYSTEM the solution that can be applied to different light projects.


MULTI SYSTEM

DESIGN: R&D







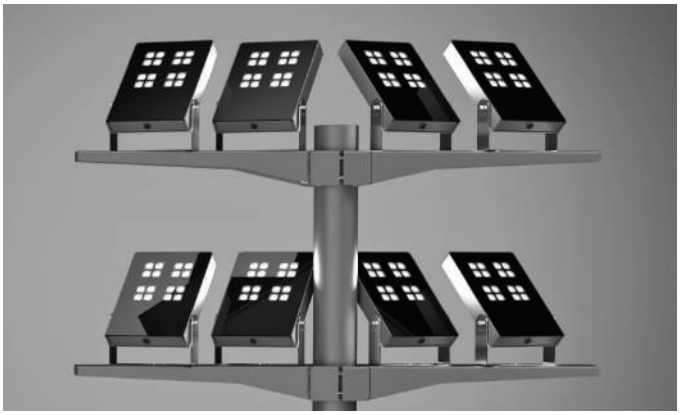



Sistema componibile finalizzato all'installazione dei proiettori della serie FLAT EVO, ROUND EVO, BLOCK e PHAZE. Le diverse componenti sono realizzate interamente in acciaio zincato e verniciato a polvere di poliestere per garantire la massima resistenza agli agenti atmosferici nel tempo. Grazie alla sua concezione modulare, MULTI SYSTEM consente di creare configurazioni e combinazioni differenti, adattandosi con estrema flessibilità alle esigenze progettuali, illuminotecniche ed estetiche di ogni installazione. La versatilità del sistema permette di integrare più proiettori in diverse disposizioni, offrendo la massima libertà compositiva e valorizzando qualsiasi contesto architettonico.






Modular system designed for the installation of FLAT EVO, ROUND EVO, BLOCK and PHAZE floodlights. All components are manufactured entirely from galvanized steel and finished with a polyester powder coating to ensure maximum resistance to atmospheric agents and long-term durability. Thanks to its modular design, MULTI SYSTEM enables the creation of multiple configurations and combinations, providing exceptional flexibility to meet the specific technical, lighting and aesthetic requirements of each project. The system allows the integration of multiple floodlights in various arrangements, offering maximum design freedom and seamless adaptation to any architectural environment.

PALI/*POLES*






PALO/*POLE* Ø102 - CON BASE/*WITH PLATE*

	codice/*code*	descrizione/*description*	altezza/*height*
	20.210223	Palo cilindrico / *Cylindrical pole*	H4000mm
	20.210224	Palo cilindrico / *Cylindrical pole*	H4500mm
	20.210225	Palo cilindrico / *Cylindrical pole*	H5000mm
	20.210226	Palo cilindrico / *Cylindrical pole*	H5500mm
	20.210227	Palo cilindrico / *Cylindrical pol*	H6000mm
	20.210243	Piastra tirafondi/ *Anchor plate*	






PALO/*POLE* Ø102 - DA INTERRARE/*BURIED*

	codice/*code*	descrizione/*description*	altezza/*height*
	20.210228	Palo cilindrico / *Cylindrical pole*	H4500mm
	20.210229	Palo cilindrico / *Cylindrical pole*	H5000mm
	20.210230	Palo cilindrico / *Cylindrical pole*	H5500mm
	20.210231	Palo cilindrico / *Cylindrical pole*	H6000mm
	20.210232	Palo cilindrico / *Cylindrical pole*	H6800mm

PALO/*POLE* Ø120 - CON BASE/*WITH PLATE*

	codice/*code*	descrizione/*description*	altezza/*height*
	20.210233	Palo cilindrico / *Cylindrical pole*	H4000mm
	20.210234	Palo cilindrico / *Cylindrical pole*	H4500mm
	20.210235	Palo cilindrico / *Cylindrical pole*	H5000mm
	20.210236	Palo cilindrico / *Cylindrical pole*	H5500mm
	20.210237	Palo cilindrico / *Cylindrical pole*	H6000mm
	20.210244	Piastra tirafondi/ *Anchor plate*	


PALO/*POLE* Ø120 - DA INTERRARE/*BURIED*

	codice/*code*	descrizione/*description*	altezza/*height*
	20.210238	Palo cilindrico / *Cylindrical pole*	H4500mm
	20.210239	Palo cilindrico / *Cylindrical pole*	H5000mm
	20.210240	Palo cilindrico / *Cylindrical pole*	H5500mm
	20.210241	Palo cilindrico / *Cylindrical pole*	H6000mm
	20.210242	Palo cilindrico / *Cylindrical pole*	H6800mm

FINITURA/*FINISH*


colore/*colour*	codice/*code*
	.01 / verniciato bianco *painted white*
	.02 / verniciato nero *painted black*
	.03 / verniciato grigio *painted grey*
	.04 / verniciato cor-ten *painted cor-ten*
	.11 / verniciato antracite *painted anthracite*


ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*



MULTI SYSTEM

DESIGN: R&D

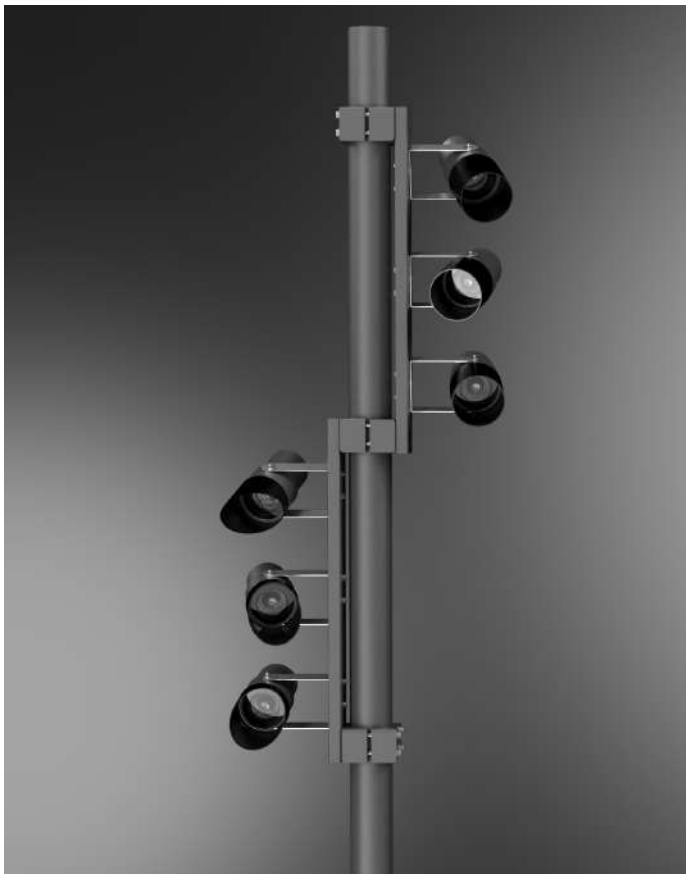

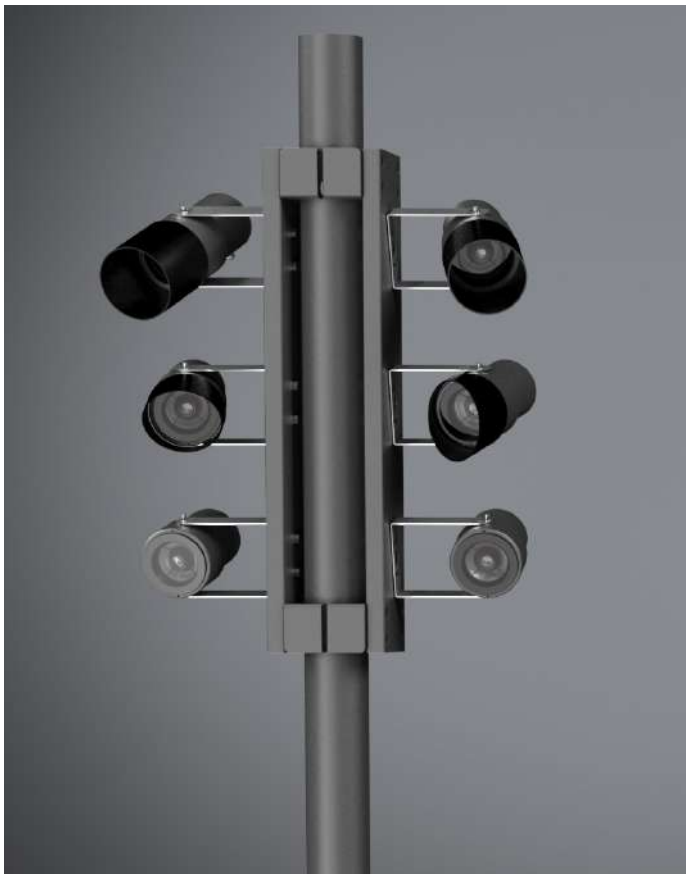





ACCESSORI/*ACCESSORIES*

H1 - BRACCIO ORIZZONTALE/*HORIZONTAL ARM*



codice/*code*	descrizione/*description*
20.210175	Braccio orizzontale H1 per ganascia Ø102/120mm/ *Horizontal arm H1 for jaw Ø102/120mm*
20.210217	Braccio orizzontale H1 per ganascia Ø76mm/ *Horizontal arm H1 for jaw Ø76mm*

H2 - BRACCIO ORIZZONTALE/*HORIZONTAL ARM*



codice/*code*	descrizione/*description*
20.210176	Braccio orizzontale H2 per ganascia Ø102/120mm/ *Horizontal arm H2 for jaw Ø102/120mm*
20.210218	Braccio orizzontale H2 per ganascia Ø76mm/ *Horizontal arm H2 for jaw Ø76mm*

V1 - BRACCIO VERTICALE/*VERTICAL ARM*



codice/*code*	descrizione/*description*
20.210177	Braccio verticale V1 per ganascia Ø102/120mm/ *Vertical arm V1 for jaw Ø102/120mm*
20.210219	Braccio verticale V1 per ganascia Ø76mm/ *Vertical arm V1 for jaw Ø76mm*

V2 - BRACCIO VERTICALE/*VERTICAL ARM*




codice/*code*	descrizione/*description*
20.210245	Braccio verticale V2 per ganascia Ø102/120mm/ *Vertical arm V2 for jaw Ø102/120mm*
20.210246	Braccio verticale V2 per ganascia Ø76mm/ *Vertical arm V2 for jaw Ø76mm*

SISTEMA DI AGGANCIO A PALO/*POLE HOOKING SYSTEM*



codice/*code*	descrizione/*description*
20.210172	Sistema di aggancio a palo Ø120mm/ *Pole hooking system Ø120mm*
20.210173	Sistema di aggancio a palo Ø102mm/ *Pole hooking system Ø102mm*
20.210174	Sistema di aggancio a palo Ø76mm/ *Pole hooking system Ø76mm*

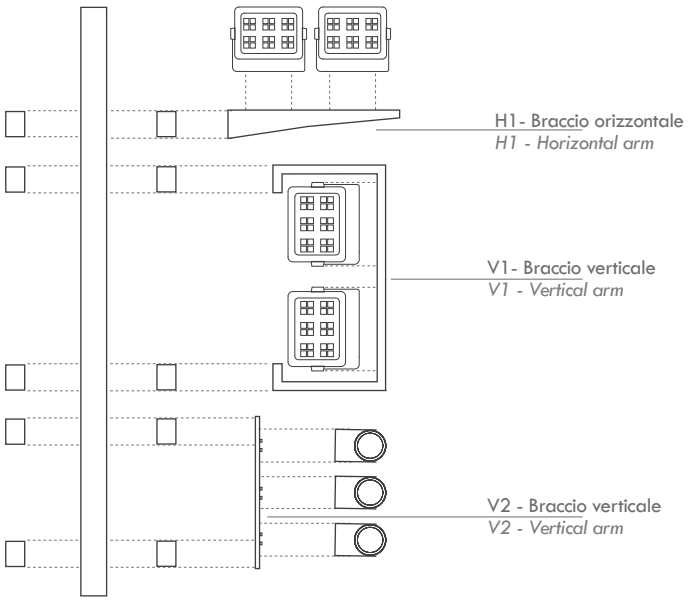

DISTANZIALE/*SPACER*




codice/*code*	descrizione/*description*
20.210209	Distanziale Flat Evo aggancio Ø120/102mm / *Flat Evo spacer Ø120/102mm*
20.210210	Distanziale Flat Evo aggancio Ø76mm / *Flat Evo spacer Ø76mm*
20.210211	Distanziale Round Evo aggancio Ø120/102mm / *Round Evo spacer Ø120/102mm*
20.210212	Distanziale Round Evo aggancio Ø76mm / *Round Evo spacer Ø76mm*





codice/*code*	descrizione/*description*
20.210213	Distanziale Block aggancio Ø120/102mm / *Block spacer Ø120/102mm*
20.210214	Distanziale Block aggancio Ø76mm / *Block spacer Ø76mm*
20.210215	Distanziale Phaze aggancio Ø120/102mm / *Phaze spacer Ø120/102mm*
20.210216	Distanziale Phaze aggancio Ø76mm / *Phaze spacer Ø76mm*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*



ESEMPI DI COMPOSIZIONE/COMPOSITION EXAMPLES
MULTI SYSTEM




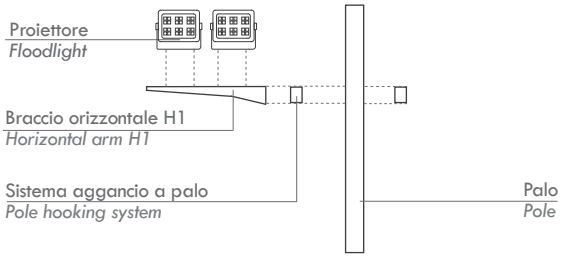

COMPOSIZIONE 1/*COMPOSITION 1*


nome/*name*	**codice/*code***	**quantità/*quantity***
Palo / *Pole*	xx.xxxxxx	1
Flat Evo 3	03.2000xx	3
Flat Evo 4	03.2000xx	2
Round Evo 3	03.2000xx	4
Round Evo 4	03.2000xx	3
Block 1	03.2000xx	2
Block 2	03.2000xx	*1 (+1 Block 1)*
Phaze 2	03.2000xx	2
Phaze 3	03.2000xx	2
Braccio orizz. H1 *Horizontal arm H1*	20.210xxx	1
Sistema aggancio *Pole hooking system*	20.210xxx	1




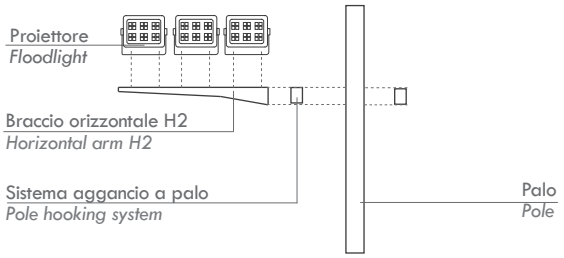

COMPOSIZIONE 2/*COMPOSITION 2*


nome/*name*	**codice/*code***	**quantità/*quantity***
Palo / *Pole*	xx.xxxxxx	1
Flat Evo 3	03.2000xx	4
Flat Evo 4	03.2000xx	3
Round Evo 3	03.2000xx	5
Round Evo 4	03.2000xx	4
Block 1	03.2000xx	3
Block 2	03.2000xx	2
Phaze 2	03.2000xx	3
Phaze 3	03.2000xx	3
Braccio orizz. H2 *Horizontal arm H2*	20.210xxx	1
Sistema aggancio *Pole hooking system*	20.210xxx	1




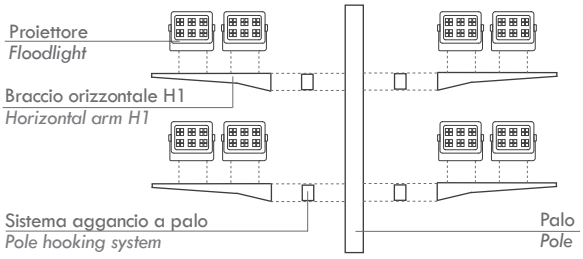

COMPOSIZIONE 3/*COMPOSITION 3*


nome/*name*	**codice/*code***	**quantità/*quantity***
Palo / *Pole*	xx.xxxxxx	1
Flat Evo 3	03.2000xx	12
Flat Evo 4	03.2000xx	8
Round Evo 3	03.2000xx	16
Round Evo 4	03.2000xx	12
Block 1	03.2000xx	8
Block 2	03.2000xx	*4 (+ 4 Block 1)*
Phaze 2	03.2000xx	8
Phaze 3	03.2000xx	8
Braccio orizz. H1 *Horizontal arm H1*	20.210xxx	4
Sistema aggancio *Pole hooking system*	20.210xxx	2




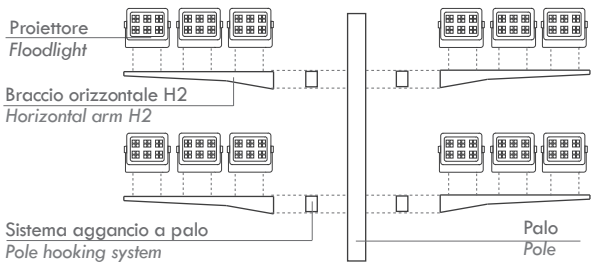

COMPOSIZIONE 4/*COMPOSITION 4*


nome/*name*	**codice/*code***	**quantità/*quantity***
Palo / *Pole*	xx.xxxxxx	1
Flat Evo 3	03.2000xx	16
Flat Evo 4	03.2000xx	12
Round Evo 3	03.2000xx	20
Round Evo 4	03.2000xx	16
Block 1	03.2000xx	12
Block 2	03.2000xx	8
Phaze 2	03.2000xx	12
Phaze 3	03.2000xx	12
Braccio orizz. H2 *Horizontal arm H2*	20.210xxx	4
Sistema aggancio *Pole hooking system*	20.210xxx	2




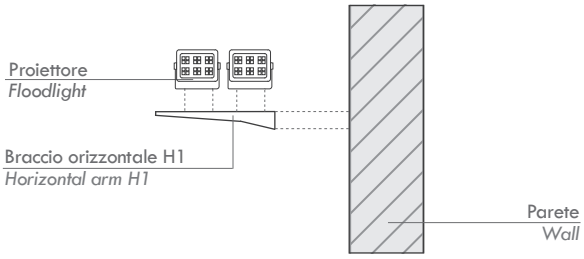

COMPOSIZIONE 5/*COMPOSITION 5*

nome/*name*	**codice/*code***	**quantità/*quantity***
Flat Evo 3	03.2000xx	3
Flat Evo 4	03.2000xx	2
Round Evo 3	03.2000xx	4
Round Evo 4	03.2000xx	3
Block 1	03.2000xx	2
Block 2	03.2000xx	1 *(+1 Block 1)*
Phaze 2	03.2000xx	2
Phaze 3	03.2000xx	2
Braccio orizz. H1 *Horizontal arm H1*	20.210xxx	1




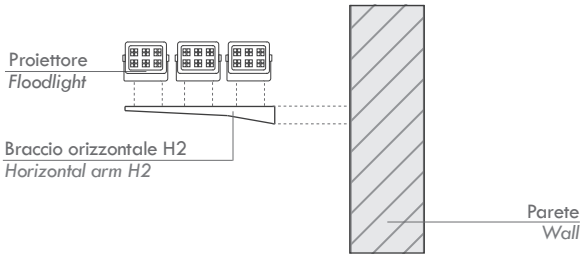

COMPOSIZIONE 6/*COMPOSITION 6*

nome/*name*	**codice/*code***	**quantità/*quantity***
Flat Evo 3	03.2000xx	4
Flat Evo 4	03.2000xx	3
Round Evo 3	03.2000xx	5
Round Evo 4	03.2000xx	4
Block 1	03.2000xx	3
Block 2	03.2000xx	2
Phaze 2	03.2000xx	3
Phaze 3	03.2000xx	3
Braccio orizz. H2 *Horizontal arm H2*	20.210xxx	1




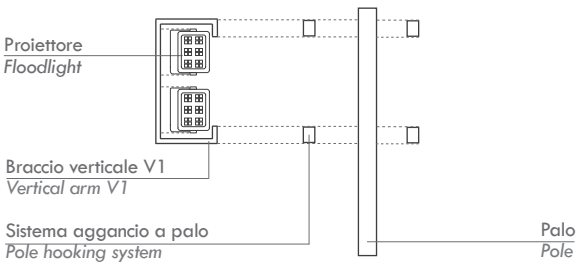


COMPOSIZIONE 7/*COMPOSITION 7*

nome/*name*	**codice/*code***	**quantità/*quantity***
Palo / *Pole*	xx.xxxxxx	1
Flat Evo 3	03.2000xx	3
Flat Evo 4	03.2000xx	2
Round Evo 3	03.2000xx	3
Round Evo 4	03.2000xx	3
Block 1	03.2000xx	2
Block 2	03.2000xx	1 *(+1 Block 1)*
Phaze 2	03.2000xx	2
Phaze 3	03.2000xx	2
Braccio verticale V1 *Vertical arm V1*	20.210xxx	1
Sistema aggancio *Pole hooking system*	20.210xxx	2


ESEMPI DI COMPOSIZIONE/COMPOSITION EXAMPLES
MULTI SYSTEM




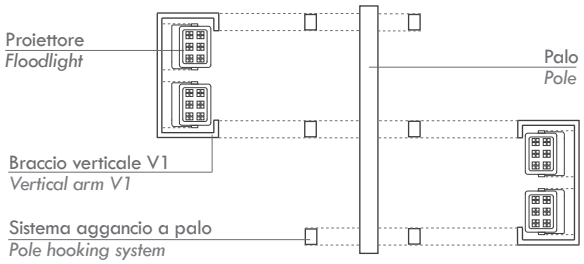

COMPOSIZIONE 8/*COMPOSITION 8*

nome/*name*	**codice/*code***	**quantità/*quantity***
Palo / *Pole*	xx.xxxxxx	1
Flat Evo 3	03.2000xx	6
Flat Evo 4	03.2000xx	4
Round Evo 3	03.2000xx	6
Round Evo 4	03.2000xx	6
Block 1	03.2000xx	4
Block 2	03.2000xx	2 (+2 *Block 1*)
Phaze 2	03.2000xx	4
Phaze 3	03.2000xx	4
Braccio verticale V1 *Vertical arm V1*	20.210xxx	2
Sistema aggancio *Pole hooking system*	20.210xxx	3




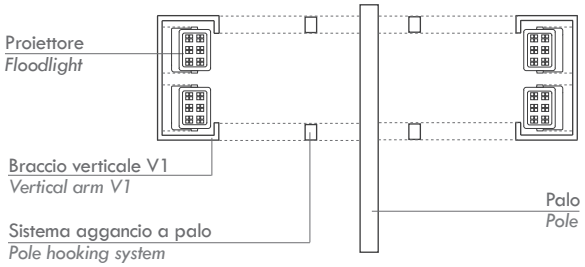

COMPOSIZIONE 9/*COMPOSITION 9*

nome/*name*	**codice/*code***	**quantità/*quantity***
Palo / *Pole*	xx.xxxxxx	1
Flat Evo 3	03.2000xx	6
Flat Evo 4	03.2000xx	4
Round Evo 3	03.2000xx	6
Round Evo 4	03.2000xx	6
Block 1	03.2000xx	4
Block 2	03.2000xx	2 (+2 *Block 1*)
Phaze 2	03.2000xx	4
Phaze 3	03.2000xx	4
Braccio verticale V1 *Vertical arm V1*	20.210xxx	2
Sistema aggancio *Pole hooking system*	20.210xxx	2




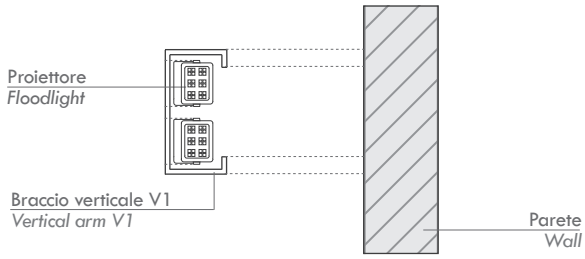

COMPOSIZIONE 10/*COMPOSITION 10*

nome/*name*	**codice/*code***	**quantità/*quantity***
Flat Evo 3	03.2000xx	3
Flat Evo 4	03.2000xx	2
Round Evo 3	03.2000xx	3
Round Evo 4	03.2000xx	3
Block 1	03.2000xx	2
Block 2	03.2000xx	1 (+1 *Block 1*)
Phaze 2	03.2000xx	2
Phaze 3	03.2000xx	2
Braccio verticale V1 *Vertical arm V1*	20.210xxx	1




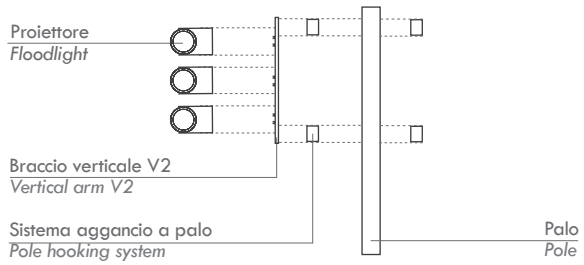

COMPOSIZIONE 11/*COMPOSITION 11*

nome/*name*	**codice/*code***	**quantità/*quantity***
Flat Evo 3	03.2000xx	3
Flat Evo 4	03.2000xx	2
Round Evo 3	03.2000xx	3
Round Evo 4	03.2000xx	3
Block 1	03.2000xx	2
Block 2	03.2000xx	1 (+1 *Block 1*)
Phaze 2	03.2000xx	2
Phaze 3	03.2000xx	2
Braccio verticale V2 *Vertical arm V2*	20.210xxx	1
Sistema aggancio *Pole hooking system*	20.210xxx	2




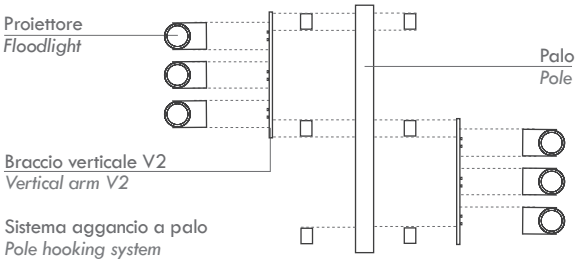

COMPOSIZIONE 12/*COMPOSITION 12*

nome/*name*	**codice/*code***	**quantità/*quantity***
Flat Evo 3	03.2000xx	6
Flat Evo 4	03.2000xx	4
Round Evo 3	03.2000xx	6
Round Evo 4	03.2000xx	6
Block 1	03.2000xx	4
Block 2	03.2000xx	2 (+2 Block 1)
Phaze 2	03.2000xx	2
Phaze 3	03.2000xx	2
Braccio verticale V2 *Vertical arm V2*	20.210xxx	2
Sistema aggancio *Pole hooking system*	20.210xxx	3




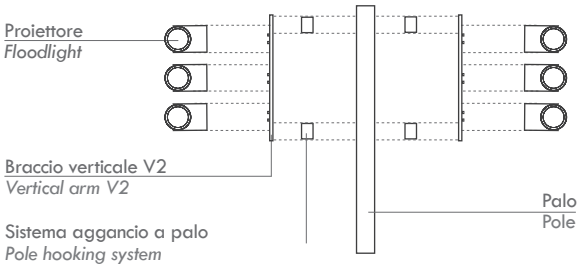

COMPOSIZIONE 13/*COMPOSITION 13*


nome/*name*	**codice/*code***	**quantità/*quantity***
Flat Evo 3	03.2000xx	6
Flat Evo 4	03.2000xx	4
Round Evo 3	03.2000xx	6
Round Evo 4	03.2000xx	6
Block 1	03.2000xx	4
Block 2	03.2000xx	2 (+2 Block 1)
Phaze 2	03.2000xx	2
Phaze 3	03.2000xx	2
Braccio verticale V2 *Vertical arm V2*	20.210xxx	2
Sistema aggancio *Pole hooking system*	20.210xxx	2




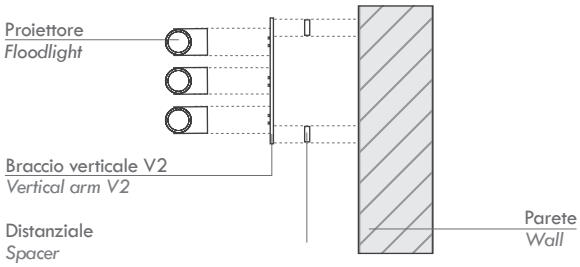

COMPOSIZIONE 14/*COMPOSITION 14*

nome/*name*	**codice/*code***	**quantità/*quantity***
Flat Evo 3	03.2000xx	3
Flat Evo 4	03.2000xx	2
Round Evo 3	03.2000xx	3
Round Evo 4	03.2000xx	3
Block 1	03.2000xx	2
Block 2	03.2000xx	1 (+1 Block 1)
Phaze 2	03.2000xx	2
Phaze 3	03.2000xx	2
Braccio verticale V2 *Vertical arm V2*	20.210xxx	1
Distanziale *Spacer*	20.210xxx	2



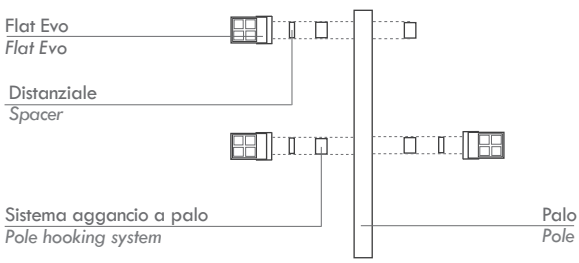

COMPOSIZIONE 15/*COMPOSITION 15*

nome/*name*	**codice/*code***	**quantità/*quantity***
Flat Evo 3	03.2000xx	3
Flat Evo 4	03.2000xx	3
Round Evo 3	03.2000xx	3
Round Evo 4	03.2000xx	3
Block 1	03.2000xx	3
Block 2	03.2000xx	3
Phaze 2	03.2000xx	3
Phaze 3	03.2000xx	3
Sistema aggancio *Pole hooking system*	20.210xxx	2
Distanziale *Spacer*	20.210xxx	3


F

INDICE - *INDEX*

PROFILI IP68 - *IP68 PROFILES*



N1-68 **294**



N2-68 **298**



N3-68 **302**



N4-68 **306**



N6-68 **310**



N10-68 **314**



T1 **318**





N1-68

DESIGN: R&D


Quando la luce deve essere assoluta protagonista, N1 si nasconde, integrandosi perfettamente con le architetture nelle quali viene installato, per lasciare spazio al fascio luminoso che invade l'ambiente, caratterizzandolo. Per guidare lo sguardo attraverso precisi percorsi di luce.


When the light must absolutely be the absolute protagonist, N1 hides itself, integrates perfectly with the architectures where it is installed, to leave room for the light beam that fills the environment, characterising it. To guide the gaze through precise paths of light.


N1-68

DESIGN: R&D



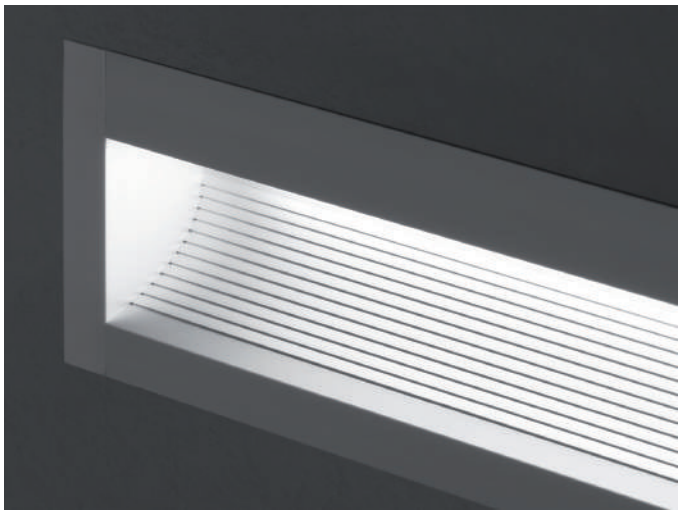


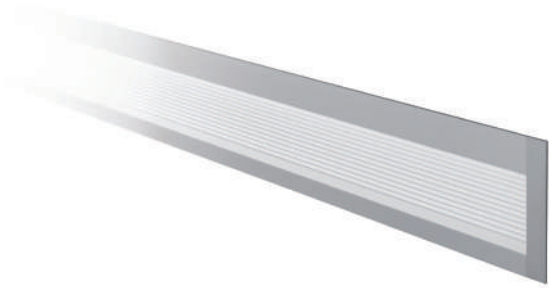


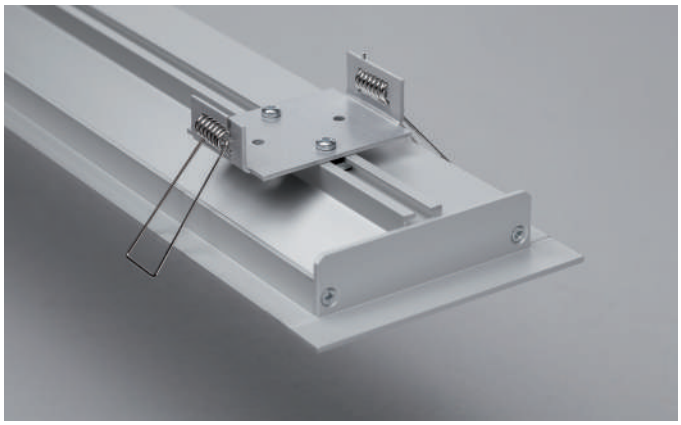



Apparecchi pensati per l'installazione ad incasso su pareti e soffitti in cartongesso o muratura per mezzo di appositi accessori: molle in acciaio o controcassa per cartongesso e muratura. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED di diversa potenza, ha corpo realizzato in alluminio estruso anodizzato. L'insieme è sottoposto a processo di resinatura mediante una particolare mescola di resine poliuretaniche, che assicura impermeabilità totale, grado di protezione IP68 e massima resistenza in ambienti salini o con elevate concentrazioni di cloruri. Tappi terminali di chiusura in alluminio anodizzato. L'apparecchio è fornito con uscita del cavo di alimentazione posteriore. Dotato di 50 cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione 24VDC. Alimentatore elettronico 24VDC da ordinare come accessorio.

Luminaires designed for recessed installation on walls and false ceilings using appropriate accessories such as steel springs or casing for masonry or plasterboard. Suitables for LED sources of different powers, theirs bodys is made of anodized extruded aluminium. The assembly undergoes a resin encapsulation process using a special polyurethane compound, which guarantees total waterproofing, IP68 protection rating, and outstanding resistance in saline environments or areas with high chloride concentrations. Closing end caps are made of anodized aluminium. The luminaires are supplied with rear cable output. It is equipped with a 50cm long cable for connection to the 24VDC power supply line. 24VDC Electronic driver to be ordered as an accessory.









N1-68

modello/*version*	dimensione/*size*	codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
				2700K	**3000K**	**4000K**
N1-68	500mm	04.104570	LED 9,5W	720	760	800
N1-68	1000mm	04.104571	LED 19W	1440	1520	1600
N1-68	1500mm	04.104572	LED 28,5W	2160	2280	2400
N1-68	2000mm	04.104573	LED 38W	2880	3040	3200

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.104576	Tappo di chiusura *Closing end cap* Dimensioni / *Sizes* 90 x 15 x H2mm
	20.104577	Molla in metallo per installazione su cartongesso *Metal spring for installation on plasterboard*
	20.104578 20.104579 20.104580 20.104581	500mm 1000mm 1500mm 2000mm Controcassa per installazione su muratura *Casing for masonry installation*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.104285	Tappo per controcassa *Cup for casing*
	20.104286	Giunto per controcassa *Joint for casing*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

04.104570.07.AS.BP.P

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR* | USCITA CAVO ALIMENTAZIONE *CABLE OUTPUT*

fascio luminoso/*light beam*	
.AS	asimmetrica / *asymmetric*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K
.DW	2800K / 6000K
uscita cavo alimentazione/*cable output*	
.P	posteriore / *rear*

Alimentatore elettronico 24VDC e sistemi di connessione da ordinare come accessorio. Elettroniche di controllo, iSmart CV, iColor CV o iDimm CV, da ordinare come accessorio
Electronic driver and connection systems 24VDC to be ordered as an accessory Control electronics, iSmart CV, iColor CV or iDimm CV, to be ordered as accessory

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*





N2-68

DESIGN: R&D

La luce viaggia sulle pareti e sul soffitto, come fonte primaria o d'accento degli spazi interni, preziosa perché distribuita in modo uniforme: dove la sorgente LED non è visibile, c'è N2.


The light runs on walls and ceilings, either as an indoor primary source or an accent light, it is precious for its uniform distribution: where the LED source is invisible, there lies N2.

N2-68

DESIGN: R&D






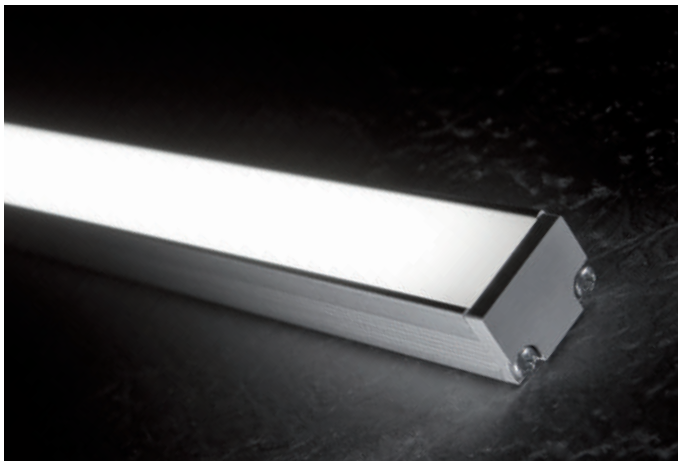




Apparecchio pensato per l'installazione in appoggio su pareti e soffitti in cartongesso o muratura per mezzo di appositi accessori. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED di diversa potenza, ha corpo realizzato in alluminio estruso anodizzato. L'insieme è sottoposto a processo di resinatura mediante una particolare mescola di resine poliuretaniche, che assicura impermeabilità totale, grado di protezione IP68 e massima resistenza in ambienti salini o con elevate concentrazioni di cloruri. Tappi terminali di chiusura in alluminio anodizzato. L'apparecchio è fornito con uscita del cavo di alimentazione posteriore. Dotato di 50 cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione 24VDC. Alimentatore elettronico 24VDC da ordinare come accessorio.


Luminaire designed for surface installation on walls and false ceilings using appropriate accessories. Suitables for LED sources of different powers, theirs bodys is made of anodized extruded aluminium. The assembly undergoes a resin encapsulation process using a special polyurethane compound, which guarantees total waterproofing, IP68 protection rating, and outstanding resistance in saline environments or areas with high chloride concentrations. Closing end caps are made of anodized aluminium. The luminaires are supplied with rear cable output. It is equipped with a 50cm long cable for connection to the 24VDC power supply line. 24VDC Electronic driver to be ordered as an accessory.




500 x 18 x H13mm



1000 x 18 x H13mm



1500 x 18 x H13mm




2000 x 18 x H13mm

modello/*version*	**dimensione/*size***	**codice/*code***	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***		
				2700K	**3000K**	**4000K**
N2-68	500mm	04.104587	LED 9,5W	720	760	800
N2-68	1000mm	04.104588	LED 19W	1440	1520	1600
N2-68	1500mm	04.104589	LED 28,5W	2160	2280	2400
N2-68	2000mm	04.104590	LED 38W	2880	3040	3200

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	**descrizione/*description***
	20.104593	Coppia clip di fissaggio in ferro cromato (1 clip ogni 50cm) *Pair of Fixing Clips in chromed iron (1every 50cm)*
	20.104594	Braccetto orientabile +/-85° in acciaio inox (1 ogni 50cm) *Adjustment bracket +/-85°in stainless steel (1every 50cm)*
	20.104596	Tappo di chiusura in alluminio *Aluminium closing cap*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*





fascio luminoso/*light beam*	
.DI	diffuso / *diffused*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K
.DW	2800K / 6000K
uscita cavo alimentazione/*cable output*	
.P	posteriore / *rear*

Alimentatore elettronico 24VDC e sistemi di connessione da ordinare come accessorio. Elettroniche di controllo, iSmart CV, iColor CV o iDimm CV, da ordinare come accessorio
Electronic driver and connection systems 24VDC to be ordered as an accessory Control electronics, iSmart CV, iColor CV or iDimm CV, to be ordered as accessory

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	**codice/*code***
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*

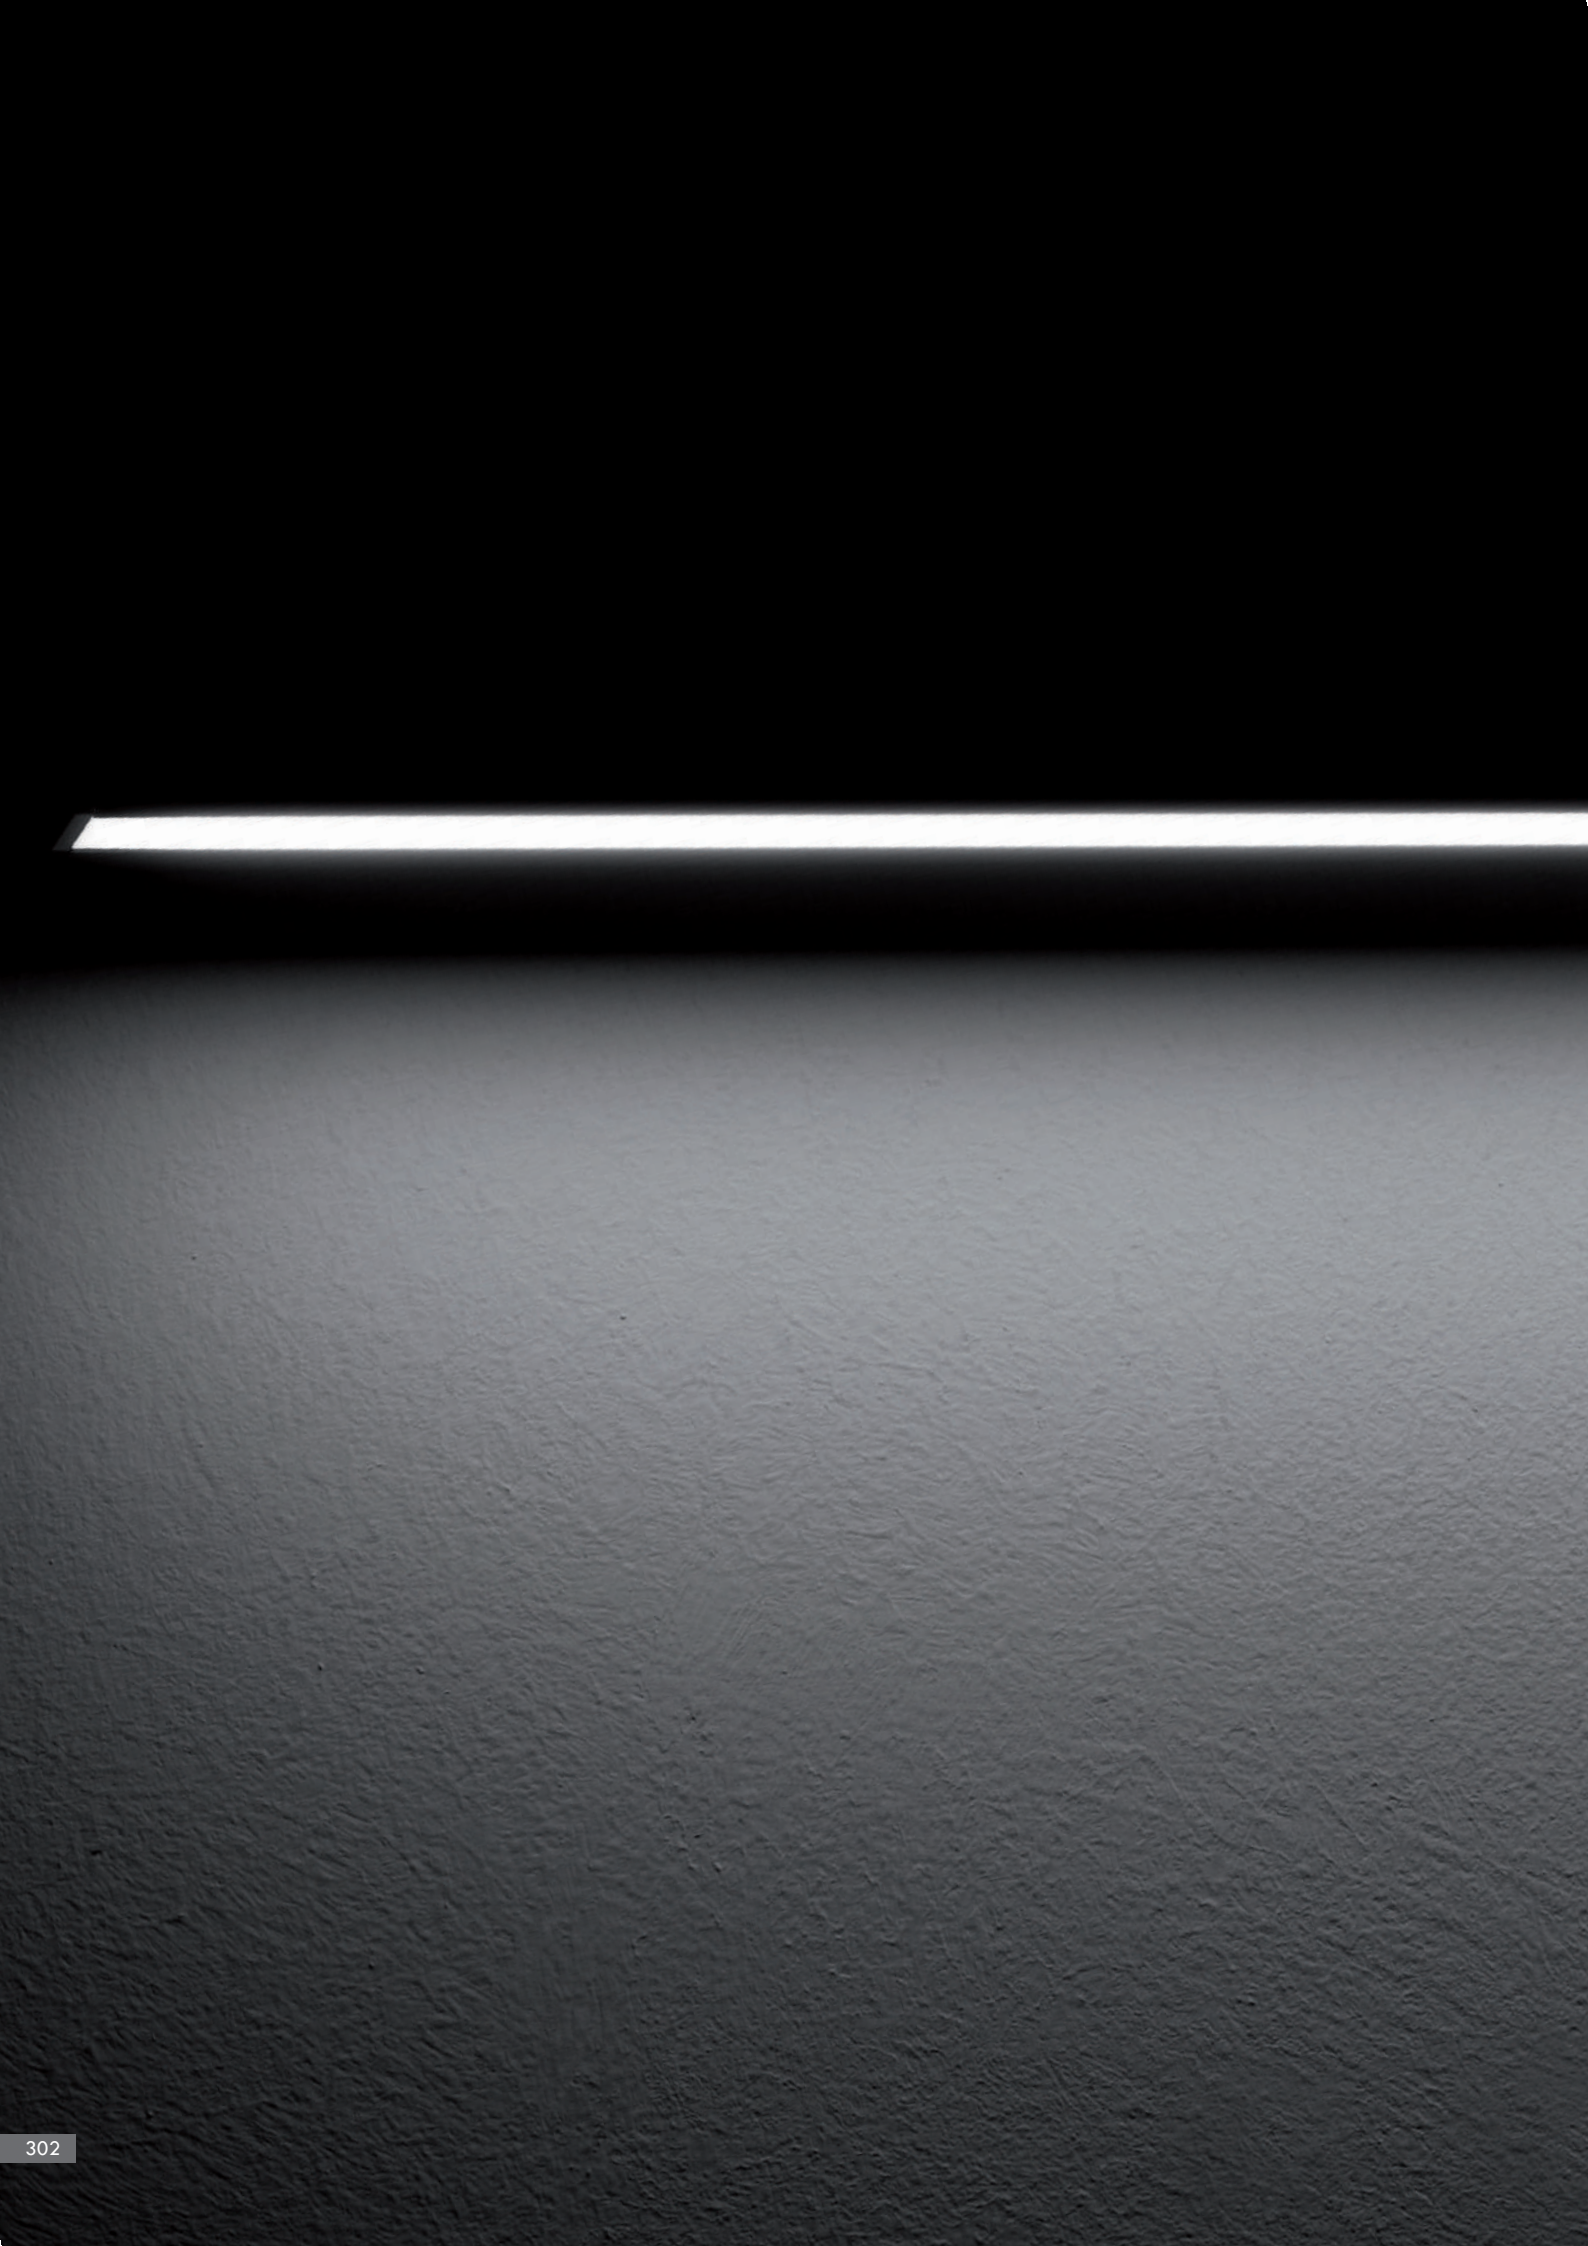

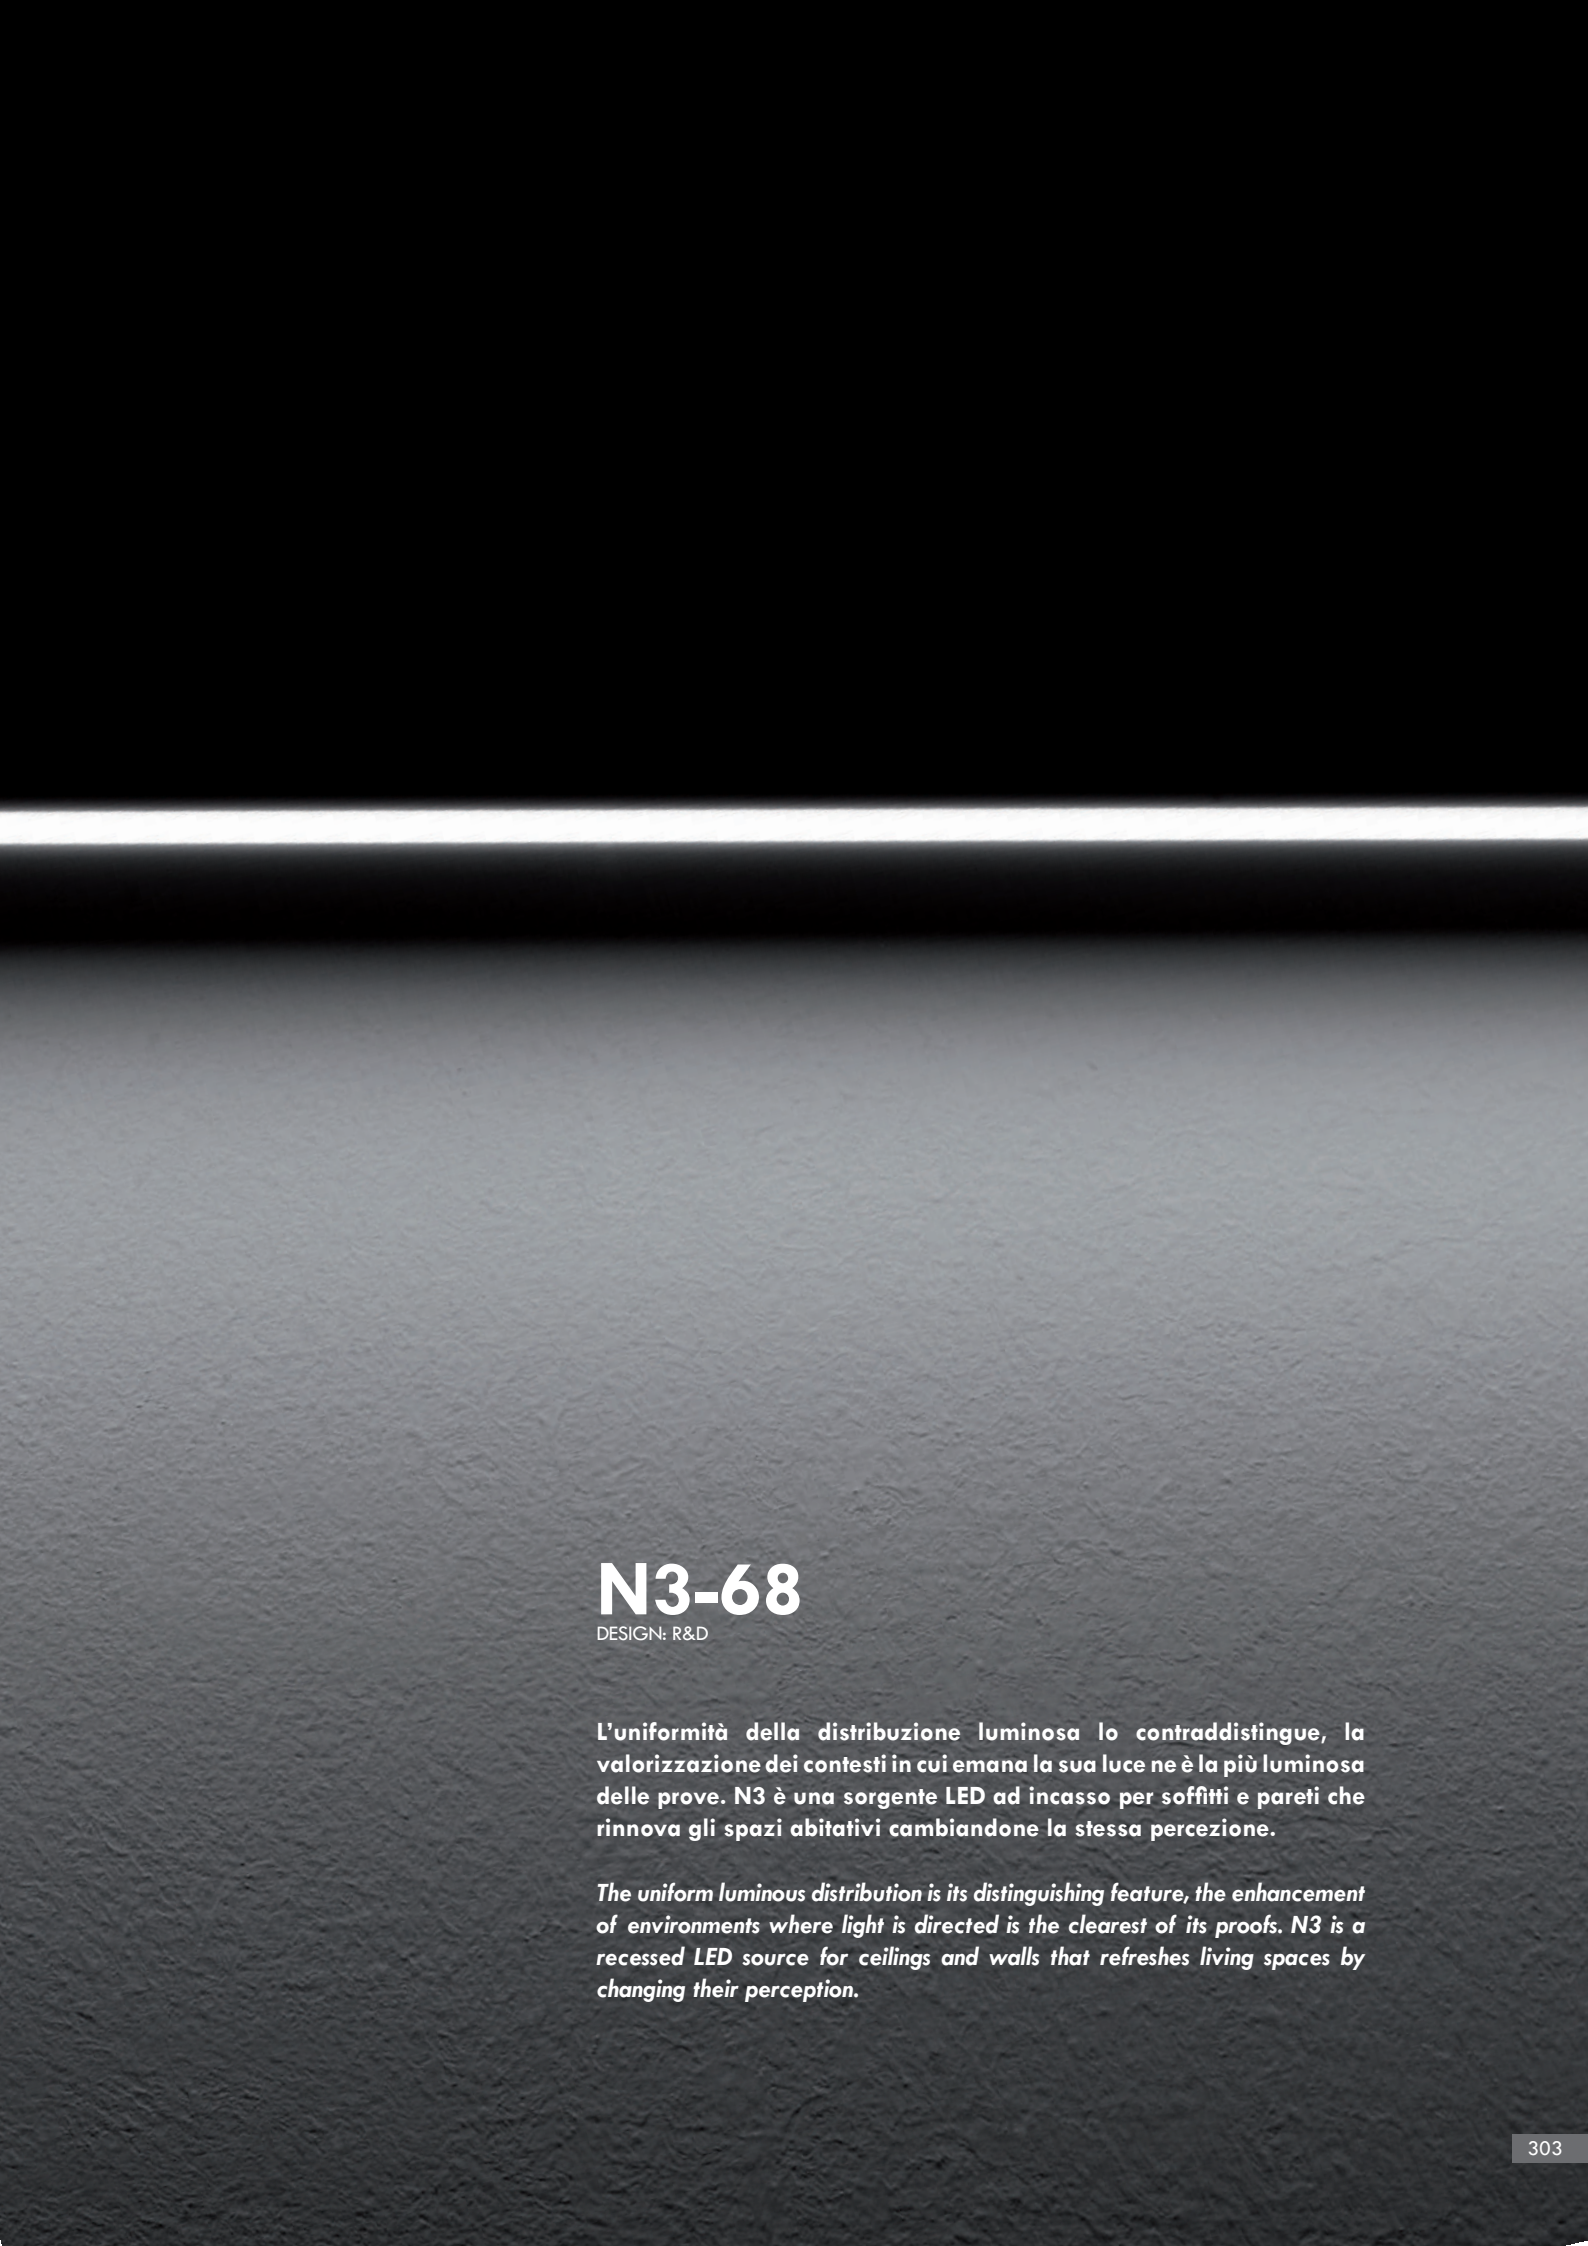

N3-68

DESIGN: R&D


L'uniformità della distribuzione luminosa lo contraddistingue, la valorizzazione dei contesti in cui emana la sua luce ne è la più luminosa delle prove. N3 è una sorgente LED ad incasso per soffitti e pareti che rinnova gli spazi abitativi cambiandone la stessa percezione.

The uniform luminous distribution is its distinguishing feature, the enhancement of environments where light is directed is the clearest of its proofs. N3 is a recessed LED source for ceilings and walls that refreshes living spaces by changing their perception.

N3-68

DESIGN: R&D



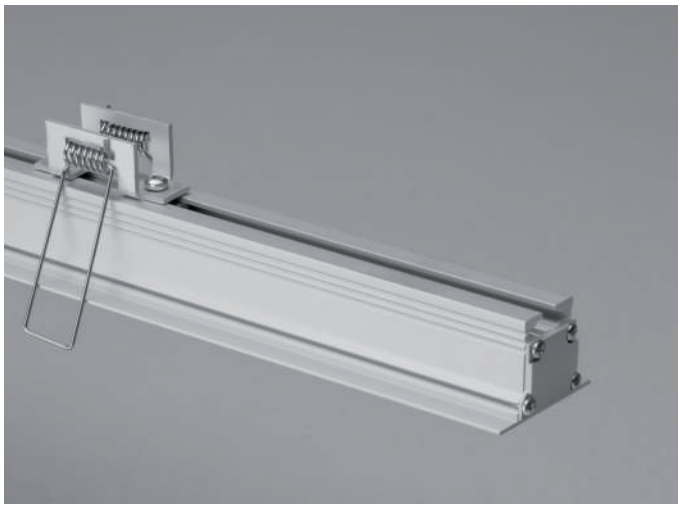









Apparecchio pensato per l'installazione ad incasso su pareti e soffitti in cartongesso per mezzo di appositi accessori. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED di diversa potenza, ha corpo realizzato in alluminio estruso anodizzato. L'insieme è sottoposto a processo di resinatura mediante una particolare mescola di resine poliuretaniche, che assicura impermeabilità totale, grado di protezione IP68 e massima resistenza in ambienti salini o con elevate concentrazioni di cloruri. Tappi terminali di chiusura in alluminio anodizzato. L'apparecchio è fornito con uscita del cavo di alimentazione posteriore. Dotato di 50 cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione 24VDC. Alimentatore elettronico 24VDC da ordinare come accessorio.

Luminaire designed for recessed installation on false ceilings using appropriate accessories. Suitables for LED sources of different powers, theirs bodys is made of anodized extruded aluminium. The assembly undergoes a resin encapsulation process using a special polyurethane compound, which guarantees total waterproofing, IP68 protection rating, and outstanding resistance in saline environments or areas with high chloride concentrations. Closing end caps are made of anodized aluminium. The luminaires are supplied with rear cable output. It is equipped with a 50cm long cable for connection to the 24VDC power supply line. 24VDC Electronic driver to be ordered as an accessory.









modello/*version*	**dimensione/*size***	**codice/*code***	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***		
				2700K	**3000K**	**4000K**
N3-68	500mm	04.104603	LED 9,5W	720	760	800
N3-68	1000mm	04.104604	LED 19W	1440	1520	1600
N3-68	1500mm	04.104605	LED 28,5W	2160	2280	2400
N3-68	2000mm	04.104606	LED 38W	2880	3040	3200

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	**descrizione/*description***
	20.104609	Molla in ferro zincato per installazione su cartongesso *Spring in galvanized iron for installation on plasterboard*
	20.104612	Tappo di chiusura in alluminio *Aluminum closing cap* Dimensioni / *Sizes* 35 x 10 x H2mm
	20.104613	Giunto per fila continua in metallo Metal *connector for continuous row*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

04.104603.07.DI.BP.P

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR* | USCITA CAVO ALIMENTAZIONE *CABLE OUTPUT*

fascio luminoso/*light beam*	
.DI	diffuso / *diffused*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K
.DW	2800K / 6000K
uscita cavo alimentazione/*cable output*	
.P	posteriore / *rear*

Alimentatore elettronico 24VDC e sistemi di connessione da ordinare come accessorio. Elettroniche di controllo, iSmart CV, iColor CV o iDimm CV, da ordinare come accessorio

Electronic driver and connection systems 24VDC to be ordered as an accessory Control electronics, iSmart CV, iColor CV or iDimm CV, to be ordered as accessory

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	**codice/*code***
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*





N4-68

DESIGN: R&D


Ogni spazio ha delle sue peculiarità, illuminare dall'angolo che le racchiude è quanto di più originale si possa immaginare. N4 è una sorgente LED con un fascio frontale, per far sì che il piccolo diventi grande, che lo sguardo sia guidato dalla luce in un vero e proprio percorso sensoriale.

Every space has its own characteristics, illuminating from the corner which holds them is the most original idea to conceive. N4 is a LED source with a front beam, so that what is small becomes bigger and the glance is guided by light in a real and proper sensory experience.

N4-68

DESIGN: R&D



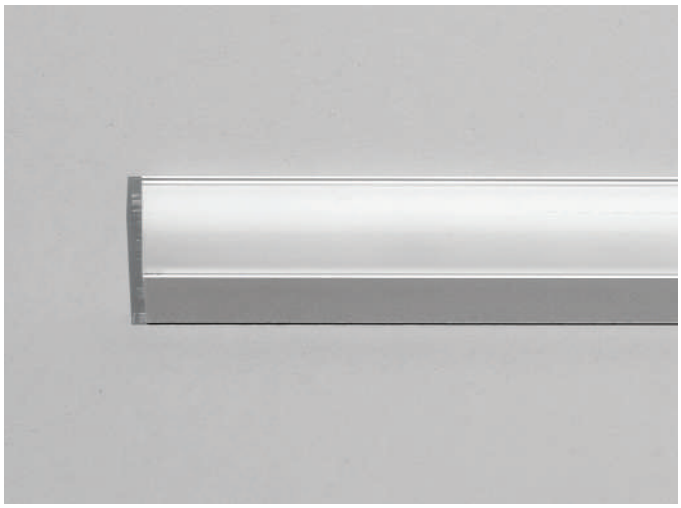







Apparecchio pensato per l'installazione in angolo su superfici piane per mezzo di apposite clip di fissaggio in acciaio. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED di diversa potenza, ha corpo realizzato in alluminio estruso anodizzato. L'insieme è sottoposto a processo di resinatura mediante una particolare mescola di resine poliuretaniche, che assicura impermeabilità totale, grado di protezione IP68 e massima resistenza in ambienti salini o con elevate concentrazioni di cloruri. Tappi terminali di chiusura in alluminio anodizzato. L'apparecchio è fornito con uscita del cavo di alimentazione posteriore. Dotato di 50 cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione 24VDC. Alimentatore elettronico 24VDC da ordinare come accessorio.


Luminaire designed for frame recessed installation on ceilings, walls and horizontal surfaces usually using appropriate stainless steel clips. Suitables for LED sources of different powers, theirs bodys is made of anodized extruded aluminium. The assembly undergoes a resin encapsulation process using a special polyurethane compound, which guarantees total waterproofing, IP68 protection rating, and outstanding resistance in saline environments or areas with high chloride concentrations. Closing end caps are made of anodized aluminium. The luminaires are supplied with rear cable output. It is equipped with a 50cm long cable for connection to the 24VDC power supply line. 24VDC Electronic driver to be ordered as an accessory.




500 x 15 x H21mm



1000 x 15 x H21mm



1500 x 15 x H21mm



2000 x 15 x H21mm

modello/*version*	**dimensione/*size***	**codice/*code***	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***		
				2700K	**3000K**	**4000K**
N4-68	500mm	04.104619	LED 9,5W	720	760	800
N4-68	1000mm	04.104620	LED 19W	1440	1520	1600
N4-68	1500mm	04.104621	LED 28,5W	2160	2280	2400
N4-68	2000mm	04.104622	LED 38W	2880	3040	3200

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	**descrizione/*description***
	20.104625	Clip di fissaggio in ferro cromato (1 ogni 50cm) *Fixing Clips in chromed iron (1every 50cm)*
	20.104626	Tappo di chiusura in alluminio *Aluminium closing end cap* Dimensioni / Sizes 21 x15 x H2,5 mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

04.104619.07.DI.BP.P

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR* | USCITA CAVO ALIMENTAZIONE *CABLE OUTPUT*

fascio luminoso/*light beam*	
.DI	diffuso / *diffused*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K
.DW	2800K / 6000K
uscita cavo alimentazione/*cable output*	
.P	posteriore / *rear*

Alimentatore elettronico 24VDC e sistemi di connessione da ordinare come accessorio. Elettroniche di controllo, iSmart CV, iColor CV o iDimm CV, da ordinare come accessorio

Electronic driver and connection systems 24VDC to be ordered as an accessory Control electronics, iSmart CV, iColor CV or iDimm CV, to be ordered as accessory

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	**codice/*code***
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*



N6-68

DESIGN: R&D

La luce viaggia sulle pareti e sul soffitto, come fonte primaria o d'accento degli spazi interni, preziosa perché distribuita in modo uniforme: dove la sorgente LED non è visibile, c'è N6.

The light runs on walls and ceilings, either as an indoor primary source or an accent light, it is precious for its uniform distribution: where the LED source is invisible, there lies N6.


N6-68

DESIGN: R&D








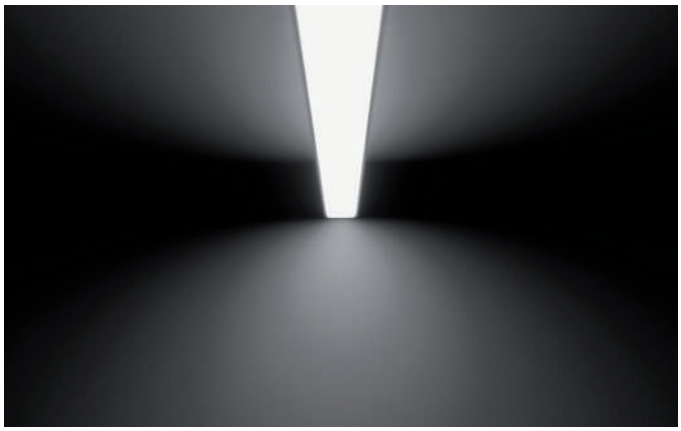


Apparecchio pensato per l'installazione in appoggio su pareti e soffitti in cartongesso o muratura per mezzo di appositi accessori. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED di diversa potenza, ha corpo realizzato in alluminio estruso anodizzato. L'insieme è sottoposto a processo di resinatura mediante una particolare mescola di resine poliuretaniche, che assicura impermeabilità totale, grado di protezione IP68 e massima resistenza in ambienti salini o con elevate concentrazioni di cloruri. Tappi terminali di chiusura in alluminio anodizzato. L'apparecchio è fornito con uscita del cavo di alimentazione posteriore. Dotato di 50 cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione 24VDC. Alimentatore elettronico 24VDC da ordinare come accessorio.


Luminaire designed for surface installation on walls and false ceilings using appropriate accessories. Suitables for LED sources of different powers, theirs bodys is made of anodized extruded aluminium. The assembly undergoes a resin encapsulation process using a special polyurethane compound, which guarantees total waterproofing, IP68 protection rating, and outstanding resistance in saline environments or areas with high chloride concentrations. Closing end caps are made of anodized aluminium. The luminaires are supplied with rear cable output. It is equipped with a 50cm long cable for connection to the 24VDC power supply line. 24VDC Electronic driver to be ordered as an accessory.




500 x 18 x H30mm



1000 x 18 x H30mm



1500 x 18 x H30mm



2000 x 18 x H30mm

modello/*version*	**dimensione/*size***	**codice/*code***	**sorgente/*lamp***	**lumen/*lumens***		
				2700K	**3000K**	**4000K**
N6-68	500mm	04.104633	LED 9,5W	720	760	800
N6-68	1000mm	04.104634	LED 19W	1440	1520	1600
N6-68	1500mm	04.104635	LED 28,5W	2160	2280	2400
N6-68	2000mm	04.104636	LED 38W	2880	3040	3200

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	**descrizione/*description***
	20.104639	Tappo di chiusura *Closing end cap* Dimensioni / *Sizes* 30 x 18 x H2mm

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

04.104633.07.DI.BP.P

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR* | USCITA CAVO ALIMENTAZIONE *CABLE OUTPUT*


fascio luminoso/*light beam*	
.DI	diffuso / *diffused*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K
.DW	2800K / 6000K
uscita cavo alimentazione/*cable output*	
.P	posteriore / *rear*


Alimentatore elettronico 24VDC e sistemi di connessione da ordinare come accessorio. Elettroniche di controllo, iSmart CV, iColor CV o iDimm CV, da ordinare come accessorio

Electronic driver and connection systems 24VDC to be ordered as an accessory Control electronics, iSmart CV, iColor CV or iDimm CV, to be ordered as accessory

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	**codice/*code***
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*

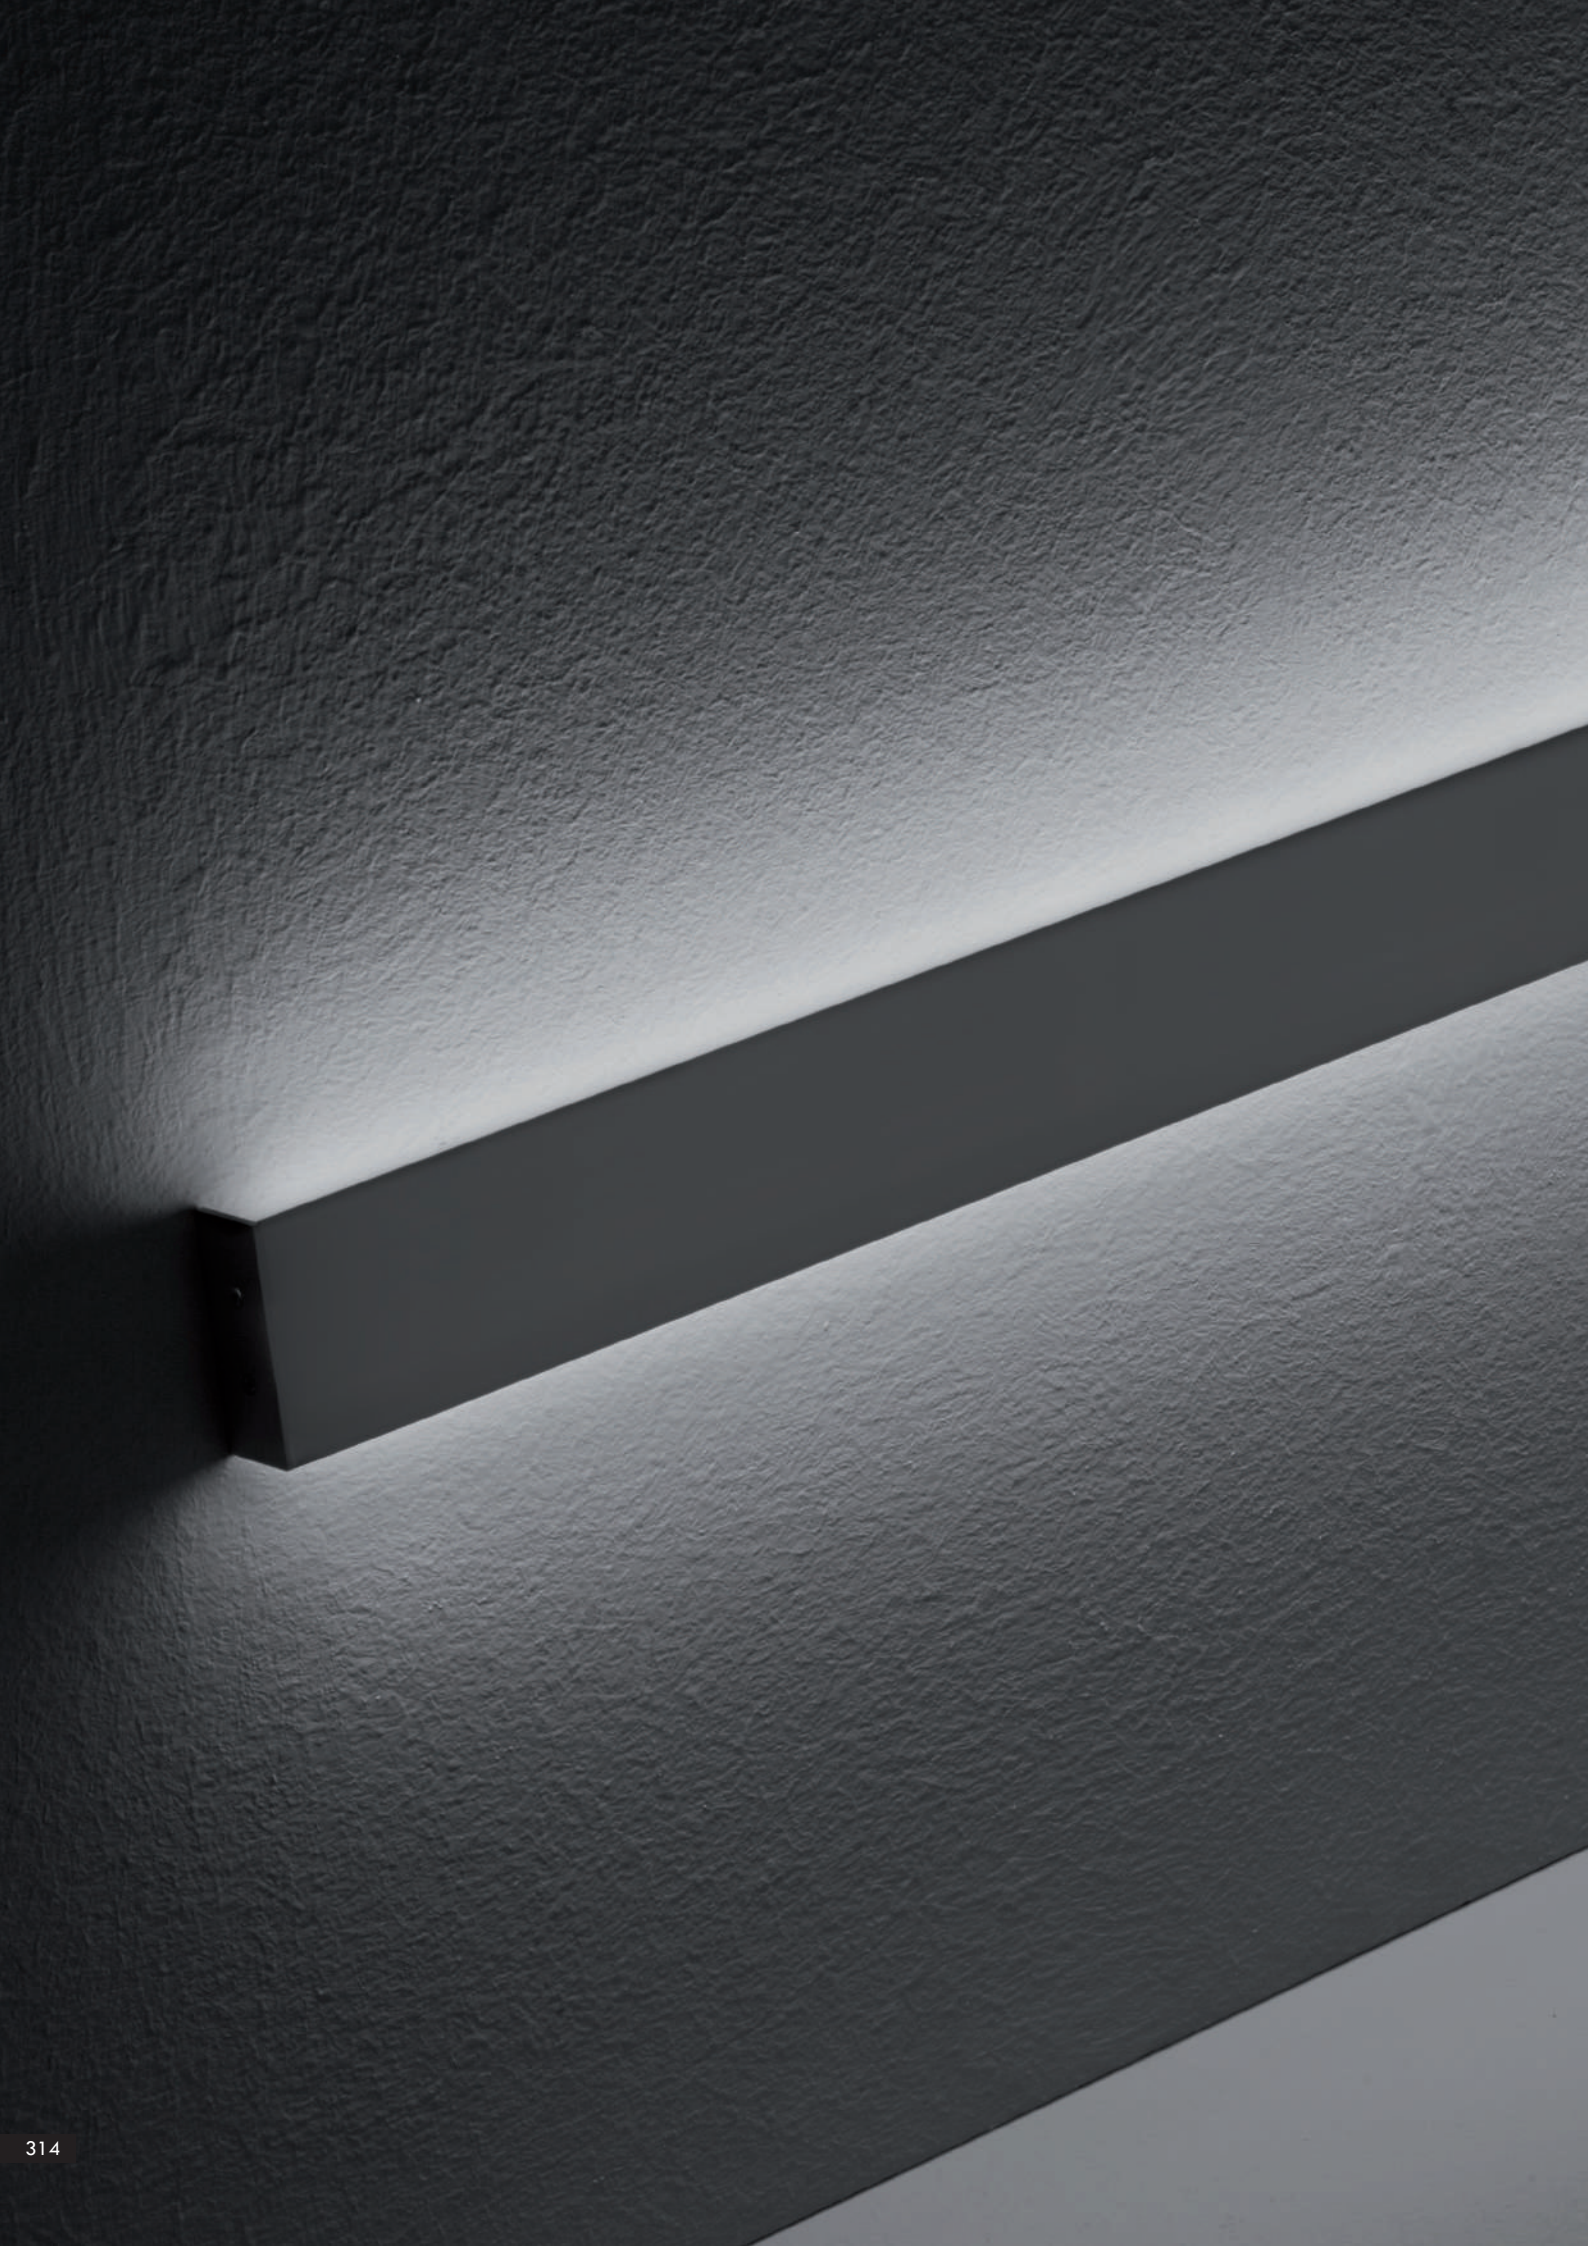

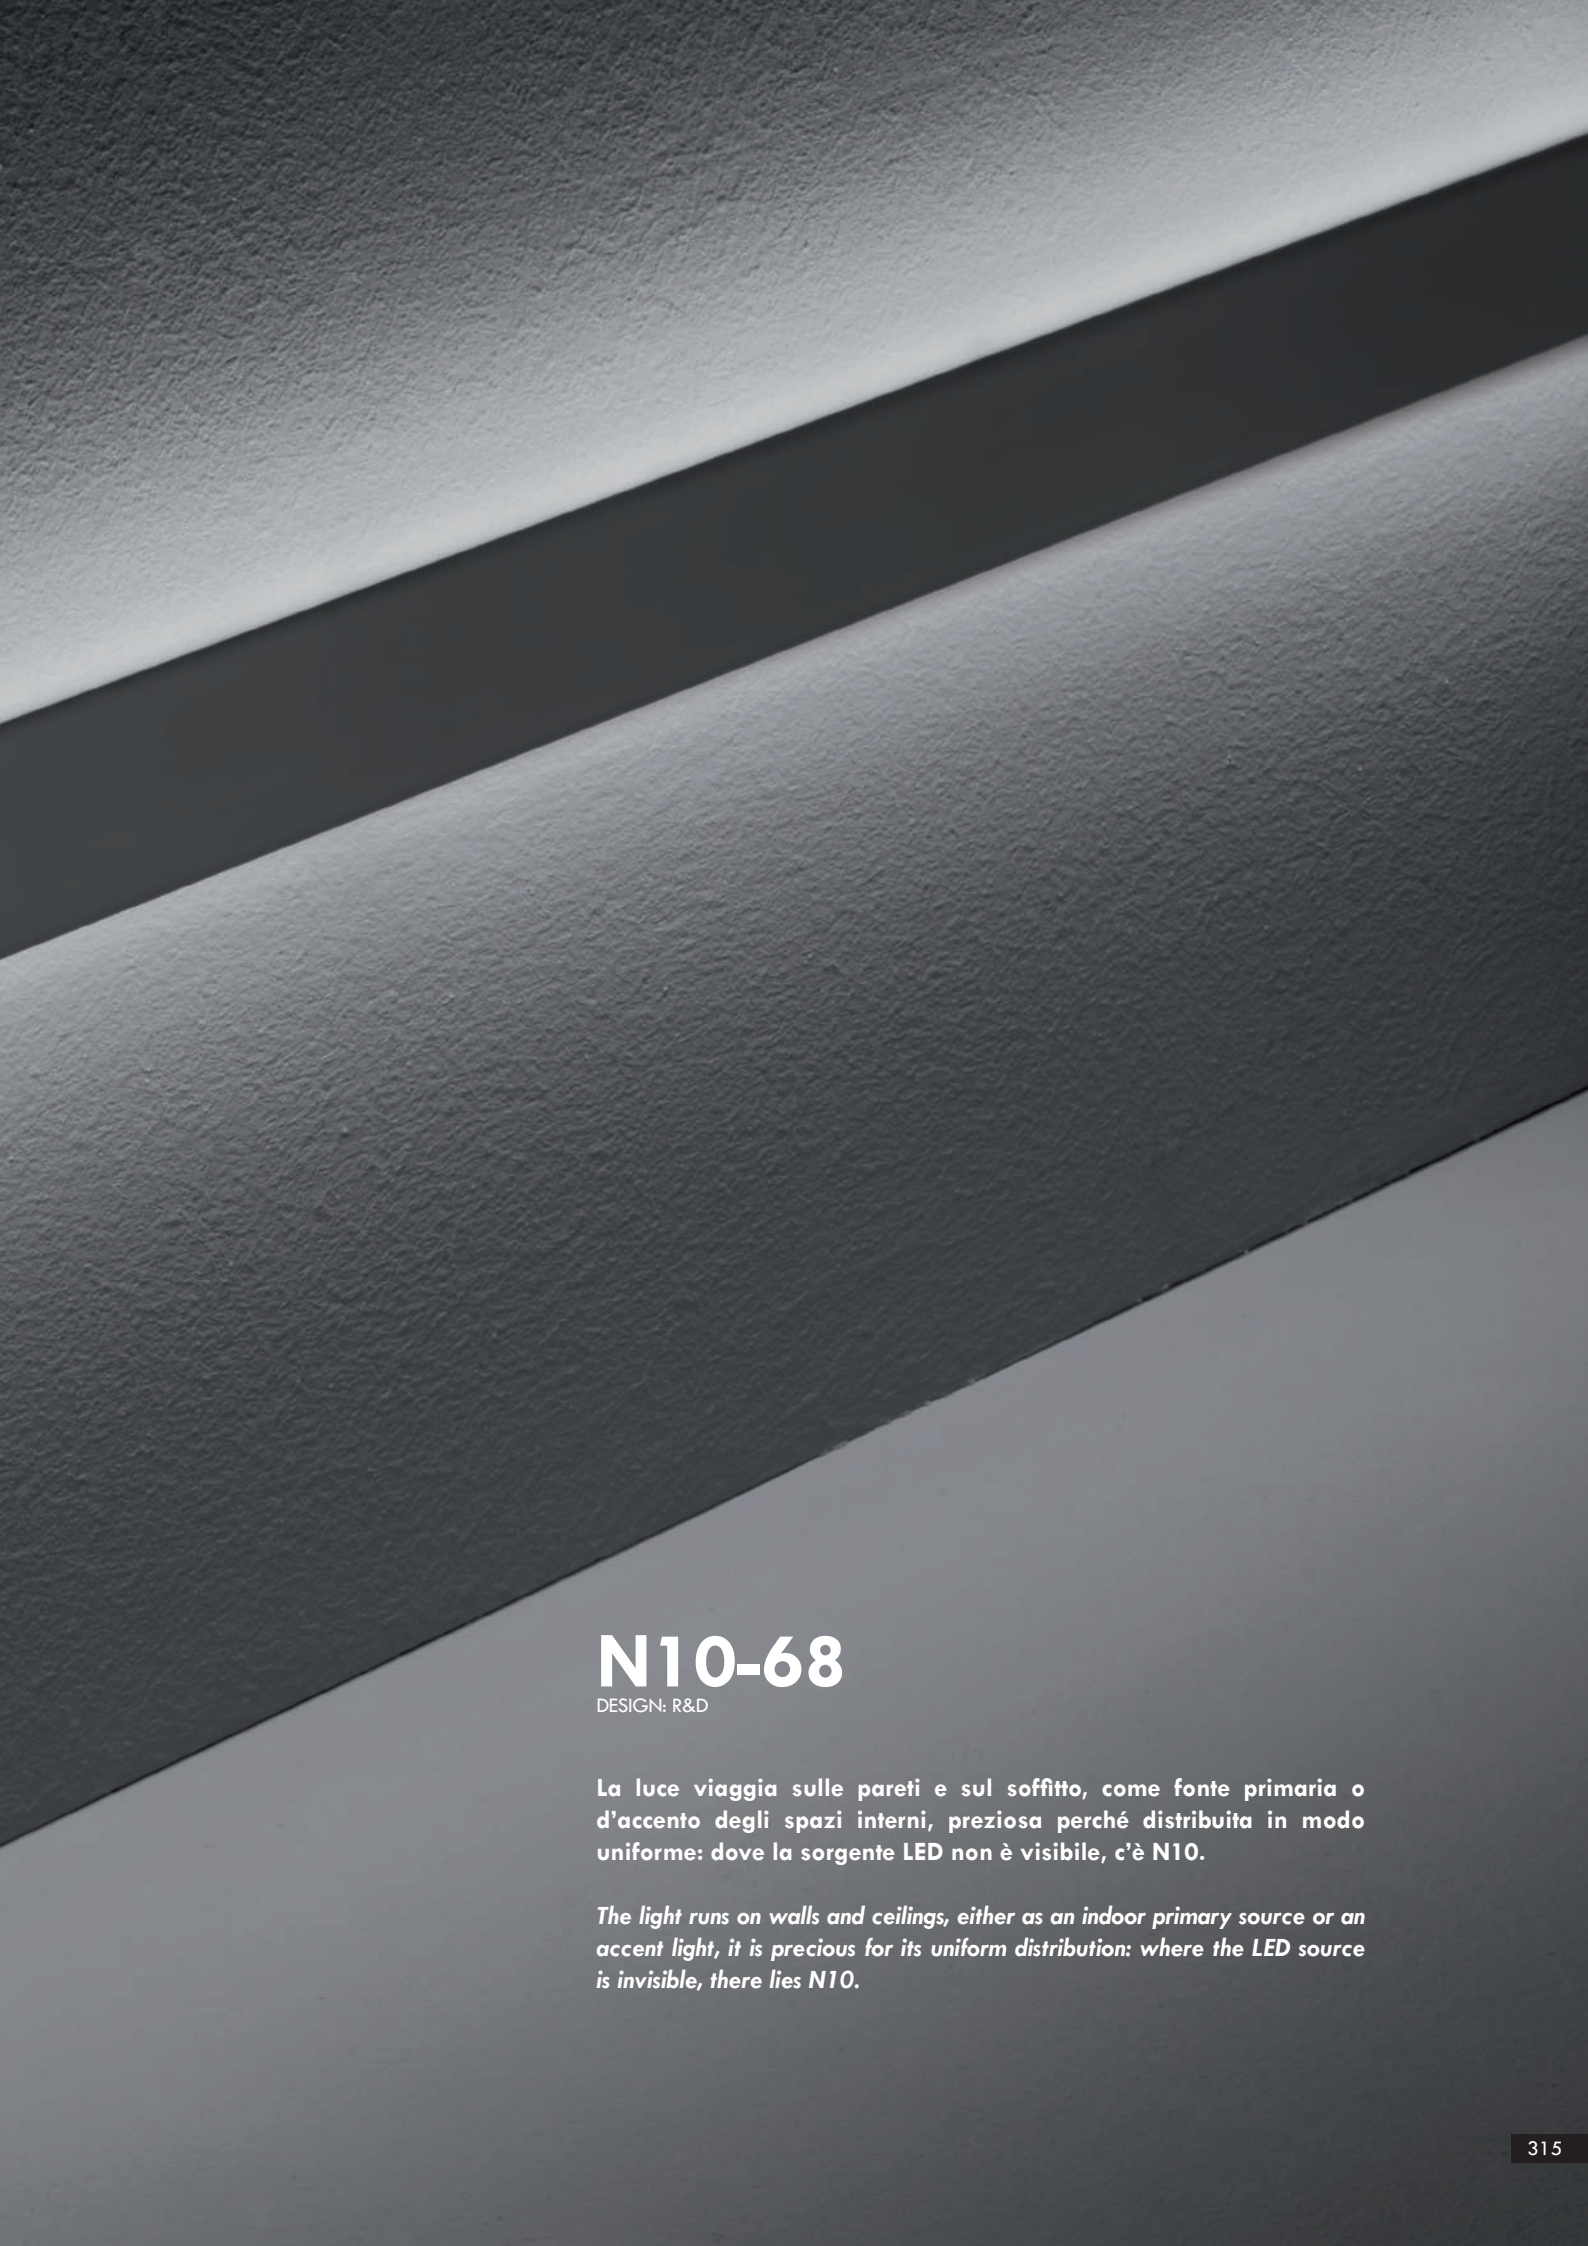

N10-68

DESIGN: R&D

La luce viaggia sulle pareti e sul soffitto, come fonte primaria o d'accento degli spazi interni, preziosa perché distribuita in modo uniforme: dove la sorgente LED non è visibile, c'è N10.

The light runs on walls and ceilings, either as an indoor primary source or an accent light, it is precious for its uniform distribution: where the LED source is invisible, there lies N10.

N10-68
N10-E

DESIGN: R&D











Apparecchio pensato per l'installazione in appoggio su pareti e soffitti in cartongesso o muratura per mezzo di appositi accessori. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED di diversa potenza, ha corpo realizzato in alluminio estruso anodizzato. L'insieme è sottoposto a processo di resinatura mediante una particolare mescola di resine poliuretaniche, che assicura impermeabilità totale, grado di protezione IP68 e massima resistenza in ambienti salini o con elevate concentrazioni di cloruri. Tappi terminali di chiusura in alluminio anodizzato. L'apparecchio è fornito con uscita del cavo di alimentazione posteriore. Dotato di 50 cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione 24VDC. Alimentatore elettronico 24VDC da ordinare come accessorio.


Luminaire designed for surface installation on walls and false ceilings using appropriate accessories. Suitables for LED sources of different powers, theirs bodys is made of anodized extruded aluminium. The assembly undergoes a resin encapsulation process using a special polyurethane compound, which guarantees total waterproofing, IP68 protection rating, and outstanding resistance in saline environments or areas with high chloride concentrations. Closing end caps are made of anodized aluminium. The luminaires are supplied with rear cable output. It is equipped with a 50cm long cable for connection to the 24VDC power supply line. 24VDC Electronic driver to be ordered as an accessory.




500 x 51 x H18mm



1000 x 51 x H18mm



1500 x 51 x H18mm



2000 x 51 x H18mm

modello/*version*	dimensione/*size*	codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*			
				2700K	**3000K**	**4000K**	**RGBW**
N10 - 68	500mm	04.104646	LED 2x9,5W	1440	1520	1600	864
N10 - 68	1000mm	04.104647	LED 2x19W	2880	3040	3200	1728
N10 - 68	1500mm	04.104648	LED 2x28,5W	4320	4560	4800	2592
N10 - 68	2000mm	04.104649	LED 2x38W	5760	6080	6400	3456

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.104652	Tappo di chiusura *Closing end cap* Dimensioni / *Sizes* 18 x 51 x H2mm
	20.104653	Coppia di clip di fissaggi *Pair of fixing clips*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

04.104646.07.DI.BP.P

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR* | USCITA CAVO ALIMENTAZIONE *CABLE OUTPUT*

fascio luminoso/*light beam*	
.DI	diffuso / *diffused*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K
.DW	2800K / 6000K
.RW	RGB+W 3000K
uscita cavo alimentazione/*cable output*	
.P	posteriore / *rear*


Alimentatore elettronico 24VDC e sistemi di connessione da ordinare come accessorio. Elettroniche di controllo, iSmart CV, iColor CV o iDimm CV, da ordinare come accessorio

Electronic driver and connection systems 24VDC to be ordered as an accessory Control electronics, iSmart CV, iColor CV or iDimm CV, to be ordered as accessory

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*



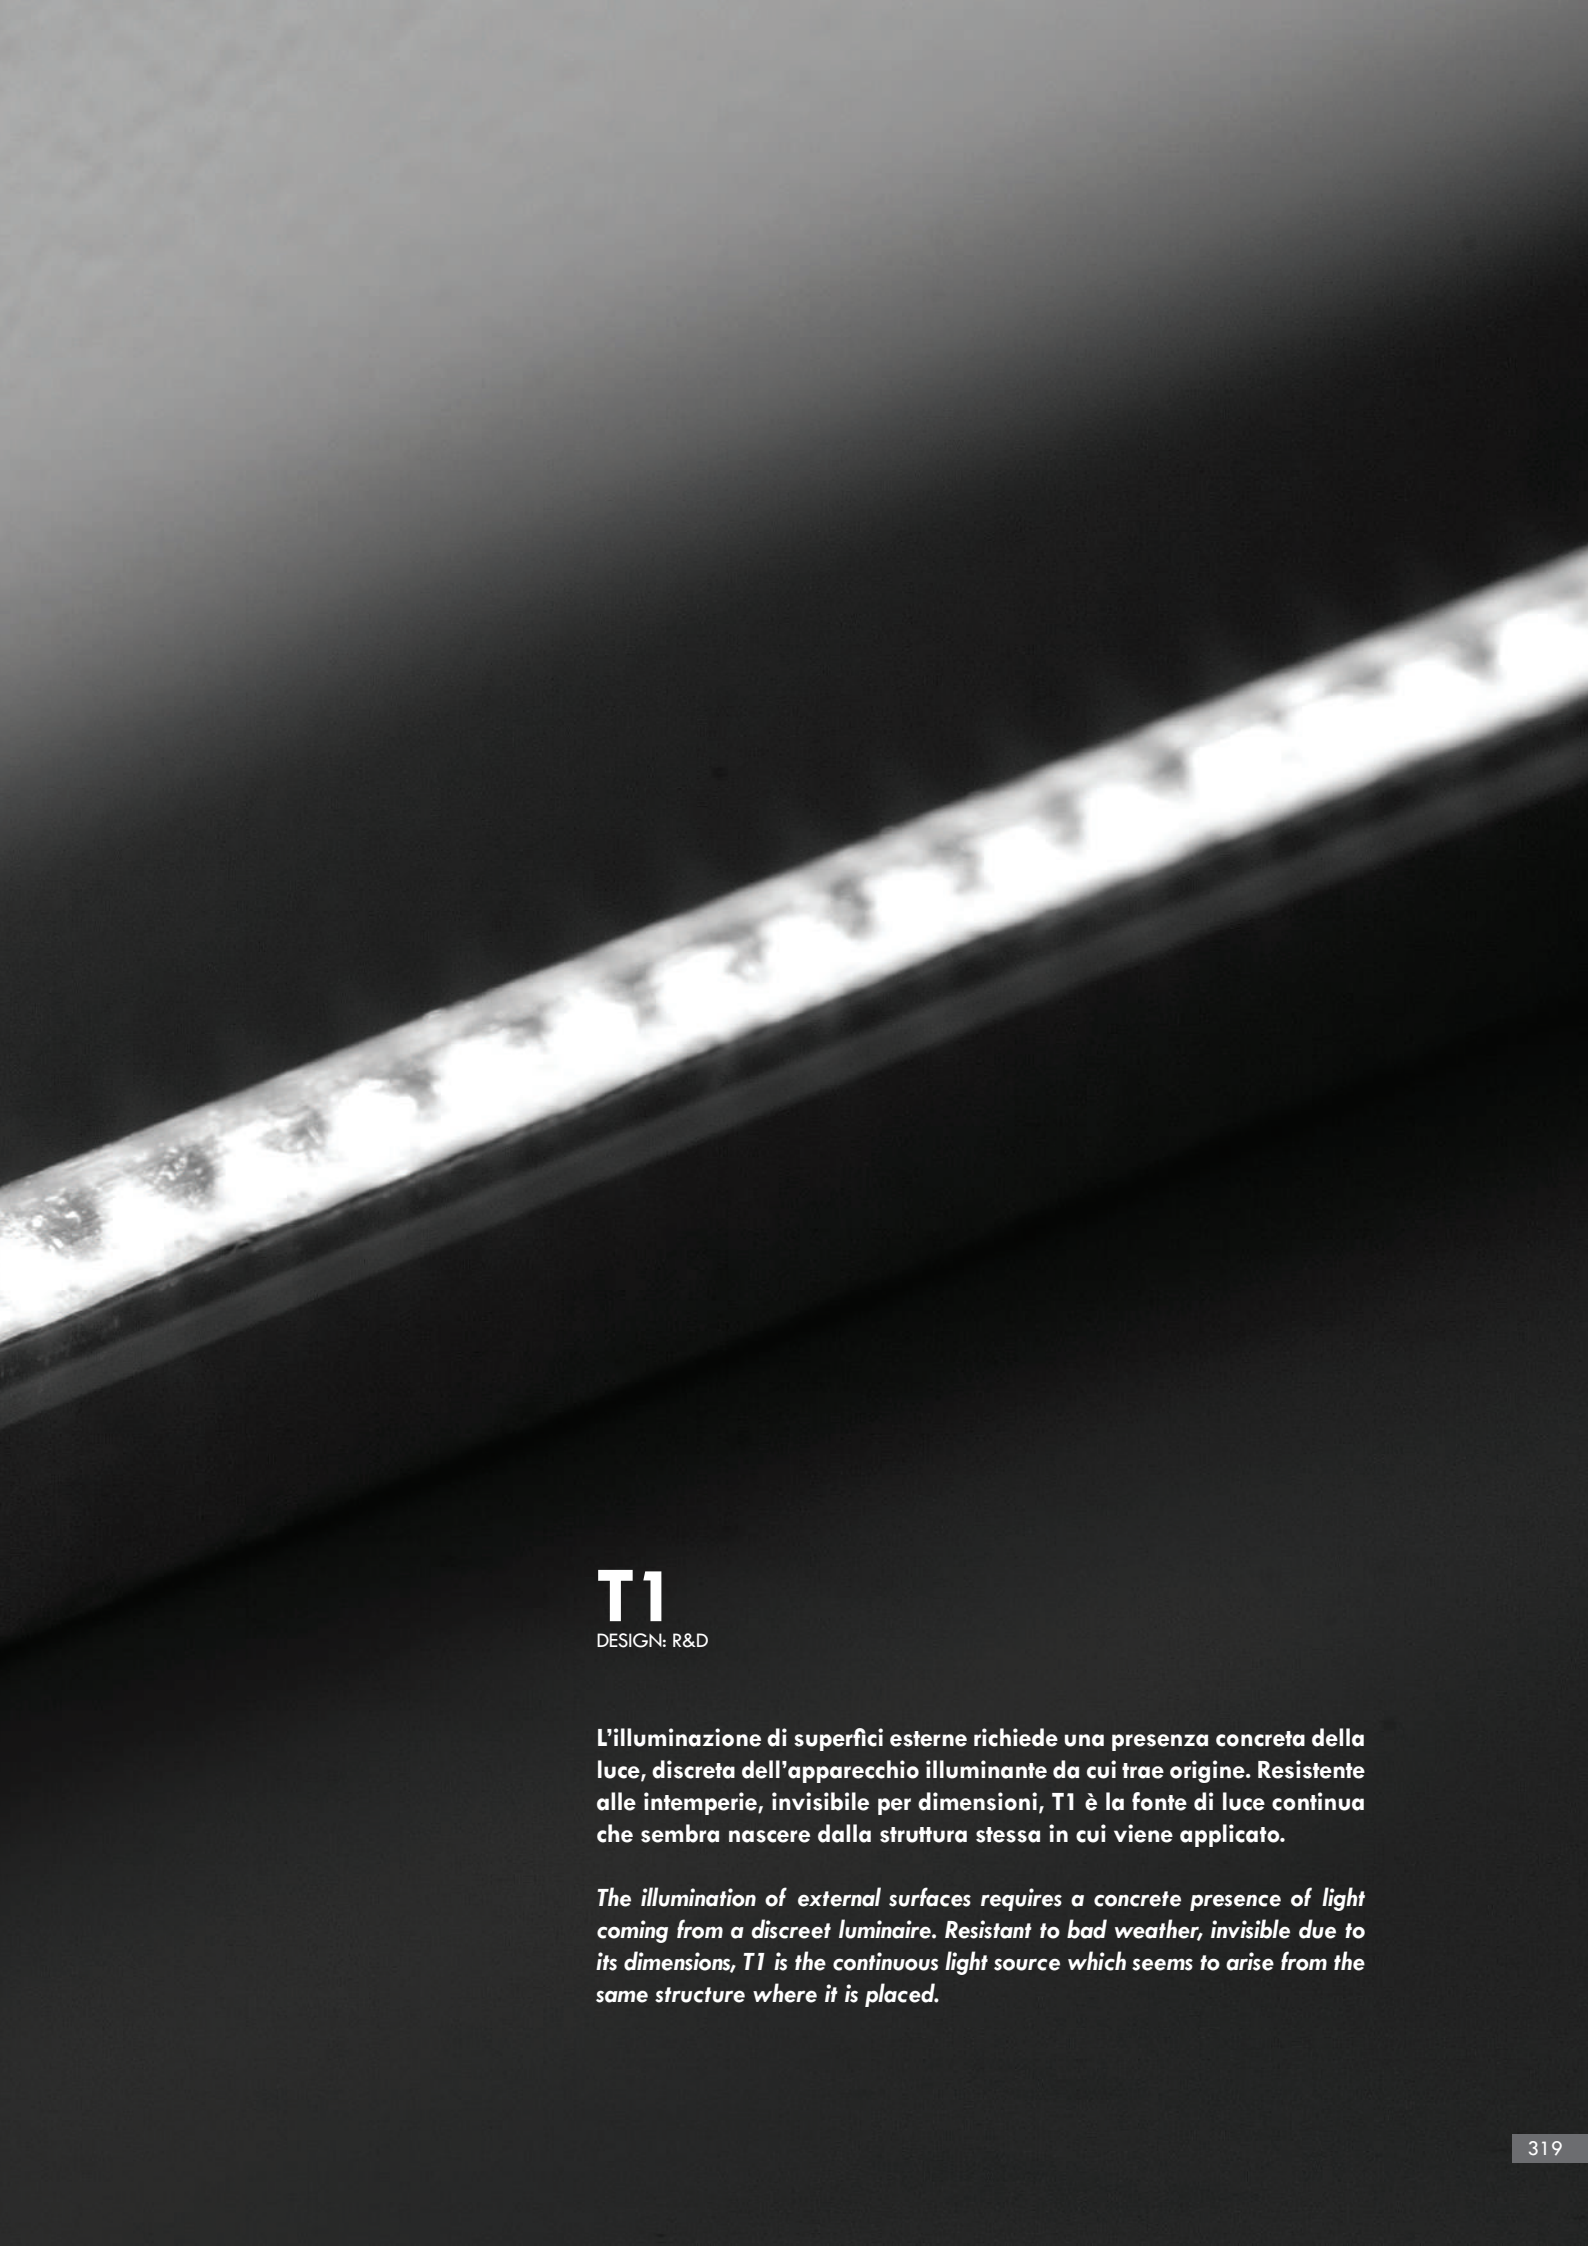

T1

DESIGN: R&D


L'illuminazione di superfici esterne richiede una presenza concreta della luce, discreta dell'apparecchio illuminante da cui trae origine. Resistente alle intemperie, invisibile per dimensioni, T1 è la fonte di luce continua che sembra nascere dalla struttura stessa in cui viene applicato.

The illumination of external surfaces requires a concrete presence of light coming from a discreet luminaire. Resistant to bad weather, invisible due to its dimensions, T1 is the continuous light source which seems to arise from the same structure where it is placed.

T1

DESIGN: R&D



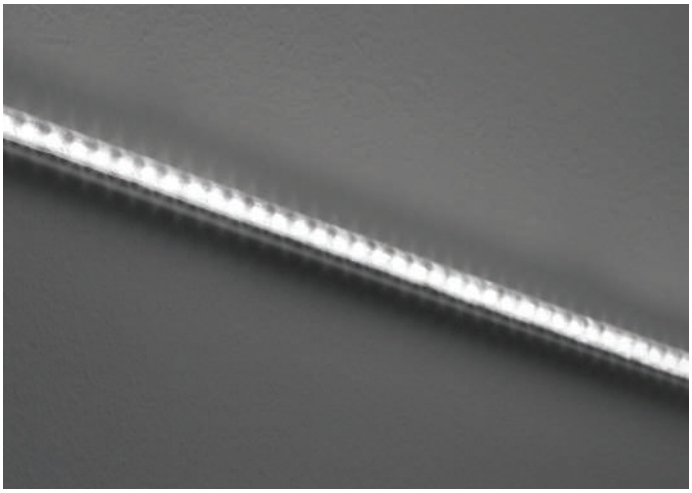







Apparecchio pensato per l'installazione a parete o soffitto per mezzo di clip di fissaggio o supporti orientabili realizzati in acciaio inossidabile da ordinare separatamente. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED di diversa potenza ha corpo realizzato da un tubolare in policarbonato trasparente, satinato o opalino resistente ai raggi UV. Corpo interno in alluminio estruso per la dissipazione termica. Il grado di protezione IP67 è garantito dalla presenza di doppie guarnizioni O-ring. Tappi terminali di chiusura in alluminio anodizzato. L'apparecchio è fornito con uscita del cavo di alimentazione posteriore. Dotato di 50 cm di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione 24VDC. Da completare con appositi sistemi di giunzione stagna non inclusi. Alimentatore elettronico 24VDC da ordinare come accessorio.


Luminaire designed for wall or ceiling installation using fixing clips or stainless steel adjustable brackets to be ordered separately. Suitable for LED sources of different powers, its body is composed of an external tubular profile in transparent, satin or opal polycarbonate, resistant to UV rays. The inner body is made of extruded aluminum to enhance heat dissipation. The luminaire protection degreeIP67 is ensured by double O-ring gaskets. Closing end caps are made of anodized alluminium. The luminaire is supplied with rear cable output. It is equipped with a 50cm long cable for connection to the 24VDC power supply line through appropriate connection systems to be ordered separately. 24VDC Electronic driver to be ordered as an accessory.




T1.555
Ø16 x L555mm



T1.1055
Ø16 x L1055mm



T1.1555
Ø16 x L1555mm



T1.2055
Ø16 x L2055mm

T1

modello/*version*	dimensione/*size*	codice/*code*	sorgente/*lamp*	lumen/*lumens*		
				2700K	**3000K**	**4000K**
T1.555	555mm	04.102504	5,4W	787	830	856
T1.1055	1055mm	04.102505	10,8W	1575	1660	1712
T1.1555	1555mm	04.102506	16,2W	2362	2490	2568
T1.2055	2055mm	04.102507	21,6W	3150	3320	3424

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

STAFFA LATERALE/*SIDE BRACKET*



codice/*code*	dimens./*sizes*	descrizione/*description*
20.100335	L22mm	Kit 2 staffe laterali per installazione mobile su superfici verticali ed orizzontali *Kit 2 side brackets for adjustable installation on vertical and horizontal surfaces*
20.100336	L72mm	
20.100337	L147mm	

STAFFA CENTRALE/CENTRAL BRACKET



codice/*code*	misura/*size*	
20.100338	L22mm	Accessorio staffa centrale per sostegno di apparecchi di lunghezza 1555mm e 2055mm *Central bracket accessory to support 1555mm and 2055mm long luminaires*
20.100339	L72mm	
20.100340	L147mm	

CLIP A SCATTO/*SNAP CLIPS*

	codice/*code*	dimens./*sizes*	descrizione/*description*
	20.101109	L9,5mm	Clip a scatto in acciaio nichelato ogni 50cm *Snap-on clip in nickel-plated steel every 50cm*
	20.101334	L9,5mm	Clip a scatto in policarbonato trasparente ogni 50cm *Snap-on clip in transparent polycarbonate every 50cm*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

04.102504.07.16.BF

CODICE *CODE* | FINITURA *FINISH* | FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM* | COLORE LED *LED COLOUR*

fascio luminoso/*light beam*	
.16	schermo trasparente fascio155° *trasparent diffuser beam 155°*
.30	schermo opale fascio 300° *opal diffuser beam 300°*
colore LED/*LED colour*	
.BC	2700K
.BP	3000K
.BF	4000K

Alimentatore elettronico 24VDC e sistemi di connessione da ordinare come accessorio. Elettroniche di controllo, iSmart CV, iColor CV o iDimm CV, da ordinare come accessorio

Electronic driver and connection systems 24VDC to be ordered as an accessory Control electronics, iSmart CV, iColor CV or iDimm CV, to be ordered as accessory

FINITURA/*FINISH*

colore/*colour*	codice/*code*
	.07 / anodizzato naturale *anodized natural*



INDICE - *INDEX*


LINEE DI LUCE - *LIGHT LINES*




LED CURVE
LED CURVE MINI **324**



LED WAVE
LED WAVE MINI **330**

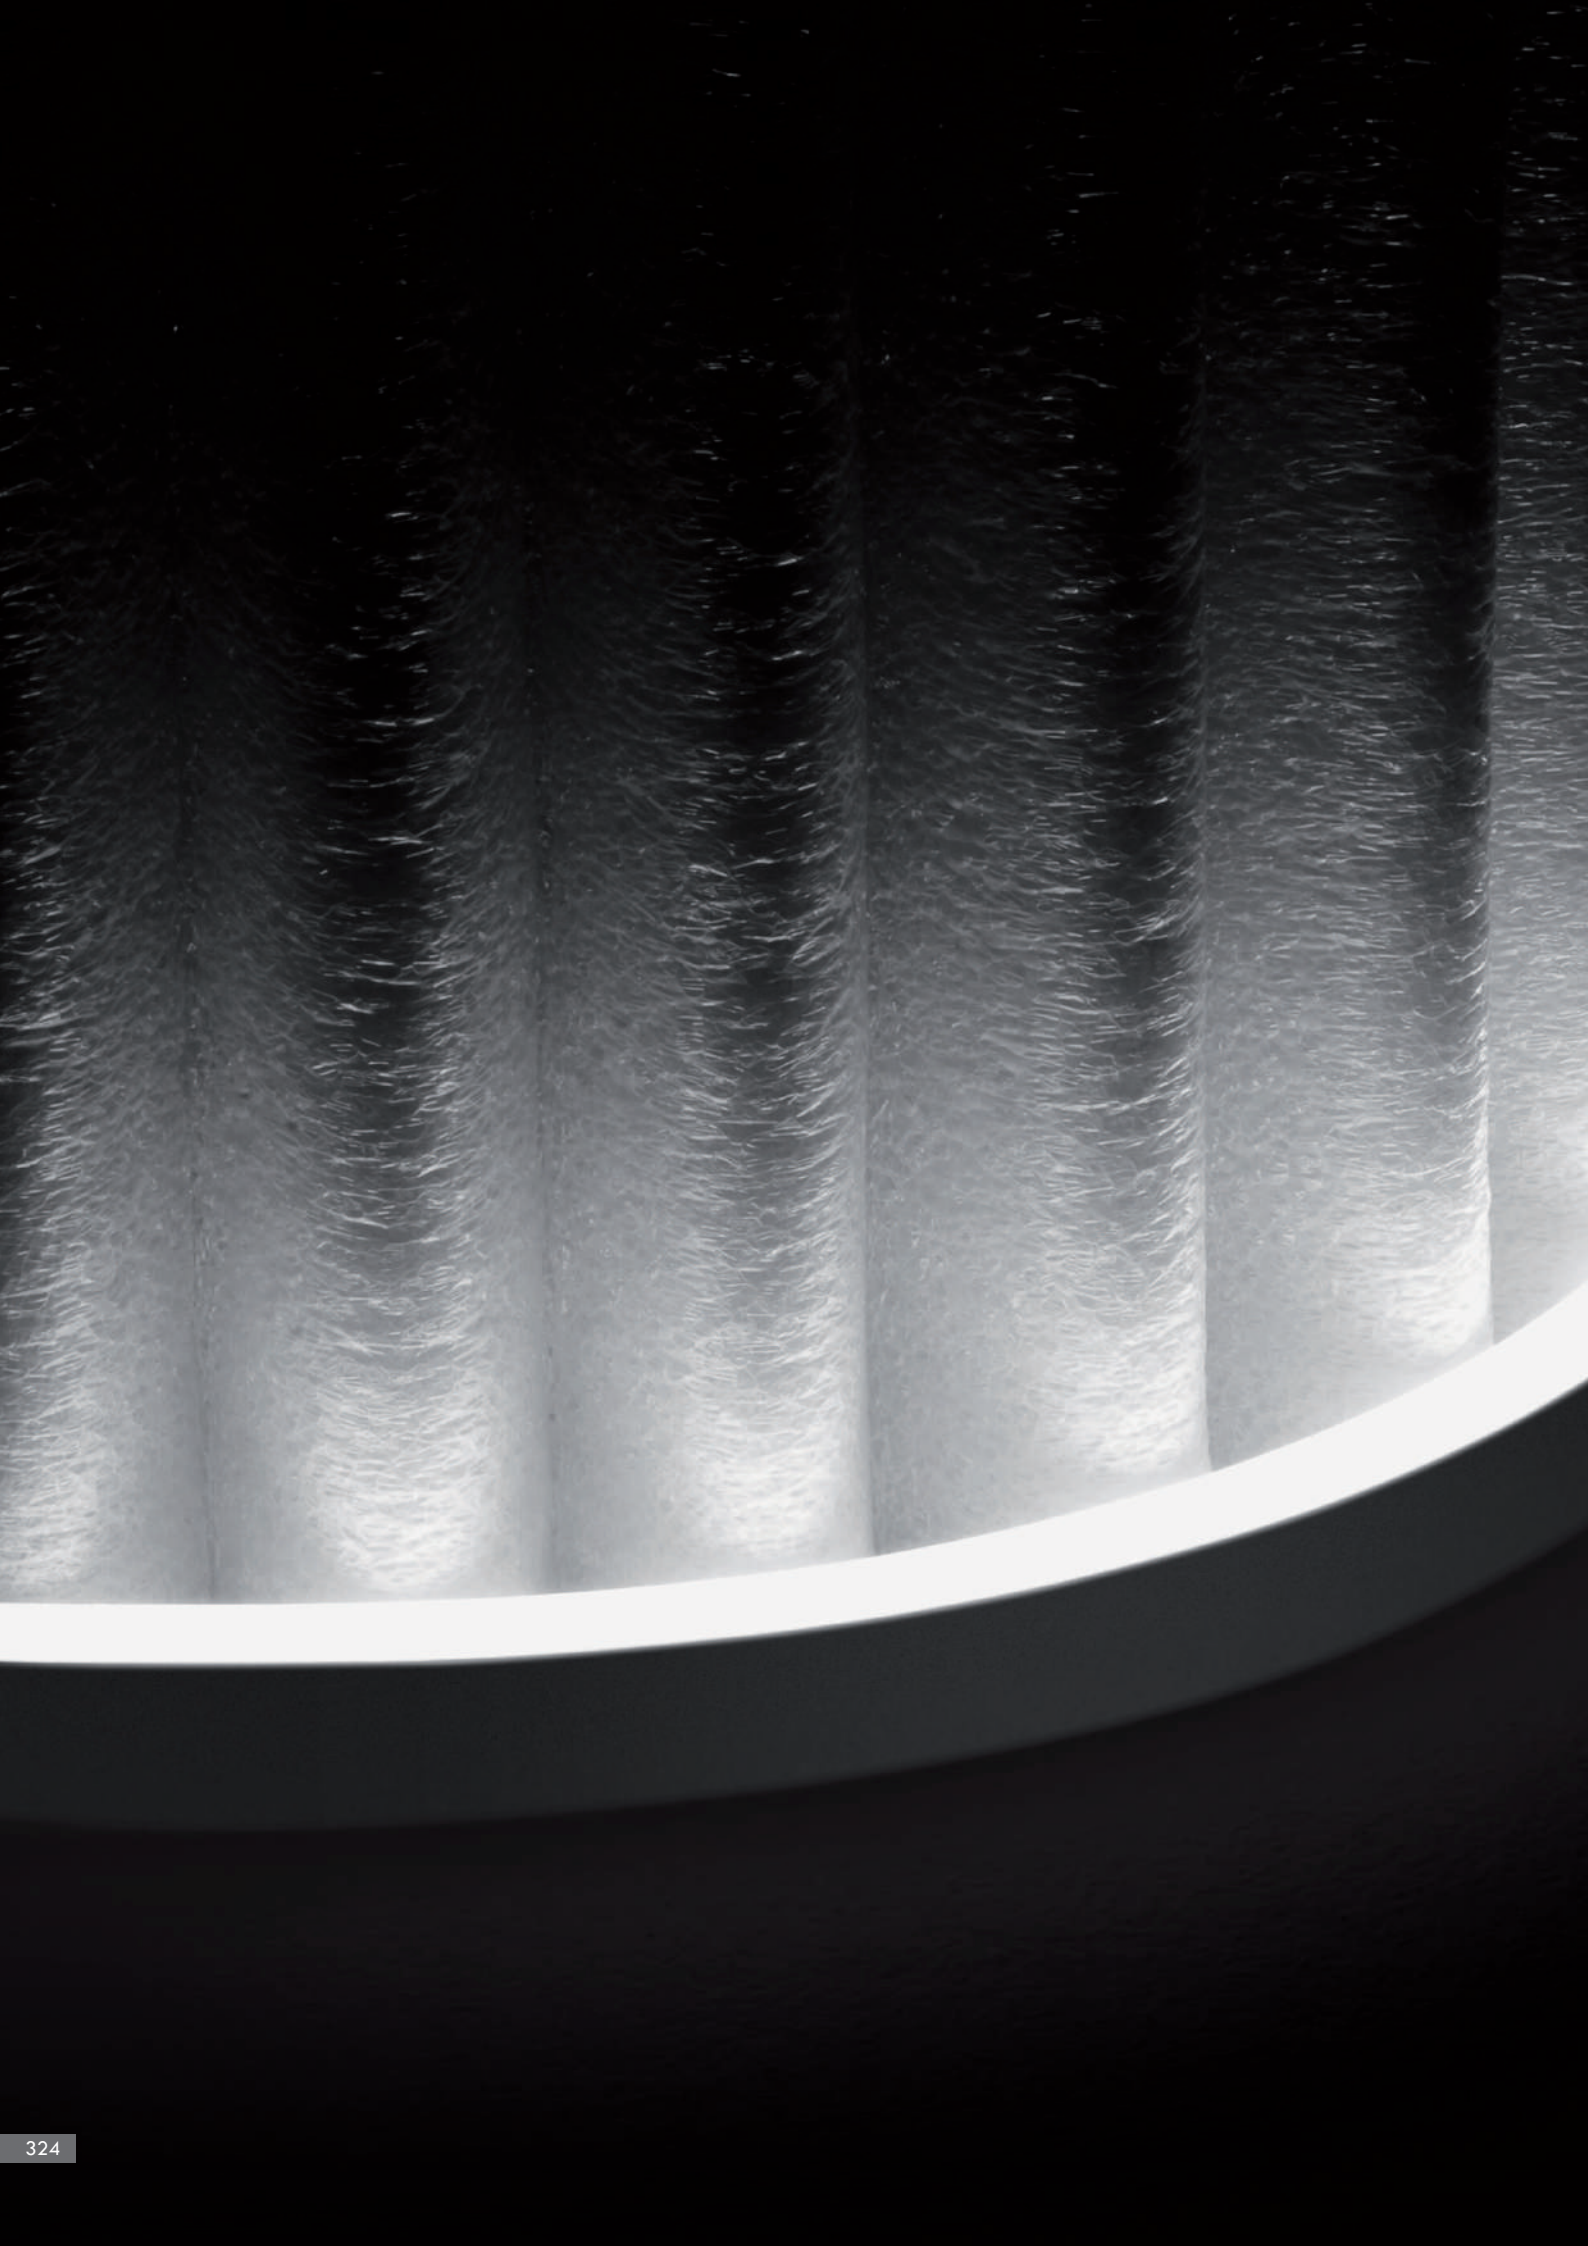

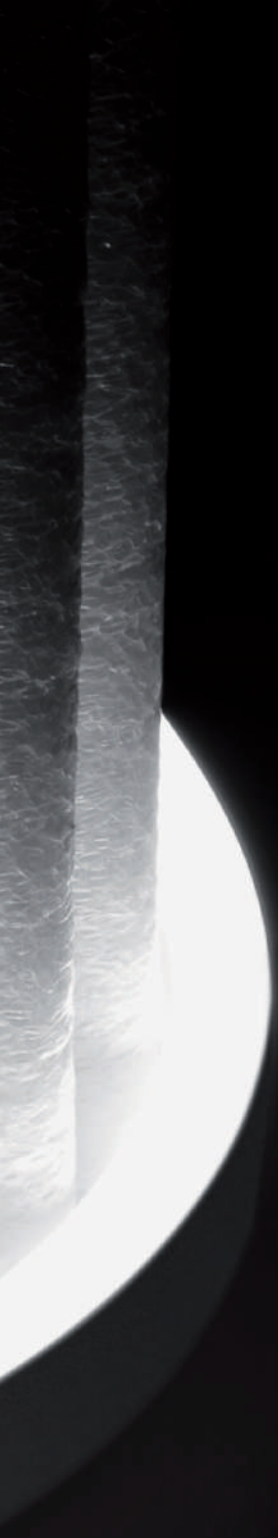

LED CURVE
LED CURVE MINI

DESIGN: R&D

Un "abbraccio" luminoso, un profilo che avvolge oggetti e architetture, emanando fasci di luce laterali che ne enfatizzano le particolarità, trasformandoli in protagonisti assoluti dello spazio in cui si trovano. Flessibile e sinuoso, si inserisce in contesti esterni ed interni con discrezione, caratterizzandoli di un'atmosfera preziosa e insostituibile.

A luminous "embrace", a profile that wraps objects and architectures, radiating the side light beams that emphasise their particular details, transforming them into the absolute protagonists of the space in which they are. Flexible and sinuous, it fits into outdoor and indoor contexts with discretion, characterising them with a precious and irreplaceable atmosphere.

LED CURVE

DESIGN: R&D











Apparecchio pensato per l'illuminazione di accento frontale mediante installazione in apposite sedi a scomparsa o su superfici di andamento curvilineo. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED, è realizzato da un circuito flessibile in Kapton con componenti elettronici SMD e rivestito da 2 strati di una specifica mescola in PU con densità differenziate. Grado di protezione IP68. Adatto per l'impiego in acqua con presenza di cloro. L'apparecchio può essere installato mediante apposite clip da ordinare separatamente o per mezzo di collanti a basso contenuto acetico. L'apparecchio viene fornito con uscita del cavo di alimentazione posteriore. Dotato di 1 m di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione 24VDC. Alimentatore elettronico 24VDC da ordinare come accessorio.

Luminaire designed for front accent lighting through installation on appropriate hidden housings or surfaces with a curved shape. Suitable for LED sources, it is made of a Kapton flexible circuit with SMD electronic components, coated with 2 layers of a specific PU compound with differentiated density. Protection degree IP68. Suitable for use in water with chlorine. The luminaire can be installed using appropriate clips to be ordered separately or through adhesive with a low acetic content. The luminaire is supplied with rear cable output. It is equipped with a 1m long cable for connection to the 24VDC power supply line. 24VDC Electronic driver to be ordered as an accessory.

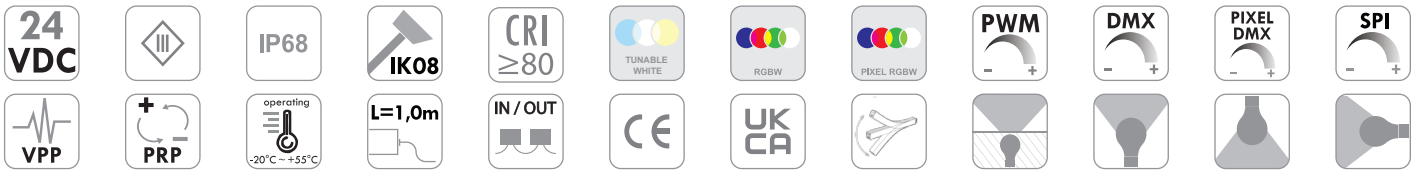

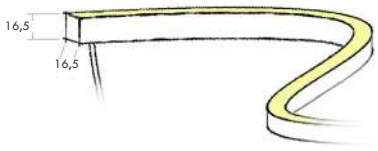


L16,5 x H16,5mm
min di piegatura Ø120mm
min bending Ø120mm


LED CURVE - 24V

codice/*code*	lunghezza/*lenght*	potenza/*power*	lumen/*lumens*					
			2700K	**3000K**	**4000K**	**5000K**	**TW**	**RGBW**
04.401000	1000mm	10W	544	563	585	686	-	-
		12W (2x6W)	-	-	-	-	635	-
		20W (4x5W)	-	-	-	-	-	545
04.402000	2000mm	20W	1090	1125	1170	1370	-	-
		24W (2x12W)	-	-	-	-	1270	-
		40W (4x10W)	-	-	-	-	-	1090
04.405000	5000mm	50W	2720	2815	2925	3430	-	-
		60W (2x30W)	-	-	-	-	3175	-
		100W (4x25W)	-	-	-	-	-	2725
04.410000	10000mm	100W	5440	5630	5850	6860	-	-
		120W (2x60W)	-	-	-	-	6350	-
		200W (4x50W)	-	-	-	-	-	5450

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

04.401000.PW.D1.B2.10.P.P

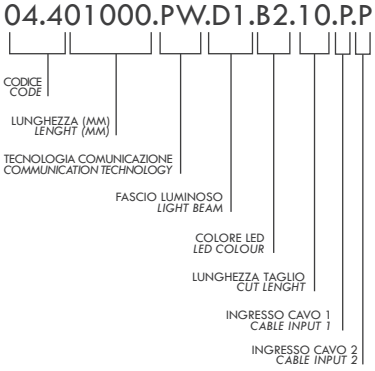



I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto / *The control devices and electronics are already integrated into the product*

*Versione 230V / *Version 230V*
**Versione 24VDC / *Version 24VDC*
***Versione CC / *Version CC*

+/++/+++ Compatibilità tra lunghezza di taglio e colore LED e/o tecnologia di comunicazione
+/++/+++ *Compatibility between cutting lenght and LED color and/or communication technology*
Nella versione PIXEL DMX la quantità dei pixel è 12 PIXEL/MT, nella versione PIXEL SPI è 10 PIXEL/MT
In the PIXEL DMX version the pixel quantity is 12 PIXEL/MT, in the PIXEL SPI is 10 PIXEL/MT

LED CURVE - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.D1	diffuso / *diffused*	.AM ++	AMBER
				.B2 +/++	2700K
				.B3 +/++	3000K
				.B5 +/++	4000K
				.B6 +/++	5000K
				.B9 +/++	6500K
				.RE ++	RED
				.GR ++	GREEN
				.BL ++	BLUE

LED CURVE - 24V

taglio/*cut*		cavo 1/*cable 1*		cavo 2/*cable 2*	
.01+	16,6mm	.S	sinistra / *left*	.N	nessuno / *none*
.08++	83,3mm	.D	destra / *right*	.S	sinistra / *left*
.10+++	100mm	.T	coassiale / *coaxial*	.D	destra / *right*
		.P	posteriore / *bottom*	.T	coassiale / *coaxial*
				.P	posteriore / *bottom*

LED CURVE - RGBW/PIXEL RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM ++	.D1	diffuso/*diffused*	.R3	RGBW-3000K
.DX**	DMX ++			.R4	RGBW-4000K
.PD**	PIXEL DMX ++			.R5	RGBW-5000K
.PS**	PIXEL SPI +++				

LED CURVE - RGBW/PIXEL RGBW

taglio/*cut*		cavo 1/*cable 1*		cavo 2/*cable 2*	
.01+	16,6mm	.S	sinistra / *left*	.N	nessuno / *none*
.08++	83,3mm	.D	destra / *right*	.S	sinistra / *left*
.10+++	100mm	.T	coassiale / *coaxial*	.D	destra / *right*
		.P	posteriore / *bottom*	.T	coassiale / *coaxial*
				.P	posteriore / *bottom*

ACCESSORI/ACCESSORIES

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.210140	Clip fissaggio in alluminio ogni 500mm *Alluminium fixing clip every 500mm*
	20.210141	Profilo in alluminio semplice L1000mm *Simple aluminium profile* L1000mm
	20.210142	Profilo in alluminio con lamelle in gomma L1000mm *Aluminium profile with rubber slats* L1000mm
	20.210143	Profilo da incasso in alluminio con lamelle L1000mm *Recessed aluminium profile with rubber slats* L1000mm
	20.210144	Profilo in alluminio con lamelle e passaggio cavi L1000mm *Aluminium profile with rubber slats and cable enclosure* L1000mm
	20.210145	Profilo da incasso in alluminio con lamelle e passaggio cavi L1000mm *Recessed aluminium profile with rubber slats and cable enclosure* L1000mm
	20.210146	Coppia tappi di chiusura x2 inclusi *Couple of closing end caps x2 included*
	20.210147	Accessorio giunzione per fila continua *Joining accessory for continuos line*
	20.210148	Profilo in alluminio con lamelle e vano per elettronica L1000mm *Aluminium profile with rubber slats and cable enclosure* L1000mm
	20.210149	Coppia tappi di chiusura x2 inclusi *Couple of closing end caps x2 included*
	20.210150	Accessorio giunzione per fila continua *Joining accessory for continuos line*
	20.210151	Profilo pieghevole in acciaio inox 316L L1000mm *Bendable 316L inox steel profile* L1000mm
	20.210152	Profilo in acciaio inox 316L semplice L1000mm *Simple 316L inox steel profile* L1000mm
	20.210153	Profilo in acciaio inox 316L con passaggio cavi L1000mm *316L inox steel profile with cable enclosure* L1000mm
	20.210154	Set staffa orientabile x2 incluse *Adjustable brackets set x2 included*

LED CURVE MINI

DESIGN: R&D










Apparecchio pensato per l'illuminazione di accento frontale mediante installazione in apposite sedi a scomparsa o su superfici di andamento curvilineo. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED, è realizzato da un circuito flessibile in Kapton con componenti elettronici SMD e rivestito da 2 strati di una specifica mescola in PU con densità differenziate. Grado di protezione IP68. Adatto per l'impiego in acqua con presenza di cloro. L'apparecchio può essere installato mediante apposite clip da ordinare separatamente o per mezzo di collanti a basso contenuto acetico. L'apparecchio viene fornito con uscita del cavo di alimentazione posteriore. Dotato di 1 m di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione 24VDC. Alimentatore elettronico 24VDC da ordinare come accessorio.

Luminaire designed for front accent lighting through installation on appropriate hidden housings or surfaces with a curved shape. Suitable for LED sources, it is made of a Kapton flexible circuit with SMD electronic components, coated with 2 layers of a specific PU compound with differentiated density. Protection degree IP68. Suitable for use in water with chlorine. The luminaire can be installed using appropriate clips to be ordered separately or through adhesive with a low acetic content. The luminaire is supplied with rear cable output. It is equipped with a 1m long cable for connection to the 24VDC power supply line. 24VDC Electronic driver to be ordered as an accessory.





L10 x H10mm
Ø min di piegatura 150mm
min bending Ø150mm

LED CURVE MINI - 24V

codice/*code*	lunghezza/*lenght*	potenza/*power*	lumen/*lumens*			
			2700K	3000K	4000K	5000K
04.501000	1000mm	10W	777	797	816	831
04.502000	2000mm	20W	1554	1594	1632	1662
04.505000	5000mm	50W	3885	3985	4080	4155
04.510000	10000mm	100W	7770	7970	8160	8310


ACCESSORI/ACCESSORIES

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.210158	Clip fissaggio in alluminio ogni 500mm *Alluminium fixing clip every 500mm*
	20.210159	Profilo in alluminio semplice L1000mm *Simple aluminium profile* L1000mm
	20.210160	Profilo in alluminio con lamelle in gomma L1000mm *Aluminium profile with rubber slats* L1000mm
	20.210161	Profilo da incasso in alluminio con lamelle L1000mm *Recessed aluminium profile with rubber slats* L1000mm
	20.210162	Profilo in acciaio inox 316L semplice L1000mm *Simple 316L inox steel profile* L1000mm
	20.210154	Set staffa orientabile x2 incluse *Adjustable brackets set x2 included*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

04.501000.PW.D1.B2.10.P.P

CODICE *CODE*
LUNGHEZZA (MM) *LENGHT (MM)*
TECNOLOGIA COMUNICAZIONE *COMMUNICATION TECHNOLOGY*
FASCIO LUMINOSO *LIGHT BEAM*
COLORE LED *LED COLOUR*
LUNGHEZZA TAGLIO *CUT LENGHT*
INGRESSO CAVO 1 *CABLE INPUT 1*
INGRESSO CAVO 2 *CABLE INPUT 2*




LED CURVE MINI - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.D1	diffuso / *diffused*	.AM ++	AMBER
				.B2 +/++	2700K
				.B3 +/++	3000K
				.B5 +/++	4000K
				.B6 +/++	5000K
				.B9 +/++	6500K
				.RE ++	RED
				.GR ++	GREEN
				.BL ++	BLUE

LED CURVE MINI - 24V

taglio/*cut*		cavo 1/*cable 1*		cavo 2/*cable 2*	
.01+	16,6mm	.S	sinistra / *left*	.N	nessuno / *none*
.10++	100mm	.D	destra / *right*	.S	sinistra / *left*
		.T	coassiale / *coaxial*	.D	destra / *right*
		.P	posteriore / *bottom*	.T	coassiale / *coaxial*
				.P	posteriore / *bottom*

+/++/+++ Compatibilità tra lunghezza di taglio e colore LED e/o tecnologia di comunicazione
+/++/+++ *Compatibility between cutting lenght and LED color and/or communication technology*

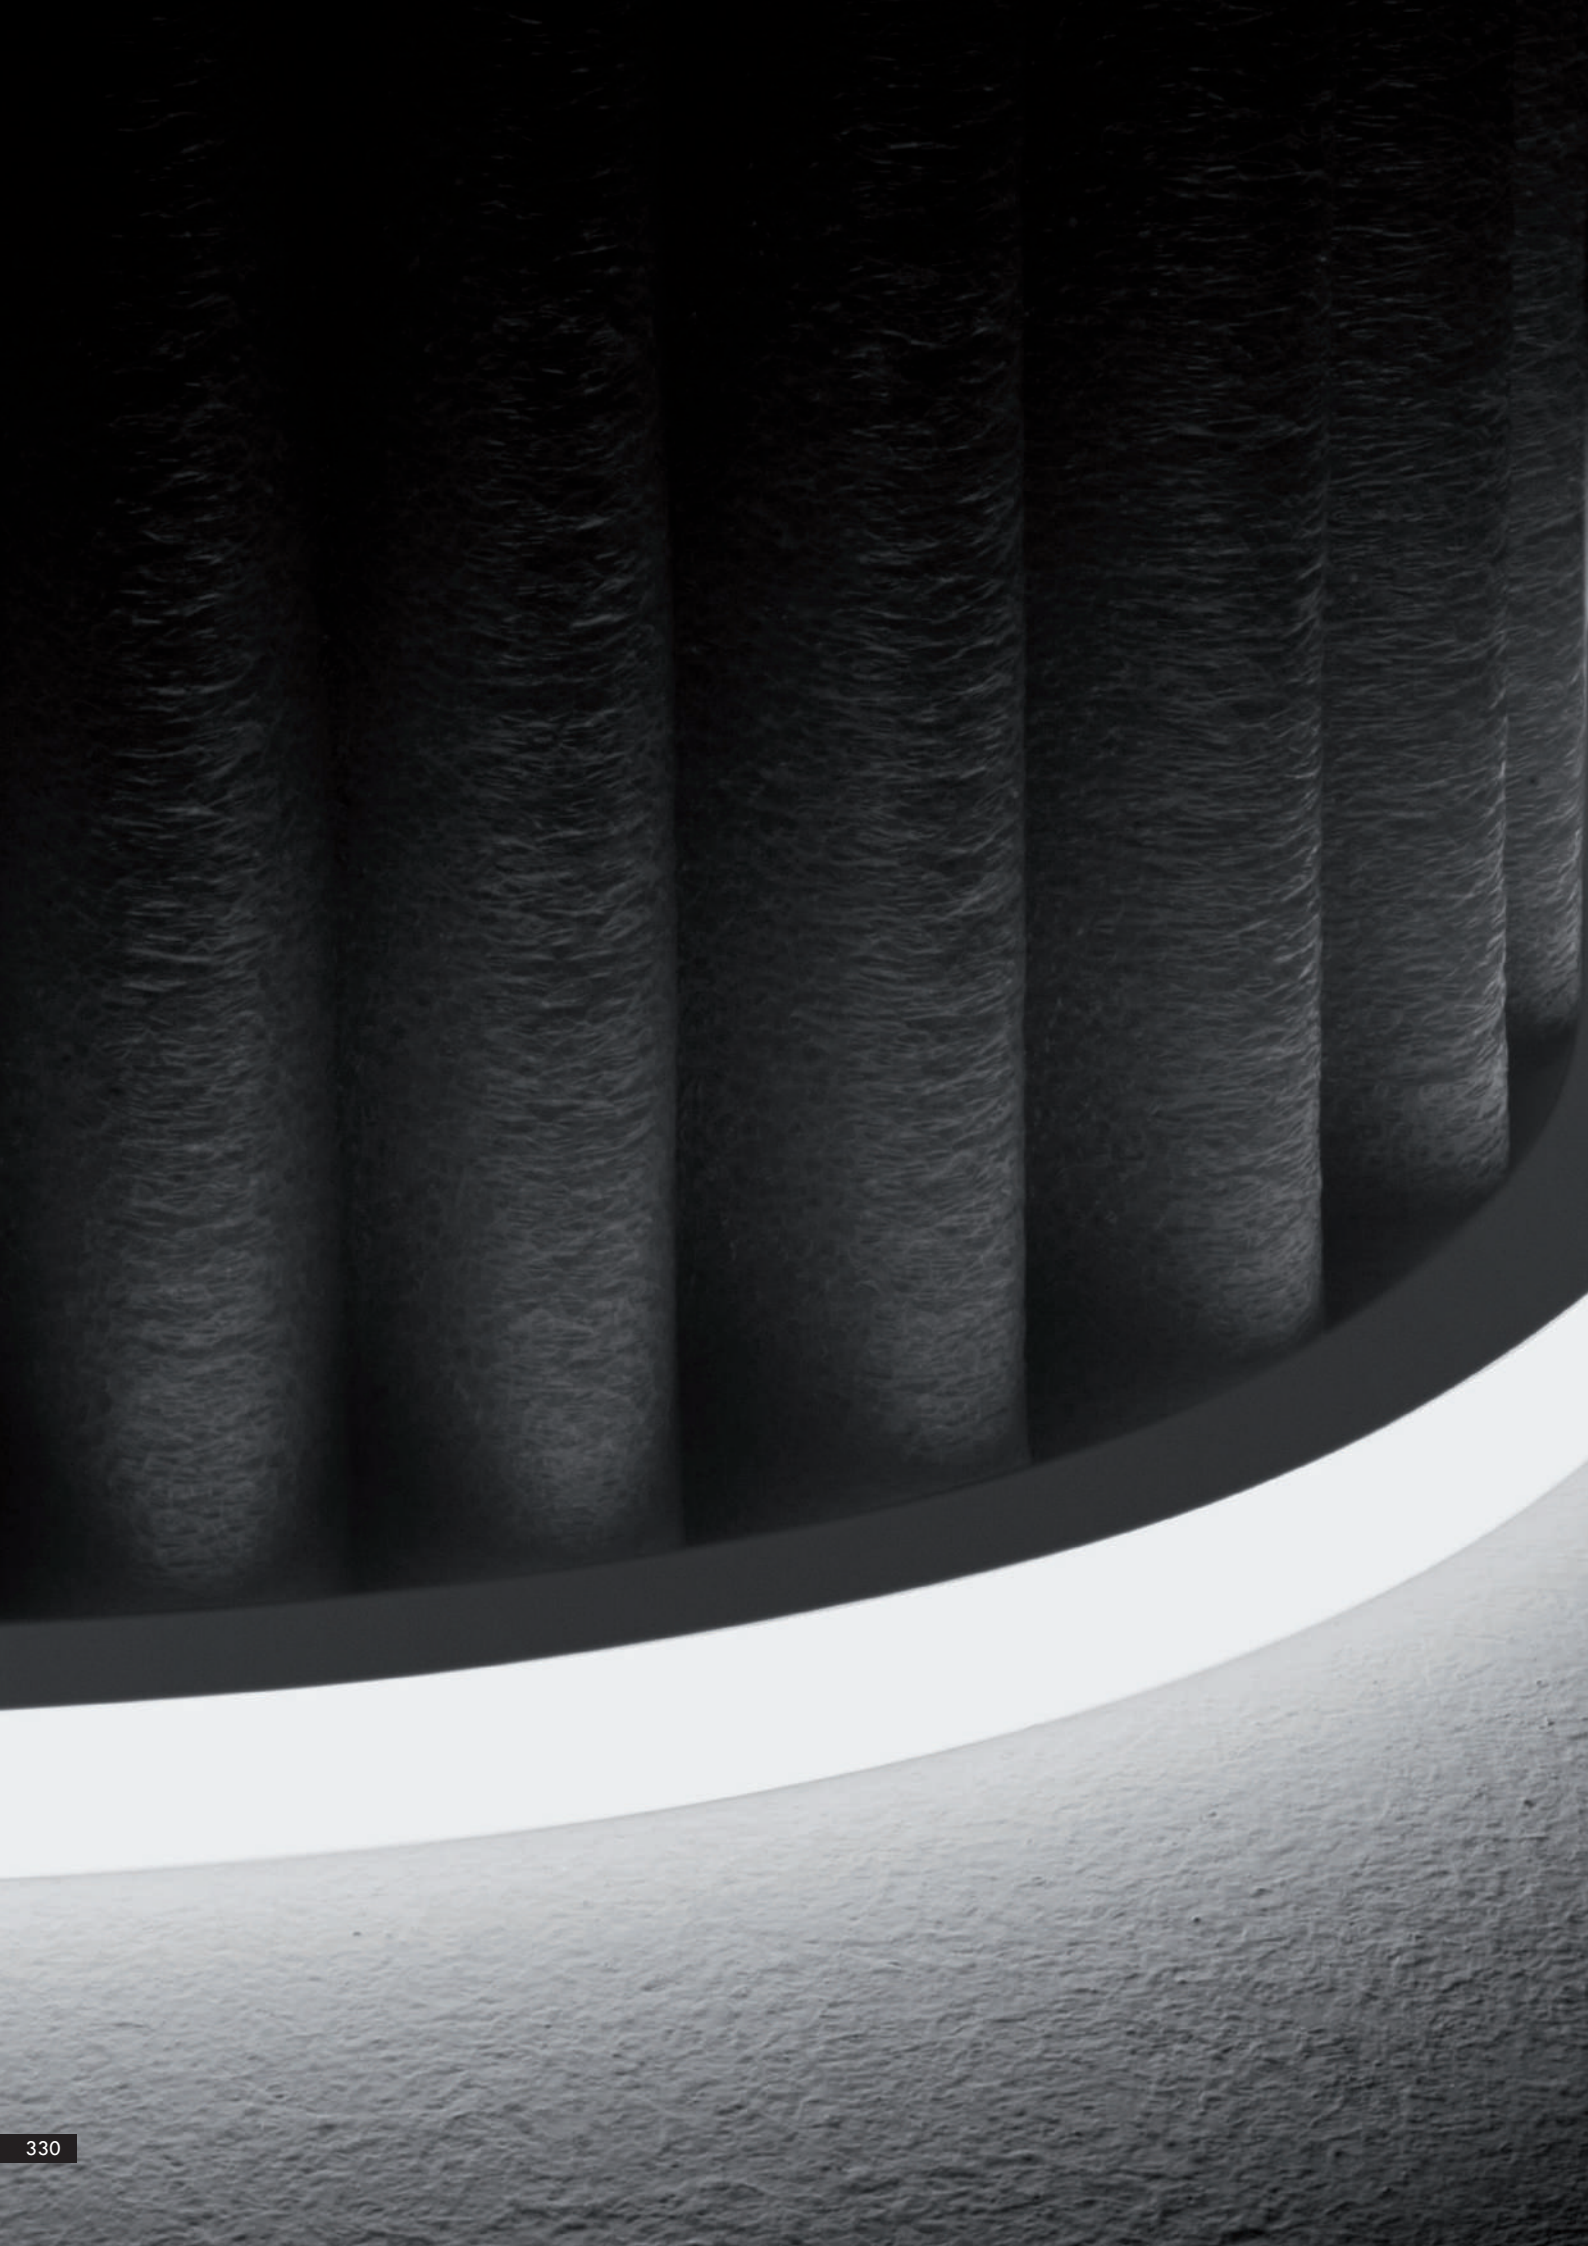



LED WAVE
LED WAVE MINI

DESIGN: R&D

La definizione di spazi accoglienti prende corpo anche grazie alla luce che, morbida e avvolgente, allontana le ombre e illumina gli oggetti, le architetture, i pieni e i vuoti, facendone emergere tutte le possibilità. LED WAVE grazie alla sua flessibilità si adatta ad ogni ambiente, risorsa unica per i progetti più esigenti e articolati dove sia necessario un tratto di luce curvilineo.

The definition of welcoming spaces is embodied by the soft and enveloping light that eliminates shadows and illuminates objects, architectures, full and empty spaces, bringing out all their possibilities. Thanks to its flexibility, LED WAVE ICE adapts to any environment, a unique resource for the most demanding and structured projects where a curved stretch of light is required.

LED WAVE

DESIGN: R&D











Apparecchio pensato per l'illuminazione di accento frontale mediante installazione in apposite sedi a scomparsa o su superfici di andamento curvilineo. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED, è realizzato da un circuito flessibile in Kapton con componenti elettronici SMD e rivestito da 2 strati di una specifica mescola siliconica con densità differenziate. Grado di protezione IP68. L'apparecchio può essere installato mediante apposite clip da ordinare separatamente o per mezzo di collanti a basso contenuto acetico. L'apparecchio viene fornito con uscita del cavo di alimentazione posteriore. Dotato di 1 m di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione 24VDC. Alimentatore elettronico 24VDC da ordinare come accessorio.

Luminaire designed for front accent lighting through installation on appropriate hidden housings or surfaces with a curved shape. Suitable for LED sources, it is made of a Kapton flexible circuit with SMD electronic components, coated with 2 layers of a specific silicon compound with differentiated density. Protection degree IP68. The luminaire can be installed using appropriate clips to be ordered separately or through adhesive with a low acetic content. The luminaire is supplied with rear cable output. It is equipped with a 1m long cable for connection to the 24VDC power supply line. 24VDC Electronic driver to be ordered as an accessory.

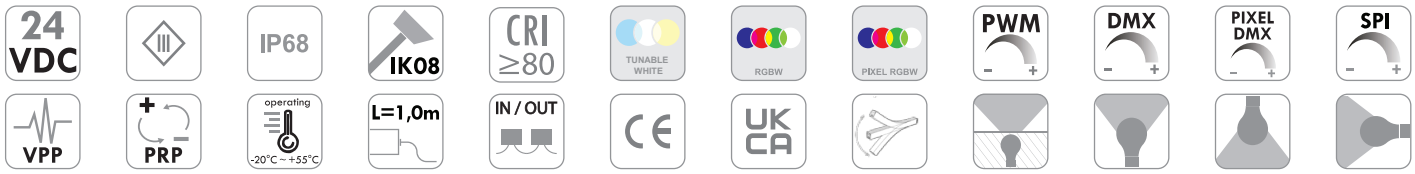




L16,5 x H16,5mm
min di piegatura Ø120mm
min bending Ø120mm


LED WAVE - 24V

codice/*code*	lunghezza/*lenght*	potenza/*power*	lumen/*lumens*					
			2700K	**3000K**	**4000K**	**5000K**	**TW**	**RGBW**
04.201000	1000mm	10W	544	563	585	686	-	-
		12W (2x6W)	-	-	-	-	635	-
		20W (4x5W)	-	-	-	-	-	545
04.202000	2000mm	20W	1090	1125	1170	1370	-	-
		24W (2x12W)	-	-	-	-	1270	-
		40W (4x10W)	-	-	-	-	-	1090
04.205000	5000mm	50W	2720	2815	2925	3430	-	-
		60W (2x30W)	-	-	-	-	3175	-
		100W (4x25W)	-	-	-	-	-	2725
04.210000	10000mm	100W	5440	5630	5850	6860	-	-
		120W (2x60W)	-	-	-	-	6350	-
		200W (4x50W)	-	-	-	-	-	5450

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

04.201000.PW.D1.B2.10.P.P

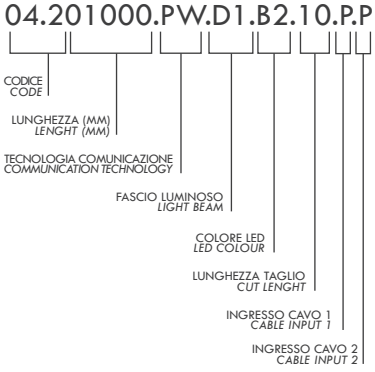



LED WAVE - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.D1	diffuso / *diffused*	.AM ++	AMBER
				.B2 +/++	2700K
				.B3 +/++	3000K
				.B5 +/++	4000K
				.B6 +/++	5000K
				.B9 +/++	6500K
				.RE ++	RED
				.GR ++	GREEN
				.BL ++	BLUE

LED WAVE - 24V

taglio/*cut*		cavo 1/*cable 1*		cavo 2/*cable 2*	
.01+	16,6mm	.S	sinistra / *left*	.N	nessuno / *none*
.08++	83,3mm	.D	destra / *right*	.S	sinistra / *left*
.10+++	100mm	.T	coassiale / *coaxial*	.D	destra / *right*
		.P	posteriore / *bottom*	.T	coassiale / *coaxial*
				.P	posteriore / *bottom*

LED WAVE - RGBW/PIXEL RGBW

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW**	PWM ++	.D1	diffuso / *diffused*	.R3	RGBW-3000K
.DX**	DMX ++			.R4	RGBW- 4000K
.PD**	PIXEL DMX ++			.R5	RGBW - 5000K
.PS**	PIXEL SPI +++				

LED WAVE - RGBW/PIXEL RGBW

taglio/*cut*		cavo 1/*cable 1*		cavo 2/*cable 2*	
.01+	16,6mm	.S	sinistra / *left*	.N	nessuno / *none*
.08++	83,3mm	.D	destra / *right*	.S	sinistra / *left*
.10+++	100mm	.T	coassiale / *coaxial*	.D	destra / *right*
		.P	posteriore / *bottom*	.T	coassiale / *coaxial*
				.P	posteriore / *bottom*

I dispositivi ed elettronica di controllo sono già integrati nel prodotto / *The control devices and electronics are already integrated into the product*

*Versione 230V / *Version 230V*
**Versione 24VDC / *Version 24VDC*
***Versione CC / *Version CC*

+/++/+++ Compatibilità tra lunghezza di taglio e colore LED e/o tecnologia di comunicazione
+/++/+++ *Compatibility between cutting lenght and LED color and/or communication technology*
Nella versione PIXEL DMX la quantità dei pixel è 12 PIXEL/MT, nella versione PIXEL SPI è 10 PIXEL/MT
In the PIXEL DMX version the pixel quantity is 12 PIXEL/MT, in the PIXEL SPI is 10 PIXEL/MT

ACCESSORI/ACCESSORIES

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.210140	Clip fissaggio in alluminio ogni 500mm *Alluminium fixing clip every 500mm*
	20.210141	Profilo in alluminio semplice L1000mm *Simple aluminium profile* L1000mm
	20.210142	Profilo in alluminio con lamelle in gomma L1000mm *Aluminium profile with rubber slats* L1000mm
	20.210143	Profilo da incasso in alluminio con lamelle L1000mm *Recessed aluminium profile with rubber slats* L1000mm
	20.210144	Profilo in alluminio con lamelle e passaggio cavi L1000mm *Aluminium profile with rubber slats and cable enclosure* L1000mm
	20.210145	Profilo da incasso in alluminio con lamelle e passaggio cavi L1000mm *Recessed aluminium profile with rubber slats and cable enclosure* L1000mm
	20.210146	Coppia tappi di chiusura x2 inclusi *Couple of closing end caps x2 included*
	20.210147	Accessorio giunzione per fila continua *Joining accessory for continuos line*
	20.210148	Profilo in alluminio con lamelle e vano per elettronica L1000mm *Aluminium profile with rubber slats and cable enclosure* L1000mm
	20.210149	Coppia tappi di chiusura x2 inclusi *Couple of closing end caps x2 included*
	20.210150	Accessorio giunzione per fila continua *Joining accessory for continuos line*
	20.210151	Profilo pieghevole in acciaio inox 316L L1000mm *Bendable 316L inox steel profil e* L1000mm
	20.210152	Profilo in acciaio inox 316L semplice L1000mm *Simple 316L inox steel profile* L1000mm
	20.210153	Profilo in acciaio inox 316L con passaggio cavi L1000mm *316L inox steel profile with cable enclosure* L1000mm
	20.210154	Set staffa orientabile x2 incluse *Adjustable brackets set x2 included*

LED WAVE MINI

DESIGN: R&D










Apparecchio pensato per l'illuminazione di accento frontale mediante installazione in apposite sedi a scomparsa o su superfici di andamento curvilineo. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED, è realizzato da un circuito flessibile in Kapton con componenti elettronici SMD e rivestito da 2 strati di una specifica mescola siliconica con densità differenziate. Grado di protezione IP68. L'apparecchio può essere installato mediante apposite clip da ordinare separatamente o per mezzo di collanti a basso contenuto acetico. L'apparecchio viene fornito con uscita del cavo di alimentazione posteriore. Dotato di 1 m di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione 24VDC. Alimentatore elettronico 24VDC da ordinare come accessorio.

Luminaire designed for front accent lighting through installation on appropriate hidden housings or surfaces with a curved shape. Suitable for LED sources, it is made of a Kapton flexible circuit with SMD electronic components, coated with 2 layers of a specific silicon compound with differentiated density. Protection degree IP68. The luminaire can be installed using appropriate clips to be ordered separately or through adhesive with a low acetic content. The luminaire is supplied with rear cable output. It is equipped with a 1m long cable for connection to the 24VDC power supply line. 24VDC Electronic driver to be ordered as an accessory.





L10 x H10mm
min di piegatura Ø150mm
min bending Ø150mm

LED WAVE MINI - 24V

codice/*code*	lunghezza/*lenght*	potenza/*power*	lumen/*lumens*			
			2700K	3000K	4000K	5000K
04.301000	1000mm	10W	777	797	816	831
04.302000	2000mm	20W	1554	1594	1632	1662
04.305000	5000mm	50W	3885	3985	4080	4155
04.310000	10000mm	100W	7770	7970	8160	8310


ACCESSORI/ACCESSORIES

	codice/*code*	descrizione/*description*
	20.210158	Clip fissaggio in alluminio ogni 500mm *Alluminium fixing clip every 500mm*
	20.210159	Profilo in alluminio semplice L1000mm *Simple aluminium profile* L1000mm
	20.210160	Profilo in alluminio con lamelle in gomma L1000mm *Aluminium profile with rubber slats* L1000mm
	20.210161	Profilo da incasso in alluminio con lamelle L1000mm *Recessed aluminium profile with rubber slats* L1000mm
	20.210162	Profilo in acciaio inox 316L semplice L1000mm *Simple 316L inox steel profile* L1000mm
	20.210154	Set staffa orientabile x2 incluse *Adjustable brackets set x2 included*

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/*EXAMPLE OF CODE COMPOSITION*

04.301000.PW.D1.B2.10.P.P

- CODICE / *CODE*
- LUNGHEZZA (MM) / *LENGHT (MM)*
- TECNOLOGIA COMUNICAZIONE / *COMMUNICATION TECHNOLOGY*
- FASCIO LUMINOSO / *LIGHT BEAM*
- COLORE LED / *LED COLOUR*
- LUNGHEZZA TAGLIO / *CUT LENGHT*
- INGRESSO CAVO 1 / *CABLE INPUT 1*
- INGRESSO CAVO 2 / *CABLE INPUT 2*



LED WAVE MINI - 24V

controllo/*control*		fascio luminoso/*light beam*		colore LED/*LED colour*	
.PW	PWM	.D1	diffuso / *diffused*	.AM ++	AMBER
				.B2 +/++	2700K
				.B3 +/++	3000K
				.B5 +/++	4000K
				.B6 +/++	5000K
				.B9 +/++	6500K
				.RE ++	RED
				.GR ++	GREEN
				.BL ++	BLUE

LED WAVE MINI - 24V

taglio/*cut*		cavo 1/*cable 1*		cavo 2/*cable 2*	
.01+	16,6mm	.S	sinistra / *left*	.N	nessuno / *none*
.10++	100mm	.D	destra / *right*	.S	sinistra / *left*
		.T	coassiale / *coaxial*	.D	destra / *right*
		.P	posteriore / *bottom*	.T	coassiale / *coaxial*
				.P	posteriore / *bottom*

+/++/+++ Compatibilità tra lunghezza di taglio e colore LED e/o tecnologia di comunicazione
+/++/+++ Compatibility between cutting lenght and LED color and/or communication technology



INDICE - *INDEX*

ACCESSORI - *ACCESSORIES*



CONTROL SYSTEMS **338**



DRIVER **340**

CONTROL SYSTEMS

DESIGN: R&D



Soluzioni integrate per il controllo avanzato dell'illuminazione basate su tecnologia Casambi e protocollo DMX. Controller, interfacce e accessori dedicati consentono la gestione di impianti monocromatici, Tunable White, RGB, RGBW e dinamici, permettendo la creazione di scenari luminosi personalizzati, effetti dinamici e sincronizzazioni complesse. Le diverse soluzioni garantiscono elevata flessibilità progettuale, semplicità di configurazione e piena integrazione con applicazioni architetturali, urbane, paesaggistiche e decorative, risultando ideali per il controllo di piccole e grandi infrastrutture.

Integrated solutions for advanced lighting control based on Casambi technology and DMX protocol. Dedicated controllers, interfaces and accessories enable the management of single-colour, Tunable White, RGB, RGBW and dynamic lighting systems, allowing the creation of customized lighting scenes, dynamic effects and complex synchronizations. These solutions ensure maximum design flexibility, ease of configuration and seamless integration into architectural, urban, landscape and decorative lighting applications, making them ideal for the control of both small- and large-scale infrastructures.

SISTEMI ED INTERFACCE DI CONTROLLO/*CONTROL SYSTEM AND INTERFACES*

CASAMBI

	codice/*code*	descrizione/*description*	input	output	IP
	10.200001	GATEWAY CLOUD CASAMBI ETHERNET + WIFI - PLASTIC CASE	220-240 VAC	-	IP 20
	10.200002	GATEWAY CLOUD CASAMBI ETHERNET + WIFI - PLASTIC CASE	220-240 VAC	-	IP 67
	10.200003	TIMER BACKUP CASAMBI - PLASTIC CASE	12-48 VDC	-	IP 20
	10.200004	TIMER BACKUP CASAMBI - PLASTIC CASE	12-48 VDC	-	IP 67
	10.200005	RIPETITORE RETE MESH CASAMBI - PLASTIC CASE	220-240 VAC	-	IP 20
	10.200006	RIPETITORE RETE MESH CASAMBI - PLASTIC CASE	220-240 VAC	-	IP 67
	10.200007	DIMMER CASAMBI 4CH CV - PLASTIC CASE	12-24 VDC	max 6A	IP 20
	10.200008	DIMMER CASAMBI 4CH CV - PLASTIC CASE	12-24 VDC	max 6A	IP 67

DMX

	codice/*code*	descrizione/*description*	input	output	IP
	10.300001	DIMMER DMX 4CH CV - PLASTIC CASE	12-24 VDC	4x5A (max 10A)	IP 20
	10.300002	DIMMER DMX 4CH CV - DIN CASE	12-48 VDC	4x5A (max 20A)	IP 20
	10.300003	DIMMER DMX 6CH CV - DIN CASE	12-24 VDC	6x5A (max 20A)	IP 20
	10.300004	DIMMER DMX 12CH CV - DIN CASE	12-48 VDC	12x2,5A (max 20A)	IP 20
	10.300005	SPLITTER DMX 2CH - PLASTIC CASE	12-24 VDC	-	IP 20
	10.300006	SPLITTER DMX 4CH - DIN CASE	12-48 VDC	-	IP 20
	10.300007	CONTROLLER STAND ALONE DMX - 1024 CH - DIN CASE	8-15 VDC	-	IP 20
	10.300008	CONTROLLER STAND ALONE TOUCH DMX - 1024 CH - WALL CASE	5-6 VDC	-	IP 20
	10.300009	CONTROLLER STAND ALONE TOUCH DMX - 512 CH - WALL CASE	5-12 VDC	-	IP 20

DRIVERS

DESIGN: R&D



Soluzioni professionali di alimentazione e controllo per sistemi LED basate su driver ad alta efficienza e affidabilità. I driver dedicati supportano configurazioni monocromatiche, Tunable White, RGB, RGBW e dinamiche, garantendo regolazione precisa della luce, gestione avanzata del dimming e piena compatibilità con le principali architetture di controllo. Le diverse gamme consentono elevata flessibilità progettuale, semplicità di integrazione e prestazioni stabili nel tempo, risultando ideali per applicazioni architetturali, urbane, paesaggistiche e decorative, dalle piccole installazioni alle grandi infrastrutture.

Professional power supply and control solutions for LED systems, based on high-efficiency, high-reliability drivers. Dedicated drivers support monochromatic, Tunable White, RGB, RGBW and dynamic lighting configurations, ensuring precise light regulation, advanced dimming management and full compatibility with the most widely adopted control architectures. The comprehensive range provides outstanding design flexibility, seamless system integration and long-term performance stability, making these solutions ideal for architectural, urban, landscape and decorative lighting applications, from small-scale installations to large infrastructure projects.

ALIMENTATORI/*DRIVERS*

BARRA DIN / DIN RAIL

	codice/*code*	descrizione/*description*	potenza/*power*	output	IP	dimming
	13.300001	DRIVER AC-DC 15W - 12VDC 1,25A - IP20 - DIN	15W	12 VDC	IP 20	-
	13.300002	DRIVER AC-DC 30W - 12VDC 2A - IP20 - DIN	30W	12 VDC	IP 20	-
	13.300003	DRIVER AC-DC 60W - 12VDC 4,5A - IP20 - DIN	60W	12 VDC	IP 20	-
	13.300004	DRIVER AC-DC 100W - 12VDC 7,1A - IP20 - DIN	100W	12 VDC	IP 20	-
	13.300005	DRIVER AC-DC 150W - 12VDC 11,3A - IP20 - DIN	150W	12 VDC	IP 20	-
	13.300006	DRIVER AC-DC 15W - 24VDC 0,63A - IP20 - DIN	15W	24 VDC	IP 20	-
	13.300007	DRIVER AC-DC 30W - 24VDC 1,5A - IP20 - DIN	30W	24 VDC	IP 20	-
	13.300008	DRIVER AC-DC 60W - 24VDC 2,5A - IP20 - DIN	60W	24 VDC	IP 20	-
	13.300009	DRIVER AC-DC 100W - 24VDC 3,83A - IP20 - DIN	100W	24 VDC	IP 20	-
	13.300010	DRIVER AC-DC 150W - 24VDC 6,25A - IP20 - DIN	150W	24 VDC	IP 20	-
	13.300011	DRIVER AC-DC 75W - 24VDC 3,2A - IP20 - DIN	75W	24 VDC	IP 20	-
	13.300012	DRIVER AC-DC 120W - 24VDC 5A - IP20 - DIN	120W	24 VDC	IP 20	-
	13.300013	DRIVER AC-DC 240W - 24VDC 10A - IP20 - DIN	240W	24 VDC	IP 20	-
	13.300014	DRIVER AC-DC 480W - 24VDC 20A - IP20 - DIN	480W	24 VDC	IP 20	-
	13.300015	DRIVER AC-DC 960W - 24VDC 40A - IP20 - DIN	960W	24 VDC	IP 20	-
	13.300016	DRIVER AC-DC 75W - 48VDC 1,6A - IP20 - DIN	75W	48 VDC	IP 20	-
	13.300017	DRIVER AC-DC 120W - 48VDC 2,5A - IP20 - DIN	120W	48 VDC	IP 20	-
	13.300018	DRIVER AC-DC 240W - 48VDC 5A - IP20 - DIN	240W	48 VDC	IP 20	-
	13.300019	DRIVER AC-DC 480W - 48VDC 10A - IP20 - DIN	480W	48 VDC	IP 20	-
	13.300020	DRIVER AC-DC 960W - 48VDC 20A - IP20 - DIN	960W	48 VDC	IP 20	-

DRIVERS

DESIGN: R&D

ALIMENTATORI/*DRIVERS*

CON CASE / WITH ENCLOSURE

	codice/*code*	descrizione/*description*	potenza/*power*	output	IP	dimming
	13.200017	DRIVER AC-DC 75W - 24VDC 3,1A - IP67 - METAL CASE	75W	24 VDC	IP 67	-
	13.200018	DRIVER AC-DC 100W - 24VDC 4A - IP67 - METAL CASE	100W	24 VDC	IP 67	-
	13.200019	DRIVER AC-DC 150W - 24VDC 6,25A - IP67 - METAL CASE	150W	24 VDC	IP 67	-
	13.200020	DRIVER AC-DC 200W - 24VDC 8,3A - IP67 - METAL CASE	200W	24 VDC	IP 67	-
	13.200029	DRIVER AC-DC 320W - 24VDC 13A - IP67 - METAL CASE	320W	24 VDC	IP 67	-
	13.200007	DRIVER AC-DC 40W - 24VDC 1,67A - IP67 - METAL CASE - 0-10V - PWM	40W	24 VDC	IP 67	0-10 V
	13.200008	DRIVER AC-DC 60W - 24VDC 2,5A - IP67 - METAL CASE - 0-10V - PWM	60W	24 VDC	IP 67	0-10 V
	13.200009	DRIVER AC-DC 80W - 24VDC 3,4A - IP67 - METAL CASE - 0-10V - PWM	80W	24 VDC	IP 67	0-10 V
	13.200010	DRIVER AC-DC 100W - 24VDC 4A - IP67 - METAL CASE - 0-10V - PWM	100W	24 VDC	IP 67	0-10 V
	13.200011	DRIVER AC-DC 120W - 24VDC 5A - IP67 - METAL CASE - 0-10V - PWM	120W	24 VDC	IP 67	0-10 V
	13.200012	DRIVER AC-DC 150W - 24VDC 6,3A - IP67 - METAL CASE - 0-10V - PWM	150W	24 VDC	IP 67	0-10 V
	13.200013	DRIVER AC-DC 185W - 24VDC 7,8A - IP67 - METAL CASE - 0-10V - PWM	185W	24 VDC	IP 67	0-10 V
	13.200014	DRIVER AC-DC 240W - 24VDC 10A - IP67 - METAL CASE - 0-10V - PWM	240W	24 VDC	IP 67	0-10 V
	13.200015	DRIVER AC-DC 320W - 24VDC 13,34A - IP67 - METAL CASE - 0-10V - PWM	320W	24 VDC	IP 67	0-10 V
	13.200016	DRIVER AC-DC 480W - 24VDC 20A - IP67 - METAL CASE - 0-10V - PWM	480W	24 VDC	IP 67	0-10 V
	13.200002	DRIVER AC-DC 75W - 24VDC 3,15A - IP67 - METAL CASE - DALI	75W	24 VDC	IP 67	DA
	13.200003	DRIVER AC-DC 100W - 24VDC 4A - IP67 - METAL CASE - DALI	100W	24 VDC	IP 67	DA
	13.200004	DRIVER AC-DC 150W - 24VDC 6,25A - IP67 - METAL CASE - DALI	150W	24 VDC	IP 67	DA
	13.200005	DRIVER AC-DC 200W - 24VDC 8,4A - IP67 - METAL CASE - DALI	200W	24 VDC	IP 67	DA
	13.200006	DRIVER AC-DC 240W - 24VDC 10A - IP67 - METAL CASE - DALI	240W	24 VDC	IP 67	DA
	13.200021	DRIVER AC-DC 40W - 24VDC 1,67A - IP67 - PLASTIC CASE	40W	24 VDC	IP 67	-
	13.200022	DRIVER AC-DC 60W - 24VDC 2,5A - IP67 - PLASTIC CASE	60W	24 VDC	IP 67	-
	13.200023	DRIVER AC-DC 90W - 24VDC 3,75A - IP67 - PLASTIC CASE	90W	24 VDC	IP 67	-
	13.200024	DRIVER AC-DC 120W - 24VDC 3,75A - IP67 - PLASTIC CASE	120W	24 VDC	IP 67	-
	13.200025	DRIVER AC-DC 200W - 24VDC 8,3A - IP67 - PLASTIC CASE	200W	24 VDC	IP 67	-

ALIMENTATORI/*DRIVERS*

CON CASE / WITH ENCLOSURE

	codice/*code*	descrizione/*description*	potenza/*power*	output	IP	dimming
	13.200030	DRIVER AC-DC 60W - 24VDC 2,5A - IP67 - PLASTIC CASE - PWM - DALI 2	60W	24 VDC	IP 67	DA
	13.200031	DRIVER AC-DC 90W - 24VDC 3,75A - IP67 - PLASTIC CASE - PWM - DALI 2	90W	24 VDC	IP 67	DA
	13.200027	DRIVER AC-DC 120W - 24VDC 5A - IP67 - PLASTIC CASE - PWM - DALI 2	120W	24 VDC	IP 67	DA
	13.200028	DRIVER AC-DC 200W - 24VDC 8,3A - IP67 - PLASTIC CASE - PWM - DALI 2	200W	24 VDC	IP 67	DA
	13.200032	DRIVER AC-DC 100W - 48VDC 2A - IP67 - METAL CASE - 0-10V - PWM	100W	48 VDC	IP 67	-
	13.200033	DRIVER AC-DC 120W - 48VDC 2,5A - IP67 - METAL CASE - 0-10V - PWM	120W	48 VDC	IP 67	-
	13.200034	DRIVER AC-DC 150W - 48VDC 3,2A - IP67 - METAL CASE - 0-10V - PWM	150W	48 VDC	IP 67	-
	13.200035	DRIVER AC-DC 185W - 48VDC 3,9A - IP67 - METAL CASE - 0-10V - PWM	185W	48 VDC	IP 67	-
	13.200036	DRIVER AC-DC 240W - 48VDC 5A - IP67 - METAL CASE - 0-10V - PWM	240W	48 VDC	IP 67	-
	13.200037	DRIVER AC-DC 320W - 48VDC 6,7A - IP67 - METAL CASE - 0-10V - PWM	320W	48 VDC	IP 67	-
	13.200038	DRIVER AC-DC 480W - 48VDC 10A - IP67 - METAL CASE - 0-10V - PWM	480W	48 VDC	IP 67	-

GLOSSARIO/ *GLOSSARY*

ANTICORODAL
È il nome commerciale delle leghe di alluminio Serie 6000: i principali elementi di lega sono Silicio e Magnesio. Per anticorodal si intende infatti una serie di leghe di alluminio alligate con magnesio, rame e manganese caratterizzate da buone caratteristiche meccaniche e ottima resistenza alla corrosione, usate soprattutto per la produzione di particolari esposti ad intemperie ed agenti atmosferici di vario genere, adatte per l'anodizzazione.

ANTICORODAL
It is the commercial name of Series 6000 aluminum alloys: the main alloying elements are silicon and magnesium. Anticorodal indicates a series of alloys of aluminum with magnesium, copper and manganese characterized by good mechanical properties and optimal resistance against corrosion, mainly employed for the manufacturing of details exposed to the elements and atmospheric agents of many kinds, suitable for anodizing.

ACCIAO INOX AISI 304
Lega costituita principalmente da ferro, carbonio e cromo, caratterizzata da una maggior resistenza alla corrosione da acidi ad alta temperatura ed a forte concentrazione, ed alle rotture per tensocorrosione in atmosfera ricca di cloro. Questo materiale deve la sua capacità di resistere alla corrosione alla presenza di elementi di lega, principalmente cromo, in grado di passivarsi, cioè di ricoprirsi di uno strato di ossidi invisibile, di spessore pari a pochi strati atomici, che protegge il metallo sottostante dall'azione degli agenti chimici esterni.

AISI 304 STAINLESS STEEL
Alloy mainly made of iron, carbon and chrome, characterized by greater resistance against corrosion due to highly concentrated acids at a high temperature, and against stress corrosion cracking in an atmosphere rich in chlorine. This material owes its resistance against corrosion to certain alloying elements, mainly chrome, able to passivate, that is to say, become covered with an invisible layer of oxides, with a thickness of few atomic layers that protect the underlying metal against external chemical agents.

ACCIAO INOX AISI 316L
Lega costituita principalmente da ferro, carbonio e cromo, caratterizzata da una maggior resistenza alla corrosione da acidi ad alta temperatura ed a forte concentrazione, agli attacchi di salsedine, piogge acide e smog, ed alle rotture per tensocorrosione in atmosfera ricca di cloro. Questo materiale deve la sua capacità di resistere alla corrosione alla presenza di elementi di lega, principalmente cromo, in grado di passivarsi, cioè di ricoprirsi di uno strato di ossidi invisibile, di spessore pari a pochi strati atomici, che protegge il metallo sottostante dall'azione degli agenti chimici esterni. La differenza tra l'acciaio 304 e 316L, è la presenza nel 316L di Molibdeno (Mo) e dalla più alta percentuale di nichel.

AISI 316L STAINLESS STEEL
Alloy mainly made of iron, carbon and chrome, characterized by greater resistance against corrosion due to highly concentrated acids at a high temperature, against salty air, acid rains, smog and stress corrosion cracking in an atmosphere rich in chlorine. This material owes its resistance against corrosion to certain alloying elements, mainly chrome, able to passivate, that is to say, to become covered with an invisible layer of oxides, with a thickness of few atomic layers that protect the underlying metal against external chemical agents. The difference between 304 e 316L is the presence of molybdenum (Mo) and a higher percentage of nickel.

PMMA
Il polimetilmetacrilato (in forma abbreviata PMMA) è un materiale termoplastico, formato da polimeri del metacrilato di metile, dalle qualità simili al vetro: rigido, trasparente oppure opalino, con buona resistenza agli agenti chimici, resistente ai raggi UV e non ingiallente.

PMMA
Polymethyl methacrylate (abbreviation PMMA) is a thermoplastic material, made of methyl methacrylate polymers, with qualities similar to glass: rigid, transparent or opal, with a good resistance against chemical agents, resistant to UV rays, not turning to yellow.

O-RING
È un anello di gomma, a sezione circolare usato come guarnizione meccanica o sigillo. Gli o-ring sono progettati per essere inseriti in appositi alloggiamenti ed essere compressi durante l'assemblaggio di due o più parti, creando così una guarnizione di tenuta.

O-RING
It is a rubber ring with circular cross section employed as a mechanical gasket or seal. O-rings are designed to be inserted in appropriate housings and to be compressed during the assembly of two or more parts, thus creating a sealing gasket.

ZINCATURA
La zincatura è il processo con cui viene applicato un rivestimento di zinco su un manufatto metallico generalmente di acciaio per proteggerlo dalla corrosione galvanica. Con **zincatura a caldo** si intende l'immersione in zinco fuso tenuto mediamente alla temperatura di 455 °C; in questa fase lo zinco, oltre a ricoprire l'acciaio, ne entra anche in lega con lo strato superficiale, conferendo resistenza meccanica e il giusto grip al materiale trattato. La **zincatura a freddo** è più assimilabile a una verniciatura. Infatti si parla di vernice a base di resine sintetiche e zinco metallico, in cui la resina fa la parte del legante, mantenuto fluido fino all'applicazione da solventi in genere alifatici. la zincatura a freddo viene applicata come una normale vernice di fondo con il potere antiossidante sempre legato all'azione galvanica dello zinco.

ZINC-PLATING
Zinc-plating is the process through which a zinc coating is applied on a metal, usually steel, artefact to protect it from galvanic corrosion. ***Hot zinc-plating*** *indicates the immersion in molten aluminum at a temperature of 455°C; in this stage, zinc, besides covering steel, alloys with the superficial layer, thus giving mechanical resistance and the proper grip to the treated material.* ***The cold zinc-plating*** *is more similar to painting. Indeed, we talk about a synthetic resin and metal zinc based painting, where resin plays the part of the binding material that is kept fluid by aliphatic solvents until application. Cold zinc-plating is applied as a common priming coat with an antioxidant power due to zinc's galvanic action.*

ANODIZZAZIONE
È un processo elettrochimico irreversibile mediante il quale uno strato protettivo di ossido di alluminio si forma sulla superficie del particolare trattato e lo protegge dalla corrosione. Nel materiale avviene una vera e propria trasformazione superficiale: il metallo nudo reagisce con l'ossigeno che si sviluppa all'anodo durante il processo di elettrodeposizione e forma ossido di alluminio o allumina.

ANODIZING
It is an irreversible electrochemical process through which a protective layer of aluminum oxide forms on the surface of the treated detail and protects it against corrosion. A real and proper superficial transformation of the material takes place: the bare metal reacts with oxygen coming from the anode during electrodeposition, thus forming aluminum oxide or alumina.

TRATTAMENTO ANTI TOUCH
Specifico trattamento di verniciatura liquida a poliestere che garantisce la lucentezza del prodotto nel tempo proteggendolo dagli acidi delle mani che molto spesso lasciano, in fase di montaggio, ombreggiature di difficile pulizia.

ANTI TOUCH TREATMENT
Specific treatment of polyester powder coating that guarantees the product brightness over time and protects it from the acids of the hands that often leave shadings difficult to clean during installation.

DALI
(Digital Addressable Lighting Interface) è il ponte d'interfaccia per gli alimentatori elettronici, infatti con questo sistema è possibile combinare l'interfaccia 1-10 V con il controllo d'illuminazione intelligente. DALI rende possibile controllare gli alimentatori elettronici in maniera digitale e soddisfare tutte le funzionalità richieste. Questo significa che un alimentatore elettronico realizzato per adattarsi a questo standard è in grado di eseguire i comandi di un dispositivo di controllo.

DALI
(Digital Addressable Lighting Interface) It is the interface bridge for electronic drivers; actually, thanks to this system it is possible to combine the 1-10 V interface with the smart lighting control. DALI allows the digital control of electronic drivers and the fulfilment of all the requirements in terms of functions. This means that an electronic driver suitable for this standard is able to perform all the commands of a control device.

LED COB (Chip on Board)
Viene realizzato assemblando grandi quantità di microscopici chip LED in un unico substrato (circuito stampato). Questa tecnologia consente di ottenere un elevato flusso luminoso, un'omogenea diffusione della luce ed una dissipazione del calore più efficace utilizzando dimensioni ridotte.

LED COB (Chip on Board)
This is made by assembling large quantities of microscopic LED chips in one single substratum (each printed). This technology makes it possible to obtain a high light flow, homogeneous light diffusion and a more efficient heat dissipation using reduced dimensions.

MULTILED
Circuito realizzato con led midpower montati in fila continua con passo stretto per ottenere uniformità sullo schermo anche su profili di passo spessore

MULTILED
Circuit with midpower LEDs mounted in continuous row with close pitch to get uniformity on the screen even on low thickness profiles.

DMX
(Digital MultipleX), è un protocollo di comunicazione digitale usato principalmente per controllare da computer o centraline impianti di illuminazione complessi.

DMX
(Digital MultipleX) It is a digital communication protocol mainly used to control complex lighting systems through computer or control units.

RDM
(Remote Device Management) è un protocollo che consente la comunicazione bidirezionale tra un controller di illuminazione e i dispositivi compatibili RDM collegati ad un sistema tramite l'utilizzo di una linea DMX standard. Questo protocollo permetterà il monitoraggio della configurazione, lo stato e la gestione di questi.

RDM
(Remote Device Management) It is a protocol that allows the bi-directional communication between a lighting controller and compatible devices connected to a system through the use of a DMX standard line. This protocol will allow the monitoring of the configuration, its status and management.

NOTE

NOTE

ALFABETICO
ALPHABETIC

BIN	p. 238
BLOCK	p. 146
BRICK	p. 170
CERCHIO EVO	p. 18
CERCHIO FACADE	p. 44
CHAIN	p. 216
CONCRETE	p. 242
CURVA EVO	p. 40
DRIVER	p. 340
ELEMENT PRO	p. 196
ELEMENT SLIM	p. 200
FLAT EVO	p. 126
FLAT EVO W	p. 204
GEM PRO	p. 82
GEM PRO FLUSH	p. 92
HOLE	p. 106
LED CURVE	p. 324
LED CURVE MINI	p. 328
LED WAVE	p. 330
LED WAVE MINI	p. 334
LINE	p. 68
LINE POCKET	p. 192
LINE PRO	p. 74
LINE STRONG	p. 70
LINE STRONG 90	p. 72
LINEA EVO	p. 36
LINEA FACADE	p. 62
MULTI SYSTEM	p. 282
N1-68	p. 294
N2-68	p. 298
N3-68	p. 302
N4-68	p. 306
N6-68	p. 310
N10-68	p. 314
NAIL PRO	p. 102
OCTAGON	p. 174
PATH	p. 246
PHANTOM CIRCLE	p. 220
PHANTOM LINEAR	p. 224
PHANTOM RECTANGLE	p. 228
PHANTOM SQUARE	p. 232
PHAZE	p. 152
PILLAR	p. 250
PILLAR MEGA	p. 254
POCKET EVO	p. 112
POCKET FRAME	p. 114
POCKET FRAME XL	p. 116
QUAD	p. 178
QUADRATO EVO	p. 22
QUADRATO FACADE	p. 48
RETTANGOLO EVO	p. 26
RETTANGOLO FACADE	p. 52
ROUND EVO	p. 136
SISTEMA DI CONTROLLO	p. 338
SLOT	p. 256
SLOT MEGA	p. 260
SPIKE	p. 264
SPIKE MEGA	p. 268
STACK	p. 276
STACK MEGA	p. 278
TAPE	p. 184
TAPE 360	p. 190
TAPE O	p. 188
TAPE W	p. 186
TOWER	p. 270
TRIANGOLO EVO	p. 30
TRIANGOLO FACADE	p. 56
TUBE PRO	p. 164
TUBE PRO W	p. 212
WALK EVO	p. 120
WASH	p. 160

LIGHTATMOTION

LAM32
IDEASBECOMINGLIGHT

minimu M AXIMUM

LIGHT at MOTION S.r.l.
Via Risorgimento, 43
47869 Fratte di Sassofeltrio (RN)
T. +39 0541451723
info@lightatmotion.com
www.lightatmotion.com

LIGHTATMOTION

LAMA2

IDEASBECOMINGLIGHT

minimuMAXIMUM